





VOTRE PARTENAIRE ÉCLAIRAGE
IHR BELEUCHTUNGSPARTNER

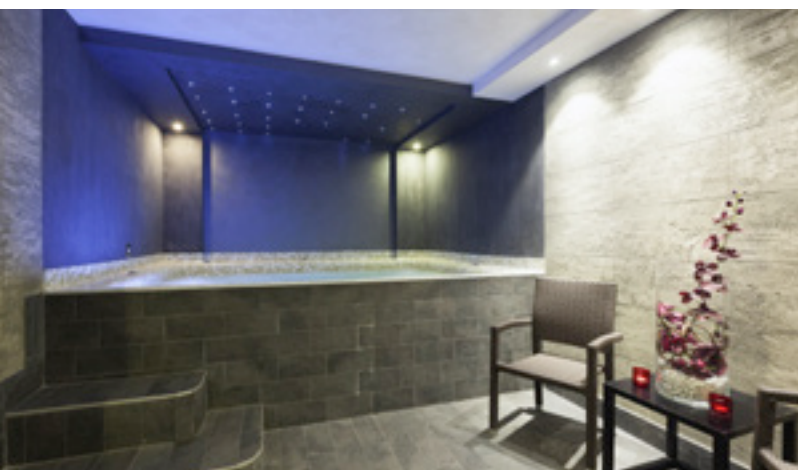

CATALOGUE
KATALOG 2021

www.aric-sa.ch

NOS IMPLANTATIONS / UNSERE STANDORTE

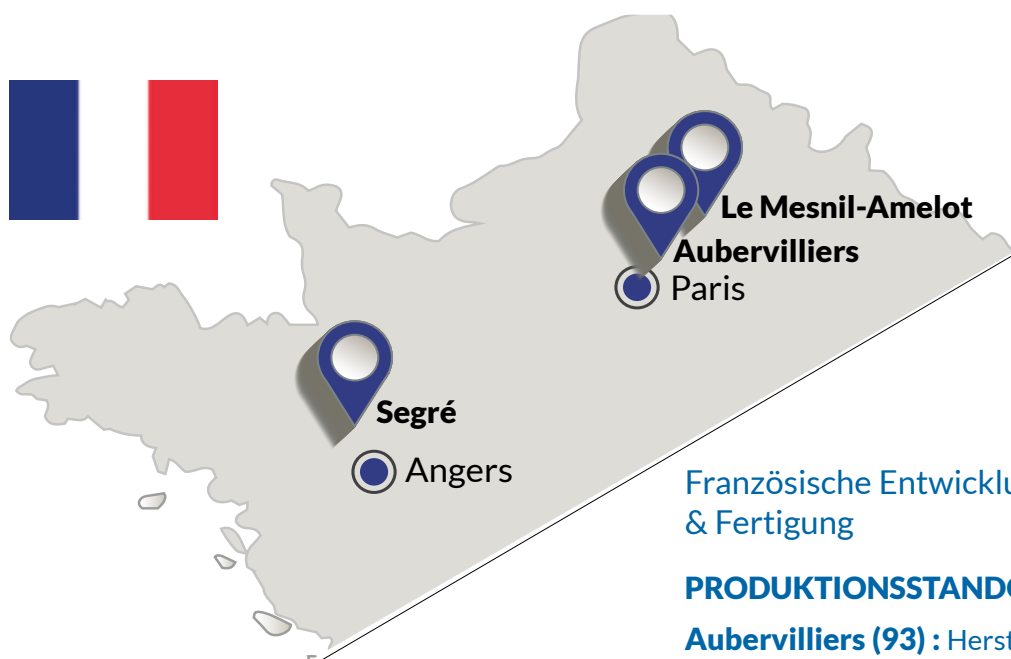

Französische Entwicklung, Design
& Fertigung

PRODUKTIONSSTANDORTEN

Aubervilliers (93) : Herstellung von Lampen und
Beleuchtungsgeräten, Gipswerkstatt.

Segré (49) : Design Büro, Bearbeitungszentrum,
Herstellung von technischen Beleuchtungsgeräten
und LED-Streifen.

Développement, Conception
& Fabrication française

SITES DE FABRICATION

Aubervilliers (93) : fabrication de lampes et
d'appareils d'éclairage, atelier plâtre.


Segré (49) : bureau d'étude, centre d'usinage,
fabrication d'appareils d'éclairage techniques et
rubans LED.

SITE LOGISTIQUE

Le Mesnil-Amelot (77) : administration
des ventes, direction commerciale,
études d'éclairage.

LOGISTIKSTANDORT

Le Mesnil-Amelot (77) : Verkaufsadministration,
Verkaufsmanagement, Beleuchtungsstudien

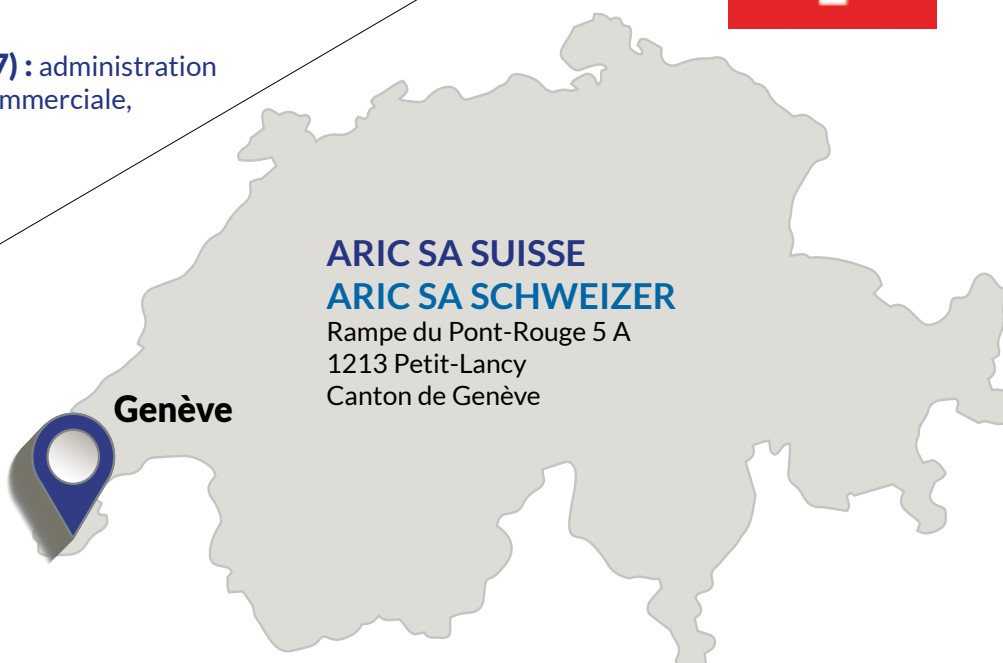

ARIC SA SUISSE ARIC SA SCHWEIZER

Rampe du Pont-Rouge 5 A
1213 Petit-Lancy
Canton de Genève

**Filiale SUISSE
Die Schweizer
Tochtergesellschaft**

+41 22 307 88 77
+41 79 758 14 16

info@aric-sa.ch



Votre partenaire éclairage

ARIC est une société familiale française et acteur majeur du marché de l'éclairage depuis plus de 70 ans. Nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires techniques, pratiques et fiables pour les professionnels.

Certifié ISO 9001 depuis 2018, ARIC améliore en continu son service, et commercialise des produits efficaces et durables pour répondre aux besoins de ses clients distributeurs, des installateurs et des utilisateurs.

ARIC Suisse est implanté dans le canton de Genève et assure la promotion et la distribution des produits de la marque sur l'ensemble du territoire helvétique.

Notre équipe se fera un plaisir de venir vous présenter nos gammes, spécifiquement sélectionnées et adaptées pour répondre aux exigences de qualité et d'efficacité particulières au marché SUISSE.

Vous retrouverez dans ce catalogue, toute notre gamme, ainsi que nos Best Sellers comme les lampes spots GU10 (p.4), les encastrés EF6 (p.24), ASPEN (p.30), le projecteur sur rail NINETY (p.44), l'applique salle de bain MAUD (p.50), le plafonnier extérieur RHEA (p.75) et les projecteurs TWISTER 3 (Page 78-81).

ARIC, c'est votre partenaire éclairage.

Ihr Beleuchtungspartner

ARIC ist ein französisches Familienunternehmen und seit mehr als 70 Jahren ein wichtiger Akteur auf dem Beleuchtungsmarkt. Unsere Teams entwickeln und fertigen technische, praktische und zuverlässige Lampen und Leuchten für Profis.

ARIC ist seit 2018 nach ISO 9001 zertifiziert und verbessert kontinuierlich seinen Service und vermarktet effiziente und langlebige Produkte, um die Anforderungen seiner Vertriebskunden, Installateure und Benutzer zu erfüllen.

Die ARIC Suisse befindet sich im Kanton Genf und sorgt für die Werbung und den Vertrieb der Markenprodukte in der ganzen Schweiz.

Unser Team kommt gerne zu Ihnen, um unsere Sortimente zu präsentieren, die speziell ausgesucht und angepasst wurden, um die Qualitäts- und Effizienzanforderungen des SWISS-Marktes zu erfüllen.

In diesem Katalog finden Sie unser gesamtes Sortiment sowie unsere Bestseller wie GU10-Spotlampen (S. 4), EF6-Einbauleuchten (S. 24), ASPEN (S. 30) und den NINETY-Schienenprojektor (S. 30). 44), die Wandleuchte MAUD für Badezimmer (S. 50), die Deckenleuchte RHEA für den Außenbereich (S. 75) und die Scheinwerfer TWISTER 3 (Seite 78-81).

ARIC ist Ihr Beleuchtungspartner.









4 LAMPE
LAMPEN



12 DOWNLIGHT - ENCASTRÉ
EINBAULEUCHTE

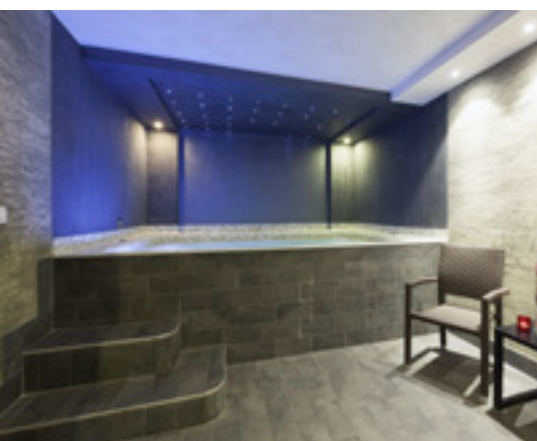

52 RUBAN
LED-BAND

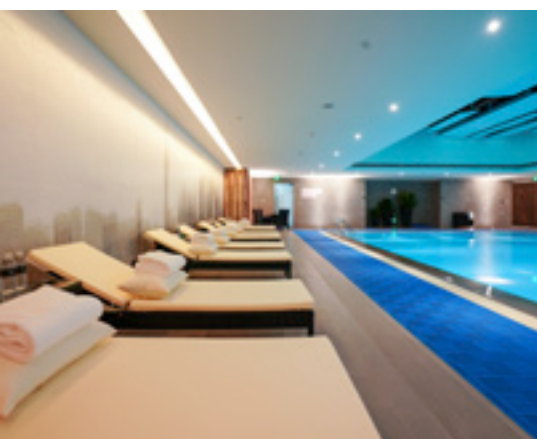

55 APPLIQUE - SUSPENSION
WANDLEUCHTE - HÄNGELEUCHTE

70 PLAFONNIER - HUBLOT
DECKENLEUCHTE - RUND

76 PROJECTEUR EXTÉRIEUR
AUSSENSTRAHLER

85 APPLIQUE - ENCASTRÉ EXTÉRIEUR
AUSSENWANDLEUCHTE - AUSSENEINBAULEUCHTE




88 GLOSSAIRE DES PICTOGRAMMES
SYMBOL-ERLÄUTERUNGEN



GU10 STEPDIM - QPAR 16

230V



- Dimensions et rendu lumineux comparables à la version halogène
[Abmessungen und Lichtleistung vergleichbar mit der Halogenversion](#)
- Ne pas utiliser sur variateur : variation par interrupteur
[Nicht mit Dimmer verwenden: Dimmen per Schalter](#)

Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung
20030	4,5	390	2700 K	GU10	54 x 50	40°
20031	4,5	390	4000 K	GU10	54 x 50	40°



GU10 - QPAR 16

230V



- Dimensions et rendu lumineux comparables à la version halogène
[Abmessungen und Lichtleistung vergleichbar mit der Halogenversion](#)

Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung
2981	6	470	3000 K	GU10	54 x 50	36°
2982	6	500	4000 K	GU10	54 x 50	36°



GU10 - QPAR 16

230V



- Dimensions et rendu lumineux comparables à la version halogène
[Abmessungen und Lichtleistung vergleichbar mit der Halogenversion](#)

Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung
2997	7	650	3000 K	GU10	57 x 50	36°
2998	7	670	4000 K	GU10	57 x 50	36°

GU10 - QPAR 16



230V



- Dimensions et rendu lumineux comparables à la version halogène
Abmessungen und Lichtleistung vergleichbar mit der Halogenversion

Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung	Dimmable Dimmbar
2890	6	500	3000 K	GU10	54 x 50	36°	✗
2897	6	500	4000 K	GU10	54 x 50	36°	✗
2993	5,5	410	3000 K	GU10	54 x 50	36°	✓
2994	5,5	410	4000 K	GU10	54 x 50	36°	✓

E14 - SPHÉRIQUE / TROPFEN - D45



230V



Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung
2938	6	470	2700 K	E14	78 x 45	220°

E27 - GLOBE / KUGEL - G95



230V



Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung
2958	12	1050	2700 K	E27	128 x 95	190°

E27 - SPHÉRIQUE / TROPFEN - D45

15 000
HRS

A⁺

230V



Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung
2939	6	470	2700 K	E27	74 x 45	220°
20015	7,5	830	4000 K	E27	84 x 45	200°

E27 - STANDARD - A55 / A60

A⁺

230V



Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	HRS
2940	6	470	2700 K	E27	108 x 55	25 000
2956	9	806	2700 K	E27	110 x 60	15 000
20014	9	820	4000 K	E27	110 x 60	15 000

E27 - STANDARD - A60

à détecteur crépusculaire / mouvement intégré
mit integriertem Dämmerungs-/Bewegungssensor

25 000
HRS

A⁺

230V



- Le détecteur crépusculaire intégré permet à la lampe de s'allumer ou de s'éteindre automatiquement en fonction de la luminosité
Der integrierte Dämmerungssensor ermöglicht ein automatisches, helligkeitsabhängiges Ein- und Ausschalten der Lampe
- Le détecteur de mouvement intégré permet à la lampe de s'allumer uniquement en votre présence
Der integrierte Bewegungsmelder sorgt dafür, dass sich die Lampe einzig in Ihrer Anwesenheit einschaltet

Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	SENSOR
20012	9	806	2700 K	E27	120 x 60	✓

E14 - RÉFLECTEUR / REFLEKTOR - R50

35 000
HRSA⁺

230V



Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung
2979	5	350	2700 K	E14	86 x 50	110°

E27 - RÉFLECTEUR / REFLEKTOR - R63

35 000
HRSA⁺

230V



Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung
2987	6	600	2700 K	E27	105 x 63	110°
2964	9	850	2700 K	E27	105 x 63	110°

E27 - RÉFLECTEUR / REFLEKTOR - R80

35 000
HRSA⁺

230V



Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung
2988	8	730	2700 K	E27	116 x 80	120°
2963	10	900	2700 K	E27	116 x 80	120°

AMBER LED



- Lampe au design traditionnel, style rétro.
Verre finition ambrée
[Lampe traditionnelles Design, Retro-Optik.](#)
[Bernsteinfarben beschichtetes Glas](#)
- Lumière chaude reproduisant les anciennes lampes à filament
[Warmes Licht, den früheren Glühlampen nachempfunden](#)

230V



20023



20022



20020



20021

Désignation / Bezeichnung	Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung
FLAMME / FLAMMENFÖRMIG - C35	20023	2,5	75	2200 K	E14	96 x 35	360°
STANDARD - P60	20022	3,5	130	2200 K	E27	108 x 60	360°
STANDARD - ST64	20020	4	150	2200 K	E27	142 x 64	360°
GLOBE - G125	20021	3,5	130	2200 K	E27	175 x 125	360°



R7s - TC

30 000
HRS

A⁺⁺

A⁺

230V



- Culot et enveloppe polycarbonate
Sockel und Mantel aus Polycarbonat
- Radiateur interne en aluminium
Interner Kühler aus Aluminium

Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	Dimmable Dimmbar
20019	6	650	3000 K	R7s 78 mm	78 x 22	✗
2928	6	700	4000 K	R7s 78 mm	78 x 22	✗
2929	10	1150	3000 K	R7s 118 mm	118 x 22	✗
2972	10	1250	4000 K	R7s 118 mm	118 x 22	✗
20016	10	1000	3000 K	R7s 118 mm	118 x 22	✓
20017	10	1050	4000 K	R7s 118 mm	118 x 22	✓

R7s 118 mm - TC

35 000
HRS

A⁺

230V



- En remplacement des R7s halogènes
Ersetzt Halogen R7s

Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x H (mm)	Faisceau Lichtstreuung
2951	12	1200	4000 K	R7s 118 mm	58 x 34	110°

E27 - RÉFLECTEUR / REFLEKTOR - PAR 38

35 000
HRS

A⁺

230V



Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung
2995	15	1400	3000 K	E27	122 x 136	30°
2980	15	1400	4000 K	E27	122 x 136	30°

S19 - LINOLITE

20 000
HRS

A⁺

230V



- Lampe LINOLITE S19 opale
[Lampe LINOLITE S19 Opal](#)
- Remplace les lampes incandescentes
[Ersetzt Glühlampen](#)

Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung
2943	7	600	2700 K	S19	310 x 38	360°
2999	7	700	4000 K	S19	310 x 38	360°

S15 - LINOLITE LED

35 000
HRS

A⁺⁺

230V



- Lampe LINOLITE S15 opale
[Lampe LINOLITE S15 Opal](#)
- Remplace les lampes incandescentes
[Ersetzt Glühlampen](#)



- Convient pour le luminaire QUADRO de Jacques Adnet
[Geeignet für die QUADRO Lampe von Jacques Adnet](#)

Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung
2946	3,5	385	2700 K	S15	221 x 25	360°

S14d - CULOT CENTRAL LED / LED-ZENTRALSOCKEL

35 000
HRS

A⁺

230V



- Lampe culot central S14d opale
[Zentralsockellampe S14s Opal](#)
- Culot isolé : 22 x 29 x 14 mm
[Isolierter Sockel: 22 x 29 x 14 mm](#)
- Remplace les lampes incandescentes
[Ersetzt Glühlampen](#)

Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung
54011	8	640	2700 K	S14d	500 x 30	360°

GX53 - TCR

35 000
HRS

A⁺

230V



- Lampe plate MULTILED
MULTILED Flachleuchte


Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	H x Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung
2942	7	550	2700 K	GX53	27 x 75	110°
2992	7	700	4000 K	GX53	27 x 75	110°

G4 - QT 9

25 000
HRS

A⁺⁺

12V AC/DC



- Lampe encapsulée G4
Eingekapselte Lampe G4

Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung
2877	1,8	150	3000 K	G4	37 x 10	360°

G4 - LAMPE

20 000
HRS

A⁺⁺

12V AC/DC

- Lampe G4 circuit apparent
Lampe G4 sichtbarer Stromkreis



2566 - 2567



2585 - 2586



2569 - 2582




2583

Code	P (W)	Lumen	°K	Culot Sockel	L x Ø (mm)	Faisceau Lichtstreuung
2566	1	130	3000 K	G4	33 x 13	360°
2567	1	130	4000 K	G4	33 x 13	360°
2585	1	110	3000 K	G4	35 x 23	120°
2586	1	110	4000 K	G4	35 x 23	120°
2569	2	220	3000 K	G4	42 x 30	120°
2582	2	220	4000 K	G4	42 x 30	120°
2583	3	280	3000 K	G4	56 x 44	120°

DALLE / PANEL BKL PREMIUM




230V

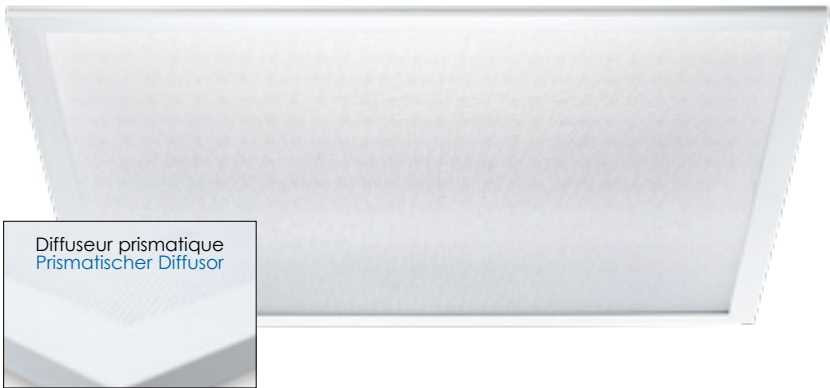

Diffuseur prismatique
Prismatischer Diffusor

- Cadre aluminium blanc/Diffuseur PMMA blanc
Rahmen aus weißem Aluminium/Weißer PMMA-Diffusor.
- Fixe
Fix
- Installation encastrée recommandée
Ein versenkter Einbau wird empfohlen
- Kit de sécurité fourni prémonté
Das Sicherheitskit wird vormontiert geliefert
- Alimentation séparée fournie non dimmable
Separate Stromversorgung geliefert, nicht dimmbar

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Dim. (mm)	Couleur Farbe
50799	40	3600	4000 K	90°	595 x 595	blanc / weiß



DALLE / PANEL BKL PREMIUM




230V



- Cadre aluminium blanc/Diffuseur PMMA blanc
Rahmen aus weißem Aluminium/Weißer PMMA-Diffusor.
- Fixe
Fix
- Installation encastrée recommandée
Ein versenkter Einbau wird empfohlen
- Kit de sécurité fourni prémonté
Das Sicherheitskit wird vormontiert geliefert
- Alimentation séparée fournie non dimmable
Separate Stromversorgung geliefert, nicht dimmbar

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Dim. (mm)	Couleur Farbe
50800	40	3600	4000 K	90°	295 x 1195	blanc / weiß




DALLE / PANEL BKL



230V



- Cadre aluminium blanc/Diffuseur PMMA blanc
Rahmen aus weißem Aluminium/Weißer PMMA-Diffusor.
- Fixe
Fix
- Installation encastrée recommandée
Ein versenkter Einbau wird empfohlen
- Kit de sécurité fourni prémonté
Das Sicherheitskit wird vormontiert geliefert
- Alimentation séparée fournie non dimmable
Separate Stromversorgung geliefert, nicht dimmbar



Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Dim. (mm)	Couleur Farbe
50798	40	3600	4000 K	120°	595 x 595	blanc / weiß

ACCESSOIRES D'INSTALLATION / INSTALLATIONSZUBEHÖR

Désignation / Bezeichnung	Code
 Alimentation 44W, classe 2, IP20, dimmable par coupure de phase. Précâblée avec connecteur. L x l x h = 123 x 79 x 30 mm Netzteil 44W, Klasse 2, IP20, dimmbar durch Phasenunterbrechung. Vorverdrahtet mit Verbinder. L x B x H = 123 x 79 x 30 mm	52026
 Alimentation 48W, dimmable DALI. Convient pour gamme PREMIUM, et BKL. Précâblée avec connecteur. L x l x h = 103 x 68 x 30 mm 48 W Stromversorgung, dimmbar DALI. Geeignet für die Produktreihen PREMIUM, und BKL. Vorverdrahtet mit Verbinder. L x B x H = 103 x 68 x 30 mm	52030



DALLE / PANEL PREMIUM




230V



Diffuseur prismatique
Prismatischer Diffusor

- Extra-plat : 9 mm
Extraflach: 9 mm
- Cadre aluminium blanc/Diffuseur PMMA blanc
Rahmen aus weißem Aluminium/Weißer PMMA-Diffusor.
- Fixe
Fix
- Installation encastrée recommandée
Ein versenkter Einbau wird empfohlen
- Kit de sécurité fourni prémonté
Das Sicherheitskit wird vormontiert geliefert
- Alimentation séparée fournie
Separate Stromversorgung mitgeliefert

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Dim. (mm)	Dimmable Dimmbar
50781	40	3500	3000 K	80°	600 x 600	✓
50782	40	3800	4000 K	80°	600 x 600	✓
50739	40	3500	3000 K	80°	600 x 600	✗
50740	40	3800	4000 K	80°	600 x 600	✗



ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

Désignation / Bezeichnung	Code	Désignation / Bezeichnung	Code
 Filins de suspension (x 4), longueur 1 m Seilaufhängungen (x 4), Länge 1 m	0097	 Ressorts de fixation (x 4) pour montage encastré Befestigungsfedern (x 4) für Einbaumontage	0098
 Cadre pour montage applique (sans vis apparente) Rahmen für Oberflächenmontage (ohne sichtbare Schrauben)	0099	 Kit de sécurité de rechange Auflade-Sicherheitskit	0103



LEDIUM




230V



- Corps et diffuseur thermoplastique blanc
Weißer thermoplastischer Körper und Diffusor
- Fixe
Fix
- LED SMD. Alimentation intégrée
LED SMD. Eingebautes Netzteil


Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Ø (mm)	Couleur Farbe
50454	10	750	3000 K	110°	90	blanc / weiß
50417	15	1150	3000 K	110°	160	blanc / weiß
50418	20	1550	3000 K	110°	210	blanc / weiß
50419	25	1950	3000 K	110°	210	blanc / weiß
50420	30	2350	3000 K	100°	210	blanc / weiß
50360	10	800	4000 K	110°	90	blanc / weiß
50377	15	1200	4000 K	110°	160	blanc / weiß
50361	20	1600	4000 K	110°	210	blanc / weiß
50362	25	2000	4000 K	110°	210	blanc / weiß
50363	30	2400	4000 K	100°	210	blanc / weiß

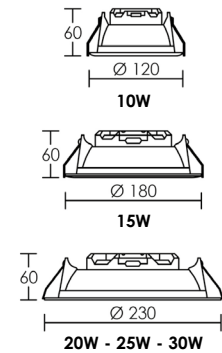

FLAT-ISO CCT




230V



- Corps thermoplastique blanc
Weißer thermoplastischer Körper.
- Fixe
Fix
- LED SMD. Alimentation intégrée
LED SMD. Eingebautes Netzteil



Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Ø (mm)	Couleur Farbe
50701	13	1050	3000 K	110°	160	blanc / weiß
50702	13	1050	3000 K / 4000 K	110°	160	noir / schwarz
50703	20	1700	3000 K	110°	210	blanc / weiß
50704	20	1700	4000 K	110°	210	noir / schwarz



HARDEN




230V



- Corps polycarbonate blanc équipé d'un radiateur en aluminium noir/Diffuseur opale en retrait
Weißer Polycarbonatkörper mit schwarzem Aluminiumkühler/eingelassener opalener Diffusor
- Spot classe 3
Spot der Klasse 3
- Alimentation classe 2 séparée précâblée
Vorverdrahtete separate Stromversorgung der Klasse-2

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Ø (mm)	UGR
50220	14	2100	4000 K	80°	200 - 220	< 22
50221	20	2700	4000 K	80°	200 - 220	< 25
50222	28	3500	4000 K	80°	200 - 220	< 25



IVARO






230V



- Corps aluminium injecté blanc/Réflecteur aluminisé/
Verre de protection
Körper aus weißem Aluminium-Druckguss/
Aluminisierter Reflektor/Schutzglas
- Fixe
Fix
- LED en retrait : haut confort visuel, pas d'éblouissement
Eingelassene LED: hoher optischer Komfort, keine Blendung
- Spot classe 3
Spot der Klasse 3
- Alimentation classe 2, séparée fournie
Separate Stromversorgung der Klasse 2

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Ø (mm)	UGR
50444	7,5	620	4000 K	36°	75	< 16
50445	13	1100	4000 K	40°	100	< 16
50446	34	3500	4000 K	65°	125	< 22



BIRDY




230V



- Corps thermoplastique
Thermoplastischer Körper
- Fixe
Fix
- Alimentation intégrée précâblée 0,15 m
Eingebautes vorverdrahtetes Netzteil 0,15 m

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Ausstrahlungswinkel	Ø (mm)	Couleur Farbe
50039	9	800	3000 K	110°	90 - 95	blanc / weiß
50040	9	800	4000 K	110°	90 - 95	blanc / weiß



RIVA




230V



- Corps et réflecteur aluminium
Körper und Reflektor aus Aluminium
- Fixe
Fix
- Précâblage 0,25 m
Vorverkabelung 0,25 m
- Alimentation 350mA séparée pré-câblée, classe 2, IP20
Separates 350mA-Netzteil vorverdrahtet, Klasse 2, IP20

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Ausstrahlungswinkel	Ø (mm)	Couleur Farbe
50600	10	900	3000 K	50°	90 - 102	blanc / weiß
50601	10	950	4000 K	50°	90 - 102	blanc / weiß
50602	28	2400	3000 K	55°	195 - 210	blanc / weiß
50603	28	2500	4000 K	55°	195 - 210	blanc / weiß



START CCT



3000 K

4000 K

Interrupteur pour changer la température de couleur de la lumière




Schalter, um die Farbtemperatur des Lichts zu ändern

230V



- Colerette aluminium blanc
Lünette aus weißem Aluminium
- Radiateur aluminium à ailettes
Rippenkühler aus Aluminium
- Diffuseur polycarbonate opale en retrait
Eingelassener opaleer Polycarbonat-Diffusor
- Alimentation séparée fournie
Separate Stromversorgung mitgeliefert

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Ø (mm)	Version
50742	12	1200		100°	100 - 110	START CCT 120
50743	24	2800	3000 K 4000 K	100°	150 - 160	START CCT 170
50744	28	3400		100°	200 - 220	START CCT 230



FLAT CCT




230V



- Corps aluminium/Diffuseur PMMA opale
Aluminium Körper/Diffusor aus opalem PMMA
- Fixe
Fix
- Alimentation séparée pré-câblée, classe 2, IP20
Separates vorverkabeltes Netzteil, Klasse 2, IP20

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50801	5	450	3000 K 4000 K	110°	73	blanc / weiß
50802	5	450	3000 K 4000 K	110°	73	nickel
50803	5	450	3000 K 4000 K	110°	73	noir / schwarz
50804	12	770	3000 K 4000 K	110°	168	blanc / weiß
50805	12	770	3000 K 4000 K	110°	168	nickel
50806	12	770	3000 K 4000 K	110°	168	noir / schwarz
50807	20	1700	3000 K 4000 K	110°	225	blanc / weiß
50808	20	1700	3000 K 4000 K	110°	225	nickel
50809	20	1700	3000 K 4000 K	110°	225	noir / schwarz



FLAT




230V



- Corps aluminium blanc
Weißer Aluminiumkörper
- Diffuseur PMMA opale
Diffusor aus opalem PMMA
- Fixe
Fix
- Alimentation séparée pré-câblée, classe 2, IP20
Separates vorverkabeltes Netzteil, Klasse 2, IP20

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Dimmable Dimmbar
50459	5	400	3000 K	110°	73	✗
50359	5	450	4000 K	110°	73	✗
50104 *	13	840	3000 K	110°	168	✗
50081 *	13	980	4000 K	110°	168	✗
50105	20	1550	3000 K	110°	225	✗
50082	20	1700	4000 K	110°	225	✗
50379	20	1700	4000 K	110°	225	✓
50380	30	2500	4000 K	110°	284	✓

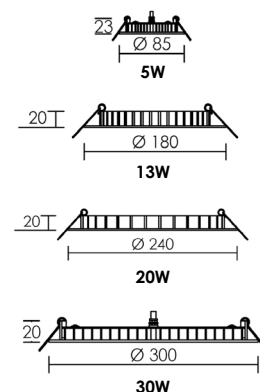

DOWNLIGHT - ENCASTRÉ / EINBAULEUCHTE

UNIVERSAL CCT



230V





- Corps polycarbonate blanc/Diffuseur PMMA
Weißer Polycarbonat-Körper/PMMA-Diffusor
- Fixe
Fix
- Extra-plat : 15 mm
Extraflach: 15 mm
- Installation avec fixation encastrable ou saillie
Installation mit Unterputz- oder Aufputzmontage
- Entraxe réglable
Einstellbarer Achsabstand
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil
- Précâblage 2x 0,5 mm², longueur 20 cm
Vorverdrahtung 2x 0,5 mm², Länge 20 cm

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Ø (mm)	Couleur Farbe
50714	12	1000	3000 K 4000 K 6000 K	110°	55 - 125	blanc / weiß
50715	18	1400	3000 K 4000 K 6000 K	110°	55 - 175	blanc / weiß



L'ENCASTRÉ MODULABLE/ DIE MODULARE EINBAULEUCHTE

2 modes d'installation / 2 Installationsmodi
3 températures de couleurs / 3 Farbtemperaturen

Encastré / Unterputz

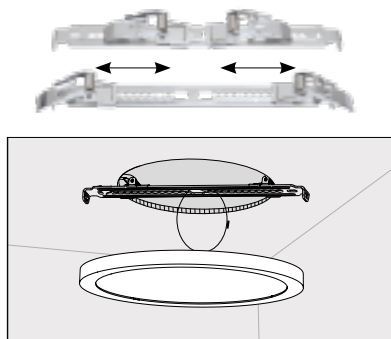

Saillie / Oberflächen

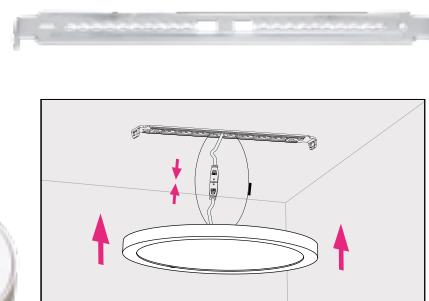

COLLERETTES / ZUBEHÖR UNIVERSAL



Version	Couleur / Farbe	Code
Pour / für 12W	nickel satin	50716
Pour / für 12W	noir / schwarz	50717
Pour / für 18W	nickel satin	50718
Pour / für 18W	noir / schwarz	50719



METROPOLIS

30 000
HRS




IP
20

230V



- Corps et réflecteur aluminium blanc/Verre sablé
Körper und Reflektor aus weißem Aluminium/
sandgestrahltes Glas
- Basculant
Schwenkbar
- Circuit LED SMD
SMD-LED-Schaltung
- Alimentation séparée, classe 2, IP20, fournie
Separates Netzteil mitgeliefert, 350 mA, Klasse 2, IP20

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50087	30	2500	4200 K	70°	228 x 134	blanc / weiß



METROPOLIS

30 000
HRS




IP
20

230V



- Corps et réflecteur aluminium blanc/Verre clair,
centre sablé
Körper und Reflektor aus weißem Aluminium/farb-
losem Glas
- Basculant
Schwenkbar
- Circuit LED SMD
SMD-LED-Schaltung
- Alimentation séparée, classe 2, IP20, fournie
Separates Netzteil mitgeliefert, 350 mA, Klasse 2, IP20

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50181	45	4100	4200 K	80°	228 x 134	blanc / weiß

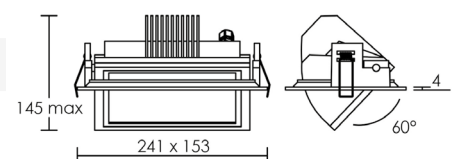

RANDY S

40 000
HRS

UGR
<22


IP
20

230V



- Corps et réflecteur aluminium
Körper und Reflektor aus Aluminium
- Basculant
Schwenkbar
- Alimentation 350mA, classe 2, IP20. Spot classe 3
Stromversorgung 350 mA, Klasse 2, IP20. Spot der Klasse 3

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	⌀ (mm)	Couleur Farbe
50453	10,5	850	3000 K	30°	75	blanc / weiß
50443	10,5	850	4000 K	30°	75	blanc / weiß



40 000
HRS

UGR
<16

IP
20


RANDY 1

230V



- Corps et réflecteur aluminium
Körper und Reflektor aus Aluminium
- Basculant
Schwenkbar
- Alimentation séparée fournie
Separate Stromversorgung mitgeliefert

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	⌀ (mm)	Couleur Farbe
50778	13	1200	3000 K	50°	100	blanc / weiß
50123	13	1300	4000 K	50°	100	blanc / weiß



RANDY 2




230V



- Corps et réflecteur aluminium
Körper und Reflektor aus Aluminium
- Basculant
Schwenkbar
- Alimentation séparée fournie
Separate Stromversorgung mitgeliefert

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50191	25,5	3000	3000 K	70°	150	blanc / weiß
50124	25,5	3000	4000 K	70°	150	blanc / weiß



RANDY 3




230V



- Corps et réflecteur aluminium
Körper und Reflektor aus Aluminium
- Basculant
Schwenkbar
- Alimentation séparée fournie
Separate Stromversorgung mitgeliefert

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50192	34	3600	3000 K	70°	175	blanc / weiß
50125	34	3800	4000 K	70°	175	blanc / weiß



RANDY 4




230V



- Corps et réflecteur aluminium
Körper und Reflektor aus Aluminium
- Basculant
Schwenkbar
- Alimentation séparée fournie
Separate Stromversorgung mitgeliefert

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50194	38	3900	3000 K	70°	175	blanc / weiß
50193	38	4000	4000 K	70°	175	blanc / weiß



DOWNLIGHT - ENCASTRÉ / EINBAULEUCHTE

EF6 CCT




230V



- Corps acier noir/Colerette acier blanche
Schwarzer Stahlkörper/weißer Stahlmanschette
- Fixe
Fix
- Précâblage 3x 0,75 mm², 0,15 m. LED SMD
Vorverdrahtung 3x 0,75 mm², 0,15 m. LED SMD

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
11005	7	600	3000 K 4000 K	55°	63 - 70	blanc / weiß



COLLERETTES / MANSCHETTEN - ZUBEHÖR EF6 CCT

Version	Couleur / Farbe	Code	Version	Couleur / Farbe	Code
ronde / runde	nickel	11003	carrée / quadratisch	nickel	11010
	doré / goldfarben	11006		doré / goldfarben	11012
	noir / schwarz	11004		noir / schwarz	11011
	chromé / verchromt	11008		chromé / verchromt	11013
	blanc / weiß	11007		blanc / weiß	11009


AIR BLOCK 2



230V

- Corps aluminium blanc/Optique en PMMA/Joint d'étanchéité plafond silicone
Weißer Aluminium-Körper/Optik aus PMMA/Silikon-Deckendichtung
- Livré avec sa boîte d'encastrement étanche à l'air
Wird mit einer luftdichten Unterputzdose geliefert
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50880	6	430	3000 K	36°	67	blanc / weiß
50881	6	460	4000 K	36°	67	blanc / weiß



COLLERETTES / MANSCHETTEN - ZUBEHÖR AIR BLOCK 2

Couleur / Farbe	Code
nickel satin	50882
noir / schwarz	50883



AQUAFLAT




230V



- Extra-plat : 29 mm
Extraflach: 29 mm
- Corps aluminium/Diffuseur polycarbonate opale
Körper aus Kunststoff/Diffusor aus opalem Polycarbonat
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Ø (mm)	Couleur Farbe
50516	6	450	3000 K	110°	73	blanc / weiß
50517	6	480	4000 K	110°	73	blanc / weiß
50790	6	450	3000 K	110°	73	nickel
50791	6	480	4000 K	110°	73	nickel
50792	6	450	3000 K	110°	73	noir / schwarz
50793	6	480	4000 K	110°	73	noir / schwarz



AQUAPRO




230V



- Corps aluminium blanc/Optique à facettes aluminisées
Weißer Aluminium-Körper/Optik mit aluminisierten Facetten
- Haut confort visuel
Hoher visueller Komfort
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Ø (mm)	Couleur Farbe
50410	8	760	3000 K	60°	73	blanc / weiß
50411	8	800	4000 K	60°	73	blanc / weiß
50794	8	760	3000 K	60°	73	nickel
50795	8	800	4000 K	60°	73	nickel
50796	8	760	3000 K	60°	73	noir / schwarz
50797	8	800	4000 K	60°	73	noir / schwarz



DOWNLIGHT - ENCASTRÉ / EINBAULEUCHTE


AXEL



230V

- Corps polycarbonate injecté/Colerette aluminium
Körper aus Polycarbonat-Spritzguss/Aluminium-Manschette
- Fixe
Fix
- Optique en retrait pour un bon confort visuel
Vertieft eingelassene Optik für hohen Sehkomfort
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50720	6	500	3000 K	60°	70	blanc / weiß
50721	6	550	4000 K	60°	70	blanc / weiß




AXEL CCT



230V

- Corps polycarbonate injecté/Colerette aluminium
Körper aus Polycarbonat-Spritzguss/Aluminium-Manschette
- Basculant
Schwenkbar
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50724	6	550	3000 K 4000 K	60°	70	blanc / weiß



LOKI CCT





230V



- Corps polycarbonate/Diffuseur opale
Körper aus Polycarbonat/Opalener Diffusor
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Ø (mm)	Couleur Farbe
50951	6	600	3000 K 4000 K	100°	70 - 75	blanc / weiß
50952	8	800	3000 K 4000 K	100°	90 - 95	blanc / weiß



P10



230V



- Corps aluminium/Diffuseur opale
Aluminium Körper/Opalener Diffusor
- Fixe
Fix
- Spot classe 3. Alimentation 350 mA, classe 2, IP20 (ne pas recouvrir)
Spot der Klasse 3. Stromversorgung 350 mA, Klasse 2, IP20 (nicht abdecken)

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Ø (mm)	Couleur Farbe
50538	10	800	3000 K	90°	90	blanc / weiß
50539	10	830	4000 K	90°	90	blanc / weiß
50540	10	800	3000 K	90°	90	nickel
50541	10	830	4000 K	90°	90	nickel



ASPEN CCT



3000 K

4000 K

Interrupteur pour changer la température de couleur de la lumière

Schalter, um die Farbtemperatur des Lichts zu ändern


230V



- Corps en fonderie d'aluminium
Körper aus Aluminiumguss
- Optique en retrait pour un bon confort visuel
Vertieft engeliassene Optik für hohen Sehkomfort
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil



Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	⌀ (mm)	Couleur Farbe
50747	5	450		36°	75	blanc / weiß
50748	5	450	3000 K 4000 K	36°	75	nickel
50749	5	450		36°	75	noir / schwarz



MI 6




230V



- Corps aluminium
Aluminium Körper
- Optique en retrait pour un bon confort visuel
Vertieft engeliassene Optik für hohen Sehtkomfort
- Basculant
Schwenkbar
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil
- Profondeur d'encastrement minimale (seulement 26 mm)
Minimale Einbautiefe (nur 26 mm)

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50619	5,5	450	3000 K	40°	70	blanc / weiß
50620	5,5	470	4000 K	40°	70	blanc / weiß
50621	5,5	450	3000 K	40°	70	nickel
50622	5,5	470	4000 K	40°	70	nickel



K8




230V



- Corps aluminium
Aluminium Körper
- Optique en retrait pour un bon confort visuel
Vertieft engeliassene Optik für hohen Sehtkomfort
- Orientable
Ausrichtbar
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil
- Précâblé H03VVH2-F, long. 20 cm
H03VVH2-F vorverdrahtet, Länge 20 cm

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50534	8	680	3000 K	55°	68	blanc / weiß
50535	8	730	4000 K	55°	68	blanc / weiß
50536	8	680	3000 K	55°	68	nickel
50537	8	730	4000 K	55°	68	nickel



DOWNLIGHT - ENCASTRÉ / EINBAULEUCHTE


SPEED IP65



230V



- Corps aluminium/Verre de protection
Aluminium Körper/Schutzglas
- Fixe
Fix



Code sans / ohne lampe	P max (W)	Douille Fassung	⌀ (mm)	Couleur Farbe
4067	50	GU10	70	blanc / weiß
4068	50	GU10	70	nickel





SPEED 50 GU10

230V



- Corps aluminium
Aluminium Körper
- Fixe
Fix



Code sans / ohne lampe	P max (W)	Douille Fassung	⌀ (mm)	Couleur Farbe	Version
4893	50	GU10	70	blanc / weiß	ronde / runde
4894	50	GU10	70	nickel	ronde / runde
4970	50	GU10	72	blanc / weiß	carré / quadratisch
4971	50	GU10	72	nickel	carré / quadratisch




KIT SPEED 50 GU10

230V



- Corps aluminium
Aluminium Körper
- Fixe
Fix



Code avec / mit lampe	P max (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	⌀ (mm)	Couleur Farbe
51168	6	470	3000 K	36°	70	blanc / weiß
51169	6	500	4000 K	36°	70	blanc / weiß

LUNAR GU10




230V



- Corps aluminium
Aluminium Körper
- Basculant
Schwenkbar

Code sans / ohne lampe	P max (W)	Douille Fassung	Ø (mm)	Couleur Farbe
4559	50	GU10	73	blanc / weiß
4560	50	GU10	73	nickel
4565	50	GU10	73	bronze
4566	50	GU10	73	noir / schwarz



FIXO GU10




230V



- Corps aluminium
Aluminium Körper
- Fixe
Fix

Code sans / ohne lampe	P max (W)	Douille Fassung	Ø (mm)	Couleur Farbe
4557	50	GU10	62	blanc / weiß
4558	50	GU10	62	nickel
4563	50	GU10	62	bronze
4564	50	GU10	62	noir / schwarz



KIT HIDRO GU5,3

15 000
HRS



IP 20
IP 65


VOL.1

12V AC/DC



- Corps aluminium/ Verre de protection et joint d'étanchéité
Aluminium Körper/Schutzglas und Dichtung
- Fixe
Fix
- Alimentation, classe 2, IP20. Spot classe 3
Stromversorgung Klasse 2, IP20. Spot der Klasse 3

Code avec / mit lampe	P max (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Ø (mm)	Couleur Farbe
51044	6	370	3000 K	36°	72	blanc / weiß
51045	6	385	4000 K	36°	72	blanc / weiß



SPEED 50 GU5,3



IP 20




12V AC/DC



- Corps aluminium
Aluminium Körper
- Fixe
Fix

Code sans / ohne lampe	P max (W)	Douille Fassung	Ø (mm)	Couleur Farbe
4856	50	GU5,3	70	blanc / weiß
4802	50	GU5,3	70	nickel



LUNAR GU5,3





12V AC/DC



- Corps aluminium
Aluminium Körper
- Basculant
Schwenkbar

Code sans / ohne lampe	P max (W)	Douille Fassung	Ø (mm)	Couleur Farbe
4874	50	GU5,3	73	blanc / weiß
4875 *	50	GU5,3	75	doré / goldfarben
4887	50	GU5,3	73	nickel
4885	50	GU5,3	73	bronze
4786	50	GU5,3	73	noir / schwarz



FIXO GU5,3




12V AC/DC



- Corps aluminium
Aluminium Körper
- Fixe
Fix

Code sans / ohne lampe	P max (W)	Douille Fassung	Ø (mm)	Couleur Farbe
4854	50	GU5,3	62	blanc / weiß
4855	50	GU5,3	62	doré / goldfarben
4857	50	GU5,3	62	nickel
4884	50	GU5,3	62	bronze
4785	50	GU5,3	62	noir / schwarz



MICRO LEM

UGR
<19

30 000
HRS


IP
20

230V



- Corps aluminium
Aluminium Körper
- Fixe
Fix
- Raccordement direct en 230V sans alimentation
Direkter 230V-Anschluss ohne Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Ø (mm)	Couleur Farbe
5380	2,5	140	○ 4000 K	40°	36	blanc / weiß
5381	2,5	140	○ 4000 K	40°	36	aluminium



KIT SPARK

35 000
HRS




IP 20
IP 43

230V



- Corps aluminium/Diffuseur transparent
Aluminium Körper/Durchsichtige Diffusor
- Fixe
Fix
- Kit prêt-à-posser. Précâblage 1,5 m avec connecteur + fiche 2P 6A
Einbaufertiges Kit. Vorverkabelung 1,5 m mit Stecker + Buchse 2P 6A
- Dérivation 4 départs
Abzweigung 4 Anschlüsse
- Alimentation 350mA, classe 2, IP20, 6W
Stromversorgung 350 mA, Klasse 2, IP20, 6 W

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50598	3	3x 100	3000 K	30°	12	aluminium



SPOT SPARK

35 000
HRS




IP 20
IP 43

350 mA



- Corps aluminium/Diffuseur transparent
Aluminium Körper/Durchsichtige Diffusor. Fix
- Fixe
Fix
- A utiliser en complément du kit code 50598
Zusätzlich zum Kit Art.-Nr.50598 zu verwenden

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50599	1	100	3000 K	30°	12	aluminium



ACCESSOIRES / ZUBEHÖR SPARK

	Désignation / Bezeichnung	Code
	Alimentation du kit 6W 350 mA Kit-Stromversorgung 6W 350 mA	50610
	Connecteur 4 dir. 350 mA Verbinder 4 Richt. 350 mA	50615
	Connecteur 8 dir. 350 mA (6 spots max.) Verbinder 8 Richt. 350 mA (max. 6 Spots)	50639

KIT MEUBLED 2




230V



- Corps polycarbonate/Colerette aluminium/Diffuseur opale
Körper aus Polycarbonat/Aluminium-Manschette/Opalener Diffusor
- Fixe
Fix
- Kit prêt-à-posier, 4 spots. Précâblage 2,5 m avec connecteur
Einbaufertiges Kit, 4 Spots. Vorverkabelung 2,5 m mit Stecker
- Précâblage 1,5 m avec connecteur + fiche 2P 6A. Dérivation 4 départs
Vorverkabelung 1,5 m mit Stecker + Buchse 2P 6A. Abzweigleitung 4 Anschlüsse
- Alimentation 24V, classe 2, IP20, 7,2W
Stromversorgung 24 V, Klasse 2, IP20, 7,2W

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Ø (mm)	Couleur Farbe
5365	4x 1,7	4x 65	3000 K	110°	60	aluminium
5337	4x 1,7	4x 75	4000 K	110°	60	aluminium



SPOT MEUBLED 2




350 mA



- Corps polycarbonate/Colerette aluminium/Diffuseur opale
Körper aus Polycarbonat/Aluminium-Manschette/Opalener Diffusor
- Fixe
Fix
- Précâblage 2,5 m avec connecteur
Vorverkabelung 2,5 m mit Stecker

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Ø (mm)	IP
5364	1,7	65	3000 K	110°	60	20
5334	1,7	75	4000 K	110°	60	20
5332	1,7	65	3000 K	110°	60	44
5333	1,7	75	4000 K	110°	60	44

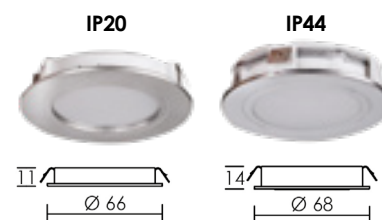

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR MEUBLED 2

Désignation / Bezeichnung	Code
Alimentation du kit 7,2W 24V avec connexion MEUBLED* Kit-Stromversorgung 7,2W 24V mit MEUBLED-Anschluss*	0881
Connecteur 4 dir. 24V Verbinder 4-fach 24V	0988
Connecteur 6 dir. 24V Verbinder 6-fach 24V	0989
Alimentation 12W 24V sans connexion Stromversorgung 12W 24V ohne Anschluss	0697

KIT MEUBLED IP65




230V



- Corps polycarbonate/Diffuseur opale
Körper aus Polycarbonat/Diffusor opalfarben
- Fixe
Fix
- Kit prêt à poser : 3 spots, précâblés avec connecteur
Einbaufertiges Kit: 3 Spots, vorverdrahtet mit Stecker
- Alimentation 350mA, classe 2, IP20, 10,5-14W, précâblée 1,5 m avec connecteurs (convient pour installation 3 ou 4 spots)
Stromversorgung 350mA, Klasse 2, IP20, 10,5-14W, vorverdrahtet 1,5 m mit Anschlüssen (geeignet für den Einbau von 3 oder 4 Spots)

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50843	3x 3,5	3x 320	3000 K	100°	59	blanc / weiß
50844	3x 3,5	3x 320	4000 K	100°	59	blanc / weiß



SPOT MEUBLED IP65




350 mA



- Corps polycarbonate/Diffuseur opale
Körper aus Polycarbonat/Diffusor opalfarben
- Fixe
Fix

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50846	3,5	320	3000 K	100°	59	blanc / weiß
50847	3,5	320	4000 K	100°	59	blanc / weiß



ACCESSOIRES / ZUBEHÖR MEUBLED IP65

Désignation / Bezeichnung	Code
 Accessoire montage en saillie blanc Zubehör Oberflächenmontage weiß	50845
 Driver de remplacement pour kit 3 spots Ersatz-Driver für Kit mit 3 Spots	50848
 Connectique avec dérivation 4 départs Abzweigleitung 4 Anschlüsse	50849
 Driver pour utilisation spot seul Driver nur zur Verwendung mit einem Spot	52031

RUSSEL

25 000
HRS




IP
20

230V



- Corps aluminium
Aluminium Körper
- Eclairage dirigé vers le sol
Auf den Boden gerichtete Beleuchtung
- Alimentation intégrée. Livré sans boîte d'encastrement
Eingebautes Netzteil. Lieferung ohne Unterputzdose


Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50234	1,2	52	3000 K	100°	108 x 35	blanc / weiß
50236	1,2	52	4000 K	100°	108 x 35	blanc / weiß
50235	1,2	52	3000 K	100°	108 x 35	gris / grau
50237	1,2	52	4000 K	100°	108 x 35	gris / grau



ACCESSOIRES / ZUBEHÖR RUSSEL



Désignation / Bezeichnung	Code
Boîte d'encastrement Unterputzdose	50238



BALIZ 2

30 000
HRS




IP
20

230V



- Corps métal/Diffuseur polycarbonate
Metallkörper/Polycarbonat-Diffusor
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil
- Boîte d'encastrement spécifique fournie
Unterputzdose mitgeliefert

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50261	0,92	32	2400 K	115°	85	blanc / weiß
50262	0,92	46	4000 K	115°	85	blanc / weiß
50381	0,92	-	bleu / blau (465 nm)	115°	85	blanc / weiß
50263	0,92	32	2400 K	115°	85	gris / grau
50264	0,92	46	4000 K	115°	85	gris / grau
50382	0,92	-	bleu / blau (465 nm)	115°	85	gris / grau
50901	0,92	32	2400 K	115°	85	noir / schwarz
50902	0,92	46	4000 K	115°	85	noir / schwarz
50903	0,92	-	bleu / blau (465 nm)	115°	85	noir / schwarz



BALIZ 3

30 000
HRS




IP
20

230V



- Corps métal/Diffuseur polycarbonate
Metallkörper/Polycarbonat-Diffusor
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil
- Boîte d'encastrement spécifique fournie
Unterputzdose mitgeliefert

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	(mm)	Couleur Farbe
50265	2,76	120	2400 K	115°	3x 68	blanc / weiß
50266	2,76	170	4000 K	115°	3x 68	blanc / weiß
50383	2,76	-	bleu (465 nm)	115°	3x 68	blanc / weiß
50267	2,76	120	2400 K	115°	3x 68	gris / grau
50268	2,76	170	4000 K	115°	3x 68	gris / grau
50384	2,76	-	bleu (465 nm)	115°	3x 68	gris / grau
50904	2,76	120	2400 K	115°	3x 68	noir / schwarz
50905	2,76	170	4000 K	115°	3x 68	noir / schwarz
50906	2,76	-	bleu (465 nm)	115°	3x 68	noir / schwarz

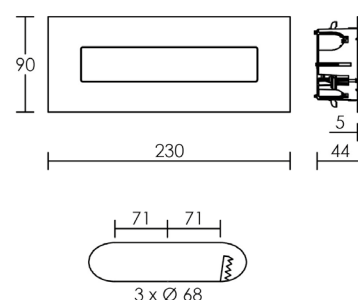




RAIL 3 ALLUMAGES (modèle 023) / DREIPHASIGE SCHIENEN

230V




- Corps aluminium / 4 conducteurs / 1 neutre 3 phases + terre - 3,7 kW
Aluminiumkörper/4 Leitelemente /1 Neutraleiter
3 Phasen + Erde - 3,7 kW

Désignation / Bezeichnung	Réf. NOKIA	Couleur Farbe	Code
Rail 2 m / 2m Schiene	XTS 4200	blanc / weiß	16120
		noir / schwarz	16122
Rail 3 m / 3m Schiene	XTS 4300	blanc / weiß	16130
		noir / schwarz	16132



	Désignation / Bezeichnung	Réf. NOKIA	Dim. ext. (mm)	Couleur Farbe	Code
	Alimentation droite Stromversorgung rechts	XTS 11	66	blanc / weiß	16301
				noir / schwarz	16303
	Alimentation gauche Stromversorgung links	XTS 12	66	blanc / weiß	16304
				noir / schwarz	16306
	Alimentation centrale Zentrale Stromversorgung	XTS 14	100	blanc / weiß	16307
				noir / schwarz	16309
	Raccord en ligne Reihenverbindung	XTS 21	68	blanc / weiß	16310
				noir / schwarz	16312
	Raccord orientable Schwenkbare Kupplung	XTS 24	50/50	blanc / weiß	16313
				noir / schwarz	16315
	Coude à 90° droit 90°-Kniestück Erdung	XTS 34	66/66	blanc / weiß	16316
				noir / schwarz	16318
	Embout de fermeture Verschlusskappe	XTS 41	21	blanc / weiß	16325
				noir / schwarz	16327
	Adaptateur Adapter	GA 69	-	blanc / weiß	1254
				noir / schwarz	16330
	Raccord en T droit T-Verbindung Erdung rechts	XTS 37	100/34	blanc / weiß	16319
				noir / schwarz	16321
	Raccord en T gauche T-Verbindung Erdung links	XTS 40	100/34	blanc / weiß	16322
				noir / schwarz	16324
	Filin 1,5 m pour suspension 1,5m Aufhängelinie	SPW 65	1500	-	16336
	Support court pour suspension Kurze Halterung für Aufhängung	SKB 16	-	-	16337
	Support long pour suspension Lange Halterung für Aufhängung	SKB 18	-	-	16338
	Outil pour pliage des conducteurs internes Werkzeug zum Biegen interner Steckverbinder	XTSV 12	-	-	16335

SCHÉMA D'INSTALLATION / INSTALLATIONS DIAGRAMM

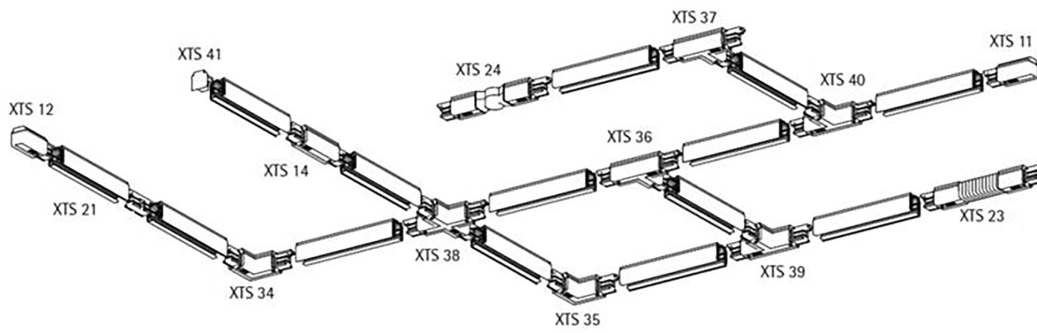


IKAR 023



230V

- Corps aluminium/Réflecteur à facettes
Aluminiumkörper/Reflektor mit Facetten
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Couleur Farbe
50178	40	4000	3000 K	36°	blanc / weiß
50179	40	4000	4000 K	36°	blanc / weiß
50174	40	4000	3000 K	60°	blanc / weiß
50175	40	4000	4000 K	60°	blanc / weiß
50328	40	4000	3000 K	36°	noir / schwarz
50329	40	4000	4000 K	36°	noir / schwarz
50324	40	4000	3000 K	60°	noir / schwarz
50325	40	4000	4000 K	60°	noir / schwarz




NINETY 023



230V

- Corps aluminium/Réflecteur à facettes
Aluminiumkörper/Reflektor mit Facetten
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Couleur Farbe
50586	30	3000	3000 K	30°	blanc / weiß
50587	30	3000	4000 K	30°	blanc / weiß
50588	30	3000	3000 K	70°	blanc / weiß
50589	30	3000	4000 K	70°	blanc / weiß
50590	30	3000	3000 K	30°	noir / schwarz
50591	30	3000	4000 K	30°	noir / schwarz
50592	30	3000	3000 K	70°	noir / schwarz
50593	30	3000	4000 K	70°	noir / schwarz



TEK 12 023




230V



- Corps aluminium
Aluminiumkörper
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Couleur Farbe
50924	12	1050	3000 K	36°	blanc / weiß
50925	12	1200	4000 K	36°	blanc / weiß
50926	12	1050	3000 K	36°	noir / schwarz
50927	12	1200	4000 K	36°	noir / schwarz



TEK 20 023




230V



- Corps aluminium
Aluminiumkörper
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Couleur Farbe
50932	20	1900	3000 K	36°	blanc / weiß
50933	20	2000	4000 K	36°	blanc / weiß
50934	20	1900	3000 K	36°	noir / schwarz
50935	20	2000	4000 K	36°	noir / schwarz



TEK 32 023




230V



- Corps aluminium
Aluminiumkörper
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Couleur Farbe
50940	32	3000	3000 K	36°	blanc / weiß
50941	32	3000	4000 K	36°	blanc / weiß
50942	32	3000	3000 K	36°	noir / schwarz
50943	32	3000	4000 K	36°	noir / schwarz



WINDOW 023




230V



- Corps aluminium
Aluminiumkörper
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Couleur Farbe
50753	23	2600	3000 K	60°	blanc / weiß
50754	23	2800	4000 K	60°	blanc / weiß



ELMA 023




230V



- Corps aluminium/Réflecteur à facettes
Aluminiumkörper/Reflektor mit Facetten
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Couleur Farbe
50465	10,5	850	3000 K	30°	blanc / weiß
50439	10,5	850	4000 K	30°	blanc / weiß
50689	10,5	850	3000 K	30°	noir / schwarz
50690	10,5	850	4000 K	30°	noir / schwarz



ELMA 01 - PATÈRE / WANDHALTERUNG




230V



- Corps aluminium/Réflecteur à facettes
Aluminiumkörper/Reflektor mit Facetten
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Couleur Farbe
50467	10,5	530	3000 K	30°	blanc / weiß
50468	10,5	570	4000 K	30°	blanc / weiß
50691	10,5	530	3000 K	30°	noir / schwarz
50692	10,5	570	4000 K	30°	noir / schwarz




JUDY 01 - PATÈRE / WANDHALTERUNG



230V

- Corps polycarbonate
Polycarbonat-Körper
- Lampes LED dimmables fournies
Dimmbar LED-Lampen mitgeliefert

Code avec / mit lampe	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Douille Fassung	Couleur Farbe
4148	5,5	410	3000 K	36°	GU10	blanc / weiß
4159	5,5	410	3000 K	36°	GU10	noir / schwarz




JUDY P3 - PLAFONNIER 3 SPOTS / DECKENLEUCHTE 3 SPOTS



230V

- Corps polycarbonate
Polycarbonat-Körper
- Lampes LED dimmables fournies
Dimmbar LED-Lampen mitgeliefert

Code avec / mit lampe	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Douille Fassung	Couleur Farbe
4151	3x 5,5	3x 410	3000 K	36°	GU10	blanc / weiß
4162	3x 5,5	3x 410	3000 K	36°	GU10	noir / schwarz



JUDY B3 - BARRE 3 SPOTS / STANGE 3 SPOTS



15 000
HRS





IP
20

230V



- Corps polycarbonate
Polycarbonat-Körper
- Lampes LED dimmables fournies
Dimmbar LED-Lampen mitgeliefert

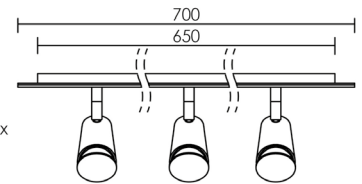

Code avec / mit lampe	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Douille Fassung	Couleur Farbe
4150	3x 5,5	3x 410	3000 K	36°	GU10	blanc / weiß
4161	3x 5,5	3x 410	3000 K	36°	GU10	noir / schwarz


136 max



IDYL



230V



- Corps et diffuseur polycarbonate/Diffuseur opale
Körper und Diffusor aus Polycarbonat/Opalener Diffusor
- Pose horizontale ou verticale (interrupteur vers le bas)
Horizontaler oder vertikaler Einbau (Schalter nach unten)
- Circuit LED SMD. Alimentation intégrée
SMD-LED-Schaltung. Eingebautes Netzteil


Code	P (W)	Lumen	°K	Version	L (mm)	Couleur Farbe
53072	6	600	2700 K		410	blanc weiß
53073	6	700	4000 K		410	blanc weiß
53074	6	600	2700 K		410	blanc weiß
53075	6	700	4000 K		410	blanc weiß



MAUD SYMÉTRIQUE / SYMMETRISCH




230V

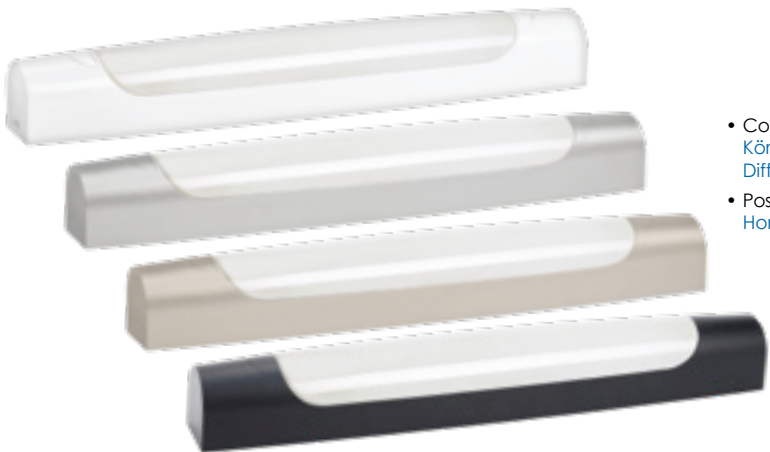

- Corps et diffuseur polycarbonate/Diffuseur opale
Körper und Diffusor aus Polycarbonat/Opalener Diffusor
- Pose horizontale ou verticale
Horizontaler oder vertikaler Einbau

Code	P (W)	Lumen	°K	Version	L (mm)	Couleur Farbe
53044	6	600	2700 K		432	blanc weiß
53057	6	700	4000 K		432	blanc weiß
53045	6	600	2700 K		434	blanc weiß
53058	6	700	4000 K		434	blanc weiß
53062	6	600	2700 K		432	gris grau
53071	6	700	4000 K		432	gris grau
53081	6	600	2700 K		434	champagne champagner
53082	6	700	4000 K		434	champagne champagner
53083	6	600	2700 K		434	noir schwarz
53084	6	700	4000 K		434	noir schwarz



MAUD ASYMÉTRIQUE / ASYMMETRISCH




230V



- Corps et diffuseur polycarbonate/Diffuseur opale
Körper und Diffusor aus Polycarbonat/Opalener Diffusor
- Pose horizontale ou verticale
Horizontaler oder vertikaler Einbau

Code	P (W)	Lumen	°K	Version	L (mm)	Couleur Farbe
53041	6	600	2700 K		432	blanc weiß
53024	8	800	4000 K		432	blanc weiß
53042	6	600	2700 K		434	blanc weiß
53025	8	800	4000 K		434	blanc weiß
53060	6	600	2700 K		432	gris grau
53061	8	800	4000 K		432	gris grau



POP LED



230V



- Corps aluminium anodisé/Diffuseur polycarbonate opale
Körper aus eloxiertem Aluminium/Diffusor aus opalem Polycarbonat
- Circuit LED SMD. Alimentation intégrée
SMD-LED-Schaltung. Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Version	L (mm)	Couleur Farbe
53012	19	1150	3000 K		617	chromé verchromte
53010	19	1200	4000 K		617	chromé verchromte

ONDE LED



230V



- Corps aluminium anodisé/Diffuseur polycarbonate opale
Körper aus eloxiertem Aluminium/Diffusor aus opalem Polycarbonat
- Raccordement électrique central
Zentraler elektrischer Anschluss

Code	P (W)	Lumen	°K	Version	L (mm)	Couleur Farbe
53080	13	800	3000 K		600	blanc weiß
53030	13	950	4000 K		600	blanc weiß

TALASSO - Avec / Mit LINOLED



230V



- Corps polyamide chargé fibre de verre blanc/
Diffuseur polycarbonate opale
Körper aus weißem glasfaserverstärktem Polyamid/
Diffusor aus opalem Polycarbonat
- Applique murale. Installation horizontale
Wandleuchte. Horizontaler Einbau

Code avec tube / mit röhre	P (W)	Lumen	°K	Version	L (mm)	Couleur Farbe
53037	7	450	2700 K		444	blanc weiß
53067	7	525	4000 K		444	blanc weiß
53038	7	450	2700 K		444	blanc weiß
53068	7	525	4000 K		444	blanc weiß

TORI

25 000
HRS



IP
20

230V



- Corps aluminium/Vasque polycarbonate
Aluminium Körper/Schale Polycarbonat
- Boîte de connexion centrale située à l'arrière de la réglette
Zentrale Anschlussdose an der Rückseite der Trägerleiste
- Pièce de fixation réglable à l'arrière
Verstellbare Befestigung an der Rückseite

Code	P (W)	Lumen	°K	Version	L (mm)	Couleur Farbe
50629	5,5	380	3000 K		350	blanc weiß
50630	5,5	400	4000 K		350	blanc weiß
50626	5,5	380	3000 K		350	aluminium
50426	5,5	400	4000 K		350	aluminium
50627	10	880	3000 K		585	blanc weiß
50628	10	900	4000 K		585	blanc weiß
50625	10	880	3000 K		585	aluminium
50425	10	900	4000 K		585	aluminium

BART



30 000
HRS



IP
20

230V



- Corps aluminium gris/Diffuseur polycarbonate blanc opale
Körper aus grauem Aluminium/Diffusor aus opalweißem Polycarbonat
- Alimentation intégrée. Précâblage 1,5 m + fiche 2P 6A
Eingebautes Netzteil. Vorverkabelung 1,5 m + Buchse 2P 6A
- Sortie latérale. Montage individuel
Seitlicher Ausgang. Einzelmontage
- Dimmer sensitif intégré. Fonction mémoire
Eingebauter Touch-Dimmer. Speicherfunktion

Code	P (W)	Lumen	°K	L (mm)	Couleur Farbe
5127	7,5	520	5000 K	750	gris grau



LYN 14



230V



- Ruban LED « 3056 », sous gaine PVC extrudé translucide souple (IP65), largeur 15,5 mm
LED-Band „3056“, unter flexibler, lichtdurchlässiger, stranggepresste PVC-Ummantelung (IP65), Breite 15,5 mm
- Prêt à l'emploi avec câble d'alimentation H05RN-F précâblé 1,5 m, et embout de fermeture : IP65
Gebrauchsfertig mit 1,5 m vorverdrahtetem Netzkabel H05RN-F und Endkappe: IP65
- Découpe possible tous les 16,7 cm (IP65 non garanti dans ce cas)
Ausschnitt alle 16,7 cm möglich (IP65 in diesem Fall nicht garantiert)

Code ROULEAU / ROLLE	L (m)	P (W)	Lumen/m	°K	LED/m	W/m
55310	10	140	1300	3000 K	72	14
55311	10	140	1350	4000 K	72	14
55312	20	280	1300	3000 K	72	14
55313	20	280	1350	4000 K	72	14

LYN 10



230V



- Ruban LED « 3528 », sous gaine PVC extrudé translucide souple (IP65) largeur 15,5 mm
LED-Band „3528“, unter flexibler, lichtdurchlässiger, stranggepresste PVC-Ummantelung (IP65), Breite 15,5 mm
- Prêt à l'emploi avec câble d'alimentation H05RN-F précâblé 1,5 m, et embout de fermeture : IP65
Gebrauchsfertig mit 1,5 m vorverdrahtetem Netzkabel H05RN-F und Endkappe: IP65
- Découpe possible tous les 50 cm (IP65 non garanti dans ce cas)
Ausschnitt alle 50 cm möglich (IP65 in diesem Fall nicht garantiert)

Code ROULEAU / ROLLE	L (m)	P (W)	Lumen/m	°K	LED/m	W/m
55301	10	100	700	3000 K	144	10
55302	10	100	750	4000 K	144	10
55303	20	200	700	3000 K	144	10
55304	20	200	750	4000 K	144	10

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR LYN 10 / LYN 14

Désignation / Bezeichnung	Code
Embout de fermeture Verschlusskappe	55314
Câble d'alimentation H05 RNF (IP65) Long. 1,5 m Netzkabel H05 RNF (IP65) Länge 1,5 m	55315
Clip de montage à visser. Prévoir 3 par mètre Anschraubbarer Befestigungs-Clip. 3 pro Meter vorsehen	55319

Désignation / Bezeichnung	Code
Connecteur en L L-förmiger Verbinder	55316
Connecteur droit (splice) Gerader Verbinder (Splice)	55317
Câble de prolongement H05 RNF (IP65) Long. 0,60 m Verlängerungskabel H05 RNF (IP65) Länge 0,60 m	55318

LINELED



230V



- Ruban LED sous gaine translucide souple (IP65), largeur 18 mm
LED-Band unter flexibler, lichtdurchlässiger Ummantelung (IP65), Breite 18 mm
- Clips de fixation et bouchon de fermeture inclus
Inklusive Befestigungsclips und Verschlusskappe
- Le câble d'alimentation est vendu séparément et permet une installation de rubans jusqu'à 50 m au total, voir code 55264
Das Stromkabel wird separat verkauft und ermöglicht die Installation von Bändern bis zu 50 m Länge, siehe Art.-Nr. 55264

Code ROULEAU / ROLLE	L (m)	P (W)	Lumen/m	°K	LED/m	W/m
55265	1	12	760	3000 K	180	12
55266	3	36	760	3000 K	180	12
55267	5	60	760	3000 K	180	12
55268	10	120	760	3000 K	180	12
55260	1	12	800	4000 K	180	12
55261	3	36	800	4000 K	180	12
55262	5	60	800	4000 K	180	12
55263	10	120	800	4000 K	180	12



Installation sans outil avec IP 65 garanti :
les rubans se vissent entre eux
Werkzeuglose Installation mit garantierter
IP 65: Die Bänder werden zusammen-
geschraubt

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR LINELED

Désignation / Bezeichnung	Code
 Câble de raccordement IP44/65, 1,5 m + prise 2P+T. Permet jusqu'à 50 m de ruban Anschlusskabel IP44/65, 1,5 m + Stecker 2P+E. Für Bänder bis 50 m Länge	55264



LEDY 230



230V



- Ruban LED « 2835 », largeur 13,5 mm, sous gaine PVC extrudé translucide souple (IP65)
LED-Band „2835“, Breite 13,5 mm, unter flexibler, licht-durchlässiger, extrudierter PVC-Ummantelung (IP65)
- Prêt à l'emploi avec câble d'alimentation H05RN-F + fiche (IP44) et 2 embouts de fermeture fournis
Gebrauchsfertig mit 1,5 m vorverdrahtetem Netzkabel H05RN-F (IP44) inklusive 2 Endkappen
- Câble d'alimentation fourni
Netzkabel mitgeliefert

Code ROULEAU / ROLLE	L (m)	P (W)	Lumen/m	°K	LED/m	W/m
55290	30	240	600	3000 K	60	8
55291	30	240	650	4000 K	60	8
55294	50	400	600	3000 K	60	8
55295	50	400	650	4000 K	60	8

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR LEDY 230

Désignation / Bezeichnung	Code
Câble d'alimentation H05RN-F avec fiche 2P 6A (IP44), longueur 1 m + 2 embouts de fermeture (classe 2, intérieur uniquement) H05RN-F Netzkabel mit Stecker 2P 6A (IP44), Länge 1 m + 2 Endkappen (Klasse 2, Verwendung nur im Innenbereich)	55292
Clip de montage à visser. Prévoir 3 par mètre (prix à l'unité, vendu par 10) Anschraubbarer Befestigungs-Clip. 3 pro Meter vorsehen (Einheitspreis, Verkauf in 10er-Packung)	55293




TAYLOR



230V



- Corps en aluminium. Eclairage indirect
Aluminium Körper. Indirekte Beleuchtung
- Alimentation 500 mA intégrée
Integriertes 500mA-Netzteil

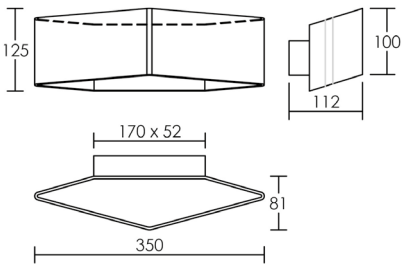

Code	P (W)	Lumen	°K	Couleur Farbe
50548	2x 10	1300	3000 K	blanc / weiß
50549	2x 10	1300	3000 K	aluminium
50560	2x 10	1300	3000 K	noir-or / schwarz-gold


PALACE



230V



- Corps en aluminium. Eclairage indirect
Aluminium Körper. Indirekte Beleuchtung
- Alimentation 500 mA intégrée
Integriertes 500mA-Netzteil




Code	P (W)	Lumen	°K	Couleur Farbe
50545	2x 9	1100	3000 K	blanc / weiß
50546	2x 9	1100	3000 K	aluminium
50547	2x 9	1100	3000 K	noir-or / schwarz-gold

HAWAI

30 000
HRS


IP
20

230V

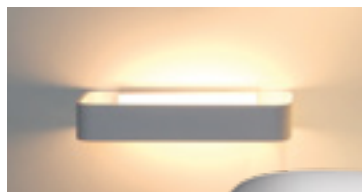

- Corps aluminium blanc
Weißer Aluminium-Körper
- Eclairage direct/indirect
Direkte/indirekte Beleuchtung
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Couleur Farbe
50161	8	500	3000 K	blanc / weiß




BORA

30 000
HRS

IP
20

230V



- Corps aluminium blanc
Weißer Aluminium-Körper
- Eclairage direct/indirect
Direkte/indirekte Beleuchtung
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Couleur Farbe
50162	6	300	3000 K	blanc / weiß




MOOREA

30 000
HRS


IP
20

230V

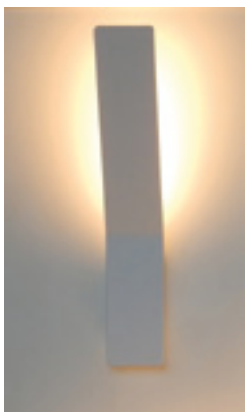

- Corps aluminium blanc
Weißer Aluminium-Körper
- Eclairage indirect
Indirekte Beleuchtung
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Couleur Farbe
50164	8	600	3000 K	blanc / weiß



PHOBOS

25 000
HRS




IP
20

230V



- Corps aluminium blanc/Verre de protection/Patère acier blanc
Körper weißes Aluminium/Schutzglas/Halterung aus weißem Stahl
- Orientable
Ausrichtbar
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

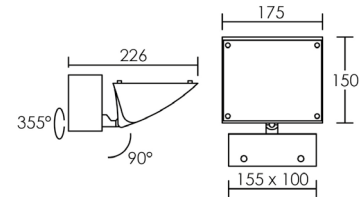

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Couleur Farbe
50232	40	3000	○ 4000 K	80°	blanc / weiß

TESSA

30 000
HRS




IP
44

VOL.2

230V



- Corps aluminium/Diffuseur polycarbonate. Finition chromé
Aluminium Körper/Diffusor Polycarbonat. Verchromte Oberfläche
- Accessoires de fixation inclus. 3 poses possibles : murale sur patère, sur champ de meuble, ou sur miroir
Befestigungselemente inklusive. 3 Montagemöglichkeiten: Wandbefestigung, auf Möbelfläche oder an einem Spiegel



Code	P (W)	Lumen	°K	Couleur Farbe
53052	5,5	500	○ 4000 K	chromé verchromte



TAHITI




230V



- Corps aluminium
Aluminium Körper
- Orientable
Ausrichtbar
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Couleur Farbe
50840	13	1100	3000 K	36°	noir / schwarz
50160	13	1100	3000 K	36°	blanc / weiß



ELASTO

35 000
HRS




IP
20


230V



- Applique décorative, corps élastomère souple
Aluminium Körper. Indirekte Beleuchtung
- Voir code 54011, p.12
Siehe Code 54011 S.12

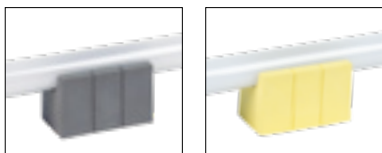

Code avec tube / mit röhre	P (W)	Lumen	°K	Douille Fassung	Couleur Farbe
54016	8	640	2700 K	S14d	blanc / weiß
54017	8	640	2700 K	S14d	gris / grau
54018	8	640	2700 K	S14d	jaune / gelb



VAGUE

IRC
>90

30 000
HRS




IP
20

230V



- Face avant en plâtre/Support aluminium
Vorderseite aus Gips/Aluminiumträger
- LED SMD « 3528 ». Alimentation intégrée
SMD-LED „3528“. Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Couleur Farbe
50841	12	770	3000 K	blanc / weiß
50275	12	800	4000 K	blanc / weiß



LAGON

IRC
>90

30 000
HRS




IP
20

230V



- Face avant en plâtre/Support aluminium
Vorderseite aus Gips/Aluminiumträger
- LED SMD « 3528 ». Alimentation intégrée
SMD-LED „3528“. Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Couleur Farbe
50842	7	230	3000 K	blanc / weiß
50276	7	240	4200 K	blanc / weiß



STAFF




230V



- Corps plâtre
Körper aus Gips
- Eclairage indirect
Indirekte Beleuchtung
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Couleur Farbe
50819	20	2200	3000 K	blanc / weiß



KUMA




230V



- Support acier/Verre opale
Halterung aus Stahl/Opalglas
- Verre de rechange, code 0122
Ersatzglas, Art.-Nr. 0122.

Code sans / ohne Lampe	P max (W)	Douille Fassung	Verre Glas	Couleur Farbe
3972	60	E27	opale / opal	blanc / weiß

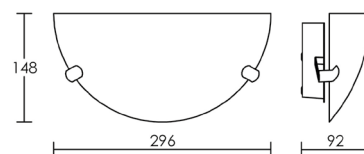

AMIRA




230V



- Support acier/Verre opale
Halterung aus Stahl/Opalglas
- Verre de rechange, code 1052
Ersatzglas, Art.-Nr. 1052.

Code sans / ohne Lampe	P max (W)	Douille Fassung	Verre Glas	Couleur Farbe
3974	60	E27	opale / opal	blanc / weiß



LIZEO


40 000
HRSIP
20

230V



- Double éclairage : ambiance (200 lm) et liseuse orientable
Doppelte Beleuchtung: Umgebungslicht (200 lm) und einstellbares Leselicht (siehe Tabelle)
- Corps métal et acrylique
Körper aus Metall und Acryl
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil
- Le port USB intégré permet la charge (5V - 1A)
Der integrierte USB-Anschluss ermöglicht das Aufladen (5V - 1A)

Code	P (W)	Lumen	°K	Couleur Farbe
50868	9	140	3000 K	blanc / weiß
50869	9	140	3000 K	noir / schwarz




LIZA - PATÈRE / WANDHALTERUNG



230V



- Support acier/Tête aluminium
Stahlhalterung/Aluminiumkopf
- Interrupteur
Schalter
- Alimentation 350 mA intégrée
Integriertes 350 mA-Netzteil



Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Version	Couleur Farbe
5222	1,2	110	3000 K	40°		gris / grau


LIZA 2 01 - PATÈRE / WANDHALTERUNG



230V



- Support acier/Tête aluminium
Stahlhalterung/Aluminiumkopf
- Interrupteur
Schalter
- Alimentation 350 mA intégrée
Integriertes 350 mA-Netzteil



Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Version	Couleur Farbe
50255	1,2	110	3000 K	40°		gris / grau
50256	1,2	110	3000 K	40°		chromé verchromte


LIZA 3 01 - PATÈRE / WANDHALTERUNG



230V



- Support acier/Tête aluminium
Stahlhalterung/Aluminiumkopf
- Interrupteur et variateur incorporé
Eingebauter Schalter und Dimmer
- Alimentation 500 mA intégrée
Integriertes 500 mA-Netzteil

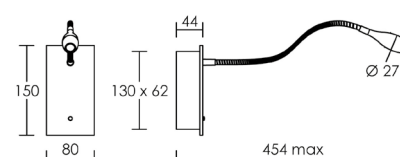

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Version	Couleur Farbe
50257	1,6	145	3000 K	40°		gris / grau
50258	1,6	145	3000 K	40°		chromé verchromte

LIZA ET3 - ENCASTRÉ / EINBAU


30 000
HRSIP
20

230V



- Support acier/Tête aluminium
Stahlhalterung/Aluminiumkopf
- Alimentation 350 mA intégrée
Integriertes 350 mA-Netzteil
- Boîte d'encastrement spécifique Ø65 mm fournie
Spezifische Unterputzdose Ø65 mitgeliefert

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Version	Couleur Farbe
5223	1,2	110	3000 K	40°		gris / grau



LIZA 2 ET3 - ENCASTRÉ / EINBAU


30 000
HRSIP
20

230V



- Support acier/Tête aluminium
Stahlhalterung/Aluminiumkopf
- Interrupteur
Schalter
- Alimentation 350 mA intégrée
Integriertes 350 mA-Netzteil
- Livré sans boîte d'encastrement
Lieferung ohne Unterputzdose

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Version	Couleur Farbe
50251	1,2	110	3000 K	40°		gris / grau
50252	1,2	110	3000 K	40°		chromé verchromte



LIZA 3 ET3 - ENCASTRÉ / EINBAU


30 000
HRSIP
20

230V



- Support acier/Tête aluminium
Stahlhalterung/Aluminiumkopf
- Interrupteur et variateur incorporé
Eingebauter Schalter und Dimmer
- Alimentation 500 mA intégrée
Integriertes 500 mA-Netzteil
- Livré sans boîte d'encastrement
Lieferung ohne Unterputzdose

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Version	Couleur Farbe
50253	1,6	145	3000 K	40°		gris / grau
50254	1,6	145	3000 K	40°		chromé verchromte



JULIA



35 000
HRS




IP
20

230V



- Corps aluminium/Anneau décoratif en PMMA opale laissant passer la lumière/Patère de fixation ronde en aluminium
Körper aus Aluminium/Lichtdurchlässiger opalener Zierring aus PMMA/Runde Befestigungshalterung aus Aluminium
- LED XL6. 1,5 m de câble. Possibilité de raccourcir le câble par la patère
LED XL6. 1,5 m Kabel. Das Kabel kann über die Halterung gekürzt werden
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code avec / mit lampe	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Poids Gewicht (kg)	Couleur Farbe
50448	4,8	400	3000 K	40°	0,5	blanc / weiß
50711	4,8	400	3000 K	40°	0,5	noir / schwarz




NOSTALGIE



- Corps acier
Stahl-Körper
- Câble 1,5 m. Possibilité de raccourcir le câble par la patère
1,5 m Kabel. Das Kabel kann über den Halterung gekürzt werden

Code sans / ohne lampe	P max (W)	Douille Fassung	Ø (mm)	Couleur int. Innenfarbe	Couleur ext. Außenfarbe
4183	150	E27	390	blanc / weiß	blanc / weiß
4184	150	E27	390	blanc / weiß	noir / schwarz



230V

ROMA




230V



- Réflecteur acier/Patère plastique
Stahl-Reflektor/Kunststoffhalterung
- Câble 1 m. Possibilité de raccourcir le câble par la patère
1 m Kabel. Das Kabel kann über die Halterung gekürzt werden

Code sans / ohne lampe	P max (W)	Douille Fassung	Ø (mm)	Couleur int. Innenfarbe	Couleur ext. Außenfarbe
4204	60	E27	390	cui­vré / Kupferfarben	blanc / weiß
4205	60	E27	390	cui­vré / Kupferfarben	noir / schwarz



COOPER




230V



- Verre noir/Revêtement intérieur cuivré structuré/
Patère plastique noir
Schwarzes Glas/Strukturierte verkupferte
Innenverkleidung / Schwarze Kunststoffhalterung
- Câble 1 m. Possibilité de raccourcir le câble par la
patère
1 m Kabel. Das Kabel kann über die Halterung
gekürzt werden

Code sans / ohne lampe	P max (W)	Douille Fassung	Ø (mm)	Couleur int. Innenfarbe	Couleur ext. Außenfarbe
4194	60	E27	450	cuivré / Kupferfarben	noir / schwarz



ÉPOQUE




230V



- Câble et patère noirs
Kabel und Halterung schwarz
- 1 m de câble torsadé avec gaine
1 m verdrehtes Kabel mit Ummantelung

Code sans / ohne lampe	P max (W)	Douille Fassung	Couleur Farbe
50449	60	E27	anthracite / anthrazitfarben
50450	60	E27	laiton doré / vergoldetes Messing

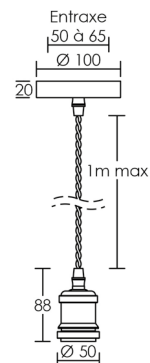

NINA

15 000
HRS




IP
20

230V



- Corps aluminium/Patère de fixation ronde en aluminium
Aluminiumkörper/Runde Befestigungshalterung aus Aluminium
- 1,5 m de câble. Possibilité de raccourcir le câble par la patère
1,5 m Kabel. Das Kabel kann über die Halterung gekürzt werden
- Lampe LED fournie
LED-Lampe mitgeliefert

Code avec / mit lampe	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Douille Fassung	Couleur Farbe
4253	6	470	3000 K	36°	GU10	blanc / weiß
4254	6	470	3000 K	36°	GU10	noir / schwarz



COMO





230V



- Réflecteur acier/Patère plastique
Stahl-Reflektor/Kunststoffhalterung
- Câble 1 m. Possibilité de raccourcir le câble par la patère
1 m Kabel. Das Kabel kann über den Halterung gekürzt werden

Code sans / ohne lampe	P max (W)	Douille Fassung	Ø (mm)	Couleur int. Farbe indoor	Couleur ext. Farbe outdoor
4208	60	E27	335	cuvré / kupferfarben	blanc / weiß
4210	60	E27	335	cuvré / kupferfarben	noir / schwarz
4207	60	E27	335	blanc / weiß	blanc / weiß
4209	60	E27	335	blanc / weiß	noir / schwarz

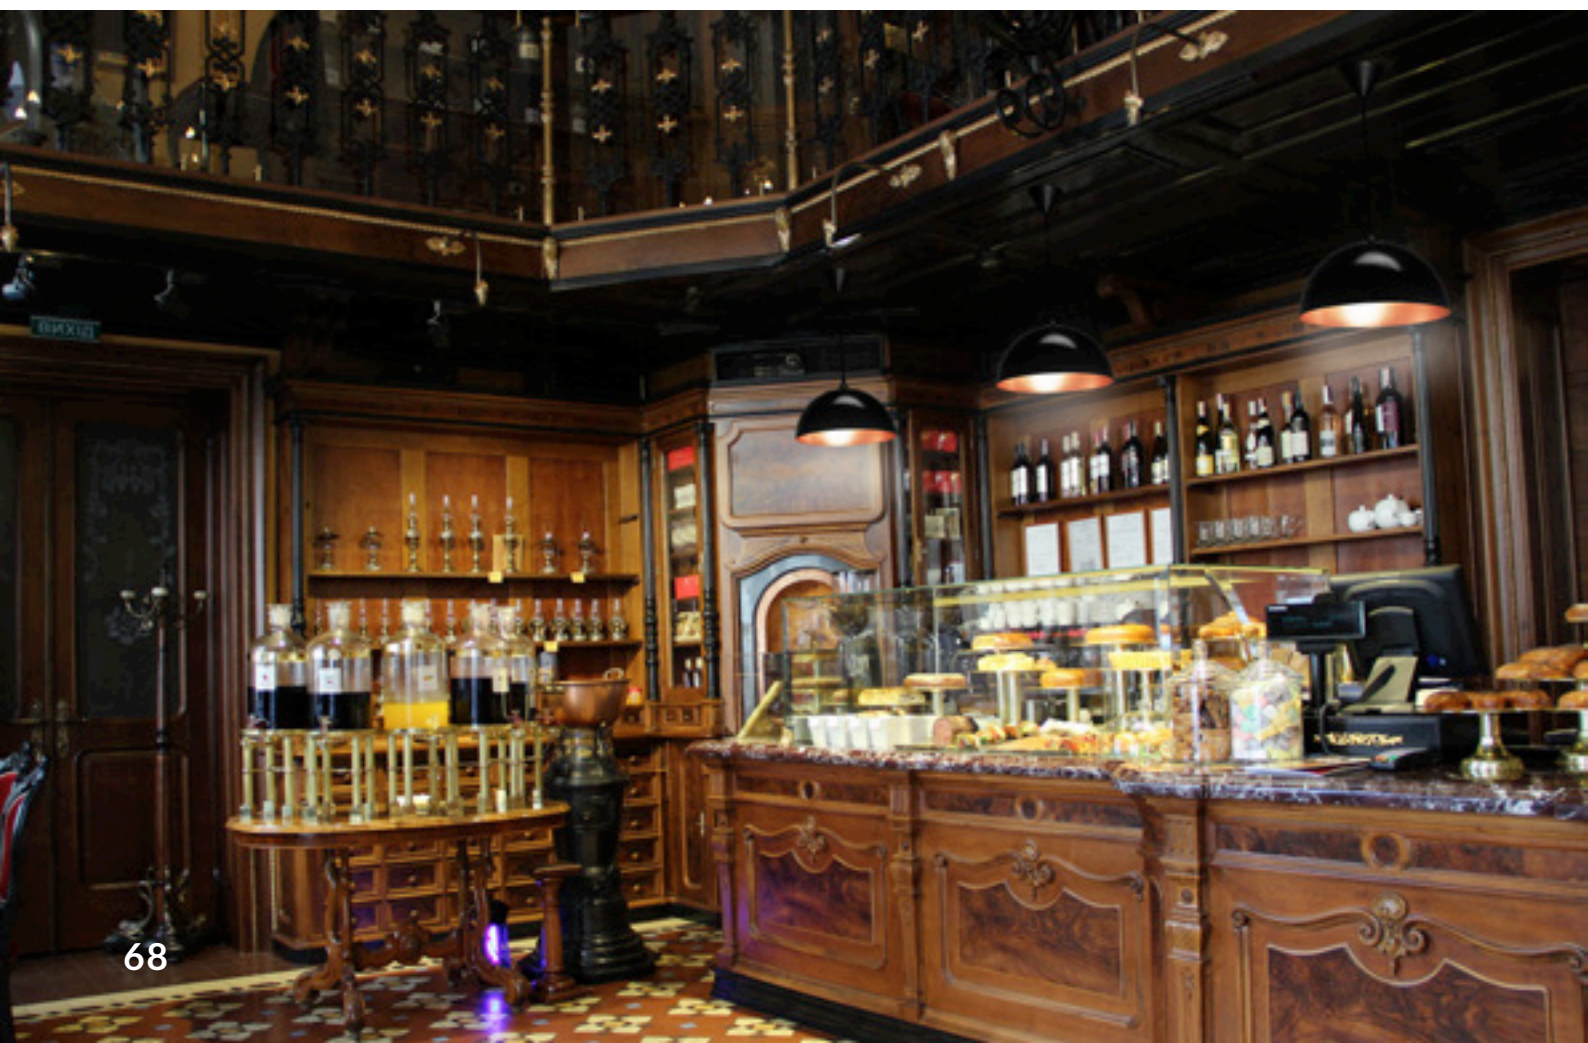

LEXA



IRC
>90

35 000
HRS


IP
20

230V



- Corps aluminium/Réflecteur polycarbonate strié
Aluminiumkörper/Geriffelter Polycarbonat-Reflektor
- 2,7 kg, précâblage 3 m. Possibilité de raccourcir le câble
2,7 kg, vorverdrahtung 3 m. Das Kabel kann gekürzt werden
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreueung	Couleur corps Farbe Körper	Couleur réflec. Farbe Reflektor
50763	40	4000	3000 K	80°	blanc / weiß	blanc / weiß
50764	40	4000	4000 K	80°	blanc / weiß	translucide/ transluzid
50765	40	4000	3000 K	80°	noir / schwarz	translucide/ transluzid
50766	40	4000	4000 K	80°	noir / schwarz	translucide/ transluzid
50508	40	4000	3000 K	80°	blanc / weiß	blanc / weiß
50509	40	4000	4000 K	80°	blanc / weiß	blanc / weiß
50712	40	4000	3000 K	80°	noir / schwarz	blanc / weiß
50713	40	4000	4000 K	80°	noir / schwarz	blanc / weiß



ACCESSOIRES / ZUBEHÖR LEXA

Désignation / Bezeichnung	Couleur Farbe	Code
 Kit de suspension Hängelampen-Kit	blanc / weiß	50011
 Kit de suspension Hängelampen-Kit	noir / schwarz	50012

- Patère acier diamètre 98 mm. Filin acier longueur 3 m max.
Halterung aus Stahl, Durchmesser 98 mm. Stahlseil max. 3 m lang.

C4




230V



- Corps en métal/Vasque en PMMA opale/Anneau en ABS
Körper aus Metall/Schale aus opalem PMMA/Ring aus ABS
- Anneau décoratif amovible
Abnehmbarer Zierring

Code	P (W)	Lumen	°K	H (mm)	Ø (mm)	Couleur Farbe
50429	10	800	4000 K	85	260	blanc / weiß
50435	10	800	4000 K	85	260	aluminium chromé verchromt
50430	21	1600	4000 K	85	360	blanc / weiß
50437	21	1600	4000 K	85	360	aluminium chromé verchromt
50438	21	1600	4000 K	85	360	aluminium chromé verchromt



C4 REMOTE




230V



- Corps en métal/Vasque en PMMA opale/Anneau en ABS
Körper aus Metall/Schale aus opalem PMMA/Ring aus ABS
- Anneau décoratif amovible
Abnehmbarer Zierring
- Télécommande fournie
Abnehmbarer Zierring

Code	P (W)	Lumen	°K	H (mm)	Ø (mm)	Couleur Farbe
50520	16	1250	2700 K	85	310	blanc / weiß
50522	16	1250	2700 K / 6000 K	85	310	aluminium chromé verchromt
50524	16	1250	6000 K	85	310	aluminium chromé verchromt
50521	21	1600	2700 K	85	410	blanc / weiß
50523	21	1600	2700 K / 6000 K	85	410	aluminium chromé verchromt
50525	21	1600	6000 K	85	410	aluminium chromé verchromt

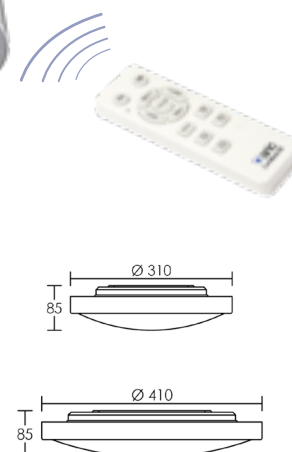

C4 SENSOR




230V



- Corps en métal/Vasque en PMMA opale/Anneau en ABS
Körper aus Metall/Schale aus opalem PMMA/Ring aus ABS
- Anneau décoratif amovible
Abnehmbarer Zierring

Code	P (W)	Lumen	°K	H (mm)	Ø (mm)	Couleur Farbe
50510	16	800	4000 K	85	310	blanc / weiß
50512	16	800	4000 K	85	310	aluminium
50514	16	800	4000 K	85	310	chromé verchromt
50511	21	1600	4000 K	85	410	blanc / weiß
50513	21	1600	4000 K	85	410	aluminium
50515	21	1600	4000 K	85	410	chromé verchromt



ADELA



230V



- Corps thermoplastique blanc/Diffuseur polycarbonate blanc
Weißer thermoplastischer Körper/ Diffusor aus weißem Polycarbonat
- Détecteur de passage intégré. Mode crépusculaire (code 50732)
Integrierter Durchgangsmelder. Dämmerungsmodus (code 50732)

Code	P (W)	Lumen	°K	H (mm)	Ø (mm)	SENSOR
50731	13	1000	4000 K	66	305	✗
50732	14	1000	4000 K	66	305	✓



GAIA



230V



- Corps thermoplastique blanc/Diffuseur polycarbonate blanc
Weißer thermoplastischer Körper/ Diffusor aus weißem Polycarbonat
- Détecteur de passage intégré (code 50730)
Integrierter Durchgangsmelder (code 50730)

Code	P (W)	Lumen	°K	H (mm)	Ø (mm)	SENSOR
50729	14,5	1500	4000 K	84	300	✗
50730	15,5	1500	4000 K	84	300	✓

RHEA CCT



230V



- Corps et diffuseur polycarbonate blanc/Diffuseur opale
Körper und Diffusor aus weißem Polycarbonat/ Opalener Diffusor
- Détecteur de passage intégré. Mode crépusculaire (code 50909)
Integrierter Durchgangsmelder. Dämmerungsmodus (code 50909)

Code	P (W)	Lumen	°K	H (mm)	Ø (mm)	SENSOR
50907	10	1150	3000 K 4000 K	85	300	✗
50908	21	2200	3000 K 4000 K	85	300	✗
50909	21	2300	3000 K 4000 K	85	300	✓

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR RHEA CCT

Désignation / Bezeichnung	Code
Demi-lune blanche Halbmond weiß	50910
Demi-lune noire Halbmond schwarz	50911
Collerette noire Manschette schwarz	50912



ORIA LED

35 000
HRS



IP
54



230V



- Corps et diffuseur polycarbonate blanc/Diffuseur cristal transparent
Körper und Diffusor aus weißem Polycarbonat/
Diffusor : Kristall-transparent



Code	P (W)	Lumen	°K	H (mm)	Ø (mm)	DIMMABLE DIMMBAR
50321	10	650	4000 K	93	270	✗
50319	10	950	4000 K	93	270	✓

ORIA



IP
54



230V



- Corps et diffuseur polycarbonate blanc/Diffuseur cristal transparent
Körper und Diffusor aus weißem Polycarbonat/
Diffusor : Kristall-transparent

Code sans / ohne lampe	P max (W)	Douille Fassung	H (mm)	Ø (mm)	Couleur Farbe
3649	60	E27	93	270	blanc / weiß

ARMILLA



IP
44



230V



- Support et diffuseur polycarbonate blanc
Träger und Diffusor aus weißem Polycarbonat
- Détecteur de mouvement infrarouge
Infrarot-Bewegungsmelder

Code sans / ohne lampe	P max (W)	Douille Fassung	H (mm)	Ø (mm)	Couleur Farbe
4004	60	E27	112	300	blanc / weiß

OVALED

35 000
HRS



IP
44




230V



- Corps thermoplastique/Grille métal/Verre strié opale
Thermoplast-Körper/Metallgitter/Geriffeltes Opalglas

Code	P (W)	Lumen	°K	H (mm)	Couleur Farbe
50866	8	750	○ 4000 K	110	blanc / weiß



ECOLED

25 000
HRS



IP
54




230V



- Corps thermoplastique/Diffuseur polycarbonate opale blanc. Visserie inox
Thermoplastischer Körper/Diffusor aus opalweißem Polycarbonat. Edelstahl-Schrauben

Code	P (W)	Lumen	°K	H (mm)	Couleur Farbe
50416	5,5	500	○ 4000 K	76	blanc / weiß



PROJECTEUR EXTÉRIEUR / AUSSENSTRAHLER

TWISTER 3 - 12W / 25W / 45W




230V




- Corps aluminium/Verre de protection
Aluminium Körper/Schutzglas
- Précâblage H05RN-F 3G 1 mm² long. 0,85 m
Vorverdrahtetes H05RN-F 3G 1 mm², Länge 0,85 m


Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Poids Gewicht (kg)	Couleur Farbe
50820	12	1300	2400 K	90°	0,37	noir schwarz
50822	25	2750	2400 K	90°	0,62	noir schwarz
50824	45	4950	2400 K	90°	0,98	noir schwarz
50821	12	1450	3000 K	90°	0,37	noir schwarz
50823	25	3000	3000 K	90°	0,62	noir schwarz
50825	45	5400	3000 K	90°	0,98	noir schwarz
50831	12	1450	3000 K	90°	0,37	gris grau
50833	25	3000	3000 K	90°	0,62	gris grau
50835	45	5400	3000 K	90°	0,98	gris grau
50830	12	1550	4000 K	90°	0,37	gris grau
50832	25	3250	4000 K	90°	0,62	gris grau
50834	45	5850	4000 K	90°	0,98	gris grau



45W



25W



12W

TWISTER 3 - 70W / 100W




230V




- Corps aluminium/Verre de protection
Aluminium Körper/Schutzglas
- Précâblage H05RN-F 3G 1 mm² long. 0,20 m avec connecteur IP68
Vorverdrahtetes H05RN-F 3G 1 mm², Länge 0,20 m mit IP68-Stecker

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Poids Gewicht (kg)	Couleur Farbe
50826	70	7700	2400 K	90°	1,55	noir schwarz
50828	100	11000	2400 K	90°	2,57	noir schwarz
50827	70	8400	3000 K	90°	1,55	noir schwarz
50829	100	12000	3000 K	90°	2,57	noir schwarz
50837	70	8400	3000 K	90°	1,55	gris grau
50839	100	12000	3000 K	90°	2,57	gris grau
50836	70	9100	4000 K	90°	1,55	gris grau
50838	100	13000	4000 K	90°	2,57	gris grau



100W



70W


TWISTER 3 SENSOR




230V



- Corps aluminium/Verre de protection
Aluminium Körper/Schutzglas
- Précâblage H05RN-F 4G 1 mm² long. 0,85 m
Vorverdrahtetes H05RN-F 4G 1 mm², Länge 0,85 m
- Détecteur de mouvement par hyper fréquence, réglable, intégré
Integrierter einstellbarer Mikrowellen-Bewegungsmelder
- Livré avec télécommande
Lieferung mit Fernbedienung



45W



25W

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Poids Gewicht (kg)	Couleur Farbe
50874	25	2500	3000 K	90°	0,71	gris grau noir
50876	25	2500	3000 K	90°	0,71	schwarz
50875	45	4950	3000 K	90°	0,90	gris grau noir
50877	45	4950	3000 K	90°	0,90	schwarz



PROJECTEUR EXTÉRIEUR / AUSSENSTRAHLER

TWISTER 3 HIGH POWER SYMÉTRIQUE SYMMETRISCH





230V



- Corps aluminium/Verre de protection
Aluminium Körper/Schutzglas
- Précâblage H05RN-F 3G 1 mm² long. 0,20 m avec connecteur IP68
Vorverdrahtetes H05RN-F 3G 1 mm², Länge 0,20 m mit IP68-Stecker

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Poids Gewicht (kg)	Couleur Farbe
50852	180	19800	3000 K	15°	9,2	gris / grau
50854	180	19800	3000 K	30°	9,2	gris / grau
50856	180	19800	3000 K	60°	9,2	gris / grau
50850	180	19800	3000 K	90°	9,2	gris / grau
50853	250	27500	3000 K	15°	9,5	gris / grau
50855	250	27500	3000 K	30°	9,5	gris / grau
50857	250	27500	3000 K	60°	9,5	gris / grau
50851	250	27500	3000 K	90°	9,5	gris / grau
50962	180	19800	4000 K	15°	9,2	gris / grau
50964	180	19800	4000 K	30°	9,2	gris / grau
50966	180	19800	4000 K	60°	9,2	gris / grau
50960	180	19800	4000 K	90°	9,2	gris / grau
50963	250	27500	4000 K	15°	9,5	gris / grau
50965	250	27500	4000 K	30°	9,5	gris / grau
50967	250	27500	4000 K	60°	9,5	gris / grau
50961	250	27500	4000 K	90°	9,5	gris / grau



ACCESSOIRES / ZUBEHÖR TWISTER 3

	Désignation / Bezeichnung	Convient pour Geeignet für	Couleur Farbe	Code
	Tige standard long. 400 mm Standardstab Länge 400 mm	12W - 25W - 45W	gris / grau noir / schwarz	50487 50076
	Tige pour panneau d'exposition (épaisseur max. 40 mm) long. 400 mm Stange für eine Ausstellungstafel (max. Dicke 40 mm) Länge 400 mm	12W - 25W - 45W	gris / grau noir / schwarz	50488 50594
	Fixation mât simple / double Ø 60 mm Befestigung Einzel-/Doppelmast Ø 60 mm	40W - 70W - 100W	gris / grau noir / schwarz	50861 50862
	Fixation mât simple / double Ø 60 mm Befestigung Einzel-/Doppelmast Ø 60 mm	180W - 250W	gris / grau	50863
	Rallonge pour fixation côte à côte (jusqu'à 4 proj.). Uniquement compatible avec Projecteurs HP et la fixation 50863 Verlängerung für die Montage nebeneinander (bis zu 4 Strahler) - Nur kompatibel mit den Strahlern HP und der Befestigung 50863	180W - 250W	gris / grau	50864
	Piquet de jardin Gartenpflock	12W - 25W - 45W	gris / grau	50489


TWISTER 3 HIGH POWER ASYMÉTRIQUE ASYMMETRISCH




230V



- Corps aluminium/Verre de protection
Aluminium Körper/Schutzglas
- Précâblage H05RN-F 3G 1 mm² long. 0,20 m avec connecteur IP68
Vorverdrahtetes H05RN-F 3G 1 mm², Länge 0,20 m mit IP68-Stecker



180W



250W

Code	P (W)	Lumen	°K	Poids Gewicht (kg)	Couleur Farbe
50858	180	15300	3000 K	9,2	gris grau
50859	250	21250	3000 K	9,5	gris grau
50968	180	15300	4000 K	9,2	gris grau
50969	250	21250	4000 K	9,5	gris grau



PROJECTEUR EXTÉRIEUR / AUSSENSTRAHLER


MICHELLE




230V




- Corps aluminium/Verre de protection
Aluminium Körper/Schutzglas
- Précâblage H05RN-F 3G 1 mm² long. 0,80 m
Vorverdrahtetes H05RN-F 3G 1 mm², Länge 0,80 m
- Détecteur crépusculaire infrarouge détachable et basculant.
Télécommande fournie (30W - 50W)
Abnehmbarer und schwenkbarer Infrarot-Dämmerungssensor. Lieferung mit Fernbedienung (30W - 50W)
- Compatible avec le piquet de jardin, code 50489 (10W)
Kompatibel mit Gartenpflock, Art.-Nr. 50489 (10W)



10W



30W



50W

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Poids Gewicht (kg)	SENSOR
50784 *	10	950	3000 K	110°	0,25	✗
50785	30	3000	3000 K	110°	0,55	✓
50786	50	5000	3000 K	110°	0,83	✓

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR MICHELLE

	Désignation / Bezeichnung	Couleur Farbe	Code
	Tige standard long. 400 mm Standardstab Länge 400 mm	noir / schwarz	50076
	Tige pour panneau d'exposition (épaisseur max. 40 mm) long. 400 mm Stange für eine Ausstellungsstafel (max. Dicke 40 mm) Länge 400 mm	noir / schwarz	50594



PROJECTEUR EXTÉRIEUR / AUSSENSTRAHLER


ZODIAK




230V



- Corps aluminium/Verre de protection dépoli
Aluminium Körper/Mattiertes Schutzglas
- Précâblage H05RN-F 3G 1 mm² 0,4 m
Vorverdrahtetes H05RN-F 3G 1 mm², 0,4 m



10W




20W

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Poids Gewicht (kg)	Couleur Farbe
50498	10	850	3000 K	100°	0,4	blanc / weiß
50393	10	850	4000 K	100°	0,4	blanc / weiß
50499	10	850	3000 K	100°	0,4	noir schwarz
50497	10	850	4000 K	100°	0,4	noir schwarz
50501	20	1600	3000 K	100°	0,6	blanc / weiß
50500	20	1600	4000 K	100°	0,6	blanc / weiß
50503	20	1600	3000 K	100°	0,6	noir schwarz
50502	20	1600	4000 K	100°	0,6	noir schwarz

DIA



230V



- Corps aluminium
Aluminium Körper
- Tige de fixation aluminium déportée fournie
Versetzte Befestigungsstange aus Aluminium mitgeliefert

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Poids Gewicht (kg)	Couleur Farbe
50810	18	2350	3000 K	90° x 105°	1,2	blanc / weiß
50811	18	2350	3000 K	90° x 105°	1,2	noir / schwarz

PROJECTEUR EXTÉRIEUR / AUSSENSTRAHLER

TAG




230V



- Corps aluminium/Peinture Epoxy/Diffuseur polycarbonate
Aluminium Körper/Epoxidlack/Diffusor Polycarbonat

Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Poids Gewicht (kg)	Couleur Farbe
50685	30	2700	3000 K	150° x 60°	0,33	blanc / weiß
50686	30	2700	3000 K	150° x 60°	0,33	noir / schwarz

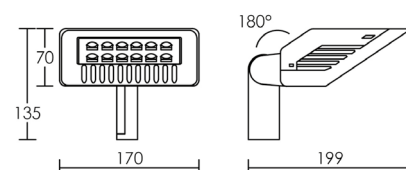

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR TAG

Désignation / Bezeichnung	Couleur Farbe	Code
 Patère 01 Halterung 01	blanc / weiß	0196
	noir / schwarz	0197
 Tige FA57 Stab FA57	blanc / weiß	3144
	noir / schwarz	3145

KIT DAFNEE




230V



- Corps thermoplastique noir. Fixation murale
Schwarzer thermoplastischer Körper. Wandmontage
- Piquet de jardin inclus. 2 presse-étoupes Ø9 mm
Gartenpflock inbegriffen. 2 Kabelverschraubungen Ø9 mm

Code avec lampe / mit Lampe	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Douille Fassung	Couleur Farbe
50100	15	1350	3000 K	30°	E27	noir / schwarz



KIT ASTER

15 000
HRS



IP
65

IK07



VOL.2

230V



- Corps aluminium noir/Équerre acier noir. Verre de protection
Schwarzer Aluminiumkörper/schwarzer Stahlwinkel. Schutzglas
- Câble H05RN-F 1 m. Piquet de jardin inclus
Kabel H05RN-F 1 m. Gartenpflock inbegriffen

Code avec lampe / mit Lampe	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Douille Fassung	Couleur Farbe
50205	6	470	3000 K	36°	GU10	noir / schwarz
50206	6	500	4000 K	36°	GU10	noir / schwarz

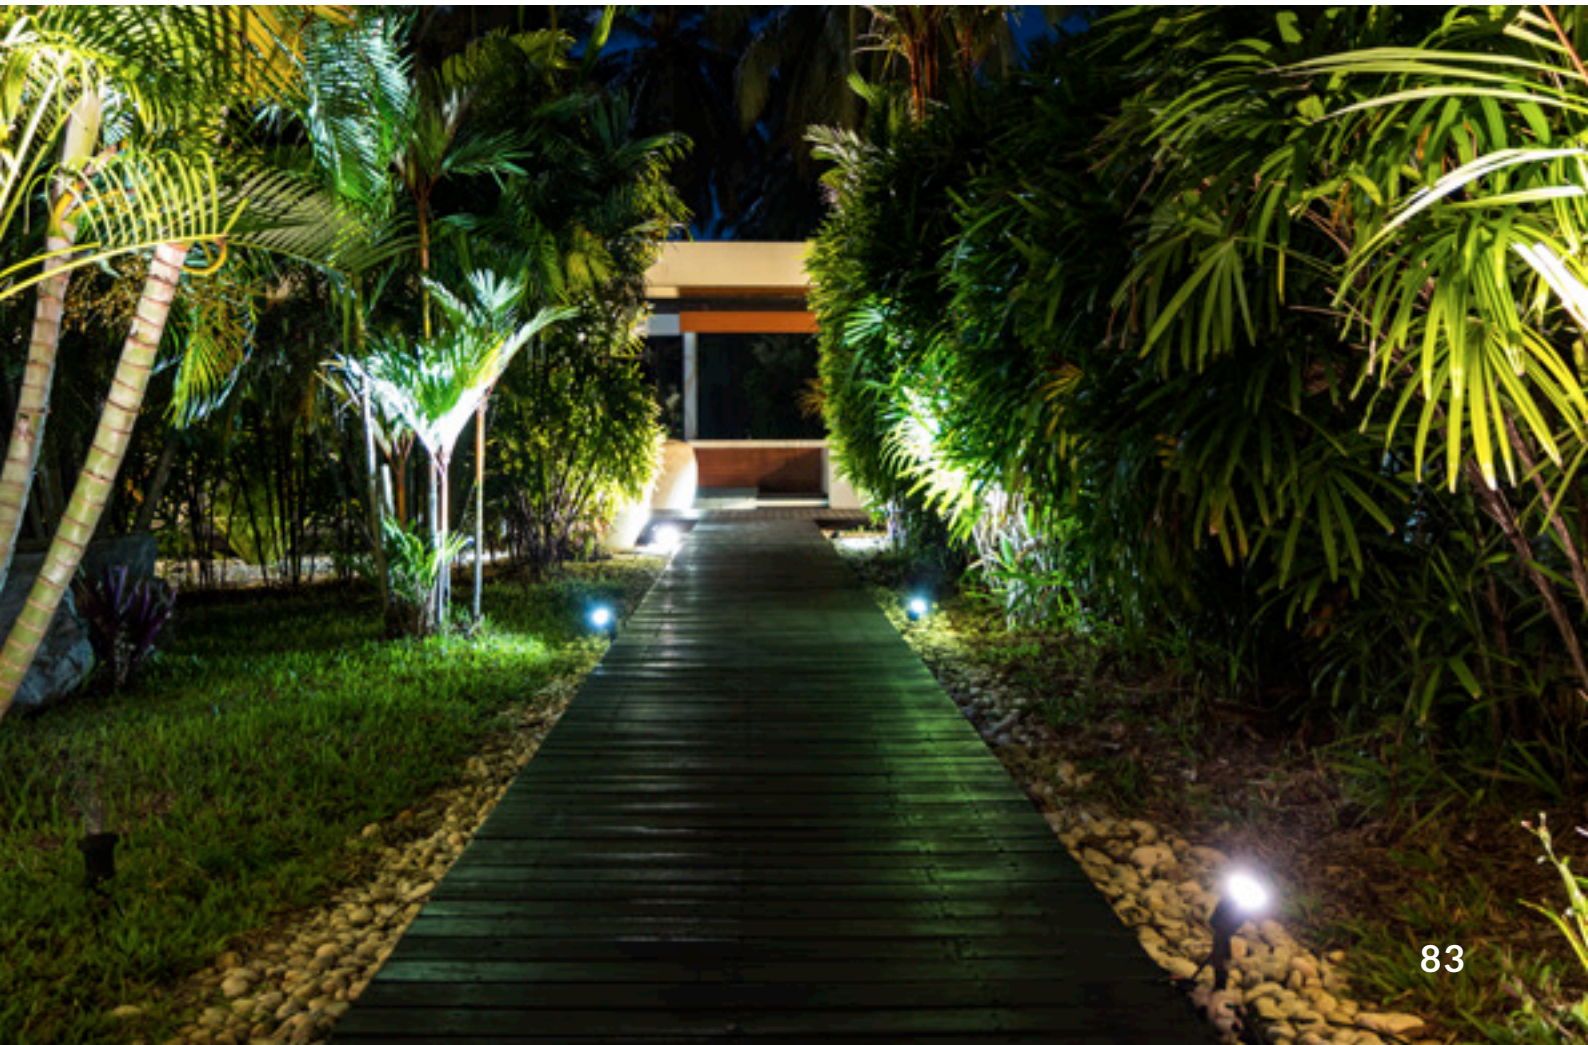


TOPAZE Applique



230V



- Corps en aluminium graphite/Verre de protection transparent
Grafitfarbener Aluminium-Körper /Transparentes Schutzglas
- Boîte de connexion
Anschlussdose



Code avec lampe / mit Lampe	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Douille Fassung	VERSION
50916	6	500	3000 K	36°	GU10	1 tête / 1 Kopf
50917	2x 6	2x 500	3000 K	36°	GU10	2 têtes / 2 Köpfe


TOPAZE Piquet



230V



- Corps en aluminium graphite/Verre de protection transparent
Grafitfarbener Aluminium-Körper /Transparentes Schutzglas
- Précâblage H05RN-F 3G1 mm², long. 0,25 m
Vorverdrahtetes H05RN-F 3G 1 mm², Länge 0,25 m
- Piquet de jardin fourni
Gartenpflock mitgeliefert

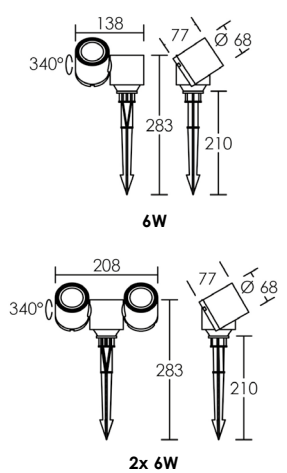

Code avec lampe / mit Lampe	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Douille Fassung	VERSION
50914	6	500	3000 K	36°	GU10	1 tête / 1 Kopf
50915	2x 6	2x 500	3000 K	36°	GU10	2 têtes / 2 Köpfe

KIT AXO

15 000
HRS




IP
54




230V



- Corps aluminium graphite extrudé. Verre de protection
Grafitfarbener Körper aus eloxiertem Aluminium. Schutzglas
- Eclairage bas (code 3137), haut/bas (code 3136)
Direkte (code 3137), directe/indirecte (code 3136)
Beleuchtung



6W



2x 6W

Code avec lampe / mit Lampe	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Douille Fassung	VERSION
3137	6	470	3000 K	36°	GU10	1 lampe
3136	2x 6	2x 470	3000 K	36°	GU10	1 Lampe 2 lampes 2 Lampen

AXO LED

500 h
BS



30 000
HRS




IP
55



230V



- Corps en aluminium/Diffuseur polycarbonate transparent
Aluminium Körper/Diffusor transparentes Polycarbonat
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil
- Eclairage direct/indirect
Direkte/indirekte Beleuchtung



Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Couleur Farbe
50527	2x 10	2x 750	3000 K	50°	noir / schwarz

UGOLIN

40 000
HRS




IP
54



230V



- Corps en aluminium extrudé graphite/Diffuseur polycarbonate opaque
Grafitfarbener Körper aus stranggepresstem Aluminium/
Diffusor transparentes Polycarbonat
- Alimentation intégrée
Eingebautes Netzteil



Code	P (W)	Lumen	°K	Faisceau Lichtstreuung	Couleur Farbe
50913	10	580	3000 K	180°	noir / schwarz

TONIN




IP
44



230V



- Corps aluminium extrudé graphite/Diffuseur verre transparent
Körper aus eloxiertem Aluminium/Diffusor transparentes Polycarbonat/Metallblende



Code sans / ohne lampe	P max (W)	Douille Fassung	Couleur Farbe
3138	100	E27	noir / schwarz

INARI




230V



- Corps aluminium noir/Façade décorative en acier inoxydable
Schwarzer Aluminiumkörper/Edelstahl-Zierfassade
- Boîte d'encastrement fournie
Unterputzdose mitgeliefert

Code	P (W)	Lumen	°K	⏏ (mm)	Couleur Farbe
50447	10	340	4000 K	195 x 150	gris / grau

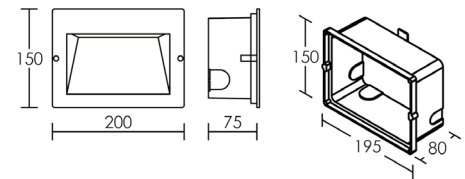

AQUASOL MINI B2




230V



- Corps aluminium
Aluminium Körper
- Boîte d'encastrement. Précâblage H05RN-F - 3G 1mm² - 1,5 m. 1 presse-étoupe
Unterputzdose. Vorverdrahtung H05RN-F - 3G 1mm² - 1,5 m. 1 Kabelverschraubung
- Température contact : halogène 140°C - LED 30°C
Kontakttemperatur: Halogen 140°C - LED 30 °C

Code sans / ohne lampe	P max (W)	Douille Fassung	⏏ (mm)	Couleur Farbe
4661	35	GU10	122	gris / grau

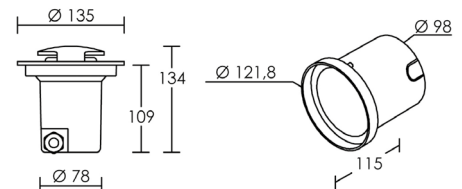

GREEN




230V



- Borne avec prises. Corps thermoplastique vert/gris.
Fixation par vis
Wegbeleuchtung mit Steckern. Grüner/grauer thermoplastischer Körper. Schraubbefestigung
- Fourni avec piquet
Lieferung mit Pflock
- 2 m de câble H05RN F 3G1,0 avec fiche 16A
2 m Kabel H05RN F 3G1.0 mit 16A-Stecker

Code	Version
3562	2 prises 16A (PC + T) 2 x 16A-Steckdosen (PC + T)





Produit fabriqué en France.

La plupart de nos produits indiquant ce pictogramme sont également élaborés en France.



Classe énergétique du produit

selon le règlement N°874/2012.



Produit intégrant un circuit LED ou fourni avec une lampe LED.



L'UGR est une mesure définie par la CIE dans son rapport technique CIE 117-1995 qui indique le taux d'éblouissement produit par la luminosité des systèmes d'éclairage dans un environnement donné. Plus sa valeur est faible, plus l'installation est confortable. Voir norme EN12464-1.



FLICKER FREE. Produit dont les LED n'émettent pas de scintillement. Permet de garantir un meilleur confort visuel.

Variation



Produit dimmable, pouvant fonctionner sur variateur, ce qui permet de moduler l'intensité de l'éclairage. Plusieurs types de variation existent.



Produit STEP DIM, intégrant la possibilité de varier l'intensité de la lumière par paliers, par simple pression sur interrupteur. Ne fonctionne pas sur variateur.

Gestion couleur de la lumière



Produit permettant de régler la température de couleur par télécommande.



Produit programmable grâce à un séquenceur, permettant de régler la couleur de la lumière, autour du spectre des trois couleurs primaires (Rouge - Vert - Bleu).



Produit permettant de sélectionner la température de couleur de la lumière par curseur (CCT Change).

Détection



Produit à détection de mouvement.



Produit à détection de mouvement et crépusculaire.



Produit à détection crépusculaire.



Produit à détection d'ouverture/fermeture de porte.



Produit intégrant la fonction Veille.

Préconisations d'installation



Produit permettant de répondre aux exigences de l'Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. (voir détails p. 298)



Produit répondant aux exigences de la loi Handicap 2015 (selon l'arrêté du 8 décembre 2014).



Produit pouvant être installé sous ou dans un meuble. Répond aux spécificités afférentes à la protection anti-feu.



Produit préconisé pour utilisation intérieure.



Produit préconisé pour utilisation extérieure.

Contraintes produits



Poids maximum statique applicable sur l'appareil.



Température maximale de la surface de l'appareil engendrée par la source lumineuse.



Passage de véhicule autorisé
Vitesse maximale de passage.

Personnalisation (sur commande)



Produit pouvant être commandé à vos couleurs. A vous de nous indiquer le RAL souhaité.

Spécifique ruban/profilé



Ruban pouvant être recoupé selon section précisée.



Produit pouvant être commandé à vos mesures.

A vous de nous indiquer la longueur souhaitée, dans la limite des pas du produit.



In Frankreich hergestelltes Produkt.
Hergestellt in Frankreich



Produkt-Energieklasse
gemäß Verordnung Nr. 874/2012.



Produkt mit integrierter LED-Schaltung oder mitgelieferter LED-Lampe.
Integrierte LED-Schaltung oder mitgelieferte LED-Lampe.



Als **UGR** [Unified Glare Rating] wird das Ergebnis einer Berechnung nach der von der IED in ihrem technischen Bericht 117-1995 veröffentlichten Formel bezeichnet, das Auskunft gibt über die Blendung durch Beleuchtungssysteme in einer bestimmten Umgebung. Je niedriger der Wert, desto angenehmer ist die Beleuchtung für die Benutzer. Siehe Norm EN12464-1.



FLICKER FREE. Flimmerfreies Licht. Gewährleistet besseren optischen Komfort.

Dimmen



Dimmbar Kann mit einem Dimmer zur Veränderung der Helligkeit verwendet werden.
Es gibt verschiedene Dimm-Arten.



STEP DIM, bietet die Möglichkeit, die Lichtintensität durch Betätigung des Lichtschalters stufenweise zu dimmen. Nicht für Dimmer geeignet.

Einstellung der Lichtfarbe



Ermöglicht die Einstellung der Farbtemperatur per Fernbedienung.



Programmierbar: ein Sequenzer ermöglicht, die Lichtfarbe im Spektrum der drei Grundfarben (Rot - Grün - Blau) anzupassen.



Ermöglicht die **Auswahl der Farbtemperatur** des Lichts per Schieber (CCT Change).

Sensor



Mit Bewegungsmelder.



Mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor.



Mit Dämmerungssensor.



Erkennt Öffnen und Schließen einer Tür.



Mit integrierter Standby-Funktion.

Installationsempfehlungen



Produkt zur Erfüllung der Anforderungen der frz. Verordnung vom 27. Dezember 2018
über die Vermeidung, Verringerung und Begrenzung der Lichtverschmutzung. (siehe Details S. 298)



Erfüllt die Anforderungen des frz. Gesetzes Handicap 2015 (gemäß Erlass vom 8. Dezember 2014).



Kann unter Möbeln installiert werden. Erfüllt die spezifischen Anforderungen an den Brandschutz.



Für die Verwendung in Innenräumen empfohlen.



Für die Verwendung im Außenbereich empfohlenes Produkt.

Produkt-Einschränkungen



Maximales statisches Gewicht, das auf das Gerät einwirken darf.



Maximale Oberflächentemperatur des Geräts, von der Lichtquelle erzeugt.



Fahrzeugüberfahrt erlaubt
Maximale Überfahrtgeschwindigkeit.

Personalisierung (auf Anfrage)



Kann in Wunschfarbe bestellt werden.
Bitte teilen Sie uns die gewünschte RAL mit.

Band-/Profil-spezifisch



Nachschneidbares Band
unter Angabe des Abschnitts.



Kann nach Maß bestellt werden.
Teilen Sie uns die gewünschte Länge des Produkts mit.

Classe d'isolation électrique

Se conformer à la norme NFC 71 000.



Classe 1 : le luminaire possède une isolation fonctionnelle avec une borne de terre, liaison équipotentielle.



Classe 2 : le luminaire possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Double isolation sans mise à la terre.



Classe 3 : le luminaire fonctionne en très basse tension de sécurité (TBTS). Tension inférieure à 50V.

Tension / Courant électrique



Produit 230V direct ou fourni avec alimentation pour raccordement direct.



Produit 24V, nécessite une alimentation appropriée



Produit 12V, nécessite une alimentation appropriée



Produit à courant constant, nécessite une alimentation appropriée

Isolation bâtiment



Produit adapté à la réglementation thermique 2012 (RT2012), imposant notamment une isolation du luminaire à l'air et permettant l'installation de l'appareil dans les bâtiments basse consommation (BBC).



Produit pouvant être recouvert de tout type d'isolant, laine de verre et isolant soufflé inclus.



Produit pouvant être recouvert d'isolant rouleau uniquement. N'accepte pas les isolants soufflés.



Produit ne pouvant pas être recouvert de matériau isolant thermique.



Produit répondant aux critères de réaction au feu (test au fil incandescent).

Installation simplifiée



Produit à raccordement facile, sans outil. Connexion / bornier ne nécessitant pas d'outil.



Repiquage possible. Produit avec bornier double permettant la réalisation d'un circuit de plusieurs produits.



Produit à collet/anneau 1/4 de tour.



Produit à collet/anneau clipsable.



Produit à collet/anneau aimanté(e).

Indice IP selon NF EN 60598

Degré de protection contre la pénétration des corps solides et poussières, ainsi que des liquides.

Voir détail des indices p. 447.



Application Extérieur : IP standard.



Application Salle d'Eau : IP avec représentation de gouttes d'eau.



Cas des Projecteurs : IP différent sur face éclairante (recto) et verso.



Cas des Encastrés : IP différent sur face éclairante et partie encastrée.



Cas des Hublots : IP différent si installation au Mur (Applique) ou installation Plafond (Plafonnier).



Cas des produits immergeables : produit totalement immergeable.

Indice IK selon NF EN 50102



Degré de protection procuré par les enveloppes contre les chocs mécaniques externes. Voir détail des indices p. 447.

Volumes pour Salles d'eau

Se conformer à la norme NFC 15-100 partie 7-701.



Produit utilisable en Salle d'eau selon conditions définies dans la norme. Voir détails p. 453.

Volumes pour Piscines et Bassins

Se conformer à la norme NFC 15-100 partie 7-702.



Produit utilisable en Piscines et Bassins selon conditions définies dans la norme. Voir détails p. 452.

Spécifique extérieur



Produit résistant au Test de Brouillard Salin. Evaluation de la résistance à la corrosion des matériaux métalliques comme décrite par la norme EN ISO 9227.

Elektrische Isolationsklasse

Die Norm NFC 71 000 ist einzuhalten.



Klasse 1: Die Leuchte verfügt über eine Funktionsisolierung mit Erdungsklemme, Potentialausgleich.



Klasse 2: Die Leuchte hat eine verstärkte Isolierung ohne zugängliche Metallteile. Doppelisolierung ohne Erdung.



Klasse 3: Die Leuchte funktioniert mit Sicherheitskleinspannung (SELV). Spannung unter 50 V.

Spannung / Strom



Produkt für 230V Gleichstrom oder mitgelieferter Stromversorgung für den Gleichstromanschluss.



24V-Produkt, erfordert eine geeignete Stromversorgung



12V-Produkt, erfordert eine geeignete Stromversorgung



Für Konstantstrom, erfordert eine geeignete Stromversorgung

Isolierung von Gebäuden



Angepasst an die frz. Wärmeschutzregelung 2012 (RT2012), die eine Luftisolierung der Leuchte erfordert und die Installation der Leuchte in Niedrigenergiegebäuden (BBC) ermöglicht.



Abdeckung mit allen Arten von Isolierung, einschließlich Glaswolle und eingblasener möglich.



Abdeckung ausschließlich mit Dämmrollen. Kein loser Dämmstoff.



Keine Abdeckung des Produkts mit Wärmedämmstoff.



Erfüllt alle Brandschutz-Kriterien (Glühdrahtprüfung).

Vereinfachte Montage



Einfach und werkzeuglos anschließbare. Werkzeugloser Anschluss / Klemmleiste.



Weitere Verbindungen möglich. Leuchte mit Doppelklemmleiste, um einen Schaltkreis aus mehreren Leuchten herstellen zu können.



Mit 1/4-Drehung-Manschette/-Ring.



Mit SchnappManschette/-ring.



Mit MagnetManschette/-ring.

IP-Schutz gemäß NF EN 60598

Schutz gegen das Eindringen von Feststoffen und Staub sowie von Flüssigkeiten.

Einzelheiten zu den Schutzarten auf S. 447.



Verwendung im Freien: IP-Standard.



Wandleuchte für Badezimmer.



Strahler: Unterschiedliche IP Vorder- und Rückseite.



Einbauleuchte: Unterschiedliche IP auf Vorder- und Rückseite.



Rundleuchten: Unterschiedliche IP bei Wandmontage (Wandleuchte) oder Deckenmontage (Deckenleuchte).



Für Untertauchen geeignet.

IK-Schutz gemäß NF EN 50102



Schutz gegen mechanische Stöße von außen. Einzelheiten zu den Schutzarten auf S. 447.

Normen für Badezimmer

Die Norm NFC 15-100 Teil 7-701 ist einzuhalten.



Zur Verwendung in Badezimmern gemäß de in der Norm festgelegten Bedingungen. Details auf S. 453.

Normen für Schwimmbäder und Teiche

Die Norm NFC 15-100 Teil 7-702 ist einzuhalten.



Zur Verwendung in Schwimmbädern und Teichen gemäß de in der Norm festgelegten Bedingungen. Details auf S. 452.

Spezifische Outdoor-Leuchte



Gegen Salznebeltest beständig. Bewertung der Korrosionsbeständigkeit von metallischen Werkstoffen wie in EN ISO 9227 beschrieben.

LISTE DES CODES / LISTE DER CODES

Code	Page Seite	Code	Page Seite	Code	Page Seite	Code	Page Seite	Code	Page Seite	Code	Page Seite	Code	Page Seite
0097	14	4208	68	16325	40	50267	39	50517	25	50724	26	50844	37
0098	14	4209	68	16327	40	50268	39	50520	70	50729	73	50845	37
0099	14	4210	68	16330	40	50275	59	50521	70	50730	73	50846	37
0103	14	4253	67	16335	40	50276	59	50522	70	50731	71	50847	37
0196	82	4254	67	16336	40	50319	74	50523	70	50732	71	50848	37
0197	82	4557	31	16337	40	50321	74	50524	70	50739	14	50849	37
0697	36	4558	31	16338	40	50324	42	50525	70	50740	14	50850	78
0881	36	4559	31	20012	6	50325	42	50527	85	50742	18	50851	78
0988	36	4560	31	20014	6	50328	42	50534	29	50743	18	50852	78
0989	36	4563	31	20015	6	50329	42	50535	29	50744	18	50853	78
1254	40	4564	31	20016	9	50359	19	50536	29	50747	28	50854	78
2566	11	4565	31	20017	9	50360	15	50537	29	50748	28	50855	78
2567	11	4566	31	20019	9	50361	15	50538	27	50749	28	50856	78
2569	11	4661	87	20020	8	50362	15	50539	27	50753	44	50857	78
2582	11	4785	33	20021	8	50363	15	50540	27	50754	44	50858	79
2583	11	4786	33	20022	8	50377	15	50541	27	50763	69	50859	79
2585	11	4802	32	20023	8	50379	19	50545	55	50764	69	50861	78
2586	11	4854	33	20030	4	50380	19	50546	55	50765	69	50862	78
2877	11	4855	33	20031	4	50381	38	50547	55	50766	69	50863	78
2890	5	4856	32	50011	69	50382	38	50548	55	50778	22	50864	78
2897	5	4857	33	50012	69	50383	39	50549	55	50781	14	50866	75
2928	9	4874	33	50039	17	50384	39	50560	55	50782	14	50868	61
2929	9	4875	33	50040	17	50393	81	50586	42	50784	80	50869	61
2938	5	4884	33	50076	78	50410	25	50587	42	50785	80	50874	77
2939	6	4885	33	50076	80	50411	25	50588	42	50786	80	50875	77
2940	6	4887	33	50081	19	50416	75	50589	42	50790	25	50876	77
2942	11	4893	30	50082	19	50417	15	50590	42	50791	25	50877	77
2943	10	4894	30	50087	21	50418	15	50591	42	50792	25	50880	24
2946	10	4970	30	50100	82	50419	15	50592	42	50793	25	50881	24
2951	9	4971	30	50104	19	50420	15	50593	42	50794	25	50882	24
2956	6	5127	51	50105	19	50425	51	50594	78	50795	25	50883	24
2958	5	5222	62	50123	22	50426	51	50594	80	50796	25	50901	38
2963	7	5223	63	50124	23	50429	70	50598	35	50797	25	50902	38
2964	7	5332	36	50125	23	50430	70	50599	35	50798	13	50903	38
2972	9	5333	36	50160	58	50435	70	50600	17	50799	12	50904	39
2979	7	5334	36	50161	56	50436	70	50601	17	50800	12	50905	39
2980	9	5337	36	50162	56	50437	70	50602	17	50801	19	50906	39
2981	4	5364	36	50164	56	50438	70	50603	17	50802	19	50907	73
2982	4	5365	36	50174	42	50439	45	50610	35	50803	19	50908	73
2987	7	5380	34	50175	42	50443	22	50615	35	50804	19	50909	73
2988	7	5381	34	50178	42	50444	16	50619	29	50805	19	50910	73
2992	11	11003	24	50179	42	50445	16	50620	29	50806	19	50911	73
2993	5	11004	24	50181	21	50446	16	50621	29	50807	19	50912	73
2994	5	11005	24	50191	23	50447	87	50622	29	50808	19	50913	86
2995	9	11006	24	50192	23	50448	64	50625	51	50809	19	50914	84
2997	4	11007	24	50193	23	50449	66	50626	51	50810	81	50915	84
2998	4	11008	24	50194	23	50450	66	50627	51	50811	81	50916	84
2999	10	11009	24	50205	83	50453	22	50628	51	50819	60	50917	84
3136	85	11010	24	50206	83	50454	15	50629	51	50820	76	50924	43
3137	85	11011	24	50220	16	50459	19	50630	51	50821	76	50925	43
3138	86	11012	24	50221	16	50465	45	50639	35	50822	76	50926	43
3144	82	11013	24	50222	16	50467	45	50685	82	50823	76	50927	43
3145	82	16120	40	50232	57	50468	45	50686	82	50824	76	50932	43
3562	87	16122	40	50234	38	50487	78	50689	45	50825	76	50933	43
3649	74	16130	40	50235	38	50488	78	50690	45	50826	76	50934	43
3972	60	16132	40	50236	38	50489	78	50691	45	50827	76	50935	43
3974	60	16301	40	50237	38	50497	81	50692	45	50828	76	50940	44
4004	74	16303	40	50238	38	50498	81	50701	15	50829	76	50941	44
4067	30	16304	40	50251	63	50499	81	50702	15	50830	76	50942	44
4068	30	16306	40	50252	63	50500	81	50703	15	50831	76	50943	44
4148	46	16307	40	50253	63	50501	81	50704	15	50832	76	50951	27
4150	47	16309	40	50254	63	50502	81	50711	64	50833	76	50952	27
4151	46	16310	40	50255	62	50503	81	50712	69	50834	76	50960	78
4159	46	16312	40	50256	62	50508	69	50713	69	50835	76	50961	78
4161	47	16313	40	50257	62	50509	69	50714	20	50836	76	50962	78
4162	46	16315	40	50258	62	50510	71	50715	20	50837	76	50963	78
4183	64	16316	40	50261	38	50511	71	50716	20	50838	76	50964	78
4184	64	16318	40	50262	38	50512	71	50717	20	50839	76	50965	78
4194	66	16319	40	50263	38	50513	71	50718	20	50840	58	50966	78
4204	65	16321	40	50264	38	50514	71	50719	20	50841	59	50967	78
4205	65	16322	40	50265	39	50515	71	50720	26	50842	59	50968	79
4207	68	16324	40	50266	39	50516	25	50721	26	50843	37	50969	79



VOTRE PARTENAIRE ÉCLAIRAGE
IHR BELEUCHTUNGSPARTNER



Nous contacter / Kontaktiere uns

ARIC SA Suisse
ARIC SA Schweizer

Rampe du Pont-Rouge 5 A
1213 Petit-Lancy
Canton de Genève

info@aric-sa.ch
www.aric-sa.ch



Notre équipe commerciale
est à votre disposition pour
tout renseignement.

Unser Verkaufsteam steht
Ihnen für weitere Informationen
zur Verfügung.