RD light

RD LIGHT 24 // 25

TECHNIQUE. LINÉAIRE. EFFICACE.

Nos prix indiqués sont des prix de vente hors TVA. Nous nous réservons le droit d'adapter les prix pendant la validité du catalogue. Vous trouverez toujours les prix actuels sur notre site web. Sous réserve d'erreurs et de disponibilité. Nos produits sont livrés sans ampoule, sauf indication contraire dans la description du produit.

PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET VISUALISATION 3D

La lumière est plus que ses valeurs techniques. La lumière suscite des émotions, met en scène les personnes, les espaces et les objets et a une influence décisive sur notre bien-être et le rythme de la journée. En conséquence, pour les clients finaux privés et professionnels, ce n'est pas seulement le luminaire lui-même qui joue un rôle décisif, mais aussi son effet lumineux. «À quoi ressemble donc la lumière après?» - pour répondre à cette question fréquemment posée dès le départ. Nous proposons dès à présent à nos clients un service élargi et prenons en charge la planification de l'éclairage et le calcul de l'éclairage en 3D pour votre projet!

Membre Dialux
En tant que membre officiel de Dialux, les luminaires de DEKO-LIGHT sont intégrés dans le logiciel d'étude d'éclairage leader mondial et peuvent être utilisés pour l'étude d'éclairage, le calcul et la visualisation 3D dans DIALux evo. Une fois la planification de l'éclairage terminée, le logiciel crée une documentation de projet pertinente sous forme de PDF avec tous les détails sur l'objet, le concept d'éclairage, les luminaires utilisés et les résultats de la planification de l'éclairage, y compris les justificatifs normatifs.









Vous êtes intéressé par notre service de planification de l'éclairage?
Votre interlocuteur vous expliquera la marche à suivre et se tiendra à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

04 Présentation du produit

ECLAIRAGE D'INTÉRIEUR

34 Suspensions
56 Plafonniers en saillie
98 Plafonniers encastrés
148 Panneaux d'insertion
170 Appliques murales en saillie
184 Appliques murales encastrées
190 Lampes de lecture
196 Lampes de Tablet et Lampadaires
204 Lampes de vitrine
212 Luminaires de bureau
236 Projecteurs d'intérieur
242 Luminaires pour locaux humides

RAILS D'ALIMENTATION

258 D ONE 1-Phase système de rails électrique
276 1-Phase Lampes sur rail
290 D LINE 3-Phases système de rails électrique
322 D LINE DALI 3-Phases système de rails électrique
348 3-Phases Lampes sur rail

LAMPES À ACCU ET SOLAIRES

386 Lampes à accu
396 Lampes solaires

ECLAIRAGE D'EXTÉRIEUR

402 Bornes d'éclairage
424 Appliques murales en saillie
454 Plafonniers et appliques
458 Appliques murales encastrées
464 Lampes sphériques
468 Distributeur d'énergie
478 Projecteurs en saillie et sur piquet
490 Lèche-murs
494 Lampes encastrées dans le sol
516 Projecteurs
522 Lampes à écran

SYSTÈME PLANO

528 PLANO Système de luminaires
546 PLANO-Profilés

SYSTÈME COMBO

560 Profilés en béton
564 Profilés de montage
568 Profilés d'isolation
570 Profilés à clipser

PROFILÉS EN ALUMINIUM

574 5 étapes vers l'éclairage linéaire
576 Profilés en aluminium | Aperçu
587 Confection pour les profilés et les bandes
580 image lumineuse homogène
582 Profilés en U | plat + hauts | encastrable/appliques
605 Profilés en T | plat + hauts | encastrable
624 Profilés en H et profilés rainurés
632 Profilés de marches / socles / angles / coins
658 Profilés de construction sèche
678 Profilés de carrelage
694 Profilés pour l'extérieur | praticable/carrossable

RUBANS LED

708 Rubans LED | Aperçu
710 Informations techniques
712 COB
722 12V
726 24V
758 48V
764 230V

ALIMENTATIONS

768 Alimentations | Aperçu
770 Informations techniques
772 DC | CV | Recherche rapide
776 DC | CV
790 DC | CC | Recherche rapide
793 DC | CC
804 AC | CV | Recherche rapide
805 AC | CV

CONTRÔLEUR

810 Contrôleurs | Aperçu
812 RF-smart
834 Contrôle RF
840 Casambi Bluetooth
844 Contrôleurs DMX muraux
850 Contrôleurs DMX
852 Gradateurs DMX
858 Gradateurs DALI PWM

AMPOULES

866 G4 | G53 QR111
868 MR16/GU5,3
869 G9 | GU10
873 E14
874 E27
884 R7s | GX53

ACCESSOIRES

890 Intérieur | Gradateurs et Interrupteurs
891 Intérieur | Autres
892 Intérieur | Basse tension
896 Extérieur | Basse tension DC | WEIPU HQ Connecteurs
901 Intérieur | Câble DMX
903 Intérieur | Haute tension
906 Intérieur | Haute tension | Systèmes de connecteurs
908 Extérieur | Haute tension | Systèmes de connecteurs
911 Extérieur | Connecteur de câble
916 Accessoires de montage pour rubans LED et profilés
918 Extérieur | Accessoires de montage
919 produits chimiques

922 Légende
924 Classe d'efficacité énergétique
926 informations techniques
932 Solutions d'éclairage
944 Index

LUCEA

La série LUCEA comprend des suspensions, des plafonniers et des lampes sur rail et séduit par son design intemporel et ses des options d'adaptation flexibles.

Vous trouverez toutes les informations sur la série LUCEA à partir de la page 46.



Lentilles
Selon le modèle, vous pouvez rétrécir ou élargir l'angle de rayonnement des luminaires LUCEA grâce aux lentilles facilement interchangeables.

Anneaux réflecteurs
Avec les anneaux réflecteurs [disponibles pour tous les modèles en noir, blanc et or], vous mettez, selon l'environnement et l'atmosphère, des accents de couleur.

Panneaux de porte
Avec l'écran de porte en option, vous limitez le rayonnement lumineux des luminaires LUCEA de manière particulièrement précise grâce à quatre ailes réglables individuellement.

DIVERSITÉ DE LA LUCEA

Luminaires en saillie
Les luminaires en saillie LUCEA sont disponibles en tant que luminaires suspendus, plafonniers pivotants et orientables avec socle et spots fixes.



Lampes à 1 phase
Les luminaires suspendus avec un câble textile particulièrement souple ainsi que les projecteurs à utiliser sur des systèmes de rails électriques monophasés s'adressent principalement aux particuliers qui recherchent une solution mince et polyvalente pour la maison.



Luminaires triphasés
Les luminaires LUCEA pour systèmes de rails triphasés 230V sont disponibles en version plafonnière ou suspendue et, grâce au dip-switch CCT, conviennent surtout à une utilisation commerciale dans les bars, les restaurants ou les bureaux.



ANGLE DE DIFFUSION FLEXIBLE

Une lumière large et douce ou un spot précis et focalisé – avec la série LUCEA, vous avez le choix, même ultérieurement. En plus de l'angle de rayonnement standard de 36°, le rayonnement des luminaires peut être rétréci ou élargi dans toutes les variantes [montage en saillie, suspension, rail conducteur] grâce à des lentilles disponibles en option. Vous bénéficiez d'une flexibilité encore plus grande avec le cache de porte en option, de couleur assortie. Avec ses quatre ailes, la sortie de lumière peut être adaptée aux différentes géométries de pièces et d'objets. Les illustrations ci-dessous montrent comment la sortie de lumière de LUCEA est modifiée par l'utilisation de différentes lentilles et de l'obturateur de porte.



24°
Angle de rayonnement étroit avec lentille de 24° en option



36°
Angle de projection standard avec lentille de 36° [standard]



60°
Angle de rayonnement large avec lentille de 60° en option













Panneau de porte
Limitation individuelle de l'angle de rayonnement avec les vantaux de l'écran de porte

CAN

La nouvelle série CAN est une solution polyvalente pour un usage privé et commercial. Disponible en tant que lampe suspendue, plafonnier, applique murale, lampe de lecture et lampe d'extérieur, le CAN se sent à l'aise dans les salons, les chambres d'hôtel, les restaurants et bien d'autres environnements. Toutes les versions ont en commun la douille GU10, qui permet un choix flexible et un remplacement facile de la source lumineuse.

Vous trouverez toutes les informations sur la série CAN à partir de la page 50.

Bientôt disponible: Variété de couleurs
À l'avenir, les utilisateurs pourront personnaliser l'aspect des luminaires CAN. Les couvercles et les anneaux de boîtier colorés en option [bientôt] peuvent être vissés et enlevés sans outil à l'aide d'un filetage, même sur des luminaires déjà installés.



LES VARIANTS



Luminaire suspendu CAN
Le luminaire suspendu CAN est disponible en deux longueurs: 150 et 350 mm.



Plafonnier apparent CAN
Le plafonnier apparent CAN est disponible en version à une ou trois lampes et en version IP40 pour une utilisation dans les pièces humides.

Applique CAN
L'applique murale CAN est disponible en version spot classique et en version haut/bas avec émission de lumière des deux côtés.



Liseuse CAN
La liseuse CAN est disponible en version ronde et carrée et offre une option de recharge pour les smartphones et autres via USB-C / USB-A - parfaite pour une utilisation dans les chambres d'hôtel à côté du lit.



Lampe d'extérieur CAN
La lampe d'extérieur CAN est certifiée IP65 et est disponible en tant qu'applique murale classique et en tant que version haut/bas avec émission de lumière des deux côtés.



Montage facile
Pour une installation simple, les luminaires CAN sont équipés de bornes enfichables pour les câbles rigides et flexibles.

GU10
Le culot GU10, très répandu, permet de remplacer facilement et rapidement les ampoules.

Cylindre vissable
Pas besoin d'outil: pour accéder à l'ampoule, il suffit de dévisser et de revisser le corps cylindrique de la CAN.

Anneau décoratif interchangeable
Mettez des accents individuels – avec des anneaux décoratifs colorés en option, qui peuvent être remplacés rapidement et facilement.

UNI II

La série UNI II comprend des luminaires en saillie et des spots sur rail de haute qualité pour une utilisation sur les murs et les plafonds dans les espaces commerciaux et privés.

Les têtes de lampe orientables et pivotantes de la série UNI II - disponibles en boîtier aluminium blanc et noir – sont équipées de LED COB blanc chaud et peuvent, si nécessaire, être rabattues à fleur sur le socle afin d'éclairer verticalement vers le bas comme un spot de plafond. Outre les versions simple, double et triple, il existe une version MINI [avec une tête de lampe et un culot plus petits] ainsi qu'une version MAX.

Vous trouverez toutes les informations sur la série UNI II à partir de la page 70.

LA SÉRIE EN BREF



UNI II
La version standard [TILT] avec 3.000 K, également disponible avec deux [DOUBLE] et trois [TRIPLE] têtes d'éclairage sur un socle ainsi qu'en version murale.



UNI II MINI
La version MINI [au choix 2 700 K ou 3 000 K] est disponible avec une [MINI II TILT] ou deux [MINI II DOUBLE] têtes de luminaire et convient pour une utilisation particulièrement discrète dans les petites pièces.



UNI II MAX
LA version MAX [3.000 K], avec ses 2.410 lumens, fait aussi beaucoup d'effet toute seule.



UNI II
SPOT SUR RAIL
Que ce soit à titre privé [monophasé] ou professionnel [triphasé]: En tant que spot sur rail, l'UNI II peut être orienté de manière encore plus flexible dans la pièce. Disponible en version standard [UNI II TILT] et en version MINI [MINI II TILT].



UNI II
APPLIQUE MURALE
L'applique murale est disponible en blanc et en noir et peut être orientée jusqu'à 90° vers le haut / vers le bas afin de positionner précisément la lumière blanche chaude [3.000 K] dans la pièce.



UNI II
LUMINAIRE ENCASTRÉ
La tête pivotante et orientable du luminaire encastré UNI II [également disponible en version MINI et MAX] peut, si nécessaire, être rabattue à fleur de la base afin d'éclairer verticalement vers le bas, comme un spot de plafond.

ACCESSOIRES POLYVALENTS

LA SÉRIE UNI II offre de nombreuses options permettant de personnaliser davantage la lumière et l'apparence des luminaires:



Réflecteurs
Réflecteurs interchangeables pour une sortie de lumière plus étroite [24°] ou plus large [48°].

Lentilles
Lentilles interchangeables en version transparente/satinée pour une lumière plus large et/ou plus douce.

Filtre en nid d'abeille
Filtre en nid d'abeille en option pour réduire les effets d'éblouissement.

Anneaux réflecteurs
Anneaux réflecteurs interchangeables [noir, noir brillant, or, chrome[pour une adaptation individuelle de l'effet lumineux.

Couvertures
Couvertures [blanc, noir] en remplacement ou contraste de couleur délibéré lorsque UNI II est ouvert





MADERA

La famille de luminaires MADERA est fabriquée en bois de chêne européen certifié FSC et provient de forêts gérées durablement. Disponible en suspension, plafonnier, applique ou lampe de table/lampe de sol, MADERA s'intègre parfaitement dans les habitations privées, les hôtels, les restaurants et plus encore grâce à son aspect moderne et naturel. Afin de rester flexible même après l'installation, la hauteur des luminaires suspendus peut être réglée en continu à l'aide d'un câble.



Page 55



Page 95



Page 182



Page 202



Page 203



BRAHE

Qu'il s'agisse d'une applique murale à côté du lit, d'une lampe de chevet ou d'un lampadaire derrière le fauteuil de lecture – lorsque l'on met son livre ou son journal de côté, de nombreuses lampes de lecture manquent souvent d'options d'éclairage indirect. C'est là qu'intervient la BRAHE avec son socle éclairé qui peut être allumé séparément et qui crée des îlots de lumière indirecte d'ambiance.



Page 193



Page 192



Page 198



Page 199



LED DESIGN-BULB ORBIT E27 DIMMABLE

Laissez-vous emporter par notre nouvelle série de luminaires design ORBIT, SHINE et MOON dans le monde du style. Le corps lumineux filigrane et les reflets créés dans le verre donnent l'impression d'une lumière flottante. Qu'elles soient légères et aériennes dans le salon de la maison ou opulentes et généreuses dans le lobby d'un hôtel, les lampes LED à intensité variable de la série Bulb design conviennent parfaitement aux luminaires ouverts sans abat-jour ou aux luminaires à douille E27 et attirent dans tous les cas l'attention partout où elles sont installées.



Page 874



Page 874



Page 876

LED-PANELS

Nos séries de panneaux LED STANDARD, BASIC et PRO couvrent toutes les exigences – des solutions polyvalentes et flexibles pour une utilisation privée ou professionnelle aux solutions spéciales anti-éblouissement pour l'éclairage des postes de travail. Que ce soit pour une habitation, un commerce ou un bureau, nous avons la solution adaptée à votre projet!

Vous trouverez toutes les informations sur les LED-PANELS à partir de la page 152.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des séries, des variantes et des technologies de nos panneaux LED:

SÉRIES

BASIC
rentabilité maximale [alimentation électrique incluse]

PRO
efficacité maximale des performances

VARIANTES

FLEX
- Éligible au BEG [4000 K]
- CCT Switch

OFFICE
- Éligible au BEG
- UGR<19
- adapté aux postes de travail avec écran [EN 12464-1 BAP65]

TECHNOLOGIES

Technologie de rétroéclairage
- haute efficacité
- longue durée de vie
- faible coût



STANDARD
une diversité maximale d'applications

FLEX
- CCT Switch
- Ra>90

OFFICE
- Ra>90
- UGR<19
- adapté aux postes de travail avec écran [EN 12464-1 BAP65]

OFFICE FLEX
- CCT Dipschalter
- Ra>90
- UGR<19
- adapté aux postes de travail avec écran [EN 12464-1 BAP65]

SANO
- T5/T8 Solution d'assainissement
- Ra>90
- Éligible au BEG

HCL
- Contrôlable par HCL [Human Centric Lighting]

RGBW/RGBCCT
- couleurs RGBW ou RGBCCT réglables
- Ra>90

Technologie Sidelight
- faible profondeur du boîtier
- large angle de diffusion [120°]
- suspension facile





OFFICE THREE

La série OFFICE THREE est notre best-seller et la solution pour l'éclairage des postes de travail individuels. Disponible au choix en tant que lampadaire ou lampe de table, l'OFFICE THREE convainc par son excellente qualité de lumière [Ra95] et son absence d'éblouissement [UGR<6] et permet de travailler sans se fatiguer dans toutes les situations. Grâce à la luminosité réglable individuellement pour l'éclairage direct et indirect, OFFICE THREE permet un éclairage de qualité et flexible des postes de travail individuels. Optimisée pour les tables de dimensions standard 160 x 80 cm, la série convient également pour d'autres tailles de table.

Vous trouverez toutes les informations sur la série OFFICE THREE à partir de la page 230.







OFFICE THREE est disponible en version STANDARD [avec couleur de lumière fixe: 4.000 K] et PRO-VARIANTE [avec une couleur de lumière réglable : 2.700-6.500 K]. Les deux variantes sont visuellement identiques et disposent du même système de détection. En outre, OFFICE THREE est également disponible en lampe de table pour une utilisation sur des bureaux réglables en hauteur. En combinaison avec l'adaptateur de montage disponible séparément, la lampe de table peut être installée à n'importe quelle position du bureau grâce à un petit trou de perçage.





Touch-Panel

- luminosité de la lumière directe et indirecte réglable en continu séparément ou de manière synchrone
- éclairage direct et indirect commutable séparément
- couleur de la lumière réglable en continu [uniquement modèles PRO]
- temps de poursuite du détecteur de présence réglable

Détecteur de présence radar de haute précision

- Le capteur de présence 24Ghz détecte les moindres mouvements sur le bureau - par exemple les mouvements de la souris de l'ordinateur - et allume automatiquement le luminaire. Les extinctions intempestives sont évitées efficacement malgré un temps d'arrêt court.
- En l'absence de mouvement, la luminosité est réduite à 30% après 5*/15/30 minutes [*préréglage].
- Sans mouvement, le luminaire s'éteint après 5*/15/30 minutes supplémentaires [*préréglage].

Tageslichtsensor

- Allumer la lampe et la faire varier à la luminosité souhaitée [ce réglage est enregistré par le capteur de lumière du jour comme standard].
- Dès que la lumière ambiante change, le capteur adapte la luminosité en fonction du standard enregistré [tolérance de 10%].



LINEAR PRO

Les luminaires sur rail triphasé LINEAR PRO sont la solution idéale pour l'éclairage des rayons de vente et des allées de régulation dans les supermarchés, les magasins et autres. Disponibles dans les versions LINEAR PRO FOLD et LINEAR PRO TILT, les modèles LINEAR PRO permettent un éclairage précis des produits et autres objets – également en combinaison avec d'autres projecteurs sur rail.





LINEAR PRO: TILT ou FOLD?
Les deux versions – le LINEAR PRO TILT et le LINEAR PRO FOLD - peuvent être orientées de manière flexible en fonction de la surface du magasin afin d'éclairer les rayonnages de vente de manière uniforme et sur toute leur hauteur dans presque tous les scénarios d'application. Alors que le LINEAR PRO TILT peut éclairer vers le bas dans son ensemble ou être orienté individuellement jusqu'à 30° de chaque côté, le LINEAR PRO FOLD dispose d'une construction en trois parties avec deux ailes à LED complétées par une bande lumineuse diffuse au centre. De cette manière, le LINEAR PRO FOLD convient surtout à l'éclairage homogène d'allées de rayonnages complètes avec des rayonnages des deux côtés, tandis que le LINEAR PRO TILT peut être orienté de manière particulièrement flexible sur des rayonnages individuels [ou des dispositions de rayonnages changeantes].



3 AVANTAGES

Puissance réglable
La puissance des luminaires triphasés sur rail LINEAR PRO peut être réglée sur trois niveaux afin d'adapter la lumière de manière optimale aux exigences et aux designs des magasins. De plus, les luminaires LINEAR PRO sont compatibles avec le courant continu et peuvent être intégrés dans les systèmes d'alimentation de secours correspondants.

Subvention BEG
Les luminaires LINEAR PRO répondent aux exigences de la subvention BEG pour les luminaires LED particulièrement efficaces et sont subventionnés à hauteur de 15% par le ministère fédéral de l'Économie et de la Protection du climat.

Combinable sans problème
Les variantes de 1500 mm du LINEAR PRO disposent d'un adaptateur de rail conducteur coulissant et sont disponibles à 50% en version A/B en miroir, afin de permettre une juxtaposition sans faille, même au-delà des connecteurs de rail conducteur.

Vous trouverez toutes les informations sur la série LINEAR PRO à partir de la page 356.





D LINE DALI

Le système de rails conducteurs triphasés D LINE est la solution d'éclairage idéale pour toutes les applications commerciales et convainc par sa planification et son montage particulièrement polyvalents. Désormais, D LINE est également disponible en version DALI et offre aux utilisateurs une commande encore plus flexible de tous les composants du système de rails. Avec D LINE DALI, la planification des rails conducteurs [montage et installation] n'a jamais été aussi simple.

Avec son design élégant et intemporel [disponible en blanc et en noir], D LINE DALI s'intègre parfaitement dans les environnements les plus divers - de l'utilisation dans la restauration et le commerce de détail à la couverture de centres commerciaux complets ou de bâtiments d'entreprise. Grâce à la multitude d'accessoires et de composants de montage, l'utilisation et l'installation ne connaissent aucune limite. Grâce au nouveau mécanisme de changement des connecteurs à 90° et en T, la planification n'a jamais été aussi simple, de sorte que même l'installation de formes complexes devient un jeu d'enfant.

D LINE DALI est compatible avec tous les luminaires courants - les projecteurs standard et les projecteurs DALI peuvent être utilisés simultanément.

Vous trouverez toutes les informations sur la série D LINE DALI à partir de la page 322.

LES COMPOSANTS



Alimentation électrique
Alimentation jusqu'à trois phases [3x 16A]



Connecteur électrique longitudinal
Pour la connexion électrique de deux rails conducteurs, y compris l'alimentation de jusqu'à trois phases [3x 16A].



Connecteur flexible
Pour la connexion électrique de deux rails d'alimentation, compense les différents niveaux de hauteur ou les angles dans le système de rails



Connecteur mécanique
Pour la séparation électrique de deux circuits différents au sein d'un système de rails



Connecteur à 90
Pour la connexion électrique de deux rails d'alimentation en angle, avec mécanisme de changement de direction G/D



Connecteur en T
Pour la connexion électrique de trois rails d'alimentation, avec mécanisme de changement de direction G/D



Connecteur en X
Pour la connexion électrique de quatre rails d'alimentation



Avec le soutien aimable de Salvia Elektronik GmbH



FACADO II

FACADO II est notre solution flexible pour l'éclairage extérieur - au choix comme borne lumineuse ou comme applique murale. Dans les deux variantes, les luminaires IP65 en aluminium moulé sous pression robuste offrent une multitude d'options de choix optiques : forme carrée ou ronde, avec diffuseur opale ou transparent en optique verre fumé, dans les couleurs du boîtier gris foncé ou rouille. De plus, les bornes d'éclairage FACADO II sont disponibles en deux tailles différentes [650 mm / 1.000 mm]. Pour encore plus de flexibilité, le FACADO II dispose d'une douille E27 pour les ampoules interchangeables.

Les deux variantes de FACADO II permettent un montage rapide et simple: les appliques murales disposent ainsi d'une plaque de montage amovible avec connecteur ainsi que de bornes de raccordement sans vis. Les bornes d'éclairage sont livrées sont livrés avec un boîtier de raccordement IP67 équipé d'un double presse-étoupe M20, qui convient entre autres aux câbles souterrains de 3x 1,5 mm^2, 5x 1,5 mm^2 ou 3x 2,5 mm^2. De plus, tous les luminaires FACADO II peuvent être câblés en continu.

Vous trouverez toutes les informations sur la série FACADO II à partir de la page 406.



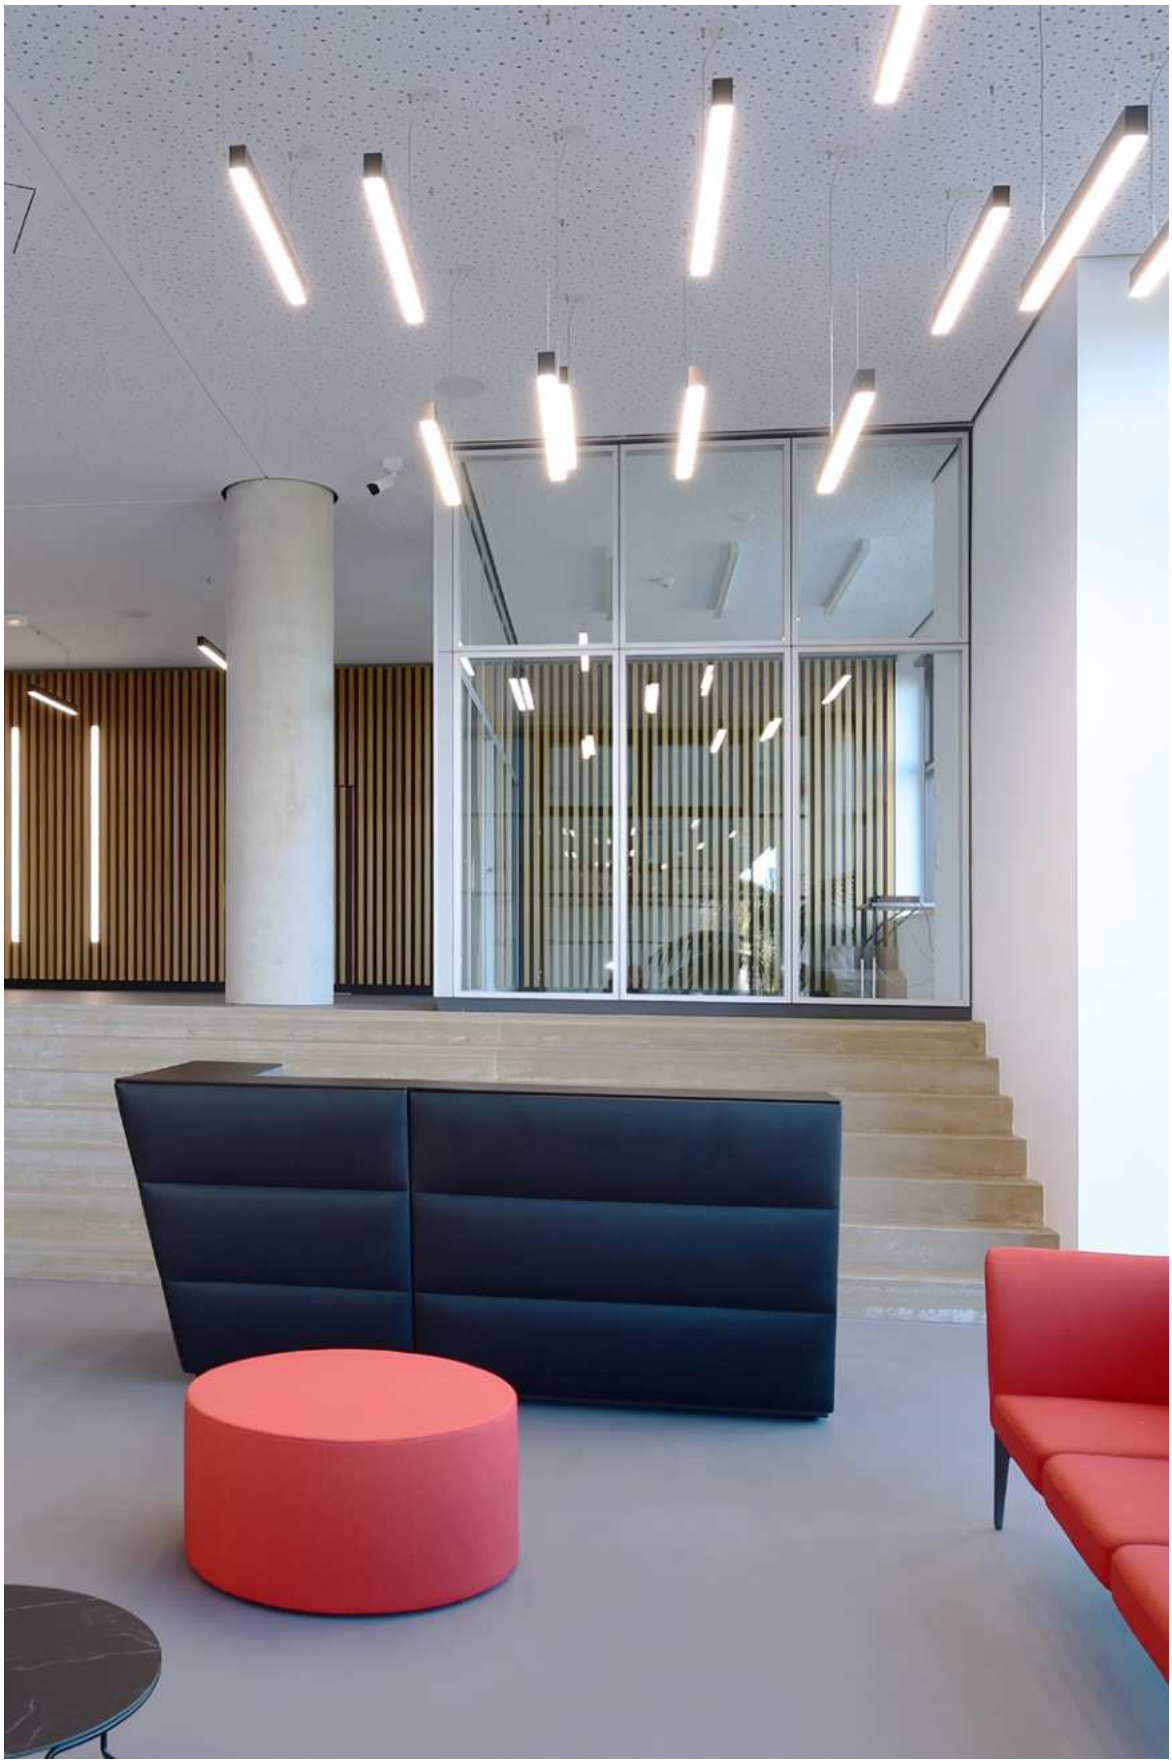

PLANO

La série PLANO est plus qu'une énième combinaison de profilé et de bande LED et est entièrement produite en Europe. Les solutions d'éclairage linéaires sont basées sur quatre profils différents équipés de LED, entourés d'un corps en aluminium. PLANO peut être configuré individuellement en termes de longueur, d'équipement, de température de couleur et de finition du corps. Les possibilités d'utilisation sont ainsi quasiment illimitées, que ce soit dans les bureaux, les écoles, les habitations privées, les boutiques, les salles d'exposition et bien d'autres encore.

- peut être planifié individuellement
- utilisable de manière flexible
- fabriqué en Europe

solution individuelle
Un luminaire profilé PLANO est toujours conçu de la même manière - et pourtant il est individuel. À l'intérieur se trouve un profilé avec un éclairage à LED de 2 700, 3 000 ou 4 000 K. Le corps du luminaire qui l'entoure est en aluminium extrudé et possède une surface anodisée ou revêtue par poudre. Vous pouvez définir individuellement la longueur, l'équipement ainsi que la forme de base du corps, car la série PLANO est une solution d'éclairage personnalisée.

Vous trouverez toutes les informations sur la série PLANO à partir de la page 526.



Profile
- Couleur
- Longueur
- Forme de base

Montage
- Montage
- Installation
- Plafond
- Suspendu
- Mur

Dir. du rayonnement
- up
- up / down

Temp. de couleur
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K

Couverture
- opale
- opale U
- microprismatique

Commande
- commutable
- DALI
- Découpage / section de phase
- Casambi

COMBO

COMBO est une nouvelle solution de profilé dans le profilé, facile à monter, pour l'utilisation encastrée de lignes lumineuses dans les façades, les jardins, les pièces d'habitation et plus encore. La solution système linéaire peut être intégrée dans tous les matériaux de construction courants – du béton apparent au bois et au placoplâtre, en passant par la brique et l'isolation thermique intégrale – et est disponible en trois variantes : COMBO BÉTON, COMBO SÉCHAGE et COMBO ISOLATION, respectivement sous forme de profilé de montage et de profilé de transformateur pour le logement intégré du transformateur LED. Après le montage du profilé inférieur COMBO, le profilé d'insertion du luminaire PLANO KLICK est clipsé simplement et simplement dans le profilé de montage correspondant.



Vous trouverez toutes les informations sur la série COMBO à partir de la page 554.

VARIANTES PROFIL SUR PROFIL

COMBO BÉTON
La solution pour la mise en place de lignes lumineuses dans le béton coulé sur place. Les profilés de montage sont posés dans le coffrage et offrent suffisamment de place pour les rampes lumineuses à LED.



COMBO CONSTRUCTION SÈCHE
Pour la préparation de lignes lumineuses dans la construction sèche, les briques crépies, l'isolation thermique complète, le bois, les panneaux de fibres et autres. Après avoir été intégrées par le maître d'ouvrage, les lignes lumineuses à LED sont finalement simplement clipsées.



ISOLATION COMBO
Pour un montage simple des profilés encastrés dans l'isolation thermique ; peut être équipé de tous les profilés de IP44 à IP68 après la finition des surfaces.

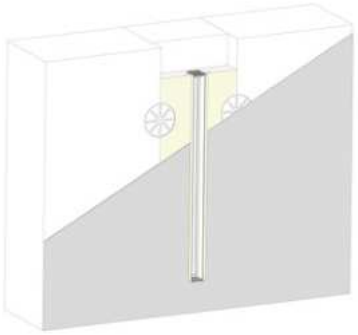

Profils de transformateur COMBO
Pour les trois variantes COMBO [PIERRE, SEC, ISOLATION], DEKO-LIGHT propose un profilé de transformateur adapté pour recevoir les transformateurs LED, afin de pouvoir dissimuler le bloc d'alimentation derrière le luminaire dans le cas de longues lignes lumineuses ou de différents câblages.



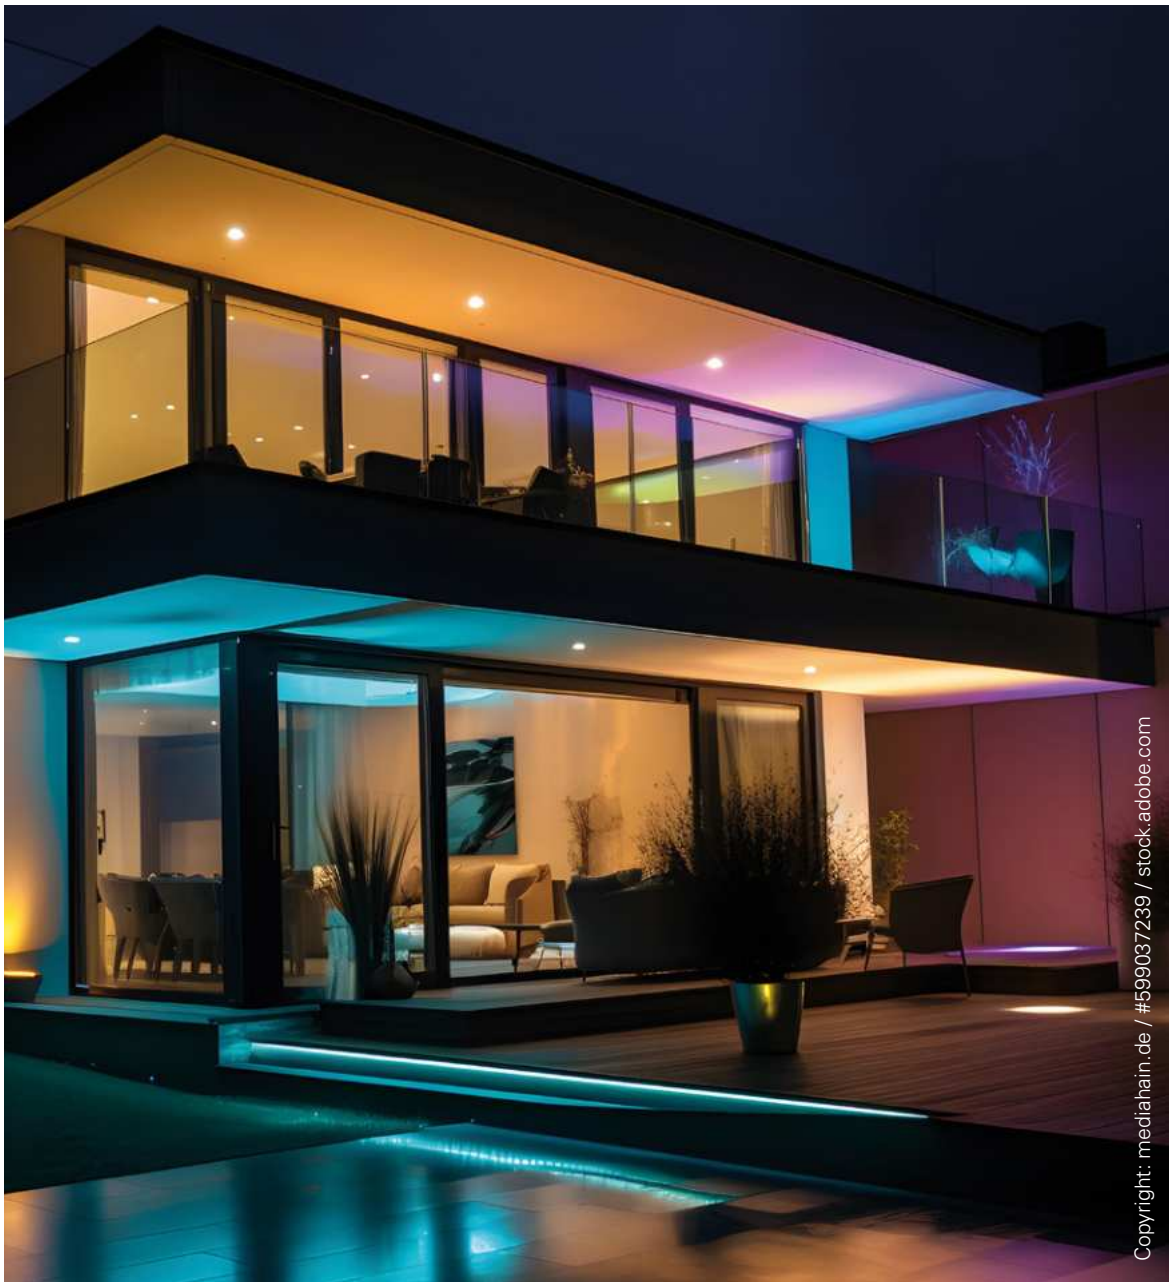

RF-SMART

RF-smart est un système de commande multifonctionnel qui combine une installation simple et rapide avec un confort de commande maximal. RF-smart ne nécessite que quelques composants de base et peut être utilisé dans les applications les plus diverses. Il s'étend des applications commerciales aux bâtiments d'entreprise et aux habitations privées.

COMPOSANTS RF-SMART



Télécommandes
Les télécommandes permettent de contrôler les composants sur différents canaux dans une ou plusieurs zones [max. 8]. Les télécommandes sont disponibles en version mobile ou pour un montage mural.



Répéteur
Le répéteur permet d'étendre la portée radio des télécommandes jusqu'à 30 mètres.



Ampoules
Les ampoules LED Retrofit sont équipées d'un module radio RF-smart et s'adaptent aux douilles courantes GU10 et E27.



Luminaires
Les luminaires RF-smart [FLOOD et SPOT] sont équipés d'un module radio compatible ZigBee et peuvent donc également être commandés par les systèmes smart home leaders du marché d'Amazon, Google et autres.



Variateur triac
Le variateur triac fonctionne avec une gradation par coupure de phase et permet de commuter et / ou de faire varier l'intensité lumineuse d'appareils alimentés par une tension de réseau de 230V. Pour les applications en extérieur, le variateur triac est également disponible en version IP67.



Variateur LED
Le variateur LED permet de contrôler des bandes LED avec 1 à 5 canaux et une tension de 12V à 48V. Pour les applications en extérieur, le variateur LED est également disponible en version IP67.

Une installation simple
L'installation et la mise en service de RF-smart sont très simples : après le raccordement électrique, il est possible d'effectuer tous les tests de fonctionnement nécessaires des luminaires ou appareils raccordés. Les deux modules variateurs sont complétés sans problème par des entrées push intégrées. Dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser une installation électrique existante, y compris la gamme d'interrupteurs existante, pour allumer/éteindre et, le cas échéant, faire varier l'intensité des variateurs RF-smart connectés à l'aide de boutons-poussoirs courants.

Une commande sans limites
Que ce soit via un smartphone, une tablette ou avec votre voix, c'est vous qui décidez de la manière dont vous voulez commander les composants RF-smart. ZigBee 3.0 offre une compatibilité totale avec les apps de différents fournisseurs pour une diversité d'applications quasiment illimitée.

Vous trouverez toutes les informations sur la série RF-SMART à partir de la page 812.

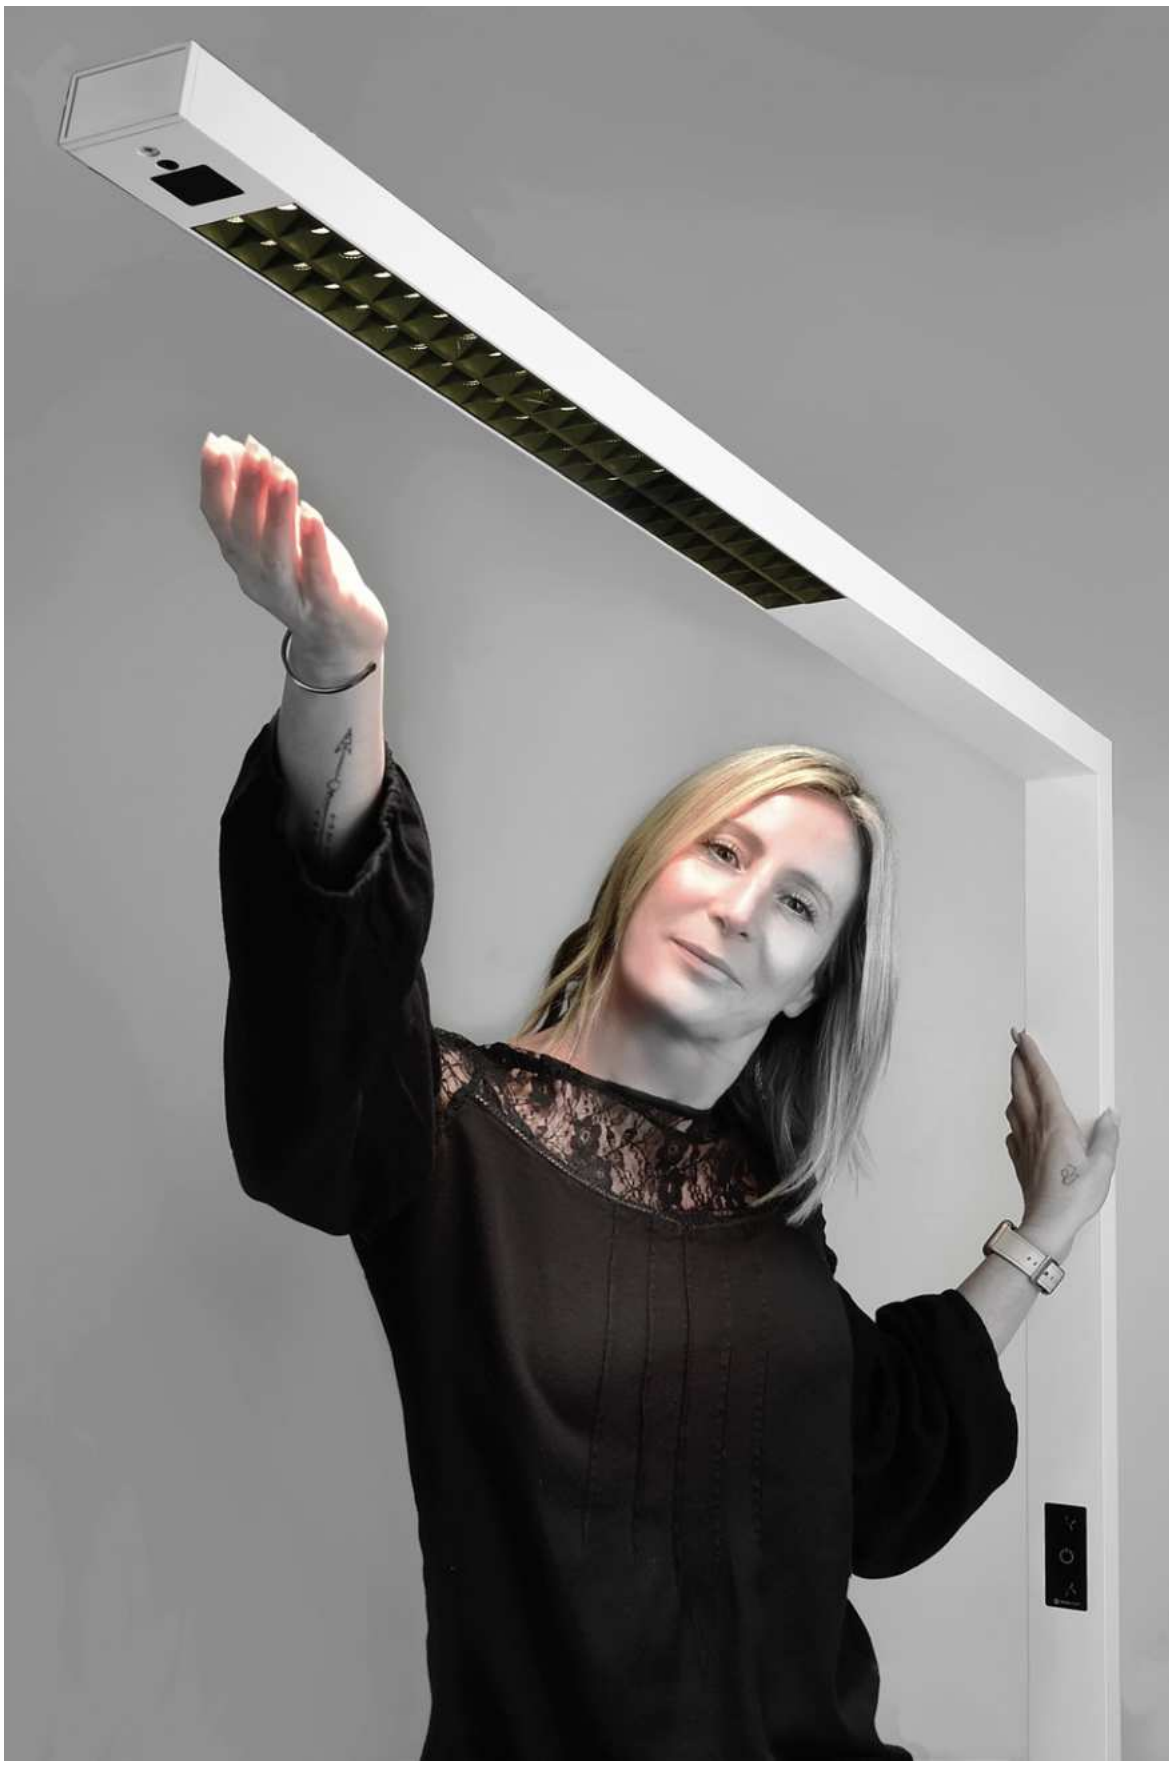

ECLAIRAGE D'INTÉRIEUR

34 Suspensions
56 Plafonniers en saillie
98 Plafonniers encastrés
148 Panneaux d'insertion
170 Appliques murales en saillie
184 Appliques murales encastrées
190 Lampes de lecture
196 Lampes de Tablet et Lampadaires
204 Lampes de vitrine
212 Luminaires de bureau
236 Projecteurs d'intérieur
242 Luminaires pour locaux humides

Suspensions



Page 36



Page 38



Page 40



Page 42



Page 44



Page 46



Page 48



Page 49



Page 51



Page 52



Page 54



MENKAR

Les suspensions de la gamme MENKAR séduisent grâce à leurs fonctions d'éclairage intelligentes et à leurs touches en aluminium de haute qualité. L'éclairage de fond séparé (environ 15 à 20 % de lumière indirecte) permet un éclairage indirect permanent.



Page 58











MENKAR

- **éclairage indirect et direct**
- **intensité lumineuse élevée**
- **couleur de la lumière réglable sur deux niveaux**
- **suspension jusqu'à 1800/3000 mm [selon les modèles]**
- **en option avec un diffuseur pour UGR<19**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Hauteur	90 mm		
Hauteur du socle	30 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Ø	Longueur de la suspension	Ø du socle	Prix
342201	Blanc	WW NW	3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	**239,95 €**
342202	Noir	WW NW	3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	**239,95 €**
342203	Argent	WW NW	3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	**239,95 €**
342204	Café	WW NW	3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	**239,95 €**
342205	Blanc	WW NW	5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	**399,95 €**
342206	Noir	WW NW	5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	**399,95 €**
342207	Argent	WW NW	5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	**399,95 €**
342208	Café	WW NW	5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	**399,95 €**
342209	Blanc	WW NW	8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	**559,95 €**
342210	Noir	WW NW	8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	**559,95 €**
342211	Argent	WW NW	8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	**559,95 €**
342212	Café	WW NW	8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	**559,95 €**



Accessoires pour **342201**, **342202**, **342203**, **342204**

930709 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 400 **14,95 €**

Accessoires pour **342205**, **342206**, **342207**, **342208**

930710 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 600 **24,95 €**

Accessoires pour **342209**, **342210**, **342211**, **342212**

930711 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 800 **39,95 €**



MEROPE

Les suspensions de la gamme MEROPE allient élégance intemporelle et modernité épurée. Disponibles dans des diamètres de 380, 580 et 780 mm, elles proposent une couleur de lumière [3 000/4 000 K] sélectionnable via un interrupteur CCT avant l'installation. L'extérieur est en aluminium brossé disponible en blanc, argent, café ou noir.



Page 60











MEROPE

- **Couleur de lumière réglable sur 2 niveaux**
- **Suspension jusqu'à 1800/3000 mm [en fonction du modèle]**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Hauteur	35 mm		
Hauteur du socle	65 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Ø	Longueur de la suspension	Ø du socle	Prix
342189	Blanc	WW NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	**209,95 €**
342190	Noir	WW NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	**209,95 €**
342191	Argent	WW NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	**209,95 €**
342192	Café	WW NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	**209,95 €**
342193	Blanc	WW NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	**279,95 €**
342194	Noir	WW NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	**279,95 €**
342195	Argent	WW NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	**279,95 €**
342196	Café	WW NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	**279,95 €**
342197	Blanc	WW NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	**469,95 €**
342198	Noir	WW NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	**469,95 €**
342199	Argent	WW NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	**469,95 €**
342200	Café	WW NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	**469,95 €**





SCULPTORIS

Les suspensions de la gamme SCULPTORIS séduisent par l'aspect mat et l'anneau lumineux. Grâce à son flux lumineux élevé et à son grand angle de diffusion, la gamme peut être utilisée de manière flexible dans diverses zones, que ce soit dans des pièces à vivre ou à des fins représentatives dans des espaces de bureau.



Page 62





SCULPTORIS

- **couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **diffuseur périphérique**
- **suspension jusqu'à 1800/3000 mm [en fonction du modèle]**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Hauteur du socle	65 mm		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	80
Angle d'émission	150 Degré		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Hauteur	Ø	Longueur de la suspension	Prix
342183	Blanc	WW NW	2000/2100 lm	30,0 W	85 mm	400 mm	1800 mm	**289,95 €**
342184	Noir	WW NW	2000/2100 lm	30,0 W	85 mm	400 mm	1800 mm	**289,95 €**
342185	Blanc	WW NW	3000/3100 lm	42,0 W	110 mm	600 mm	1800 mm	**369,95 €**
342186	Noir	WW NW	3000/3100 lm	42,0 W	110 mm	600 mm	1800 mm	**369,95 €**
342187	Blanc	WW NW	4100/4200 lm	60,0 W	110 mm	800 mm	3000 mm	**569,95 €**
342188	Noir	WW NW	4100/4200 lm	60,0 W	110 mm	800 mm	3000 mm	**569,95 €**











Page 285



Page 382



SLIM ANGULAIRE

- **Câble textile particulièrement flexible**
- **Pas d'éblouissement grâce à une faible valeur UGR [<19]**
- **Design élancé avec un diamètre de seulement 39 mm**
- **Avec anneau réflecteur argenté**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	2700 K
Flux lumineux	1500 lm
Puissance	15 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	300 mm
Ø	39 mm
Longueur de la suspension	1800 mm
Longueur du socle	370 mm

Largeur du socle	80 mm
Hauteur du socle	26 mm
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	24 Degré
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
342239	Noir	WW	**209,95 €**
342240	Blanc	WW	**209,95 €**

IP20

Accessoires

930744	Réflecteur Bague blanc pour Série Slim		**4,95 €**
930745	Réflecteur Bague noir pour Série Slim		**4,95 €**
930746	Réflecteur Bague or pour Série Slim		**5,95 €**
930748	Lentille 36° pour Série Slim		**4,95 €**
930749	Lentille 60° pour Série Slim		**4,95 €**

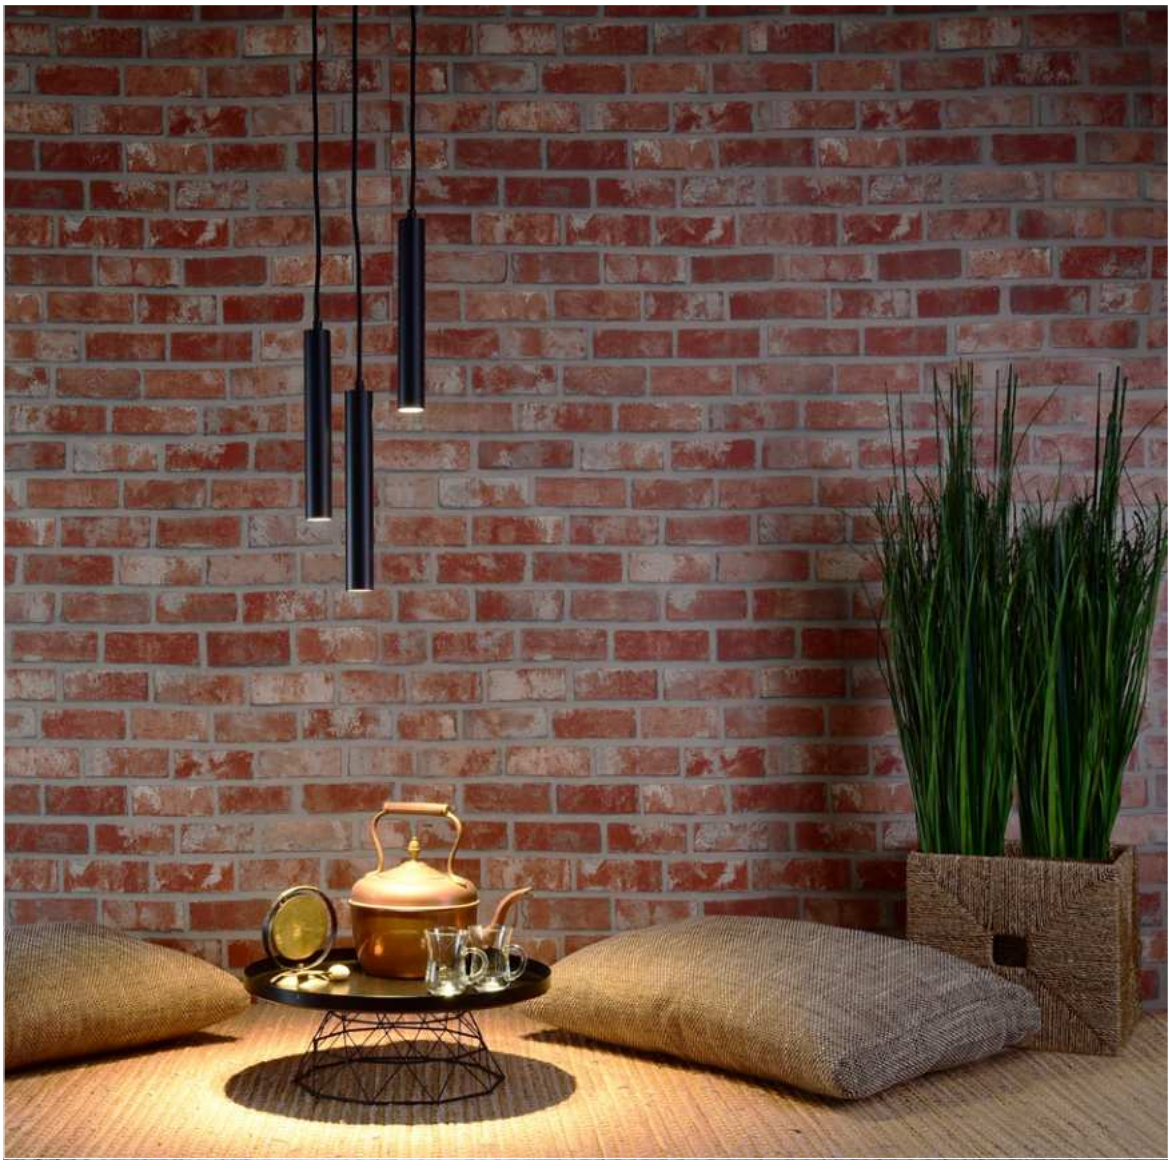

SLIM ROND

La gamme SLIM inclut des luminaires suspendus à une ou trois ampoules et des luminaires suspendus compatibles avec le système de rails DEKO-LIGHT. Le corps du luminaire en aluminium moulé sous pression affiche les mêmes dimensions [300 x 39 mm]. Cela signifie qu'il est possible de combiner plusieurs modèles SLIM dans des pièces plus grandes. Les luminaires à installer au plafond avec une suspension maximale de 180 cm sont disponibles avec une ou trois ampoules. La version à 3 ampoules est proposée avec un socle allongé ou rond, selon la disposition des luminaires.

Tandis que les modèles SLIM fixes plongent les tables de salle à manger ou les coins lecture, entre autres, dans une agréable lumière blanc chaud, le luminaire sur rail SLIM à une ampoule est particulièrement adapté aux locaux de restauration et de commerce de détail où l'aménagement de l'espace peut varier. La gamme Slim est en outre complétée par un câble textile flexible.



Page 285



Page 382



SLIM ROND

- **câble textile très doux**
- **effet anti-éblouissement efficace grâce à une faible valeur UGR [<19]**
- **design fin avec seulement 39 mm de diamètre**
- **avec anneau réflecteur argenté**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	2700 K	Angle d'émission	24 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	300 mm		
Ø	39 mm		
Longueur de la suspension	1800 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Hauteur du socle	25 mm		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Ø du socle	Prix
342237	Noir	ww	500 lm	5,0 W	100 mm	**84,95 €**
342238	Blanc	ww	500 lm	5,0 W	100 mm	**84,95 €**
342241	Noir	ww	1500 lm	15,0 W	240 mm	**209,95 €**
342242	Blanc	ww	1500 lm	15,0 W	240 mm	**209,95 €**

IP20

Accessoires

930744	Réflecteur Bague blanc pour Série Slim		**4,95 €**
930745	Réflecteur Bague noir pour Série Slim		**4,95 €**
930746	Réflecteur Bague or pour Série Slim		**5,95 €**
930748	Lentille 36° pour Série Slim		**4,95 €**
930749	Lentille 60° pour Série Slim		**4,95 €**





LUCEA CCT

- **câble textile particulièrement doux**
- **couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **anneau réflecteur noir inclus**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000/4000 K	Angle d'émission	36 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Longueur de la suspension	1800 mm		
Ø du socle	104,5 mm		
Hauteur du socle	29 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Hauteur	Ø	Prix
342177	Blanc	WW NW	930/1000 lm	10,0 W	157 mm	65 mm	**139,95 €**
342178	Noir	WW NW	930/1000 lm	10,0 W	157 mm	65 mm	**139,95 €**
342179	Blanc	WW NW	1460/1500 lm	15,0 W	178 mm	85 mm	**159,95 €**
342180	Noir	WW NW	1460/1500 lm	15,0 W	178 mm	85 mm	**159,95 €**
342181	Blanc	WW NW	1930/2000 lm	20,0 W	178 mm	85 mm	**179,95 €**
342182	Noir	WW NW	1930/2000 lm	20,0 W	178 mm	85 mm	**179,95 €**



Accessoires pour **342177**, **342178**

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		**9,95 €**
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**

Accessoires pour **342179**, **342180**, **342181**, **342182**

930680	Lentille 24° pour Lucea 15/20		**12,95 €**
930681	Lentille 60° pour Lucea 15/20		**12,95 €**
930754	Coupe flux pour Lucea 15/20 blanc		**23,95 €**
930755	Coupe flux pour Lucea 15/20 noir		**23,95 €**
930759	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 blanc		**5,95 €**
930760	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 noir		**5,95 €**
930761	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 or		**5,95 €**


Page 80


Page 82


Page 374


Page 378

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



LUCEA

- **câble textile particulièrement doux**
- **anneau réflecteur noir inclus**

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	29 mm
Température de couleur	2700 K	Bloc d'alimentation	Oui
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	157 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	65 mm		
Longueur de la suspension	1800 mm		
Ø du socle	104,5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
342243	Blanc	WW	800 lm	6,0 W	**129,95 €**
342244	Noir	WW	800 lm	6,0 W	**129,95 €**
342245	Blanc	WW	1300 lm	10,0 W	**139,95 €**
342246	Noir	WW	1300 lm	10,0 W	**139,95 €**

IP20

Accessoires

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		**9,95 €**
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**





Page 84 Page 85 Page 286 Page 287



LUCEA DTW

- **Rendu des couleurs fidèle**
- **Dim-to-warm 1 800 K - 2 700 K**
- **Anneau réflecteur noir inclus**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	1800-2700 K
Flux lumineux	750 lm
Puissance	10 W
Tension d'entrée	200-240 V/CA
Hauteur	157 mm
Ø	65 mm
Longueur de la suspension	1800 mm
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	36 Degré
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
342247	Blanc	WW	**149,95 €**
342248	Noir	WW	**149,95 €**

IP20

Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc	**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir	**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or	**4,95 €**






Page 80 Page 82 Page 374 Page 378





NEW

CAN

·solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
·peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium	"ERROR:#N/A"	1
Ø	60 mm	Puissance maximum	1x max. 7,5 W
Longueur de la suspension	1500 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur du socle	27 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø du socle	60 mm		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Prix
342254	Blanc	150 mm	**64,95 €**
342255	Noir	150 mm	**64,95 €**
342256	Blanc	350 mm	**74,95 €**
342257	Noir	350 mm	**74,95 €**





Page 88 Page 90 Page 180 Page 181 Page 194 Page 195 Page 364

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



APOLLON

Elegante et épurée, la suspension APOLLON au design ultra-fin s'adapte parfaitement à presque tous les environnements et diffuse une riche lumière blanc chaud. Le modèle APOLLON est disponible en deux tailles différentes avec une surface mate en noir et blanc.

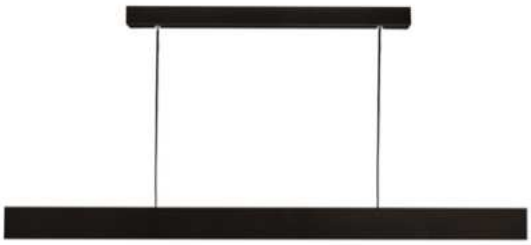





APOLLON

- **Design ultra-fin**
- **Rendu des couleurs fidèle**
- **Uplight pour lumière indirecte incl.**
- **Suspension jusqu'à 3 000 mm**
- **Intensité variable**

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	48 mm
Température de couleur	2700 K	Bloc d'alimentation	Oui
Tension d'entrée	200-250 V/CA	Angle d'émission	110 Degré
Largeur	8 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	80 mm		
Longueur de la suspension	3000 mm		
Largeur du socle	35 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Longueur	Longueur du socle	EEI	Prix
342148	Noir	WW	1755 lm	28,0 W	1004 mm	650 mm	G	**329,95 €**
342149	Blanc	WW	1755 lm	28,0 W	1004 mm	650 mm	G	**329,95 €**
342150	Noir	WW	2475 lm	42,0 W	1464 mm	850 mm	F	**439,95 €**
342151	Blanc	WW	2475 lm	42,0 W	1464 mm	850 mm	F	**439,95 €**

IP20



MADERA

Le luminaire suspendu MADERA allie un design moderne à une fabrication respectueuse de l'environnement. Chaque luminaire est fabriqué en bois de chêne européen de haute qualité, certifié FSC et donc issu d'exploitations forestières durables. Grâce à son capteur tactile sur le côté, vous pouvez régler la luminosité du luminaire selon vos envies et créer ainsi une atmosphère agréable. Ils sont également disponibles dans la variante avec éclairage indirect vers le haut et un câble de réglage de la hauteur, afin de pouvoir adapter parfaitement le luminaire à tout moment. Dans un souci de protection de l'environnement, les luminaires suspendus MADERA sont emballés de manière écologique.



Page 94



Page 182



Page 202



Page 203









MADERA

- **Fabrication en Europe à partir de bois de chêne huilé de catégorie de qualité A**
- **Matière première certifiée FSC : bois de chêne issu d'une exploitation forestière durable**
- **Intensité variable réglable en continu via un capteur tactile**
- **Hauteur réglable par câble**
- **Avec Uplight [342235, 342236 uniquement]**

Boîtier	Bois, Acier	Longueur du socle	372 mm
Température de couleur	3000 K	Largeur du socle	66 mm
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Hauteur du socle	56 mm
Largeur	42 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	60 mm	Contrôle	Capteur tactile
Longueur de la suspension	1000 mm	Rendu des couleurs (Ra)	85

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Longueur	Direction de la lumière	Prix
342234	Marron, Noir	ww	1600 lm	13,0 W	900 mm	Dessous	**579,95 €**
342235	Marron, Noir	ww	2890 lm	22,0 W	1200 mm	Top / Dessous	**719,95 €**
342236	Marron, Noir	ww	4400 lm	33,0 W	1600 mm	Top / Dessous	**839,95 €**



Plafonniers en saillie



Page 58



Page 60



Page 62



Page 64



Page 66



Page 66



Page 68



Page 70



Page 72



Page 74



Page 76



Page 77



Page 78



Page 80



Page 82



Page 84



Page 85



Page 86



Page 87



Page 88



Page 88



Page 90



Page 91



Page 92



Page 92



Page 93



Page 94



Page 94



Page 96



MENKAR

Les plafonniers et les appliques de la série MENKAR séduisent par leurs fonctions d'éclairage intelligentes et leurs accents en aluminium de haute qualité. Le feu arrière (environ 15 à 20 % de lumière indirecte) permet en outre un éclairage indirect.



Page 36











MENKAR

- **éclairage direct et indirect [part de lumière env. 15 - 20 %]**
- **couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **en option avec diffuseur pour UGR<19**
- **utilisable comme applique murale ou plafonnier [selon le modèle]**

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate, Acier	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Hauteur	90 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Surface	Ø	Puissance	Prix
348200	Argent	WW NW	3300/3500 lm	Brossé	400 mm	45,0 W	**219,95 €**
348201	Café	WW NW	3300/3500 lm	Brossé	400 mm	45,0 W	**219,95 €**
348198	Blanc	WW NW	3300/3500 lm	Mat	400 mm	45,0 W	**219,95 €**
348199	Noir	WW NW	3300/3500 lm	Mat	400 mm	45,0 W	**219,95 €**
348204	Argent	WW NW	5600/6000 lm	Brossé	600 mm	65,0 W	**379,95 €**
348205	Café	WW NW	5600/6000 lm	Brossé	600 mm	65,0 W	**379,95 €**
348202	Blanc	WW NW	5600/6000 lm	Mat	600 mm	65,0 W	**379,95 €**
348203	Noir	WW NW	5600/6000 lm	Mat	600 mm	65,0 W	**379,95 €**
348208	Argent	WW NW	8400/8700 lm	Brossé	800 mm	90,0 W	**539,95 €**
348209	Café	WW NW	8400/8700 lm	Brossé	800 mm	90,0 W	**539,95 €**
348206	Blanc	WW NW	8400/8700 lm	Mat	800 mm	90,0 W	**539,95 €**
348207	Noir	WW NW	8400/8700 lm	Mat	800 mm	90,0 W	**539,95 €**



Accessoires pour **348198**, **348199**, **348200**, **348201**

930709 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 400 **14,95 €**

Accessoires pour **348202**, **348203**, **348204**, **348205**

930710 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 600 **24,95 €**

Accessoires pour **348206**, **348207**, **348208**, **348209**

930711 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 800 **39,95 €**



MEROPE

Le modèle intemporel MEROPE impressionne non seulement par son flux lumineux élevé et sa faible hauteur d'installation, mais également par son design accrocheur grâce à l'élégant anneau extérieur en aluminium. Il est disponible en blanc ou noir sablé, en version brossée en argent ou en couleur café tendance. Disponible avec un diamètre de 380 mm, 580 mm ou 780 mm, le modèle MEROPE peut être intégré en toute flexibilité à divers environnements.

Page 38











MEROPE

- **couleur de la lumière réglable sur deux niveaux**
- **faible hauteur de montage**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Hauteur	60 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Surface	Ø	Puissance	Prix
348188	Argent	WW NW	2100/2200 lm	Brossé	380 mm	30,0 W	**189,95 €**
348189	Café	WW NW	2100/2200 lm	Brossé	380 mm	30,0 W	**189,95 €**
348186	Blanc	WW NW	2100/2200 lm	Mat	380 mm	30,0 W	**189,95 €**
348187	Noir	WW NW	2100/2200 lm	Mat	380 mm	30,0 W	**189,95 €**
348192	Argent	WW NW	3100/3200 lm	Brossé	580 mm	42,0 W	**269,95 €**
348193	Café	WW NW	3100/3200 lm	Brossé	580 mm	42,0 W	**269,95 €**
348190	Blanc	WW NW	3100/3200 lm	Mat	580 mm	42,0 W	**269,95 €**
348191	Noir	WW NW	3100/3200 lm	Mat	580 mm	42,0 W	**269,95 €**
348196	Argent	WW NW	4800/4900 lm	Brossé	780 mm	60,0 W	**449,95 €**
348197	Café	WW NW	4800/4900 lm	Brossé	780 mm	60,0 W	**449,95 €**
348194	Blanc	WW NW	4800/4900 lm	Mat	780 mm	60,0 W	**449,95 €**
348195	Noir	WW NW	4800/4900 lm	Mat	780 mm	60,0 W	**449,95 €**

IP20



SCULPTORIS

Apportant une touche d'élégance moderne au plafond, les plafonniers de la gamme SCULPTORIS sont adaptés à diverses applications en intérieur grâce à leurs performances, dimensions et températures de couleur différentes. Les plafonniers à montage en saillie éclairent les pièces sur une grande surface et sont également convaincants en tant qu'appliques murales.
La lumière passe doucement et uniformément par le grand diffuseur circonférentiel en aluminium mat et éclaire les pièces de manière uniforme et agréable.

Quelle que soit la version, la couleur de la lumière peut être réglée sur blanc chaud (3 000 K) ou blanc neutre (4 000 K).



Page 40







SCULPTORIS

- **Couleur de lumière réglable sur 2 niveaux de réglage**
- **Eclairage uniforme**
- **Diffuseur circonférentiel**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Surface	Mat		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	80
Angle d'émission	150 Degré		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
348180	Blanc	WW NW	2000/2100 lm	100 mm	400 mm	30,0 W	**269,95 €**
348181	Noir	WW NW	2000/2100 lm	100 mm	400 mm	30,0 W	**269,95 €**
348182	Blanc	WW NW	3000/3100 lm	130 mm	600 mm	42,0 W	**349,95 €**
348183	Noir	WW NW	3000/3100 lm	130 mm	600 mm	42,0 W	**349,95 €**
348184	Blanc	WW NW	4100/4200 lm	130 mm	800 mm	60,0 W	**579,95 €**
348185	Noir	WW NW	4100/4200 lm	130 mm	800 mm	60,0 W	**579,95 €**





ZANIAH

Alors que la plupart des plafonniers à montage en saillie misent sur des surfaces et des caches plats, le modèle ZANIAH met délibérément l'accent sur l'éclairage à 360° [disponible en version 12 W, 18 W et 24 W]. Cela ne se justifie pas uniquement avec des raisons esthétiques, car le modèle ZANIAH peut être combiné, selon les besoins, avec les caches de la nouvelle gamme ORBIT. Cela offre ainsi différentes couleurs, sans compter que le modèle ZANIAH est lui-même disponible en huit variantes de couleurs par classe de puissance.



IK05

ZANIAH

- **Angle de diffusion de 360°**
- **Intensité variable**
- **Disponible en trois tailles**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	120 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
		Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	EEI	Prix
620033	Argent	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620034	Bleu	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620035	Vert	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620036	Rouge	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620037	Jaune	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620038	Gris	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620039	Noir	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620040	Blanc	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620041	Argent	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620042	Bleu	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620043	Vert	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620044	Rouge	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620045	Jaune	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620046	Gris	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620047	Noir	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620048	Blanc	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620049	Argent	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620050	Bleu	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620051	Vert	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620052	Rouge	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620053	Jaune	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620054	Gris	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620055	Noir	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620056	Blanc	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**

IP20



ALTAIS

La gamme Altais est quasiment à toute épreuve. Grâce à l'indice de protection IP54 et à la classe de résistance aux chocs IK10, les luminaires extérieurs jouent parfaitement leur rôle d'appareils compacts polyvalents dans les espaces publics et privés. La couleur de lumière réglable offre une flexibilité supplémentaire pour s'adapter à différents scénarios d'éclairage.









ALTAIS

- **couleur de lumière réglable sur trois niveaux**
- **entrée de câble en saillie en option**
- **Câblage traversant possible**

Boîtier	Plastique	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000/4000/6000 K	Angle d'émission	120 Degré
Hauteur	48 mm	Rendu des couleurs (Ra)	85
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK10

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Ø	Puissance	EEI	Prix
348141	Blanc	WW NW CW	1260 lm	220 mm	12,0 W	E	**69,95 €**
348143	Blanc	WW NW CW	1870 lm	280 mm	18,0 W	D	**89,95 €**
348145	Blanc	WW NW CW	2715 lm	330 mm	25,0 W	D	**109,95 €**

IP54



ALTAIS MOTION

- **couleur de lumière réglable sur trois niveaux**
- **entrée de câble en saillie en option**
- **câblage traversant possible**
- **détecteur de mouvement réglable par télécommande [incl.]**

Boîtier	Plastique	Angle d'émission	120 Degré
Température de couleur	3000/4000/6000 K	Rendu des couleurs (Ra)	85
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK10
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	EEI	Prix
348142	Blanc	WW NW CW	1260 lm	48 mm	220 mm	12,0 W	E	**114,95 €**
348144	Blanc	WW NW CW	1870 lm	49 mm	280 mm	18,0 W	D	**129,95 €**
348146	Blanc	WW NW CW	2715 lm	48 mm	330 mm	25,0 W	D	**149,95 €**

IP54

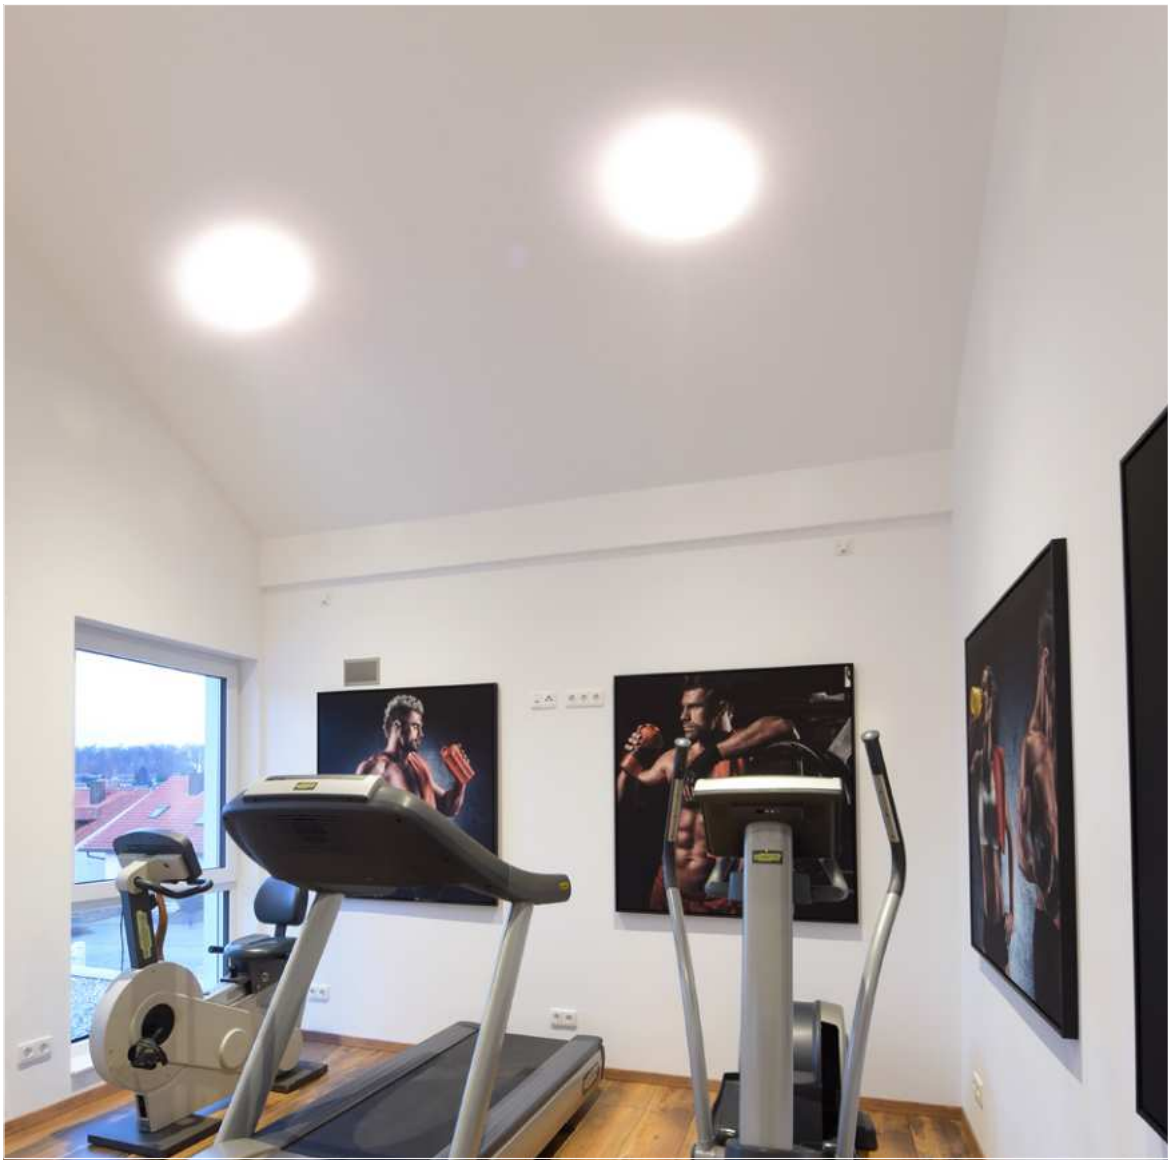

HELEN

Le plafonnier 3 en 1 - Le modèle Helen vous propose trois luminaires en un. Un petit interrupteur situé sur la platine permet de commuter les LED du blanc chaud au blanc neutre ou au blanc froid. Grâce à l'indice de protection IP54, le plafonnier est adapté à toutes les pièces de la maison (cuisine, salle de bains, salon) et même à utilisation en extérieur. Vous souhaitez avoir le même luminaire dans le garage que dans la cuisine ? Aucun problème avec Helen. Vous préférerez sans doute un blanc froid dans le garage, un blanc chaud dans les pièces à vivre et plutôt un blanc neutre dans la cuisine et la salle de bains. Le tout avec un seul et même luminaire.



HELEN

- **Couleur de lumière réglable sur 3 niveaux**
- **Protégé contre les projections d'eau**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000/4000/5500 K	Bloc d'alimentation	Oui
Surface	Brossé	Angle d'émission	115 Degré
Hauteur du socle	20 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Ø du socle	Puissance	Prix
348051	Argent	WW NW CW	1400 lm	83 mm	276 mm	251 mm	16,3 W	**79,95 €**
348052	Argent	WW NW CW	1800 lm	89 mm	351 mm	326 mm	20,0 W	**119,95 €**



Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.





UNI II

- **Rendu des couleurs très fidèle**
- **Rotatif et pivotant**
- **Intensité variable**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	670 lm
Hauteur	103 mm
Ø	100 mm
Hauteur du socle	14,5 mm
Ø du socle	96 mm
Puissance	12 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA

Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	36 Degré
Angle de pivotement	90 Degré
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
348124	Blanc	WW	**144,95 €**
348179	Noir	WW	**144,95 €**

IP20

A ↑ G

G

Accessoires

930305	Réflecteur 36° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**3,60 €**
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930334	Cache arrière blanc pour Série Uni II		**3,55 €**
930335	Cache arrière noir pour Série Uni II		**2,95 €**
930336	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II		**3,55 €**
930337	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II		**7,95 €**
930339	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II		**10,95 €**

Accessoires

930340	Réflecteur Bague or pour Série Uni II		**10,95 €**
930341	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II		**10,95 €**



Page 140



Page 172



Page 366

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.





UNI II DOUBLE

- **effet „glow“ sur l’anneau du réflecteur**
- **pivotant et orientable**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	1350 lm
Longueur	212 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	103 mm
Longueur du socle	212 mm
Largeur du socle	20 mm
Hauteur du socle	14 mm
Puissance	20 W

Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	36 Degré
Angle de pivotement	90 Degré
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
348125	Blanc	WW	**259,95 €**
348175	Noir	WW	**259,95 €**



Accessoires

930305	Réflecteur 36° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**3,60 €**
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930334	Cache arrière blanc pour Série Uni II		**3,55 €**
930335	Cache arrière noir pour Série Uni II		**2,95 €**
930336	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II		**3,55 €**
930337	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II		**7,95 €**
930339	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II		**10,95 €**

Accessoires

930340	Réflecteur Bague or pour Série Uni II		**10,95 €**
930341	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II		**10,95 €**



Page 140



Page 172



Page 366

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.







UNI II TRIPLE

- **effet „glow" sur l'anneau du réflecteur**
- **pivotant et orientable**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Boîtier	Aluminium	Puissance	30 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	2150 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	324 mm	Angle d'émission	36 Degré
Largeur	100 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	103 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	100 mm		
Longueur du socle	315 mm		
Largeur du socle	25 mm		
Hauteur du socle	14,5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
348107	Blanc	WW	**369,95 €**
348210	Noir	WW	**369,95 €**

IP20

A ↑ G

G

Accessoires

930305	Réflecteur 36° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**3,60 €**
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930334	Cache arrière blanc pour Série Uni II		**3,55 €**
930335	Cache arrière noir pour Série Uni II		**2,95 €**
930336	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II		**3,55 €**
930337	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II		**7,95 €**
930339	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II		**10,95 €**
930340	Réflecteur Bague or pour Série Uni II		**10,95 €**
930341	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II		**10,95 €**



Page 140



Page 172



Page 366



5 ans de garantie
Profitez d'une promesse de qualité maximale:
Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.





UNI II MINI

- **effet „glow" sur l'anneau du réflecteur**
- **pivotant et orientable**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Boîtier	Aluminium	Angle de rotation	350 Degré
Hauteur	75 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Ø	91 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur du socle	44 mm		
Ø du socle	75 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	90
Angle d'émission	36 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	EEI	Prix
348234	Noir	WW 2700 K	645 lm	11,3 W		**129,95 €**
348233	Blanc	WW 2700 K	710 lm	11,3 W		**129,95 €**
348122	Blanc	WW 3000 K	600 lm	8,0 W	A G	**119,95 €**
348178	Noir	WW 3000 K	600 lm	8,0 W	A G	**119,95 €**



Accessoires

930326	Cache arrière blanc pour Série Uni II Mini		**3,55 €**
930327	Cache arrière noir pour Série Uni II Mini		**3,45 €**
930328	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Mini		**3,55 €**
930329	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Mini		**2,95 €**
930330	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930331	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930332	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930333	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930770	Réflecteur 24° pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930771	Réflecteur 48° pour Série Uni II Mini		**10,95 €**





UNI II MINI DOUBLE

- **effet „glow" sur l'anneau du réflecteur**
- **pivotant et orientable**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Longueur	160 mm	Angle de rotation	350 Degré
Largeur	75 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	91 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Longueur du socle	160 mm		
Largeur du socle	75 mm		
Hauteur du socle	44 mm		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Tension d'entrée	EEI	Prix
348236	Noir	WW 2700 K	1240 lm	21,0 W	200-240 V/CA		**209,95 €**
348235	Blanc	WW 2700 K	1360 lm	21,0 W	200-240 V/CA		**209,95 €**
348123	Blanc	WW 3000 K	980 lm	15,0 W	220-240 V/CA	A G	**199,95 €**
348177	Noir	WW 3000 K	980 lm	15,0 W	220-240 V/CA	A G	**199,95 €**



Accessoires

930326	Cache arrière blanc pour Série Uni II Mini		**3,55 €**
930327	Cache arrière noir pour Série Uni II Mini		**3,45 €**
930328	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Mini		**3,55 €**
930329	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Mini		**2,95 €**
930330	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930331	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930332	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930333	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930770	Réflecteur 24° pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930771	Réflecteur 48° pour Série Uni II Mini		**10,95 €**



UNI II MAX

- **effet „glow“ sur l’anneau du réflecteur**
- **pivotant et orientable**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	2410 lm
Hauteur	128 mm
Ø	125 mm
Hauteur du socle	62 mm
Ø du socle	125 mm
Puissance	32 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA

Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	36 Degré
Angle de pivotement	90 Degré
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
348127	Blanc	WW	**249,95 €**
348176	Noir	WW	**249,95 €**

IP20

A ↑ G

G

Accessoires

930390	Réflecteur 24° pour Uni II Max		**10,95 €**
930391	Réflecteur 36° pour Uni II Max		**12,95 €**
930392	Réflecteur 48° pour Uni II Max		**10,95 €**
930393	Cache arrière blanc pour Série Uni II Max		**10,95 €**
930394	Cache arrière noir pour Série Uni II Max		**10,95 €**
930395	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Max		**10,95 €**
930396	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Max		**10,95 €**
930397	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Max		**12,95 €**
930398	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Max		**10,95 €**
930399	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Max		**14,95 €**



Page 142



Page 282

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.





LUCEA CCT

- **anneau réflecteur noir inclus**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**
- **couleur de lumière réglable sur deux niveaux**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	36 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
348153	Blanc	WW NW	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	**119,95 €**
348154	Noir	WW NW	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	**119,95 €**
348155	Blanc	WW NW	1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	**139,95 €**
348156	Noir	WW NW	1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	**139,95 €**
348157	Blanc	WW NW	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	**159,95 €**
348158	Noir	WW NW	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	**159,95 €**
348159	Blanc	WW NW	2700/2900 lm	211 mm	100 mm	30,0 W	**179,95 €**
348160	Noir	WW NW	2700/2900 lm	211 mm	100 mm	30,0 W	**179,95 €**



Accessoires pour **348153**, **348154**

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		**9,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**

Accessoires pour **348155**, **348156**, **348157**, **348158**

930680	Lentille 24° pour Lucea 15/20		**12,95 €**
930681	Lentille 60° pour Lucea 15/20		**12,95 €**
930759	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 blanc		**5,95 €**
930760	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 noir		**5,95 €**
930761	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 or		**5,95 €**

Accessoires pour **348159**

930677	Coupe flux pour Lucea 30/40 blanc		**24,95 €**

Accessoires pour **348159**, **348160**

930682	Lentille 24° pour Lucea 30		**15,95 €**
930684	Lentille 60° pour Lucea 30		**15,95 €**
930762	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 blanc		**6,95 €**
930763	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 noir		**6,95 €**
930764	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 or		**6,95 €**

Accessoires pour **348160**

930678	Coupe flux pour Lucea 30/40 noir		**24,95 €**



Page 46



Page 374



Page 378





LUCEA TILT CCT

- **anneau réflecteur noir inclus**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**
- **couleur de lumière réglable sur deux niveaux**

Boîtier	Aluminium	Angle de pivotement	90 Degré
Température de couleur	3000/4000 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	36 Degré		
Angle de rotation	350 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
348161	Blanc	WW NW	1000 lm	218 mm	65 mm	10,0 W	**129,95 €**
348162	Noir	WW NW	1000 lm	218 mm	65 mm	10,0 W	**129,95 €**
348163	Blanc	WW NW	1500 lm	241 mm	85 mm	15,0 W	**149,95 €**
348164	Noir	WW NW	1500 lm	241 mm	85 mm	15,0 W	**149,95 €**
348165	Blanc	WW NW	2000 lm	241 mm	85 mm	20,0 W	**169,95 €**
348166	Noir	WW NW	2000 lm	241 mm	85 mm	20,0 W	**169,95 €**
348167	Blanc	WW NW	2900 lm	274 mm	100 mm	30,0 W	**189,95 €**
348168	Noir	WW NW	2900 lm	274 mm	100 mm	30,0 W	**189,95 €**



Accessoires pour **348161**, **348162**

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		**9,95 €**
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**

Accessoires pour **348163**, **348164**, **348165**, **348166**

930680	Lentille 24° pour Lucea 15/20		**12,95 €**
930681	Lentille 60° pour Lucea 15/20		**12,95 €**
930754	Coupe flux pour Lucea 15/20 blanc		**23,95 €**
930755	Coupe flux pour Lucea 15/20 noir		**23,95 €**
930759	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 blanc		**5,95 €**
930760	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 noir		**5,95 €**
930761	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 or		**5,95 €**

Accessoires pour **348167**, **348168**

930677	Coupe flux pour Lucea 30/40 blanc		**24,95 €**
930678	Coupe flux pour Lucea 30/40 noir		**24,95 €**
930682	Lentille 24° pour Lucea 30		**15,95 €**
930684	Lentille 60° pour Lucea 30		**15,95 €**
930762	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 blanc		**6,95 €**
930763	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 noir		**6,95 €**
930764	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 or		**6,95 €**



Page 46



Page 374



Page 378



LUCEA

- **anneau réflecteur noir inclus**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	2700 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	157 mm		
Ø	65 mm		
Tension d'entrée	200-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
348213	Blanc	WW	800 lm	6,0 W	**119,95 €**
348214	Noir	WW	800 lm	6,0 W	**119,95 €**
348215	Blanc	WW	1300 lm	10,0 W	**129,95 €**
348216	Noir	WW	1300 lm	10,0 W	**129,95 €**

IP20

Accessoires

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		**9,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**





Page 48 Page 286 Page 287



LUCEA TILT

- **anneau réflecteur noir inclus**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	2700 K	Angle de rotation	350 Degré
Hauteur	157 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Ø	65 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur du socle	29 mm		
Ø du socle	103,5 mm		
Tension d'entrée	200-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
348223	Blanc	ww	800 lm	6,0 W	**119,95 €**
348224	Noir	ww	800 lm	6,0 W	**119,95 €**
348225	Blanc	ww	1300 lm	10,0 W	**129,95 €**
348226	Noir	ww	1300 lm	10,0 W	**129,95 €**



Accessoires

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		**9,95 €**
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**



Page 48 Page 286 Page 287



NEW dtw Ra>90

LUCEA DTW

- **Dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **anneau réflecteur noir inclus**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	1800-2700 K	Angle d'émission	36 Degré
Flux lumineux	750 lm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	157 mm		
Ø	65 mm		
Puissance	10 W		
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
348237	Blanc	WW	**129,95 €**
348238	Noir	WW	**129,95 €**

IP20

Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc	**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir	**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or	**4,95 €**



Page 46



Page 374



Page 378



LUCEA DTW TILT

- **Dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **anneau réflecteur noir inclus**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	1800-2700 K
Flux lumineux	750 lm
Hauteur	218 mm
Ø	65 mm
Puissance	10 W
Tension d'entrée	200-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	36 Degré
Angle de rotation	350 Degré
Angle de pivotement	90 Degré
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
348239	Blanc	WW	**129,95 €**
348240	Noir	WW	**129,95 €**

IP20

Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**





Page 46 Page 374 Page 378



CAN IP20

La nouvelle série CAN est une solution polyvalente pour les particuliers et les entreprises. Disponible en suspension, plafonnier, applique murale, lampe de lecture et lampe d'extérieur, la CAN se sent à l'aise aussi bien dans les pièces d'habitation que dans les chambres d'hôtel, les restaurants et bien d'autres environnements. Toutes les variantes ont en commun la douille GU10, qui permet un choix flexible et un remplacement facile de l'ampoule.





Page 51



Page 180



Page 194



Page 195



Page 364



Page 439




CAN IP20

·solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
·peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	105 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		
Puissance maximum	1x max. 7,5 W		

Article		Couleur du boîtier	Prix
348241	☐	Blanc	**29,95 €**
348242	■	Noir	**29,95 €**

GU10 | IP20




CAN IP44

·solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
·peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN
·adapté aux pièces humides

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	105 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		
Puissance maximum	1x max. 7,5 W		

Article		Couleur du boîtier	Prix
348243	☐	Blanc	**34,95 €**
348244	■	Noir	**34,95 €**

GU10 | IP44



CAN TILT ANGULAIRE

- **solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable**
- **peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	125 mm		
Ø	60 mm	Angle de rotation	350 Degré
Largeur du socle	90 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur du socle	15 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur du socle	Puissance maximum	Prix
348245	Blanc	110 mm	1x max. 7,5 W	**44,95 €**
348246	Noir	110 mm	1x max. 7,5 W	**44,95 €**
348247	Blanc	305 mm	2x max. 7,5 W	**84,95 €**
348248	Noir	305 mm	2x max. 7,5 W	**84,95 €**
348249	Blanc	480 mm	3x max. 7,5 W	**119,95 €**
348250	Noir	480 mm	3x max. 7,5 W	**119,95 €**





Page 51 Page 180 Page 194 Page 195 Page 364 Page 439



CAN TILT ROND

·solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
·peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	125 mm		
Ø	60 mm	Angle de rotation	350 Degré
Hauteur du socle	15 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Ø du socle	Puissance maximum	Prix
348251	Blanc	80 mm	1x max. 7,5 W	**44,95 €**
348252	Noir	80 mm	1x max. 7,5 W	**44,95 €**
348253	Blanc	200 mm	2x max. 7,5 W	**84,95 €**
348254	Noir	200 mm	2x max. 7,5 W	**84,95 €**
348255	Blanc	250 mm	3x max. 7,5 W	**119,95 €**
348256	Noir	250 mm	3x max. 7,5 W	**119,95 €**





Page 51 Page 180 Page 194 Page 195 Page 364 Page 439





BENGALA

- **Ampoule interchangeable (GU10)**
- **Rotatif et pivotant**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	120 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	96 mm		
Ø du socle	96 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Puissance maximum	1x max. 50 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
122416	Argent	**44,95 €**
348022	Noir	**44,95 €**
348023	Blanc	**44,95 €**







DATO

- **Ampoule interchangeable (GU10)**
- **Rotatif et pivotant**

Boîtier	Aluminium	Puissance maximum	1x max. 50 W
Longueur	96 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	96 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	120 mm		
Longueur du socle	96 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Largeur du socle	96 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
122417	Argent	**44,95 €**
348024	Noir	**44,95 €**
348025	Blanc	**44,95 €**





MONA

- **Ampoule interchangeable (GU10)**
- **Rotatif et pivotant**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	93 mm		
Hauteur	120 mm	Angle de pivotement	45 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Puissance maximum	Prix
348001	Blanc	93 mm	1x max. 50,0 W	**59,95 €**
348002	Noir	93 mm	1x max. 50,0 W	**59,95 €**
348004	Blanc	186 mm	2x max. 50,0 W	**109,95 €**
348005	Noir	186 mm	2x max. 50,0 W	**109,95 €**







MADERA

Fabriquée en bois de chêne européen de qualité supérieure, la gamme MADERA impressionne par son design moderne et son mélange de matériaux adaptés aux pièces à vivre, aux hôtels, aux restaurants et bien plus encore.
Les superbes luminaires MADERA diffusent leur puissante lumière blanche chaude dans chaque pièce, ce qui en fait un excellent luminaire fonctionnel et de haute qualité aux comptoirs de réception entre autres.













Page 64 Page 152 Page 172 Page 173



MADERA

- **Fabrication en Europe à partir de bois de chêne de catégorie de qualité A**
- **Matière première certifiée FSC : bois de chêne issu d'une exploitation forestière durable**

Boîtier	Bois, Acier	Largeur du socle	135 mm
Température de couleur	3000 K	Hauteur du socle	30 mm
Flux lumineux	1120 lm	Puissance	15 W
Longueur	810 mm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Largeur	135 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	115 mm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur du socle	250 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
348147	Marron, Noir	WW	**499,95 €**





MADERA DIM

- **Fabrication en Europe à partir de bois de chêne de catégorie de qualité A**
- **Matière première certifiée FSC : bois de chêne issu d'une exploitation forestière durable**
- **éclairage indirect vers le haut inclus**

Boîtier	Bois, Acier	Hauteur du socle	30 mm
Température de couleur	3000 K	Puissance	22 W
Flux lumineux	2740 lm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Longueur	1100 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	42 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante
Hauteur	60 mm	Rendu des couleurs (Ra)	85
Longueur du socle	250 mm		
Largeur du socle	135 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
348212	Marron, Noir	WW	**569,95 €**





DRACONIS

La gamme flexible DRACONIS de DEKO-LIGHT propose des plafonniers adaptés à une grande variété d'applications dans les domaines de l'industrie, du commerce et de la logistique. Avec le luminaire DRACONIS, qui peut être monté en saillie ou intégré à un système de rails triphasés, la puissance [45, 55 ou 72 W] et la couleur de la lumière [2 700, 3 500 ou 4 000 K] peuvent être réglées avec flexibilité via un interrupteur situé à l'arrière du boîtier. Pour vous permettre d'intégrer ce modèle DRACONIS dans presque tous les environnements, nous proposons plusieurs lentilles pour un éclairage asymétrique ou symétrique selon différents angles de diffusion. Le flux lumineux peut atteindre 8 215 lumens.







Flux lumineux à 2700 K: 72 W = 7330 lm / 55 W = 6000 lm / 45 W = 5030 lm
Flux lumineux à 3500 K: 72 W = 8210 lm / 55 W = 6590 lm / 45 W = 5560 lm
Flux lumineux à 4000 K: 72 W = 8250 lm / 55 W = 6950 lm / 45 W = 5700 lm



Page 352





DRACONIS

- **Puissance réglable sur 3 niveaux de réglage**
- **Couleur de lumière réglable sur 3 niveaux**
- **Flux lumineux élevé**
- **Lentilles interchangeables**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	2700/3500/4000 K
Flux lumineux	8215 lm
Longueur	577,6 mm
Largeur	188,6 mm
Hauteur	71 mm
Longueur du socle	102 mm
Largeur du socle	88 mm

Hauteur du socle	25 mm
Puissance sélectionnable	45 W, 55 W, 72 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	60 Degré
Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
348099	Aluminium	WW NW	**269,95 €**
348128	Blanc	WW NW	**269,95 €**

IP20 A↑G E

Accessoires

930544	20° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symètrique	**9,95 €**
930545	30° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symètrique	**9,95 €**
930546	90° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symètrique	**9,95 €**
930577	15° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis asymètrique	**9,95 €**

Plafonniers encastrés



Page 100



Page 101



Page 102



Page 103



Page 104



Page 104



Page 105



Page 105



Page 108



Page 112



Page 114



Page 115



Page 116



Page 117



Page 118



Page 119



Page 124



Page 126



Page 128



Page 130



Page 132



Page 135



Page 136



Page 138



Page 140



Page 144





ANNEAU DE MONTAGE PLAFONNIER GU10 BASIC

Boîtier	Métal	Ø Découpe	68 mm
Hauteur	140 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	89 mm		
Profondeur de montage	140 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Puissance maximum	1x max. 35 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
110032	Blanc	Mat	**16,95 €**
110033	Chrome	Brillant	**16,95 €**
110034	Argent	Brossé	**16,95 €**
110035	Aluminium	Mat	**16,95 €**
110036	Cuivre	Brillant	**16,95 €**
110037	Noir	Mat	**16,95 €**



Accessoires

829063 Entretoise de sécurité



5,95 €

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.





ANNEAU DE MONTAGE PLAFONNIER MR16 BASIC

Boîtier	Métal	Ø Découpe	68 mm
Ø	89 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Profondeur de montage	65 mm		
Puissance maximum	1x max. 50 W	Angle de pivotement	30 Degré
Tension d'entrée	12 V/CA/CC		

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
686864	Noir	Mat	**10,95 €**
686867	Cuivre	Brillant	**10,95 €**
686868	Blanc	Mat	**10,95 €**
686869	Chrome	Brillant	**10,95 €**
686871	Argent	Brossé	**10,95 €**
686880	Aluminium	Mat	**10,95 €**





MODULA ROUND

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Surface	Mat	Ø Découpe	80 mm
Hauteur	26 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	92 mm		
Profondeur de montage	75 mm	Angle de pivotement	35 Degré
Puissance maximum	1x max. 35 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
110222	Argent	**17,95 €**



Accessoires

829063 Entretoise de sécurité



5,95 €



SAMSOLA ROND

- **Convient aux culots GU10 / GU5.3 (vendus séparément)**
- **Mise en œuvre simple des éclairages au moyen d'une fermeture enclique-table**

Boîtier	Métal	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	23 mm		
Ø	82 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Ø Découpe	68 mm		

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
110038	Cuivre	Brossé	**9,95 €**
110039	Blanc	Mat	**9,95 €**
110040	Argent	Brossé	**9,95 €**
110041	Argent	Brillant	**9,95 €**
110042	Aluminium	Mat	**9,95 €**
110043	Noir	Mat	**9,95 €**



Accessoires

100204	Socle GU10 avec Espaceur		**3,95 €**
100200	Socle GU5,3 avec 15 cm câble		**0,95 €**
829063	Entretoise de sécurité		**5,95 €**

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.

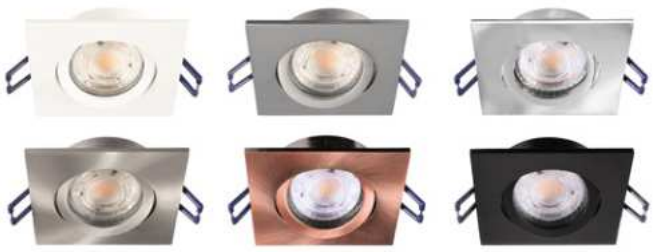

NEW

SAMSOLA ANGULAIRE

- **Convient aux culots GU10 / GU5.3 (vendus séparément)**
- **Mise en œuvre simple des éclairages au moyen d'une fermeture enclique-table**

Boîtier	Métal	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Longueur	85 mm		
Largeur	85 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Hauteur	23 mm		
Ø Découpe	68 mm		

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
110044	Cuivre	Brossé	**9,95 €**
110045	Blanc	Mat	**9,95 €**
110046	Argent	Brossé	**9,95 €**
110047	Argent	Brillant	**9,95 €**
110048	Aluminium	Mat	**9,95 €**
110049	Noir	Mat	**9,95 €**



Accessoires

100204	Socle GU10 avec Espaceur		**3,95 €**
100200	Socle GU5,3 avec 15 cm câble		**0,95 €**
829063	Entretoise de sécurité		**5,95 €**

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.





ANNEAU DE MONTAGE PLAFONNIER MR16 STYLE ROND

Boîtier	Aluminium	Ø Découpe	68 mm
Hauteur	27 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	81 mm		
Profondeur de montage	65 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Puissance maximum	1x max. 35 W		
Tension d'entrée	12 V/CA/CC		

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
449200	Blanc	Mat	**12,95 €**
449201	Chrome	Brillant	**12,95 €**
449202	Argent	Brossé	**12,95 €**







ANNEAU DE MONTAGE PLAFONNIER MR16 STYLE ANGULAIRE

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Longueur	82 mm	Ø Découpe	68 mm
Largeur	82 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	27 mm		
Profondeur de montage	65 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Puissance maximum	1x max. 35 W		

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
449210	Blanc	Mat	**12,95 €**
449211	Chrome	Brillant	**12,95 €**
449212	Argent	Brossé	**12,95 €**



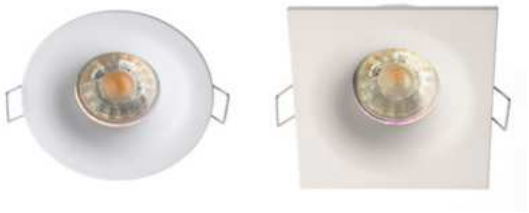

ALTAIR

- **Ampoule échangeable (GU5,3/MR16)**
- **Intensité variable**

Boîtier	Aluminium	Ø Découpe	68 mm
Hauteur	35 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Profondeur de montage	33 mm		
Puissance maximum	1x max. 35 W		
Tension d'entrée	12 V/CA/CC		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Ø	Prix
110017	☐ Blanc			85 mm	**11,95 €**
110018	☐ Blanc	85 mm	85 mm		**11,95 €**

CV | MR16 GU5,3 | IP65 | III



ARKTUR

- **Ampoule échangeable (GU5,3/MR16)**
- **Pivotable**
- **Intensité variable**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	43 mm		
Puissance maximum	1x max. 35 W	Angle de pivotement	30 Degré
Tension d'entrée	12 V/CA/CC		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Ø	Longueur de la découpe	Largeur de la découpe	Prix
110019	☐ Blanc			93 mm			**15,95 €**
110020	☐ Blanc	90 mm	90 mm		80 mm	80 mm	**15,95 €**

CV | MR16 GU5,3 | IP20 | III

DIONE

La nouvelle série DIONE comprend d'élégants spots encastrés dans un boîtier en aluminium avec une profondeur d'encastrement particulièrement faible - une véritable solution aux problèmes dans le domaine de la rénovation.

Les célèbres plafonniers encastrés DIONE, équipés de LED COB de haute qualité et d'un réflecteur, sont logés dans un boîtier en aluminium et présentent une découpe de 68 mm. Alors que les couleurs disponibles - blanc, argent, noir, chrome et nickel - s'harmonisent avec presque tous les types de plafond, la véritable particularité de DIONE n'est pas visible une fois installé : Les spots encastrés sont extrêmement peu encombrants à l'installation et ne nécessitent que 25 ou 27 mm d'espace creux au plafond.

C'est là que se trouvent le bloc d'alimentation et la boîte de connexion Quick, qui permet le câblage continu à 3 pôles de plusieurs modèles DIONE ainsi qu'un montage ultérieur dans le cadre de rénovations.

Le connecteur entre le projecteur et le bloc d'alimentation permet aux installateurs de monter la technique en toute tranquillité et de raccorder et d'utiliser le projecteur confortablement une fois les travaux de plafond terminés.

Les spots encastrés DIONE sont disponibles dans les couleurs de lumière 2700 K, 3000 K, 4000 K ainsi qu'en version Dim-to-warm [1800-3000 K]. En outre, outre la version IP20, une version IP44 est également disponible, ce qui fait que la DIONE convient également aux salles de bains et autres pièces humides à l'intérieur.

Grâce à cette diversité, la série DIONE offre des spots encastrés pour les domaines d'application les plus divers - de la maison privée aux espaces d'exposition, en passant par les zones d'accueil des hôtels et des restaurants. Grâce au large choix de couleurs de lumière et de classes IP, DIONE s'intègre de manière flexible dans tous les environnements et répond à tous les souhaits d'aménagement, du bien-être à l'éclairage fonctionnel.



seulement 25 ou 27 mm
d'espace nécessaire Vide de plafond

H x Ø: 41 x 82 mm
[dimension de la découpe 68 mm]

Boîtier en aluminium en blanc, argent, noir, chrome et nickel brossé

Réflecteur avec angle de rayonnement de 36

technologie COB de haute qualité avec jusqu'à 800 lm

nouveau connecteur entre le spot et l'appareil bloc d'alimentation
pour un montage encore plus confortable

bloc d'alimentation à intensité variable

Boîte de raccordement Quick avec fermeture apide [peut être fixée avec une vis en option] pour une installation rapide et un câblage traversant pour des câbles flexibles et rigides jusqu'à 1,5 mm² NYM



Espace de vie

- Salon et salle à manger
- Chambre d'enfants
- Bureau
- Cuisine
- Couloir et escalier



Commerce

- Hôtel
- Gastronomie
- Foire
- Aménagement de magasins



Locaux humides

- Salle de bain
- Buanderie
- Bien-être
- Piscine couverte







DIONE IP20

- **faible profondeur de montage**
- **Livré avec : alimentation à intensité variable et boîtier de raccordement**
- **Câblage traversant possible**
- **solution de rénovation idéale**
- **luminaire et bloc d'alimentation avec fiche intermédiaire**

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	41 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Ø	82 mm	Ø Découpe	68 mm
Puissance	8,5 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	38 mm		
Profondeur d'installation nécessaire	25 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Rendu des couleurs (Ra)	Prix
565375	Blanc	WW 2700 K	750 lm	81	**59,95 €**
565376	Argent	WW 2700 K	750 lm	81	**59,95 €**
565377	Noir	WW 2700 K	750 lm	81	**59,95 €**
565378	Nickel	WW 2700 K	750 lm	81	**59,95 €**
565379	Chrome	WW 2700 K	750 lm	81	**59,95 €**
565355	Blanc	WW 3000 K	800 lm	81	**59,95 €**
565356	Gris argent	WW 3000 K	800 lm	81	**59,95 €**
565357	Noir	WW 3000 K	800 lm	81	**59,95 €**
565371	Nickel	WW 3000 K	800 lm	81	**59,95 €**
565372	Chrome	WW 3000 K	800 lm	81	**59,95 €**
565358	Blanc	NW 4000 K	800 lm	84	**59,95 €**
565359	Gris argent	NW 4000 K	800 lm	84	**59,95 €**
565360	Noir	NW 4000 K	800 lm	84	**59,95 €**
565373	Nickel	NW 4000 K	800 lm	84	**59,95 €**
565374	Chrome	NW 4000 K	800 lm	84	**59,95 €**



Accessoires

930863	Réflecteur 60° pour Dione		**5,95 €**
930864	Disque de diffusion satiné pour Dione		**2,95 €**
829063	Entretoise de sécurité		**5,95 €**





DIONE IP20 DTW



- **faible profondeur de montage**
- **Livré avec : alimentation à intensité variable et boîtier de raccordement**
- **Câblage traversant possible**
- **solution de rénovation idéale**
- **luminaire et bloc d'alimentation avec fiche intermédiaire**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	1800-3000 K
Flux lumineux	480 lm
Hauteur	41 mm
Ø	82 mm
Puissance	8,5 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Profondeur de montage	38 mm

Profondeur d'installation nécessaire	25 mm
Angle d'émission	36 Degré
Angle de pivotement	30 Degré
Ø Découpe	68 mm
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Rendu des couleurs (Ra)	95

Article	Couleur du boîtier		Prix
565380	Blanc	ww	**69,95 €**
565381	Argent	ww	**69,95 €**
565382	Noir	ww	**69,95 €**
565383	Chrome	ww	**69,95 €**
565384	Nickel	ww	**69,95 €**



Accessoires

930863	Réflecteur 60° pour Dione		**5,95 €**
930864	Disque de diffusion satiné pour Dione		**2,95 €**
829063	Entretoise de sécurité		**5,95 €**

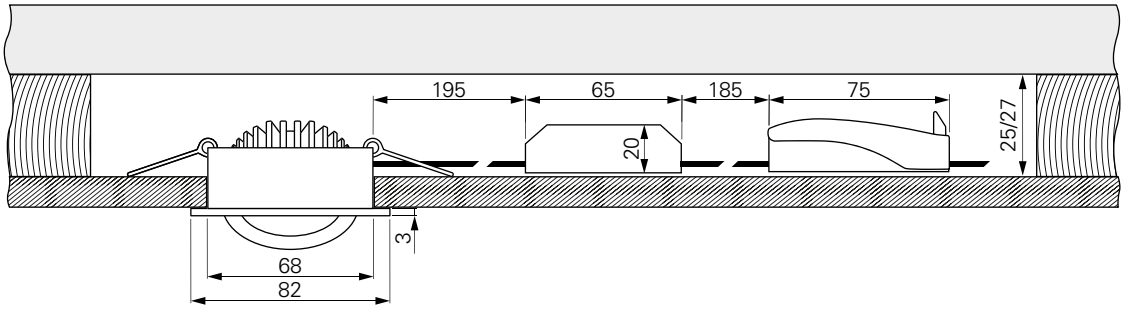









DIONE IP44

- **faible profondeur de montage**
- **protection contre les projections d'eau (vers le bas à l'état monté)**
- **Livré avec : alimentation à intensité variable et boîtier de raccordement**
- **Câblage traversant possible**
- **solution de rénovation idéale**
- **luminaire et bloc d'alimentation avec fiche intermédiaire**

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	41 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Ø	82 mm	Ø Découpe	68 mm
Puissance	8,5 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	41 mm		
Profondeur d'installation nécessaire	27 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Rendu des couleurs (Ra)	Prix
565388	Blanc	WW 2700 K	750 lm	81	**64,95 €**
565389	Argent	WW 2700 K	750 lm	81	**64,95 €**
565390	Noir	WW 2700 K	750 lm	81	**64,95 €**
565391	Chrome	WW 2700 K	750 lm	81	**64,95 €**
565392	Nickel	WW 2700 K	750 lm	81	**64,95 €**
565393	Blanc	WW 3000 K	800 lm	81	**64,95 €**
565394	Argent	WW 3000 K	800 lm	81	**64,95 €**
565395	Noir	WW 3000 K	800 lm	81	**64,95 €**
565396	Chrome	WW 3000 K	800 lm	81	**64,95 €**
565397	Nickel	WW 3000 K	800 lm	81	**64,95 €**
565398	Blanc	NW 4000 K	800 lm	84	**64,95 €**
565399	Argent	NW 4000 K	800 lm	84	**64,95 €**
565400	Noir	NW 4000 K	800 lm	84	**64,95 €**
565401	Chrome	NW 4000 K	800 lm	84	**64,95 €**
565402	Nickel	NW 4000 K	800 lm	84	**64,95 €**



Accessoires

930863	Réflecteur 60° pour Dione		**5,95 €**
930864	Disque de diffusion satiné pour Dione		**2,95 €**
829063	Entretoise de sécurité		**5,95 €**





DIONE IP44 DTW



- **faible profondeur de montage**
- **protection contre les projections d'eau (vers le bas à l'état monté)**
- **Livré avec : alimentation à intensité variable et boîtier de raccordement**
- **Câblage traversant possible**
- **solution de rénovation idéale**
- **luminaire et bloc d'alimentation avec fiche intermédiaire**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	1800-3000 K
Flux lumineux	480 lm
Hauteur	41 mm
Ø	82 mm
Puissance	8,5 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Profondeur de montage	41 mm

Profondeur d'installation nécessaire	27 mm
Angle d'émission	36 Degré
Angle de pivotement	30 Degré
Ø Découpe	68 mm
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Rendu des couleurs (Ra)	95

Article	Couleur du boîtier		Prix
565403	Blanc	ww	**74,95 €**
565404	Argent	ww	**74,95 €**
565405	Noir	ww	**74,95 €**
565406	Chrome	ww	**74,95 €**
565407	Nickel	ww	**74,95 €**



Accessoires

930863	Réflecteur 60° pour Dione		**5,95 €**
930864	Disque de diffusion satiné pour Dione		**2,95 €**
829063	Entretoise de sécurité		**5,95 €**

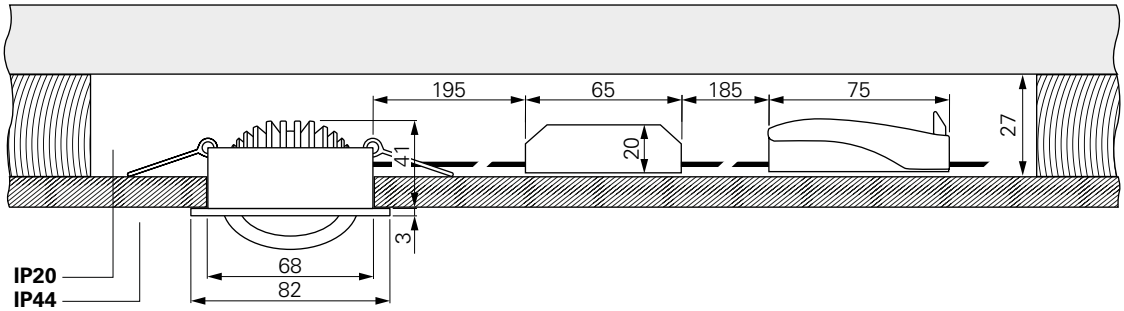

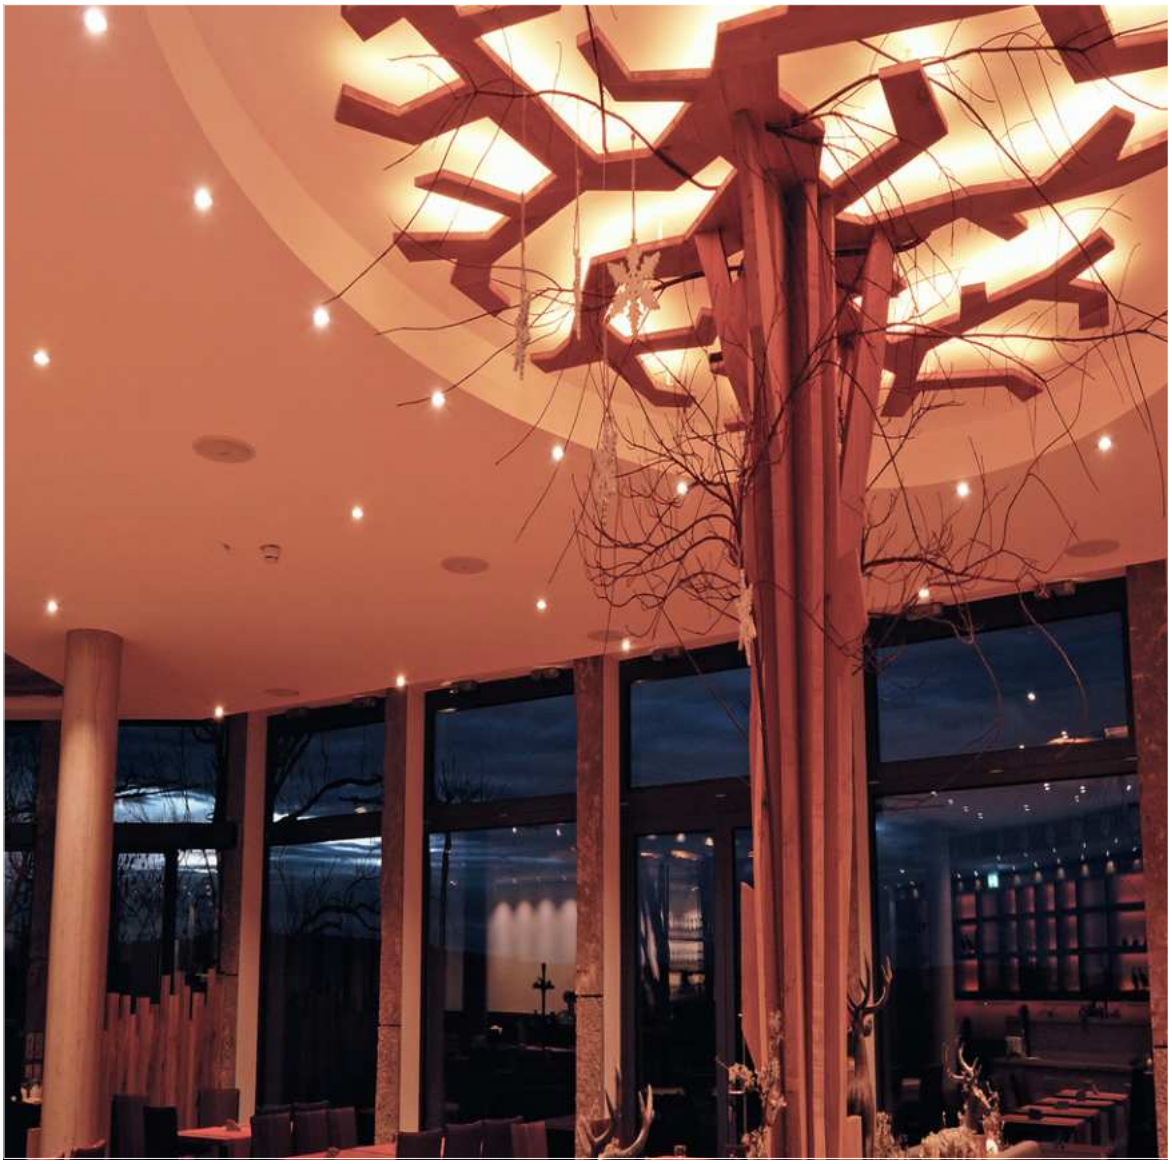

SMD-68-230V-ROND

Grandes performances, petits prix ! Les luminaires encastrés de la gamme SMD-68 fournissent jusqu'à 550 lm et sont également dotés d'une alimentation intégrée à intensité variable (raccordement direct au réseau 230 V), ce qui évite d'avoir à recourir à des douilles GU10 et des solutions de rétromontage.





SMD-68-230V-ROND

- **bloc d'alimentation intégré**
- **orientable**
- **faible profondeur d'encastrement**

Boîtier	Plastique	Angle de pivotement	36 Degré
Hauteur	43,8 mm	Ø Découpe	68 mm
Ø	85 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Puissance	6,5 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	41,3 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Angle d'émission	45 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	EEI	Prix
565337	Blanc	WW 2700 K	510 lm	G	**19,95 €**
565385	Noir	WW 2700 K	510 lm	G	**19,95 €**
565338	Blanc	WW 3000 K	540 lm	F	**19,95 €**
565386	Noir	WW 3000 K	540 lm	F	**19,95 €**
565339	Blanc	NW 4000 K	550 lm	G	**19,95 €**
565387	Noir	NW 4000 K	550 lm	G	**19,95 €**



Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.





COB 68 IP65

·idéal pour les pièces humides
·peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
Hauteur	44 mm	Ø Découpe	68 mm
Ø	78 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Puissance	6,5 W		
Tension d'entrée	17-18 V/DC	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Non	Courant nominal	350 mA
Profondeur de montage	46 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
565108	☐ Blanc	WW 2700 K	670 lm	**59,95 €**
565110	☐ Blanc	NW 4000 K	730 lm	**59,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de sécurité		**5,95 €**
180512	BASIC, CC, CC35018/18W		**23,95 €**
862202	BASIC, DIM, CC, D35009UF/9W		**28,95 €**





COB 68 HCL

- **convient pour les commandes HCL 24 V**
- **orientable**

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	60 mm
Température de couleur	2500-6500 K	Angle d'émission	65 Degré
Flux lumineux	534 lm	Angle de pivotement	25 Degré
Hauteur	46 mm	Ø Découpe	68 mm
Ø	78 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	8 W		
Tension d'entrée	24 V/DC	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
565193	☐ Blanc	WW CW 2500-6500 K	**64,95 €**

CV | IP20 | III | 2 CH | A ↑ G | G





COB 95 HCL

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	70 mm
Température de couleur	2500-6500 K	Angle d'émission	65 Degré
Flux lumineux	1118 lm	Angle de pivotement	25 Degré
Hauteur	65 mm	Ø Découpe	95 mm
Ø	108 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	16 W		
Tension d'entrée	24 V/DC	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
565194	☐ Blanc	WW CW 2500-6500 K	**109,95 €**

CV | IP20 | III | 2 CH | A ↑ G | G







COB 68 ACRYL

- **anneau en verre acrylique**
- **éclairage latéral discret**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	2700 K
Flux lumineux	675 lm
Longueur	78 mm
Hauteur	53,5 mm
Ø	78 mm
Puissance	6,5 W
Tension d'entrée	18-20 V/DC
Bloc d'alimentation	Non

Profondeur de montage	50 mm
Angle d'émission	30 Degré
Ø Découpe	62 mm
Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Rendu des couleurs (Ra)	80
Courant nominal	350 mA

Article	Couleur du boîtier		Prix
565195	Argent	WW	**65,95 €**







COB 68 ACRYLIQUE HCL

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	2400-6500 K
Flux lumineux	590 lm
Hauteur	58,5 mm
Ø	78 mm
Puissance	8 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Bloc d'alimentation	Non

Profondeur de montage	43 mm
Angle d'émission	45 Degré
Ø Découpe	68 mm
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
565247	Argent	WW CW 2400-6500 K	**65,95 €**






RGBWW

COB 68 RGBW

- **convient pour les commandes de couleur 24 V**
- **orientable**

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	55 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	50 Degré
Flux lumineux	500 lm	Angle de pivotement	25 Degré
Hauteur	48 mm	Ø Découpe	68 mm
Ø	78 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	8,5 W		
Tension d'entrée	24 V/DC	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier		Prix
565335	Blanc	RGB WW	**99,95 €**
565336	Argent	RGB WW	**99,95 €**

CV | IP20 | III | 4 CH | A↑G F




Ra>90

COB-68-350MA-2700K-CARRÉ

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
Longueur	78 mm	Angle de pivotement	25 Degré
Largeur	78 mm	Ø Découpe	68 mm
Hauteur	46 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Puissance	6 W		
Tension d'entrée	16-17 V/DC	Rendu des couleurs (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Non	Courant nominal	350 mA
Profondeur de montage	50 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	EEI	Prix
565282	Argent	WW 2700 K	580 lm	A↑G E	**59,95 €**
565283	Blanc	WW 2700 K	580 lm	A↑G E	**59,95 €**
565284	Argent	NW 4000 K	660 lm	A↑G D	**59,95 €**
565285	Blanc	NW 4000 K	660 lm	A↑G E	**59,95 €**

CC | IP20 | III





RGBWW

COB 95 RGBW

- **convient pour une commande de couleur 24 V**
- **orientable**

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	68 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	60 Degré
Flux lumineux	710 lm	Angle de pivotement	25 Degré
Hauteur	70 mm	Ø Découpe	95 mm
Ø	110 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	16 W		
Tension d'entrée	24 V/DC	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier		Prix
565245	Blanc	RGB WW	**129,95 €**
565246	Argent	RGB WW	**129,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de sécurité		**5,95 €**
862234	FLAT, CV, UT24V/20W		**25,95 €**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		**96,95 €**
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20		**99,95 €**





COB 95 MAX

- **connecteur sur le boîtier de la lampe**
- **y compris deux diffuseurs [transparent, satiné]**

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	60 Degré
Flux lumineux	1100 lm	Ø Découpe	95 mm
Hauteur	53 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Ø	110 mm		
Puissance	13 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	34,8 V/DC	Courant nominal	350 mA
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	53 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	EEI	Prix
565007	Blanc	WW 3000 K	F	**89,95 €**
565010	Blanc	NW 4000 K	G	**89,95 €**

CC | IP20

Accessoires

180512	BASIC, CC, CC35018/18W		**23,95 €**
862204	BASIC, DIM, CC, D35020UF/20W		**39,95 €**
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		**64,95 €**





COB 130 MAX

·fiche sur le boîtier de la lampe
·y compris deux diffuseurs [transparent, satiné]

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	60 Degré
Hauteur	69 mm	Ø Découpe	130 mm
Ø	145 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Puissance	18,5 W		
Tension d'entrée	34,8 V/DC	Rendu des couleurs (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Non	Courant nominal	500 mA
Profondeur de montage	69 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
565180	☐ Blanc	WW 3000 K	1360 lm	**119,95 €**
565181	☐ Blanc	NW 4000 K	1451 lm	**119,95 €**



Accessoires

862226	FLAT, CC, UT500mA/20W		**28,95 €**
862205	BASIC, DIM, CC, D50020UF/20W		**39,95 €**
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		**64,95 €**







COB 170 MAX

·fiche sur le boîtier de la lampe
·y compris deux diffuseurs [transparent, satiné]

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	60 Degré
Flux lumineux	2100 lm	Ø Découpe	170 mm
Hauteur	86 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Ø	190 mm		
Tension d'entrée	35 V/DC	Rendu des couleurs (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Non	Courant nominal	700 mA
Profondeur de montage	86 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Puissance	Prix
565182	☐ Blanc	WW 3000 K	25,0 W	**139,95 €**
565183	☐ Blanc	NW 4000 K	25,6 W	**139,95 €**



Accessoires

862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		**26,95 €**
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**







COB 210 MAX

·fiche sur le boîtier de la lampe
·y compris deux diffuseurs [transparent, satiné]

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	60 Degré
Hauteur	99 mm	Ø Découpe	210 mm
Ø	230 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Puissance	37 W		
Tension d'entrée	35 V/DC	Rendu des couleurs (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Non	Courant nominal	1050 mA
Profondeur de montage	99 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
565184	☐ Blanc	WW 3000 K	3000 lm	**179,95 €**
565185	☐ Blanc	NW 4000 K	3200 lm	**179,95 €**



Accessoires

862201	BASIC, CC, V8-40-1050mA/40V		**29,95 €**
862209	BASIC, DIM, CC, D105040NTF/40W		**46,95 €**
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		**69,95 €**







MODULAR SYSTEM COB 31 W

La famille de plafonniers encastrés MODULAR offre de nombreuses possibilités d'utilisation. Qu'ils soient quasiment invisibles ou avec un cadre bien visible, ces modules sont aussi flexibles que vous le souhaitez. L'échange des réflecteurs permet de créer différents cônes de lumière et l'utilisation de filtres/diffuseurs vous permet de choisir individuellement votre ambiance lumineuse ou d'en ajouter. Nous proposons les modules LED en blanc chaud et en blanc neutre. Vous avez ainsi la possibilité d'adapter les différents éléments aux exigences locales afin de créer votre situation d'éclairage parfaite.








Ra>90

MODULAR SYSTEM COB 31 W

·luminaire personnalisable grâce à de nombreux accessoires

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Non
Hauteur	103 mm	Angle d'émission	60 Degré
Ø	85 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Puissance	31 W	Courant nominal	900 mA
Tension d'entrée	35-36 V/DC		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
565352	Gris	WW 3000 K	3270 lm	**119,95 €**
565353	Gris	NW 4000 K	3350 lm	**119,95 €**



Accessoires

930084	Réflecteur 17° pour Modular System COB		**19,95 €**
930085	Réflecteur 40° pour Modular System COB		**19,95 €**
930087	Diffuseur en verre givré pour Modular System COB		**1,25 €**
930088	Filtre en nid d'abeille pour Modular System COB		**5,95 €**
930089	170 mm Anneau encastré pour Modular System COB		**22,95 €**
930090	230 mm Anneau encastré pour Modular System COB		**29,95 €**
930091	Anneau encastré pivotant pour Modular System COB		**32,95 €**
930092	Cadre de Cardan pour Modular System COB		**36,95 €**
930093	Cadre de Cardan pour Modular System COB		**66,95 €**
930094	Garniture de cadran sans cadre pour Modular System COB		**89,95 €**
930095	Garniture de cadran sans cadre pour Modular System COB		**89,95 €**
930096	Garniture de cadran sans cadre pour Modular System COB		**115,95 €**
930097	Garniture de cadran sans cadre pour Modular System COB		**115,95 €**
862157	BASIC, CC, V8-40-900/40W		**29,95 €**
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W		**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**



DAMP

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Hauteur	42 mm	Ø Découpe	72 mm
Ø	84 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Profondeur de montage	85 mm		
Puissance maximum	1x max. 35 W		

Article	Couleur du boîtier		Surface	Prix
110000	Blanc			**17,95 €**
110002	Argent	Brillant		**17,95 €**
110001	Argent	Mat		**17,95 €**

CV | MR16 GU5,3 | IP65 | III

Accessoires

829063 Entretoise de sécurité  **5,95 €**

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.





PUNTO LUMI

- **convient pour les zones humides**
- **luminaire filigrane pour l'encastrement dans les meubles / le plafond**
- **petit diamètre d'encastrement**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Non
Température de couleur	3000 K	Profondeur de montage	30 mm
Flux lumineux	40 lm	Angle d'émission	50 Degré
Hauteur	25 mm	Ø Découpe	18 mm
Ø	30 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	1 W	Courant nominal	350 mA
Tension d'entrée	3,1-3,9 V/DC		

Article	Couleur du boîtier		Prix
565172	Blanc	WW	**17,95 €**
565173	Argent	WW	**17,95 €**

CC | IP44 | III

Accessoires

872628 FLAT, CC, UT350mA/6W



17,95 €

5 ans de garantie
Profitez d'une promesse de qualité maximale:
Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.

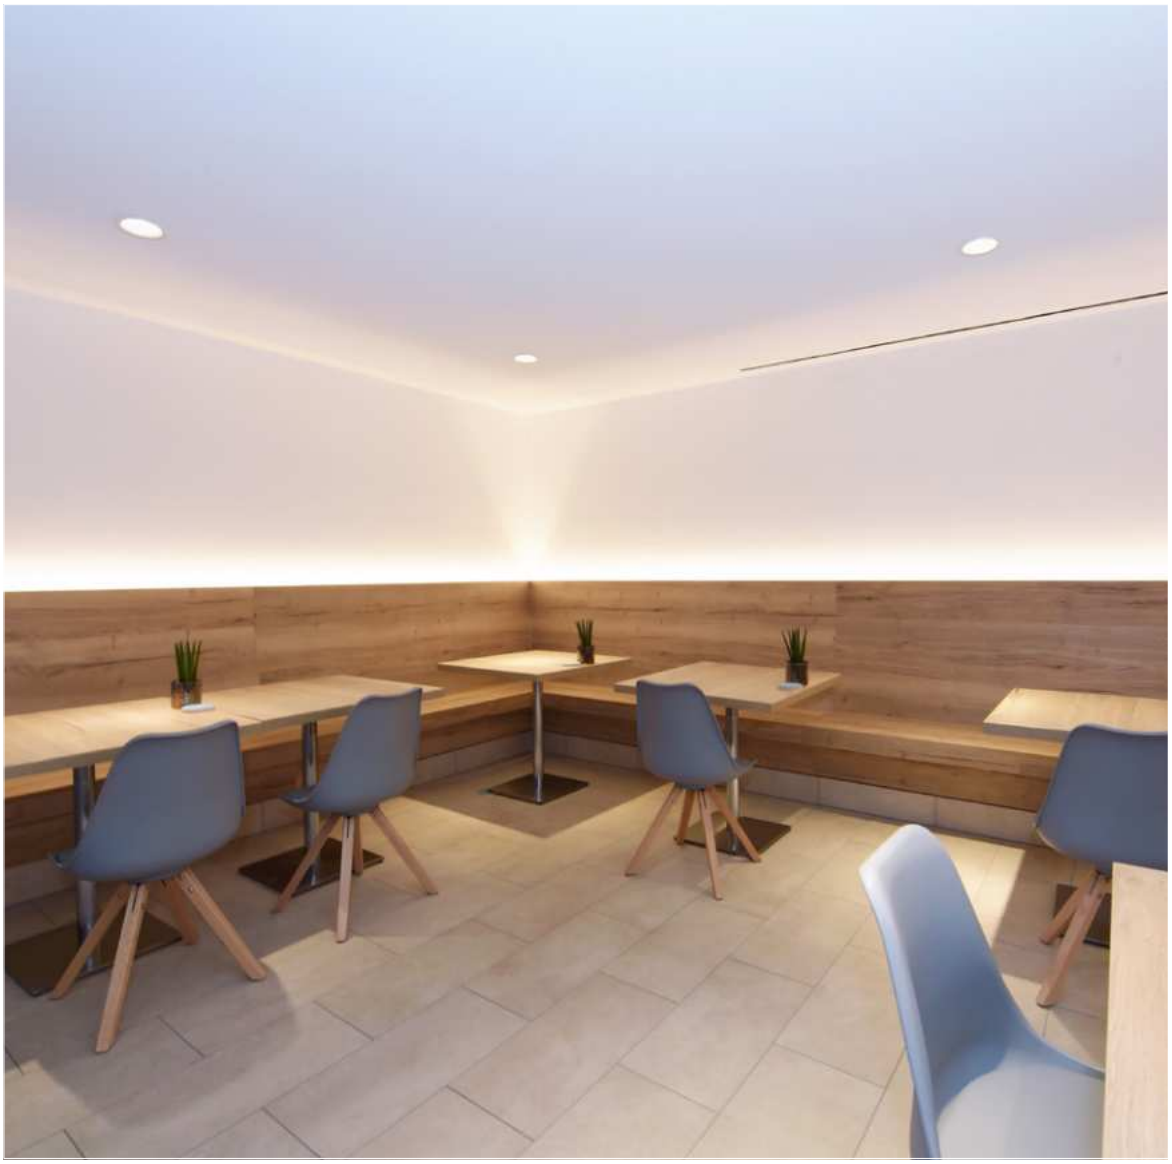

ACRUX

Tous les éclairages encastrés de la série ACRUX ont une particularité ; l'interrupteur situé à l'arrière permet de définir la température de la lumière [3 000, 4 000, 6 000 K] avant l'installation. Cela permet une grande flexibilité dans la phase de planification. L'intensité lumineuse peut être réglée individuellement via la commande de début ou de fin de phase. Le cache fourni peut être retiré facilement si nécessaire, ce qui permet d'installer le luminaire dans la couleur de son boîtier [blanc]. Un diffuseur intégré réduit l'éblouissement, ce qui crée une lumière agréable.





ACRUX

- **bloc d'alimentation intégré**
- **couleur de la lumière réglable sur trois niveaux**
- **y compris anneau amovible en argent / noir [selon le modèle]**
- **boîtier de base blanc, utilisable également sans anneau de couleur**

Boîtier	Plastique	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000/6000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	90 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Ø Découpe	Ø	Puissance	Profondeur de montage	Prix
565315	Blanc, Argent	WW NW CW	630 lm	68 mm	95 mm	7,0 W	55 mm	**24,95 €**
565362	Blanc, Noir	WW NW CW	630 lm	68 mm	95 mm	7,0 W	55 mm	**24,95 €**
565316	Blanc, Argent	WW NW CW	760 lm	90 mm	113 mm	8,0 W	55 mm	**29,95 €**
565363	Blanc, Noir	WW NW CW	760 lm	90 mm	113 mm	8,0 W	55 mm	**29,95 €**
565317	Blanc, Argent	WW NW CW	1370 lm	120 mm	145 mm	14,5 W	63 mm	**34,95 €**
565364	Blanc, Noir	WW NW CW	1370 lm	120 mm	145 mm	14,5 W	63 mm	**34,95 €**
565318	Blanc, Argent	WW NW CW	1570 lm	145 mm	174 mm	16,0 W	63 mm	**39,95 €**
565365	Blanc, Noir	WW NW CW	1570 lm	145 mm	174 mm	16,0 W	63 mm	**39,95 €**
565332	Blanc, Argent	WW NW CW	2670 lm	195 mm	244 mm	26,0 W	82 mm	**54,95 €**
565366	Blanc, Noir	WW NW CW	2670 lm	195 mm	244 mm	26,0 W	82 mm	**54,95 €**





ZAURAK

Les plafonniers à montage en saillie peuvent s'intégrer discrètement aux espaces privés et commerciaux, mais lorsqu'un remplacement s'avère nécessaire, la découpe dans le plafond peut poser problème. La gamme ZAURAK est fournie avec un support de montage réglable, qui s'adapte aux différentes tailles de découpes dans le plafond. En outre, la gamme ZAURAK possède une faible profondeur d'installation, ce qui garantit une utilisation universelle. La livraison comprend deux anneaux de protection interchangeables argent et noir.











ZAURAK

- **couleur de la lumière réglable sur trois niveaux**
- **puissance réglable sur deux niveaux**
- **dimensions de découpe réglables 65-270mm [selon le modèle]**
- **solution de rénovation idéale pour les découpes de plafond**
- **deux anneaux de couleur [noir / argent] inclus**

Boîtier	Plastique	Angle d'émission	110 Degré
Température de couleur	3000/4000/5700 K	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK03
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance sélectionnable	Ø Découpe	Prix
565327	Blanc	WW NW CW	1060 lm	20,5 mm	180 mm	8,0 W / 12,0 W	65-160 mm	**46,95 €**
565328	Blanc	WW NW CW	1750 lm	21,5 mm	220 mm	12,0 W / 18,0 W	120-200 mm	**56,95 €**
565329	Blanc	WW NW CW	2420 lm	25 mm	300 mm	18,0 W / 25,0 W	150-270 mm	**79,95 €**

IP44 A↑G G

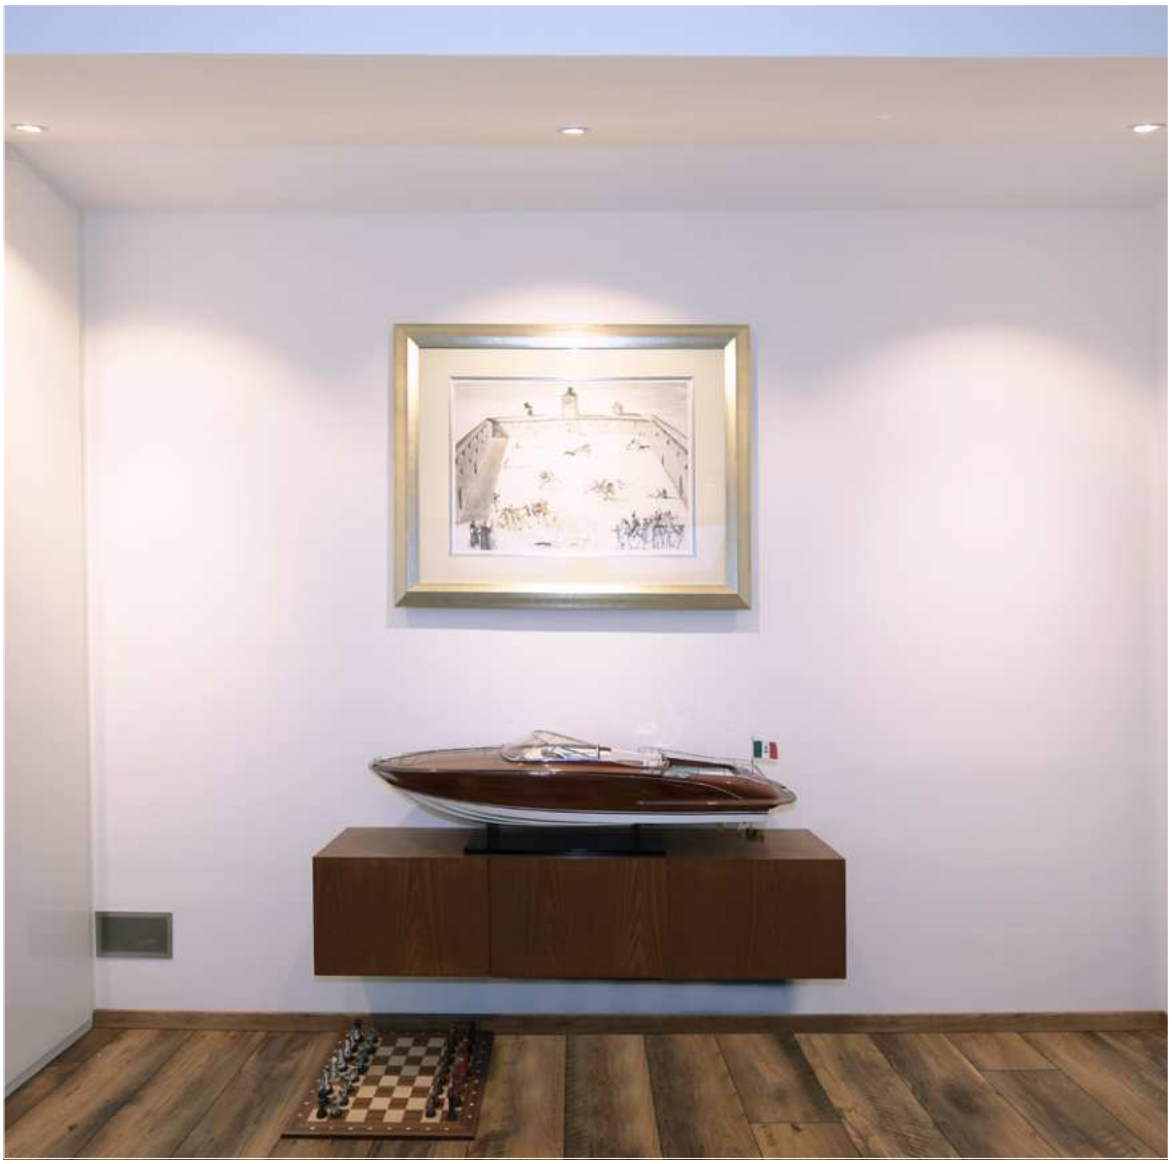

LED PANEL ROUND III 6 + 12

Les plafonniers encastrés de la série LED PANEL ROUND III pour une utilisation en intérieur sont disponibles en deux couleurs de lumière (3.000 K / 4.000 K) et respectivement quatre niveaux de puissance (6 W, 12 W, 20 W, 26 W). Avec leur faible profondeur d'encastrement (32 mm) et leur boîtier blanc neutre, les spots de plafond en aluminium conviennent à une utilisation variée et peuvent être combinés individuellement avec un bloc d'alimentation et être gradués.





LED PANEL ROUND III 6 + 12

·pouvant être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Bloc d'alimentation	Non		
Angle d'émission	100 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
		Courant nominal	350 mA

Article	Couleur du boîtier	Temp. de couleur	Flux lumineux	Hauteur	Ø Découpe	Ø	Puissance	Prix
565229	☐ Blanc	WW 3000 K	620 lm	34 mm	90 mm	106 mm	6,3 W	**59,59 €**
565231	☐ Blanc	WW 3000 K	1310 lm	36 mm	125 mm	140 mm	12,5 W	**79,95 €**
565230	☐ Blanc	NW 4000 K	630 lm	34 mm	90 mm	106 mm	6,3 W	**59,95 €**
565232	☐ Blanc	NW 4000 K	1320 lm	36 mm	125 mm	140 mm	12,5 W	**79,95 €**



Accessoires

180512	BASIC, CC, CC35018/18W		**23,95 €**

Accessoires pour **565229**, **565230**

862190	BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D		**59,95 €**
862202	BASIC, DIM, CC, D35009UF/9W		**28,95 €**
862223	FLAT, CC, UT350mA/12W		**24,95 €**

Accessoires pour **565231**, **565232**

862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		**64,95 €**
862204	BASIC, DIM, CC, D35020UF/20W		**39,95 €**





LED PANEL ROUND III 20 + 26

·peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Hauteur	38 mm		
Bloc d'alimentation	Non	Rendu des couleurs (Ra)	80
Profondeur de montage	36 mm	Courant nominal	700 mA
Angle d'émission	100 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Temp. de couleur	Flux lumineux	Ø Découpe	Ø	Puissance	Tension d'entrée	Prix
565233	Blanc	WW 3000 K	1980 lm	160 mm	180 mm	20,0 W	28 V/DC	**99,95 €**
565235	Blanc	WW 3000 K	2680 lm	200 mm	230 mm	26,0 W	37 V/DC	**109,95 €**
565234	Blanc	NW 4000 K	1970 lm	160 mm	180 mm	20,0 W	28 V/DC	**99,95 €**
565236	Blanc	NW 4000 K	2690 lm	200 mm	230 mm	26,0 W	37 V/DC	**109,95 €**



Accessoires

862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		**26,95 €**

Accessoires pour **565233**, **565234**

862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		**64,95 €**
862207	BASIC, DIM, CC, D70020UF/20W		**39,95 €**

Accessoires pour **565235**, **565236**

862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		**46,95 €**



LED PANEL SQUARE 8 + 15 + 20

·peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	20 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Angle d'émission	110 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Temp. de couleur	Flux lumineux	L x B Découpe	Longueur	Largeur	EEI	Prix
565152	Blanc	WW 2700 K	560 lm	90x90 mm	110 mm	110 mm	G	**34,95 €**
565153	Gris	WW 2700 K	560 lm	90x90 mm	110 mm	110 mm	G	**34,95 €**
565156	Blanc	WW 2700 K	1000 lm	155x155 mm	180 mm	180 mm	G	**59,95 €**
565157	Gris	WW 2700 K	1000 lm	155x155 mm	180 mm	180 mm	G	**59,95 €**
565160	Blanc	WW 2700 K	1560 lm	215x215 mm	237 mm	237 mm	G	**74,95 €**
565161	Gris	WW 2700 K	1560 lm	215x215 mm	237 mm	237 mm	G	**74,95 €**
565154	Blanc	NW 4000 K	560 lm	90x90 mm	110 mm	110 mm	G	**34,95 €**
565155	Gris	NW 4000 K	560 lm	90x90 mm	110 mm	110 mm	G	**34,95 €**
565158	Blanc	NW 4000 K	1130 lm	155x155 mm	180 mm	180 mm	F	**59,95 €**
565159	Gris	NW 4000 K	1130 lm	155x155 mm	180 mm	180 mm	G	**59,95 €**
565162	Blanc	NW 4000 K	1740 lm	215x215 mm	237 mm	237 mm	G	**74,95 €**
565163	Gris	NW 4000 K	1740 lm	215x215 mm	237 mm	237 mm	G	**74,95 €**



Accessoires pour **565152**, **565153**, **565154**, **565155**

862202 BASIC, DIM, CC, D35009UF/9W  **28,95 €**

Accessoires pour **565153**, **565154**, **565155**

862190 BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D  **59,95 €**

862223 FLAT, CC, UT350mA/12W  **24,95 €**

Accessoires pour **565156**, **565157**, **565158**, **565159**

180512 BASIC, CC, CC35018/18W  **23,95 €**

862204 BASIC, DIM, CC, D35020UF/20W  **39,95 €**

Accessoires pour **565156**, **565157**, **565158**, **565159**, **565160**, **565161**, **565162**, **565163**

862191 BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D  **64,95 €**

Accessoires pour **565160**, **565161**, **565162**, **565163**

862207 BASIC, DIM, CC, D70020UF/20W  **39,95 €**



LED PANEL 8 + 12 + 16

·peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Bloc d'alimentation	Non		
Angle d'émission	115 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Temp. de couleur	Flux lumineux	Ø Découpe	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
565082	Blanc	WW 2700 K	590 lm	135 mm	18 mm	145 mm	7,0 W	**39,95 €**
565083	Gris	WW 2700 K	590 lm	135 mm	18 mm	145 mm	7,0 W	**39,95 €**
565088	Blanc	WW 2700 K	820 lm	169 mm	20 mm	180 mm	9,0 W	**55,95 €**
565089	Gris	WW 2700 K	820 lm	169 mm	20 mm	180 mm	9,0 W	**55,95 €**
565094	Blanc	WW 2700 K	1260 lm	222 mm	20 mm	236 mm	13,0 W	**77,95 €**
565095	Gris	WW 2700 K	1260 lm	222 mm	20 mm	236 mm	13,0 W	**77,95 €**
565084	Blanc	NW 4000 K	610 lm	135 mm	18 mm	145 mm	7,0 W	**39,95 €**
565085	Gris	NW 4000 K	610 lm	135 mm	18 mm	145 mm	7,0 W	**39,95 €**
565090	Blanc	NW 4000 K	870 lm	169 mm	20 mm	180 mm	9,0 W	**55,95 €**
565091	Gris	NW 4000 K	870 lm	169 mm	20 mm	180 mm	9,0 W	**55,95 €**
565096	Blanc	NW 4000 K	1150 lm	222 mm	20 mm	236 mm	13,0 W	**77,95 €**
565097	Gris	NW 4000 K	1150 lm	222 mm	20 mm	236 mm	13,0 W	**77,95 €**



Accessoires pour **565082**, **565083**, **565084**, **565085**

862202 BASIC, DIM, CC, D35009UF/9W  **28,95 €**

Accessoires pour **565082**, **565083**, **565084**, **565085**, **565088**, **565089**, **565090**, **565091**

180512 BASIC, CC, CC35018/18W  **23,95 €**

862190 BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D  **59,95 €**

Accessoires pour **565088**, **565089**, **565090**, **565091**

862203 BASIC, DIM, CC, D350012UF/12W  **36,95 €**

Accessoires pour **565094**, **565095**, **565096**, **565097**

180514 BASIC, CC, CC70018/18W  **23,95 €**

862207 BASIC, DIM, CC, D70020UF/20W  **39,95 €**

862246 Multi CC, LCM-25DA2 / DALI2 + DALI1  **89,95 €**



LED PANEL 8 + 16

- **peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]**
- **convient pour les commandes 24 V HCL**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de couleur	2700-6000 K		
Tension d'entrée	24 V/DC	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Non		
Angle d'émission	115 Degré		

Article		Couleur du boîtier			Flux lumineux	Ø Découpe	Ø	Puissance	Profondeur de montage	Prix
565102	☐	Blanc	ww	cw	470 lm	135 mm	145 mm	8,5 W	18 mm	**55,95 €**
565103	☐	Blanc	ww	cw	940 lm	222 mm	236 mm	15,0 W	20 mm	**85,95 €**

CV | IP20 | III | 2 CH | A ↑ G | G

Accessoires

843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		**99,95 €**

Accessoires pour **565102**

862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		**96,95 €**
862233	FLAT, CV, UT24V/12W		**21,95 €**

Accessoires pour **565103**

862168	BASIC, CV, Q8H-24-150W		**129,95 €**
862234	FLAT, CV, UT24V/20W		**25,95 €**

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



LED PANEL 8 RGBW

- **peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]**
- **convient pour les commandes de couleur 24 V**

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	18 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	115 Degré
Flux lumineux	140 lm	Ø Découpe	135 mm
Hauteur	18 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Ø	145 mm		
Puissance	8 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	24 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier		Prix
565248	☐ Blanc	RGB WW	**59,95 €**

CV | IP20 | III | 4 CH | A ↑ G | G

Accessoires

862233	FLAT, CV, UT24V/12W		**21,95 €**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		**96,95 €**
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20		**99,95 €**







UNI II

- **effet „glow“ sur l’anneau réflecteur**
- **pivotant et orientable**
- **peut être combiné individuellement avec un bloc d’alimentation [excl.]**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	1035 lm
Hauteur	84 mm
Ø	139 mm
Puissance	12 W
Tension d'entrée	33-34 V/DC
Bloc d'alimentation	Non
Profondeur de montage	90 mm

Angle d'émission	36 Degré
Angle de pivotement	85 Degré
Ø Découpe	125 mm
Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Rendu des couleurs (Ra)	90
Courant nominal	350 mA

Article	Couleur du boîtier		Prix
565343	Blanc	WW	**119,95 €**
565361	Noir	WW	**119,95 €**

CC · IP20 · A ↑ G · F

Accessoires

930305	Réflecteur 36° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**3,60 €**
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930334	Cache arrière blanc pour Série Uni II		**3,55 €**
930335	Cache arrière noir pour Série Uni II		**2,95 €**
930336	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II		**3,55 €**
930337	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II		**7,95 €**
930339	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II		**10,95 €**
930340	Réflecteur Bague or pour Série Uni II		**10,95 €**
930341	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II		**10,95 €**

Accessoires

180512	BASIC, CC, CC35018/18W		**23,95 €**
862204	BASIC, DIM, CC, D35020UF/20W		**39,95 €**
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		**64,95 €**



Page 70



Page 172



Page 366

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.







UNI II MINI

- **effet „glow“ sur l’anneau réflecteur**
- **pivotant et orientable**
- **peut être combiné individuellement avec un bloc d’alimentation [excl.]**

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle de pivotement	75 Degré
Flux lumineux	670 lm	Ø Découpe	95 mm
Hauteur	80 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Ø	103 mm		
Puissance	9 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	18-19 V/DC	Courant nominal	500 mA
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	85 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
565342	Blanc	WW	**99,95 €**
565354	Noir	WW	**99,95 €**



Accessoires

930328	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Mini		**3,55 €**
930329	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Mini		**2,95 €**
930330	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930331	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930332	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930333	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930770	Réflecteur 24° pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930771	Réflecteur 48° pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
180513	BASIC, CC, CC50018/18W		**23,95 €**
862236	OCTO, DIM, CC, RSM-12-500T/12W		**29,95 €**
862190	BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D		**59,95 €**





UNI II MAX

·effet „glow" sur l'anneau réflecteur
·pivotant et orientable
·peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	2150 lm
Hauteur	97 mm
Ø	165 mm
Puissance	24 W
Tension d'entrée	34-35 V/DC
Bloc d'alimentation	Non
Profondeur de montage	100 mm

Angle d'émission	36 Degré
Angle de pivotement	85 Degré
Ø Découpe	155 mm
Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Rendu des couleurs (Ra)	90
Courant nominal	700 mA

Article	Couleur du boîtier		Prix
565344	Blanc	WW	**149,95 €**
565351	Noir	WW	**149,95 €**



Accessoires

930390	Réflecteur 24° pour Uni II Max		**10,95 €**
930391	Réflecteur 36° pour Uni II Max		**12,95 €**
930392	Réflecteur 48° pour Uni II Max		**10,95 €**
930395	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Max		**10,95 €**
930396	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Max		**10,95 €**
930397	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Max		**12,95 €**
930398	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Max		**10,95 €**
930399	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Max		**14,95 €**
862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		**26,95 €**
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**



CETI 5

Avec ses cinq sources lumineuses LED, le plafonnier encastré CETI 5 produit une lumière blanc chaud (3.000 K) fortement anti-éblouissante. Ce sont surtout les réflecteurs en retrait du luminaire qui y contribuent. Les inserts de réflecteur colorés interchangeables dans les couleurs argent et or offrent des options de conception supplémentaires. Le CETI 5 peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation et son intensité peut être modulée.



Ra>90

CETI 5

- **lumière fortement anti-éblouissante**
- **réflecteurs en retrait**
- **inserts de réflecteur colorés interchangeables**
- **combinable individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	800 lm
Longueur	137 mm
Largeur	52 mm
Hauteur	44 mm
Puissance	10,5 W
Tension d'entrée	14-15 V/DC
Bloc d'alimentation	Non

Profondeur de montage	50 mm
Angle d'émission	45 Degré
Longueur de la découpe	130 mm
Largeur de la découpe	36 mm
Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Rendu des couleurs (Ra)	90
Courant nominal	700 mA

Article	Couleur du boîtier		Prix
565250	☐ Blanc	WW	**109,95 €**



Accessoires

930215	Ceti 5 Réflecteur or		**9,95 €**
930218	Ceti 5 Réflecteur argent		**9,95 €**
862227	FLAT, CC, UT700mA/12W		**24,95 €**
862237	OCTO, DIM, CC, RSM-12-700T/12W		**29,95 €**

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



CETI 10

- **lumière fortement anti-éblouissante**
- **réflecteurs en retrait**
- **inserts de réflecteur colorés interchangeables**
- **combinable individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	1600 lm
Longueur	257 mm
Largeur	52 mm
Hauteur	44 mm
Puissance	20,2 W
Tension d'entrée	28-29 V/DC
Bloc d'alimentation	Non

Profondeur de montage	50 mm
Angle d'émission	45 Degré
Longueur de la découpe	250 mm
Largeur de la découpe	36 mm
Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Rendu des couleurs (Ra)	90
Courant nominal	700 mA

Article	Couleur du boîtier		Prix
565251	Blanc	WW	**179,95 €**

CC | IP20 | III | A ↑ G | G

Accessoires

930216	Ceti 10 Réflecteur or		**10,95 €**
930219	Ceti 10 Réflecteur argent		**10,95 €**
862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		**26,95 €**
862207	BASIC, DIM, CC, D70020UF/20W		**39,95 €**
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		**64,95 €**



CETI 15

- **lumière fortement anti-éblouissante**
- **réflecteurs en retrait**
- **inserts de réflecteur colorés interchangeables**
- **combinable individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	2400 lm
Longueur	376 mm
Largeur	52 mm
Hauteur	44 mm
Puissance	30,8 W
Tension d'entrée	44-45 V/DC
Bloc d'alimentation	Non

Profondeur de montage	50 mm
Angle d'émission	45 Degré
Longueur de la découpe	369 mm
Largeur de la découpe	36 mm
Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Rendu des couleurs (Ra)	90
Courant nominal	700 mA

Article	Couleur du boîtier		Prix
565252	☐ Blanc	WW	**249,95 €**



Accessoires

930217	Ceti 15 Réflecteur or		**14,95 €**
930220	Ceti 15 Réflecteur argent		**14,95 €**
862199	BASIC, CC, V8-40-700mA/40W		**29,95 €**
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**

Panneaux d'insertion

Page 150

Page 154

Page 155

Page 156

Page 158

Page 162

Page 164

Page 165

Page 166

Page 167



Page 168

Page 169



LED PANEL SMALL

Qu'il soit installé dans le plafond ou monté en saillie, le LED PANEL 3K SMALL séduit quelle que soit la variante. En plus des cadres disponibles en option pour l'installation au plafond ou le montage en saillie, le panneau LED compact (disponible en version 3 000 ou 4 000 K) bénéficie d'une intensité variable réglable via une alimentation séparée. Le LED PANEL 3K SMALL se présente donc comme un plafonnier moderne adapté aux bureaux, aux administrations, aux restaurants, etc.

LED PANEL SMALL

- **montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **à encastrer dans des plafonds modulaires**
- **peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Non
Flux lumineux	2500 lm	Angle d'émission	115 Degré
Longueur	295 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Largeur	295 mm		
Hauteur	10 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	24 W	Courant nominal	700 mA
Tension d'entrée	34-35 V/DC		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
565220	☐ Blanc	WW 3000 K	**75,95 €**
565221	☐ Blanc	NW 4000 K	**75,95 €**



Accessoires

930167	Cadre de montage 30x30		**29,95 €**
930230	Cadre d'insertion pour Plâtre 30x30		**29,95 €**
862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		**26,95 €**
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**

PANNEAUX RÉTRO-ÉCLAIRÉS [SÉRIE: BASIC ET PRO] – TECHNOLOGIE ET AVANTAGES

Tous les panneaux LED ne sont pas construits de la même manière°! Il existe ainsi différentes technologies afin de créer une lumière homogène, plane et sans éblouissement. Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients et elle dépend des besoins individuels des utilisateurs ainsi que des exigences budgétaires. Ainsi, les panneaux LED de nos séries BASIC et PRO misent sur la technologie du rétro-éclairage.

Pour les panneaux LED rétro-éclairés, les LED sont réparties uniformément sur toute la surface du panneau, derrière le diffuseur et elles éclairent directement vers le bas. Cette structure offre un avantage décisif°: aucun composant supplémentaire n'est nécessaire pour diriger la lumière créée dans la direction souhaitée [vers le bas], car les LED sont déjà dans la position «°correcte°». La construction plus simple se traduit avant tout par une meilleure efficacité et un prix moins élevé ainsi qu'une durée de vie plus longue. En même temps, vous n'avez pas à vous soucier d'un éventuel jaunissement de la plaque de guidage de la lumière, qui est souvent utilisée dans certains panneaux Sidelight bon marché.

Les inconvénients: en raison de la conception, les éléments LED ont besoin de plus d'espace, c'est pourquoi les panneaux rétro-éclairés sont incurvés vers l'arrière et ils ont ainsi un rapport d'épaisseur plus élevé. Pour cette raison [esthétique], les panneaux rétro-éclairés ne sont que partiellement adaptés à la suspension au plafond. Leur angle de rayonnement plus faible [environ 90°] se traduit par une surface éclairée plus petite.

Avantages
- efficacité accrue
- durée de vie plus longue
- moins coûteux
- rapport qualité/prix nettement plus attrayant
- aucun jaunissement des plaques de guidage de la lumière susceptibles de jaunir

Inconvénients
- rapport d'épaisseur plus élevé
- angle de rayonnement plus faible [env. 90°]
- moins adapté à la suspension
- emballage plus épais

Dans l'illustration suivante, vous pouvez voir la structure typique d'un panneau LED rétro-éclairé


Cadre en aluminium
lentille de diffusion microprismatique
Disque de diffuseur
Circuit imprimé en aluminium avec LED lenticulaires
Insert de réflecteur
Boîtier de base

BASIC

- **éligible à la subvention BEG, solution économique, prête à être raccordée**
- **à encastrer dans les plafonds modulaires**
- **montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **solution de rénovation pour luminaires à grille T5/T8**
- **incl. bloc d'alimentation CC, 900mAh, 33-38V, 36W**

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	120 Degré
Hauteur	32 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	30,5 W	Classe de protection IK	IK03
Tension d'entrée	220-240 V/CA	UGR	22
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Longueur	Largeur	Prix
100143	Blanc	WW 3000 K	3900 lm	295 mm	1195 mm	**79,95 €**
100149	Blanc	WW 3000 K	3900 lm	595 mm	595 mm	**69,95 €**
100140	Blanc	WW 3000 K	3900 lm	620 mm	620 mm	**74,95 €**
100144	Blanc	NW 4000 K	4320 lm	295 mm	1195 mm	**79,95 €**
100150	Blanc	NW 4000 K	4320 lm	595 mm	595 mm	**69,95 €**
100141	Blanc	NW 4000 K	4320 lm	620 mm	620 mm	**74,95 €**

IP40 | 1 CH | A G | E

Accessoires

930674	Câble de sécurité		**4,95 €**
930676	Etrier d'installation pour 600x600/300x1200mm Backlit Panel		**4,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**

Accessoires pour **100140**, **100141**

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel		**59,95 €**
930668	Cadre encastré pour 620x620mm Panel		**57,95 €**

Accessoires pour **100143**, **100144**

930666	Cadre de montage pour 300x1200mm Panel		**69,95 €**
930669	Cadre encastré pour 300x1200mm Panel		**67,95 €**

Accessoires pour **100149**, **100150**

930664	Cadre de montage pour 595x595mm Panel		**54,95 €**
930667	Cadre encastré pour 595x595mm Panel		**52,95 €**



BASIC FLEX

- **éligible à la subvention BEG**
- **couleur de lumière réglable sur trois niveaux**
- **à encastrer dans les plafonds modulaires**
- **montage possible dans des cadres de pose ou d'encastrement**
- **solution de rénovation pour luminaires à grille T5/T8**
- **incl. bloc d'alimentation CC, 900mAh, 33-38V, 36W**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000/4000/6000 K	Angle d'émission	120 Degré
Flux lumineux	3900/4320/4140 lm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	32 mm	Classe de protection IK	IK03
Puissance	30,5 W	UGR	22
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Longueur	Largeur	Prix
100145	Blanc	WW NW CW	295 mm	1195 mm	**99,95 €**
100142	Blanc	WW NW CW	620 mm	620 mm	**94,95 €**

IP40 | 1 CH | A ↑ G | E

Accessoires

930674	Câble de sécurité		**4,95 €**
930676	Etrier d'installation pour 600x600/300x1200mm Backlit Panel		**4,95 €**
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W		**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**

Accessoires pour **100142**

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel		**59,95 €**
930668	Cadre encastré pour 620x620mm Panel		**57,95 €**

Accessoires pour **100145**

930666	Cadre de montage pour 300x1200mm Panel		**69,95 €**
930669	Cadre encastré pour 300x1200mm Panel		**67,95 €**

BASIC OFFICE

- **à insérer dans les plafonds modulaires**
- **montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **compatible avec les postes de travail à écran selon EN 12464-1 BAP65**
- **structure de surface microprismatique**
- **convient pour les bureaux, les salles de séjour et les zones de passage**
- **solution économique prête à être raccordée**
- **y compris bloc d'alimentation CC, 900mAh, 33-38V, 36W**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	4000 K	Angle d'émission	90 Degré
Flux lumineux	4000 lm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	32 mm	Classe de protection IK	IK03
Puissance	30,5 W	UGR	19
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Longueur	Largeur	Prix
100147	☐ Blanc	NW	295 mm	1195 mm	**89,95 €**
100151	☐ Blanc	NW	595 mm	595 mm	**79,95 €**
100146	☐ Blanc	NW	620 mm	620 mm	**84,95 €**

IP40 | 1 CH | A ↑ G | E

Accessoires

930674	Câble de sécurité		**4,95 €**
930676	Etrier d'installation pour 600x600/300x1200mm Backlit Panel		**4,95 €**
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W		**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**

Accessoires pour **100146**

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel		**59,95 €**
930668	Cadre encastré pour 620x620mm Panel		**57,95 €**

Accessoires pour **100147**

930666	Cadre de montage pour 300x1200mm Panel		**69,95 €**
930669	Cadre encastré pour 300x1200mm Panel		**67,95 €**

Accessoires pour **100151**

930664	Cadre de montage pour 595x595mm Panel		**54,95 €**
930667	Cadre encastré pour 595x595mm Panel		**52,95 €**



Espace de vie

La série BASIC montre ses points forts dans les habitations privées : L'alimentation électrique incluse simplifie l'installation et réduit les coûts d'acquisition. Les utilisateurs restent flexibles grâce à l'adaptation de la température de couleur [BASIC FLEX] et à l'utilisation dans le bureau à domicile [BASIC OFFICE].

- Salles de séjour
- Couloir/escalier
- Bureau à domicile



Commerce

Dans les environnements commerciaux, par exemple dans les magasins ou la restauration, la série STANDARD s'impose avec son montage particulièrement flexible et ses nombreux accessoires. Comme alternative pour les anciens tubes fluorescents T5 et T8, nous recommandons notre variante SANO, éligible à la subvention BEG, qui a été spécialement conçue pour les cas de rénovation.

- Aménagement de magasin
- Bar/Restaurant
- Hôtel
- Foire



Bureau

Dans les environnements de bureau et autres postes de travail, la neutralité et la précision sont essentielles. Avec les versions OFFICE ou OFFICE FLEX, vous assurez un éclairage sans éblouissement, une grande fidélité des couleurs et le soutien de la directive DIN EN 12464-1 BAP65. De plus, la variante PRO OFFICE convainc par son efficacité énergétique particulièrement élevée.

- Bureau
- Poste de travail
- Entrepôt

PRO OFFICE

- **éligible à la subvention BEG**
- **à encastrer dans les plafonds modulaires**
- **montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **solution hautement efficace**
- **solution de rénovation pour luminaires à grille T5 / T8**
- **convient pour les bureaux / salles de séjour / zones de passage**
- **adapté aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1 BAP65**
- **structure de surface microprismatique**
- **peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]**

Boîtier	Aluminium
Hauteur	32 mm
Puissance	17 W
Tension d'entrée	35-40 V/DC
Bloc d'alimentation	Non
Angle d'émission	90 Degré

Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Rendu des couleurs (Ra)	80
Courant nominal	450 mA
Classe de protection IK	IK03
UGR	19

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Longueur	Largeur	EEI	Prix
100084	Blanc	WW 3000 K	2880 lm	620 mm	620 mm	D	**109,95 €**
100089	Blanc	WW 3000 K	2880 lm	1195 mm	295 mm	E	**114,95 €**
100122	Blanc	NW 4000 K	3200 lm	1195 mm	295 mm	D	**114,95 €**
100148	Blanc	NW 4000 K	3200 lm	595 mm	595 mm	C	**104,95 €**
100088	Blanc	NW 4000 K	3200 lm	620 mm	620 mm	D	**109,95 €**

CC | IP40 | 1 CH

Accessoires

930674	Câble de sécurité		**4,95 €**
930676	Etrier d'installation pour 600x600/300x1200mm Backlit Panel		**4,95 €**
862257	QUICK, CC, 450mA, 30-40V, 20W		**36,95 €**
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		**64,95 €**

Accessoires pour **100084**, **100088**

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel		**59,95 €**
930668	Cadre encastré pour 620x620mm Panel		**57,95 €**

Accessoires pour **100089**, **100122**

930666	Cadre de montage pour 300x1200mm Panel		**69,95 €**
930669	Cadre encastré pour 300x1200mm Panel		**67,95 €**

Accessoires pour **100148**

930664	Cadre de montage pour 595x595mm Panel		**54,95 €**
930667	Cadre encastré pour 595x595mm Panel		**52,95 €**

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.

PANNEAUX ÉCLAIRAGE LATÉRAL [SÉRIE: STANDARD] – TECHNOLOGIE ET AVANTAGES

Tous les panneaux LED ne sont pas construits de la même manière°! Il existe ainsi différentes technologies afin de créer une lumière homogène et plane. Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients et elle dépend des besoins individuels des utilisateurs ainsi que des exigences budgétaires. Ainsi, les panneaux LED de notre série Standard utilisent la technologie d'éclairage latéral.

Contrairement aux panneaux rétro-éclairés, les LED ne sont pas réparties sur toute la surface du panneau, mais sur le côté du cadre en aluminium du luminaire. En fonction du modèle et de la version, seulement un, deux ou les quatre côtés sont équipés de bandes LED. Tous les panneaux Edgelit ou Sidelight ont en commun que les LED s'allument au centre du panneau pour des raisons de conception. La lumière doit donc encore être redirigée afin d'éclairer vers le bas.

L'élément le plus important est la plaque de guidage de la lumière. Celle-ci est principalement composée de verre acrylique [également PMMA (polyméthacrylate de méthyle), une résine thermoplastique transparente], qui répartit la lumière uniformément sur toute la surface et elle la dirige vers le bas. Par ailleurs, le verre acrylique ne jaunit pas en vieillissant. En plus de la plaque de guidage de la lumière, qui dévie la lumière à l'aide de petits points gravés au laser, le réflecteur et le diffuseur supplémentaires, similaires au panneau rétro-éclairé, contribuent également à la structure beaucoup plus complexe d'un panneau Sidelight [se reporter à l'illustration].

Le grand avantage est le rapport d'épaiseur plus faible, c'est pourquoi les panneaux Edgelit s'intègrent plus discrètement dans les pièces et qu'ils conviennent mieux en tant que version suspendue. En même temps, les panneaux permettent un angle de rayonnement plus élevé [environ 120°] et donc une surface éclairée plus grande. Les inconvénients°: les panneaux Edgelit sont plus chers et leur efficacité et leur durée de vie sont inférieures à celles des panneaux rétro-éclairés.

Avantages
- rapport d'épaisseur plus faible
- angle de rayonnement plus élevé [env. 120°]
- mieux adapté à la suspension
- emballage plus mince

Inconvénients
- coûts plus élevés
- rapport qualité/prix inférieur
- durée de vie moyenne
- efficacitélégèrement inférieure

Dans l'illustration suivante, vous pouvez voir la structure typique d'un panneau LED Sidelight.



Cadre en aluminium mit LEDs

lentille de diffusion microprismatique

Disque de diffuseur

Panneau de contrôle de la lumière

Insert de réflecteur

Mousse EVA [copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle

Paroi arrière



STANDARD FLEX

- **couleur de lumière réglable sur trois niveaux**
- **à encastrer dans les plafonds modulaires**
- **montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **possibilité de suspension**
- **convient pour les salles de séjour et les zones de passage**
- **peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Température de couleur	3000/4000/6000 K	Rendu des couleurs (Ra)	90
Hauteur	10 mm	Classe de protection IK	IK03
Tension d'entrée	33-38 V/DC	UGR	22
Bloc d'alimentation	Non		
Angle d'émission	120 Degré		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Puissance	Courant nominal	Prix
100125	☐ Blanc	WW NW CW	3570/3990/3780 lm	1195 mm	295 mm	36,0 W	1050 mA	**124,95 €**
100123	☐ Blanc	WW NW CW	3780/4200/4000 lm	620 mm	620 mm	36,0 W	1050 mA	**119,95 €**
100139	☐ Blanc	WW NW CW	5300/6000/5700 lm	1195 mm	595 mm	51,5 W	1500 mA	**219,95 €**
100154	☐ Blanc	WW NW CW	5300/6000/5700 lm	1240 mm	620 mm	51,5 W	1500 mA	**229,95 €**

CC | IP40 | III | 1 CH | A ↑ G F

Accessoires

930674	Câble de sécurité		**4,95 €**

Accessoires pour **100123**

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel		**59,95 €**
930670	Cadre encastré pour 620x620mm Backlit Panel		**59,95 €**

Accessoires pour **100123**, **100125**

930672	Câble de suspension pour 620x620/300x1200mm Panel		**22,95 €**
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		**69,95 €**
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W		**46,95 €**

Accessoires pour **100125**

930666	Cadre de montage pour 300x1200mm Panel		**69,95 €**
930671	Cadre encastré pour 300x1200mm Backlit Panel		**69,95 €**

Accessoires pour **100139**

930675	Cadre de montage pour 600x1200mm Panel		**69,95 €**
930688	Cadre encastré pour 600x1200mm Backlit Panel		**84,95 €**

Accessoires pour **100139**, **100154**

930673	Câble de suspension pour 600x1200mm Panel		**32,95 €**
862194	BASIC, DIM, Multi CC, IE-75D		**84,95 €**
862259	QUICK, CC, 1500mA, 27-42V, 60W		**56,95 €**

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



STANDARD OFFICE

- **à insérer dans les plafonds modulaires**
- **Montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **suspension possible**
- **convient pour les bureaux, les salles de séjour, les zones de passage**
- **adapté aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1 BAP65**
- **structure de surface microprismatique**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Température de couleur	4000 K	Rendu des couleurs (Ra)	90
Flux lumineux	4200 lm	Courant nominal	1050 mA
Hauteur	9 mm	Classe de protection IK	IK03
Puissance	36 W	UGR	19
Tension d'entrée	33-38 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		
Angle d'émission	90 Degré		

Article	Couleur du boîtier		Longueur	Largeur	EEI	Prix
100138	☐ Blanc	NW	295 mm	1195 mm	A G G	**129,95 €**
100124	☐ Blanc	NW	620 mm	620 mm	A G F	**124,95 €**

CC | IP40 | III | 1 CH

Accessoires

930672	Câble de suspension pour 620x620/300x1200mm Panel		**22,95 €**
930674	Câble de sécurité		**4,95 €**
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W		**46,95 €**
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		**69,95 €**

Accessoires pour **100124**

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel		**59,95 €**
930670	Cadre encastré pour 620x620mm Backlit Panel		**59,95 €**

Accessoires pour **100138**

930666	Cadre de montage pour 300x1200mm Panel		**69,95 €**
930671	Cadre encastré pour 300x1200mm Backlit Panel		**69,95 €**



STANDARD SANO

- **éligible à la subvention BEG**
- **à encastrer dans les plafonds modulaires**
- **montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **suspension possible**
- **solution de rénovation pour luminaires à grille T5/T8**
- **combinable individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]**

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	4900 lm
Longueur	1495 mm
Largeur	295 mm
Hauteur	10 mm
Puissance	33 W
Tension d'entrée	35-40 V/DC

Bloc d'alimentation	Non
Angle d'émission	120 Degré
Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Rendu des couleurs (Ra)	90
Courant nominal	1050 mA
UGR	22

Article	Couleur du boîtier		Prix
100158	☐ Blanc	NW	**169,95 €**



Accessoires

930795	Cadre de montage pour 1500x300mm Panel		**79,95 €**
930796	Cadre encastré pour 1500x300mm Panel		**69,95 €**
930673	Câble de suspension pour 600x1200mm Panel		**32,95 €**
930674	Câble de sécurité		**4,95 €**
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W		**46,95 €**



OFFICE FLEX

- **à insérer dans les plafonds modulaires**
- **Montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **suspension possible**
- **convient pour les bureaux, les salles de séjour, les zones de passage**
- **couleur de lumière réglable sur trois niveaux**
- **adapté aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1 BAP65**
- **structure de surface microprismatique**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000/5700 K		
Hauteur	10 mm		
Puissance	40 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui	Classe de protection IK	IK08
Angle d'émission	100 Degré	UGR	19

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Prix
100078	☐ Blanc	WW NW CW	3300 lm	620 mm	620 mm	**179,95 €**
100079	☐ Blanc	WW NW CW	3500 lm	1195 mm	295 mm	**219,95 €**

IP20 | A ↑ G | F

Accessoires

862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		**69,95 €**

Accessoires pour **100078**

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel		**59,95 €**
930670	Cadre encastré pour 620x620mm Backlit Panel		**59,95 €**

Accessoires pour **100079**

930666	Cadre de montage pour 300x1200mm Panel		**69,95 €**
930671	Cadre encastré pour 300x1200mm Backlit Panel		**69,95 €**



HCL

- **à insérer dans les plafonds modulaires**
- **montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **convient pour les commandes HCL 24 V**
- **convient pour les salles de spectacle / salles de séjour, zones de cheminement**
- **faible profondeur du boîtier**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	24 V/DC
Température de couleur	3000-5500 K	Bloc d'alimentation	Non
Flux lumineux	3551 lm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur	620 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Largeur	620 mm		
Hauteur	10 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	49,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
100032	Blanc	WW CW 3000-5500 K	**159,95 €**

CV | IP20 | III | 2 CH | A ↑ G E

Accessoires

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel		**59,95 €**
930670	Cadre encastré pour 620x620mm Backlit Panel		**59,95 €**
862122	FLAT, CV, UT24V/50W		**52,95 €**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		**96,95 €**
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		**99,95 €**

STANDARD RGB CCT

- **à insérer dans les plafonds modulaires**
- **montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **convient pour les salles de spectacle, les salles de séjour, les zones de cheminement**
- **convient pour les commandes 24 V couleur et HCL**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Non
Température de couleur	2700-6500 K	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Hauteur	12,5 mm		
Puissance	94 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	24 V/DC		

Article		Longueur	Largeur	Prix
100160	RGB WW CW	595 mm	595 mm	**209,95 €**
100159	RGB WW CW	620 mm	620 mm	**209,95 €**

CV | IP40 | 5 CH

Accessoires pour **100159**

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel	**59,95 €**
930668	Cadre encastré pour 620x620mm Panel	**57,95 €**

Accessoires pour **100160**

930664	Cadre de montage pour 595x595mm Panel	**54,95 €**
930667	Cadre encastré pour 595x595mm Panel	**52,95 €**

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



STANDARD RGBW

- **à insérer dans les plafonds modulaires**
- **montage possible dans des cadres de pose ou d'encastrement**
- **couleurs puissantes et intenses, y compris les tons pastel**
- **convient pour les commandes de couleur 24 V**
- **convient pour les salles de spectacle, les salles de séjour, les zones de cheminement**

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	11 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	94 W		
Tension d'entrée	24 V/DC	Rendu des couleurs (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Longueur	Largeur	Prix
100156	Blanc	RGB WW 3000 K	4000 lm	595 mm	595 mm	**184,95 €**
100152	Blanc	RGB WW 3000 K	4000 lm	620 mm	620 mm	**189,95 €**
100157	Blanc	RGB NW 4000 K	4200 lm	595 mm	595 mm	**184,95 €**
100153	Blanc	RGB NW 4000 K	4200 lm	620 mm	620 mm	**189,95 €**



Accessoires

862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		**96,95 €**
872091	IP, CV, V6-320-24		**219,95 €**
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télé-commande incluse, IP20		**99,95 €**
843037	Degréateur Bluetooth CBU-PWM4		**179,95 €**
843279	MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**114,95 €**

Accessoires pour **100152**, **100153**

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel		**59,95 €**
930668	Cadre encastré pour 620x620mm Panel		**57,95 €**

Accessoires pour **100156**, **100157**

930664	Cadre de montage pour 595x595mm Panel		**54,95 €**
930667	Cadre encastré pour 595x595mm Panel		**52,95 €**

Appliques murales en saillie



Page 172



Page 174



Page 176



Page 178



Page 180

Page 181



Page 182









UNI II

- **effet „glow“ sur l’anneau réflecteur**
- **pivotant et orientable**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Boîtier	Aluminium	Puissance	12 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	670 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	120 mm	Angle d'émission	36 Degré
Largeur	95 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	205 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	100 mm		
Longueur du socle	120 mm		
Largeur du socle	43 mm		
Hauteur du socle	205 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
341215	Blanc	WW	**179,95 €**
341232	Noir	WW	**179,95 €**

IP20

A ↑ G

G

Accessoires

930339	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II		**10,95 €**
930340	Réflecteur Bague or pour Série Uni II		**10,95 €**
930341	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II		**10,95 €**
930334	Cache arrière blanc pour Série Uni II		**3,55 €**
930335	Cache arrière noir pour Série Uni II		**2,95 €**
930336	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II		**3,55 €**
930337	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II		**7,95 €**
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**

Accessoires

930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**


Page 70


Page 72


Page 74


Page 140


Page 366

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.

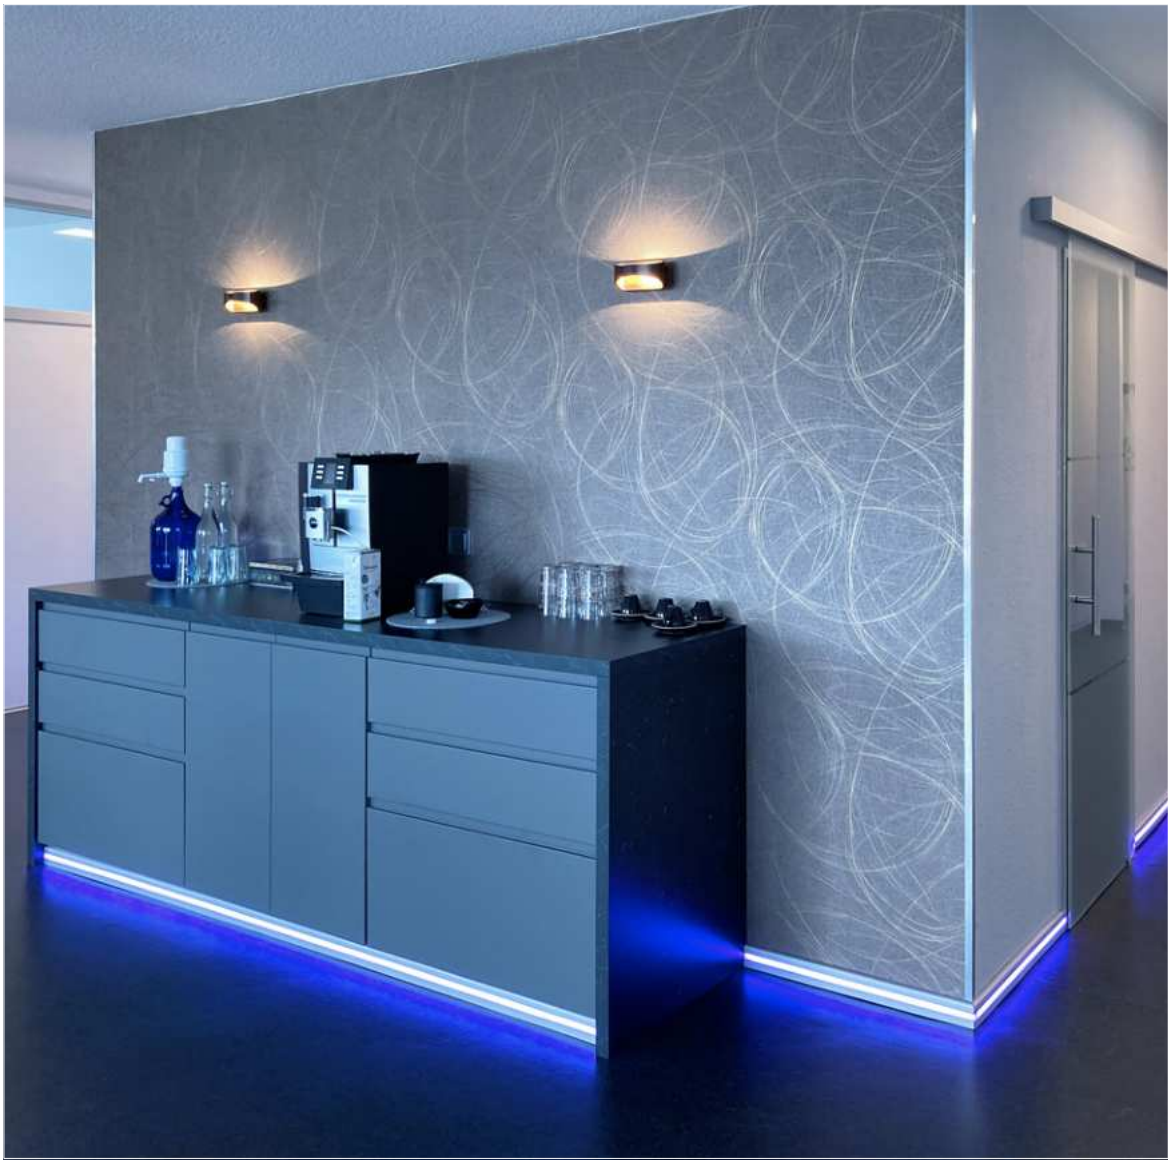

ACAMAR

Petit, beau, élégant et discret : le modèle ACAMAR est un luminaire en aluminium de haute qualité. Le rendu des couleurs est supérieur à 90, ce qui implique une grande fidélité des couleurs. Son design est à la fois chic et particulier en raison de l'arrondi unilatéral. Vous pouvez monter le luminaire en positionnant cet arrondi vers le haut ou vers le bas, selon vos préférences. La peinture blanche à l'intérieur souligne la lumière blanc chaud et la diffuse agréablement vers le haut et le bas. L'extérieur poli brille ainsi de tout son éclat.



ACAMAR

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	170 mm	Angle d'émission	105 Degré
Largeur	100 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	80 mm		
Longueur du socle	120 mm		
Largeur du socle	60 mm		
Hauteur du socle	33 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Puissance	6,9 W		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
341196	Noir	WW	250 lm	**149,95 €**
341194	Blanc	WW	390 lm	**149,95 €**
341195	Argent, Blanc	WW	400 lm	**149,95 €**

IP20 A ↑ G



APODIS





L'élégante applique murale APODIS impressionne par son boîtier en aluminium de haute qualité, sa base compacte et son élégant revêtement bicolore noir et or. Le modèle Apodis émet sa forte lumière blanc chaud vers le haut et vers le bas via le double flux lumineux. Le luminaire bénéficie d'une intensité variable flexible avec coupure en début ou fin de phase.



APODIS

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	76 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Largeur	61 mm		
Longueur du socle	60 mm		
Largeur du socle	18 mm		
Hauteur du socle	100 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Puissance	Angle d'émission	Prix
341200	Or, Noir	ww	350 lm	500 mm	10,8 W	40 Degré	**219,95 €**
341201	Rosé, Noir	ww	350 lm	500 mm	10,8 W	40 Degré	**219,95 €**
341202	Or, Noir	ww	450 lm	800 mm	14,7 W	30 Degré	**269,95 €**
341203	Rosé, Noir	ww	450 lm	800 mm	14,7 W	30 Degré	**269,95 €**





CUBE

Petit cube, grande efficacité. Le cube diffuse sa lumière uniformément vers le haut et vers le bas, en mettant en scène les éléments de la pièce de manière structurée. Ce cube compact en béton au design épuré [disponible en beige, gris et anthracite] se limite à l'essentiel pour laisser le champ libre aux autres.





CUBE

- **ampoule interchangeable**
- **nombreuses variantes de couleurs en béton / plâtre**
- **peut être peint [variante blanche uniquement]**

Longueur	115 mm	Puissance maximum	1x max. 25 W
Largeur	115 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	115 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Longueur du socle	57 mm		
Largeur du socle	57 mm	Couleur de l'émission de lumière	Blanc
Hauteur du socle	63 mm		

Article	Couleur du boîtier	Boîtier	Peignable	Prix
341183	Gris	Béton		**69,95 €**
341184	Gris	Béton		**69,95 €**
341185	Beige	Béton		**69,95 €**
341250	Noir	Plâtre		**69,95 €**
341249	Blanc	Plâtre	Oui	**69,95 €**



Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.





NEW

CAN IP20

·solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
·peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	72 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	125 mm		
Ø	60 mm		
Puissance maximum	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
341341	Blanc	**44,95 €**
341342	Noir	**44,95 €**




Page 51


Page 88


Page 90


Page 91


Page 364

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



CAN UP & DOWN IP20

·solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
·peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	72 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	230 mm		
Ø	60 mm		
Puissance maximum	2x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
341343	Blanc	**54,95 €**
341344	Noir	**54,95 €**





Page 51 Page 88 Page 90 Page 91 Page 364

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



MADERA

Fabriquée en bois de chêne européen de qualité supérieure, la gamme MADERA impressionne par son design moderne et son mélange de matériaux adaptés aux pièces à vivre, aux hôtels, aux restaurants et bien plus encore. Les superbes luminaires MADERA diffusent leur puissante lumière blanche chaude dans chaque pièce, ce qui en fait un excellent luminaire fonctionnel et de haute qualité aux comptoirs de réception entre autres.











Page 94 Page 94 Page 202 Page 203



MADERA

- **Fabrication en Europe à partir de bois de chêne de catégorie de qualité A**
- **Matière première certifiée FSC : bois de chêne issu d'une exploitation forestière durable**

Boîtier	Bois, Acier	Largeur du socle	60 mm
Température de couleur	3000 K	Hauteur du socle	30 mm
Flux lumineux	560 lm	Puissance	9 W
Longueur	450 mm	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Largeur	60 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	130 mm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur du socle	250 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
341248	Marron, Noir	WW	**279,95 €**



Appliques murales encastrées



Page 186

Page 188

Page 189



ALWAID II

Grâce à son format compact, l'applique murale encastrée ALWAID 2 s'adapte à tous les boîtiers de commutation de 68 mm de conception standard ou profonde. En outre, elle ne nécessite aucune alimentation supplémentaire. Avec ses nombreux caches, il s'intègre en toute sécurité dans son environnement et offre une belle lumière indirecte. La livraison comprend uniquement la base : les caches ne sont pas inclus !







ALWAID II

- **Raccordement direct sur le réseau 230 V**
- **Intensité réglable par coupure de phase en amont et en aval**
- **Adapté pour les boîtiers de commutation de 68 mm, conception normale et profonde**

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	100 Degré
Hauteur	39,9 mm	Ø Découpe	61,5 mm
Ø	71,2 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Puissance	4,8 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	39,9 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
563009	☐ Blanc	WW 2700 K	185 lm	**79,95 €**
563010	☐ Blanc	WW 3000 K	212 lm	**79,95 €**
563011	☐ Blanc	NW 4000 K	225 lm	**79,95 €**

IP20 A↑G G

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

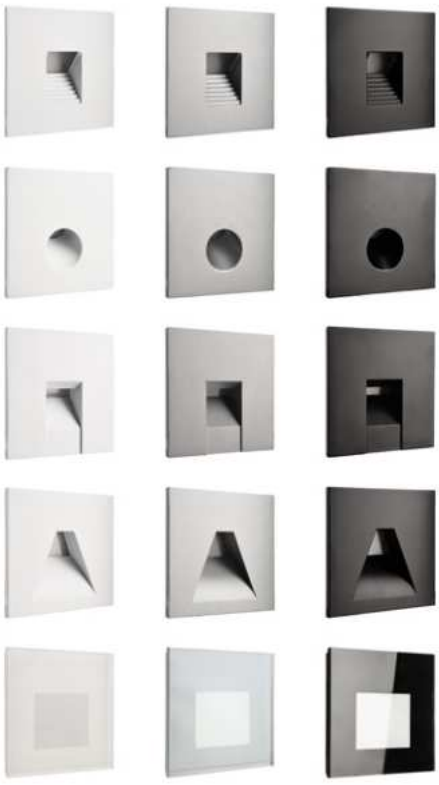

NEW

ALWAID II - CACHE ANGULAIRE

- **formes et couleurs variées pour chaque application**
- **idéal pour éclairer les marches d'escalier ou la nuit**
- **caches en verre pour une lumière douce et non éblouissante**
- **Caches en aluminium pour différents faisceaux lumineux**

Article	Couleur du boîtier	Boîtier	Sortie de lumière	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
930485	Blanc	Aluminium	Rainures	75 mm	75 mm	19 mm	**14,95 €**
930486	Aluminium	Aluminium	Rainures	75 mm	75 mm	19 mm	**14,95 €**
930487	Noir	Aluminium	Rainures	75 mm	75 mm	19 mm	**14,95 €**
930491	Blanc	Aluminium	rond	75 mm	75 mm	19,1 mm	**14,95 €**
930492	Aluminium	Aluminium	rond	75 mm	75 mm	19,1 mm	**14,95 €**
930493	Noir	Aluminium	rond	75 mm	75 mm	19,1 mm	**14,95 €**
930482	Blanc	Aluminium	Square	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930483	Aluminium	Aluminium	Square	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930484	Noir	Aluminium	Square	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930488	Blanc	Aluminium	Trapez	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930489	Aluminium	Aluminium	Trapez	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930490	Noir	Aluminium	Trapez	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930480	Blanc	Verre	satiné	78,2 mm	78,2 mm	22,9 mm	**19,95 €**
930842	Noir	Verre	satiné	78,2 mm	78,2 mm	22,9 mm	**19,95 €**
930860	Aluminium	Verre	satiné	78,2 mm	78,2 mm	22,9 mm	**23,74 €**

IP20



ALWAID II - CACHE ROND

- **formes et couleurs variées pour chaque application**
- **idéal pour éclairer les marches d'escalier ou la nuit**
- **caches en verre pour une lumière douce et non éblouissante**
- **Caches en aluminium pour différents faisceaux lumineux**

Article	Couleur du boîtier	Boîtier	Sortie de lumière	Hauteur	Ø	Prix
930497	Blanc	Aluminium	Rainures	19 mm	75 mm	**14,95 €**
930498	Aluminium	Aluminium	Rainures	19 mm	75 mm	**14,95 €**
930499	Noir	Aluminium	Rainures	19 mm	75 mm	**14,95 €**
930500	Blanc	Aluminium	Square	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930501	Aluminium	Aluminium	Square	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930502	Noir	Aluminium	Square	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930503	Blanc	Aluminium	Trapez	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930504	Aluminium	Aluminium	Trapez	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930505	Noir	Aluminium	Trapez	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930494	Blanc	Aluminium	rond	20,4 mm	74,9 mm	**14,95 €**
930495	Aluminium	Aluminium	rond	20,4 mm	74,9 mm	**14,95 €**
930496	Noir	Aluminium	rond	20,4 mm	74,9 mm	**14,95 €**
930481	Blanc	Verre	satiné	22,8 mm	78 mm	**19,95 €**
930843	Noir	Verre	satiné	22,8 mm	78 mm	**19,95 €**
930861	Aluminium	Verre	satiné	22,8 mm	78 mm	**19,95 €**

IP20

Lampes de lecture



Page 192



Page 193



Page 194



Page 195







BRAHE ROND

- **Rotatif et pivotant**
- **Eclairage direct et indirect commutable séparément**
- **idéal comme lampe de lecture**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	110 mm	Angle d'émission	25 Degré
Ø	150 mm	Angle de pivotement	360 Degré
Puissance	8,5 W	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
341243	Noir	WW	395 lm	**99,95 €**
341242	Blanc	WW	490 lm	**99,95 €**







Page 198 Page 199



BRAHE ANGULAIRE

- **col de cygne flexible de haute qualité**
- **col de cygne recouvert de silicone pour un nettoyage facile**
- **réglable individuellement via le col de cygne flexible**
- **idéal comme lampe de lecture**

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	25 mm
Température de couleur	3000 K	Puissance	3,3 W
Longueur	310 mm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Hauteur	80 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Ø	25 mm	Angle d'émission	25 Degré
Longueur du socle	80 mm	Angle de pivotement	360 Degré
Largeur du socle	80 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
341237	Noir	WW	165 lm	**64,95 €**
341236	Blanc	WW	175 lm	**64,95 €**





Page 198



Page 199



CAN TILT ANGULAIRE

- **solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable**
- **peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN**
- **possibilité de chargement via USB-C / USB-A [seulement art. 341339 et 341340].**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	102 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	105 mm		
Ø	60 mm	Angle de rotation	355 Degré
Largeur du socle	100 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur du socle	100 mm		
Puissance maximum	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Possibilité de chargement	Prix
341338	Noir	non	**49,95 €**
341337	Blanc	non	**49,95 €**
341339	Blanc	oui	**69,95 €**
341340	Noir	oui	**69,95 €**





Page 51 Page 88 Page 90 Page 91 Page 364

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



CAN TILT ROND

- **solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable**
- **peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN**
- **possibilité de chargement via USB-C / USB-A [seulement art. 341335 et 341336].**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	102 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	105 mm		
Ø	60 mm	Angle de rotation	355 Degré
Ø du socle	100 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Puissance maximum	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Possibilité de chargement	Prix
341333	Blanc	non	**49,95 €**
341334	Noir	non	**49,95 €**
341335	Blanc	oui	**69,95 €**
341336	Noir	oui	**69,95 €**





Page 51 Page 88 Page 90 Page 91 Page 364

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.

Lampes de table et lampadaires



Page 198



Page 199



Page 200



Page 202



Page 203







BRAHE

- **Rotatif et pivotant**
- **Eclairage direct et indirect commutable séparément**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	25 Degré
Hauteur	455 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Ø	150 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP20
Puissance	8,5 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
346016	■ Noir	WW	370 lm	**149,95 €**
346015	□ Blanc	WW	470 lm	**149,95 €**





Page 192 Page 193 Page 199



BRAHE

- **Rotatif et pivotant**
- **Eclairage direct et indirect commutable séparément**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	530 lm
Hauteur	1387 mm
Ø	305 mm
Puissance sélectionnable	3 W, 8 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	25 Degré
Angle de pivotement	90 Degré
Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP20
Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
343025	Blanc	WW	**249,95 €**
343026	Noir	WW	**249,95 €**





Page 192 Page 193 Page 198



ADHARA

Un design classique interprété de façon moderne : le modèle ADHARA en aluminium impressionne par ses lignes classiques, ses matériaux modernes et sa grande flexibilité. Les quelques articulations permettent de régler le modèle ADHARA de façon optimale pour chaque situation. Son puissant module LED fournit 950 lumens et peut également être atténué grâce au capteur tactile. Qu'il soit installé dans un bureau de patron ou un bureau pour enfants, le modèle ADHARA trouve sa place partout.



ADHARA

·Rotatif et pivotant grâce aux articulations

·Intensité variable selon 3 réglages via un capteur tactile

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	950 lm
Longueur	498 mm
Hauteur	480 mm
Ø	150 mm
Hauteur du socle	21,5 mm
Ø du socle	180 mm
Puissance	12 W

Tension d'entrée	100-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	120 Degré
Angle de pivotement	180 Degré
Longueur du câble primaire	1,6 m
Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation
Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
346026	Noir	WW	**189,95 €**
346027	Blanc	WW	**189,95 €**
346028	Argent	WW	**189,95 €**







MADERA

- **Fabrication en Europe à partir de bois de chêne de catégorie de qualité A**
- **Bois de chêne certifié FSC**
- **Intensité variable réglable en continu via un capteur tactile**

Boîtier	Bois, Acier
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	560 lm
Longueur	40 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	510 mm
Longueur du socle	160 mm
Largeur du socle	130 mm

Hauteur du socle	6 mm
Puissance	7 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	120 Degré
Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP20
Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
346044	Marron, Noir	WW	**299,95 €**





Page 94 Page 94 Page 182

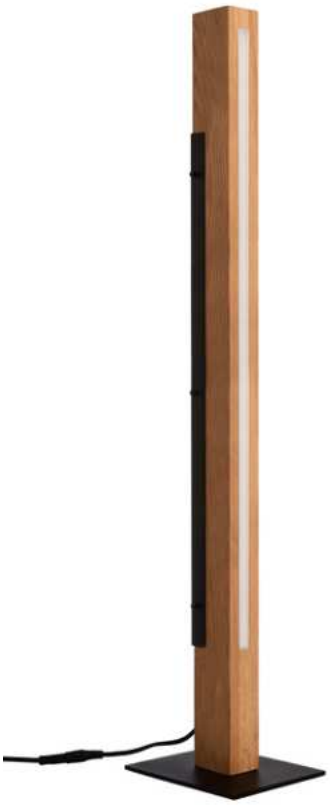



MADERA

- **Fabrication en Europe à partir de bois de chêne de catégorie de qualité A**
- **Bois de chêne certifié FSC**
- **Intensité variable réglable en continu via un capteur tactile**

Boîtier	Bois, Acier
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	1592 lm
Longueur	40 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	1400 mm
Longueur du socle	250 mm
Largeur du socle	180 mm
Hauteur du socle	6 mm
Puissance	17 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	120 Degré
Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP20
Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
343031	Marron, Noir	WW	**549,95 €**





Page 94 Page 94 Page 182

Lampes de vitrine



Page 207



Page 208



Page 210



Page 211

HERCULIS

Une petite aide avec un effet puissant Avec les lampes d'exposition HERCULIS dans un boîtier en aluminium de haute qualité, vous éclairez tous les coins d'une vitrine. À cet effet, la tête du luminaire peut être tournée et pivotée librement dans n'importe quelle direction avec son angle de rayonnement de 40°. Par ailleurs, le câblage intelligent et le système prêt à être raccorder permettent un montage facile dans les vitrines, les comptoirs, les zones de vente ou dans le salon.















Ra>90

HERCULIS MAGNÉTIQUE

- **haute performance pour une construction compacte**
- **tête de lampe magnétique**
- **orientation individuelle grâce à la tête sphérique**
- **pour montage en saillie**
- **système prêt à brancher**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	3 V/DC
Hauteur	42,2 mm	Courant nominal	350 mA
Ø	31 mm	Bloc d'alimentation	Non
Hauteur du socle	5 mm	Angle d'émission	40 Degré
Ø du socle	31 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Puissance	1 W	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
688025	Noir	WW 3000 K	100 lm	**57,95 €**
688026	Argent	WW 3000 K	100 lm	**57,95 €**
688027	Noir	NW 4000 K	105 lm	**57,95 €**
688028	Argent	NW 4000 K	105 lm	**57,95 €**



Accessoires

930594	Boitier d'alimentation pour LED, 3 voies Répartiteur incluse pour Herculis		**32,95 €**
930592	Boitier d'alimentation pour LED, 6 voies Répartiteur incluse pour Herculis		**39,95 €**

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



HERCULIS SINGLE

- **haute performance dans un design compact**
- **tête pivotante et orientable**
- **pour montage encastré ou en saillie grâce à un guidage intelligent des câbles**
- **système prêt à brancher**
- **disponible en deux tailles**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	3 V/DC
Flux lumineux	100 lm	Courant nominal	350 mA
Ø	39,2 mm	Bloc d'alimentation	Non
Hauteur du socle	4,5 mm	Angle d'émission	30 Degré
Ø du socle	39,2 mm	Angle de pivotement	350 Degré
Puissance	1 W	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Hauteur	Prix
688029	Noir	WW 3000 K	150 mm	**79,95 €**
688030	Argent	WW 3000 K	150 mm	**79,95 €**
688034	Noir	WW 3000 K	250 mm	**79,95 €**
688035	Argent	WW 3000 K	250 mm	**79,95 €**
688031	Noir	NW 4000 K	150 mm	**79,95 €**
688033	Argent	NW 4000 K	150 mm	**79,95 €**
688036	Noir	NW 4000 K	250 mm	**79,95 €**
688037	Argent	NW 4000 K	250 mm	**79,95 €**



Accessoires

930594	Boitier d'alimentation pour LED, 3 voies Répartiteur incluse pour Herculis		**32,95 €**
930592	Boitier d'alimentation pour LED, 6 voies Répartiteur incluse pour Herculis		**39,95 €**



Ra>90



HERCULIS DOUBLE

- **haute performance pour une construction compacte**
- **têtes pivotantes et inclinables**
- **pour un montage encastré ou en saillie grâce à un guidage intelligent des câbles**
- **système prêt à brancher**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	6 V/DC
Hauteur	200 mm	Courant nominal	350 mA
Ø	39,2 mm	Bloc d'alimentation	Non
Hauteur du socle	4,5 mm	Angle d'émission	30 Degré
Ø du socle	39,2 mm	Angle de pivotement	350 Degré
Puissance	2 W	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
688038	Noir	WW 3000 K	185 lm	**115,95 €**
688039	Argent	WW 3000 K	185 lm	**115,95 €**
688040	Noir	NW 4000 K	195 lm	**115,95 €**
688041	Argent	NW 4000 K	195 lm	**115,95 €**



Accessoires

930594	Boitier d'alimentation pour LED, 3 voies Répartiteur incluse pour Herculis		**32,95 €**
930592	Boitier d'alimentation pour LED, 6 voies Répartiteur incluse pour Herculis		**39,95 €**



HERCULIS TRIPLE

- **haute performance pour une construction compacte**
- **têtes pivotantes et inclinables**
- **pour un montage encastré ou en saillie grâce à un guidage intelligent des câbles**
- **système prêt à brancher**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	9 V/DC
Hauteur	250 mm	Courant nominal	350 mA
Ø	39,2 mm	Bloc d'alimentation	Non
Hauteur du socle	4,5 mm	Angle d'émission	30 Degré
Ø du socle	39,2 mm	Angle de pivotement	350 Degré
Puissance	3 W	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
688042	Noir	WW 3000 K	263 lm	**135,95 €**
688043	Argent	WW 3000 K	294 lm	**135,95 €**
688044	Noir	NW 4000 K	290 lm	**135,95 €**
688045	Argent	NW 4000 K	290 lm	**135,95 €**



Accessoires

930594	Boitier d'alimentation pour LED, 3 voies Répartiteur incluse pour Herculis		**32,95 €**
930592	Boitier d'alimentation pour LED, 6 voies Répartiteur incluse pour Herculis		**39,95 €**

Luminaires de bureau



Page 214

Page 216



Page 218



Page 220



Page 222



Page 224



Page 232



Page 233



Page 234



Page 235



D PROFESSION DOWN

Grâce à leurs options de contrôle flexibles, les suspensions D PROFESSION sont adaptées aux applications privées et commerciales. En utilisation privée, la version Down à intensité variable crée une ambiance lumineuse parfaitement harmonieuse avec son design moderne.







D PROFESSION DOWN

- **Rendement lumineux élevé**
- **Très faible éblouissement**
- **Intensité variable**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	3165 lm
Puissance	28 W
Tension d'entrée	200-240 V/CA
Longueur	1177,4 mm
Largeur	53 mm
Hauteur	53 mm

Longueur de la suspension	3000 mm
Longueur du socle	560 mm
Largeur du socle	65 mm
Hauteur du socle	38 mm
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	24 Degré
Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier			Contrôle	Prix
620102	Noir	NW		1-10 V	**339,95 €**
620106	Blanc	NW		1-10 V	**339,95 €**
620109	Argent	NW		1-10 V	**339,95 €**
620057	Noir	NW		DALI 1.0 / DT6	**359,95 €**
620105	Blanc	NW		DALI 1.0 / DT6	**359,95 €**
620108	Argent	NW		DALI 1.0 / DT6	**359,95 €**
620103	Noir	NW		Variateur à coupure de phase montante / descendante	**329,95 €**
620107	Blanc	NW		Variateur à coupure de phase montante / descendante	**329,95 €**
620110	Argent	NW		Variateur à coupure de phase montante / descendante	**329,95 €**





D PROFESSION UP & DOWN

Grâce à leurs options de contrôle flexibles, les suspensions D PROFESSION sont adaptées aux applications privées et commerciales. La version Up & Down émet la lumière dans deux directions. Tandis que les LED orientées vers le haut émettent une lumière agréable et indirecte dans la pièce, les LED orientées vers le bas génèrent une lumière de bureau et de travail définie, puissante et conforme aux normes UGR pour les bureaux notamment.







D PROFESSION UP & DOWN

- **Rendement lumineux élevé**
- **Faible éblouissement**
- **Intensité variable**
- **Uplight pour lumière indirecte incl.**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	7180 lm
Puissance	60 W
Tension d'entrée	200-240 V/CA
Longueur	1177,4 mm
Largeur	53 mm
Hauteur	53 mm

Longueur de la suspension	3000 mm
Longueur du socle	560 mm
Largeur du socle	65 mm
Hauteur du socle	38 mm
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	110 Degré
Angle d'émission 2	24 Degré
Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Contrôle	Prix
620113	Argent	NW	1-10 V	**399,95 €**
620114	Blanc	NW	1-10 V	**399,95 €**
620115	Noir	NW	1-10 V	**399,95 €**
620116	Argent	NW	DALI 1.0 / DT6	**429,95 €**
620117	Blanc	NW	DALI 1.0 / DT6	**429,95 €**
620118	Noir	NW	DALI 1.0 / DT6	**429,95 €**
620104	Argent	NW	Variateur à coupure de phase montante / descendante	**399,95 €**
620111	Blanc	NW	Variateur à coupure de phase montante / descendante	**399,95 €**
620112	Noir	NW	Variateur à coupure de phase montante / descendante	**399,95 €**



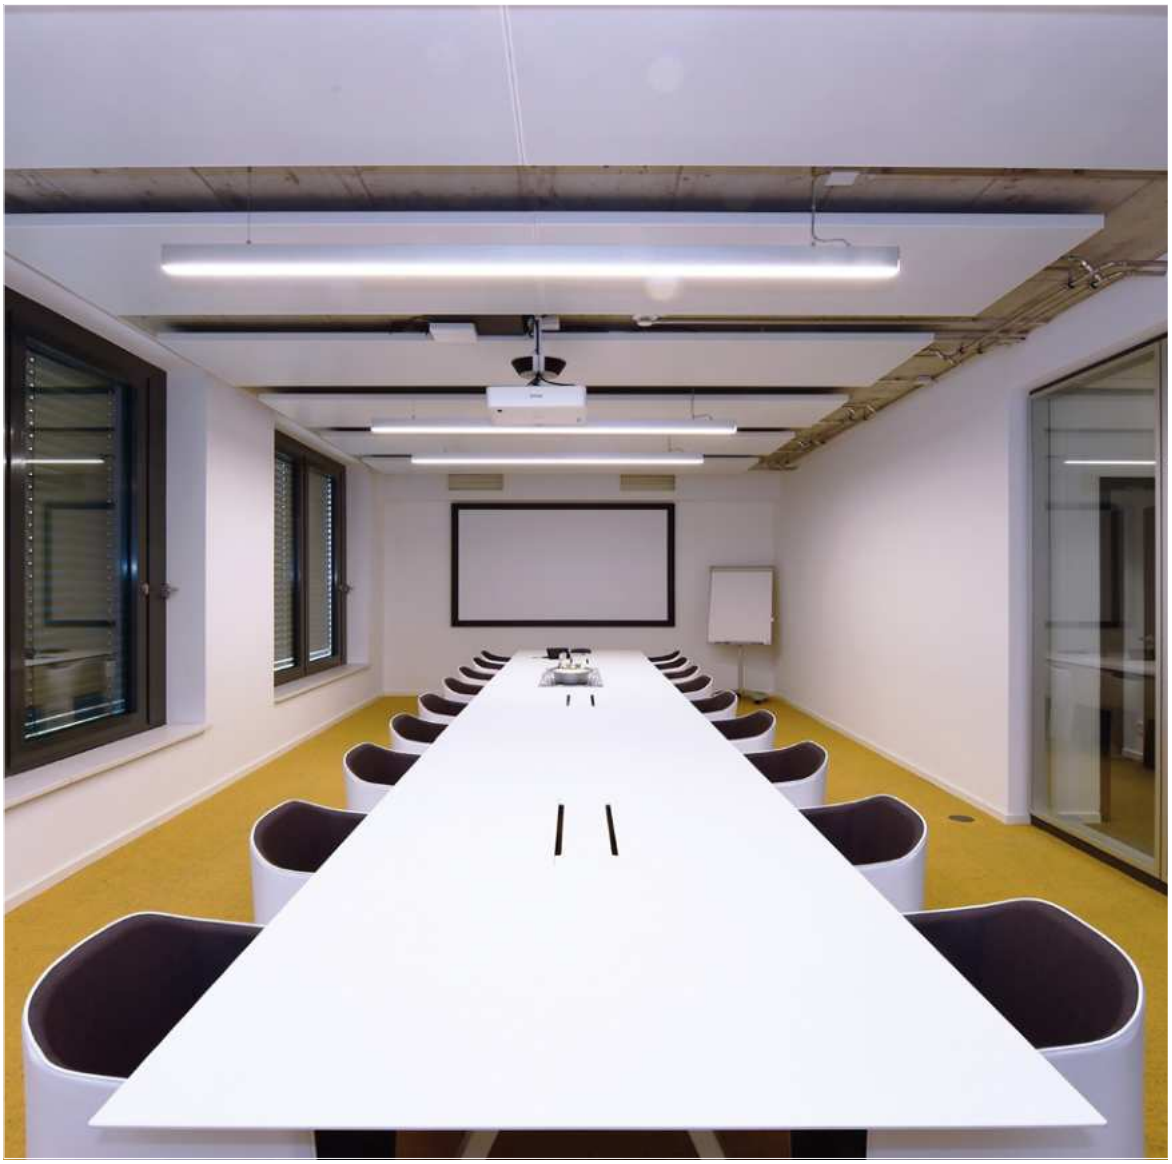

OFFICE THREE

La suspension complète parfaitement le luminaire OFFICE THREE MOTION. Avec une valeur d'éblouissement inférieure à 10, ce luminaire techniquement sophistiqué peut être décrit comme quasiment totalement antireflet. Les LED orientées vers le haut créent une lumière d'ambiance, tandis que les LED orientées vers le bas diffusent une lumière claire et puissante sur la zone de travail.





OFFICE THREE

- **Valeur UGR très faible**
- **Flux lumineux élevé**
- **Contrôlable via DALI 2.0**
- **Uplight pour lumière indirecte incl.**

Boîtier	Aluminium	Longueur du socle	600 mm
Température de couleur	4000 K	Largeur du socle	56,5 mm
Flux lumineux	7000 lm	Hauteur du socle	35 mm
Puissance	60 W	Bloc d'alimentation	Oui
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Angle d'émission	115 Degré
Longueur	1179 mm	Angle d'émission 2	55 Degré
Largeur	64 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Hauteur	35 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur de la suspension	2500 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
342146	Argent	NW	**599,95 €**
342147	Blanc	NW	**599,95 €**

IP20 A↑G E

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



LED PANEL TRANSPARENT ROND

Cette suspension se caractérise principalement par son corps de luminaire transparent. Lorsque la lumière est éteinte, la surface est quasiment translucide. Lorsque la lumière est allumée, le verre diffuse la lumière quasiment sans reflet. Avec une valeur d'éblouissement [UGR] inférieure à 19, cette suspension est parfaitement compatible avec les bureaux. Lumineux, efficace et affichant un design extraordinaire, ce luminaire se distingue de tous les autres équipements de bureau.



Page 226



UGR<19

LED PANEL TRANSPARENT ROND

- **Très faible éblouissement**
- **Corps de luminaire transparent**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Angle d'émission	150 Degré
Hauteur	12,5 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	580 mm		
Longueur de la suspension	1500 mm		
Ø du socle	250 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur du socle	45 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Prix
342089	Noir	WW 3000 K	6612 lm	53,3 W	**379,95 €**
342090	Aluminium	WW 3000 K	6612 lm	53,3 W	**379,95 €**
342091	Blanc	WW 3000 K	6612 lm	53,3 W	**379,95 €**
342092	Noir	NW 4000 K	6776 lm	53,7 W	**379,95 €**
342093	Aluminium	NW 4000 K	6776 lm	53,7 W	**379,95 €**
342094	Blanc	NW 4000 K	6776 lm	53,7 W	**379,95 €**



Accessoires

843340 DALI, Variateur à triac, 100-240V, 400W, IP20 **74,95 €**

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.

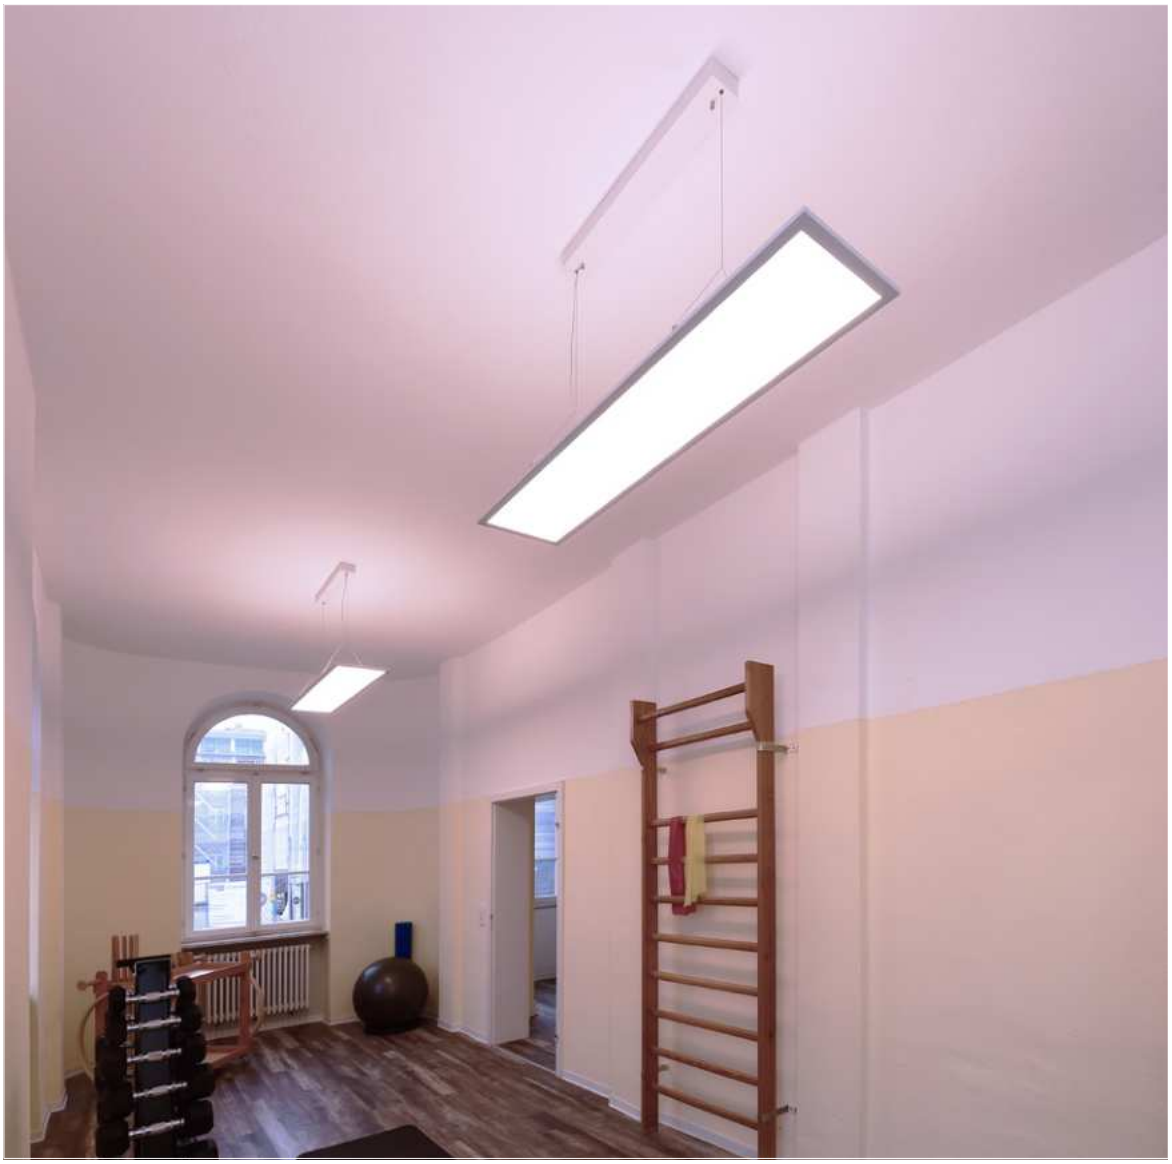

LED PANEL TRANSPARENT ANGULAIRE

La suspension à LED est dotée d'un verre transparent pour une diffusion directe et indirecte de la lumière, qui est presque translucide lorsqu'elle est éteinte. Lorsque la lumière est allumée, le verre diffuse la lumière quasiment sans reflet. Avec une valeur d'éblouissement [UGR] inférieure à 19, cette suspension est parfaitement compatible avec les bureaux. Lumineux, efficace et affichant un design extraordinaire, ce luminaire se distingue de tous les autres équipements de bureau.



Page 226



LED PANEL TRANSPARENT ANGULAIRE

- **Très faible éblouissement**
- **Couleur de lumière réglable sur 2 niveaux de réglage**
- **Corps de luminaire transparent**
- **Suspension jusqu'à 1 800 mm**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000/4000 K
Flux lumineux	5600/6100 lm
Puissance	53 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	295 mm
Largeur	1195 mm
Hauteur	12 mm
Longueur de la suspension	1800 mm
Longueur du socle	570 mm
Largeur du socle	80 mm
Hauteur du socle	50 mm
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	360 Degré
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
342219	Noir	WW NW	**299,95 €**
342220	Aluminium	WW NW	**299,95 €**
342221	Blanc	WW NW	**299,95 €**

IP40 A↑G E

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.

UGR<19



OFFICE ONE

- **Très faible éblouissement**
- **Durée de vie : 50 000 h L80B10**
- **Intensité variable réglable via un capteur tactile**
- **Prêt à brancher**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	610 mm	Angle d'émission	110 Degré
Largeur	310 mm	Angle d'émission 2	90 Degré
Hauteur	1950 mm	Longueur du câble primaire	1,5 m
Longueur du socle	460 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation
Largeur du socle	300 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur du socle	8 mm		
Puissance	80 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
343034	Argent	WW 3000 K	6700 lm	**819,95 €**
343030	Argent	NW 4000 K	7400 lm	**819,95 €**

IP20 A↑G F





OFFICE ONE MOTION

- **Très faible éblouissement**
- **Durée de vie : 50 000 h L80B10**
- **Intensité variable réglable via un capteur tactile**
- **Capteur de mouvement**
- **Prêt à brancher**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	610 mm	Angle d'émission	110 Degré
Largeur	310 mm	Angle d'émission 2	90 Degré
Hauteur	1950 mm	Longueur du câble primaire	1,5 m
Longueur du socle	460 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation
Largeur du socle	300 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur du socle	8 mm		
Puissance	80 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
343035	Argent	WW 3000 K	6700 lm	**949,95 €**
343032	Argent	NW 4000 K	7400 lm	**949,95 €**

IP20 A↑G F

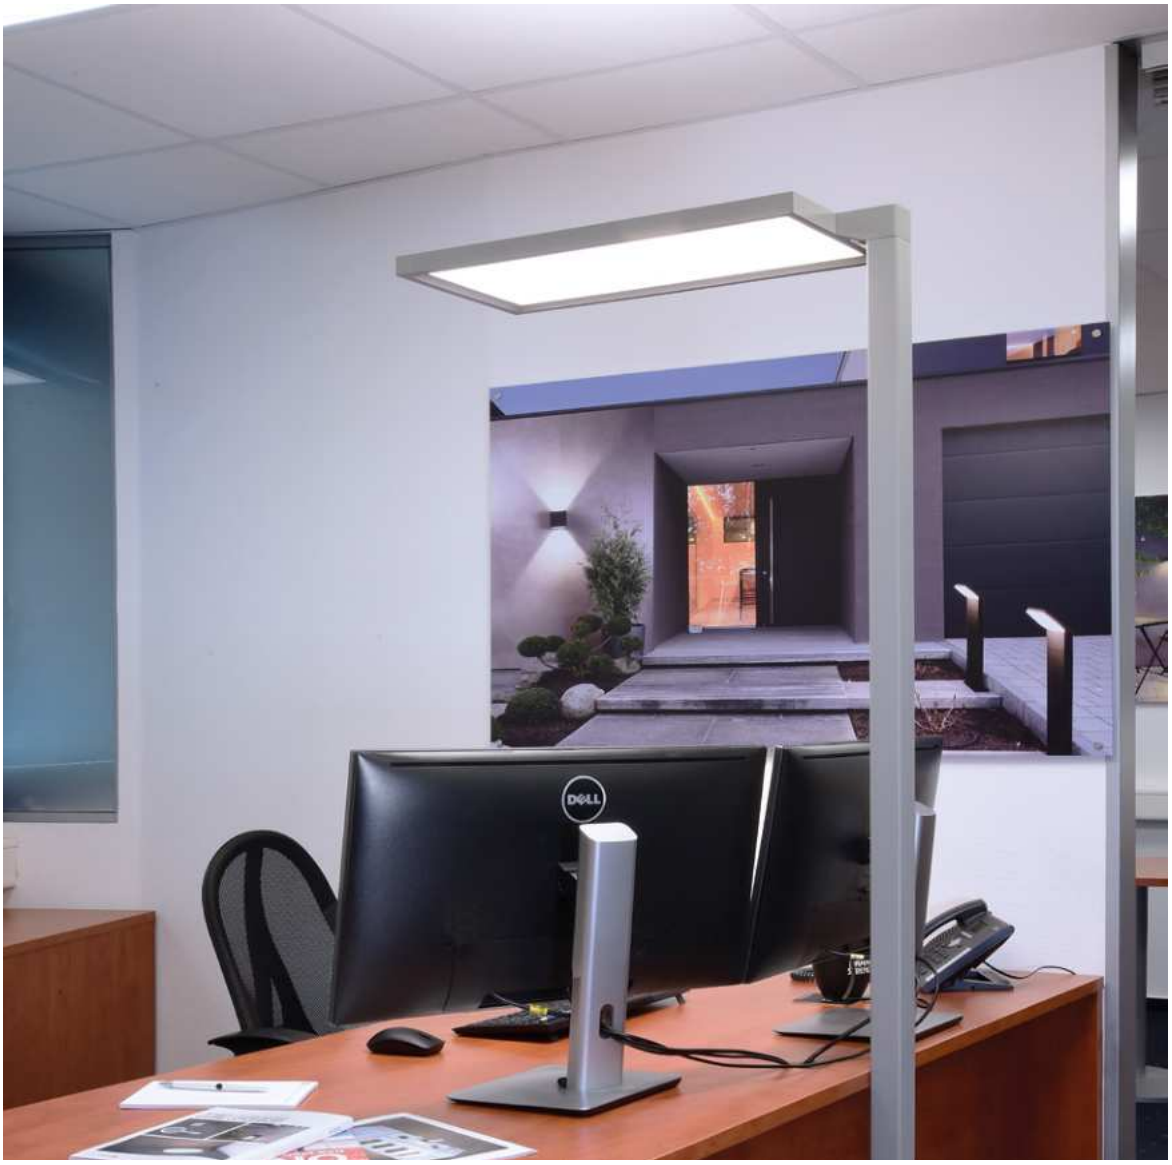









OFFICE ONE TRANSPARENT

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	6245 lm
Longueur	610 mm
Largeur	310 mm
Hauteur	1950 mm
Longueur du socle	500 mm
Largeur du socle	225 mm
Hauteur du socle	8 mm
Puissance	55 W

Tension d'entrée	200-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Non
Angle d'émission	150 Degré
Angle d'émission 2	150 Degré
Longueur du câble primaire	2,5 m
Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation
Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
343022	Argent	NW	**819,95 €**

IP20 A G E







OFFICE TWO

- **Très faible éblouissement**
- **Durée de vie : 50 000 h L80B10**
- **Intensité variable réglable par commutateur rotatif**
- **Livré avec : câble de raccordement de 2,5 m**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	8300 lm
Longueur	610 mm
Largeur	280 mm
Hauteur	1950 mm
Puissance	80 W
Tension d'entrée	200-240 V/CA

Bloc d'alimentation	Non
Angle d'émission	110 Degré
Angle d'émission 2	90 Degré
Longueur du câble primaire	2,5 m
Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation
Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
343016	Argent	NW	**749,95 €**

IP20 A↑G E



OFFICE THREE

La série OFFICE THREE est notre best-seller et la solution aux problèmes d'éclairage des postes de travail individuels. Disponible au choix comme lampadaire ou lampe de table, le OFFICE THREE convainc par son excellente qualité de lumière [Ra95] et son absence d'éblouissement [UGR<6] et assure un travail sans fatigue dans toutes les situations. Grâce à la luminosité réglable individuellement pour l'éclairage direct et indirect, OFFICE THREE permet un éclairage de qualité et flexible des postes de travail individuels. Optimisée pour les tables de dimensions standard 160 x 80 cm, la série convient également pour d'autres tailles de table.



Détecteur de présence radar de haute précision

- Le capteur de présence 24Ghz détecte les moindres mouvements sur le bureau - par exemple les mouvements de la souris de l'ordinateur - et allume automatiquement le luminaire. Les erreurs d'extinction sont évitées efficacement malgré un temps d'arrêt court.
- Sans mouvement, la luminosité se réduit à 30% après 5*/15/30 minutes [*préréglage].
- Sans mouvement, le luminaire s'éteint après 5*/15/30 minutes supplémentaires [*préréglage].

Capteur de lumière du jour

- Allumer le luminaire et le faire varier à la luminosité souhaitée [ce réglage est enregistré par le capteur de lumière du jour comme standard].
- Dès que la lumière ambiante change, le capteur adapte la luminosité en fonction du standard enregistré [tolérance de 10%].



Touch-Panel

- luminosité de la lumière directe et indirecte réglable en continu séparément ou de manière synchrone
- éclairage direct et indirect commutable séparément
- Couleur de la lumière réglable en continu [modèles PRO uniquement]
- Temps d'arrêt du détecteur de présence réglable



Pince de Table universelle

- pince de table utilisable selon les besoins pour des plateaux de table d'une épaisseur totale de 15 à 65 mm [y compris la sous-structure
- Si une partie de la structure du cadre se trouve dans la zone de serrage du luminaire, il faut utiliser les tampons en caoutchouc dur fournis pour compenser l'inégalité et créer une zone de serrage affleurante.
- Le design universel de la pince de table permet un montage sur presque tous les plateaux de table.



Kit de Montage

- Pour les plateaux de table plus grands ou pour un positionnement libre sur la table, le kit de montage optionnel peut être utilisé à la place de la pince de table préinstallée. Celui-ci se monte simplement à travers un trou percé dans la table.
- convient aux plateaux de table d'une épaisseur totale de 15 à 35 mm
- convient pour un diamètre de trou de 22-30 mm



OFFICE THREE STANDARD PLANCHERS

- **idéal pour un éclairage de haute qualité de postes de travail individuels**
- **nouvelle conception et tête allongée du luminaire pour un éclairage idéal des tables de 160 x 80 cm**
- **lumière directe et indirecte réglable et commutable séparément via un écran tactile**
- **couleur de la lumière réglable via un écran tactile**
- **un détecteur de présence radar de haute précision détecte les moindres mouvements**
- **capteur de lumière du jour pour une adaptation dynamique de la luminosité**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	10100 lm
Longueur	1240 mm
Largeur	64 mm
Hauteur	1950 mm
Longueur du socle	530 mm
Largeur du socle	225 mm
Hauteur du socle	10 mm
Puissance	80 W

Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	120 Degré
Angle d'émission 2	50 Degré
Longueur du câble primaire	2,5 m
Primaire de fin de ligne	Fiche à contact de protection
Rendu des couleurs (Ra)	95

Article	Couleur du boîtier		Prix
342228	Blanc	NW	**1199,95 €**
342229	Argent	NW	**1199,95 €**
342230	Noir	NW	**1199,95 €**

IP20

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.





OFFICE THREE STANDARD TABLE

- **idéal pour un éclairage de haute qualité de postes de travail individuels réglables en hauteur**
- **nouvelle conception et tête allongée du luminaire pour un éclairage idéal des tables de 160 x 80 cm**
- **convient pour les constructions de table d'une épaisseur de 15 à 65 mm**
- **lumière directe et indirecte réglable et commutable séparément via un écran tactile**
- **un détecteur de présence radar de haute précision détecte les moindres mouvements**
- **temps de poursuite du capteur réglable [5 / 15 / 30 min]**
- **capteur de lumière du jour pour une adaptation dynamique de la luminosité**
- **avec câble de raccordement de 2,5 m avec fiche à contact de protection et prise C21**
- **avec tampons en caoutchouc dur pour le calage en cas de construction de table proche du bord**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	10100 lm
Longueur	1159 mm
Largeur	64 mm
Hauteur	1194 mm
Longueur du socle	500 mm
Largeur du socle	225 mm
Puissance	80 W

Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	120 Degré
Angle d'émission 2	50 Degré
Longueur du câble primaire	2,5 m
Primaire de fin de ligne	Fiche à contact de protection
Rendu des couleurs (Ra)	95

Article	Couleur du boîtier		Prix
346063	Blanc	NW	**999,95 €**
346064	Argent	NW	**999,95 €**
346065	Noir	NW	**999,95 €**



Accessoires pour **346063**

930727 Set de montage pour Lampe de table Office Three **39,95 €**



Accessoires pour **346064**

930728 Set de montage pour Lampe de table Office Three **39,95 €**



Accessoires pour **346065**

930729 Set de montage pour Lampe de table Office Three **39,95 €**







OFFICE THREE PRO PLANCHERS

- **idéal pour un éclairage de haute qualité de postes de travail individuels**
- **nouvelle conception et tête allongée du luminaire pour un éclairage idéal des tables de 160 x 80 cm**
- **lumière directe et indirecte réglable et commutable séparément via un écran tactile**
- **un détecteur de présence radar de haute précision détecte les moindres mouvements**
- **temps de poursuite du capteur réglable [5 / 15 / 30 min]**
- **capteur de lumière du jour pour une adaptation dynamique de la luminosité**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	2700-6500 K
Flux lumineux	9000/9800 lm
Longueur	1240 mm
Largeur	64 mm
Hauteur	1950 mm
Longueur du socle	530 mm
Largeur du socle	225 mm
Hauteur du socle	10 mm
Puissance	80 W

Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	120 Degré
Angle d'émission 2	50 Degré
Longueur du câble primaire	2,5 m
Primaire de fin de ligne	Fiche à contact de protection
Rendu des couleurs (Ra)	95

Article	Couleur du boîtier			Prix
342231	Blanc	WW	CW	**1399,95 €**
342232	Argent	WW	CW	**1399,95 €**
342233	Noir	WW	CW	**1399,95 €**

IP20

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



OFFICE THREE PRO TABLE

- **idéal pour un éclairage de haute qualité de postes de travail individuels réglables en hauteur**
- **nouvelle conception et tête allongée du luminaire pour un éclairage idéal des tables de 160 x 80 cm**
- **convient pour les constructions de table d'une épaisseur de 15 à 65 mm**
- **lumière directe et indirecte réglable et commutable séparément via un écran tactile**
- **couleur de la lumière réglable via un écran tactile**
- **un détecteur de présence radar de précision détecte les moindres mouvements**
- **capteur de lumière du jour pour une adaptation dynamique de la luminosité**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	2700-6500 K
Flux lumineux	9000/9800 lm
Longueur	1240 mm
Largeur	64 mm
Hauteur	1194 mm
Longueur du socle	500 mm
Largeur du socle	225 mm
Puissance	80 W

Tension d'entrée	200-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	120 Degré
Angle d'émission 2	50 Degré
Longueur du câble primaire	2,5 m
Primaire de fin de ligne	Fiche à contact de protection
Rendu des couleurs (Ra)	95

Article	Couleur du boîtier		Prix
346066	Blanc	WW CW	**1199,95 €**
346067	Argent	WW CW	**1199,95 €**
346068	Noir	WW CW	**1199,95 €**

IP20

Accessoires pour **346066**

930727 Set de montage pour Lampe de table Office Three **39,95 €**

Accessoires pour **346067**

930728 Set de montage pour Lampe de table Office Three **39,95 €**

Accessoires pour **346068**

930729 Set de montage pour Lampe de table Office Three **39,95 €**

Projecteurs d'intérieur



Page 238



Page 240

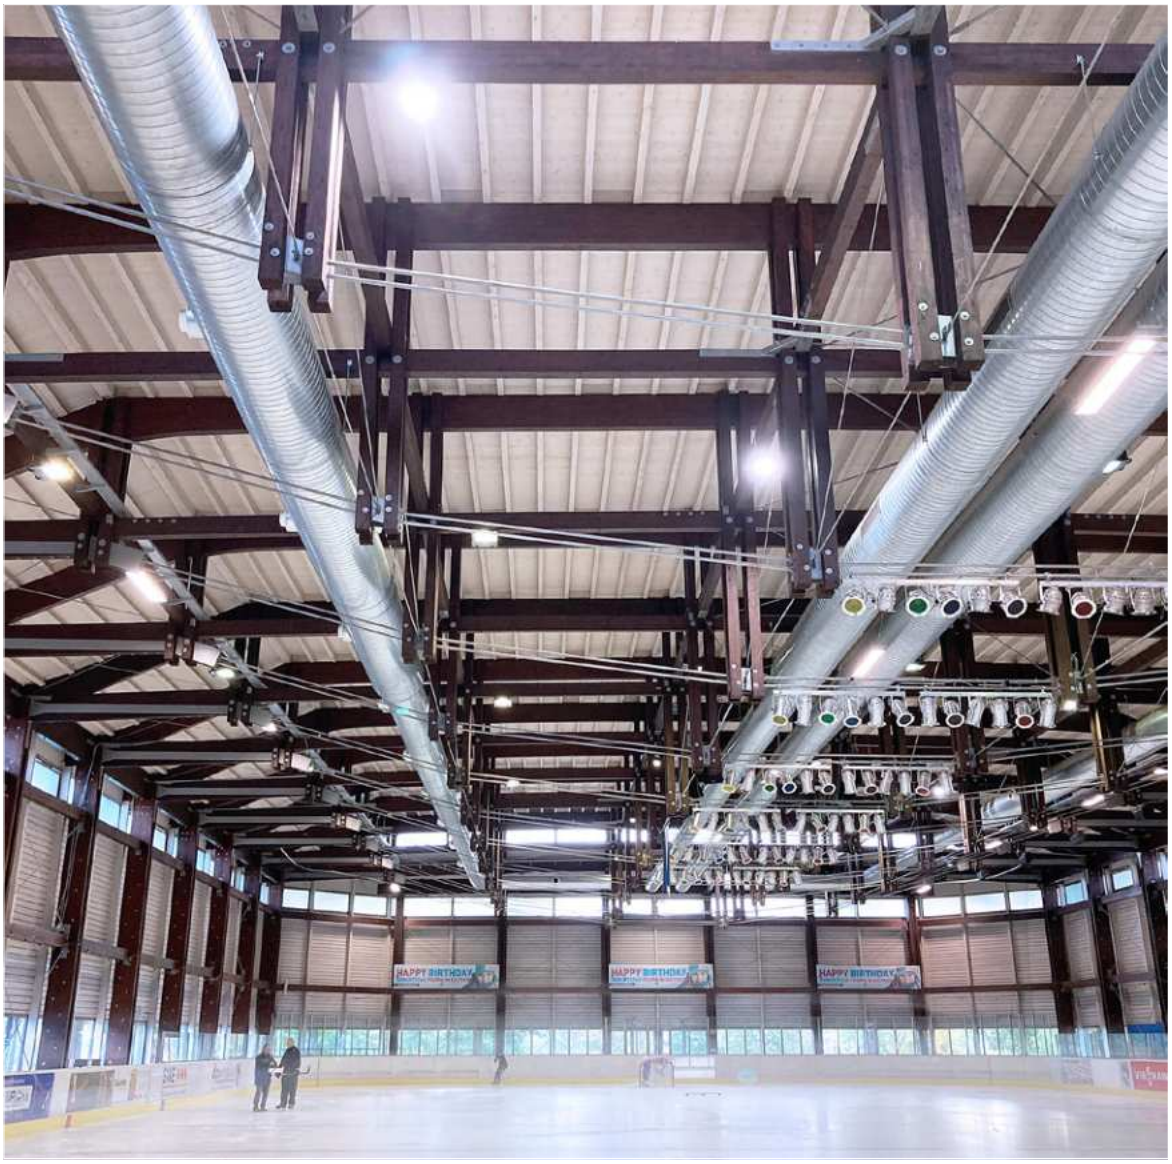

VEGA

Le projecteur de hall VEGA : une qualité convaincante. Ce projecteur est la solution idéale pour un éclairage haut de gamme dans l'industrie/les entrepôts, etc. Dans la variante avec trois niveaux de puissance réglables, il s'adapte à vos besoins. Les projecteurs sont particulièrement économes en énergie, ce qui a un impact positif sur vos coûts d'exploitation. Avec une longue durée de vie de 50 000 heures (L80B20), ils garantissent un éclairage fiable et durable sans compromis. Grâce aux lentilles disponibles en option, les projecteurs VEGA peuvent atteindre une valeur UGR inférieure à 19, pour garantir un éclairage sans éblouissement. Et pour ceux qui souhaitent un contrôle précis de l'éclairage, nous proposons des variantes avec commande DALI. En outre, les projecteurs de hall sont éligibles à la subvention BEG (Subvention fédérale pour des bâtiments efficaces).









VEGA

- **Projecteur de hall de qualité supérieure, flexible et puissant**
- **Puissance réglable sur 3 niveaux**
- **UGR <19 avec lentille en option**
- **Particulièrement économe en énergie**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Surface	Revêtu par poudre	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	15300 / 23400 / 28800 lm	Angle d'émission	120 Degré
		Longueur du câble primaire	1,5 m
Hauteur	120 mm		
Ø	400 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance sélectionnable	90 W, 130 W, 160 W	Classe de protection IK	IK09

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
732156	Noir	NW 4000 K	**319,95 €**
732158	Noir	CW 5700 K	**319,95 €**

CC IP65

Accessoires

930742	Bras de montage mural pour Vega OnOff		**39,95 €**
930743	Lentille 60° pour Vega		**49,95 €**
930641	Chaîne de suspension 1m pour Plafonnier suspendu Aludra / Vega		**14,95 €**
930685	Chaîne de suspension 3m pour Plafonnier suspendu Aludra / Vega		**24,95 €**

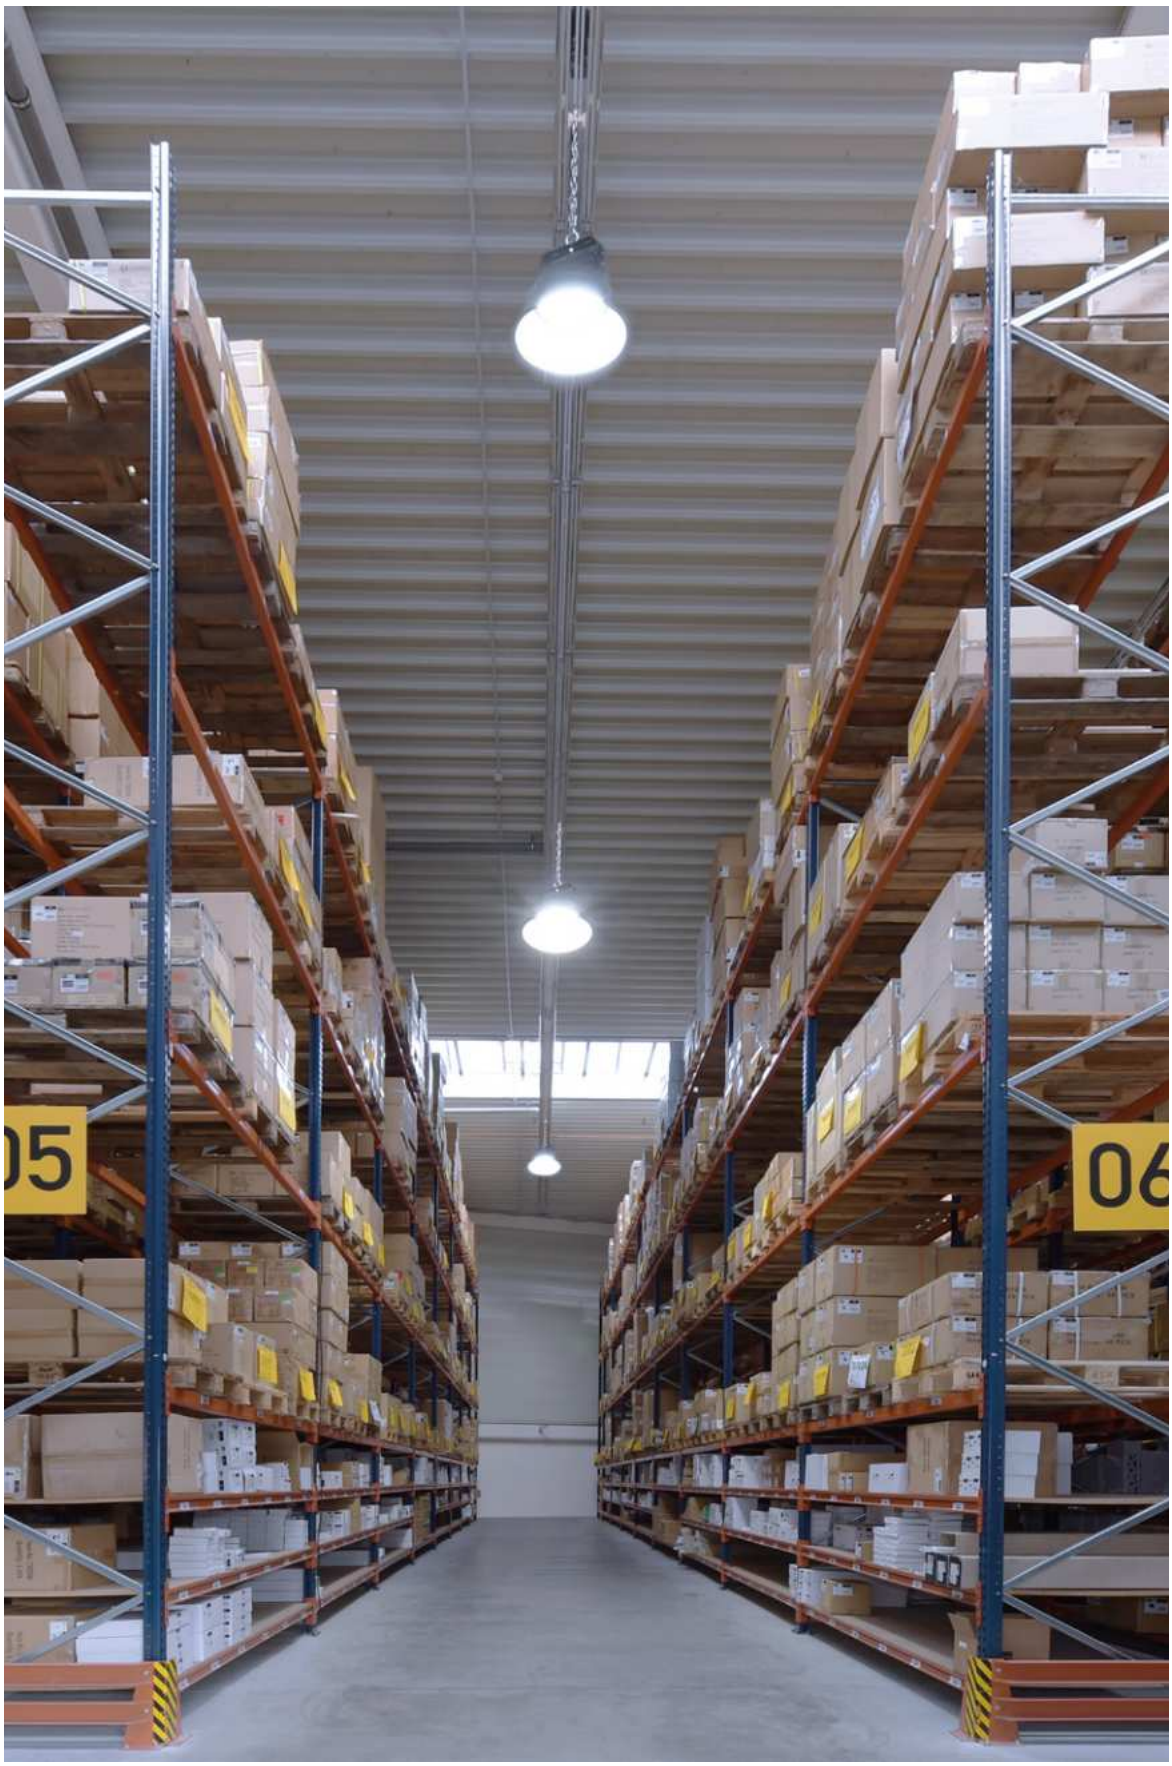
05
06





VEGA DALI

- **Projecteur de hall de qualité supérieure, flexible et puissant**
- **UGR <19 avec lentille en option**
- **Particulièrement économe en énergie**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Surface	Revêtu par poudre	Angle d'émission	120 Degré
Flux lumineux	28800 lm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Hauteur	122 mm	Longueur du câble primaire	1,5 m
Ø	400 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	160 W	Classe de protection IK	IK09
Tension d'entrée	200-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
732157	Noir	NW 4000 K	**369,95 €**
732159	Noir	CW 5700 K	**369,95 €**



Accessoires

930743	Lentille 60° pour Vega		**49,95 €**
930775	Bras de montage mural pour Vega DALI		**39,95 €**
930641	Chaîne de suspension 1m pour Plafonnier suspendu Aludra / Vega		**14,95 €**
930685	Chaîne de suspension 3m pour Plafonnier suspendu Aludra / Vega		**24,95 €**

Luminaires pour locaux humides



Page 244



Page 246



Page 247

Page 248



Page 249



Page 250



Page 252



Page 254



Page 254

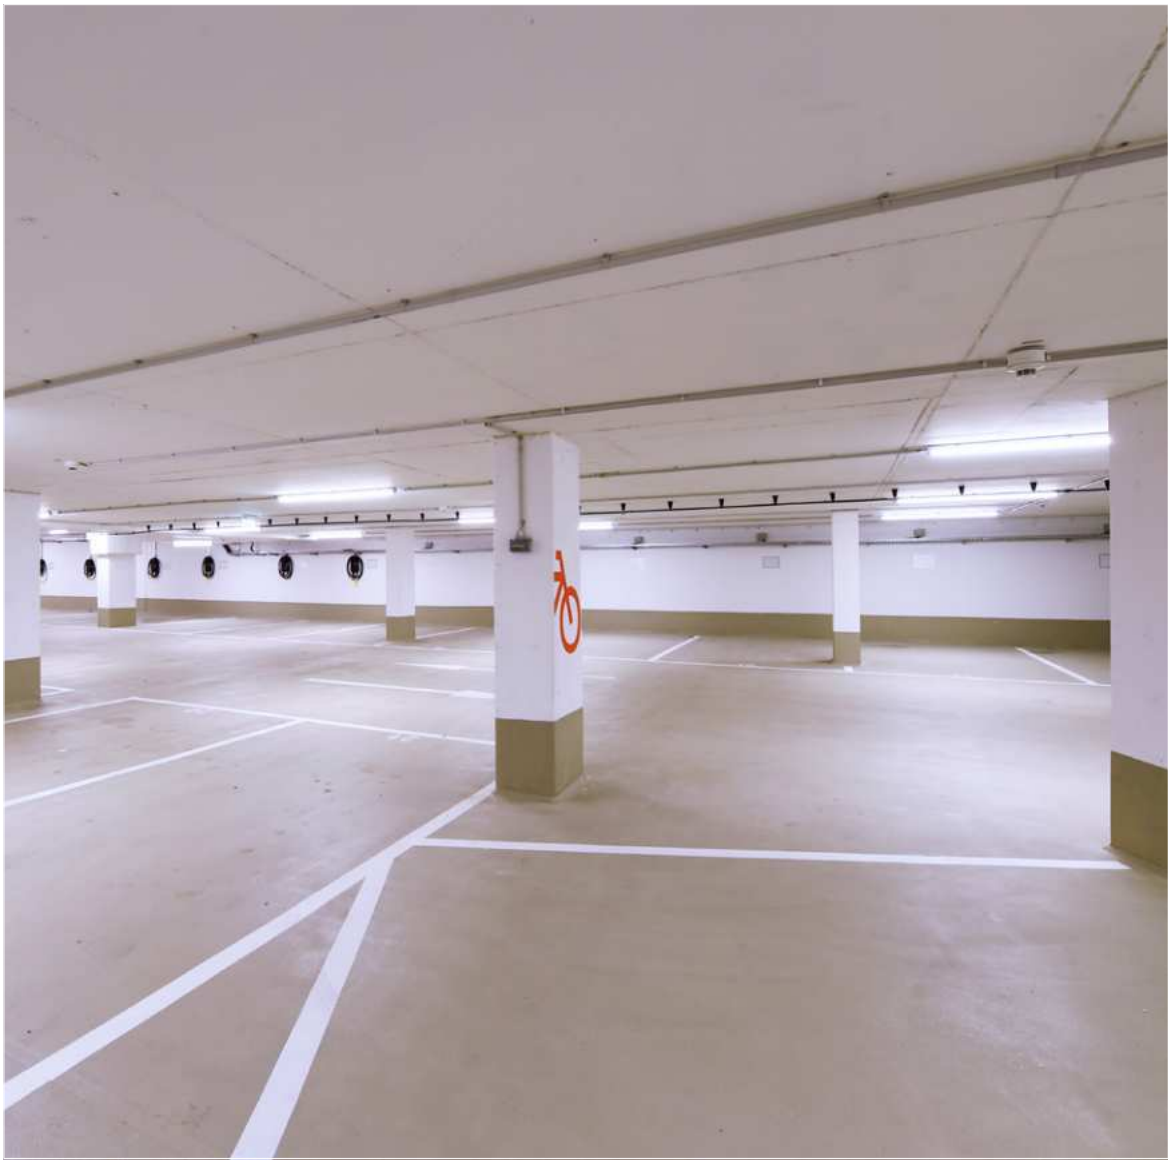

TRI PROOF BASIC

Découvrez notre luminaire à vasque pour espaces humides TRIPROOF BASIC. Les luminaires à vasque sont éligibles à la subvention BEG et particulièrement efficaces sur le plan énergétique et permettent donc de réduire les coûts d'exploitation pour vos clients. Grâce à leur construction robuste et à leur longue durée de vie, les luminaires sont très durables. Le câblage traversant préinstallé et les entrées de câbles pratiques à l'arrière simplifient considérablement l'installation. Les pinces métalliques assurent une sécurité fiable. Nous proposons en outre des variantes avec un détecteur de mouvement dont le seuil de luminosité, la zone de détection et le temps de poursuite sont réglables.









TRI PROOF BASIC

- **Eligible à la Subvention fédérale pour des bâtiments efficaces**
- **Particulièrement économe en énergie**
- **Durée de vie élevée 50 000 h L80B50**
- **Câblage traversant 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm² préinstallé**
- **Entrée de câble à l'arrière**
- **Pinces en acier inoxydable verrouillables par vis sur le cache**
- **Boîtier robuste en plastique polycarbonate [PC]**

Boîtier	Polycarbonate (PC)/ fer	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	4000 K	Quantité en ligne max.	15
Largeur	82 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	75 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
		Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Prix
730483	Gris	NW	2520 lm	610 mm	18,0 W	**54,95 €**
730486	Gris	NW	5040 lm	1210 mm	36,0 W	**79,95 €**
730489	Gris	NW	7700 lm	1510 mm	55,0 W	**94,95 €**

IP65

Accessoires

930713 Câble de suspension pour Tri Proof Basic **19,95 €**





TRI PROOF BASIC MOTION

- **Eligible à la Subvention fédérale pour des bâtiments efficaces**
- **Particulièrement économe en énergie**
- **Durée de vie élevée 50 000 h L80B50**
- **Câblage traversant 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm² préinstallé**
- **Entrée de câble à l'arrière**
- **Pinces en acier inoxydable verrouillables par vis sur le cache**
- **Boîtier robuste en plastique polycarbonate [PC]**
- **Capteur de mouvement radar réglable**

Boîtier	Polycarbonate (PC)/ fer	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	4000 K	Quantité en ligne max.	15
Largeur	82 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	75 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
		Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Prix
730484	Gris	NW	2520 lm	610 mm	18,0 W	**74,95 €**
730487	Gris	NW	5040 lm	1210 mm	36,0 W	**99,95 €**
730490	Gris	NW	7700 lm	1510 mm	55,0 W	**114,95 €**

IP65

Accessoires

930713 Câble de suspension pour Tri Proof Basic **19,95 €**





TRI PROOF BASIC DALI

- **Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)**
- **Compatible avec le courant de secours (180-264 V/DC EOFI 15%)**
- **Particulièrement économe en énergie**
- **Durée de vie élevée de 50 000 h L80B50**
- **Câblage traversant 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm² [DALI] préinstallé**
- **Entrée de câble à l'arrière**
- **Pinces en acier inoxydable verrouillables par vis sur le cache**
- **Boîtier en plastique robuste**

Boîtier	Polycarbonate (PC)/ fer	Quantité en ligne max.	15
		Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	4000 K	Contrôle	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Largeur	82 mm		
Hauteur	75 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Prix
730485	Gris	NW	2520 lm	610 mm	18,0 W	**104,95 €**
730488	Gris	NW	5040 lm	1210 mm	36,0 W	**129,95 €**
730491	Gris	NW	7700 lm	1510 mm	55,0 W	**159,95 €**

IP65

Accessoires

930713 Câble de suspension pour Tri Proof Basic **19,95 €**



TRI PROOF

Equipé de LED de couleur blanc neutre [4 000 K], le luminaire pour pièces humides TRI PROOF LED IP65 se compose d'un boîtier en polycarbonate gris clair et d'un cache en polycarbonate satiné monobloc. Il est adapté à un montage simple au plafond, au mur ou en tant que suspension, et est disponible en trois longueurs différentes. Il est possible d'en aligner plusieurs. Ce luminaire est idéal pour une utilisation industrielle et privée, par exemple pour l'éclairage sous les auvents, dans les caves, les ateliers, les garages, les halls industriels, etc. Le luminaire est doté d'un raccordement électrique simple avec borne enfichable.









TRI PROOF

- **Câblage traversant préinstallé**
- **Clips de montage inclus**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	180-240 V/CA
Surface	Mat	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	4000 K	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	61 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	56 mm	Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Quantité en ligne max.	Prix
730419	Blanc	NW	1430 lm	696 mm	17,0 W	25	**49,95 €**
730424	Blanc	NW	2980 lm	1296 mm	35,0 W	15	**79,95 €**
730425	Blanc	NW	3820 lm	1598 mm	44,0 W	10	**84,95 €**

IP65 A↑G G

TRI PROOF MOTION

- **Clips de montage inclus**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Surface	Mat	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	4000 K	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	61 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	56 mm	Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Prix
730450	Blanc	NW	1900 lm	665 mm	18,5 W	**59,95 €**
730455	Blanc	NW	2500 lm	1145 mm	24,5 W	**74,95 €**

IP65 A↑G G

Accessoires

930071 Câble de suspension réglable pour Tri Proof 2 pcs  **14,95 €**

930072 Support de montage en saillie pour Tri Proof 2 pcs  **14,95 €**



TRI PROOF SLIM

Etanche, résistante aux chocs et offrant plusieurs possibilités de montage, la gamme flexible de luminaires TRI PROOF SLIM adaptés aux pièces humides affiche un design innovant. Que ce soit dans les pièces humides, les caves, les ateliers, les garages ou les entrepôts, les modèles SLIM certifiés IP68 résistent aux chocs jusqu'à la classe IK10 et permettent un réglage illimité de leur angle de diffusion.





TRI PROOF SLIM

- **Résistance élevée aux chocs**
- **Câblage traversant possible**
- **La direction de la lumière peut être sélectionnée en continu**
- **Certification IP68**
- **Matériel de montage inclus**

Boîtier	Plastique	Bloc d'alimentation	Oui
Surface	Mat	Angle d'émission	100 Degré
Température de couleur	5000 K	Angle de pivotement	360 Degré
Ø	39 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK10

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Puissance	Quantité en ligne max.	Prix
348138	☐ Blanc	CW	2265 lm	700 mm	21,0 W	4	**89,95 €**
348139	☐ Blanc	CW	4575 lm	1300 mm	40,0 W	2	**149,95 €**





5 ans de garantie
Profitez d'une promesse de qualité maximale:
Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.



SOTANO

La série SOTANO : un luminaire de sous-sol classique au design moderne et doté de la technologie LED. Ce luminaire est la solution parfaite pour de nombreuses applications et convainc par sa flexibilité et sa robustesse. Le luminaire de sous-sol est particulièrement flexible grâce à son commutateur CCT de 3 000/4 000 K et son commutateur Power-Switch de 4,5/7,5 W. Il permet d'adapter la couleur et le rendement lumineux aux besoins et à l'application. La mise en œuvre est simple et flexible grâce aux entrées de câble disponibles sur différents côtés. En outre, le luminaire est robuste et durable grâce à son boîtier à protection IP54, sa résistance aux chocs selon la norme IK08 et sa durée de vie impressionnante de 72 000 heures conformément à la norme L80B10.









SOTANO

- **Luminaire de sous-sol classique avec une technologie LED moderne**
- **Température de couleur réglable (3 000/4 000 K) à l'aide d'un interrupteur coulissant**
- **Puissance réglable sur 2 niveaux (4,5/7,5 W) à l'aide d'un interrupteur coulissant**
- **Entrées pour cinq câbles sur différents côtés**
- **Mise en œuvre flexible**

Boîtier	Polycarbonate
Température de couleur	3000/4000 K
Flux lumineux	450/750 lm
Longueur	165 mm
Largeur	120 mm
Hauteur	65 mm

Puissance sélectionnable	4,5 W, 7,5 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	120 Degré
Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Prix
731160	Blanc	WW NW	**16,95 €**
731161	Gris	WW NW	**16,95 €**
731162	Noir	WW NW	**16,95 €**

IP54

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.







SOTANO RETRO ROND

- **Eclairage de sous-sol classique et économique**
- **Ampoule remplaçable E27**
- **Introduction de câbles possible de différents côtés**
- **Mise en œuvre flexible grâce à plusieurs points de fixation**

Boîtier	PP - Polypropylène	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	100 mm		
Ø	180 mm	Classe de protection IK	IK06
Puissance maximum	1x max. 60 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Prix
731163	Blanc	**12,95 €**
731164	Gris	**12,95 €**
731165	Noir	**12,95 €**

E27 | IP44







SOTANO RETRO OVAL

- **Eclairage de sous-sol classique et économique**
- **Ampoule remplaçable E27**
- **Introduction de câbles possible de différents côtés**
- **Mise en œuvre flexible grâce à plusieurs points de fixation**

Boîtier	PP - Polypropylène	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	186 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	122 mm		
Hauteur	108 mm	Classe de protection IK	IK06
Puissance maximum	1x max. 60 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
731166	Blanc	**9,95 €**
731167	Gris	**9,95 €**
731168	Noir	**9,95 €**

E27 | IP44


LACK


DEKOLIGHT

RAILS D'ALIMENTATION

258 D ONE 1-Phase système de rails électrique
276 1-Phase Lampes sur rail
290 D LINE 3-Phases système de rails électrique
322 D LINE DALI 3-Phases système de rails électrique
348 3-Phases Lampes sur rail

Système D ONE



□ ■ Page 264



□ ■ Page 266



□ ■ Page 266



□ ■ Page 267



□ ■ Page 268



□ ■ Page 268



□ ■ Page 269



□ ■ Page 269



□ ■ Page 270



□ ■ Page 270



□ ■ Page 271



□ ■ Page 272



Page 272



Page 273



Page 274



Page 274

D ONE SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE 1-PHASE 230V

Composants de la carrosserie	Fig.	blanc	noir	page
Rail d'alimentation en saillie L: 1000 mm	01	**720000**	**720003**	265
Rail d'alimentation en saillie L: 2000 mm	01	**720001**	**720004**	265
Rail d'alimentation en saillie L: 3000 mm	01	**720002**	**720005**	265
Alimentation gauche	02	**720006**	**720007**	266
Alimentation droite	03	**720008**	**720009**	266
Alimentateur flexible avec baldaquin au plafond	04	**720010**	**720011**	267
Connexion centrale avec alimentation	05	**720012**	**720013**	268
electrique Connexion	06	**720014**	**720015**	268
90°-Connexion gauche	07	**720016**	**720017**	269
90°-Connexion droite	08	**720018**	**720019**	269
T-Connexion droite-gauche-droite	09	**720020**	**720021**	271
T-Connexion droite-droite-gauche	10	**720022**	**720023**	270
T-Connexion gauche-gauche-droite	11	**720024**	**720025**	271
T-Connexion gauche-droite-droite	12	**720026**	**720027**	270
X-Connexion gauche-gauche-droite-droite	13	**720028**	**720029**	272
Embout	14	**720030**	**720031**	272
Clip de montage plafond flex	15	**720032**	**720033**	274
Systeme de suspension mini 3000 mm	16	**720034**	**720035**	274
Adaptateur 1-Phase pour le montage de lampes	17	**720036**	**720037**	273

SCHEMA ET MESURES DES ACC ESSOIRES

01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



15



16



17



POINTS DE FIXATION

Système de rail	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	870 mm		
3000 mm	125 mm		790 mm	1160 mm

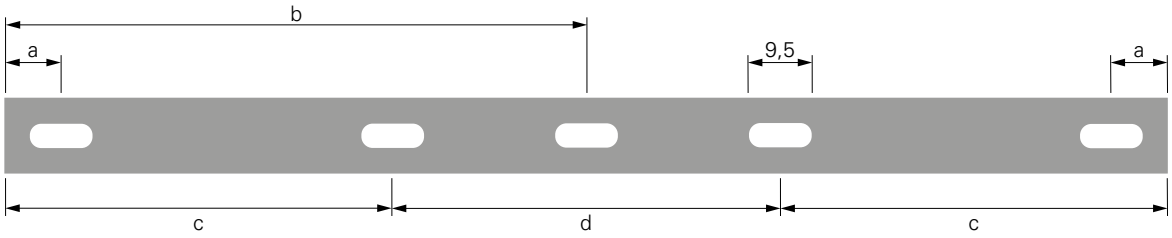

RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 1000 MM

10 N ≙ 1,02 kg
Mesures en mm

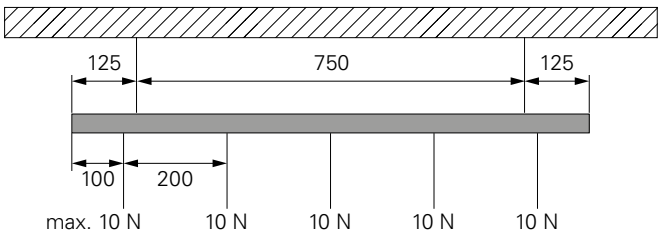

RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 2000 MM

10 N ≙ 1,02 kg
Mesures en mm

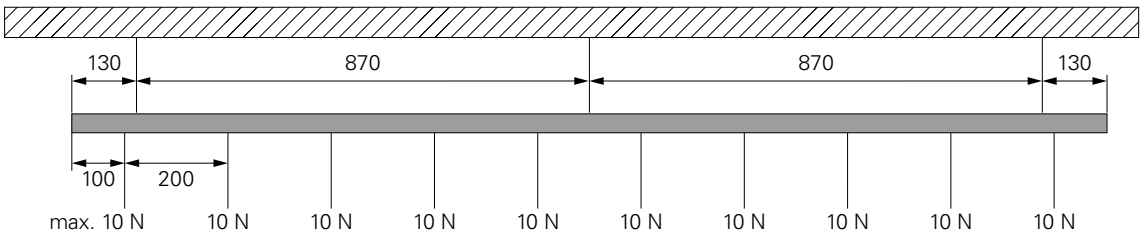

RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 3000 MM

10 N ≙ 1,02 kg
Mesures en mm

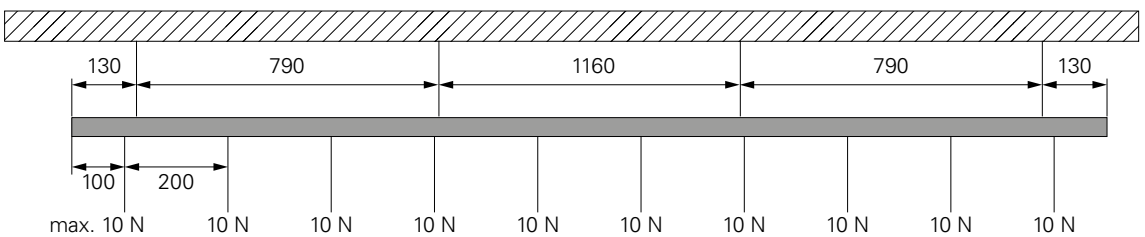

AIDE DE PLANIFICATI ON AVEC LES RAILS 1-PHASE 230V D ONE



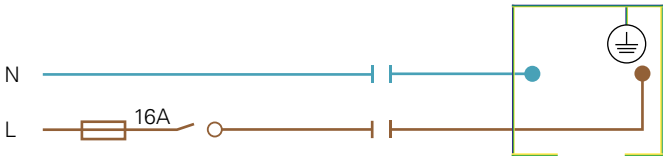



elektrischer Einspeiser rechts
live end connector right
720008 - 009

elektrischer Verbinder
electrical joiner
720014 - 015

90°-Verbinder links
90°-connector left
720016 - 017



90°-Verbinder rechts
90°-connector right
720018 - 019

Aufbaustromschiene
power track
720000 - 005

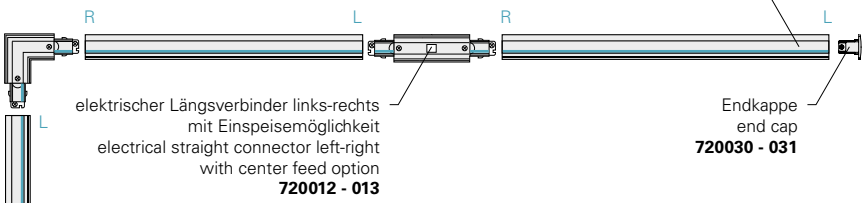

elektrischer Längsverbinder links-rechts
mit Einspeisemöglichkeit
electrical straight connector left-right
with center feed option
720012 - 013

Endkappe
end cap
720030 - 031



T-Verbinder rechts-links-links
T-connector right-left-left
720026 - 027

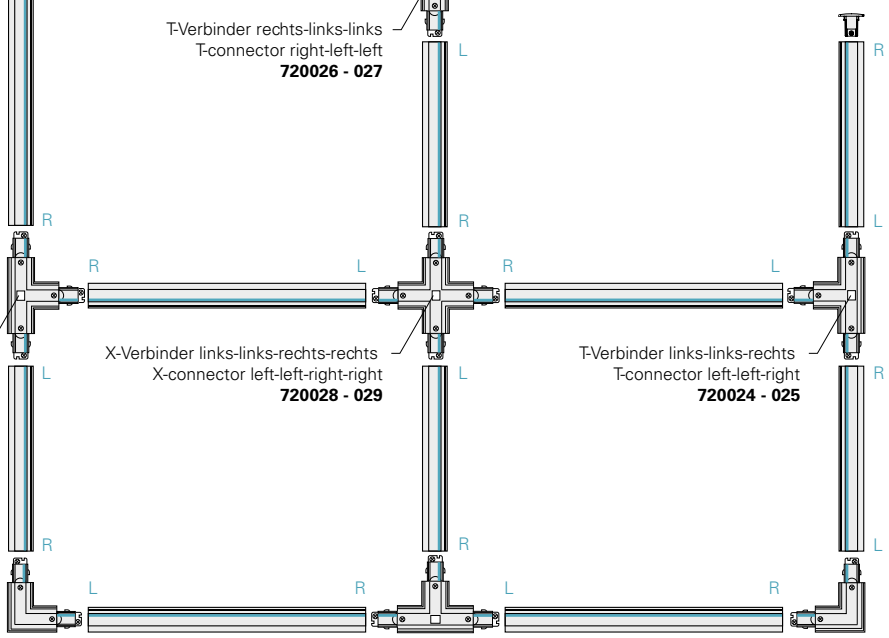

T-Verbinder links-rechts-rechts
T-connector left-right-right
720020 - 021

X-Verbinder links-links-rechts-rechts
X-connector left-left-right-right
720028 - 029

T-Verbinder links-links-rechts
T-connector left-left-right
720024 - 025



D ONE RAIL EN SAILLIE

Le D ONE est le système de rail conducteur monophasé 230 V de DEKO-LIGHT. Ce système extrêmement compact et filigrané combine les avantages des rails conducteurs basse tension 48 V [conception mince] et des systèmes 230 V étendus [fonctionnement sans transformateur]. Grâce à leurs dimensions réduites, tous les composants D ONE s'intègrent parfaitement dans les environnements les plus variés et confèrent un look élégant, discret et intemporel aux habitations privées et aux établissements commerciaux tels que les magasins et les bars. Tous les composants D ONE sont disponibles dans les couleurs universelles blanc et noir, et permettent différentes options de montage pour une utilisation flexible. Ainsi, grâce à l'alimentation électrique flexible avec auvent de plafond, les rails conducteurs D ONE peuvent être montés là où le raccordement électrique n'est pas disponible à proximité immédiate.





D ONE RAIL EN SAILLIE

- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Nombreuses formes de construction différentes disponibles**
- **Format miniature avec une phase de courant**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	26,2 mm	Courant de sortie	16 A
Hauteur	22,2 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
720000	Blanc	1000 mm	**39,95 €**
720003	Noir	1000 mm	**39,95 €**
720001	Blanc	2000 mm	**69,95 €**
720004	Noir	2000 mm	**69,95 €**
720002	Blanc	3000 mm	**99,95 €**
720005	Noir	3000 mm	**99,95 €**

IP20

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



D ONE RACCORD D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE GAUCHE

- **Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté**
- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Possibilités de montage flexibles**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	71 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	26 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720006	Blanc	**13,95 €**
720007	Noir	**13,95 €**

IP20



D ONE RACCORD D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DROIT

- **Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté**
- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Possibilités de montage flexibles**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	71 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	26 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720008	Blanc	**13,95 €**
720009	Noir	**13,95 €**

IP20







D ONE RACCORD D'ALIMENTATION FLEX AVEC ROSETTE

- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Alimentation électrique via auvent de plafond / adaptateur de rail conducteur [200 - 1000mm]**
- **Possibilités de montage flexibles**

Boîtier	Plastique, Métal	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	1000 mm	Courant de sortie	6 A
Largeur	120 mm	Câble de raccordement max.	1320 W
Hauteur	28 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
720010	☐ Blanc	**39,95 €**
720011	■ Noir	**39,95 €**

IP20




D ONE ÉLECTRIQUE RACCORD DROIT AVEC OPTION D'ALIMENTATION

- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Alimentation électrique via le plafond**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	26 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720012	Blanc	**24,95 €**
720013	Noir	**24,95 €**

IP20




D ONE MINI-RACCORD DROIT

- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22 mm
Longueur	62 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	26 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720014	Blanc	**8,95 €**
720015	Noir	**8,95 €**

IP20





D ONE 90°-CONNECTEUR GAUCHE

- **Alimentation électrique possible via le plafond**
- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Permet de nombreuses formes de construction différentes**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	73 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720016	Blanc	**24,95 €**
720017	Noir	**24,95 €**

IP20





D ONE 90°-CONNECTEUR DROIT

- **Alimentation électrique possible via le plafond**
- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Permet de nombreuses formes de construction différentes**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	73 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720018	Blanc	**24,95 €**
720019	Noir	**24,95 €**

IP20





D ONE T-CONNECTEUR DROIT-GAUCHE-GAUCHE

- **Alimentation électrique possible via le plafond**
- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Permet de nombreuses formes de construction différentes**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720026	Blanc	**34,95 €**
720027	Noir	**34,95 €**

IP20





D ONE T-CONNECTEUR DROIT-DROIT-GAUCHE

- **Alimentation électrique possible via le plafond**
- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Permet de nombreuses formes de construction différentes**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720022	Blanc	**34,95 €**
720023	Noir	**34,95 €**

IP20





D ONE T-CONNECTEUR GAUCHE-DROIT-DROIT

- **Alimentation électrique possible via le plafond**
- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Permet de nombreuses formes de construction différentes**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720020	Blanc	**34,95 €**
720021	Noir	**34,95 €**

IP20





D ONE T-CONNECTEUR GAUCHE-GAUCHE-DROIT

- **Alimentation électrique possible via le plafond**
- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Permet de nombreuses formes de construction différentes**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720024	Blanc	**34,95 €**
720025	Noir	**34,95 €**

IP20







D ONE X-CONNECTEUR

- **Alimentation électrique possible via le plafond**
- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Permet de nombreuses formes de construction différentes**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	121 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720028	Blanc	**49,95 €**
720029	Noir	**49,95 €**

IP20





D ONE BOUCHON DE FIN

- **Protection contre les contacts électriques**
- **Pour la fermeture des extrémités ouvertes des rails conducteurs**

Boîtier	Plastique	Largeur	26 mm
Longueur	15 mm	Hauteur	22,2 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
720030	Blanc	**3,95 €**
720031	Noir	**3,95 €**









D ONE 1-PHASE ADAPTATEUR POUR INSTALLATION DE LUMIÈRE

- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Adaptateur 230 V pour la conversion de luminaires**
- **Livraison avec matériel de montage (mamelon à visser, écrou plat, décharge de traction)**

Boîtier	Plastique, Métal	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	70 mm	Courant de sortie	6 A
Largeur	26 mm	Charge Poids max.	1 kg
Hauteur	30 mm	Charge Force max.	100 N

Article	Couleur du boîtier	Prix
720036	☐ Blanc	**16,95 €**
720037	■ Noir	**16,95 €**

IP20





D ONE ETRIER DE MONTAGE FLEX

- **Simplification du montage de formes de rails plus complexes**
- **Nombreuses formes de construction différentes possibles**
- **Elargissement des possibilités de montage**

Boîtier	Métal	Largeur	28 mm
Longueur	30 mm	Hauteur	10,5 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
720032	Blanc	**5,95 €**
720033	Noir	**5,95 €**






D ONE ETRIER DE SUSPENSION POUR CÂBLE

- **Suspension élégante et filigrane**
- **Nombreuses formes de construction différentes possibles**
- **Elargissement des possibilités de montage**
- **dimension de suspension pouvant être raccourcie individuellement : 70 - 3020 mm**

Boîtier	Métal	Largeur	28 mm
Longueur	120 mm	Hauteur	3020 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
720034	Blanc	**19,95 €**
720035	Noir	**19,95 €**

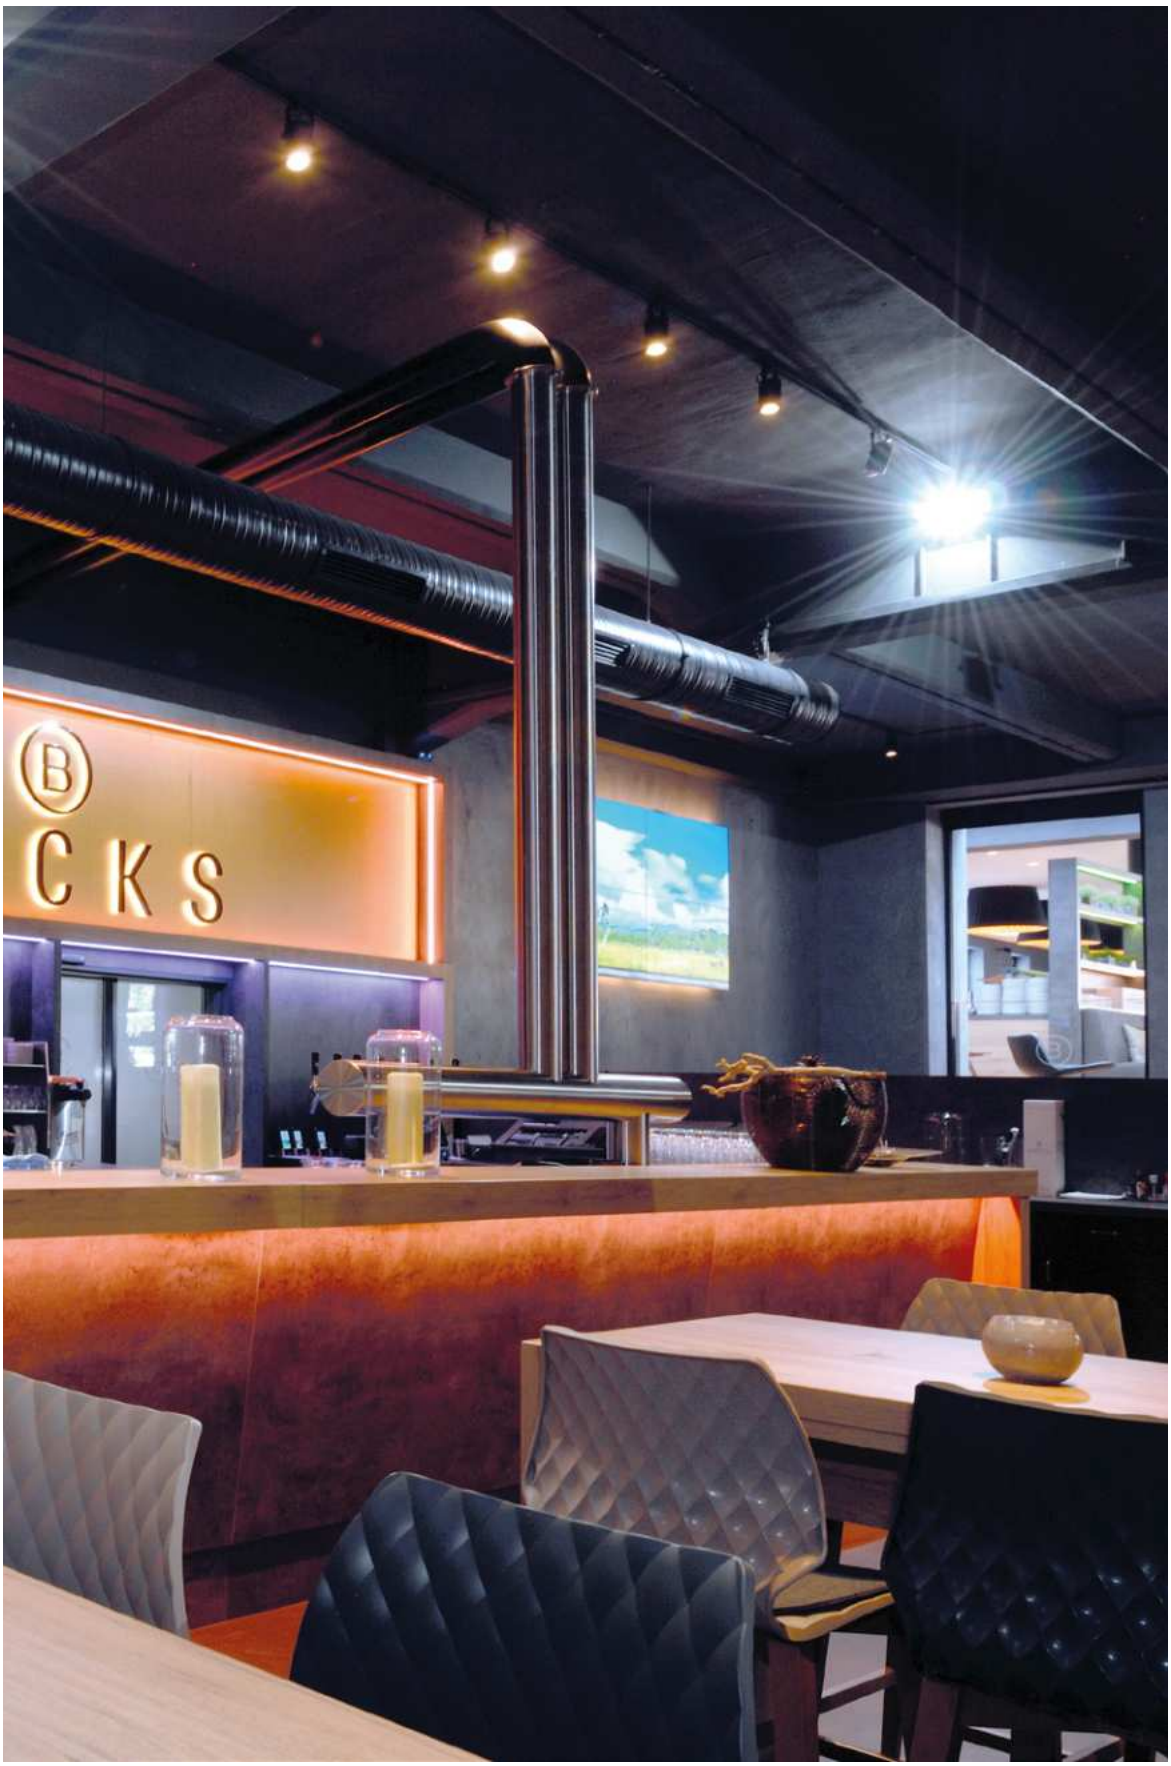
CKS

1-Phase Lampes sur rail



Page 278



Page 280



Page 282



Page 284



Page 286



Page 287



Page 288



Page 289



CAN

La série CAN est une solution polyvalente pour les particuliers et les entreprises. Disponible sous forme de lampe sur rail, de suspension, de plafonnier, d'applique murale, de lampe de lecture et de lampe d'extérieur, la CAN se sent à l'aise aussi bien dans les pièces d'habitation que dans les chambres d'hôtel, les restaurants et bien d'autres environnements. Toutes les variantes ont en commun la douille GU10, qui permet un choix flexible et un remplacement facile de l'ampoule.


Page 51


Page 88


Page 90


Page 91


Page 180


Page 194


Page 195


Page 364


Page 439





CAN

·solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
·peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	134 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		
"ERROR:#N/A"	1	Angle de rotation	350 Degré
Puissance maximum	1x max. 7,5 W	Angle de pivotement	90 Degré

Article		Couleur du boîtier	Prix
707155	☐	Blanc	**39,95 €**
707156	■	Noir	**39,95 €**



Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**4,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**4,95 €**

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.





NIHAL MINI

·Rotatif et pivotant

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate
Température de couleur	2700 K
Flux lumineux	720 lm
Longueur	94 mm
Largeur	102 mm
Hauteur	126 mm
Ø	60 mm
Puissance	10,9 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA

Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	36 Degré
Angle de rotation	350 Degré
Angle de pivotement	350 Degré
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
707185	Blanc	WW	**144,95 €**
707186	Noir	WW	**144,95 €**

CC IP20

Accessoires

930297	Couverture latérale blanc pour Série Nihal Mini		**3,95 €**
930298	Couverture latérale noir pour Série Nihal Mini		**3,95 €**
930364	Couverture latérale argent pour Série Nihal Mini		**3,95 €**
930299	Couverture latérale or pour Série Nihal Mini		**3,95 €**
930300	Couverture latérale aspect bois noyer Série Nihal Mini		**5,95 €**
930768	Couverture latérale aspect bois chêne naturel Série Nihal Mini		**5,95 €**
930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**4,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**4,95 €**
930765	Réflecteur 24° pour Série Nihal Mini		**10,95 €**
930305	Réflecteur 36° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**3,60 €**
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**

Accessoires

930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930767	Lentille 12° pour Série Nihal Mini		**10,95 €**

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.





UNI II MINI

- **effet „glow“ sur l’anneau du réflecteur**
- **pivotant et orientable**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Boîtier	Aluminium, Acier, Polycarbonate
Température de couleur	2700 K
Hauteur	128 mm
Ø	75 mm
Puissance	11,3 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui

Angle d'émission	36 Degré
Angle de rotation	350 Degré
Angle de pivotement	90 Degré
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
707188	Noir	WW	645 lm	**129,95 €**
707187	Blanc	WW	710 lm	**129,95 €**

CC IP20

Accessoires

930326	Cache arrière blanc pour Série Uni II Mini		**3,55 €**
930327	Cache arrière noir pour Série Uni II Mini		**3,45 €**
930328	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Mini		**3,55 €**
930329	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Mini		**2,95 €**
930330	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930331	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930332	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930333	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930770	Réflecteur 24° pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930771	Réflecteur 48° pour Série Uni II Mini		**10,95 €**



Page 76



Page 142

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.









SLIM

- **Pas d'éblouissement grâce à une faible valeur UGR [<19]**
- **Design élancé avec un diamètre de seulement 39 mm**
- **Avec anneau réflecteur argenté**

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	2700 K	Angle de rotation	330 Degré
Flux lumineux	500 lm	Angle de pivotement	60 Degré
Longueur	197 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	39 mm		
Puissance	5 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
707201	Blanc	WW	**79,95 €**
707202	Noir	WW	**79,95 €**



Accessoires

930744	Réflecteur Bague blanc pour Série Slim		**4,95 €**
930745	Réflecteur Bague noir pour Série Slim		**4,95 €**
930746	Réflecteur Bague or pour Série Slim		**5,95 €**
930748	Lentille 36° pour Série Slim		**4,95 €**
930749	Lentille 60° pour Série Slim		**4,95 €**



Page 42 Page 44 Page 285 Page 382





SLIM

- **Câble textile particulièrement flexible**
- **Non éblouissant, grâce à la faible valeur UGR (<19)**
- **Design élancé avec un diamètre de seulement 39 mm**
- **Suspension jusqu'à 1 800 mm**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	2700 K
Flux lumineux	500 lm
Longueur	1800 mm
Hauteur	300 mm
Ø	39 mm
Longueur de la suspension	1800 mm
Puissance	5 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	24 Degré
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
707163	Noir	WW	**89,95 €**
707164	Blanc	WW	**89,95 €**

IP20

Accessoires

930744	Réflecteur Bague blanc pour Série Slim		**4,95 €**
930745	Réflecteur Bague noir pour Série Slim		**4,95 €**
930746	Réflecteur Bague or pour Série Slim		**5,95 €**
930748	Lentille 36° pour Série Slim		**4,95 €**
930749	Lentille 60° pour Série Slim		**4,95 €**



Page 42



Page 44



Page 382



LUCEA

- **anneau réflecteur noir inclus**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Boîtier	Aluminium	Angle de rotation	350 Degré
Température de couleur	2700 K	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	157 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	65 mm		
Tension d'entrée	200-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	36 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
707165	Blanc	WW	800 lm	6,0 W	**84,95 €**
707166	Noir	WW	800 lm	6,0 W	**84,95 €**
707167	Blanc	WW	1300 lm	10,0 W	**89,95 €**
707168	Noir	WW	1300 lm	10,0 W	**89,95 €**

IP20

Accessoires

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		**9,95 €**
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**






Page 48 Page 84 Page 85 Page 287



LUCEA

- **câble textile particulièrement doux**
- **anneau réflecteur noir inclus**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	2700 K	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	157 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	65 mm		
Longueur de la suspension	1600 mm		
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
707175	Blanc	ww	800 lm	6,0 W	**114,95 €**
707176	Noir	ww	800 lm	6,0 W	**114,95 €**
707177	Blanc	ww	1300 lm	10,0 W	**119,95 €**
707178	Noir	ww	1300 lm	10,0 W	**119,95 €**

IP20

Accessoires

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		**9,95 €**
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**






Page 48 Page 84 Page 85 Page 286



LUCEA DTW

- **Dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **anneau réflecteur noir inclus**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	1800-2700 K
Flux lumineux	750 lm
Hauteur	249 mm
Ø	65 mm
Puissance	10 W
Tension d'entrée	200-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	36 Degré
Plage de rotation et de pivotement	Rotatable, Swiveling
Angle de rotation	350 Degré
Angle de pivotement	90 Degré

Graduable	Oui
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Rendu des couleurs (Ra)	90
Classe de protection	Classe de protection II/mise à la terre de protection
Direction de la lumière	Dessous
Type d'indice de protection IP	IP 20

Article	Couleur du boîtier	Prix
707211	Blanc	**99,95 €**
707212	Noir	**99,95 €**



Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**





Page 46 Page 80 Page 82





LUCEA DTW

- **Rendu des couleurs fidèle**
- **Dim-to-warm 1 800 K - 2 700 K**
- **Anneau réflecteur noir inclus**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	1800-2700 K
Flux lumineux	750 lm
Hauteur	157 mm
Ø	65 mm
Longueur de la suspension	1800 mm
Puissance	10 W
Tension d'entrée	200-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	36 Degré
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
707215	Blanc	WW	**129,95 €**
707216	Noir	WW	**129,95 €**

IP20

Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**



Page 46



Page 80



Page 82



Page 374



Page 378

Système D LINE



Page 308



Page 308



Page 309



Page 310



Page 310



Page 311



Page 311



Page 312



Page 313

Page 313



Page 314



Page 314



Page 315



Page 315



Page 316



Page 318



Page 319



Page 320



Page 320



Page 321



Page 301



Page 302



Page 302



Page 303



Page 304



Page 304



Page 305



Page 305



Page 306



Page 306



Page 307

D LINE SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE 3-PHASES 230V

Composants de la carrosserie	Fig.	blanc	gris	noir	page
Rail d'alimentation en saillie L: 1000 mm	01	**710000**	**710001**	**710002**	301
Rail d'alimentation en saillie L: 2000 mm	01	**710003**	**710004**	**710005**	301
Rail d'alimentation en saillie L: 3000 mm	01	**710006**	**710007**	**710008**	301
Adaptateur pour montage de luminaires	02	**710045**	**710046**	**710047**	303
Alimentation gauche	03	**710009**	**710010**	**710011**	304
Alimentation droite	04	**710012**	**710013**	**710014**	304
Connexion centrale avec alimentation	05	**710042**	**710043**	**710044**	305
Connexion souple gauche-droite	06	**710039**	**710040**	**710041**	305
electrique Connexion	07	**710015**	**710016**	**710017**	306
mecanique Connexion	08	**710018**	**710019**	**710020**	306
90°-Connexion gauche-droite avec commutateur mecanique	09	**710036**	**710037**	**710038**	307
T-Connexion gauche-gauche-droite avec commutateur mecanique	10	**710027**	**710028**	**710029**	308
T-Connexion droite-droite-gauche avec commutateur mecanique	11	**710030**	**710031**	**710032**	308
X-Connexion gauche-gauche-droite-droite	12	**710033**	**710034**	**710035**	309
Capuchon	13	**710077**	**-**	**710079**	310
Embout	14	**710066**	**710067**	**710068**	310
Clip de montage plafond Flex	15	**710063**	**710064**	**710065**	311
Profile de montage pour chaines, etc.	16	**710057**	**710058**	**710059**	312
Suspension rigide au plafond [635 mm]	17	**710078**	**710085**	**710084**	313
Extension pour suspension au plafond [300 mm]	17	**710086**	**710088**	**710087**	313
Systeme de suspension avec rosace de plafond 1500 mm	18	**710048**	**710049**	**710050**	314
Support de suspension pour câble Mini	19	**710094**	**710095**	**710096**	314
Clip de fixation rapide pour plafond en panneaux	20	**710051**	**710052**	**710053**	317
Etrier Muralung	21	**710104**	**710105**	**710106**	311
Adaptateur Truss | argenté	22	**-**	**710083**	**-**	315
Clip de fixation rapide	23	**-**	**-**	**710082**	315
Adaptateur 3-Phases pour le montage de lampes	24	**710097**	**710098**	**710099**	318
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 250/350/450/500 mA | 6,30 - 21,00 W | 25-42V	25	**862180**	**-**	**862183**	319
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 600/700/750/800 mA | 15,00 - 33,60 W | 25-42V	25	**862181**	**-**	**862184**	319
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 850/900/950/1050 mA | 23,00 - 44,10 W | 27-42V	25	**862182**	**-**	**862185**	319
Adaptateur avec prise	26	**710024**	**710025**	**710026**	320
Adaptateur pour le montage d´accessoires max. 10kg	27	**710054**	**710055**	**710056**	320
Patere pour affiches max. 5kg	28	**710060**	**710061**	**710062**	321

SCHEMA ET MESURES DES ACC ESSOIRES

01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


D LINE SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE ENCASTRE 3-PHASES 230V

Composants de l'installation	Fig.	blanc	Fig.	Couverture	page
Rail encastrable avec ailettes L:1000 mm	01	**710069**		-	302
Rail encastrable avec ailettes L: 2000 mm	01	**710070**		-	302
Rail encastrable avec ailettes L: 3000 mm	01	**710071**		-	302
Alimentation gauche	02	**710009**	19	**710089**	304
Alimentation droite	03	**710012**	19	**710089**	304
Connexion centrale avec alimentation	04	**710042**	20	**710090**	305
electrique Connexion	05	**710015**		-	306
mecanique Connexion	06	**710018**		-	306
90°-Connecteur gauche-droite	07	**710036**	21	**710091**	307
T-Connecteur gauche-gauche-droite	08	**710027**	22	**710093**	308
T-Connecteur droite-droite-gauche	09	**710030**	22	**710093**	308
X-Connecteur gauche-gauche-droite-droite	10	**710033**	23	**710092**	309
Capuchon	11	**710077**			310
Embout	12	**710103**		-	310
D Line/Dali Etrier de montage rapide pour rail encastré	13	**710107**			307
Adaptateur 3-Phases pour le montage de lampes	14	**710097**		-	318
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 250/350/450/500 mA | 6,30 - 21,00 W | 25-42V	15	**862180**			319
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 600/700/750/800 mA | 15,00 - 33,60 W | 25-42V	15	**862181**			319
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 850/900/950/1050 mA | 23,00 - 44,10 W | 27-42V	15	**862182**			319
Adaptateur avec prise	16	**710024**		-	320
Adaptateur pour le montage d´accessoires max. 10kg	17	**710054**		-	320
Patere pour affiches max. 5kg	18	**710060**		-	321



710033





710092

Contrairement à d'autres systèmes, vous n'aurez plus besoin à l'avenir de composants électriques supplémentaires ou spécifiques, tels qu'une alimentation, des raccords, des coins ou des raccords en T pour les rails encastrés. Tous les composants standard du système sont utilisés. Il suffit de les remplacer avec le couvercle en plastique correspondant et la version encastrée est prête. Cela facilite le stockage et permet également une plus grande flexibilité.

SCHEMA ET MESURES DES ACC ESSOIRES

01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


POINTS DE FIXATION

Système de rail	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	998 mm		
3000 mm	125 mm		914 mm	1167 mm

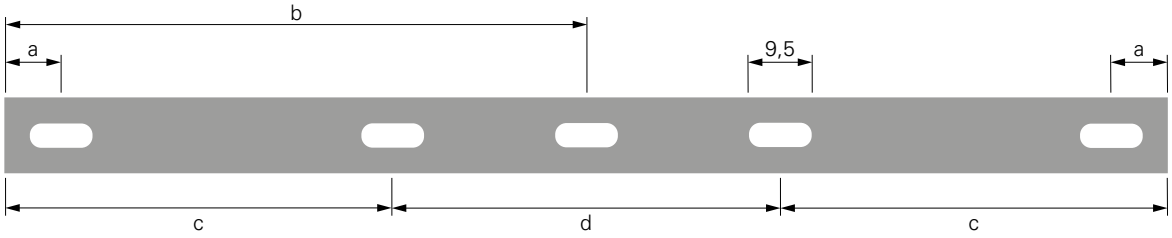

RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 1000 MM

50 N ≙ 5,09 kg
Mesures en mm

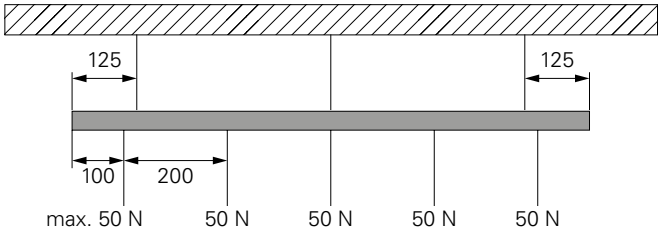

RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 2000/3000 MM

50 N ≙ 5,09 kg
Mesures en mm

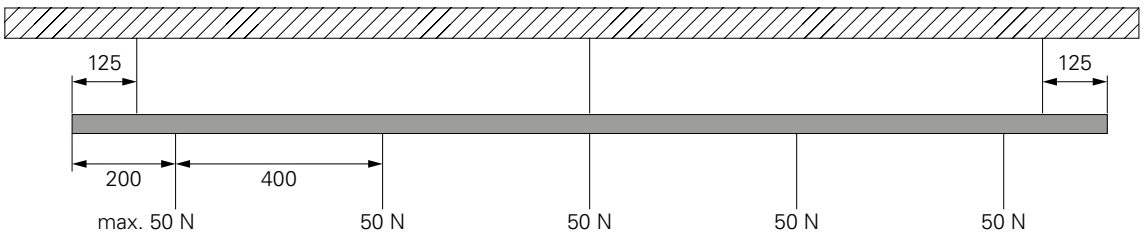

AIDE DE PLANIFICATION AVEC RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE 3-PHASES 230V D LINE



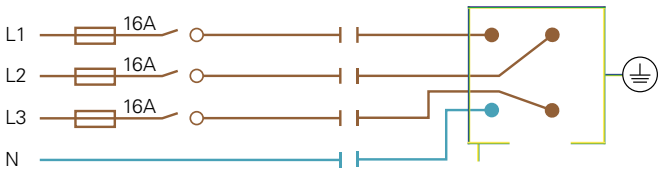

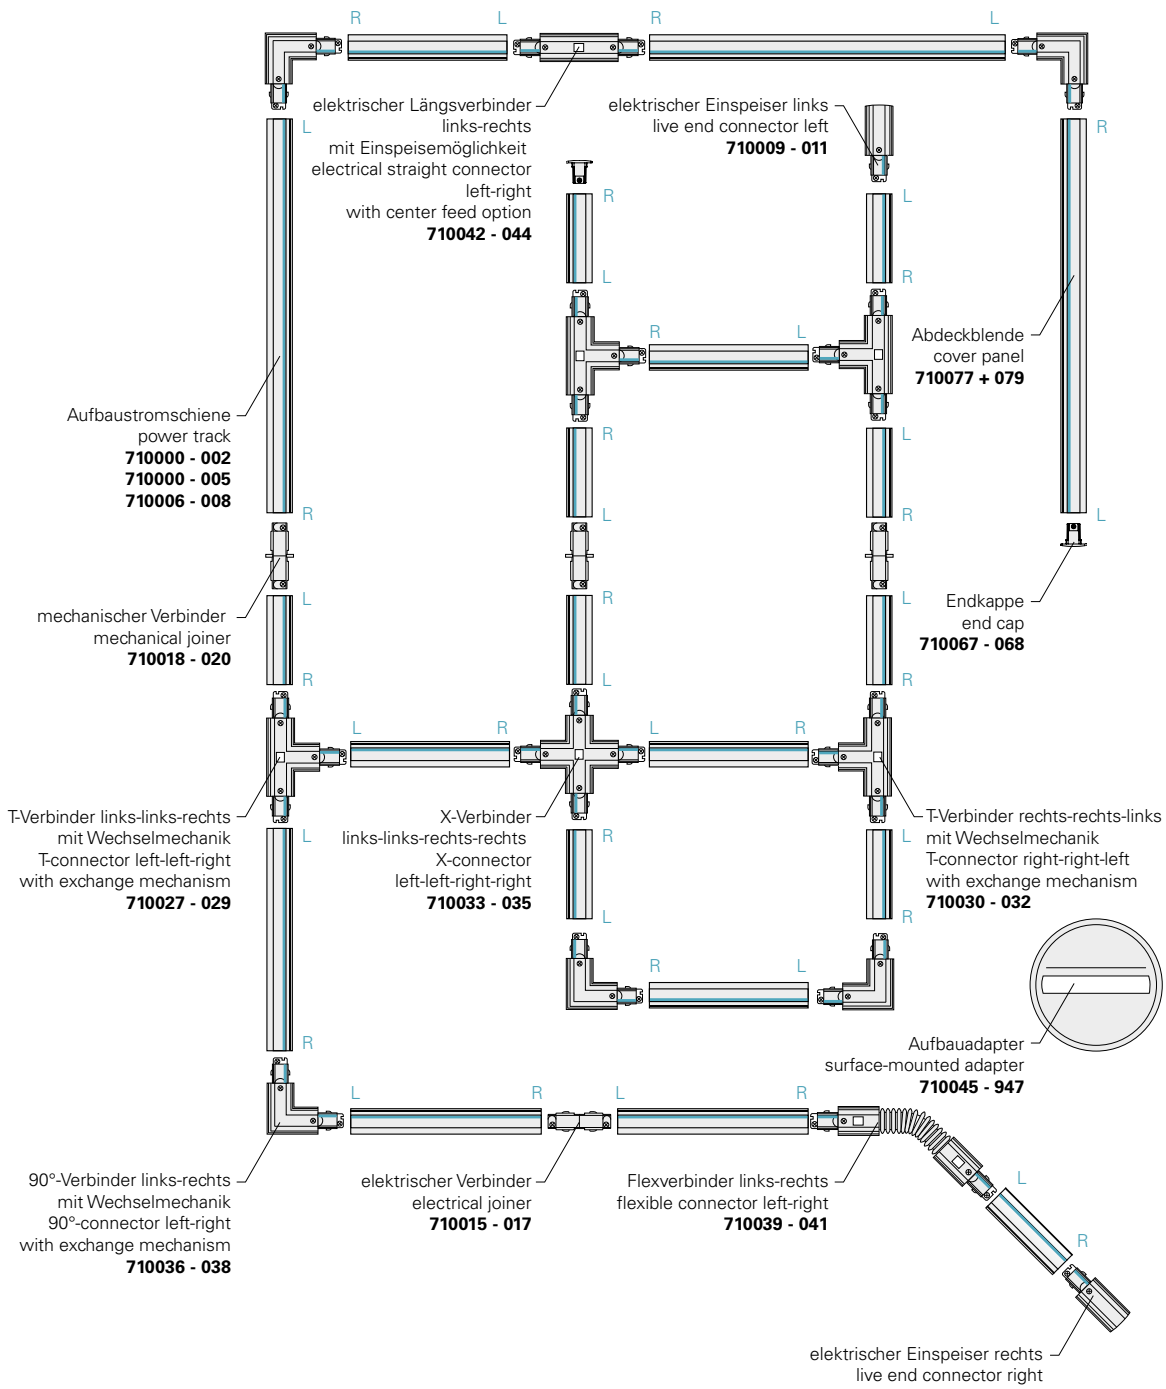

SYSTÈME DE RAILS CONDUCTEURS D LINE TRIPHASÉ 230V

Le système de rails conducteurs D LINE est disponible en exclusivité sur DEKO-LIGHT et il est extrêmement facile à planifier et à installer grâce à ses composants, dont certains ont été entièrement repensés. Il est également compatible avec tous les adaptateurs et luminaires courants. Le design élégant et intemporel est disponible en blanc, noir et gris et, grâce au grand nombre d'accessoires et de composants d'installation, les possibilités d'utilisation et d'installation sont illimitées. Grâce au mécanisme interchangeable des raccords à 90° et en T, la planification est plus facile que jamais et l'installation de formes même complexes sera à l'avenir un jeu d'enfant.



APERÇU DE LA COMPATIBILITÉ

Rail électrique	Luminaires et adaptateurs de rail électrique de:						
D LINE	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible

Luminaires	Rail d'alimentation triphasé de:						
DEKO-LIGHT	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	compatible	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*

*compatible avec tous les spots triphasés DEKO-LIGHT, sauf la série ALNITAK [S. 354] et l'adaptateur triphasé avec bloc d'alimentation multi-CC intégré [S. 319].

Toutes les données sont sans garantie. Les données techniques et les dimensions peuvent être modifiées sans préavis. Vérifier par rapport aux échantillons lors de la planification d'un projet pour vous assurer de la fonctionnalité.

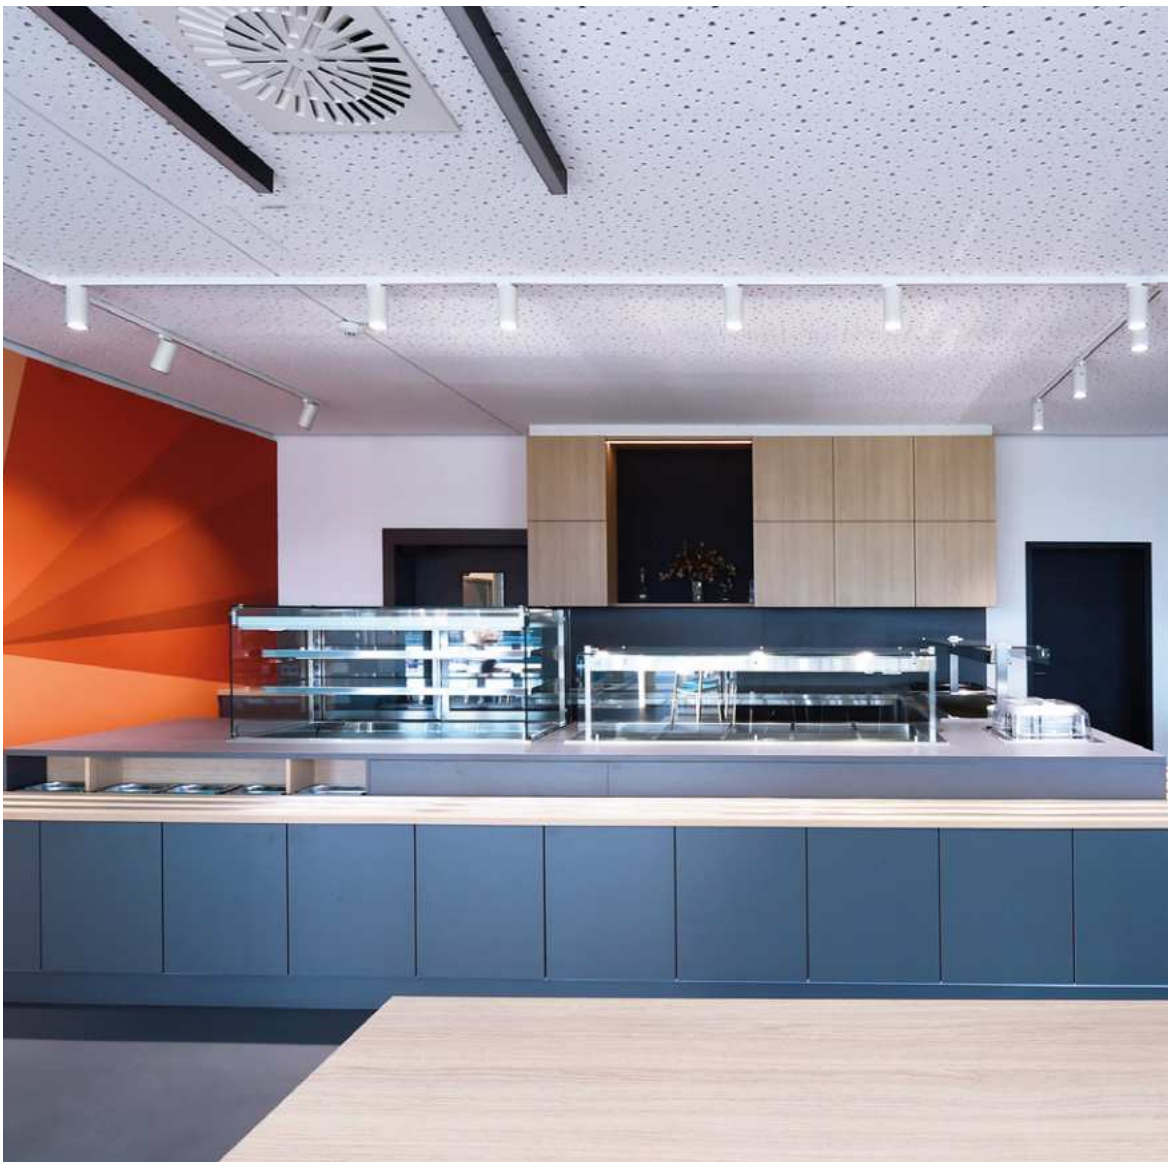

Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

Sur demande, tous les jeux de rails conducteurs D LINE peuvent être livrés prêts à l'emploi et coupés sur mesure selon vos spécifications, moyennant un léger supplément. Cela vous permet de commencer l'installation directement sur place, chez le client. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.



Avec l'aimable soutien de Salvia Elektrotechnik GmbH

D LINE RAIL EN SAILLIE

Disponible exclusivement chez DEKO-LIGHT, le système de rail conducteur D LINE offre une planification et une mise en œuvre extrêmement faciles grâce à la conception inédite de certains composants. De plus, il est compatible avec tous les adaptateurs de rails conducteurs et luminaires courants. Le design élégant et intemporel est disponible en blanc, noir et gris et, grâce à la multitude d'accessoires et de composants de montage, n'impose aucune limite en matière d'utilisation et d'installation. Grâce au mécanisme de changement des connecteurs en T et 90°, la planification est plus simple que jamais et l'installation reste un jeu d'enfant, y compris pour les formes complexes.



D LINE RAIL EN SAILLIE

- **Alimentation possible jusqu'à 3 phases**
- **Nombreuses possibilités de fixation**

Boîtier	Aluminium	Hauteur	35,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Courant de sortie	16 A
Largeur	35,2 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
710000	Blanc	1000 mm	**44,95 €**
710001	Gris	1000 mm	**44,95 €**
710002	Noir	1000 mm	**44,95 €**
710003	Blanc	2000 mm	**89,95 €**
710004	Gris	2000 mm	**89,95 €**
710005	Noir	2000 mm	**89,95 €**
710006	Blanc	3000 mm	**129,95 €**
710007	Gris	3000 mm	**129,95 €**
710008	Noir	3000 mm	**129,95 €**



Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



D LINE RAIL ENCASTRÉ

- **peut alimenter jusqu'à 3 phases (3x 16A)**
- **adapté au système d'encastrement**
- **ailes latérales pour une installation optimale au plafond**

Boîtier	Aluminium	Hauteur	35,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Courant de sortie	16 A
Largeur	56 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
710069	Blanc	1000 mm	**54,95 €**
710070	Blanc	2000 mm	**99,95 €**
710071	Blanc	3000 mm	**144,95 €**

IP20

NEW





ETRIER DE MONTAGE RAPIDE DE RAIL ENCASTRABLE D LINE

- **convient au système encastré**
- **pour simplifier le montage des rails d'alimentation encastrés**
- **pas de sous-construction supplémentaire nécessaire pour la fixation**

Boîtier	Acier	Longueur	70 mm
Type de montage	Montage d'installation	Largeur	45 mm
		Hauteur	25 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710107	Argent	**4,95 €**

IP20





D LINE EN SAILLIE-ADAPTATEUR

- **Boîtier pour montage en saillie pour la transformation de projecteurs sur rails conducteurs**
- **possibilité d'alimenter 1 phase (1x 16A)**
- **montage facile**

Boîtier	Plastique	Ø	110 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Courant de sortie	16 A
Hauteur	35 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710045	Blanc	**29,95 €**
710046	Gris	**29,95 €**
710047	Noir	**29,95 €**

IP20





D LINE RACCORD D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE GAUCHE

- **Alimentation possible jusqu'à 3 phases**
- **Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**

Boîtier	Plastique	Largeur	35,2 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	35,5 mm
		Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	98,5 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710009	Blanc	**15,95 €**
710010	Gris	**15,95 €**
710011	Noir	**15,95 €**

IP20





D LINE RACCORD D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DROIT

- **Alimentation possible jusqu'à 3 phases**
- **Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**

Boîtier	Plastique	Largeur	35,2 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	35,5 mm
		Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	98,5 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710012	Blanc	**15,95 €**
710013	Gris	**15,95 €**
710014	Noir	**15,95 €**

IP20

Accessoires

710089 D Line Cache encastré Raccord d'alimentation gauche/droite **3,95 €**



D LINE ÉLECTRIQUE RACCORD DROIT AVEC OPTION D'ALIMENTATION



- **Alimentation possible jusqu'à 3 phases**
- **Guidage de câble depuis le plafond**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**

Boîtier	Plastique	Largeur	35 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	35,5 mm
		Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	166 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710042	Blanc	**32,95 €**
710043	Gris	**32,95 €**
710044	Noir	**32,95 €**

IP20

Accessoires

710090 D Line/Dali Cache encastré Raccord droit  **3,95 €**





D LINE CONNECTEUR FLEX GAUCHE-DROIT

- **montage facile**
- **compense les différents niveaux de hauteur ou d'angle**
- **convient au système de montage**

Boîtier	Plastique	Largeur	35 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	35,5 mm
		Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	248 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710039	Blanc	**42,95 €**
710040	Gris	**42,95 €**
710041	Noir	**42,95 €**

IP20





D LINE PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE

·Convient pour un montage en saillie ou encastré

Boîtier	Plastique	Largeur	20,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	26,5 mm
		Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	68 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710015	Blanc	**9,95 €**
710016	Gris	**9,95 €**
710017	Noir	**9,95 €**

IP20





D LINE CONNECTEUR MÉCANIQUE

·connecteur mécanique sans contacts électriques
·pour la séparation électrique de 2 circuits différents au sein d'un système de rails
·convient pour le système en saillie et le système encastré

Boîtier	Plastique	Longueur	66,4 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	20 mm
		Hauteur	27 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710018	Blanc	**6,95 €**
710019	Gris	**6,95 €**
710020	Noir	**6,95 €**

IP20

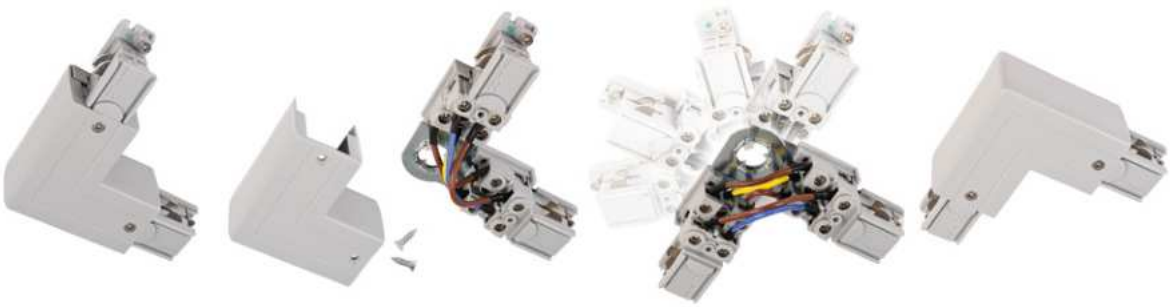





D LINE 90°-CONNECTEUR GAUCHE-DROIT AVEC MÉCANISME DE CHANGEMENT

- **avec mécanisme de changement de direction G/D**
- **convient pour système en saillie ou encastré**

Boîtier	Plastique	Largeur	100,7 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	35,5 mm
Longueur	100,7 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710036	Blanc	**34,95 €**
710037	Gris	**34,95 €**
710038	Noir	**34,95 €**

IP20

Accessoires

710091 D Line/Dali Cache encastré Connecteur à 90° **3,95 €**



D LINE T-CONNECTEUR GAUCHE-GAUCHE-DROIT AVEC MÉCANISME DE CHANGEMENT



- **Avec mécanisme de changement de sens G/D**
- **Montage simple**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**

Boîtier	Plastique	Largeur	101 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	35,5 mm
		Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	166 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710027	Blanc	**49,95 €**
710028	Gris	**49,95 €**
710029	Noir	**49,95 €**

IP20



D LINE T-CONNECTEUR DROIT-DROIT-GAUCHE AVEC MÉCANISME DE CHANGEMENT



- **Avec mécanisme de changement de sens G/D**
- **Montage simple**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**

Boîtier	Plastique	Largeur	101 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	35,5 mm
		Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	166 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710030	Blanc	**49,95 €**
710031	Gris	**49,95 €**
710032	Noir	**49,95 €**

IP20

Accessoires

710093 D Line/Dali Cache encastré Connecteur en T  **3,95 €**





D LINE X-CONNECTEUR GAUCHE-GAUCHE-DROIT-DROIT



- **montage facile**
- **convient au système en saillie et au système encastré**

Boîtier	Plastique	Largeur	166 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	35,5 mm
		Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	166 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710033	Blanc	**66,95 €**
710034	Gris	**66,95 €**
710035	Noir	**66,95 €**

IP20

Accessoires

710092 D Line/Dali Cache encastré Connecteur en X  **4,95 €**





D LINE COUVERCLE DE PROTECTION

- **convient pour le système en saillie et encastré**
- **pour fermer les barres conductrices accessibles au public dans une zone de contact de moins de 2,30 m**

Boîtier	Plastique	Longueur	1000 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	21,5 mm
		Hauteur	7,5 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710077	Blanc	**5,95 €**
710079	Noir	**5,95 €**

NEW



D LINE BOUCHON DE FIN

- **pour fermer les extrémités ouvertes des barres conductrices (protection contre les contacts accidentels)**
- **montage facile**
- **adapté au système de montage en saillie**

Boîtier	Plastique	Hauteur	32,5 mm

Article	Couleur du boîtier	Type de montage	Longueur	Largeur	Prix
710066	Blanc	Montage par le haut	31,3 mm	35,2 mm	**2,95 €**
710067	Gris	Montage par le haut	31,3 mm	35,2 mm	**2,95 €**
710068	Noir	Montage par le haut	31,3 mm	35,2 mm	**2,95 €**
710103	Blanc	Montage d'installation	56 mm	47,9 mm	**2,95 €**
710538	Noir	Montage d'installation	56 mm	47,9 mm	**2,95 €**





D LINE ETRIER DE MONTAGE FLEX

- **convient au système de montage en surface**
- **simplifie le montage de formes plus complexes**
- **le rail conducteur reste „déplaçable“ pendant le montage**

Boîtier	Métal	Longueur	40 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	33,8 mm
		Hauteur	12,5 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710063	Blanc	**5,95 €**
710064	Gris	**5,95 €**
710065	Noir	**5,95 €**

NEW



D LINE ETRIER MURALUNG

- **convient au système de montage en surface**
- **facilite l’installation des rails électriques à proximité des murs**
- **optimal pour l’éclairage de tableaux et d’objets, par ex. dans des exposi-tions, collections, musées, etc.**

Boîtier	Aluminium	Longueur	91,9 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	25 mm
		Hauteur	80 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710104	Blanc	**14,95 €**
710105	Gris	**14,95 €**
710106	Noir	**14,95 €**

IP20









D LINE EQUERRE DE LIAISON DE SUSPENSION

- **adapté au système de montage en surface**
- **pour montage sur chaîne ou similaire (chaîne non fournie)**

Boîtier	Métal	Longueur	181 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	32 mm
		Hauteur	20 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710057	Blanc	**9,95 €**
710058	Gris	**9,95 €**
710059	Noir	**9,95 €**





D LINE PLAFONNIER EN SUSPENSION RIGIDE

- **suspension stable et esthétique**
- **convient au système de montage en saillie**
- **dimension de suspension 635 mm (peut être raccourcie à 335 mm)**
- **dimension de suspension pouvant être prolongée par des accessoires**

Boîtier	Aluminium	Longueur	635 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	60 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710078	Blanc	**32,95 €**
710084	Noir	**32,95 €**
710085	Gris	**32,95 €**



D LINE PROLONGATION POUR PLAFONNIER EN SUSPENSION RIGIDE

- **convient pour une suspension de plafond rigide**
- **augmente la dimension de suspension de 300 mm à chaque fois**

Boîtier	Aluminium	Longueur	310 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	10 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710086	Blanc	**5,95 €**
710087	Noir	**5,95 €**
710088	Gris	**5,95 €**






D LINE ETRIER DE SUSPENSION POUR CÂBLE

- **Cote de suspension pouvant être raccourcie individuellement : 120-1 500 mm**
- **Convient pour un montage en saillie**

Boîtier	Métal	Longueur	120 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	31 mm
		Hauteur	52 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710048	Blanc	**14,95 €**
710049	Gris	**14,95 €**
710050	Noir	**14,95 €**

Accessoires

710081 D Line/Dali Câble pour Câble de suspension 4,0 m  **7,95 €**







D LINE ETRIER DE SUSPENSION POUR CÂBLE MINI

- **suspension élégante et filigrane**
- **dimensions de suspension pouvant être raccourcies individuellement : 90-4960 mm**
- **convient pour le système en saillie**

Boîtier	Métal	Longueur	120 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	31 mm
		Hauteur	58 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710094	Blanc	**19,95 €**
710095	Gris	**19,95 €**
710096	Noir	**19,95 €**





D LINE PINCE DE FIXATION RAPIDE

- **convient pour le système en saillie**
- **le rail conducteur est fixé sans outil par une vis moletée et une pince à ressort**
- **installation et désinstallation rapides, par exemple dans les stands d'exposition**

Boîtier	Aluminium	Longueur	40 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	30 mm
		Hauteur	11,9 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710082	Noir	**10,95 €**



D LINE TRUSS ADAPTATEUR

- **convient pour système en saillie**
- **attaches rapides pour le montage rapide de barres conductrices sur les constructions de traverses**
- **convient à toutes les traverses en aluminium de 50 mm dans la technique événementielle / la construction de stands d'exposition**

Boîtier	Aluminium	Longueur	40 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	30 mm
		Hauteur	11,9 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710083	Argent	**29,95 €**



Grâce à ce petit accessoire polyvalent, le montage d'un rail conducteur sur un plafond à grille existant devient un jeu d'enfant. Le temps d'installation n'est qu'une fraction de ce qu'il était auparavant. Dans un premier temps, le clip est simplement encliqueté dans les bandes métalliques visibles du plafond à grille et est maintenu solidement au plafond au moyen d'un clip de sécurité à ressort. Ensuite, le rail conducteur est simplement glissé dessus et l'installation est terminée.











D LINE GRILLES DE PLAFOND PINCE DE FIXATION RAPIDE

- **convient au système de montage en saillie**
- **installation facile et rapide sur les plafonds modulaires**
- **charge mécanique jusqu'à 15,0 kg / 150N**
- **convient pour les rails porteurs de plafond à grille de 22-24 mm**

Boîtier	Métal	Longueur	120 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	31 mm
		Hauteur	11 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710051	Blanc	**11,95 €**
710052	Gris	**11,95 €**
710053	Noir	**11,95 €**













D LINE 3-PHASES ADAPTATEUR POUR INSTALLATION DE LUMIÈRE

- **convient pour les systèmes en saillie et encastrés**
- **y compris nipple en forme de trompette, écrou plat M10 et douille de décharge de traction**
- **montage facile**
- **sécurité secondaire contre les chutes intégrée**
- **capacité de charge max. 10 kg / 100 N**

Boîtier	Plastique	Largeur	32 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	54 mm
		Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	84 mm	Courant de sortie	10 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710097	Blanc	**18,95 €**
710098	Gris	**18,95 €**
710099	Noir	**18,95 €**

IP20







D LINE ADAPTATEUR 3 PHASES AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE

- **convient au système en saillie et au système encastré**
- **sécurité secondaire contre les chutes intégrée**
- **livraison avec nipple en forme de trompette et écrou plat M10**
- **bloc d'alimentation intégré, réglable et à courant stable [CC].**
- **vérifier l'adéquation du luminaire prévu**
- **max. 10kg / 100N**
- **exclusivement pour les rails conducteurs triphasés de D LINE, Ivela, Hoffmeister**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	162 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	31 mm		
Hauteur	41 mm		

Article		Courant de sortie sélectionnable	Puissance	Tension de sortie	Prix
862180	☐	250 mA / 350 mA / 450 mA / 500 mA	6,2-21,0 W	25-42 V/DC	**32,95 €**
862183	■	250 mA / 350 mA / 450 mA / 500 mA	6,2-21,0 W	25-42 V/DC	**32,95 €**
862181	☐	600 mA / 700 mA / 750 mA / 800 mA	15,0-33,0 W	25-42 V/DC	**35,95 €**
862184	■	600 mA / 700 mA / 750 mA / 800 mA	15,0-33,0 W	25-42 V/DC	**35,95 €**
862182	☐	850 mA / 900 mA / 950 mA / 1 050 mA	22,0-44,0 W	27-42 V/DC	**37,95 €**
862185	■	850 mA / 900 mA / 950 mA / 1 050 mA	22,0-44,0 W	27-42 V/DC	**37,95 €**





D LINE ADAPATEUR DE PRISE

- **Montage simple**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**
- **Comme distributeur d'énergie dans les rails conducteurs**
- **1 380 W max.**
- **Fusible intégré**

Boîtier	Plastique	Largeur	53,5 mm
Type de montage	Montage par le haut, Montage d'installation	Hauteur	103 mm
		Tension d'entrée	230 V/CA
Longueur	58,5 mm	Courant de sortie	6 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710024	Blanc	**28,95 €**
710025	Gris	**28,95 €**
710026	Noir	**28,95 €**

IP20



D LINE ADAPATEUR DE MONTAGE POUR COMPOSANTS ADDITIONNELS

- **convient au système en saillie et au système encastré**
- **adaptateur de montage (filetage M6) comme support pour des appareils et des luminaires**
- **utilisation parfaite en combinaison avec l'adaptateur de prise D Line en option**
- **charge max. 10kg / 100N**

Boîtier	Métal, Plastique	Longueur	66,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	31,5 mm
		Hauteur	84 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710054	Blanc	**10,95 €**
710055	Gris	**10,95 €**
710056	Noir	**10,95 €**





D LINE CROCHET DE SUSPENSION

- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**
- **Crochet de fixation de panneaux d'information, etc.**
- **Charge max. 5 kg / 50 N**

Boîtier	Plastique	Hauteur	52 mm
Type de montage	Montage par le haut	Ø	25 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710060	Blanc	**2,95 €**
710061	Gris	**2,95 €**
710062	Noir	**2,95 €**

Système D LINE DALI



Page 339



Page 339



Page 340

Page 341

Page 341



Page 342



Page 342



Page 345



Page 346



Page 347



Page 347



Page 331



Page 334



Page 330



Page 330



Page 331



Page 332



Page 332



Page 333



Page 333



Page 334



Page 335



Page 336



Page 336



Page 337

D LINE DALI SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE 3-PHASES 230V

Composants de la carrosserie	Fig.	blanc	noir	page
Rail d'alimentation en saillie L: 1000 mm	01	**710500**	**710501**	330
Rail d'alimentation en saillie L: 2000 mm	01	**710502**	**710503**	330
Rail d'alimentation en saillie L: 3000 mm	01	**710504**	**710505**	330
Adaptateur pour montage de luminaires	02	**710512**	**710513**	330
Alimentation gauche	03	**710514**	**710515**	332
Alimentation droite	04	**710516**	**710517**	332
Connexion centrale avec alimentation	05	**710520**	**710521**	333
Connexion souple gauche-droite	06	**710523**	**710524**	333
electrique Connexion	07	**710525**	**710526**	334
mecanique Connexion	08	**710018**	**710020**	334
90°-Connexion gauche-droite avec commutateur mecanique	09	**710527**	**710528**	335
T-Connexion gauche-gauche-droite avec commutateur mecanique	10	**710530**	**710531**	336
T-Connexion droite-droite-gauche avec commutateur mecanique	11	**710532**	**710533**	336
X-Connexion gauche-gauche-droite-droite	12	**710535**	**710536**	337
Capuchon	13	**710077**	**710079**	338
Embout	14	**710066**	**710068**	338
Clip de montage plafond Flex	15	**710063**	**710065**	339
Profile de montage pour chaines, etc.	16	**710057**	**710059**	340
Suspension rigide au plafond [635 mm]	17	**710078**	**710084**	341
Extension pour suspension au plafond [300 mm]	17	**710086**	**710087**	341
Systeme de suspension avec rosace de plafond 1500 mm	18	**710048**	**710050**	342
Support de suspension pour câble Mini	19	**710094**	**710096**	342
Clip de fixation rapide pour plafond en panneaux	20	**710051**	**710053**	345
support mural	21	**710104**	**710106**	339
Adaptateur Truss | argenté	22	**710083**	**710083**	343
Clip de fixation rapide	23	**-**	**710082**	343
Adaptateur 3-Phases pour le montage de lampes	24	**710539**	**710540**	346
Adaptateur avec prise	25	**710024**	**710026**	346
Adaptateur pour le montage d´accessoires max. 10kg	26	**710054**	**710056**	347
Patere pour affiches max. 5kg	27	**710060**	**710062**	347

SCHEMA ET MESURES DES ACCESSOIRES

01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


D LINE DALI SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE ENCASTRE 3-PHASES 230V

Composants de l'installation	Fig.	blanc	Couverture	noir	Couverture	page
Rail encastrable avec ailettes L:1000 mm	01	**710506**	-	**710507**	-	331
Rail encastrable avec ailettes L: 2000 mm	01	**710508**	-	**710509**	-	331
Rail encastrable avec ailettes L: 3000 mm	01	**710510**	-	**710511**	-	331
Alimentation gauche	02+18	**710514**	**710518**	**710515**	**710519**	332
Alimentation droite	03+18	**710516**	**710518**	**710517**	**710519**	332
Connexion centrale avec alimentation	04+19	**710520**	**710090**	**710521**	**710522**	333
electrique Connexion	05	**710525**	-	**710526**	-	334
mecanique Connexion	06	**710018**	-	**710020**	-	334
90°-Connecteur gauche-droite	07+20	**710527**	**710091**	**710528**	**710529**	335
T-Connecteur gauche-gauche-droite	08+21	**710530**	**710093**	**710531**	**710534**	336
T-Connecteur droite-droite-gauche	09+21	**710532**	**710093**	**710533**	**710534**	336
X-Connecteur gauche-gauche-droite-droite	10+22	**710535**	**710092**	**710536**	**710537**	337
Capuchon	11	**710077**	-	**710079**	-	338
Embout	12	**710103**	-	**710538**	-	338
Étrier de montage rapide de rail encastrable D Line	13	**710107**	-	-	-	331
Adaptateur 3-Phases pour le montage de lampes	14	**710539**	-	**710540**	-	346
Adaptateur avec prise	15	**710024**	-	**710026**	-	346
Adaptateur pour le montage d´accessoires max. 10kg	16	**710054**	-	**710056**	-	347
Patere pour affiches max. 5kg	17	**710060**	-	**710062**	-	347



710033





710092

Contrairement à d'autres systèmes DALI, les rails encastrables ne nécessitent pas de composants électriques supplémentaires ou spéciaux tels que des alimentations, des connecteurs, des angles ou des connecteurs en T. Il suffit d'utiliser tous les composants standard du système et de remplacer le couvercle en plastique adapté ; la variante encastrée est prête. Cela facilite la gestion des stocks et donne là aussi beaucoup plus de flexibilité.

SCHEMA ET MESURES DES ACCESSOIRES

01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


POINTS DE FIXATION

Système de rail	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	995 mm		
3000 mm	125 mm		914 mm	1172 mm

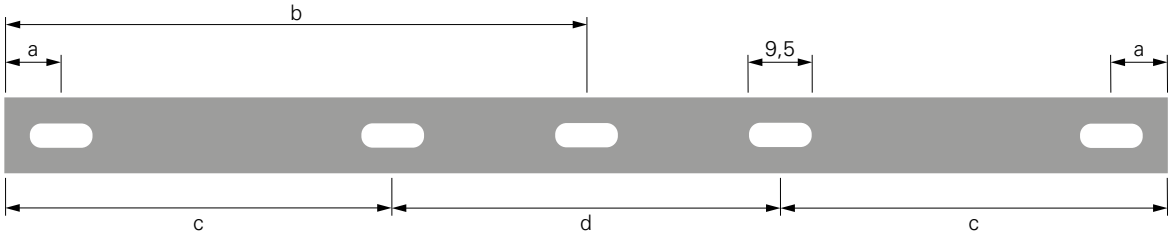

RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 1000 MM

60 N ≙ 6,12 kg
Mesures en mm

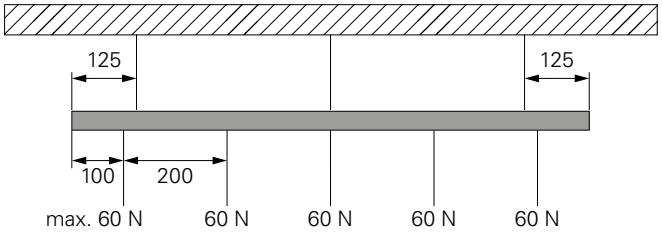

RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 2000/3000 MM

30 N ≙ 3,06 kg
Mesures en mm

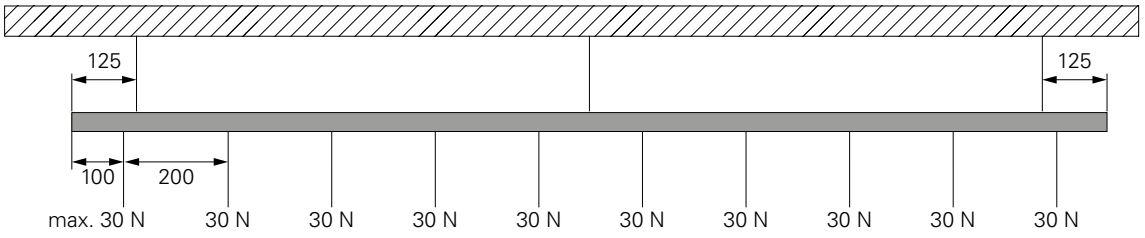

AIDE DE PLANIFICATION AVEC RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE D LINE DALI

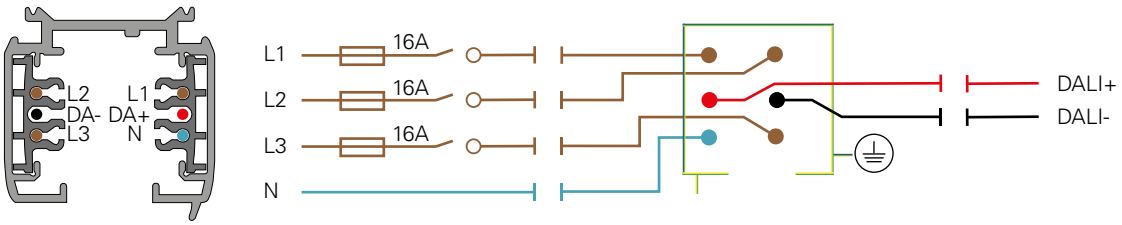

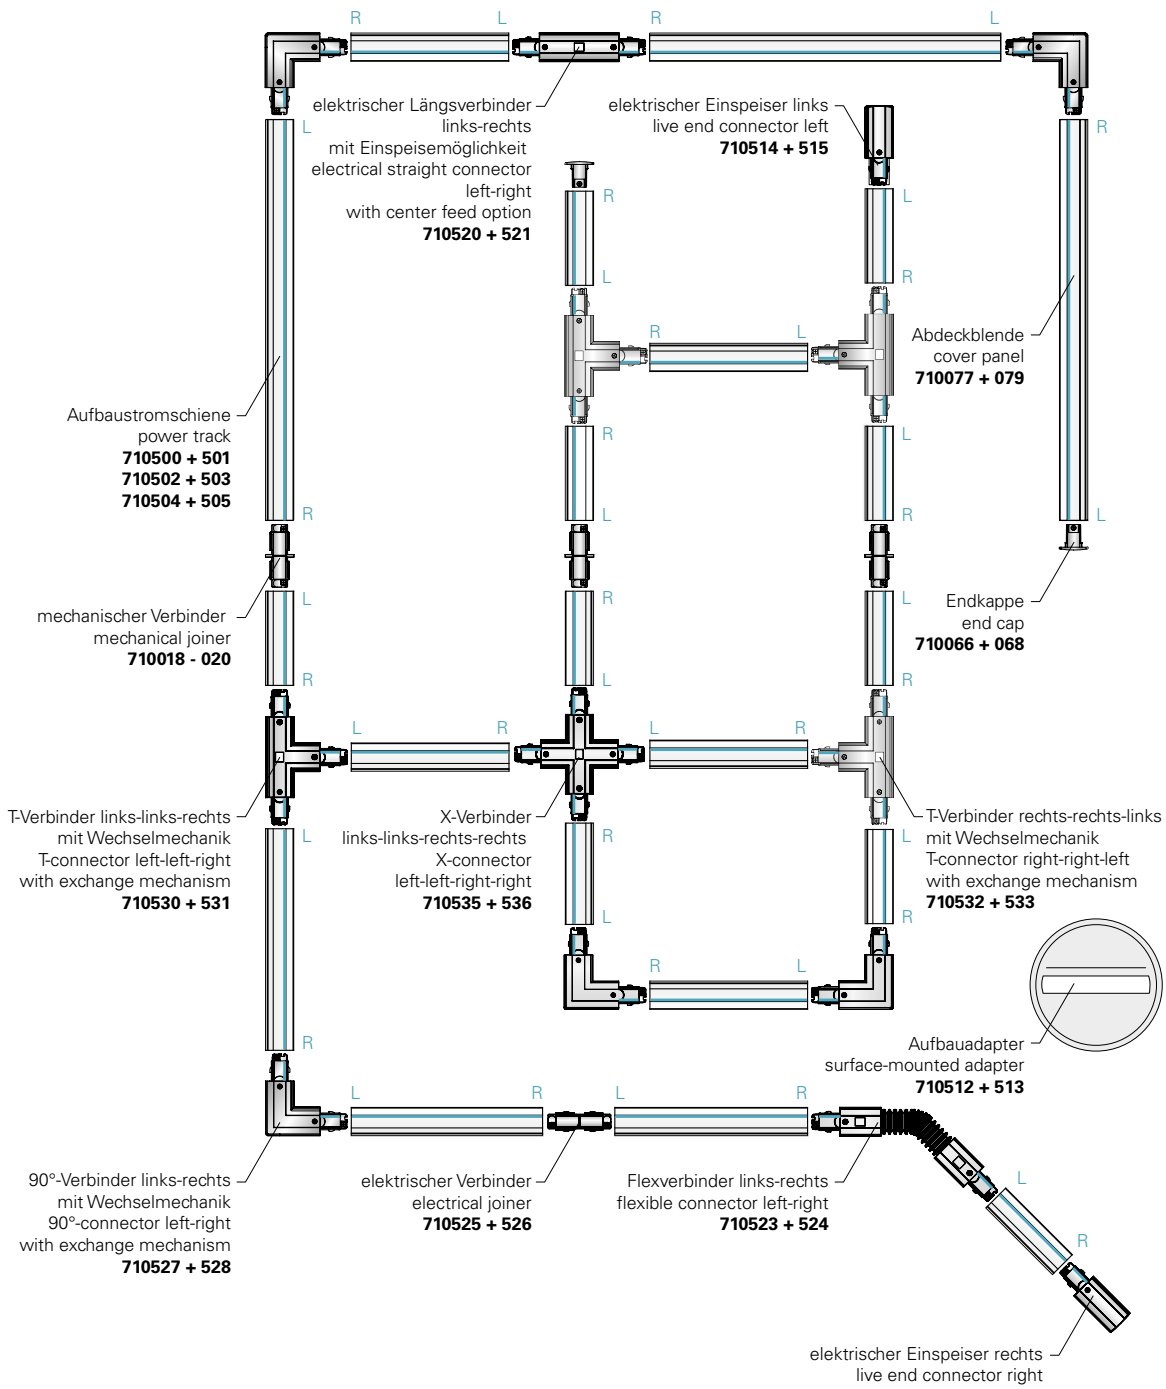



D LINE DALI RAIL EN SAILLIE

- **contrôlable avec DALI**
- **possibilité d'alimenter jusqu'à 3 phases (3x 16A)**
- **nombreuses possibilités de fixation**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	35,2 mm	Courant de sortie	16 A
Hauteur	35,5 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
710500	Blanc	1000 mm	**48,95 €**
710501	Noir	1000 mm	**48,95 €**
710502	Blanc	2000 mm	**92,95 €**
710503	Noir	2000 mm	**92,95 €**
710504	Blanc	3000 mm	**134,95 €**
710505	Noir	3000 mm	**134,95 €**

IP20





D LINE DALI EN SAILLIE-ADAPTATEUR

- **contrôlable avec DALI**
- **boîtier pour montage en saillie pour la transformation de projecteurs sur rail**
- **possibilité d'alimenter 1 phase (1x 16A)**
- **montage facile**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	35 mm	Courant de sortie	16 A
Ø	110 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710512	Blanc	**34,95 €**
710513	Noir	**34,95 €**

IP20




D LINE DALI RAIL ENCASTRÉ

- **contrôlable avec DALI**
- **possibilité d'alimenter jusqu'à 3 phases (3x 16A)**
- **nombreuses possibilités de fixation**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	56 mm	Courant de sortie	16 A
Hauteur	35,5 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
710506	Blanc	1000 mm	**57,95 €**
710507	Noir	1000 mm	**57,95 €**
710508	Blanc	2000 mm	**104,95 €**
710509	Noir	2000 mm	**104,95 €**
710510	Blanc	3000 mm	**149,95 €**
710511	Noir	3000 mm	**149,95 €**

IP20




ETRIER DE MONTAGE RAPIDE DE RAIL ENCASTRABLE D LINE

- **convient au système encastré**
- **pour simplifier le montage des rails d'alimentation encastrés**
- **pas de sous-construction supplémentaire nécessaire pour la fixation**

Boîtier	Acier	Longueur	70 mm
Type de montage	Montage d'installation	Largeur	45 mm
		Hauteur	25 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710107	Argent	**4,95 €**

IP20






D LINE DALI RACCORD D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE GAUCHE

- **Commande avec DALI et alimentation jusqu'à 3 phases possibles**
- **Acheminement de câble sur le côté ou depuis le plafond**
- **Montage simple**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	139 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	35,2 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710514	Blanc	**18,95 €**
710515	Noir	**18,95 €**








ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D LINE DALI DROITE

- **Commande avec DALI et alimentation jusqu'à 3 phases possibles**
- **Acheminement de câble sur le côté ou depuis le plafond**
- **Montage simple**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	139 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	35,2 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710516	Blanc	**18,95 €**
710517	Noir	**18,95 €**



Accessoires pour **710516**

710518 D Line DALI Cache Raccord d'alimentation gauche/droite, blanc  **3,95 €**

Accessoires pour **710517**

710519 D Line DALI Cache Raccord d'alimentation gauche/droite, noir  **3,95 €**




D LINE DALI RACCORD DROIT AVEC OPTION D'ALIMENTATION



- **Commande avec DALI et alimentation jusqu'à 3 phases possibles**
- **Acheminement de câble sur le côté ou depuis le plafond**
- **Montage simple**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	203 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	35,2 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710520	Blanc	**34,95 €**
710521	Noir	**34,95 €**

IP20

Accessoires pour **710520**

710090 D Line/Dali Cache encastré Raccord droit  **3,95 €**

Accessoires pour **710521**

710522 D Line DALI Cache encastré Raccord droit, noir  **3,95 €**






D LINE DALI CONNECTEUR FLEX

- **contrôlable avec DALI**
- **montage facile**
- **compense les différents niveaux de hauteur / angles dans le système de rails**
- **convient pour le système en saillie**

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	285 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	35,2 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710523	Blanc	**46,95 €**
710524	Noir	**46,95 €**

IP20



D LINE DALI PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE

- **Montage simple**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**

Boîtier	Plastique	Hauteur	26,5 mm
Longueur	107 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	20,5 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710525	Blanc	**11,95 €**
710526	Noir	**11,95 €**





D LINE CONNECTEUR MÉCANIQUE

- **connecteur mécanique sans contacts électriques**
- **pour la séparation électrique de 2 circuits différents au sein d'un système de rails**
- **convient pour le système en saillie et le système encastré**

Boîtier	Plastique	Longueur	66,4 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	20 mm
		Hauteur	27 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710018	Blanc	**6,95 €**
710020	Noir	**6,95 €**



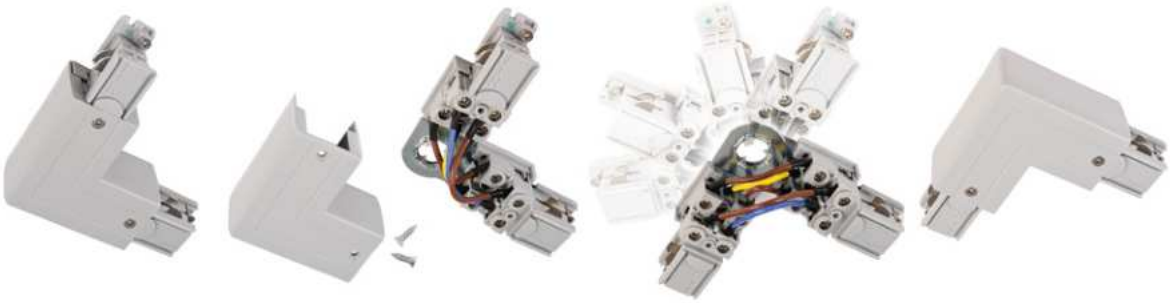



D LINE DALI 90°-CONNECTEUR

- **Avec mécanisme de changement de sens G/D**
- **Montage simple**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**



Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	119 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	119 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710527	Blanc	**38,95 €**
710528	Noir	**38,95 €**

IP20

Accessoires pour **710527**

710091 D Line/Dali Cache encastré Connecteur à 90° **3,95 €**

Accessoires pour **710528**

710529 D Line DALI Cache encastré Connecteur à 90°, noir **3,95 €**





D LINE DALI T-CONNECTEUR GAUCHE-GAUCHE-DROIT

- **Avec mécanisme de changement de sens G/D**
- **Montage simple**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	203 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	119 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710530	Blanc	**54,95 €**
710531	Noir	**54,95 €**

IP20





D LINE DALI T-CONNECTEUR DROIT-DROIT-GAUCHE

- **Avec mécanisme de changement de sens G/D**
- **Montage simple**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	203 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	119 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710532	Blanc	**54,95 €**
710533	Noir	**54,95 €**

IP20

Accessoires pour **710532**

710093 D Line/Dali Cache encastré Connecteur en T  **3,95 €**

Accessoires pour **710533**

710534 D Line DALI Cache encastré Connecteur en T, noir  **3,95 €**







NEW

DALI

D LINE DALI X-CONNECTEUR



- **Montage simple**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	203 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	203 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710535	Blanc	**69,95 €**
710536	Noir	**69,95 €**

IP20

Accessoires pour **710535**

710092 D Line/Dali Cache encastré Connecteur en X  **4,95 €**

Accessoires pour **710536**

710537 D Line DALI Cache encastré Connecteur en X, noir  **4,95 €**





D LINE COUVERCLE DE PROTECTION

- **convient pour le système en saillie et encastré**
- **pour fermer les barres conductrices accessibles au public dans une zone de contact de moins de 2,30 m**

Boîtier	Plastique	Longueur	1000 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	21,5 mm
		Hauteur	7,5 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710077	Blanc	**5,95 €**
710079	Noir	**5,95 €**

NEW









D LINE BOUCHON DE FIN

- **pour fermer les extrémités ouvertes des barres conductrices (protection contre les contacts accidentels)**
- **montage facile**
- **adapté au système de montage en saillie**

Boîtier	Plastique	Hauteur	32,5 mm

Article	Couleur du boîtier	Type de montage	Longueur	Largeur	Prix
710066	Blanc	Montage par le haut	31,3 mm	35,2 mm	**2,95 €**
710068	Noir	Montage par le haut	31,3 mm	35,2 mm	**2,95 €**
710103	Blanc	Montage d'installation	56 mm	47,9 mm	**2,95 €**
710538	Noir	Montage d'installation	56 mm	47,9 mm	**2,95 €**







D LINE ETRIER DE MONTAGE FLEX

- **convient au système de montage en surface**
- **simplifie le montage de formes plus complexes**
- **le rail conducteur reste „déplaçable“ pendant le montage**

Boîtier	Métal	Longueur	40 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	33,8 mm
		Hauteur	12,5 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710063	☐ Blanc	**5,95 €**
710065	■ Noir	**5,95 €**

NEW







D LINE ETRIER MURALUNG

- **convient au système de montage en surface**
- **facilite l’installation des rails électriques à proximité des murs**
- **optimal pour l’éclairage de tableaux et d’objets, par ex. dans des exposi-tions, collections, musées, etc.**

Boîtier	Aluminium	Longueur	91,9 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	25 mm
		Hauteur	80 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710104	☐ Blanc	**14,95 €**
710106	■ Noir	**14,95 €**

IP20







D LINE EQUERRE DE LIAISON DE SUSPENSION

- **adapté au système de montage en surface**
- **pour montage sur chaîne ou similaire (chaîne non fournie)**

Boîtier	Métal	Longueur	181 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	32 mm
		Hauteur	20 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710057	Blanc	**9,95 €**
710059	Noir	**9,95 €**



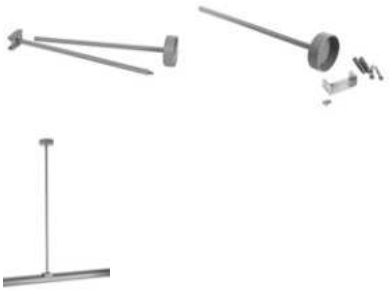

D LINE PLAFONNIER EN SUSPENSION RIGIDE

- **suspension stable et esthétique**
- **convient au système de montage en saillie**
- **dimension de suspension 635 mm (peut être raccourcie à 335 mm)**
- **dimension de suspension pouvant être prolongée par des accessoires**

Boîtier	Aluminium	Longueur	635 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	60 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710078	Blanc	**32,95 €**
710084	Noir	**32,95 €**



D LINE PROLONGATION POUR PLAFONNIER EN SUSPENSION RIGIDE

- **convient pour une suspension de plafond rigide**
- **augmente la dimension de suspension de 300 mm à chaque fois**

Boîtier	Aluminium	Longueur	310 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	10 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710086	Blanc	**5,95 €**
710087	Noir	**5,95 €**





D LINE ETRIER DE SUSPENSION POUR CÂBLE

- **Cote de suspension pouvant être raccourcie individuellement : 120-1 500 mm**
- **Convient pour un montage en saillie**

Boîtier	Métal	Longueur	120 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	31 mm
		Hauteur	52 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710048	Blanc	**14,95 €**
710050	Noir	**14,95 €**

Accessoires

710081 D Line/Dali Câble pour Câble de suspension 4,0 m  **7,95 €**






D LINE ETRIER DE SUSPENSION POUR CÂBLE MINI

- **suspension élégante et filigrane**
- **dimensions de suspension pouvant être raccourcies individuellement : 90-4960 mm**
- **convient pour le système en saillie**

Boîtier	Métal	Longueur	120 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	31 mm
		Hauteur	58 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710094	Blanc	**19,95 €**
710096	Noir	**19,95 €**





D LINE PINCE DE FIXATION RAPIDE

- **convient pour le système en saillie**
- **le rail conducteur est fixé sans outil par une vis moletée et une pince à ressort**
- **installation et désinstallation rapides, par exemple dans les stands d'exposition**

Boîtier	Aluminium	Longueur	40 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	30 mm
		Hauteur	11,9 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710082	Noir	**10,95 €**



D LINE TRUSS ADAPTATEUR

- **convient pour système en saillie**
- **attaches rapides pour le montage rapide de barres conductrices sur les constructions de traverses**
- **convient à toutes les traverses en aluminium de 50 mm dans la technique événementielle / la construction de stands d'exposition**

Boîtier	Aluminium	Longueur	40 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	30 mm
		Hauteur	11,9 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710083	Argent	**29,95 €**



Grâce à ce petit accessoire polyvalent, le montage d'un rail conducteur sur un plafond à grille existant devient un jeu d'enfant. Le temps d'installation n'est qu'une fraction de ce qu'il était auparavant. Dans un premier temps, le clip est simplement encliqueté dans les bandes métalliques visibles du plafond à grille et est maintenu solidement au plafond au moyen d'un clip de sécurité à ressort. Ensuite, le rail conducteur est simplement glissé dessus et l'installation est terminée.











D LINE GRILLES DE PLAFOND PINCE DE FIXATION RAPIDE

- **convient au système de montage en saillie**
- **installation facile et rapide sur les plafonds modulaires**
- **charge mécanique jusqu'à 15,0 kg / 150N**
- **convient pour les rails porteurs de plafond à grille de 22-24 mm**

Boîtier	Métal	Longueur	120 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	31 mm
		Hauteur	11 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710051	Blanc	**11,95 €**
710053	Noir	**11,95 €**








ADAPTATEUR TRIPHASÉ POUR MONTAGE DE LAMPE D LINE DALI

- **Commande avec DALI et alimentation jusqu'à 3 phases possibles**
- **Montage simple**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**

Boîtier	Plastique	Hauteur	51 mm
Longueur	113 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	32 mm	Courant de sortie	10 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710539	Blanc	**23,95 €**
710540	Noir	**23,95 €**






D LINE ADAPATEUR DE PRISE

- **Montage simple**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**
- **Comme distributeur d'énergie dans les rails conducteurs**
- **1 380 W max.**
- **Fusible intégré**

Boîtier	Plastique	Largeur	53,5 mm
Type de montage	Montage par le haut, Montage d'installation	Hauteur	103 mm
		Tension d'entrée	230 V/CA
Longueur	58,5 mm	Courant de sortie	6 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710024	Blanc	**28,95 €**
710026	Noir	**28,95 €**









D LINE ADAPATEUR DE MONTAGE POUR COMPOSANTS ADDITIONNELS

- **convient au système en saillie et au système encastré**
- **adaptateur de montage (filetage M6) comme support pour des appareils et des luminaires**
- **utilisation parfaite en combinaison avec l'adaptateur de prise D Line en option**
- **charge max. 10kg / 100N**

Boîtier	Métal, Plastique	Longueur	66,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	31,5 mm
		Hauteur	84 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710054	Blanc	**10,95 €**
710056	Noir	**10,95 €**





D LINE CROCHET DE SUSPENSION

- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**
- **Crochet de fixation de panneaux d'information, etc.**
- **Charge max. 5 kg / 50 N**

Boîtier	Plastique	Hauteur	52 mm
Type de montage	Montage par le haut	Ø	25 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710060	Blanc	**2,95 €**
710062	Noir	**2,95 €**

3-Phases Lampes sur rail



Page 350



Page 351



Page 351



Page 352

Page 353

Page 353



Page 354



Page 358



Page 359



Page 360



Page 361



Page 362



Page 363



Page 364



Page 365



Page 366



Page 369



Page 370



Page 372



Page 374



Page 376



Page 378



Page 380



Page 381



Page 382



Page 383







PANEL TRACK LIGHT

- **Idéal pour un éclairage de base homogène**
- **Rotatif et pivotant**
- **Flux lumineux élevé**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	110-240 V/CA
Longueur	300 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	110 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	8,5 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Puissance	20 W	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707134	Blanc	WW 3000 K	2000 lm	**109,95 €**
707135	Noir	WW 3000 K	2000 lm	**109,95 €**
707136	Blanc	NW 4000 K	2200 lm	**109,95 €**
707137	Noir	NW 4000 K	2200 lm	**109,95 €**





Avec le soutien aimable de SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen




IK07 SDCM<5

FLOOD SMD 15 W

·Rotatif et pivotant
·Grand angle d'inclinaison

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	192 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	180 mm	Angle d'émission	90 Degré
Hauteur	38 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Longueur du socle	179 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur du socle	20 mm	Classe de protection IK	IK07
Puissance	15 W		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707130	☐ Blanc	WW 3000 K	1575 lm	**99,95 €**
707138	☐ Blanc	NW 4000 K	1650 lm	**99,95 €**

IP20 A↑G E




IK07 SDCM<5

FLOOD SMD 30 W

·Rotatif et pivotant
·Grand angle d'inclinaison

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	261 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	236 mm	Angle d'émission	90 Degré
Hauteur	41 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Longueur du socle	237 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur du socle	25 mm	Classe de protection IK	IK07
Puissance	30 W		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707139	☐ Blanc	WW 3000 K	3150 lm	**139,95 €**
707140	☐ Blanc	NW 4000 K	3300 lm	**139,95 €**

IP20 A↑G F





DRACONIS

- **Puissance réglable sur 3 niveaux de réglage**
- **Couleur de lumière réglable sur 3 niveaux**
- **Flux lumineux élevé**
- **Lentilles interchangeables**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	2700/3500/4000 K
Flux lumineux	7330/8210/8250 lm
Longueur	577,6 mm
Largeur	188,6 mm
Hauteur	128,7 mm
Longueur du socle	102 mm
Largeur du socle	88 mm

Hauteur du socle	25 mm
Puissance sélectionnable	45 W, 55 W, 72 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	60 Degré
Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier			Prix
620119	Aluminium	WW	NW	**349,95 €**
620120	Blanc	WW	NW	**349,95 €**

IP20 A ↑ G E

Accessoires

930544	20° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symètrique	**9,95 €**
930545	30° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symètrique	**9,95 €**
930546	90° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symètrique	**9,95 €**
930577	15° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis asymètrique	**9,95 €**





LINEAR 60

- **Faible hauteur d'installation**
- **Eclairage homogène**

Boîtier	Aluminium	Puissance	18 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Longueur	687 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	62 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	32 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707148	Noir	WW 3000 K	1950 lm	**139,95 €**
707147	Blanc	WW 3000 K	2100 lm	**139,95 €**
707150	Noir	NW 4000 K	2100 lm	**139,95 €**
707149	Blanc	NW 4000 K	2300 lm	**139,95 €**





LINEAR 100

- **Faible hauteur d'installation**
- **Eclairage homogène**

Boîtier	Aluminium	Puissance	28 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Longueur	1087 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	62 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	32 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707152	Noir	WW 3000 K	3100 lm	**179,95 €**
707151	Blanc	WW 3000 K	3200 lm	**179,95 €**
707154	Noir	NW 4000 K	3200 lm	**179,95 €**
707153	Blanc	NW 4000 K	3400 lm	**179,95 €**







ALNITAK

- **Puissance réglable sur 4 niveaux**
- **Rotatif et pivotant**
- **Faible éblouissement**
- **Pour rails conducteurs triphasés de D LINE, Ivela, Hoffmeister**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	336 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	36 mm	Angle d'émission	34 Degré
Hauteur	49 mm	Angle de pivotement	25 Degré
Puissance sélectionnable	25,2 W, 29,4 W, 31,5 W, 33,6 W	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707110	Blanc	WW 3000 K	3114 lm	**169,95 €**
707112	Argent	WW 3000 K	3114 lm	**169,95 €**
707114	Noir	WW 3000 K	3114 lm	**169,95 €**
707111	Blanc	NW 4000 K	3068 lm	**169,95 €**
707113	Argent	NW 4000 K	3068 lm	**169,95 €**
707115	Noir	NW 4000 K	3068 lm	**169,95 €**



Accessoires

930386	Réflecteur pour Ain, Alnitak 12°		**1,95 €**
930387	Réflecteur pour Ain, Alnitak 48°		**1,95 €**
930388	Ceti Spot antireflet blanc		**2,95 €**







LINEAR PRO

Les luminaires sur rail triphasé LINEAR PRO sont la solution idéale pour l'éclairage des rayons de vente et des allées de régulation dans les supermarchés, les magasins et autres. Disponibles dans les versions LINEAR PRO FOLD et LINEAR PRO TILT, les modèles LINEAR PRO permettent un éclairage précis des produits et autres objets – également en combinaison avec d'autres projecteurs sur rail.

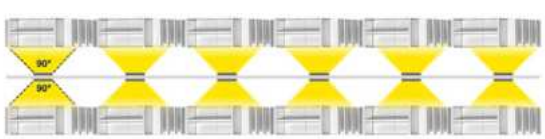

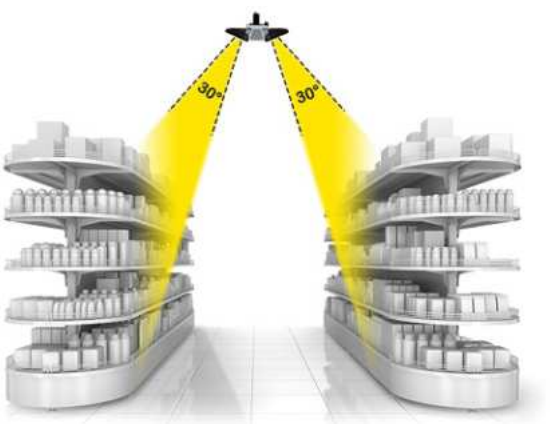


OFFERTA
OFFERTA





LINEAR PRO FOLD

- **Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)**
- **Compatible avec le courant de secours [198-264V/DC EOFI: 100%]**
- **Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]**
- **Particulièrement économe en énergie**
- **Puissance réglable sur 3 niveaux**

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	30 Degré
Largeur	120 mm	Angle d'émission 2	90 Degré
Hauteur	68 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK03
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Longueur	Puissance sélectionnable	Prix
707205	Blanc	WW 3000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**169,95 €**
707206	Noir	WW 3000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**169,95 €**
707207	Blanc	WW 3000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**204,95 €**
707208	Noir	WW 3000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**204,95 €**
707189	Blanc	NW 4000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**169,95 €**
707190	Noir	NW 4000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**169,95 €**
707191	Blanc	NW 4000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**204,95 €**
707192	Noir	NW 4000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**204,95 €**





LINEAR PRO FOLD DALI

- **Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)**
- **Compatible avec le courant de secours [198-264V/DC EOFI: 15%]**
- **Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]**
- **Particulièrement économe en énergie**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	1493 mm	Angle d'émission	30 Degré
Largeur	120 mm	Angle d'émission 2	90 Degré
Hauteur	68 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Puissance	50 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK03

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707210	■ Noir	WW 3000 K	7000 lm	**234,95 €**
707209	□ Blanc	WW 3000 K	7250 lm	**234,95 €**
707194	■ Noir	NW 4000 K	7000 lm	**234,95 €**
707193	□ Blanc	NW 4000 K	7250 lm	**234,95 €**





LINEAR PRO TILT

- **Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)**
- **Compatible avec le courant de secours [198-264 V/DC EOFI: 100%]**
- **Eclairage vers le bas blocable**
- **Pivotable jusqu'à 30° de chaque côté**
- **Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]**
- **Particulièrement économe en énergie**
- **Puissance réglable sur 3 niveaux**

Boîtier	Acier	Angle d'émission	60 Degré
Largeur	60 mm	Angle de pivotement	60 Degré
Hauteur	54 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK03
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Longueur	Puissance sélectionnable	Prix
707195	Blanc	WW 3000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**149,95 €**
707196	Noir	WW 3000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**149,95 €**
707197	Blanc	WW 3000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**184,95 €**
707198	Noir	WW 3000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**184,95 €**
707141	Blanc	NW 4000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**149,95 €**
707142	Noir	NW 4000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**149,95 €**
707143	Blanc	NW 4000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**184,95 €**
707144	Noir	NW 4000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**184,95 €**





LINEAR PRO TILT DALI

- **Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)**
- **Compatible avec le courant de secours [198-264V/DC EOFI: 15%]**
- **Eclairage vers le bas blocable**
- **Pivotable jusqu'à 30° de chaque côté**
- **Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]**
- **Particulièrement économe en énergie**

Boîtier	Acier	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	8000 lm	Angle d'émission	60 Degré
Longueur	1493 mm	Angle de pivotement	60 Degré
Largeur	60 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Hauteur	54 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Puissance	50 W	Classe de protection IK	IK03
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
707199	Blanc	WW 3000 K	**214,95 €**
707200	Noir	WW 3000 K	**214,95 €**
707145	Blanc	NW 4000 K	**214,95 €**
707146	Noir	NW 4000 K	**214,95 €**

IP20



LINEAR PRO DALI

- **Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)**
- **Compatible avec le courant de secours [198-264V/DC EOFI: 15%]**
- **Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]**
- **Particulièrement économe en énergie**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	602 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	61,1 mm	Angle d'émission	120 Degré
Hauteur	58 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Puissance sélectionnable	14 W, 16 W, 18 W, 20 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
		Classe de protection IK	IK03

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707220	Noir	WW 3000 K	2800 lm	**139,95 €**
707219	Blanc	WW 3000 K	2850 lm	**139,95 €**
707222	Noir	NW 4000 K	2850 lm	**139,95 €**
707221	Blanc	NW 4000 K	2900 lm	**139,95 €**

CC IP20



LINEAR PRO DALI CCT

- **Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)**
- **Compatible avec le courant de secours [198-264V/DC EOFI: 15%]**
- **Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]**
- **Particulièrement économe en énergie**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000/3500/4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	1196 mm	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	61,1 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Hauteur	58 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Puissance sélectionnable	28 W, 32 W, 36 W, 40 W	Classe de protection IK	IK03

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
707224	Noir	WW NW	4800/5000/4900 lm	**179,95 €**
707223	Blanc	WW NW	4900/5100/5000 lm	**179,95 €**

CC IP20



CAN

·solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
·peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	134 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		
"ERROR:#N/A"	1	Angle de pivotement	90 Degré
Puissance maximum	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
707079	Blanc	**49,95 €**
707080	Argent	**49,95 €**
707081	Noir	**49,95 €**



Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**4,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**4,95 €**



Page 51 Page 88 Page 90 Page 91 Page 181 Page 194 Page 195

UGR<19





HORUS

- **Faible éblouissement**
- **Rotatif et pivotant**

Boîtier	Plastique	Angle d'émission	40 Degré
Surface	Mat	Angle de pivotement	350 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	EEI	Prix
707094	Noir	WW 3000 K	625 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	**69,95 €**
707095	Blanc	WW 3000 K	625 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	**69,95 €**
707098	Noir	WW 3000 K	915 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	**79,95 €**
707099	Blanc	WW 3000 K	915 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	**79,95 €**
707102	Noir	WW 3000 K	1705 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	**89,95 €**
707103	Blanc	WW 3000 K	1705 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	**89,95 €**
707106	Noir	WW 3000 K	2525 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	**109,95 €**
707107	Blanc	WW 3000 K	2525 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	**109,95 €**
707096	Noir	NW 4000 K	635 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	**69,95 €**
707097	Blanc	NW 4000 K	635 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	**69,95 €**
707100	Noir	NW 4000 K	1030 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	**79,95 €**
707101	Blanc	NW 4000 K	1030 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	**79,95 €**
707104	Noir	NW 4000 K	1785 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	**89,95 €**
707105	Blanc	NW 4000 K	1785 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	**89,95 €**
707108	Noir	NW 4000 K	2605 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	**109,95 €**
707109	Blanc	NW 4000 K	2605 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	**109,95 €**

IP20





UNI II

- **effet „glow“ sur l’anneau du réflecteur**
- **pivotant et orientable**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle de pivotement	90 Degré
Flux lumineux	910 lm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	167 mm		
Ø	100 mm		
Puissance	17 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Prix
707044	Blanc	WW	**179,95 €**
707131	Noir	WW	**179,95 €**



Accessoires

930339	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II		**10,95 €**
930340	Réflecteur Bague or pour Série Uni II		**10,95 €**
930341	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II		**10,95 €**
930335	Cache arrière noir pour Série Uni II		**2,95 €**
930337	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II		**7,95 €**
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**


Page 70


Page 72


Page 74


Page 78


Page 140


Page 143


Page 172

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.


DEKOLIGHT
DEKOLIGHT


DEKOLIGHT
EXKLUSIV BEI DEKOLIGHT –
LICHT MIT CHARAKTER
IM WOHNRAUM

Ra>90





AARON

- **Rotatif et pivotant**
- **Flux lumineux élevé**

Boîtier	Aluminium	Puissance	79 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	7400 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	120 mm	Angle d'émission	40 Degré
Largeur	182 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	255 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Ø	120 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	EEI	Prix
707090	Noir	WW 3000 K	E	**499,95 €**
707092	Blanc	WW 3000 K	E	**499,95 €**
707091	Noir	NW 4000 K	F	**499,95 €**
707093	Blanc	NW 4000 K	F	**499,95 €**



Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.





NIHAL

- **Rotatif et pivotant**
- **Angle d'inclinaison élevé**

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	33 Degré
Longueur	135 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Largeur	138 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	188 mm		
Ø	86 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Prix
707040	Blanc	WW 3000 K	2450 lm	33,0 W	**219,95 €**
707041	Noir	WW 3000 K	2450 lm	33,0 W	**219,95 €**
707056	Argent	WW 3000 K	2470 lm	33,0 W	**219,95 €**
707043	Noir	NW 4000 K	2860 lm	33,0 W	**219,95 €**
707042	Blanc	NW 4000 K	2860 lm	34,0 W	**219,95 €**
707057	Argent	NW 4000 K	2860 lm	35,0 W	**219,95 €**



Accessoires

930315	Réflecteur Bague blanc pour Série Nihal	**4,95 €**
930316	Réflecteur Bague noir pour Série Nihal	**4,95 €**
930365	Réflecteur Bague argent pour Série Nihal	**4,95 €**
930317	Réflecteur Bague or pour Série Nihal	**4,95 €**
930311	Couverture latérale blanc pour Série Nihal	**5,95 €**
930312	Couverture latérale noir pour Série Nihal	**5,95 €**
930363	Couverture latérale argent pour Série Nihal	**5,55 €**
930313	Couverture latérale or pour Série Nihal	**5,95 €**
930314	Couverture latérale aspect bois noyer pour Série Nihal	**7,95 €**
930769	Couverture latérale aspect bois chêne naturel Série Nihal	**7,95 €**

Accessoires

930318	Réflecteur 15° pour Série Nihal	**17,95 €**
930320	Réflecteur 50° pour Série Nihal	**17,95 €**
930321	Filtre en nid d'abeille pour Série Nihal	**10,95 €**
930322	Lentille étalée pour Série Nihal 37°	**10,95 €**
930323	Lentille d'adoucissement pour Série Nihal 37°	**10,95 €**
930324	Lentille à étalement linéaire pour Série Nihal 40° / 80°	**10,95 €**













NIHAL MINI

·Rotatif et pivotant
·Angle d'inclinaison élevé

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	35 Degré
Longueur	94 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Largeur	102 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	139 mm		
Ø	60 mm		
Puissance	15 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707036	Blanc	WW 3000 K	950 lm	**169,95 €**
707037	Noir	WW 3000 K	950 lm	**169,95 €**
707054	Argent	WW 3000 K	950 lm	**169,95 €**
707038	Blanc	NW 4000 K	1180 lm	**169,95 €**
707039	Noir	NW 4000 K	1180 lm	**169,95 €**
707055	Argent	NW 4000 K	1180 lm	**169,95 €**



Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**4,95 €**
930297	Couverture latérale blanc pour Série Nihal Mini		**3,95 €**
930298	Couverture latérale noir pour Série Nihal Mini		**3,95 €**
930364	Couverture latérale argent pour Série Nihal Mini		**3,95 €**
930299	Couverture latérale or pour Série Nihal Mini		**3,95 €**
930300	Couverture latérale aspect bois noyer Série Nihal Mini		**5,95 €**
930768	Couverture latérale aspect bois chêne naturel Série Nihal Mini		**5,95 €**

Accessoires

930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**4,95 €**
930767	Lentille 12° pour Série Nihal Mini		**10,95 €**







LUCEA CCT

- **câble textile particulièrement doux**
- **couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **anneau réflecteur noir inclus**

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	3000/4000 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Longueur de la suspension	1800 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
707124	Blanc	WW NW	1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	**149,95 €**
707125	Noir	WW NW	1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	**149,95 €**
707126	Blanc	WW NW	1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	**169,95 €**
707127	Noir	WW NW	1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	**169,95 €**
707128	Blanc	WW NW	2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	**189,95 €**
707129	Noir	WW NW	2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	**189,95 €**

IP20 A G F

Accessoires pour **707124**, **707125**

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		**9,95 €**
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**

Accessoires pour **707126**, **707127**, **707128**, **707129**

930680	Lentille 24° pour Lucea 15/20		**12,95 €**
930681	Lentille 60° pour Lucea 15/20		**12,95 €**
930754	Coupe flux pour Lucea 15/20 blanc		**23,95 €**
930755	Coupe flux pour Lucea 15/20 noir		**23,95 €**
930759	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 blanc		**5,95 €**
930760	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 noir		**5,95 €**
930761	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 or		**5,95 €**


Page 46


Page 80


Page 82


Page 287


Page 378

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.





LUCEA DTW

- **Rendu des couleurs fidèle**
- **Dim-to-warm 1 800 K - 2 700 K**
- **Anneau réflecteur noir inclus**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	1800-2700 K
Flux lumineux	750 lm
Hauteur	157 mm
Ø	65 mm
Puissance	10 W
Tension d'entrée	200-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Longueur de la suspension	1800 mm
Angle d'émission	36 Degré
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
707217	Blanc	WW	**129,95 €**
707218	Noir	WW	**129,95 €**

IP20

Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc	**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir	**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or	**4,95 €**









LUCEA CCT

- **anneau réflecteur noir inclus**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**
- **couleur de lumière réglable sur deux niveaux**

Boîtier	Aluminium	Angle de pivotement	90 Degré
Température de couleur	3000/4000 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	36 Degré		
Angle de rotation	350 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
707116	Blanc	WW NW	1000 lm	249 mm	65 mm	10,0 W	**139,95 €**
707117	Noir	WW NW	1000 lm	249 mm	65 mm	10,0 W	**139,95 €**
707118	Blanc	WW NW	1500 lm	269 mm	85 mm	15,0 W	**159,95 €**
707119	Noir	WW NW	1500 lm	269 mm	85 mm	15,0 W	**159,95 €**
707120	Blanc	WW NW	2000 lm	269 mm	85 mm	20,0 W	**179,95 €**
707121	Noir	WW NW	2000 lm	269 mm	85 mm	20,0 W	**179,95 €**
707122	Blanc	WW NW	2900 lm	302 mm	100 mm	30,0 W	**199,95 €**
707123	Noir	WW NW	2900 lm	302 mm	100 mm	30,0 W	**199,95 €**



Accessoires pour **707116**, **707117**

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10 W		**9,95 €**
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**

Accessoires pour **707118**, **707119**, **707120**, **707121**

930680	Lentille 24° pour Lucea 15/20		**12,95 €**
930681	Lentille 60° pour Lucea 15/20		**12,95 €**
930754	Coupe flux pour Lucea 15/20 blanc		**23,95 €**
930755	Coupe flux pour Lucea 15/20 noir		**23,95 €**
930759	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 blanc		**5,95 €**
930760	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 noir		**5,95 €**
930761	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 or		**5,95 €**

Accessoires pour **707122**, **707123**

930677	Coupe flux pour Lucea 30/40 blanc		**24,95 €**
930678	Coupe flux pour Lucea 30/40 noir		**24,95 €**
930682	Lentille 24° pour Lucea 30		**15,95 €**
930684	Lentille 60° pour Lucea 30		**15,95 €**
930762	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 blanc		**6,95 €**
930763	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 noir		**6,95 €**
930764	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 or		**6,95 €**







Page 46 Page 80 Page 82 Page 286 Page 374







LUCEA

- **anneau réflecteur noir inclus**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	4000 K	Angle de rotation	350 Degré
Flux lumineux	4480 lm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	211 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	100 mm		
Puissance	40 W		
Tension d'entrée	200-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
707183	Blanc	NW	**199,95 €**
707184	Noir	NW	**199,95 €**

IP20

Accessoires

930682	Lentille 24° pour Lucea 30		**15,95 €**
930684	Lentille 60° pour Lucea 30		**15,95 €**
930677	Coupe flux pour Lucea 30/40 blanc		**24,95 €**
930678	Coupe flux pour Lucea 30/40 noir		**24,95 €**
930762	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 blanc		**6,95 €**
930763	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 noir		**6,95 €**
930764	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 or		**6,95 €**





LUCEA DTW

- **Dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **anneau réflecteur noir inclus**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	1800-2700 K	Angle d'émission	36 Degré
Flux lumineux	750 lm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	249 mm		
Ø	65 mm		
Puissance	10 W		
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
707213	Blanc	WW	**109,95 €**
707214	Noir	WW	**109,95 €**

IP20

Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**






Page 46 Page 80 Page 82 Page 374




SLIM

- **câble textile très doux**
- **effet anti-éblouissement efficace grâce à une faible valeur UGR (<19)**
- **Suspension jusqu'à 1 800 mm**
- **design fin avec seulement 39 mm de diamètre**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	2700 K
Flux lumineux	500 lm
Longueur	1800 mm
Hauteur	300 mm
Ø	39 mm
Puissance	5 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui

Longueur de la suspension	1500 mm
Angle d'émission	24 Degré
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
707161	Noir	WW	**89,95 €**
707162	Blanc	WW	**89,95 €**

IP20

Accessoires

930748	Lentille 36° pour Série Slim	**4,95 €**
930749	Lentille 60° pour Série Slim	**4,95 €**
930744	Réflecteur Bague blanc pour Série Slim	**4,95 €**
930745	Réflecteur Bague noir pour Série Slim	**4,95 €**
930746	Réflecteur Bague or pour Série Slim	**5,95 €**





Page 42 Page 44 Page 285



STUDIO PAR 30

- **ampoule interchangeable (E27)**
- **pivotant et orientable**
- **grille de protection contre les éclats intégrée**
- **adaptateur inclus**

Boîtier	Aluminium	Puissance maximum	1x max. 42 W
Longueur	158,8 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	158,8 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	270,8 mm		
"ERROR:#N/A"	1		

Article	Couleur du boîtier	Prix
707082	Noir	**69,95 €**
707083	Argent	**69,95 €**



Accessoires

001623	Coupe flux		**29,95 €**
001621	Coupe flux		**29,95 €**



LAMPES À ACCU ET SOLAIRES

386 Lampes à accu
396 Lampes solaires

Lampes à accu et solaires



Page 388



Page 390



Page 394



Page 394



Page 395



Page 395



Page 396



Page 396



Page 398



Page 398



CANIS BUNDLE





Découvrez nos lampes portables à LED rechargeables de la série CANIS. Avec une puissance de 3,5 W et une luminosité de 270 lm, nos luminaires offrent une répartition de la lumière particulièrement large et agréable. Grâce à la fonction de variation continue via le capteur tactile pratique, vous pouvez adapter l'éclairage à vos besoins. Choisissez parmi 2 niveaux de couleur pour créer l'ambiance parfaite. Et pour couronner le tout : une charge de batterie suffit pour plus de huit heures d'éclairage. Avec le dock de chargement en option, vous pouvez charger jusqu'à six luminaires simultanément et avoir suffisamment de sources lumineuses à disposition en permanence. Choisissez parmi huit couleurs différentes, dont des tons pastel tendance, pour souligner votre style personnel.

Remarque : socle de charge USB inclus





CANIS BUNDLE

- **Répartition agréable et large de la lumière**
- **Durée d'éclairage supérieure à 8 h après la recharge**
- **Intensité variable en continu via le capteur tactile**
- **Couleur de lumière réglable sur 2 niveaux**
- **Chargement simultané de 6 luminaires sur batterie maximum grâce au dock de chargement empilable (en option)**
- **Socle de charge USB inclus**

Boîtier	Aluminium	Ø	112 mm
Surface	Mat	Puissance	3,5 W
Température de couleur	2200/3000 K	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Flux lumineux	270 lm	Angle d'émission	100 Degré
Hauteur	370 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
620194	Beige	WW	**109,95 €**
620195	Vert	WW	**109,95 €**
620196	Terracotta	WW	**109,95 €**
620197	Bleu	WW	**109,95 €**
620198	Rouille	WW	**109,95 €**
620199	Blanc	WW	**109,95 €**
620200	Noir	WW	**109,95 €**
620201	Gris	WW	**109,95 €**

IP65

Accessoires

930716	Socle de chargement à 6 compartiments, Boitier d'alimentation incluse pour Canis		**199,95 €**
930887	Adaptateur secteur USB A 5V DC, 1000mA, noir		**8,95 €**



CANIS MINI BUNDLE

Découvrez nos lampes portables à LED rechargeables de la série CANIS. Avec une puissance de 2,3 W et une luminosité de 110 lm, nos luminaires offrent une répartition de la lumière particulièrement large et agréable. Grâce à la fonction de variation continue via le capteur tactile pratique, vous pouvez adapter l'éclairage à vos besoins. Choisissez parmi 2 niveaux de couleur pour créer l'ambiance parfaite. Et pour couronner le tout : une charge de batterie suffit pour plus de huit heures d'éclairage. Avec le chargeur en option, vous pouvez charger jusqu'à quinze luminaires simultanément et avoir suffisamment de sources lumineuses à disposition en permanence. Choisissez parmi huit couleurs différentes, dont des tons pastel tendance, pour souligner votre style personnel.

Remarque : socle de charge USB inclus







CANIS MINI BUNDLE

- **Répartition agréable et large de la lumière**
- **Durée d'éclairage supérieure à 8 h après la recharge**
- **Intensité variable réglable en continu via un capteur tactile**
- **Couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **Chargement simultané de 15 luminaires sur batterie maximum grâce au dock de chargement empilable (en option)**
- **Socle de charge USB inclus**

Boîtier	Aluminium	Ø	76 mm
Surface	Mat	Puissance	2,3 W
Température de couleur	2200/3000 K	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Flux lumineux	110 lm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	208 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
620202	Beige	ww	**99,95 €**
620203	Vert	ww	**99,95 €**
620204	Terracotta	ww	**99,95 €**
620205	Bleu	ww	**99,95 €**
620206	Rouille	ww	**99,95 €**
620207	Blanc	ww	**99,95 €**
620208	Noir	ww	**99,95 €**
620209	Gris	ww	**99,95 €**



Accessoires

930734	Socle de chargement à 15 compartiments, Boitier d'alimentation incluse pour Canis		**299,95 €**
930887	Adaptateur secteur USB A 5V DC, 1000mA, noir		**8,95 €**

MIRAM

Combine & Shine – votre créativité n'a plus de limites avec la série MIRAM. Combinez simplement la tête du luminaire de votre couleur préférée avec un pied, un support mural ou une fixation suspendue de votre choix. Vous pouvez ainsi créer en un clin d'œil votre luminaire individuel et le combiner à tout moment sans outils. Flexible, simple, chic – c'est ce qu'est MIRAM Combine & Shine.

C'est aussi simple que ça:

- Sélectionnez la tête du luminaire de votre couleur préférée
- Sélectionnez la fixation souhaitée de votre couleur préférée

Vos avantages:

- Câble USB-A vers USB-C inclus
- 147 combinaisons possibles





346025 **346033** **346032** **346034** **346035** **346036** **346037**



930625 **930627** **930626** **930628** **930629** **930630** **930631**



930618 **930620** **930619** **930621** **930622** **930623** **930624**



930611 **930613** **930612** **930614** **930615** **930616** **930617**









TÊTE LAMPE AIMANTÉE MIRAM

Boîtier	Aluminium	Puissance	2,2 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Flux lumineux	196 lm	Bloc d'alimentation	Non
Hauteur	30 mm	Angle d'émission	47 Degré
Ø	120 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
346025	Blanc	WW	**99,95 €**
346032	Noir	WW	**99,95 €**
346033	Gris	WW	**99,95 €**
346034	Rouge	WW	**99,95 €**
346035	Jaune	WW	**99,95 €**
346036	Bleu	WW	**99,95 €**
346037	Vert	WW	**99,95 €**

CV | IP54



SUPPORT POUR LAMPE AIMANTÉE MIRAM

Boîtier	Aluminium	Ø	102 mm
Hauteur	270 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930611	Blanc	**34,95 €**
930612	Noir	**34,95 €**
930613	Gris	**34,95 €**
930614	Rouge	**34,95 €**
930615	Jaune	**34,95 €**
930616	Bleu	**34,95 €**
930617	Vert	**34,95 €**



ETRIER MURAL POUR LAMPE AIMANTÉE MIRAM

Boîtier	Aluminium	Hauteur	96 mm
Largeur	85 mm	Ø du socle	60 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
930618	Blanc	**19,95 €**
930619	Noir	**19,95 €**
930620	Gris	**19,95 €**
930621	Rouge	**19,95 €**
930622	Jaune	**19,95 €**
930623	Bleu	**19,95 €**
930624	Vert	**19,95 €**



SUSPENTE POUR LAMPE AIMANTÉE MIRAM

Boîtier	Aluminium	Longueur de la suspension	2190 mm
Largeur	205 mm		
Hauteur	185 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930625	Blanc	**34,95 €**
930626	Noir	**34,95 €**
930627	Gris	**34,95 €**
930628	Rouge	**34,95 €**
930629	Jaune	**34,95 €**
930630	Bleu	**34,95 €**
930631	Vert	**34,95 €**



SAMAS SOLAR MOTION

Vous avez besoin de lumière mais n'avez aucune source d'électricité ? Nous avons la solution. La série SAMAS SOLAR a seulement besoin d'un peu de soleil pour rayonner. Grâce à son mode économique intelligent, qui n'émet que 15 % de rendement lumineux en mode veille, sa durée d'éclairage est particulièrement longue. L'éclairage atteint sa puissance maximale dès que le capteur intégré détecte une présence. Un bouton permet de le désactiver. La forte puissance lumineuse combinée à une technologie de pointe pour une longue durée de vie est une véritable solution pour les murs, les tables et les jardins.




SAMAS SOLAR MOTION

- **Capteur de mouvement/crépuscule**
- **Panneau solaire haute efficacité**
- **avec batterie Li-ion à 3,70 V et 2 200 mAh**
- **Avec piquet de terre**

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	22 mm
Température de couleur	3000 K	Puissance	2,2 W
Longueur	140 mm	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Largeur	140 mm	Bloc d'alimentation	Non
Longueur du socle	100,5 mm	Angle d'émission	98 Degré
Largeur du socle	100,5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Prix
733050	Gris	WW	135 lm	500 mm	**149,95 €**
733049	Gris	WW	170 lm	340 mm	**139,95 €**

CV | IP54




APPLIQUE MURALE SAMAS SOLAR MOTION

- **Capteur de mouvement/crépuscule**
- **Panneau solaire haute efficacité**
- **avec batterie Li-ion à 3,70 V et 2 200 mAh**

Boîtier	Aluminium	Largeur du socle	30 mm
Température de couleur	3000 K	Hauteur du socle	12 mm
Flux lumineux	130 lm	Puissance	2,2 W
Longueur	154 mm	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Largeur	140 mm	Bloc d'alimentation	Non
Hauteur	290 mm	Angle d'émission	106 Degré
Longueur du socle	110 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
731122	Gris	WW	**139,95 €**

CV | IP54



LAMPADAIRE SOLAR PREMIUM

La série SOLAR PREMIUM se distingue par son design futuriste et fait office de luminaire extérieur innovant et décoratif pour l'extérieur et le jardin. L'alimentation électrique est assurée par la batterie intégrée et le panneau solaire inclus ; ainsi, aucun câble inélégant ou coûteux n'est nécessaire.







LAMPADAIRE SOLAR PREMIUM

- **Capteur de mouvement/crépusculaire**
- **Panneau solaire haute efficacité**
- **Avec batterie Li-ion de 3,70 V et 2 200 mAh**
- **Tête de lampe inclinable**

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	4,5 mm
Température de couleur	3200 K	Puissance	1,6 W
Flux lumineux	170 lm	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Longueur	200 mm	Bloc d'alimentation	Non
Largeur	151 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	1000 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Longueur du socle	80 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur du socle	151 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
733046	Gris	WW	**219,95 €**





APPLIQUE MURALE SOLAR PREMIUM

- **Capteur de mouvement/crépuscule**
- **Panneau solaire haute efficacité**
- **avec batterie Li-ion à 3,70 V et 2 200 mAh**
- **Tête de lampe inclinable**

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	80,5 mm
Température de couleur	3200 K	Puissance	1,6 W
Flux lumineux	170 lm	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Longueur	160,5 mm	Bloc d'alimentation	Non
Largeur	233,2 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	152 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Longueur du socle	160,5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
731116	Gris	WW	**149,95 €**




DEKO LIGHT

ECLAIRAGE D'EXTÉRIEUR

402 Bornes d'éclairage
424 Appliques murales en saillie
454 Plafonniers et appliques
458 Appliques murales encastrées
464 Lampes sphériques
468 Distributeur d'énergie
478 Projecteurs en saillie et sur piquet
490 Lèche-murs
494 Lampes encastrées dans le sol
516 Projecteurs
522 Lampes à écran

Bornes d'éclairage



Page 404



Page 404



Page 405



Page 406



Page 408



Page 410



Page 412



Page 414



Page 416



Page 418



Page 420



Page 422



ESTADA

Boîtier	Acier inoxydable	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	1000 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	100 mm		
Ø du socle	170 mm		
Puissance maximum	1x max. 11 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
730009	Argent	**119,95 €**

E27 | IP44





NOVA

·Le culot E27 est adapté pour un éclairage LED A19

Boîtier	Acier inoxydable	Puissance maximum	1x max. 40 W
Hauteur	1100 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Ø	75 mm	Couleur de l'émission de lumière	Blanc
Ø du socle	110 mm		

Article	Couleur du boîtier	Graduable	Contrôle	Détecteur de mouvement	Détecteur de mouvement type	Prix
730032	Argent			Oui	Infrarouge	**99,95 €**
730007	Argent	Oui	Modulable via une source lumineuse en option	Non		**79,95 €**

E27 | IP33



Page 426







ZILLY

·Tête de luminaire pivotante

Boîtier	Acier inoxydable	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur du socle	7 mm		
Ø du socle	100 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Puissance maximum	Prix
733062	Argent	500 mm	140 mm	1x max. 10,0 W	**89,95 €**
733063	Argent	1000 mm	232 mm	2x max. 10,0 W	**129,95 €**







Page 426 Page 427

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



FACADO II ANGULAIRE

Nos bornes d'éclairage de la série FACADO offrent une très bonne protection contre les intempéries grâce au type de protection IP 65. Selon vos besoins, choisissez entre un diffuseur opale et un diffuseur transparent aspect verre fumé. La série est disponible en deux tailles différentes (650 mm / 1000 mm) et dispose d'un culot E27 pour ampoule remplaçable. La nouvelle tête de luminaire assure un éclairage nettement amélioré. Fabriqué en aluminium moulé sous pression de haute qualité, le luminaire FACADO est disponible en gris foncé et rouille, ainsi qu'en forme carrée et ronde. La boîte de jonction IP 67 dispose d'un double presse-étoupe M20 adapté, entre autres, aux câbles de masse de 3x 1,5 mm^2, 5x 1,5 mm^2 ou 3x 2,5 mm^2.





Page 428



FACADO II ANGULAIRE

- **Protection contre les intempéries IP65**
- **Boîte de jonction IP67 adaptée et compatible avec les câbles de masse 3x 1,5 mm² / 5x 1,5 mm² / 3x 2,5 mm²**
- **Eclairage amélioré grâce à la nouvelle tête de luminaire**
- **Diffuseur opale ou transparent aspect verre fumé**
- **Idéal, entre autres, pour les ampoules ST64 et A60/70**

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Puissance maximum	1x max. 20 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	108 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	108 mm		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Couleur de l'émission de lumière	Prix
730495	Gris foncé	650 mm	Blanc	**149,95 €**
730496	Gris foncé	650 mm	Couleur fumée	**149,95 €**
730498	Gris foncé	1000 mm	Blanc	**199,95 €**
730497	Gris foncé	1000 mm	Couleur fumée	**199,95 €**



Accessoires

180359	MAS VLE E27 ST64 4W 1800K couleur dorée		**39,95 €**
180361	CLA150 E27 DIM 18W 3300K, mat		**27,95 €**

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



FACADO II ANGULAIRE

Nos bornes d'éclairage de la série FACADO offrent une très bonne protection contre les intempéries grâce au type de protection IP 65. Selon vos besoins, choisissez entre un diffuseur opale et un diffuseur transparent aspect verre fumé. La série est disponible en deux tailles différentes (650 mm / 1000 mm) et dispose d'un culot E27 pour ampoule remplaçable. La nouvelle tête de luminaire assure un éclairage nettement amélioré. Fabriqué en aluminium moulé sous pression de haute qualité, le luminaire FACADO est disponible en gris foncé et rouille, ainsi qu'en forme carrée et ronde. La boîte de jonction IP 67 dispose d'un double presse-étoupe M20 adapté, entre autres, aux câbles de masse de 3x 1,5 mm^2, 5x 1,5 mm^2 ou 3x 2,5 mm^2.





Page 429



FACADO II ROND

- **Protection contre les intempéries IP65**
- **Boîte de jonction IP67 adaptée et compatible avec les câbles de masse 3x 1,5 mm² / 5x 1,5 mm² / 3x 2,5 mm²**
- **Eclairage amélioré grâce à la nouvelle tête de luminaire**
- **Diffuseur opale ou transparent aspect verre fumé**
- **Idéal, entre autres, pour les ampoules ST64 et A60/70**

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Surface	Mat	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	108 mm		
Puissance maximum	1x max. 20 W		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Couleur de l'émission de lumière	Prix
730500	Gris foncé	650 mm	Blanc	**149,95 €**
730502	Rouille	650 mm	Blanc	**149,95 €**
730499	Gris foncé	650 mm	Couleur fumée	**149,95 €**
730501	Rouille	650 mm	Couleur fumée	**149,95 €**
730504	Gris foncé	1000 mm	Blanc	**199,95 €**
730506	Rouille	1000 mm	Blanc	**199,95 €**
730503	Gris foncé	1000 mm	Couleur fumée	**199,95 €**
730505	Rouille	1000 mm	Couleur fumée	**199,95 €**



Accessoires

180359	MAS VLE E27 ST64 4W 1800K couleur dorée		**39,95 €**
180361	CLA150 E27 DIM 18W 3300K, mat		**27,95 €**

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.

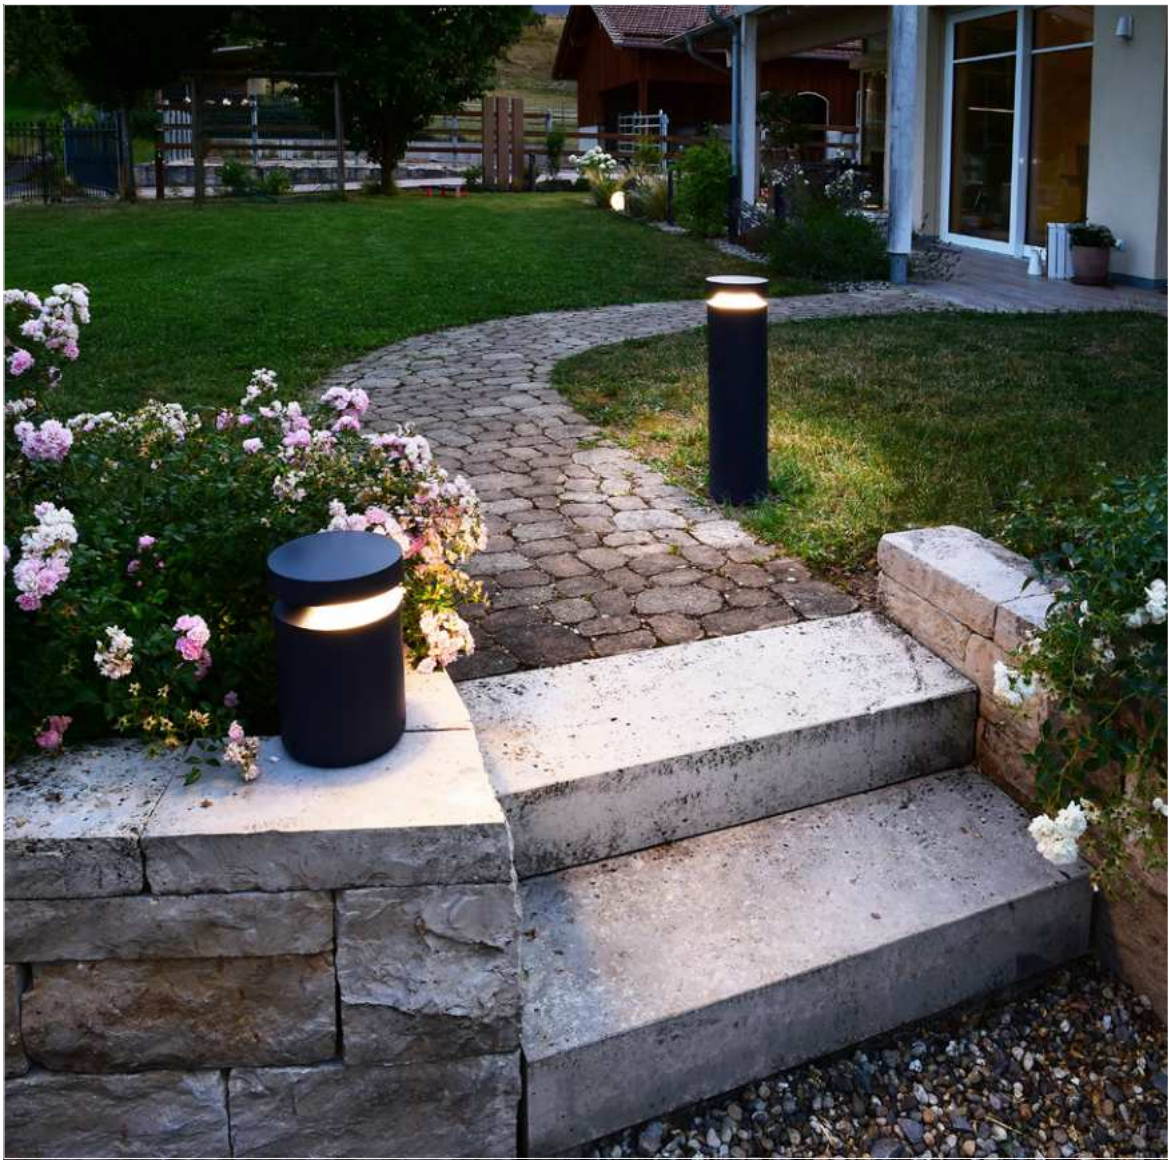

FARO

Les bornes d'éclairage massives FARO en aluminium moulé sous pression sont disponibles en 25, 60 et 100 cm et assurent, grâce à leur construction [plus de 97 % de lumière dirigée vers le bas] et à leur optique à lentilles, une diffusion de la lumière sans éblouissement et un cône de lumière particulièrement large, pouvant atteindre 10 mètres de diamètre. En outre, toutes les variantes sont compatibles DALI2 DT6. Les modèles FARO peuvent être équipés d'un panneau de protection en option permettant d'éclairer uniquement une moitié des surfaces. Le boîtier de raccordement IP68 avec possibilité de câblage traversant et le revêtement par poudre antisalissures en DB703 contribuent à faire des bornes d'éclairage FARO un choix durable et de qualité pour votre éclairage extérieur.







FARO

- **lumière sans éblouissement orientée vers le bas (>97 %)**
- **optique à lentilles pour un homogène particulièrement large jusqu'à 4/7/10 m**
- **panneau de protection en option permettant un obscurcissement sur une moitié des surfaces**
- **boîtier de raccordement IP68 avec câblage traversant**
- **construction massive et de haute qualité**
- **revêtement par poudre antisalissures en DB703**
- **Capacité d'alimentation de secours (180-264V/DC EOFI : 100%)**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	360 Degré
Flux lumineux	1030 lm	Angle d'émission 2	180 Degré
Ø	180 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Puissance	24 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	180-264V/AC	Classe de protection IK	IK10

Article	Couleur du boîtier		Hauteur	Prix
730492	Gris	ww	250 mm	**429,95 €**
730493	Gris	ww	600 mm	**499,95 €**
730494	Gris	ww	1000 mm	**579,95 €**

IP65

Accessoires

930731	Ancrage dans le béton pour Série Faro		**24,95 €**
930776	Cache de protection 180 Degré pour Série Faro		**9,95 €**

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



LERNA

Les bornes d'éclairage de la série LERNA offrent de nombreux avantages. Grâce à la possibilité de réglage de la couleur de la lumière sur 2 niveaux (3 000K/4 000 K), vous pouvez adapter la température de couleur en fonction de la situation souhaitée. En outre, la lumière dirigée à 100 % vers le bas assure un éclairage efficace sans pollution lumineuse. La borne d'éclairage de la série LERNA est disponible en deux tailles (600 mm et 1 000 mm). Avec une puissance de 7,4 W et 256 lm, elle offre elle-même une excellente luminosité.







Page 476



LERNA

- **Couleur de lumière réglable sur 2 niveaux**
- **Lumière orientée à 100 % vers le bas, donc pas de pollution lumineuse**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Température de couleur	3000/4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	237/256 lm	Angle d'émission	50 Degré
Longueur	120 mm	Angle d'émission 2	100 Degré
Largeur	100 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	7,4 W	Classe de protection IK	IK06

Article	Couleur du boîtier		Hauteur	Prix
733073	Gris	WW NW	600 mm	**199,95 €**
733072	Gris	WW NW	1000 mm	**249,95 €**

CC IP65

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



CATA

La gamme CATA se distingue non seulement en tant qu'éclairage de chemin moderne, mais aussi en tant qu'objet lumineux design dans l'aménagement d'espaces extérieurs. Les LED fournissent un éclairage étendu des voies et des zones d'accès et attirent inévitablement le regard sur la saisissante structure à cadre. Disponibles en trois tailles, les modèles CATA IV se combinent également très bien entre eux.









CATA

Boîtier	Aluminium	Puissance	4 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Flux lumineux	170 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	151 mm	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	61 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP65
Longueur du socle	145 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur du socle	55 mm		
Hauteur du socle	20 mm		

Article	Couleur du boîtier		Hauteur	Prix
733040	Gris	ww	500 mm	**189,95 €**
733041	Gris	ww	700 mm	**209,95 €**
733042	Gris	ww	1000 mm	**235,95 €**

IP54 A↑G F

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



CHERTAN

Avec son extraordinaire mélange de matériaux qui associe un boîtier en aluminium moulé sous pression et un socle en béton renforcé de fibres de verre résistant aux intempéries, le luminaire d'extérieur CHERTAN se démarque des autres modèles rien que sur le plan esthétique. Offrant une lumière blanc chaud agréable et un angle de diffusion de 120°, le luminaire d'extérieur est idéal pour une utilisation décorative dans les entrées, les allées ou le jardin.

Remarque : le béton étant un produit naturel, chaque surface est unique et forme une patine prononcée au fil du temps, en fonction des conditions locales. Il est donc normal qu'en cas d'humidité, une surface tachée apparaisse, qui disparaîtra après le séchage, mais qui entraînera à long terme une patine individuelle.









CHERTAN

·socle en béton renforcé de fibres de verre résistant aux intempéries

Boîtier	Aluminium	Puissance	13 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	100-277 V/CA
Longueur	170 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	72 mm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur du socle	160 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP54
Largeur du socle	30 mm		
Hauteur du socle	40 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Prix
733043	Gris	ww	480 lm	450 mm	**199,95 €**
733044	Gris	ww	530 lm	600 mm	**219,95 €**
733045	Gris	ww	640 lm	1000 mm	**239,95 €**



Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.

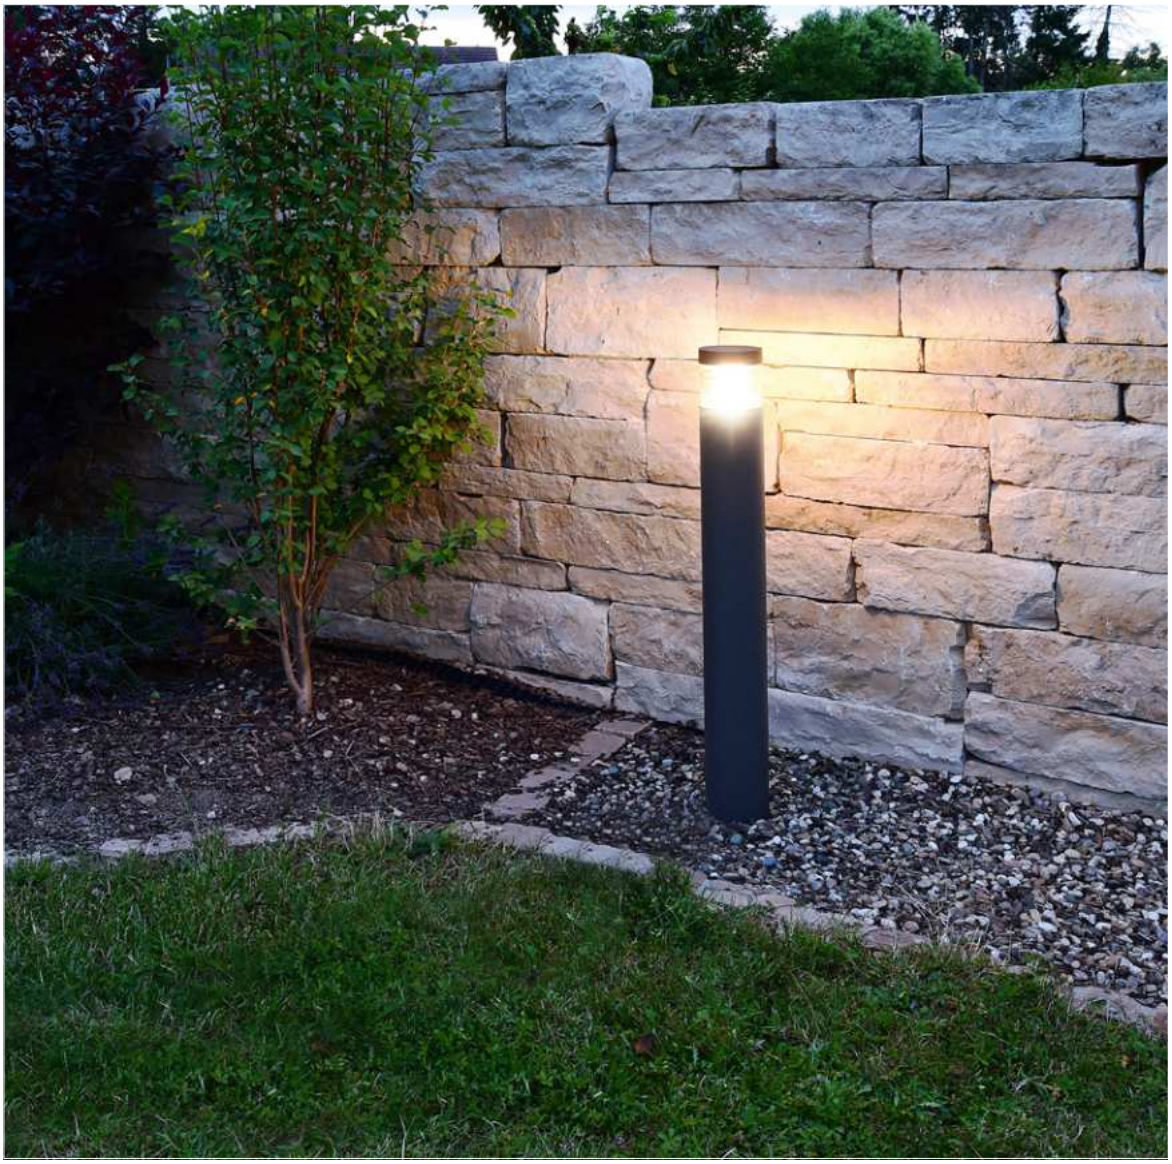

ORTIS

Avec son boîtier en aluminium gris foncé, la borne d'éclairage LED ORTIS fait partout bonne figure et convient, grâce à sa certification IP54, à une utilisation flexible en extérieur dans les jardins, les allées ainsi que comme lampe de chemin. En outre, l'Ortis dispose d'une lamelle interne dans la tête du luminaire qui assure une lumière agréable, tamisée et orientée vers le bas (blanc chaud, 3.000 K).



Page 430



ORTIS

·Lumière atténuée par l'insert à lamelles et dirigée vers le bas

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	510 lm
Hauteur	1000 mm
Ø	120 mm
Puissance	15,9 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA

Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	360 Degré
Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Rendu des couleurs (Ra)	80
Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Prix
733004	Gris	WW	**219,95 €**

IP54 A↑G G

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



TUCANAE

Avec son boîtier fin et épuré, le modèle TUCANAE est un luminaire d'extérieur moderne qui peut s'intégrer presque partout. Haute de 100 cm, cette borne d'éclairage diffuse sa lumière blanc chaud en diagonale vers le bas sur les trottoirs et d'autres surfaces. En version MOTION, elle est dotée d'un interrupteur crépusculaire intégré avec seuil de luminosité et durée de fonctionnement réglables.







Page 431



TUCANAE

- **Puissant et économe en énergie**
- **Eclairage uniforme**
- **Seuil de luminosité et durée de fonctionnement réglables [733068]**

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	10 mm
Température de couleur	3000 K	Puissance	18 W
Flux lumineux	1650 lm	Tension d'entrée	110-240 V/CA
Longueur	206 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	180 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	1000 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Longueur du socle	120 mm		
Largeur du socle	180 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Type d'indice de protection IP	Détecteur de mouvement	Détecteur de mouvement type	Prix
733068	Gris	ww	IP 54	Oui	Infrarouge	**279,95 €**
733069	Gris	ww	IP 65	Non		**249,95 €**



Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



ALHENA

Grâce à sa construction CMS, le luminaire ALHENA moderne et imposant avec une répartition lumineuse à 360° éclaire non seulement les allées, les parkings, les jardins ou les terrasses, mais fait également office d'élément de design en tant que tel.



ALHENA

- **Flux lumineux élevé**
- **Répartition homogène de la lumière dans toutes les directions**

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	360 Degré
Température de couleur	3000 K	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP65
Ø	110 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø du socle	Puissance	Prix
733057	Anthracite	WW	2965 lm	900 mm	130 mm	29,0 W	**219,95 €**
733058	Anthracite	WW	3900 lm	1500 mm	110 mm	37,0 W	**299,95 €**

IP65 A↑G F

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.

Appliques murales en saillie



Page 426



Page 426



Page 427



Page 428



Page 429



Page 430



Page 431



Page 432



Page 433



Page 434



Page 435



Page 436



Page 436



Page 437



Page 438



Page 439



Page 440



Page 441



Page 442



Page 443



Page 444



Page 446



Page 447



Page 448



Page 449



Page 450



Page 451



Page 452



NOVA

·Capteur de mouvement/crépuscule

Boîtier	Acier inoxydable	Ø du socle	110 mm
Largeur	145 mm	Puissance maximum	1x max. 40 W
Hauteur	388 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Ø	75 mm	Couleur de l'émission de lumière	Blanc
Hauteur du socle	25 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
730034	Argent	**79,95 €**

E27 | IP44



Page 404



ZILLY

Boîtier	Acier inoxydable	Hauteur du socle	22 mm
Largeur	60 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	105 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		
Longueur du socle	102 mm		
Largeur du socle	43 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Puissance maximum	Prix
731008	Argent	125 mm	1x max. 35,0 W	**54,95 €**
731010	Argent	175 mm	2x max. 35,0 W	**89,95 €**

GU10 | IP44





ZILLY MOTION

Boîtier	Acier inoxydable	Hauteur du socle	25 mm
Hauteur	108 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Ø	60 mm	Détecteur de mouvement type	Infrarouge
Longueur du socle	150 mm		
Largeur du socle	70 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Puissance maximum	Prix
731009	Argent	150 mm	68 mm	1x max. 35,0 W	**84,95 €**
731011	Argent	216 mm	70 mm	2x max. 35,0 W	**104,95 €**

GU10 | IP44



Page 405

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.





FACADO II ANGULAIRE

- **Câblage traversant possible**
- **Plaque de montage séparable par prise**
- **Mise en œuvre rapide et sûre**
- **Protection contre les intempéries IP 65**
- **Eclairage amélioré grâce à la nouvelle tête de luminaire**

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Puissance maximum	1x max. 20 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	148 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	108 mm		
Hauteur	261,5 mm		

Article	Couleur du boîtier	Couleur de l'émission de lumière	Prix
731157	Gris foncé	Blanc	**124,95 €**
731151	Gris foncé	Couleur fumée	**124,95 €**

E27 IP65

Accessoires

180361	CLA150 E27 DIM 18W 3300K, mat		**27,95 €**
180359	MAS VLE E27 ST64 4W 1800K couleur dorée		**39,95 €**



Page 406





FACADO II ROND

- **Câblage traversant possible**
- **Plaque de montage séparable par prise**
- **Mise en œuvre rapide et sûre**
- **Protection contre les intempéries IP 65**
- **Eclairage amélioré grâce à la nouvelle tête de luminaire**

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Puissance maximum	1x max. 20 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	144 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	261,5 mm		
Ø	108 mm		

Article	Couleur du boîtier	Couleur de l'émission de lumière	Prix
731154	Gris foncé	Blanc	**124,95 €**
731156	Rouille	Blanc	**124,95 €**
731153	Gris foncé	Couleur fumée	**124,95 €**
731155	Rouille	Couleur fumée	**124,95 €**



Accessoires

180361	CLA150 E27 DIM 18W 3300K, mat		**27,95 €**
180359	MAS VLE E27 ST64 4W 1800K couleur dorée		**39,95 €**



Page 408



ORTIS

Boîtier	Aluminium	Largeur du socle	77 mm
Température de couleur	3000 K	Hauteur du socle	67 mm
Flux lumineux	510 lm	Puissance	15,9 W
Longueur	260 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	120 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	181 mm	Angle d'émission	360 Degré
Ø	120 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur du socle	100 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
731031	Gris	WW	**189,95 €**

IP54 | 1 CH | A ↑ G | G



Page 418

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.







TUCANAE

- **Design moderne et minimaliste**
- **Puissant et économe en énergie**
- **Eclairage uniforme**
- **Seuil de luminosité et durée de fonctionnement réglables**

Boîtier	Aluminium	Largeur du socle	135 mm
Température de couleur	3000 K	Hauteur du socle	15 mm
Flux lumineux	1650 lm	Puissance	18 W
Longueur	140 mm	Tension d'entrée	110-240 V/CA
Largeur	172 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	219 mm	Angle d'émission	110 Degré
Longueur du socle	125 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Type d'indice de protection IP	Détecteur de mouvement	Prix
731133	Gris	WW	IP 54	Oui	**189,95 €**
731144	Gris	WW	IP 65	Non	**179,95 €**



Accessoires

180512 BASIC, CC, CC35018/18W



23,95 €



Page 420



SAIPH

Les luminaires extérieurs classiques allient design séculaire et équipements modernes. Les appliques murales à montage en saillie intemporelles de la gamme SAIPH évoquent des réminiscences de designs emblématiques de différentes décennies et séduisent par leur verre véritable de haute qualité, résistant aux rayures, mais aussi aux intempéries et aux UV.



SAIPH

- **Look rétro**
- **Ampoule E27 échangeable (rétromontage)**
- **Verre véritable résistant aux intempéries et aux UV**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	170 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	149 mm		
Hauteur	280 mm		
Puissance maximum	1x max. 60 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
341244	Noir	**54,95 €**





SARGAS

- **Look rétro**
- **Ampoule E27 échangeable (rétromontage)**
- **Verre véritable résistant aux intempéries et aux UV**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	178 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	151 mm		
Hauteur	318 mm		
Puissance maximum	1x max. 60 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
341245	Noir	**54,95 €**





MOBBY

Le MOBBY II est un luminaire mural moderne IP55 destiné à une utilisation en extérieur - disponible au choix en version SINGLE avec sortie de lumière orientée vers le bas ou en version DOUBLE avec sortie de lumière des deux côtés. La lumière blanc chaud [3000 K] du MOBBY II compact crée une ambiance agréable et accueillante sur les murs de la maison, les colonnes et autres.



MOBBY

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	84 mm	Angle d'émission	53 Degré
Largeur	124 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	84 mm		
Longueur du socle	120 mm		
Largeur du socle	80 mm		
Hauteur du socle	34 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Puissance	Direction de la lumière	Prix
731072	Noir	WW	810 lm	120 mm	9,9 W	Dessous	**199,95 €**
731071	Noir	WW	1620 lm	220 mm	19,9 W	Top / Dessous	**299,95 €**





ACHERNAR

·Ampoule GU10 échangeable (rétromontage)

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	95 mm		
Ø	63 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Longueur du socle	Largeur du socle	Puissance maximum	Prix
731130	Noir	108 mm			1x max. 50,0 W	**44,95 €**
731131	Noir	158 mm	125 mm	135 mm	2x max. 35,0 W	**54,95 €**









CUBODO

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	20 mm
Température de couleur	3000 K	Puissance	5,7 W
Flux lumineux	270 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	90 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	110 mm	Angle d'émission	80 Degré
Hauteur	90 mm	Angle d'émission 2	40 Degré
Longueur du socle	59 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur du socle	59 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
730328	Gris foncé	WW	**124,95 €**
730329	Marron	WW	**124,95 €**
730380	Blanc	WW	**124,95 €**

IP54 | A ↑ G | G








CUBODO II

Boîtier	Aluminium	Longueur du socle	108 mm
Température de couleur	3000 K	Largeur du socle	108 mm
Longueur	108 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	108 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	115 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Angle d'émission	Angle d'émission 2	Direction de la lumière	Prix
731024	Gris foncé	WW	600 lm	8,5 W	19 Degré		Dessous	**154,95 €**
731025	Argent	WW	600 lm	8,5 W	19 Degré		Dessous	**154,95 €**
731026	Blanc	WW	600 lm	8,5 W	19 Degré		Dessous	**154,95 €**
731019	Argent	WW	1260 lm	15,7 W	19 Degré	19 Degré	Top / Dessous	**174,95 €**
731020	Blanc	WW	1260 lm	15,7 W	19 Degré	19 Degré	Top / Dessous	**174,95 €**
731015	Gris	WW	1300 lm	16,0 W	25 Degré	25 Degré	Top / Dessous	**174,95 €**

IP54 | A ↑ G | G





CUBODO II MINI

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	20 mm
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	90 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	68 mm	Angle d'émission	46 Degré
Longueur du socle	65 mm	Rendu des couleurs (Ra)	77
Largeur du socle	65 mm		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Puissance	Direction de la lumière	Prix
731029	Gris	ww	220 lm	70 mm	5,0 W	Dessous	**114,95 €**
731030	Gris	ww	440 lm	108 mm	9,9 W	Top / Dessous	**144,95 €**

IP54 | A ↑ G | G







CAN IP65

- **solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable**
- **peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	87 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	108 mm		
Ø	80 mm		
Puissance maximum	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
731223	Blanc	**59,95 €**
731224	Noir	**59,95 €**

GU10 | IP65



Page 51



Page 88



Page 88



Page 90



Page 91



Page 278



Page 364

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.





CAN UP & DOWN IP65

·solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable
·peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	87 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	212 mm		
Ø	80 mm		
Puissance maximum	2x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
731225	Blanc	**89,95 €**
731226	Noir	**89,95 €**

GU10 | IP65


Page 51


Page 88


Page 88


Page 90


Page 91


Page 278


Page 364

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



IP

JABBAH

- **Intensité variable jusqu'à 60 % via l'interrupteur DIP**
- **Flux lumineux élevé**

Boîtier	Aluminium	Puissance	25 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	1850 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	150 mm	Angle d'émission	75 Degré
Largeur	150 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	150 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
731127	Gris	WW	**329,95 €**

IP65

A ↑ G

G





ANCHA

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	83 mm
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	80 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	92 mm	Angle d'émission	113 Degré
Longueur du socle	74 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Largeur du socle	74 mm		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Puissance	Direction de la lumière	Classe de protection IK	Prix
731087	Gris	ww	260 lm	97 mm	6,0 W	Dessous		**94,95 €**
731088	Gris	ww	530 lm	105 mm	11,5 W	Top / Dessous	IK04	**124,95 €**

IP54 A ↑ G G

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.

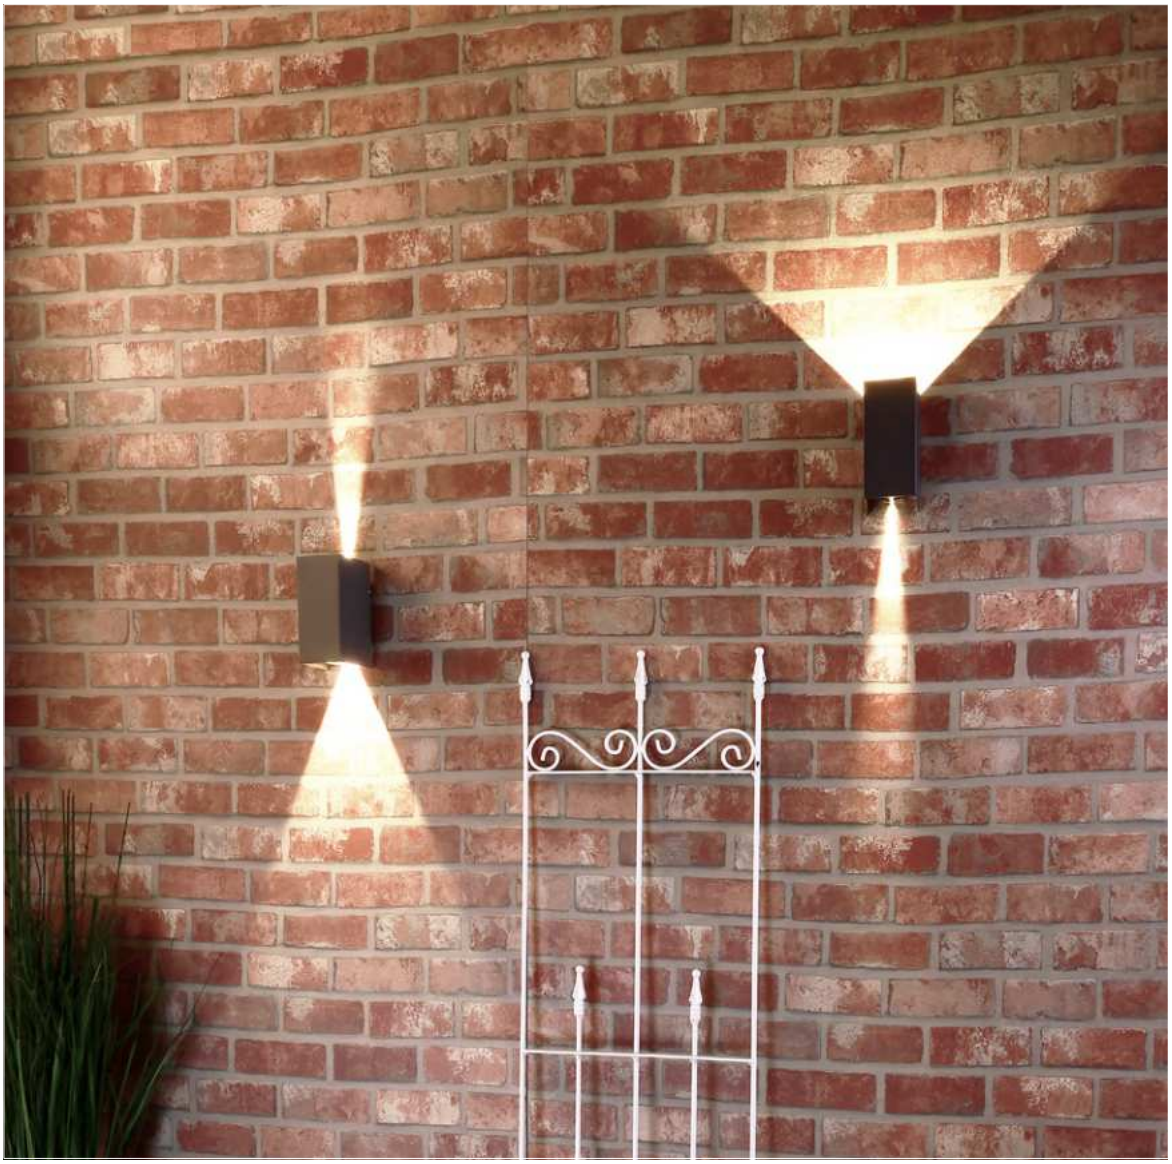

ARCTURUS

Le luminaire mural à LED ARCTURUS affiche un design cubique moderne [format allongé en option] et convient à un éclairage extérieur flexible. Un obturateur intégré permet de régler l'angle de diffusion du luminaire IP54 entre 0° et 90° afin de générer une image lumineuse différente selon les besoins de l'application. Les deux LED haute puissance, qui produisent une lumière blanc chaud de 5,5 W, sont protégées dans le boîtier gris foncé en aluminium moulé sous pression.





ARCTURUS

·Angle de diffusion réglable

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	90 Degré
Puissance	6 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur du socle	Prix
731099	Gris	ww	200 lm	79 mm	110 mm	172 mm	68 mm	**109,95 €**
731100	Gris	ww	208 lm	140 mm	105 mm	145 mm	75 mm	**109,95 €**

IP54 A↑G G



WALL LINE

Boîtier	Aluminium	Puissance maximum	1x max. 18 W
Longueur	250 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	110 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	110 mm		
Longueur du socle	100 mm		
Largeur du socle	70 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
731060	Gris	**79,95 €**

E27 IP54



LINEAR 250

Boîtier	Aluminium	Largeur du socle	53 mm
Température de couleur	3000 K	Hauteur du socle	15 mm
Longueur	250 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	60 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	60 mm	Angle d'émission	100 Degré
Longueur du socle	242 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Direction de la lumière	Prix
731135	Gris	WW	600 lm	8,0 W	Dessous	**149,95 €**
731136	Gris	WW	1155 lm	14,0 W	Top / Dessous	**184,95 €**

IP65 | A G | G



LINEAR 500

Boîtier	Aluminium	Largeur du socle	53 mm
Température de couleur	3000 K	Hauteur du socle	15 mm
Longueur	500 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	60 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	60 mm	Angle d'émission	100 Degré
Longueur du socle	493 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Direction de la lumière	EEI	Prix
731134	Gris	WW	1230 lm	14,0 W	Dessous	A G F	**194,95 €**
731129	Gris	WW	1760 lm	20,0 W	Top / Dessous	A G G	**214,95 €**

IP65



Avec le soutien aimable de Licht von Klein / licht-von-klein.de





RILONGO

Boîtier	Aluminium
Longueur	250 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	103 mm
Longueur du socle	250 mm
Largeur du socle	110 mm

Puissance maximum	1x max. 18 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Couleur de l'émission de lumière	Blanc

Article	Couleur du boîtier	Prix
730330	Gris	**79,95 €**
730331	Marron	**79,95 €**

E27 | IP54





URIA

Boîtier	Aluminium	Largeur du socle	20 mm
Température de couleur	3000 K	Hauteur du socle	85 mm
Flux lumineux	408 lm	Puissance	11,2 W
Longueur	300 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	97 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	120 mm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur du socle	270 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
731033	Gris	WW	**114,95 €**

IP65

A ↑ G

G



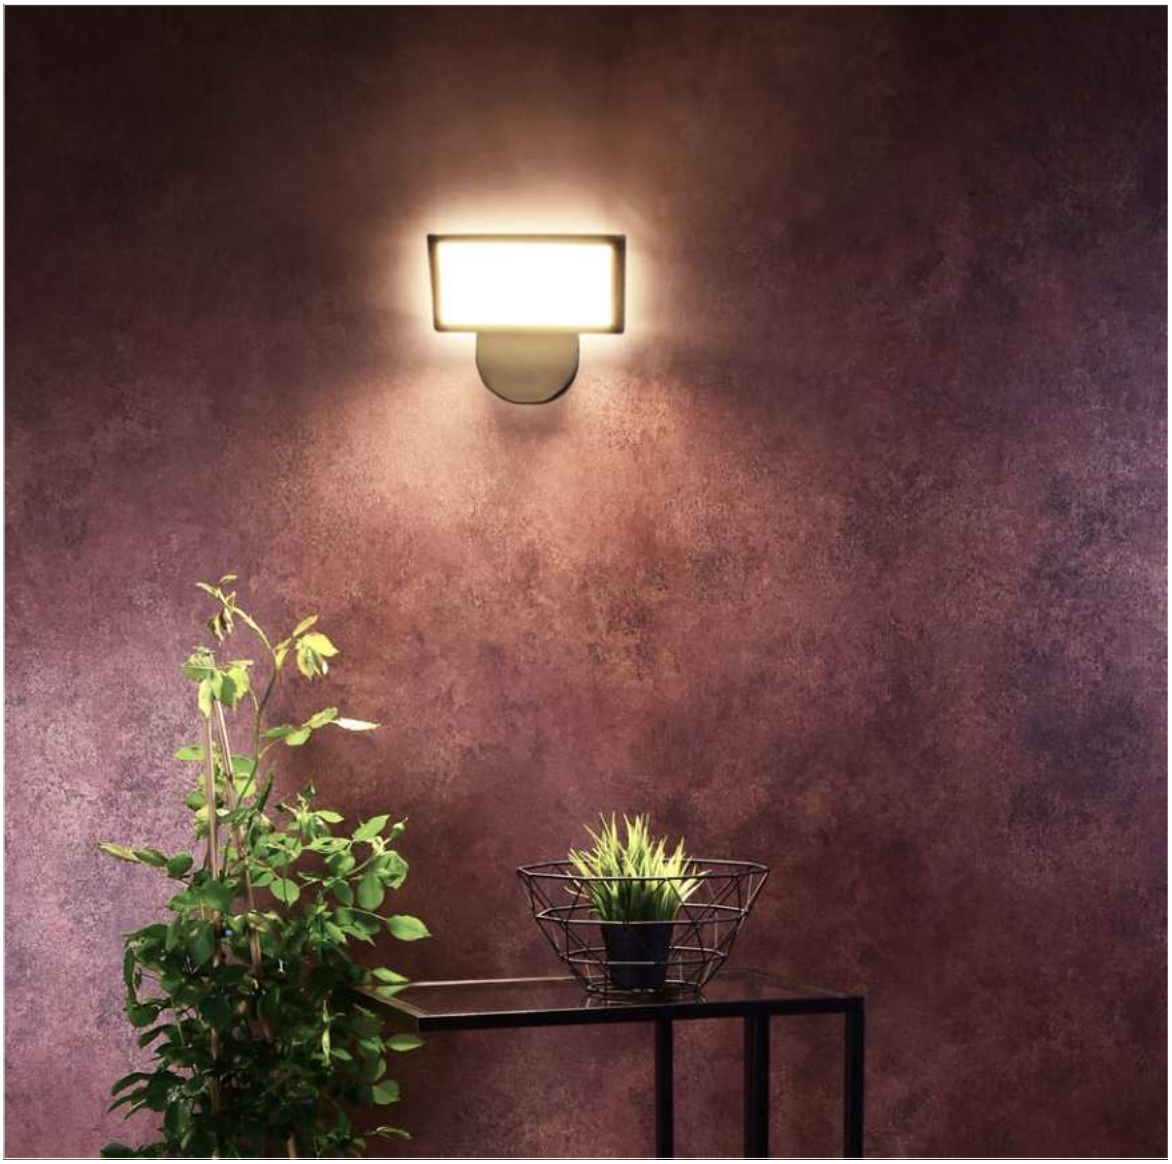

ALKES

Loin d'être un luminaire classique à montage mural, le modèle ALKES fait penser à un projecteur avec son panneau CMS à LED. Son atout majeur ? La partie supérieure du boîtier est inclinée de 45° vers l'avant de la façade afin de diriger la lumière blanc chaud vers la surface pour l'éclairer de manière ciblée. De plus, grâce à son design moderne et à ses bords arrondis, le modèle ALKES fait forte impression même lorsqu'il est éteint.



ALKES

- **Rendement lumineux élevé**
- **Répartition homogène de la lumière**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	110 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Hauteur	Puissance	Prix
731138	Gris	WW	920 lm	200 mm	126 mm	184 mm	21,0 W	**99,95 €**
731140	Gris	WW	1720 lm	297 mm	165 mm	240 mm	36,0 W	**169,95 €**





ALKES MOTION

- **Rendement lumineux élevé**
- **Répartition homogène de la lumière**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	110 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Hauteur	Puissance	Prix
731139	Gris	WW	735 lm	200 mm	126 mm	184 mm	21,0 W	**119,95 €**
731141	Gris	WW	1720 lm	297 mm	165 mm	240 mm	36,0 W	**189,95 €**





GRUMIUM ANGULAIRE CCT

Modulaire, compact et efficace : le luminaire mural GRUMIUM peut être installé sur des terrasses, des murs de maison ou dans les entrées d'environnements résidentiels. Il constitue une solution universelle flexible pour de nombreuses applications grâce à ses caches aux designs variés disponibles en option. Les LED fixes et économes en énergie de 10 watts maximum sont entourées d'un diffuseur en plastique à l'aspect laiteux et produisent une agréable lumière blanc chaud avec un flux lumineux de 730 lm. Le luminaire d'extérieur Grumium, avec son boîtier en aluminium moulé sous pression, existe en version carrée ou ronde et dispose d'un indice de protection IP54.



GRUMIUM ANGULAIRE CCT

·Personnalisable grâce aux accessoires interchangeables
·Sélection de la couleur blanc chaud/blanc froid via le commutateur

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	15 mm
Température de couleur	3000/4000 K	Ø du socle	195 mm
Longueur	100 mm	Puissance	10 W
Largeur	70 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	200 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur du socle	95 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Forme		Flux lumineux	Angle d'émission	Prix
620124	Gris	lignes diagonales	WW NW	205 lm	138 Degré	**109,95 €**
620125	Gris	lignes horizontales	WW NW	280 lm	138 Degré	**109,95 €**
620126	Gris	lignes verticales	WW NW	300 lm	180 Degré	**109,95 €**
620127	Gris	haut et bas	WW NW	440 lm	150 Degré	**109,95 €**
620123	Gris	cadre et angles	WW NW	450 lm	138 Degré	**109,95 €**

IP54 | A ↑ G | F



GRUMIUM ROND

·Personnalisable grâce aux accessoires interchangeables

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	15 mm
Température de couleur	3000 K	Ø du socle	195 mm
Longueur	100 mm	Puissance	10 W
Largeur	70 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	200 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur du socle	95 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Forme		Flux lumineux	Angle d'émission	Prix
620129	Gris	Taille	WW	210 lm	160 Degré	**109,95 €**
620130	Gris	lignes horizontales	WW	250 lm	160 Degré	**109,95 €**
620128	Gris	haut et bas	WW	325 lm	180 Degré	**109,95 €**

IP54 | A ↑ G | F



CASA

L'éclairage de numéro de maison CASA peut accueillir jusqu'à 4 chiffres et/ou lettres d'une hauteur de 10 cm chacun, de sorte que les numéros de maison soient bien lisibles. Grâce à un interrupteur crépusculaire réglable, l'éclairage mural s'adapte automatiquement à la luminosité ambiante. En outre, la couleur de la lumière est réglable sur 2 niveaux [3000/4000 K].

Les entrées de câble multiples et la possibilité de câblage traversant rendent l'installation du luminaire simple et flexible. Il offre également une protection contre le vol et contre tout retrait non autorisé.











CASA

- **Espace pour 4 chiffres et lettres de 10 cm de hauteur chacun**
- **Capteur de lumière du jour réglable**
- **Couleur de lumière commutable 3 000/4 000 K**
- **Entrées de câble polyvalentes, avec câblage traversant**
- **Mise en œuvre simple et rapide avec protection anti-effraction**
- **Lot de lettres/numéros autocollants disponible en option**

Surface	Mat	Puissance	3 W
Température de couleur	3000/4000 K	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Longueur	275 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	275 mm	Angle d'émission	120 Degré
Hauteur	64 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur du socle	14 mm	Direction de la lumière	Avant
Ø du socle	245 mm	Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Boîtier	Prix
731159	Noir	WW NW	250/260 lm	PP - Polypropylène	**109,95 €**
731158	Blanc	WW NW	270/280 lm	Polycarbonate	**109,95 €**

IP54

Accessoires

930807	Set de numéros 0-9 pour Casa		**10,95 €**
930808	Set de lettres A-F pour Casa		**6,95 €**

Plafonniers et appliques



Page 456



Page 456



Page 457





IP

MOB

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Puissance maximum	1x max. 9 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Hauteur	Ø	Longueur du socle	Prix
730408	Gris			92 mm	108 mm		**69,95 €**
730410	Gris	108 mm	108 mm	100 mm		108 mm	**81,95 €**

GX53 | IP54





IP



ASCELLA

Boîtier	Aluminium	Puissance	30 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	2300 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	50 mm	Angle d'émission	113 Degré
Hauteur du socle	12 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Ø du socle	270 mm		

Article	Couleur du boîtier		Longueur	Largeur	Ø	Prix
348069	Gris	WW			340 mm	**249,95 €**
348070	Gris	WW	340 mm	340 mm		**249,95 €**

IP54 | A ↑ G | G





MENSAE

- **fonction corridor**
- **détecteur de mouvement réglable [temps de maintien / zone de détecti-on].**
- **capteur de lumière du jour**

Boîtier	Aluminium	Puissance	16 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Flux lumineux	1400 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	54 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur du socle	28,5 mm	Classe de protection IK	IK08
Ø du socle	170 mm		

Article	Couleur du boîtier		Longueur	Largeur	Ø	Angle d'émission	Prix
348072	Anthracite	ww			300 mm	110 Degré	**249,95 €**
348071	Anthracite	ww	300 mm	300 mm		115 Degré	**249,95 €**

IP65



Appliques murales encastrées



Page 460



Page 461



Page 462



Page 463



IP

LIGHT BASE II COB EXTÉRIEUR

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	55 lm	Profondeur de montage	70 mm
Longueur	96 mm	Longueur de la découpe	95 mm
Largeur	96 mm	Largeur de la découpe	95 mm
Hauteur	77 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	1,3 W		

Article	Couleur du boîtier		Prix
763025	Gris	WW	**99,95 €**

IP65



Avec le soutien aimable de Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn



CACHE, SÉRIE LIGHT BASE II COB OUTDOOR

Boîtier	Aluminium	Largeur	100 mm
Longueur	100 mm		

Article	Couleur du boîtier	Sortie de lumière	Hauteur	Prix
930414	Gris argent	Grillage	8 mm	**19,95 €**
930419	Blanc	Grillage	8 mm	**19,95 €**
930420	Noir	Grillage	8 mm	**19,95 €**
930413	Blanc	rond	24 mm	**19,95 €**
930415	Noir	linéaire	24 mm	**19,95 €**
930416	Blanc	Rainures	24 mm	**19,95 €**
930417	Gris argent	Rainures	24 mm	**19,95 €**
930418	Noir	Rainures	24 mm	**19,95 €**
930421	Blanc	linéaire	24 mm	**19,95 €**
930422	Gris argent	linéaire	24 mm	**19,95 €**
930423	Gris argent	rond	24 mm	**19,95 €**
930424	Noir	rond	24 mm	**19,95 €**



IP Ra>90

LIGHT BASE III EXTÉRIEUR

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	88 lm	Profondeur de montage	78 mm
Longueur	245 mm	Angle d'émission	115 Degré
Largeur	85 mm	Longueur de la découpe	245 mm
Hauteur	78 mm	Largeur de la découpe	85 mm
Puissance	4,3 W	Rendu des couleurs (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
763026	Noir	WW	**119,95 €**

IP65 A↑G G



Avec le soutien aimable de Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn



CACHE, SÉRIE LIGHT BASE III OUTDOOR

Boîtier	Aluminium	Largeur	90 mm
Longueur	250 mm		

Article	Couleur du boîtier	Sortie de lumière	Hauteur	Prix
930470	Blanc	Grillage	9 mm	**59,95 €**
930471	Gris	Grillage	9 mm	**59,95 €**
930472	Noir	Grillage	9 mm	**59,95 €**
930461	Blanc	Rainures	24 mm	**59,95 €**
930468	Gris	Rainures	24 mm	**59,95 €**
930469	Noir	Rainures	24 mm	**59,95 €**
930473	Blanc	Incliné	24 mm	**59,95 €**
930474	Gris	Incliné	24 mm	**59,95 €**
930475	Noir	Incliné	24 mm	**59,95 €**
930476	Blanc	Arrondi	24 mm	**59,95 €**
930477	Gris	Arrondi	24 mm	**59,95 €**
930478	Noir	Arrondi	24 mm	**59,95 €**

Page 466

Lampes sphériques



DORADUS

La lumière sublimée : la sphère est et restera l'une des plus belles formes qui existent. Si vous avez en plus la possibilité de l'éclairer de l'intérieur, c'est idéal. Le luminaire sphérique fait forte impression en extérieur comme en intérieur. Pour un effet optimal, utilisez une ampoule LED à intensité variable avec fonction RVB ou changement de couleur. Laissez-vous envoûter par un rouge chaleureux, un vert apaisant ou un bleu profond. Même avec une ampoule blanc chaud, ce luminaire sphérique en mettra plein la vue.

DORADUS

- **Dôme protégé IP65**
- **Prêt à brancher avec un câble de connexion de 3 m**
- **Avec piquet de terre**

Boîtier	Polyéthylène	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Socle	1	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Puissance maximum	1x max. 23 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Longueur du câble primaire	3 m		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Ø	Prix
836011	☐ Blanc	230 mm	250 mm	**139,95 €**
836930	☐ Blanc	350 mm	380 mm	**169,59 €**
836014	☐ Blanc	420 mm	450 mm	**199,95 €**
836931	☐ Blanc	530 mm	560 mm	**319,95 €**
836958	☐ Blanc	750 mm	770 mm	**519,25 €**



Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.

Distributeur d'énergie



Page 470



Page 472



Page 474



Page 476



ARAWAN

Nous avons parfois besoin d'un peu plus que d'une simple lumière. Disponible avec et sans éclairage, notre tour multiprise ARAWAN vient compléter notre gamme. Ajoutez de la flexibilité à votre jardin avec la qualité reconnue DEKO-LIGHT à un prix raisonnable.









ARAWAN

- **Alimentation électrique sécurisée en extérieur**
- **Charge totale max. 3 680 W**
- **Prises et luminaire commutables séparément (réf. 733055 uniquement)**
- **Boîtier de raccordement IP67 et accessoires inclus**
- **Câblage traversant possible**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Ø	100 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP67
Câble de raccordement max.	3680 W		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Hauteur	Puissance	Bloc d'alimentation	EEI	Prix
733055	Gris			400 mm				**119,95 €**
733054	Gris	WW 3000 K	150 lm	478 mm	4,8 W	Oui	A G F	**169,95 €**

IP44

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.

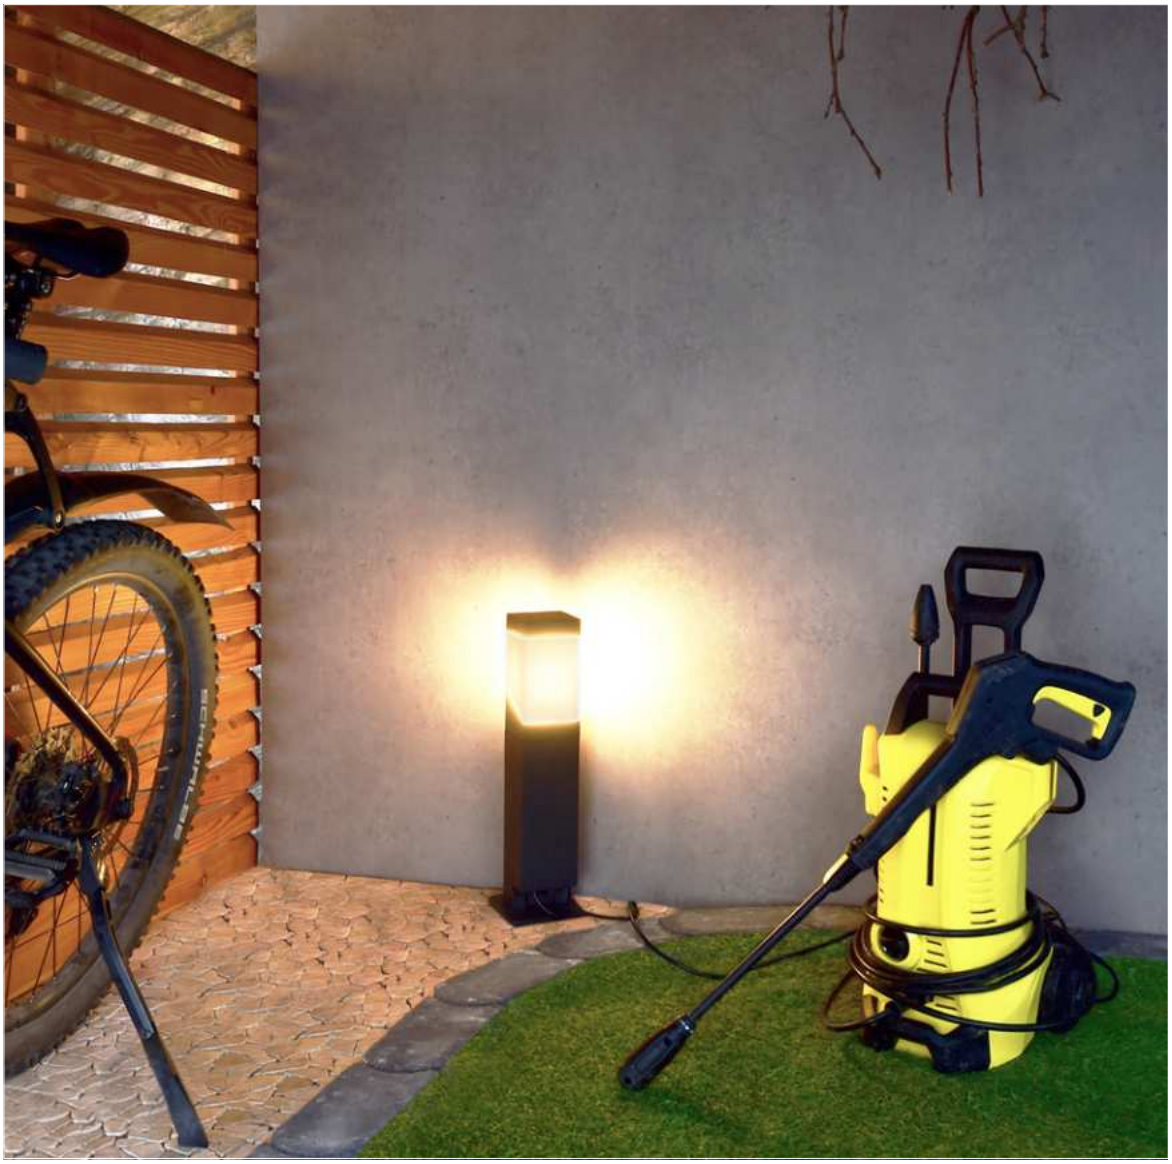

PUKA MANA

Un jardin est un véritable coin de nature qui a pourtant besoin d'électricité dans de nombreux endroits. Avec le PUKA MANA, vous pouvez utiliser l'électricité de manière flexible pour faire fonctionner une tondeuse à gazon ou d'autres équipements de jardin, ou simplement pour recharger votre vélo électrique ou votre smartphone. La tour multiprise dispose de 2 prises et est particulièrement facile à installer à l'aide de nos connecteurs de câble extérieurs polyvalents. De plus, l'acheminement des câbles bien pensé assure un look épuré.







PUKA MANA

- **La porte peut être complètement fermée avec des bouchons d'angle insérés**
- **Charge totale max. 3680 W**
- **Installation facile grâce aux connecteurs de câble IP68**
- **Le luminaire peut être commuté séparément (uniquement Réf. 733067)**

Boîtier	Aluminium	Câble de raccordement max.	3680 W
Longueur	100 mm		
Largeur	100 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur du socle	140 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP67
Largeur du socle	140 mm		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Douille / socle	Puissance maximum	Prix
733066	Gris	420 mm			**199,95 €**
733067	Gris	620 mm	E27	1x max. 13,0 W	**259,95 €**

IP54

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



FACADO SOCKET

Les luminaires de la gamme FACADO sont utilisés depuis un certain temps sur les trottoirs pavés des jardins. Désormais, les luminaires d'extérieur à l'élégance classique sont encore plus polyvalents : Le FACADO SOCKET contient deux prises et fonctionne également comme un répartiteur de courant pratique dans le jardin, sur les terrasses ou sur les trottoirs. De plus, le culot E27 permet de changer l'ampoule et de l'adapter à l'ambiance lumineuse souhaitée. Le FACADO SOCKET est disponible en deux hauteurs [65 et 100 cm].











FACADO SOCKET

- **Charge totale max. 3 680 W**
- **Prises et luminaire commutables séparément**
- **Câblage traversant possible**
- **Ampoule échangeable (E27)**

Boîtier	Aluminium	Câble de raccordement max.	3680 W
Largeur	108 mm		
Hauteur	108 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance maximum	1x max. 20 W		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
733064	Gris foncé	650 mm	**199,95 €**
733065	Gris foncé	1000 mm	**219,95 €**

E27 | IP54

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



LERNA

Les distributeurs d'énergie de la série LERNA offrent de nombreux avantages. Avec un total de deux prises et une charge totale de 3 680 W, ils vous permettent le raccordement de différents appareils tout en offrant un éclairage fiable. Le couvercle de la prise s'enclenche en position ouverte pour encore plus de confort. Grâce à la possibilité de réglage de la couleur de la lumière sur 2 niveaux (3 000 K/4 000 K), vous pouvez adapter la température de couleur en fonction de la situation souhaitée. En outre, la lumière dirigée entièrement vers le bas assure un éclairage efficace sans pollution lumineuse. La borne d'éclairage de la série LERNA est disponible en deux tailles (600 mm et 1 000 mm). Avec une puissance de 6 W et 516 lm, elle offre d'elle-même une excellente luminosité.







Page 412



LERNA

- **Le couvercle de la prise s'enclenche lors de l'ouverture**
- **Puissance totale des prises de 3 680 W**
- **Couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **Lumière entièrement orientée vers le bas, donc aucune pollution lumineuse**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Température de couleur	3000/4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	237/256 lm	Angle d'émission	50 Degré
Longueur	120 mm	Angle d'émission 2	100 Degré
Largeur	100 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	7,4 W	Classe de protection IK	IK06
Câble de raccordement max.	3680 W		

Article	Couleur du boîtier		Hauteur	Prix
733071	Gris	WW NW	600 mm	**259,95 €**
733070	Gris	WW NW	1000 mm	**299,95 €**

CC IP65

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.

Projecteurs en saillie et sur piquet



Page 480



Page 482



Page 482



Page 484



Page 485



Page 486



Page 487



Page 488



Page 489



DEKO-LIGHT RF-SMART SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

Le spot de terre RF-Smart SPOT offre une luminosité et une saturation des couleurs réglables, ainsi que 16 millions de couleurs et des températures de couleur réglables. Avec 8 programmes automatiques préinstallés et la possibilité de synchronisation avec d'autres composants RF-Smart, ce projecteur offre une flexibilité maximale. Contrôlable via des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses) ainsi que toutes les commandes et applications compatibles Zigbee 3.0 comme Amazon Echo (Alexa), Google Assistant et Tuya (passerelle correspondante nécessaire). L'angle de rayonnement très étroit le rend idéal pour l'éclairage de colonnes et autres applications similaires.









DEKO-LIGHT RF-SMART SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

- **Luminosité et saturation des couleurs variables**
- **16 millions de couleurs et température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)**
- **contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non fournies)**
- **contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100 m)**
- **angle de diffusion très étroit, optimal pour l'éclairage de colonnes, etc.**

Boîtier	Aluminium, Plastique
Température de couleur	2700-6500 K
Flux lumineux	1700 lm
Longueur	170 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	180 mm
Puissance	25 W
Tension d'entrée	100-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui

Angle d'émission	15 Degré
Angle de pivotement	355 Degré
Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0
Longueur du câble primaire	1,5 m
Rendu des couleurs (Ra)	80
Direction de la lumière	Avant
Type d'indice de protection de la prise	IP 44

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
843521	Anthracite	2700-6500 K	**239,95 €**

IP65 | 5 CH | A ↑ G | F

Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**49,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**69,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**74,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**109,95 €**
930659	Etrier mural/Bras de déport, métal, noir, 800 mm		**59,95 €**




SPIKY




Boîtier	Aluminium, Plastique	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Surface	Mat		
Puissance maximum	1x max. 35 W	Angle de pivotement	180 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Ø	Longueur du câble primaire	Prix
732161	Gris	345 mm	100 mm	2,5 m	**34,95 €**
732160	Gris	420 mm	60 mm	2 m	**39,95 €**

GU10 | IP65




KEID

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle de pivotement	180 Degré
Longueur	120 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Hauteur	457 mm		
Ø	75 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP65
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
732094	Gris	WW	800 lm	10,3 W	**139,95 €**
732095	Gris	WW	1350 lm	21,5 W	**149,95 €**

IP65 | A–G



Avec le soutien aimable de Licht von Klein / licht-von-klein.de



IP

COLT 4W COB

- **Réflecteurs interchangeables**
- **Avec verre transparent/dépoli**
- **Avec filtre en nid d'abeille**
- **Câblage traversant possible**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	240 lm
Longueur	65 mm
Hauteur	120 mm
Ø	50 mm
Hauteur du socle	2,5 mm
Ø du socle	65 mm
Puissance	4 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	36 Degré

Angle de pivotement	180 Degré
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Longueur du câble primaire	2 m
Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Rendu des couleurs (Ra)	80
Type d'indice de protection de la prise	IP 44

Article	Couleur du boîtier		Prix
732104	Noir	WW	**139,95 €**

IP65 A↑G G

Accessoires

930428	Lentille 15° pour Série Colt 4W		**5,95 €**
930430	Lentille 60° pour Série Colt 4W		**5,95 €**
930426	Piquet pour Série Colt 4/8W, M5		**9,95 €**

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



COLT COB RGBW

- **Réflecteurs interchangeables**
- **Avec verre transparent/dépoli**
- **Avec filtre en nid d'abeille**
- **Câblage traversant possible**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	24 V/DC
Température de couleur	2700 K	Bloc d'alimentation	Non
Flux lumineux	92 lm	Angle d'émission	20 Degré
Hauteur	65 mm	Angle de pivotement	45 Degré
Ø	50 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Hauteur du socle	7 mm		
Ø du socle	65 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	3,2 W		

Article	Couleur du boîtier		Prix
732134	Noir	RGB WW	**199,95 €**

CV | IP65 | A ↑ G | G

Accessoires

862230 OCTO, CV, Mini 24V/12W **21,95 €**



930426 Piquet pour Série Colt 4/8W, M5 **9,95 €**

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



COLT 8W COB + 8W RGBW

- **Réflecteurs interchangeables**
- **Avec verre transparent/dépoli**
- **Avec filtre en nid d'abeille [uniquement l'article 732108]**
- **Câblage traversant possible**

Boîtier	Aluminium	Hauteur	185 mm
Température de couleur	3000 K	Angle de pivotement	180 Degré

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Angle d'émission	Longueur	Ø	Hauteur du socle	Ø du socle	Prix
732127	Noir	RGB WW	389 lm	20°	66 mm	78 mm	50,3 mm	96 mm	**299,95 €**
732108	Noir	WW	470 lm	40°	65 mm	76,5 mm	50 mm	95 mm	**199,95 €**

IP65 A↑G G

Accessoires

930441	Boîtier en saillie pour Série Colt 8W		**59,95 €**
930426	Piquet pour Série Colt 4/8W, M5		**9,95 €**

Accessoires pour **732108**

930431	Réflecteur 12° pour Série Colt 8W		**8,95 €**
930432	Réflecteur 22° pour Série Colt 8W		**8,95 €**
930587	Câble de raccordement avec Prise de courant 230V		**19,95 €**

Accessoires pour **732127**

843003	DMX Contrôleur mural Art-9 RGB/RGBW		**234,95 €**
862122	FLAT, CV, UT24V/50W		**52,95 €**
862230	OCTO, CV, Mini 24V/12W		**21,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**





COLT 15W COB + 16W RGBW

- **Réflecteurs interchangeables**
- **Avec verre transparent/dépoli**
- **Avec filtre en nid d'abeille [uniquement l'article 732109]**
- **Câblage traversant possible**

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	56 mm
Température de couleur	3000 K	Ø du socle	120 mm
Hauteur	220 mm	Angle de pivotement	180 Degré

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Angle d'émission	Longueur	Ø	Puissance	Tension d'entrée	Prix
732128	Noir	RGB WW	780 lm	20°	88 mm	110 mm	16,0 W	24 V/DC	**449,95 €**
732109	Noir	WW	1090 lm	40°	88,3 mm	110,5 mm	14,0 W	240 V/AC	**249,95 €**



Accessoires

930442	Boîtier en saillie pour Série Colt 15/30W		**69,95 €**
930427	Piquet pour Série Colt 15/25//30/36/65W, M10		**11,95 €**

Accessoires pour **732109**

930434	Réflecteur 12° pour Série Colt 15W		**10,95 €**
930435	Réflecteur 22° pour Série Colt 15W		**11,95 €**
930587	Câble de raccordement avec Prise de courant 230V		**19,95 €**

Accessoires pour **732128**

843003	DMX Contrôleur mural Art-9 RGB/RGBW		**234,95 €**
862122	FLAT, CV, UT24V/50W		**52,95 €**
862164	BASIC, CV, Q8H-24-75W		**74,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
872085	IP, CV, V6-75-24		**94,95 €**
930426	Piquet pour Série Colt 4/8W, M5		**9,95 €**





COLT 30W COB + 25W RGBW

- **Réflecteurs interchangeables**
- **Avec verre transparent/dépoli**
- **Avec filtre en nid d'abeille [uniquement l'article 732110]**
- **Câblage traversant possible**

Boîtier	Aluminium	Hauteur du socle	56 mm
Température de couleur	3000 K	Ø du socle	120 mm
Hauteur	260 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Ø	131 mm		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Angle d'émission	Longueur	Puissance	Tension d'entrée	Prix
732129	Noir RGB WW	1140 lm	20°	112 mm	25,0 W	24 V/DC	**499,95 €**
732110	Noir WW	2320 lm	40°	111,8 mm	29,0 W	220-240 V/CA	**289,95 €**

IP65 A↑G G

Accessoires

930442	Boîtier en saillie pour Série Colt 15/30W		**69,95 €**
930427	Piquet pour Série Colt 15/25//30/36/65W, M10		**11,95 €**

Accessoires pour **732110**

930437	Réflecteur 12° pour Série Colt 30W		**12,95 €**
930438	Réflecteur 22° pour Série Colt 30W		**12,95 €**
930587	Câble de raccordement avec Prise de courant 230V		**19,95 €**

Accessoires pour **732129**

843003	DMX Contrôleur mural Art-9 RGB/RGBW		**234,95 €**
862163	BASIC, CV, Q8H-24-40W		**46,95 €**
862164	BASIC, CV, Q8H-24-75W		**74,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
872085	IP, CV, V6-75-24		**94,95 €**
872094	IP, CV, V6-100-24		**114,95 €**



COLT 36W RGBWW

- **Réflecteurs interchangeables**
- **Avec verre transparent/dépoli**
- **Avec filtre en nid d'abeille**
- **Câblage traversant possible**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	2700 K
Flux lumineux	1500 lm
Longueur	162 mm
Hauteur	192 mm
Ø	182 mm
Hauteur du socle	65 mm
Ø du socle	160 mm
Puissance	36 W

Tension d'entrée	24 V/DC
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	20 Degré
Angle de pivotement	90 Degré
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
732137	Noir	RGB WW	**679,95 €**

CV | IP65 | A ↑ G | G

Accessoires

930558	Boîtier en saillie pour Série Colt 65W COB / 36W RGBW		**89,95 €**
843003	DMX Contrôleur mural Art-9 RGB/RGBW		**234,95 €**
862163	BASIC, CV, Q8H-24-40W		**46,95 €**
862164	BASIC, CV, Q8H-24-75W		**74,95 €**
862168	BASIC, CV, Q8H-24-150W		**129,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
872085	IP, CV, V6-75-24		**94,95 €**
872087	IP, CV, V6-150-24		**149,95 €**
872094	IP, CV, V6-100-24		**114,95 €**



Page 492



Page 493

Lèche-murs





WALLWASHER CAPH 24V

- **Livré avec: câble de raccordement de 0,5 m avec fiche WEIPU**
- **Livré avec: câble de connexion de 0,5 m avec fiche WEIPU**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Longueur	1000 mm
Largeur	53,36 mm
Hauteur	81,07 mm
Puissance	60 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Bloc d'alimentation	Non

Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Longueur du câble primaire	0,5 m
Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 5 pôles
Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Angle d'émission	Angle d'émission 2	Répartition lumineuse	Prix
732072	Gris	RGB WW	2480 lm	40 Degré	15 Degré	Asymétrique	**399,95 €**
732071	Gris	RGB WW	2800 lm	25 Degré		Symétrique	**399,95 €**

CV | IP65 | III | 4 CH | A ↑ G | G

Accessoires

862164	BASIC, CV, Q8H-24-75W		**74,95 €**
872085	IP, CV, V6-75-24		**94,95 €**
843059	RF Color & White Télécommande		**119,95 €**
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20		**99,95 €**





WALLWASHER CAPH 230V

- **Livré avec : câble de raccordement de 2 m avec connecteurs de contour IP44**

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Longueur du câble primaire	2 m
Longueur	1000 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Largeur	53,36 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	81,07 mm	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Puissance	38 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Angle d'émission	Angle d'émission 2	Répartition lumineuse	Prix
732080	Gris	WW	2580 lm	40 Degré	15 Degré	Asymétrique	**399,95 €**
732079	Gris	WW	3000 lm	25 Degré		Symétrique	**399,95 €**



Lampes encastrées dans le sol



Page 496



Page 496



Page 497



Page 498



Page 499



Page 500



Page 501



Page 501



Page 502



Page 503



Page 504



Page 505



Page 506



Page 507



Page 507



Page 508



Page 509



Page 509



Page 510



Page 511



Page 512



Page 512



Page 514






ATON

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Ø Découpe	70 mm
Hauteur	111 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Profondeur de montage	148 mm		
Puissance maximum	1x max. 7 W		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Ø	Prix
730474	Argent			97 mm	**54,95 €**
730475	Argent	97 mm	97 mm		**54,95 €**

GU10 | IP67




PAVO

·Embout pivotant

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Ø Découpe	100 mm
		Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	156 mm		
Profondeur de montage	193 mm		
Puissance maximum	1x max. 9 W	Angle de pivotement	25 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Ø	Prix
730478	Argent			160 mm	**109,95 €**
730479	Argent	160 mm	160 mm		**109,95 €**

GU10 | IP67



IP

ALZIRR

·Livré avec : câble de raccordement de 1 m avec fiche WEIPU

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	150 lm
Hauteur	82,5 mm
Ø	55 mm
Puissance	2,4 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Bloc d'alimentation	Non
Profondeur de montage	98 mm

Angle d'émission	30 Degré
Ø Découpe	48 mm
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur du câble primaire	1 m
Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 2 pôles
Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
730470	Argent	WW	**109,95 €**

CV | IP67 | A ↑ G | G

Accessoires

862230	OCTO, CV, Mini 24V/12W		**21,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		**99,95 €**

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



IP

FORNAC

- **Asymétrique**
- **Livré avec : câble de raccordement de 1 m avec fiche WEIPU**

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	110 lm
Hauteur	80 mm
Ø	55 mm
Puissance	2,7 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Bloc d'alimentation	Non
Profondeur de montage	98 mm
Angle d'émission	45 Degré
Angle d'émission 2	35 Degré
Ø Découpe	48 mm
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur du câble primaire	1 m
Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 2 pôles
Répartition lumineuse	Asymétrique

Article		Couleur du boîtier		Prix
730447		Argent	WW	**119,95 €**

CV | IP67 | III | A ↑ G | G

Accessoires



862230	OCTO, CV, Mini 24V/12W	**21,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24	**74,95 €**
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse	**99,95 €**

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.




EASY COB

·Livré avec : câble de raccordement de 1 m avec fiche WEIPU

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission	24 Degré
Température de couleur	3000 K	Ø Découpe	53 mm
Flux lumineux	330 lm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Hauteur	95,5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	5,5 W	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 2 pôles
Tension d'entrée	24 V/DC	Répartition lumineuse	Symétrique
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	132,5 mm		

Article	Couleur du boîtier		Longueur	Largeur	Ø	Longueur du câble primaire	Prix
730469	Argent	ww			70 mm	0,5 m	**159,95 €**
730468	Argent	ww	66 mm	66 mm		1 m	**159,95 €**

CV | IP67 | 1 CH | A ↑ G | G

Accessoires



862230	OCTO, CV, Mini 24V/12W	**21,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24	**74,95 €**
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse	**99,95 €**

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.





PEACOCK

- **Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m avec boîtier de raccordement protégé**

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Profondeur de montage	48 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	30 Degré
Flux lumineux	150 lm	Ø Découpe	44 mm
Hauteur	43 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Ø	58 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP67
Puissance	2 W	Classe de protection IK	IK08
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Répartition lumineuse	Symétrique
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Prix
730459	Argent	WW	**109,95 €**

IP67 A↑G G





FLAT 24V

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Flux lumineux	510 lm
Hauteur	38 mm
Ø	173 mm
Puissance	17 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Bloc d'alimentation	Non
Profondeur de montage	50 mm
Angle d'émission	30 Degré
Ø Découpe	150 mm
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Longueur du câble primaire	0,5 m
Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 4 pôles
Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
100116	Argent	RGB	**309,95 €**

CV | IP67 | 3 CH

Accessoires

872083	IP, CV, V6-40-24	**74,95 €**
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20	**99,95 €**



FLAT 230V 20 DEGRÉ

·Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	20 Degré
Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur du câble primaire	0,5 m
Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Ø Découpe	Hauteur	Ø	Puissance	Profondeur de montage	Prix
100111	Argent	WW	400 lm	105 mm	44 mm	116 mm	5,8 W	44 mm	**189,95 €**
100114	Argent	WW	860 lm	150 mm	42 mm	173 mm	12,2 W	42 mm	**269,95 €**

IP67 | A↑G G



IP

FLAT 230V 120 DEGRÉ

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	25 lm
Hauteur	42 mm
Ø	116 mm
Puissance	1,3 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui

Profondeur de montage	43 mm
Angle d'émission	120 Degré
Ø Découpe	100 mm
Rendu des couleurs (Ra)	65
Longueur du câble primaire	0,5 m
Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
730336	Argent	WW	**149,95 €**

IP67



Avec le soutien aimable de Licht von Klein / licht-von-klein.de



CANUM 24V SYMÈTRIQUE

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	370 lm
Hauteur	102 mm
Ø	116 mm
Puissance	5,8 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Bloc d'alimentation	Non
Profondeur de montage	150 mm

Angle d'émission	45 Degré
Ø Découpe	102 mm
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur du câble primaire	2 m
Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 2 pôles
Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
100133	Argent	WW	**189,95 €**

CV | IP67 | A ↑ G | G

Accessoires

862230	OCTO, CV, Mini 24V/12W	**21,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24	**74,95 €**
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse	**99,95 €**



5 ans de garantie
Profitez d'une promesse de qualité maximale:
Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.



IP

CANUM 24V ASYMÈTRIQUE

- **Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m avec fiche WEIPU**
- **Asymétrique**

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	800 lm
Hauteur	111 mm
Ø	173 mm
Puissance	14 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Bloc d'alimentation	Non
Profondeur de montage	153 mm
Angle d'émission	45 Degré

Angle d'émission 2	35 Degré
Ø Découpe	157 mm
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur du câble primaire	0,5 m
Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 2 pôles
Répartition lumineuse	Asymétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
730296	Argent	WW	**259,95 €**

CV | IP67 | III | A ↑ G | G

Accessoires

872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		**99,95 €**

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



IP RGB

CANUM RGB 24V SYMÈTRIQUE

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Flux lumineux	280 lm
Hauteur	102 mm
Ø	116 mm
Puissance	7,4 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Bloc d'alimentation	Non
Profondeur de montage	150 mm

Angle d'émission	30 Degré
Ø Découpe	102 mm
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Longueur du câble primaire	0,5 m
Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 4 pôles
Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
730276	Argent	RGB	**209,95 €**

CV | IP67 | III | 3 CH

Accessoires

872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télé-commande incluse, IP20		**99,95 €**

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



CANUM RGB 24V ASYMÈTRIQUE

- **Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m avec fiche WEIPU**

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission 2	35 Degré
Flux lumineux	510 lm	Ø Découpe	157 mm
Hauteur	111 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Ø	173 mm		
Puissance	16,9 W	Longueur du câble primaire	0,5 m
Tension d'entrée	24 V/DC	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 4 pôles
Bloc d'alimentation	Non	Répartition lumineuse	Asymétrique
Profondeur de montage	153 mm		
Angle d'émission	50 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Prix
730454	Argent	**349,95 €**

CV | IP67

Accessoires

872083	IP, CV, V6-40-24	**74,95 €**
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télé-commande incluse, IP20	**99,95 €**

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.



CANUM 230V SYMÈTRIQUE

·Livré avec : câble de raccordement

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	280 lm
Hauteur	102 mm
Ø	116 mm
Puissance	4,1 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Profondeur de montage	150 mm
Angle d'émission	30 Degré
Ø Découpe	102 mm
Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur du câble primaire	0,5 m
Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
730255	Argent	WW	**179,95 €**

IP67 · A↑G G



CANUM 230V ASYMÈTRIQUE

·Asymétrique

·Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	700 lm
Hauteur	111 mm
Ø	173 mm
Puissance	11,9 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Profondeur de montage	153 mm
Angle d'émission	45 Degré
Angle d'émission 2	35 Degré
Ø Découpe	157 mm
Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur du câble primaire	0,5 m
Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Classe de protection IK	IK09
Répartition lumineuse	Asymétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
730289	Argent	WW	**259,95 €**

IP67 · A↑G G









SOFT FLEX

- **Livré avec : câble de raccordement de 1 m**
- **Livré avec : filtre en nid d'abeille**

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Rendu des couleurs (Ra)	80
Température de couleur	3000 K	Longueur du câble primaire	1 m
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Bloc d'alimentation	Oui	Répartition lumineuse	Symétrique
Profondeur de montage	220 mm		
Angle de pivotement	60 Degré		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Ø Découpe	Hauteur	Ø	Puissance	Angle d'émission	Prix
730267	Argent	WW	480 lm	155 mm	128 mm	173 mm	9,3 W	17 Degré	**349,95 €**
730266	Argent	WW	770 lm	222 mm	190 mm	250 mm	18,4 W	25 Degré	**599,95 €**







SQUARE BEAM

·Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	700 lm
Longueur	125 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	75 mm
Puissance	7,7 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui

Profondeur de montage	95 mm
Angle d'émission	25 Degré
Longueur de la découpe	112 mm
Largeur de la découpe	112 mm
Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur du câble primaire	0,5 m
Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
730209	Argent	WW	**169,95 €**

IP67 | 1 CH | A ↑ G | E



SQUARE SOFT

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	160 lm
Longueur	125 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	75 mm
Puissance	3,2 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui

Profondeur de montage	95 mm
Angle d'émission	120 Degré
Longueur de la découpe	113,5 mm
Largeur de la découpe	113,5 mm
Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur du câble primaire	0,5 m
Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
730248	Argent	WW	**179,95 €**

IP67 | A ↑ G | G



IK08 IP RGB

EASY SQUARE

·Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m avec fiche WEIPU

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Flux lumineux	80 lm
Longueur	55 mm
Largeur	55 mm
Hauteur	101 mm
Puissance	3,5 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Bloc d'alimentation	Non
Profondeur de montage	133 mm

Angle d'émission	30 Degré
Ø Découpe	49 mm
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Longueur du câble primaire	0,5 m
Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 4 pôles
Classe de protection IK	IK08
Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier	Prix
730244	Argent	**179,95 €**

CV | IP67 | III | 3 CH

Accessoires



872083 IP, CV, V6-40-24 **74,95 €**

843502 RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télé-commande incluse, IP20 **99,95 €**

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.





HELIOS

·Livré avec: 4 chevilles pour charges lourdes

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	54 mm	Angle d'émission	60 Degré
Ø	210 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur du socle	7 mm	Classe de protection IK	IK10
Ø du socle	198 mm		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Nombre de sorties de lumière	Puissance	EEI	Prix
732143	Gris	WW	34 lm	1	2,5 W		**119,95 €**
732049	Gris	WW	65 lm	2	3,8 W	A G	**119,95 €**
732050	Gris	WW	150 lm	4	5,5 W	A G	**119,95 €**

IP67

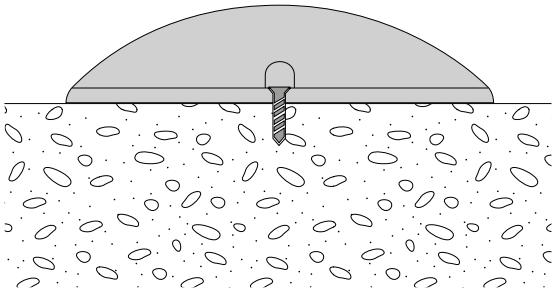

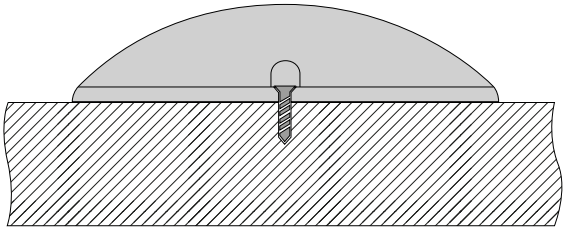





LINE

·Livré avec : câble de raccordement

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Largeur	68 mm
Hauteur	31,5 mm
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Profondeur de montage	80 mm
Angle d'émission	20 Degré
Largeur de la découpe	68 mm
Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur du câble primaire	0,5 m
Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Classe de protection IK	IK07
Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Longueur de la découpe	Prix
730434	Argent	WW	1100 lm	549 mm	18,0 W	527 mm	**379,95 €**
730432	Argent	WW	2300 lm	1025 mm	36,0 W	1007 mm	**599,95 €**

IP67 | 1 CH | A ↑ G | G





LINE ASYMÈTRIQUE

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Largeur	63 mm
Hauteur	65 mm
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Profondeur de montage	90 mm
Angle d'émission	45 Degré
Angle d'émission 2	35 Degré
Largeur de la découpe	58 mm
Rendu des couleurs (Ra)	80
Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Répartition lumineuse	Asymétrique

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Longueur de la découpe	Longueur du câble primaire	Prix
730292	Argent	WW	340 lm	195 mm	5,5 W	180 mm	0,5 m	**179,95 €**
730262	Argent	WW	730 lm	328 mm	11,9 W	313 mm	1 m	**249,95 €**

IP67 | A ↑ G | G



Avec le soutien aimable de Licht von Klein / licht-von-klein.de



TABIT

Les luminaires encastrés dans le sol de la série TABIT séduisent par leur forme carrée et rectangulaire et une puissance allant jusqu'à 3,7 W à 3000 K. L'aspect pavé des luminaires les rend compatibles avec les dimensions courantes des pavés. Chaque luminaire est livré avec un câble de raccordement de 30 cm aux extrémités ouvertes. Ils sont praticables, mais non carrossables, et peuvent résister à une charge de 5.000 N.









TABIT

- **aspect pavé**
- **convient aux dimensions de pavés courantes**
- **avec câble de raccordement de 30 cm à extrémités ouvertes**
- **accessible, non praticable**
- **charge de 5 000 N**

Boîtier	Polycarbonate	Angle d'émission	120 Degré
Surface	Transparent	Rendu des couleurs (Ra)	80
Température de couleur	3000 K	Longueur du câble primaire	0,3 m
Hauteur	68 mm	Primaire de fin de ligne	Avec extrémités conductrices / brin libre
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK10
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	68 mm		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Puissance	Prix
730480	Gris	ww	120 lm	100 mm	100 mm	2,3 W	**29,95 €**
730481	Gris	ww	240 lm	200 mm	100 mm	3,7 W	**59,95 €**
730482	Gris	ww	240 lm	200 mm	200 mm	3,7 W	**99,95 €**

IP67

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.

Projecteurs



Page 518



Page 519



Page 520



Page 521



DEKO-LIGHT RF-SMART FLOOD RGB+CCT RF + ZIGBEE

- **Luminosité et saturation des couleurs variables**
- **16 millions de couleurs et température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)**
- **contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non fournies)**
- **contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100 m)**

Boîtier	Aluminium, Plastique	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0
Température de couleur	2700-6500 K	Longueur du câble primaire	1,5 m
Tension d'entrée	100-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui	Direction de la lumière	Avant
Angle d'émission	160 Degré	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Angle de pivotement	345 Degré		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Hauteur	Puissance	Prix
843518	Anthracite	RGB WW CW	3300 lm	167 mm	40 mm	227 mm	30,0 W	**249,95 €**
843519	Anthracite	RGB WW CW	4800 lm	220 mm	48 mm	311 mm	50,0 W	**349,95 €**
843520	Anthracite	RGB WW CW	10000 lm	295 mm	60 mm	403 mm	100,0 W	**549,95 €**



Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**49,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**69,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**74,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**109,95 €**
930659	Etrier mural/Bras de déport, métal, noir, 800 mm		**59,95 €**




FLOOD SMD

- **Livré avec : câble de raccordement de 1,2 m avec connecteurs de contour IP44**
- **Boîtier en aluminium moulé sous pression et en verre durable**

Boîtier	Aluminium	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Angle d'émission	100 Degré	Classe de protection IK	IK08
Longueur du câble primaire	1,2 m		

Article	Couleur du boîtier	Temp. de couleur	Flux lumineux	Longueur	Largeur	Hauteur	Puissance	EEI	Prix
732147	Argent	WW 3000 K	1800 lm	179 mm	143,6 mm	27 mm	15 W	E	**89,95 €**
732148	Noir	WW 3000 K	1800 lm	179 mm	143,6 mm	27 mm	15 W	E	**89,95 €**
732150	Argent	WW 3000 K	3600 lm	237 mm	250 mm	40,5 mm	30 W	E	**129,95 €**
732151	Noir	WW 3000 K	3600 lm	237 mm	250 mm	40,5 mm	30 W	E	**129,95 €**
732149	Argent	NW 4000 K	1950 lm	179 mm	143,6 mm	27 mm	15 W	E	**89,95 €**
732152	Argent	NW 4000 K	3900 lm	237 mm	250 mm	40,5 mm	30 W	D	**129,95 €**

IP65




Page 351 Page 351

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



IK08 IP

BRACHIUM

·Livré avec : câble de raccordement de 2 m avec connecteurs IP44

Boîtier	Aluminium
Longueur	316 mm
Largeur	286 mm
Hauteur	41 mm
Longueur du socle	327 mm
Largeur du socle	28 mm
Hauteur du socle	160 mm
Puissance	82 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui

Angle d'émission	75 Degré
Angle de pivotement	180 Degré
Longueur du câble primaire	2 m
Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Rendu des couleurs (Ra)	80
Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
732064	Noir	WW 3000 K	8100 lm	**199,95 €**
732105	Noir	NW 4000 K	8400 lm	**199,95 €**

IP65 A ↑ G G





ATIK

- **CEI 62662 – Protection contre les impacts mécaniques (code IK)**
- **EN60598-2-24 – Luminaires à utiliser dans des atmosphères gazeuses explosives ou dans des atmosphères à poussières explosives (code D)**
- **Livré avec : câble de raccordement de 2 m avec connecteurs IP44**

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	4000 K
Longueur	319 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	411 mm
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	110 Degré
Angle de pivotement	180 Degré

Longueur du câble primaire	2 m
Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Rendu des couleurs (Ra)	80
Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Tension d'entrée	EEI	Prix
732096	Noir	NW	21350 lm	152,0 W	220-240 V/CA	D	**419,95 €**
732097	Noir	NW	28450 lm	202,0 W	220-240 V/CA	D	**529,95 €**
732098	Noir	NW	31800 lm	242,0 W	220-240 V/CA	D	**599,95 €**
732102	Noir	NW	39900 lm	302,0 W	100-240 V/CA	E	**699,95 €**

IP65

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



Page 524

Lampes à écran



ATIS

Lorsqu'il s'agit d'éclairer des enseignes, des façades, des panneaux publicitaires ou des affiches, les luminaires d'affichage constituent le choix idéal. Ils sont faciles à installer, extrêmement efficaces et s'adaptent à la plupart des environnements grâce à leur design intemporel. Dotés d'une protection IP appropriée, ils conviennent également à un usage extérieur et peuvent être utilisés spécifiquement en tant que sources d'éclairage supplémentaires.



ATIS

·Tête de luminaire rotative et pivotante

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	100 Degré
Flux lumineux	1150 lm	Angle de pivotement	90 Degré
Longueur	526 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Largeur	144 mm		
Longueur du socle	95 mm		
Hauteur du socle	40 mm		
Puissance	15 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Prix
688020	Blanc	WW	**219,95 €**
688021	Noir	WW	**219,95 €**

IP65

A ↑ G F

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



SYSTÈME PLANO

528 PLANO Système de luminaires
546 PLANO-Profilés

PLANO Système de luminaires



PLANO DS
Système de luminaires
Page 532



PLANO ES
Système de luminaires
Page 534



PLANO ES ENCASTREMENT
Système de luminaires
Page 538



PLANO MS
Système de luminaires
Page 540



PLANO MS ENCASTREMENT
Système de luminaires
Page 542



PLANO BSH
Système de luminaires
Page 544

SYSTÈME DE LUMINAIRES PLANO

Qu'il s'agisse d'une variante encastrée, d'un luminaire apparent au plafond ou d'un luminaire suspendu, ou encore d'un montage mural apparent, la série PLANO est bien plus qu'une simple combinaison supplémentaire de profilé et de bande LED et est entièrement produite en Europe.

Les solutions d'éclairage linéaires sont basées sur quatre profils différents et peuvent être configurées individuellement. Les possibilités d'utilisation sont donc quasiment illimitées, que ce soit dans les bureaux, les écoles, les habitations privées, les boutiques, les salles d'exposition et bien d'autres encore.

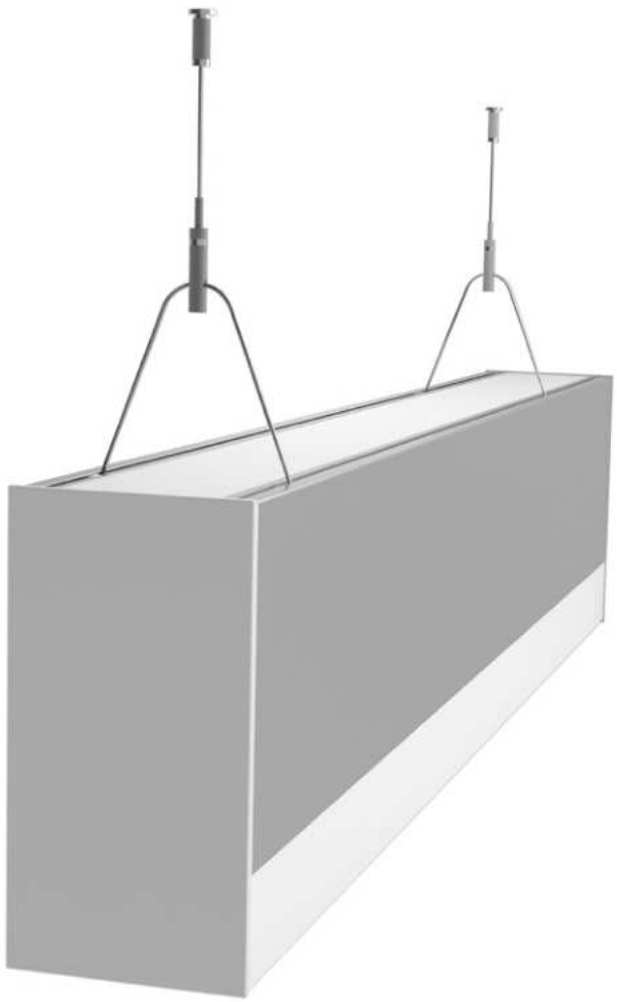

SOLUTION INDIVIDUELLE

Un luminaire profilé PLANO est toujours conçu de la même manière - et pourtant il est individuel. À l'intérieur se trouve un profilé avec un éclairage à LED de 2.700, 3.000 ou 4.000 K. Le corps du luminaire qui l'entoure est en aluminium extrudé et possède une surface anodisée ou revêtue par poudre.

Vous pouvez définir individuellement la longueur, l'équipement ainsi que la forme de base du corps, car la série PLANO est une solution d'éclairage personnalisée.



PROFILE
- Couleur
- Longueur
- Forme de base

MONTAGE
- Montage
- Installation
- Plafond
- Suspendu
- Mur

DIR. DU RAYONNEMENT
- up
- up / down

TEMP. DE COULEUR
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K

COUVERTURE
- opale
- opale U
- microprismatique

COMMANDE
- commutable
- DALI
- Découpage / section de phase
- Casambi

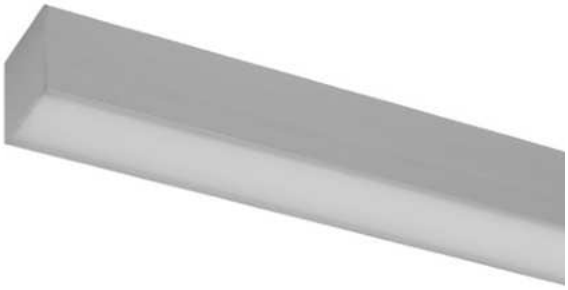

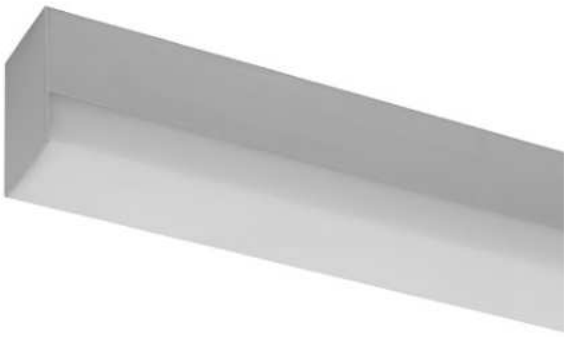

PLANO DS
SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20

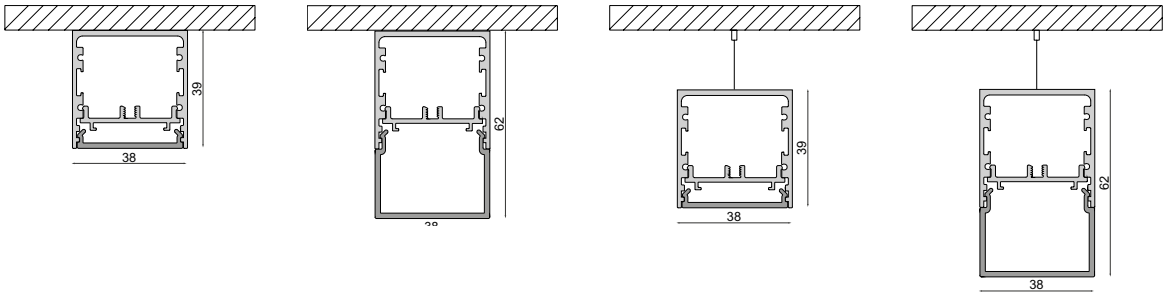

EXEMPLE DE CONFIGURATION

- DS Luminaire apparent | 2400 mm | noir
- 74 W
- 3000 K | 6827 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture opale
- incl. Embouts

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.



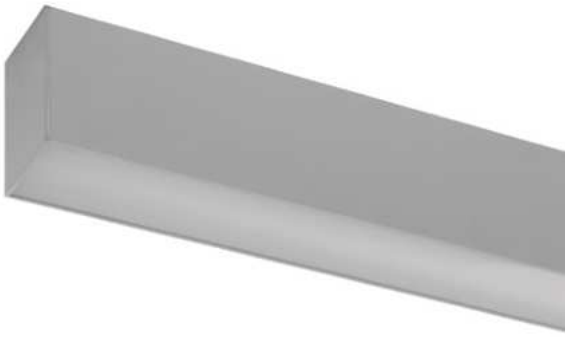

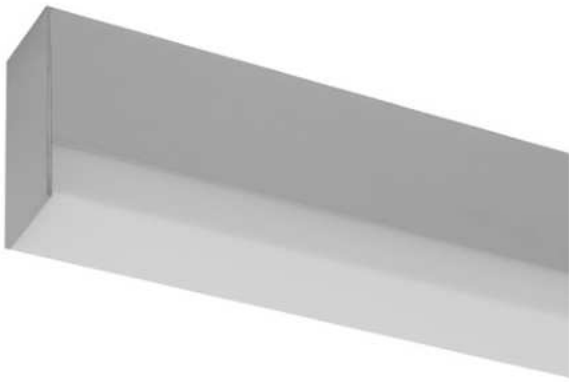

PLANO ES
SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20

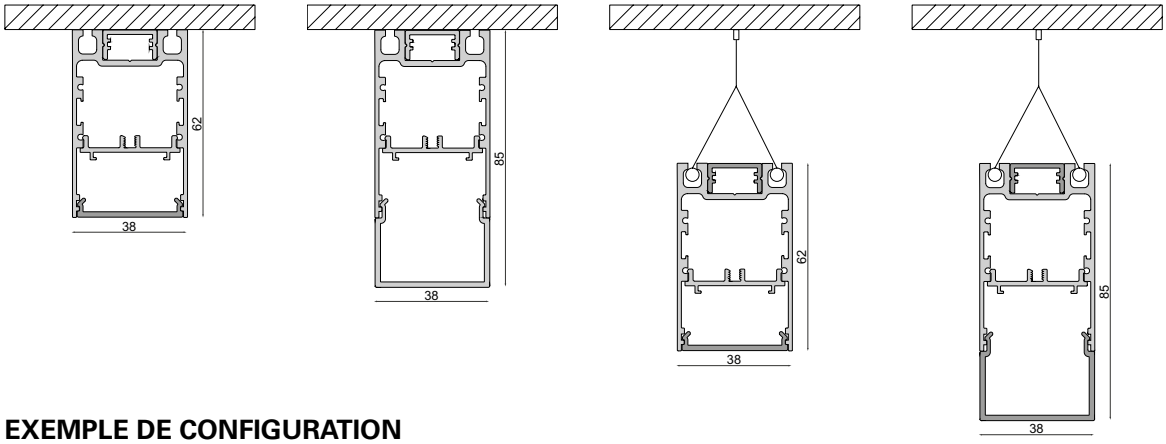

EXEMPLE DE CONFIGURATION

- ES Luminaire apparent | 2400 mm | noir
- 74 W
- 3000 K | 5425 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture plat opale
- incl. Embouts

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.


PRADA


HUGO

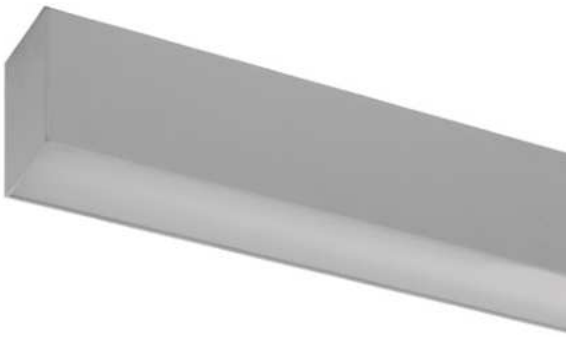

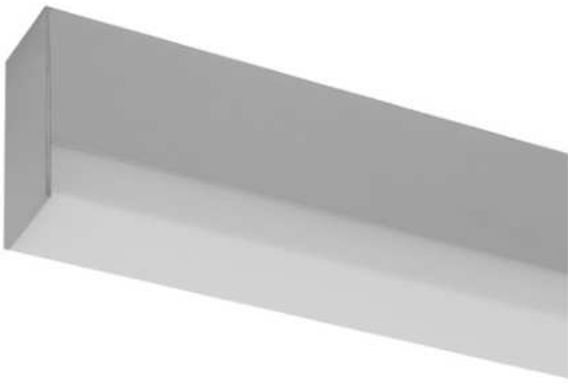

PLANO ES
SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20



EXEMPLE DE CONFIGURATION

- ES Luminaire mural apparent | 2400 mm | noir
- 97 W
- 3000 K | 7201 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture plat opale
- incl. Embouts et support mural

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.

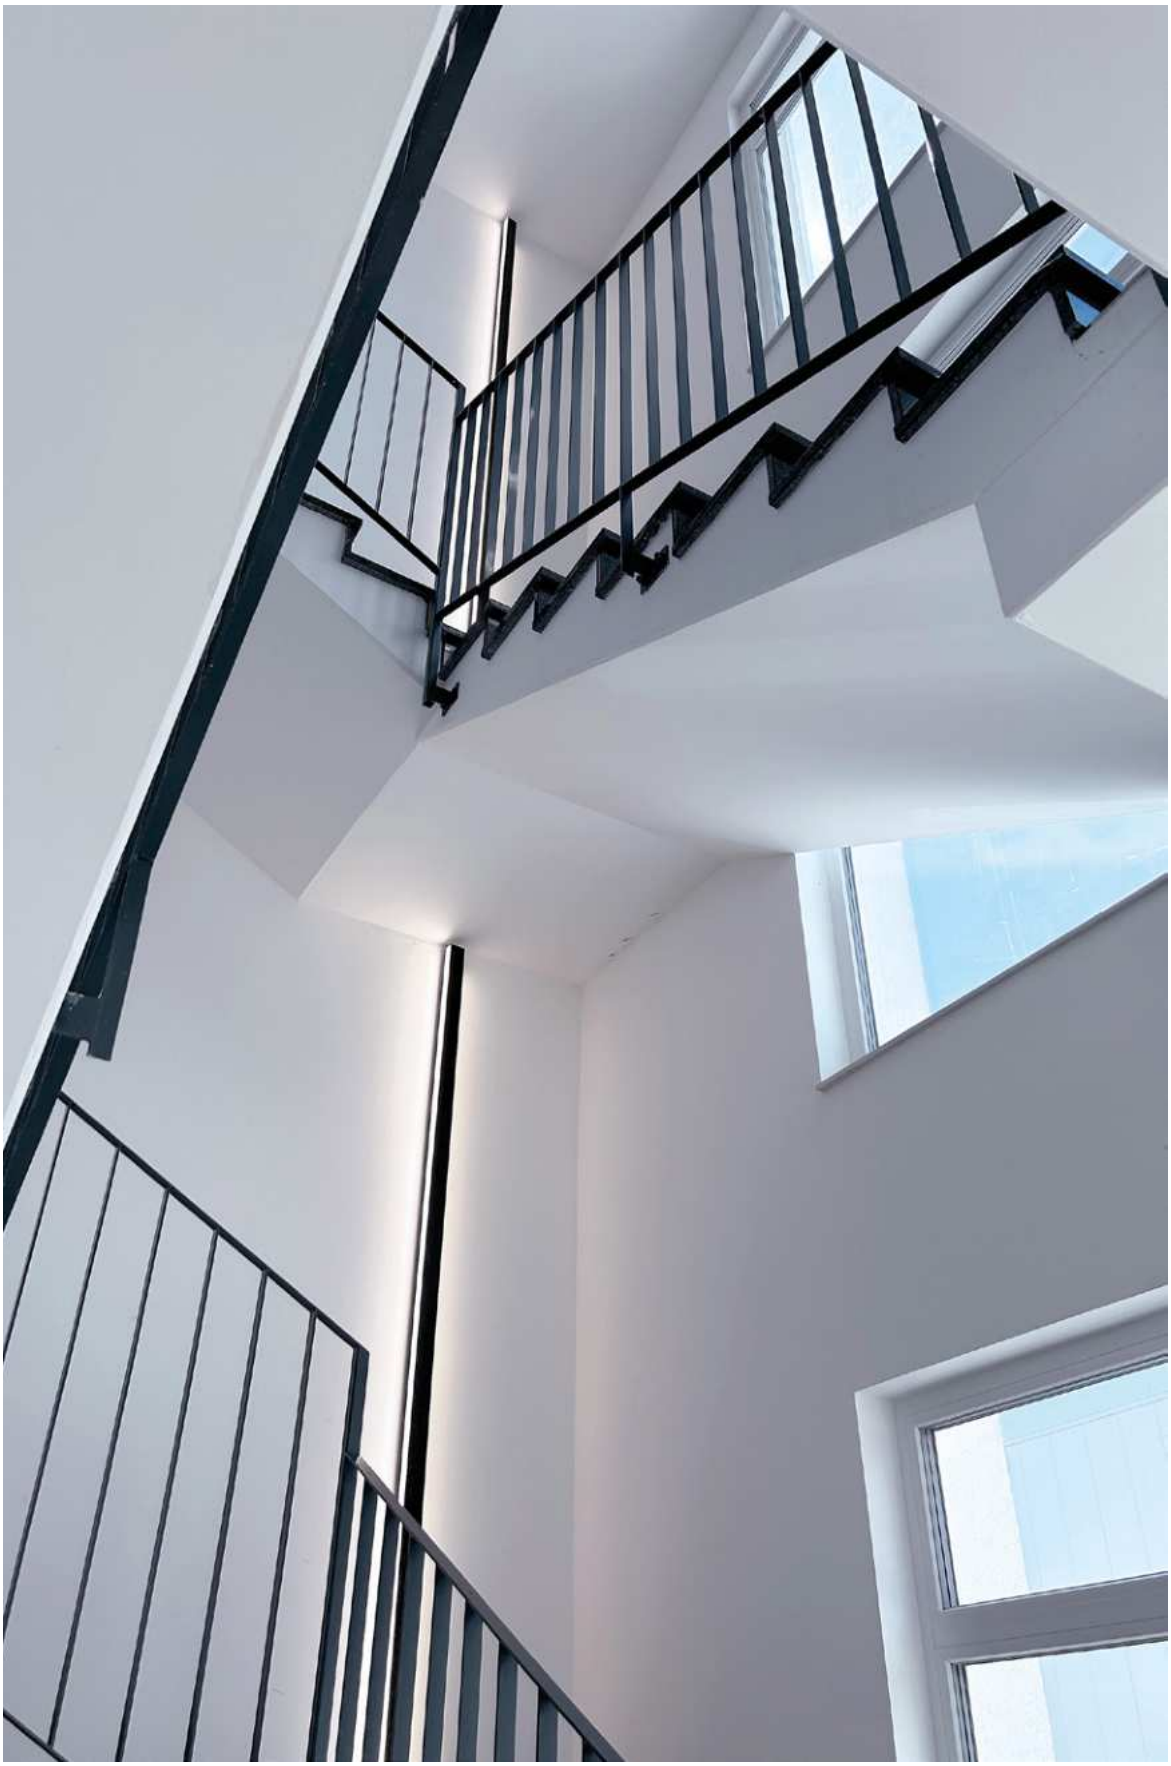





PLANO ES ENCASTREMENT SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x





EXEMPLE DE CONFIGURATION

- ES Plafonnier encastré | 2400 mm | noir
- 97 W
- 3000 K | 7201 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture plat opale
- incl. Embouts et étrier de montage

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.



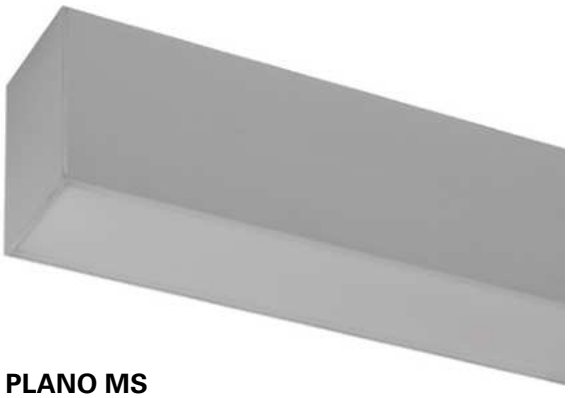

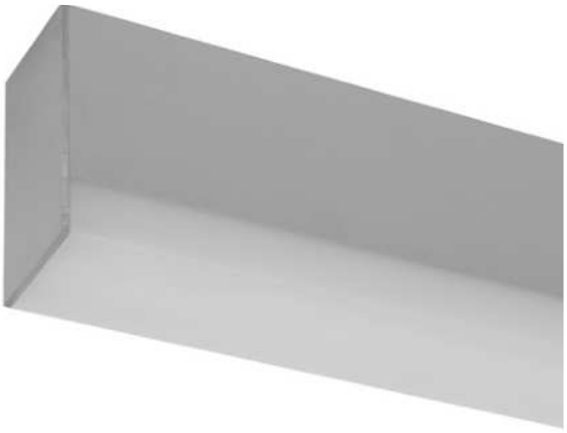

PLANO MS
SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20

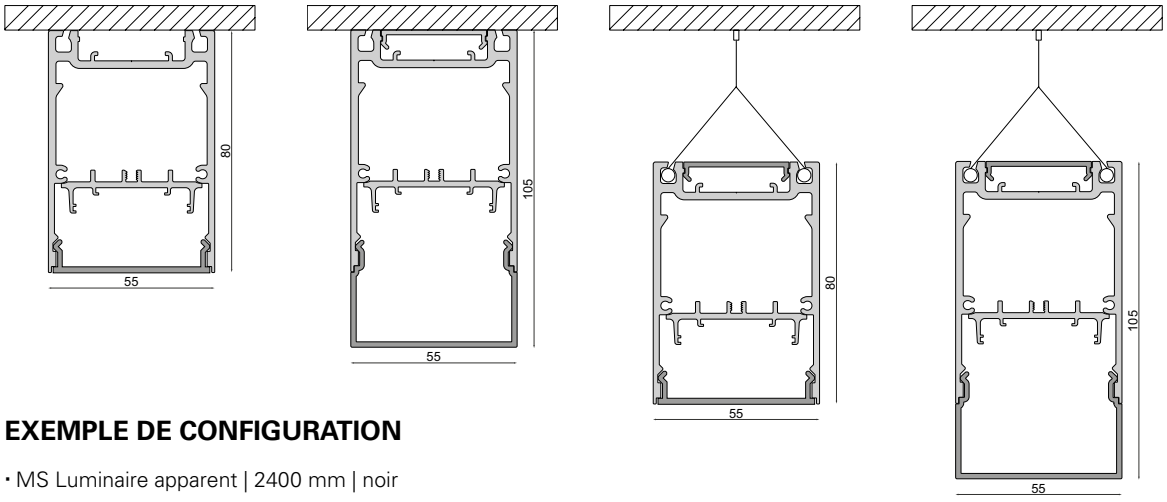

EXEMPLE DE CONFIGURATION

- MS Luminaire apparent | 2400 mm | noir
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture opale
- incl. Embouts

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.







PLANO MS ENCASTREMENT SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x



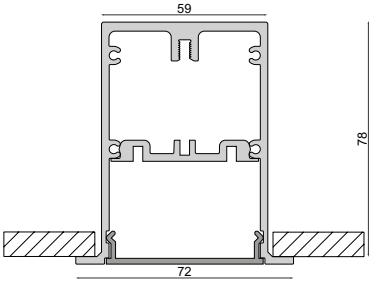

EXEMPLE DE CONFIGURATION

- MS Plafonnier encastré | 2400 mm | noir
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture opale
- incl. Embouts et étrier de montage

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.





PLANO BSH
SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20

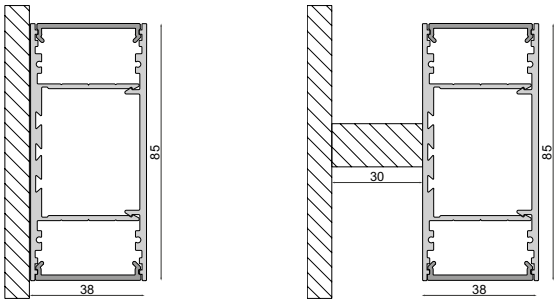

EXEMPLE DE CONFIGURATION

- BSH Luminaire mural apparent | 2400 mm | noir
- 174 W
- 3000 K | 10822 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture opale
- incl. Embouts

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.



Foto: Visione.ch



Page 548



Page 550



Page 552

PLANO Profilés

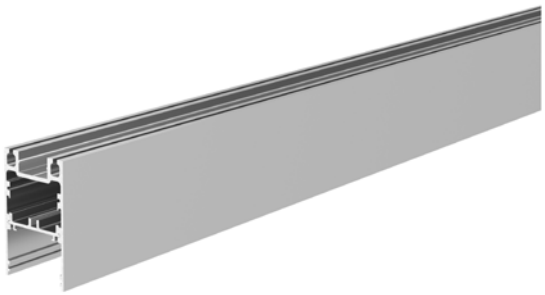

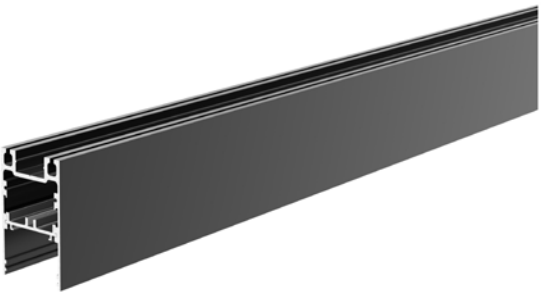

PROFIL PLANO ES

- **profilé d'éclairage universel**
- **uplight pour bandes LED jusqu'à 15 mm de largeur**
- **Downlight pour LED-Stripe jusqu'à 22 mm de largeur**
- **support de LED inclus**

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier		Surface	Longueur	Prix
970574	Noir			2000 mm	**129,95 €**
970575	Noir			2500 mm	**159,95 €**
970572	Aluminium	Anodisé		2000 mm	**129,95 €**
970573	Aluminium	Anodisé		2500 mm	**159,95 €**





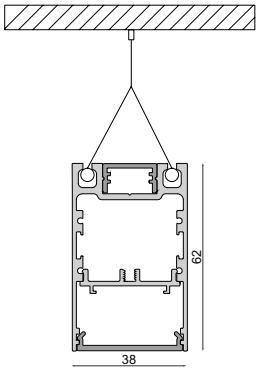

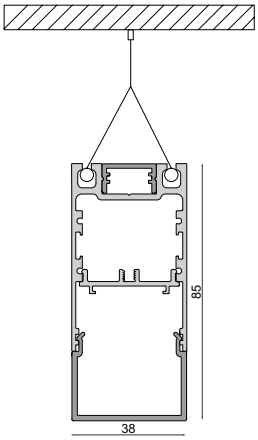

Accessoires

988201	PLANO ES Raccord droit	**9,95 €**
988204	PLANO ES Raccord d'angle	**18,95 €**
988206	PLANO Etrier mural, aluminium	**49,95 €**
988095	PLANO ES & MS Set de suspension de câble, par paire	**89,95 €**
840192	Power, SMD, 24 V-20 W, 2,700 K, 5 m	**164,95 €**
840193	Power, SMD, 24 V-20 W, 3,000 K, 5 m	**164,95 €**
840194	Power, SMD, 24 V-20 W, 4,000 K, 5 m	**164,95 €**
862124	LONG-FLAT, CV, LT-45-24	**49,95 €**
862094	LONG-FLAT, CV, LT-60-24	**59,95 €**
862126	LONG-FLAT, CV, LT-100-24	**96,95 €**
862173	LONG-FLAT, CV, LT-150-24	**129,95 €**

Accessoires pour **970572**, **970573**

988092	PLANO ES Bouchon de fin en saillie Aluminium anodisé	**24,95 €**
988207	PLANO ES & MS Uplight cache aveugle, Aluminium anodisé	**29,95 €**

Accessoires pour **970572**, **970574**

988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2m	**39,95 €**
988088	PLANO ES & BSH Cache haute opale, 2m	**84,95 €**
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2m	**69,95 €**
988111	PLANO ES couvercle intérieur opale, 2m	**24,95 €**

Accessoires pour **970573**, **970575**

988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2,5m	**49,95 €**
988089	PLANO ES & BSH Cache haute opale, 2,5m	**104,95 €**
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2,5m	**84,95 €**
988112	PLANO ES couvercle intérieur opale, 2,5m	**29,95 €**

Accessoires pour **970574**, **970575**

988093	PLANO ES Bouchon de fin en saillie noir	**24,95 €**
988208	PLANO ES & MS Uplight cache aveugle, noir	**49,95 €**

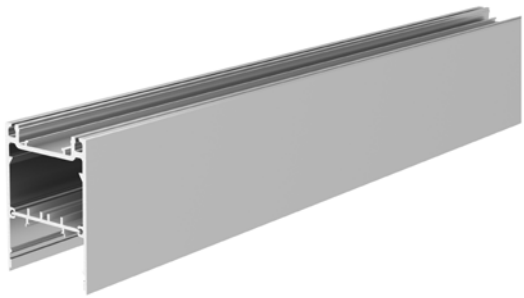

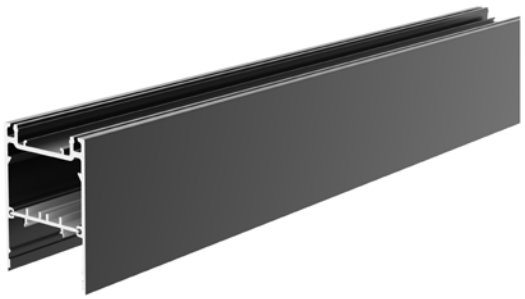

PROFIL PLANO MS

- **profilé d'éclairage universel**
- **Uplight pour LED-Stripe jusqu'à 24 mm de largeur**
- **Downlight pour LED-Stripe jusqu'à 24 mm de largeur**
- **support de LED inclus**

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier		Surface	Longueur	Prix
970580	Noir			2000 mm	**274,95 €**
970581	Noir			2500 mm	**339,95 €**
970578	Aluminium	Anodisé		2000 mm	**274,95 €**
970579	Aluminium	Anodisé		2500 mm	**339,95 €**



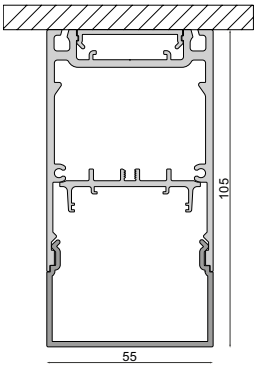

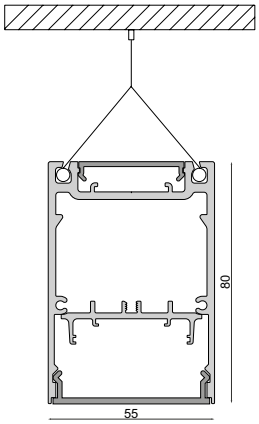

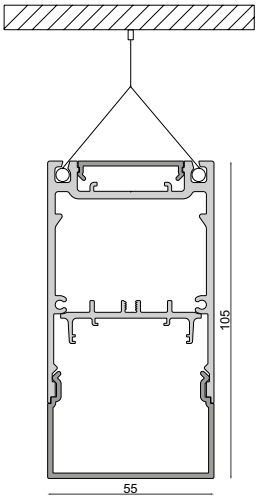

Accessoires

988200	PLANO MS Raccord droit	**9,95 €**
988203	PLANO MS Raccord d'angle	**18,95 €**
988206	PLANO Etrier mural, aluminium	**49,95 €**
840192	Power, SMD, 24V-20W, 2700K, 5m	**164,95 €**
840193	Power, SMD, 24V-20W, 3000K, 5m	**164,95 €**
840194	Power, SMD, 24V-20W, 4000K, 5m	**164,95 €**
862124	LONG-FLAT, CV, LT-45-24	**49,95 €**
862094	LONG-FLAT, CV, LT-60-24	**59,95 €**
862126	LONG-FLAT, CV, LT-100-24	**96,95 €**
862173	LONG-FLAT, CV, LT-150-24	**129,95 €**
862265	LONG-FLAT, CV, LT-240-24	**159,95 €**

Accessoires pour **970578**, **970579**

988102	PLANO MS Bouchon de fin en saillie Aluminium anodisé	**24,95 €**
988207	PLANO ES & MS Uplight cache aveugle, Aluminium anodisé	**29,95 €**
988210	PLANO MS Downlight cache aveugle, Aluminium anodisé	**44,95 €**

Accessoires pour **970578**, **970580**

988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2m	**39,95 €**
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2m	**69,95 €**
988096	PLANO MS Downlight Cache plat opale, 2m	**49,95 €**
988098	PLANO MS Downlight Cache haute opale, 2m	**99,95 €**
988100	PLANO MS Downlight Cache plat Microprisme, 2m	**69,95 €**

Accessoires pour **970579**, **970581**

988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2,5m	**49,95 €**
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2,5m	**84,95 €**
988097	PLANO MS Downlight Cache plat opale, 2,5m	**64,95 €**
988099	PLANO MS Downlight Cache haute opale, 2,5m	**124,95 €**
988101	PLANO MS Downlight Cache plat Microprisme, 2,5m	**84,95 €**

Accessoires pour **970580**, **970581**

988103	PLANO MS Bouchon de fin en saillie noir	**29,95 €**
988208	PLANO ES & MS Uplight cache aveugle, noir	**49,95 €**
988211	PLANO MS Downlight cache aveugle, noir	**69,95 €**

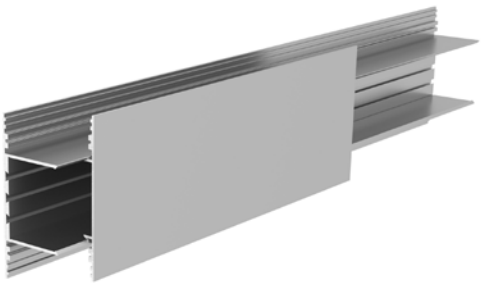

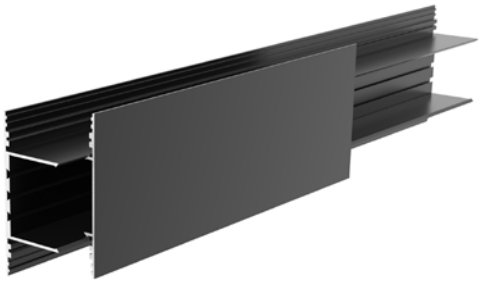

PROFIL PLANO BSH

- **profilé d'éclairage universel**
- **Uplight pour LED-Stripe jusqu'à 31 mm de largeur**
- **Downlight pour LED-Stripe jusqu'à 31 mm de largeur**
- **support de LED inclus**

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970586	Noir		2000 mm	**199,95 €**
970587	Noir		2500 mm	**249,95 €**
970584	Aluminium	Anodisé	2000 mm	**139,95 €**
970585	Aluminium	Anodisé	2500 mm	**169,95 €**





Accessoires

988202	PLANO BSH Raccord droit	**9,95 €**
988205	PLANO BSH Raccord d'angle	**18,95 €**
988206	PLANO Etrier mural, aluminium	**49,95 €**
988095	PLANO ES & MS Set de suspension de câble, par paire	**89,95 €**
840192	Power, SMD, 24V-20W, 2700K, 5m	**164,95 €**
840193	Power, SMD, 24V-20W, 3000K, 5m	**164,95 €**
840194	Power, SMD, 24V-20W, 4000K, 5m	**164,95 €**
862124	LONG-FLAT, CV, LT-45-24	**49,95 €**
862094	LONG-FLAT, CV, LT-60-24	**59,95 €**
862126	LONG-FLAT, CV, LT-100-24	**96,95 €**
862173	LONG-FLAT, CV, LT-150-24	**129,95 €**

Accessoires pour **970584**, **970585**

988115	PLANO BSH Bouchon de fin haut en saillie Aluminium anodisé	**39,95 €**

Accessoires pour **970584**, **970586**

988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2m	**39,95 €**
988088	PLANO ES & BSH Cache haute opale, 2m	**84,94 €**
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2m	**69,95 €**

Accessoires pour **970585**, **970587**

988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2,5m	**49,95 €**
988089	PLANO ES & BSH Cache haute opale, 2,5m	**104,95 €**
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2,5m	**84,95 €**

Accessoires pour **970586**, **970587**

988116	PLANO BSH Bouchon de fin haut en saillie noir	**39,95 €**



SYSTÈME COMBO

560 Profilés en béton
564 Profilés de montage
568 Profilés d'isolation
570 Profilés à clipser

COMBO Profilès



Page 560



Page 562



Page 564



Page 566



Page 568



Page 569

Page 570



Page 571

COMBO SYSTÈME DE PROFIL

Solution profilé sur profilé facile à monter

Façades, jardins, pièces d'habitation : le système breveté COMBO Profil confère un caractère particulier à chaque architecture. La solution système linéaire peut être intégrée dans tous les matériaux de construction courants. Le système de profilés ne dessine pas seulement des lignes lumineuses parfaites dans le béton apparent, le béton, la brique, la pierre, le placoplâtre, le revêtement thermique intégral, le bois ou les panneaux de façade, les profilés de montage COMBO BETON, COMBO INSTALLATION et COMBO DAMPAGNEMENT peuvent également être montés rapidement et proprement par le maçon, le plaquiste ou le façadier. Le fait que les solutions d'éclairage puissent être intégrées sans problème dans le corps du bâtiment, même dans des conditions de montage difficiles, est tout aussi décisif que l'aspect visuel. Le profilé d'insertion de luminaire COMBO KLICK se clipse facilement dans les profilés de montage une fois l'ouvrage terminé.








Mühlviertler Landbäckerei





NEW

PROFILÉS, SÉRIE COMBO, BÉTON, PROFIL DE MONTAGE

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970800	Noir	2000 mm	**114,95 €**
970801	Blanc	2000 mm	**114,95 €**
970802	Noir	3000 mm	**143,95 €**
970803	Blanc	3000 mm	**143,95 €**



Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Accessoires

988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant - Polystyrène 24x29x1000	**8,95 €**
988179	Combo Moulure pour enduit - Bord d'enduit - Polystyrène 40x29x1000	**8,95 €**
988167	Combo Béton Barre de montage Béton coulé sur place 1m	**15,95 €**
988168	Combo Béton Barre de montage Béton coulé sur place 2m	**31,95 €**
970811	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur aluminium naturel, 2,5 m	**78,95 €**
970812	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur blanc, 2,5 m	**114,95 €**
970810	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur noir, 2,5 m	**114,95 €**
970814	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer aluminium naturel, 2 m	**13,95 €**
970818	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer blanc, 2 m	**28,95 €**
970816	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer noir, 2 m	**28,95 €**
988133	Combo Béton Bouchon de fin Profilé de montage avec Couverture des bords, blanc	**2,95 €**
988132	Combo Béton Bouchon de fin Profilé de montage avec Couverture des bords, noir	**2,95 €**
988165	Combo Béton pièce de jonction Profilé de montage, blanc	**5,95 €**
988164	Combo Béton pièce de jonction Profilé de montage, noir	**5,95 €**
988161	Combo Béton Connecteur et Sécurité anti-chute pour Profilé de montage en béton	**22,95 €**

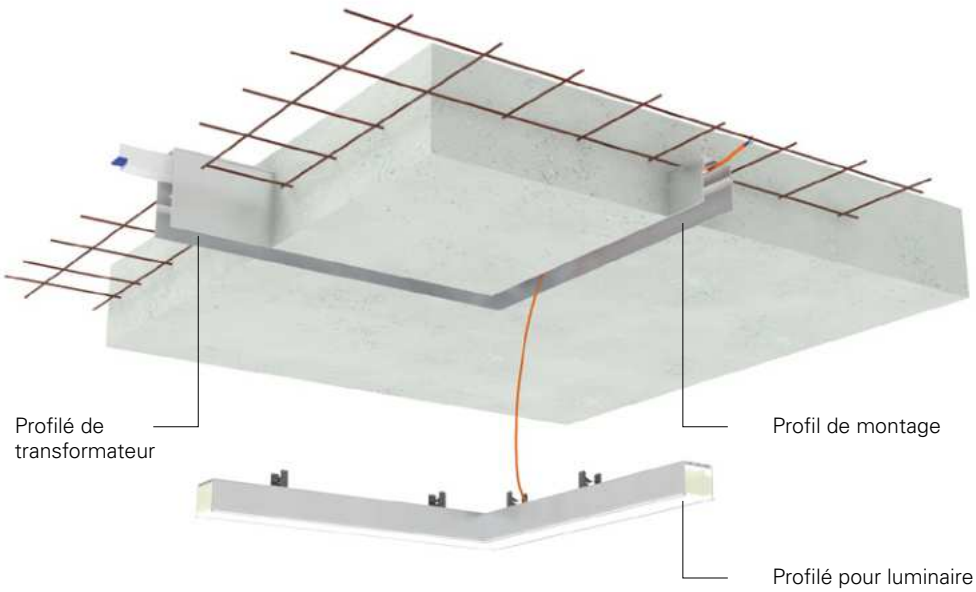





NEW

PROFILÉS, SÉRIE COMBO, BÉTON, PROFIL DE TRANSFORMATEUR

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970804	Noir	1000 mm	**85,95 €**
970805	Blanc	1000 mm	**85,95 €**
970806	Noir	2000 mm	**172,95 €**
970807	Blanc	2000 mm	**172,95 €**
970808	Noir	3000 mm	**258,95 €**
970809	Blanc	3000 mm	**258,95 €**



Accessoires

988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant - Polystyrène 24x29x1000	**8,95 €**
988179	Combo Moulure pour enduit - Bord d'enduit - Polystyrène 40x29x1000	**8,95 €**
988167	Combo Béton Barre de montage Béton coulé sur place 1m	**15,95 €**
988168	Combo Béton Barre de montage Béton coulé sur place 2m	**31,95 €**
970811	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur aluminium naturel, 2,5 m	**78,95 €**
970812	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur blanc, 2,5 m	**114,95 €**
970810	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur noir, 2,5 m	**114,95 €**
970814	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer aluminium naturel, 2 m	**13,95 €**
970818	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer blanc, 2 m	**28,95 €**
970816	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer noir, 2 m	**28,95 €**
988135	Combo Béton Bouchon de fin Profilé de transformateur avec Couverture des bords, blanc	**2,95 €**
988134	Combo Béton Bouchon de fin Profilé de transformateur avec Couverture des bords, noir	**2,95 €**
988163	Combo Béton pièce de jonction Profilé de montage - Profilé de transformateur, blanc	**5,95 €**
988162	Combo Béton pièce de jonction Profilé de montage - Profilé de transformateur, noir	**5,95 €**









NEW

PROFILE, SÉRIE COMBO, INTÉGRÉ, PROFIL DE MONTAGE

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970820	Aluminium	1000 mm	**39,95 €**
970821	Noir	1000 mm	**54,95 €**
970822	Blanc	1000 mm	**54,95 €**
970823	Aluminium	2000 mm	**80,95 €**
970824	Noir	2000 mm	**108,95 €**
970825	Blanc	2000 mm	**108,95 €**
970826	Aluminium	3000 mm	**120,95 €**
970827	Noir	3000 mm	**163,95 €**
970828	Blanc	3000 mm	**163,95 €**



Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.

Accessoires

988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant - Polystyrène 24x29x1000	**8,95 €**
988179	Combo Moulure pour enduit - Bord d'enduit - Polystyrène 40x29x1000	**8,95 €**
970814	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer aluminium naturel, 2 m	**13,95 €**
970818	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer blanc, 2 m	**28,95 €**
970816	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer noir, 2 m	**28,95 €**
988174	Combo Intégré Connecteur et Sécurité anti-chute	**22,95 €**
988177	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 0/0	**11,95 €**
988178	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 0/90	**11,95 €**
988175	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 90/0	**11,95 €**
988137	Combo Intégré/Isolation Bouchon de fin Profilé de montage sans nervure, blanc	**2,95 €**
988136	Combo Intégré/Isolation Bouchon de fin Profilé de montage sans nervure, noir	**2,95 €**

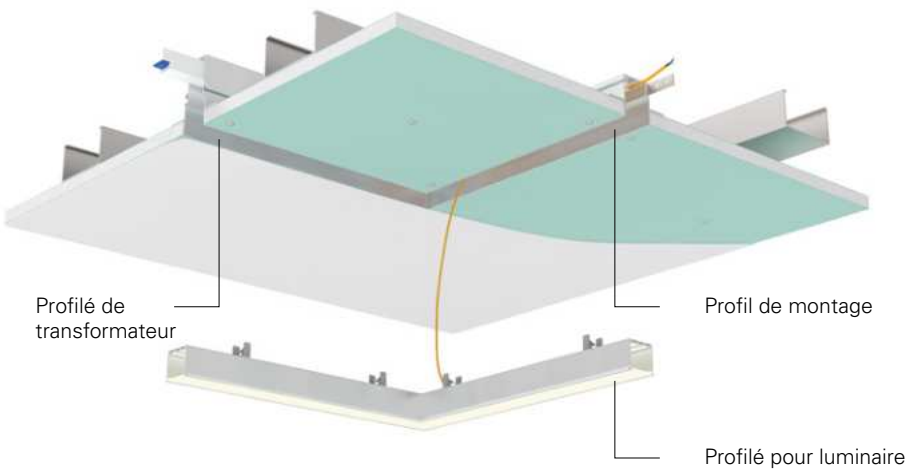







NEW

PROFILE, SÉRIE COMBO, INTÉGRÉ, PROFIL DE TRANSFORMATEUR

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970833	Aluminium	1000 mm	**57,95 €**
970834	Noir	1000 mm	**107,95 €**
970835	Blanc	1000 mm	**107,95 €**
970836	Aluminium	2000 mm	**114,95 €**
970837	Noir	2000 mm	**215,95 €**
970838	Blanc	2000 mm	**215,95 €**
970839	Aluminium	3000 mm	**172,95 €**
970840	Noir	3000 mm	**273,95 €**
970841	Blanc	3000 mm	**273,95 €**



Accessoires

988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant - Polystyrène 24x29x1000	**8,95 €**
988179	Combo Moulure pour enduit - Bord d'enduit - Polystyrène 40x29x1000	**8,95 €**
970814	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer aluminium naturel, 2 m	**13,95 €**
970818	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer blanc, 2 m	**28,95 €**
970816	Combo Profilé de connexion pour Mastiquer noir, 2 m	**28,95 €**
988174	Combo Intégré Connecteur et Sécurité anti-chute	**22,95 €**
988177	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 0/0	**11,95 €**
988178	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 0/90	**11,95 €**
988175	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 90/0	**11,95 €**
988141	Combo Intégré/Isolation Bouchon de fin Profilé de transformateur, blanc	**2,95 €**
988138	Combo Intégré/Isolation Bouchon de fin Profilé de transformateur, noir	**2,95 €**
988140	Combo Intégré/Isolation pièce de jonction Profilé de montage - Profilé de transformateur, blanc	**2,95 €**
988139	Combo Intégré/Isolation pièce de jonction Profilé de montage - Profilé de transformateur, noir	**2,95 €**







NEW

PROFILÉS, SÉRIE COMBO, ISOLATION, PROFIL DE MONTAGE

Boîtier EPS Longueur 2000 mm

Article		Couleur du boîtier	Prix
988170	■	Noir	**503,95 €**
988171	□	Blanc	**503,95 €**

Accessoires

988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant - Polystyrène 24x29x1000		**8,95 €**
988178	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 0/90		**11,95 €**
988175	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 90/0		**11,95 €**
988177	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 0/0		**11,95 €**
988137	Combo Intégré/Isolation Bouchon de fin Profilé de montage sans nervure, blanc		**2,95 €**
988136	Combo Intégré/Isolation Bouchon de fin Profilé de montage sans nervure, noir		**2,95 €**

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.





NEW

PROFILÉS, SÉRIE COMBO, ISOLATION, PROFIL DE TRANSFORMATEUR

Boîtier EPS Longueur 1000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
988172	Noir	**273,95 €**
988173	Blanc	**273,95 €**

Accessoires

988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant - Polystyrène 24x29x1000	**8,95 €**
988178	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 0/90	**11,95 €**
988175	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 90/0	**11,95 €**
988177	Combo Intégré/Isolation Connecteur Set (2 pcs) 0/0	**11,95 €**
988141	Combo Intégré/Isolation Bouchon de fin Profilé de transformateur, blanc	**2,95 €**
988138	Combo Intégré/Isolation Bouchon de fin Profilé de transformateur, noir	**2,95 €**
988140	Combo Intégré/Isolation pièce de jonction Profilé de montage - Profilé de transformateur, blanc	**2,95 €**
988139	Combo Intégré/Isolation pièce de jonction Profilé de montage - Profilé de transformateur, noir	**2,95 €**

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.





NEW

PROFILE, SÉRIE COMBO, CLIC U-PROFIL

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970845	Noir		1000 mm	**34,95 €**
970848	Blanc		1000 mm	**34,95 €**
970846	Noir		2000 mm	**68,95 €**
970849	Blanc		2000 mm	**68,95 €**
970847	Noir		3000 mm	**103,95 €**
970850	Blanc		3000 mm	**103,95 €**
970842	Argent	Anodisé	1000 mm	**31,95 €**
970843	Argent	Anodisé	2000 mm	**62,95 €**
970844	Argent	Anodisé	3000 mm	**94,95 €**

Accessoires

988126	Combo Clic Cache V5-U-2510 opale, 1 m	**18,95 €**
988127	Combo Clic Cache V5-U-2510 opale, 2 m	**36,95 €**
988128	Combo Clic Cache V5-U-2510 opale, 3 m	**55,95 €**
988122	Combo Clic Cache V3-UP-50 opale, 1 m	**14,95 €**
988120	Combo Clic Cache V3-UP-50 opale, 2 m	**28,95 €**
988121	Combo Clic Cache V3-UP-50 opale, 3 m	**42,95 €**
988123	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 1 m	**11,95 €**
988124	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 2 m	**22,95 €**
988125	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 3 m	**34,95 €**
988148	Combo Clic U-Profilé Bouchon de fin, V1-AP-25, métallisé, 1 pcs	**16,95 €**
988146	Combo Clic U-Profilé Bouchon de fin, V1-AP-25, blanc, 1 pcs	**2,95 €**
988145	Combo Clic U-Profilé Bouchon de fin, V1-AP-25, noir, 1 pcs	**2,95 €**
988147	Combo Clic U-Profilé Bouchon de fin, V3-UP-50, opale mat, 1 pcs	**6,95 €**
988142	Combo Clic U-Profilé Bouchon de fin, 25 + V5-U-2510, métallisé, 1 pcs	**16,95 €**
988144	Combo Clic U-Profilé Bouchon de fin, 25 + V5-U-2510, blanc, 1 pcs	**3,95 €**
988143	Combo Clic U-Profilé Bouchon de fin, 25 + V5-U-2510, noir, 1 pcs	**3,95 €**





NEW

PROFILE, SÉRIE COMBO, CLIC T-PROFIL

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970863	Noir		1000 mm	**39,95 €**
970866	Blanc		1000 mm	**39,95 €**
970864	Noir		2000 mm	**80,95 €**
970867	Blanc		2000 mm	**80,95 €**
970865	Noir		3000 mm	**120,95 €**
970868	Blanc		3000 mm	**120,95 €**
970860	Argent	Anodisé	1000 mm	**35,95 €**
970861	Argent	Anodisé	2000 mm	**71,95 €**
970862	Argent	Anodisé	3000 mm	**107,95 €**

Accessoires

988122	Combo Clic Cache V3-UP-50 opale, 1 m	**14,95 €**
988120	Combo Clic Cache V3-UP-50 opale, 2 m	**28,95 €**
988121	Combo Clic Cache V3-UP-50 opale, 3 m	**42,95 €**
988123	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 1 m	**11,95 €**
988124	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 2 m	**22,95 €**
988125	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 3 m	**34,95 €**
988126	Combo Clic Cache V5-U-2510 opale, 1 m	**18,95 €**
988127	Combo Clic Cache V5-U-2510 opale, 2 m	**36,95 €**
988128	Combo Clic Cache V5-U-2510 opale, 3 m	**55,95 €**
988158	Combo Clic T-Profilé Bouchon de fin, 35 F, métallisé, 1 pcs	**8,95 €**
988160	Combo Clic T-Profilé Bouchon de fin, 35 F, blanc, 1 pcs	**3,95 €**
988159	Combo Clic T-Profilé Bouchon de fin, 35 F, noir, 1 pcs	**3,95 €**
988155	Combo Clic T-Profilé Bouchon de fin, 35 F + V5-U-2510, métallisé, 1 pcs	**8,95 €**
988157	Combo Clic T-Profilé Bouchon de fin, 35 F + V5-U-2510, blanc, 1 pcs	**3,95 €**
988156	Combo Clic T-Profilé Bouchon de fin, 35 F + V5-U-2510, noir, 1 pcs	**3,95 €**
988198	Combo Clic T-Profilé Ressorts de montage Set (2 pcs)	**3,95 €**



PROFILÉS EN ALUMINIUM

574 5 étapes vers l'éclairage linéaire
576 Profilés en aluminium | Aperçu
587 Confection pour les profilés et les bandes
580 image lumineuse homogène
582 Profilés en U | plat + hauts | encastrable/appliques
605 Profilés en T | plat + hauts | encastrable
624 Profilés en H et profilés rainurés
632 Profilés de marches / socles / angles / coins
658 Profilés de construction sèche
678 Profilés de carrelage
694 Profilés pour l'extérieur | praticable/carrossable

5 ÉTAPES VERS L'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE

ÉTAPE PAR ÉTAPE POUR DEVENIR UN PROFESSIONNEL DE LA LUMIÈRE LINÉAIRE!

Il n'a jamais été aussi rapide et facile d'assembler une lumière linéaire de rêve individuelle et parfaitement assortie en 5 étapes maximum. Testez la rapidité et la facilité avec lesquelles vous pouvez mettre en pratique votre projet personnel.

1

CHOISISSEZ VOTRE PROFILÉ

Que ce soit pour un usage intérieur ou extérieur, pour des bandes de LED larges ou étroites, que le profilé doive être bas ou haut. Pour les assortir, vous pouvez choisir entre différentes formes et degrés de transmission de lumière des couvercles.

2

CHOISISSEZ LA BANDE LED QUI CONVIENT

Vous pouvez choisir entre des bandes pour l'intérieur ou l'extérieur, avec une ou plusieurs couleurs de lumière, des bandes de haute puissance pour un éclairage de base ou moins de lumens pour un éclairage d'ambiance. Différentes dimensions et espacements des LED complètent également notre offre afin de répondre à tous les besoins.



3

CHOISISSEZ LE BLOC D'ALIMENTATION DONT VOUS AVEZ BESOIN

En plus des différentes classes de protection pour les tensions et le lieu d'utilisation correspondants, vous pouvez choisir parmi différents designs et classes de puissance. Notre gamme est complétée par des blocs d'alimentation à gradation directe ou contrôlés via Dali, KNX ou 1-10V.

4

AVEZ-VOUS BESOIN D'UN CONTRÔLEUR?
Dans cette catégorie, vous pouvez choisir le contrôleur ou le gradateur LED approprié en fonction des exigences et des souhaits du client. Qu'il s'agisse d'une commande par radio, smartphone, DMX, Dali, etc. – presque tous les souhaits [en matière de commande] sont exaucés!



5

ACCESSOIRES, MATÉRIEL DE MONTAGE ET AUTRES
À la dernière étape, vous trouverez tout ce qui rend le montage plus facile, plus rapide et plus confortable et donne à l'éclairage linéaire souhaité une finition parfaite.

Profilés en aluminium



Page 584



Page 606



Page 626



Page 628



Page 630



Page 634



Page 638



Page 640



Page 642



Page 646



Page 648



Page 650



Page 652



Page 660



Page 662



Page 664



Page 666



Page 668



Page 670



Page 672



Page 674



Page 676



Page 680



Page 682



Page 684



Page 686



Page 690



Page 696



Page 698



Page 700



Page 702



Page 704



COUPAGE DE PROFILÉS ET DE BANDES

Nous fournissons nos produits sur mesure, sur demande.
Les prix sont disponibles sur demande.

989100 – **Ensemble de services I** – Coupe de profilé

Le profilé est coupé à la longueur souhaitée, tolérance ± 1 mm | Perte de sciage 4 mm

989105 – **Perçage du capuchon d'extrémité / du profilé**

Perçage de la sortie de câble dans le capuchon d'extrémité ou le profilé

989200 – **Ensemble de services II** – Cache coupé sur mesure

Le couvercle est raccourci à la longueur souhaitée tolérance ± 1 mm | Perte de sciage 4 mm

989300 – **Ensemble de services III** – Coupe de bande

La bande LED est coupée à la longueur souhaitée, en tenant compte de la longueur du segment et de la longueur totale maximale, y compris le soudage d'un câble de la longueur souhaitée et des extrémités de fil ouvertes et étamées

989305 – **Câble** – Câble de connexion / fils 1 Canal
989310 – **Câble** – Câble de connexion / fils 2 Canaux
989315 – **Câble** – Câble de connexion / fils 3 + 4 Canaux
989320 – **Câble** – Câble mini / fils 1 - 4 Canaux
989325 – **Câble** – Câble de connexion / fils 5 Canaux

989301 – **2ème Câble de connexion**
Fixation d'un 2ème Câble de connexion / de fils pour une connexion supplémentaire avec des extrémités de fils étamées ouvertes

989302 – **Câble de raccordement**

Fixation / soudure d'une ligne de connexion fixe / de fils entre 2 bandes
[max. 1 m de câble de connexion / fils inclus, une connexion plus longue sera facturée au mètre]
La longueur d'origine et la longueur totale maximale de la bande à utiliser ne doivent pas être dépassées

989350 – **Supplément IP** – Étanchéification de bande

Étanchéification d'une bande IP raccourcie / collage d'un capuchon d'extrémité

989400 – **Ensemble de services IV** – Installation complète

Assemblage et montage de tous les composants en un luminaire prêt à l'emploi, avec test de fonctionnement et étiquette de câble [en cas de longueur sur mesure, veuillez ajouter 2 cm à la longueur de segment de bande LED pour la connexion. Tolérance de longueur +/- 2 mm]



MOTIF LUMINEUX HOMOGÈNE

Comment obtenir un motif lumineux homogène
En combinaison avec un couvercle laiteux de 40% et une bande de LED assortie, il est possible de créer un motif lumineux homogène. La distance [pas de pixel] entre les LED et le couvercle est déterminante.

Une règle de base s'applique ici:
La distance entre les LED doit être inférieure à la distance entre les LED et le couvercle.

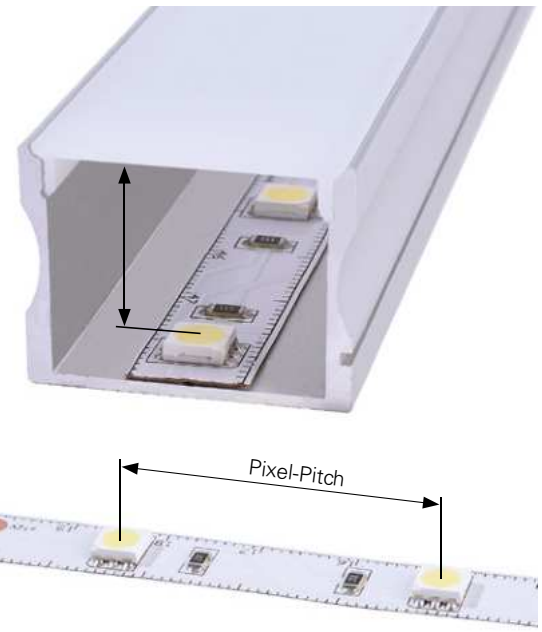

DESCRIPTION

Type de montage: A = encastrable
E = appliques

Largeur de la série [10 profilés] / du ruban correspondant LED

AU - 01 - 10

Forme

Série

OPACITÉ

95% clair

75% matte

40% satiné

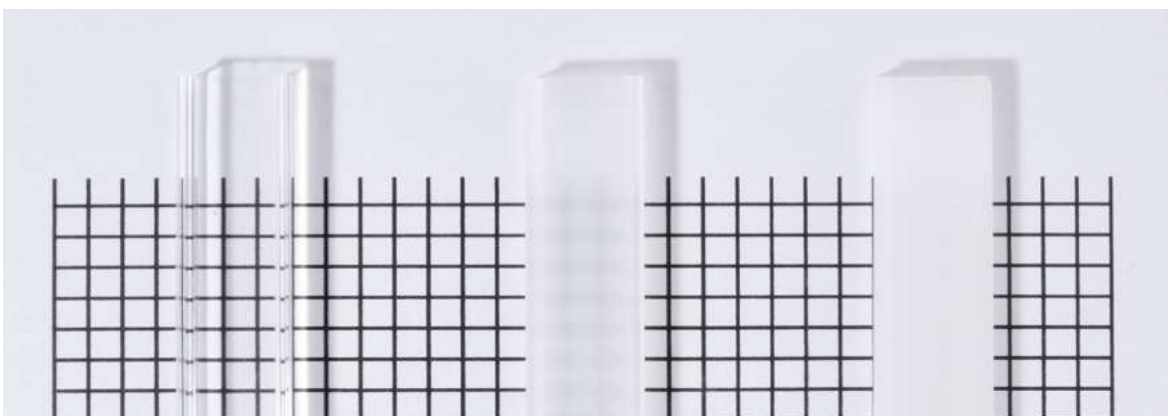

Illustration de diverses bandes de LED avec différents pas de pixels en combinaison avec trois transmissions de lumière différentes dans les couvercles. Cette petite sélection illustre clairement les différences optiques de certaines bandes de LED en combinaison avec différents couvercles.

120 LED/m
Segment de découpe 50 mm / 6 LED



240 LED/m
Segment de découpe 25 mm / 6 LED



700LED/m
Segment de découpe 10 mm / 7 LED

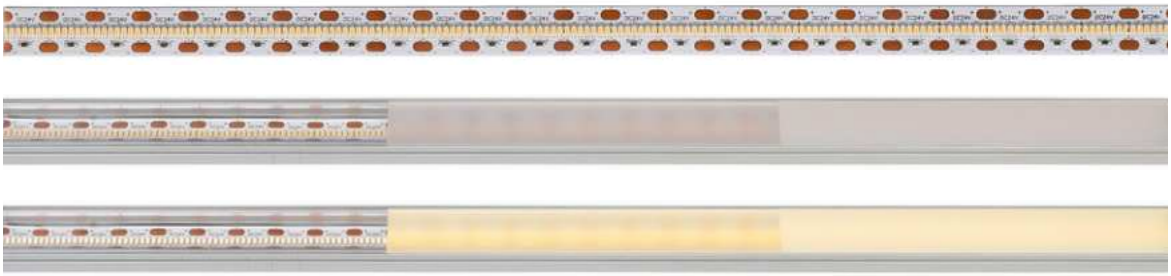

COB 480 LED/m
Segment de découpe 50 mm / 24 LED





Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



PROFILÉS EN U ET EN T

Les profilés de ces séries sont disponibles en différents modèles. Grâce à leur forme de profilé universelle, ils peuvent être utilisés de manière flexible dans presque tous les domaines. Leur construction en fait les profilés parfaits pour couvrir en toute sécurité les arêtes de coupe.





AU-01-05

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 5,7 mm

Boîtier	Aluminium
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier		Surface	Prix
970085	Blanc			**15,95 €**
970081	Argent	Anodisé		**17,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Satiné	
			
2 m	**983551**	**983555**	**11,95 €**
3 m		**983556**	**18,95 €**
			
2 m		**984055**	**11,95 €**
			
2 m		**984555**	**11,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978660	**978661**	**978662**
		
979160	**979161**	**979162**
		
979660	**979661**	**979662**





AU-02-05

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 5,7 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970185	Blanc		2000 mm	**18,95 €**
970180	Argent	Anodisé	1000 mm	**9,95 €**
970181	Argent	Anodisé	2000 mm	**18,95 €**
970183	Noir	Brossé	2000 mm	**18,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Satiné	
			
1 m	**983550**	**983554**	**5,95 €**
2 m	**983551**	**983555**	**11,95 €**
3 m		**983556**	**18,95 €**
			
1 m		**984054**	**5,95 €**
2 m		**984055**	**11,95 €**
			
1 m		**984554**	**5,95 €**
2 m		**984555**	**11,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978670	**978671**	**978672**
		
979170	**979171**	**979172**
		
979670	**979671**	





AU-01-08

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970005	Blanc		2000 mm	**23,95 €**
970000	Argent	Anodisé	1000 mm	**11,95 €**
970001	Argent	Anodisé	2000 mm	**23,95 €**
970003	Noir	Anodisé	2000 mm	**23,95 €**
970008	Argent	Anodisé	3000 mm	**35,95 €**
970007	Argent	Brossé	2000 mm	**23,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
				
1 m	**983500**	**983502**	**983504**	**7,95 €**
2 m	**983501**	**983503**	**983505**	**17,95 €**
3 m			**983506**	**25,95 €**
				
1 m		**984002**	**984004**	**7,95 €**
2 m		**984003**	**984005**	**17,95 €**
				
1 m		**984502**	**984504**	**7,95 €**
2 m		**984503**	**984505**	**17,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978000	**978001**	**978002**
		
978500	**978501**	**978502**
		
979080	**979081**	**979082**
		
979580	**979581**	**979582**

Accessoires

930347 3M Ruban adhésif double face 50000x12x0,2mm  **31,95 €**

987002  **3,95 €**

987080 Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)  **23,95 €**





AU-02-08

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970105	Blanc		2000 mm	**28,95 €**
970101	Argent	Anodisé	2000 mm	**28,95 €**
970103	Noir	Anodisé	2000 mm	**28,95 €**
970108	Argent	Anodisé	3000 mm	**42,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
				
2 m	**983501**	**983503**	**983505**	**17,95 €**
3 m			**983506**	**25,95 €**
				
2 m		**984003**	**984005**	**17,95 €**
				
2 m		**984503**	**984505**	**17,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978040	**978041**	**978042**
		
978540	**978541**	**978542**
		
979100	**979101**	**979102**
		
979600	**979601**	**979602**

Accessoires

930347 3M Ruban adhésif double face 50000x12x0,2mm  **31,95 €**

987002 Set de 2 pinces de maintien pour AU-08  **3,95 €**

987080 Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)  **23,95 €**







AU-01-10

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970025	Blanc		2000 mm	**23,95 €**
970020	Argent	Anodisé	1000 mm	**11,95 €**
970021	Argent	Anodisé	2000 mm	**23,95 €**
970023	Noir	Anodisé	2000 mm	**23,95 €**
970028	Argent	Anodisé	3000 mm	**35,95 €**
970029	Argent	Anodisé	4000 mm	**49,95 €**
970027	Argent	Brossé	2000 mm	**23,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4 m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**
				
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4 m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
				
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4 m		**984510**	**984511**	**33,95 €**
				
1 m	**985010**			**7,95 €**
2 m	**985011**			**17,95 €**
3 m	**985016**			**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978010	**978011**	**978012**
		
978510	**978511**	**978512**
		
979000	**979001**	**979002**
		
979500	**979501**	**979502**
		
980000	**980001**	**980002**

Accessoires

930348 3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm  **38,95 €**

987004 Set de 2 pinces de maintien pour AU-10  **3,95 €**

987080 Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)  **23,95 €**



AU-02-10

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970125	Blanc		2000 mm	**28,95 €**
970120	Argent	Anodisé	1000 mm	**14,95 €**
970121	Argent	Anodisé	2000 mm	**28,95 €**
970123	Noir	Anodisé	2000 mm	**28,95 €**
970128	Argent	Anodisé	3000 mm	**44,95 €**
970129	Argent	Anodisé	4000 mm	**59,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4 m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**
				
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4 m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
				
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4 m		**984510**	**984511**	**33,95 €**
				
1 m	**985010**			**7,95 €**
2 m	**985011**			**17,95 €**
3 m	**985016**			**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978050	**978051**	**978052**
		
978550	**978551**	**978552**
		
979020	**979021**	**979022**
		
979520	**979521**	**979522**
		
980010	**980011**	**980012**

Accessoires

930348 3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm  **38,95 €**

987004 Set de 2 pinces de maintien pour AU-10  **3,95 €**

987080 Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)  **23,95 €**



AU-01-12

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970045	Blanc		2000 mm	**28,95 €**
970040	Argent	Anodisé	1000 mm	**14,95 €**
970041	Argent	Anodisé	2000 mm	**28,95 €**
970043	Noir	Anodisé	2000 mm	**28,95 €**
970048	Argent	Anodisé	3000 mm	**42,95 €**
970047	Argent	Brossé	2000 mm	**28,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
				
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
				
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**
				
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3 m			**984526**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir	
			
978020	**978021**	**978022**	
			
978520	**978521**	**978522**	
			
979010	**979011**	**979012**	
			
979510	**979511**	**979512**	

Accessoires

930348	3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm		**38,95 €**
987006	Set de 2 pinces de maintien pour AU-12		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**





AU-02-12

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970145	Blanc		2000 mm	**31,95 €**
970140	Argent	Anodisé	1000 mm	**15,95 €**
970141	Argent	Anodisé	2000 mm	**31,95 €**
970143	Noir	Anodisé	2000 mm	**31,95 €**
970148	Argent	Anodisé	3000 mm	**44,95 €**
970147	Argent	Brossé	2000 mm	**31,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
				
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
				
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**
				
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3 m			**984526**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978060	**978061**	**978062**
		
978560	**978561**	**978562**
		
979030	**979031**	**979032**
		
979530	**979531**	**979532**

Accessoires

930348	3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm		**38,95 €**
987006	Set de 2 pinces de maintien pour AU-12		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**

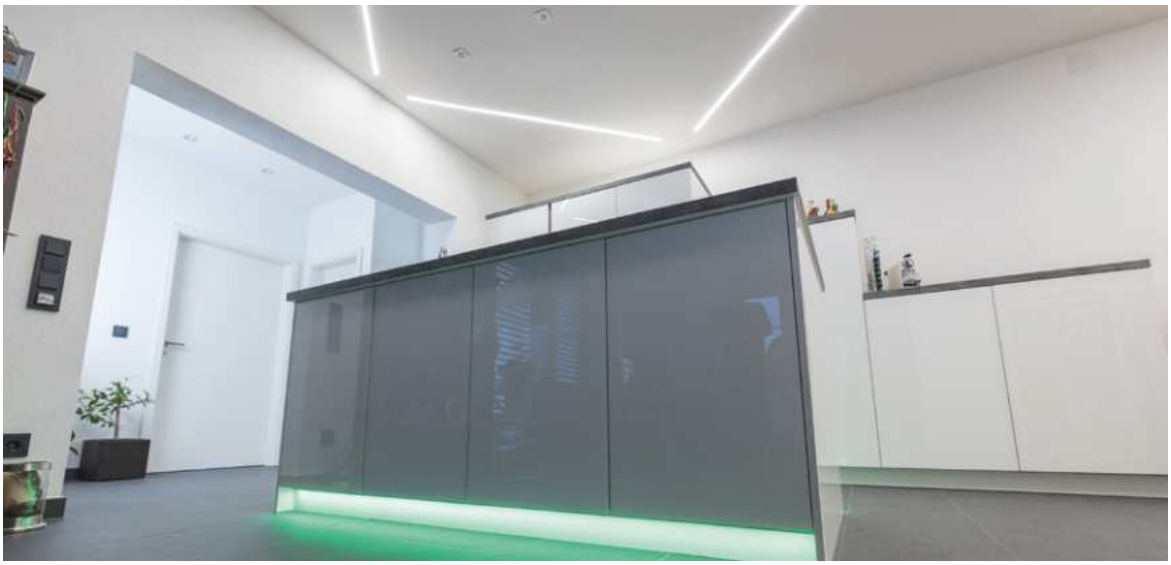



AU-01-15

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 16,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970065	Blanc		2000 mm	**28,95 €**
970060	Argent	Anodisé	1000 mm	**14,95 €**
970061	Argent	Anodisé	2000 mm	**28,95 €**
970063	Noir	Anodisé	2000 mm	**28,95 €**
970068	Argent	Anodisé	3000 mm	**42,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
1 m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**
2 m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**
3 m	**983038**	**983037**	**983036**	**28,95 €**
1 m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**
2 m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**
3 m		**983539**	**983536**	**28,95 €**
1 m		**984032**	**984034**	**9,95 €**
2 m		**984033**	**984035**	**19,95 €**
3 m			**984036**	**28,95 €**
1 m		**984532**	**984534**	**9,95 €**
2 m		**984533**	**984535**	**19,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
978030	**978031**	**978032**
978530	**978531**	**978532**
979090	**979091**	**979092**
979590	**979591**	**979592**

Accessoires

930349 3M Ruban adhésif double face 50000x20x0,2mm **48,95 €**

987008 Set de 2 pinces de maintien pour AU-15 **3,95 €**

987080 Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs) **23,95 €**

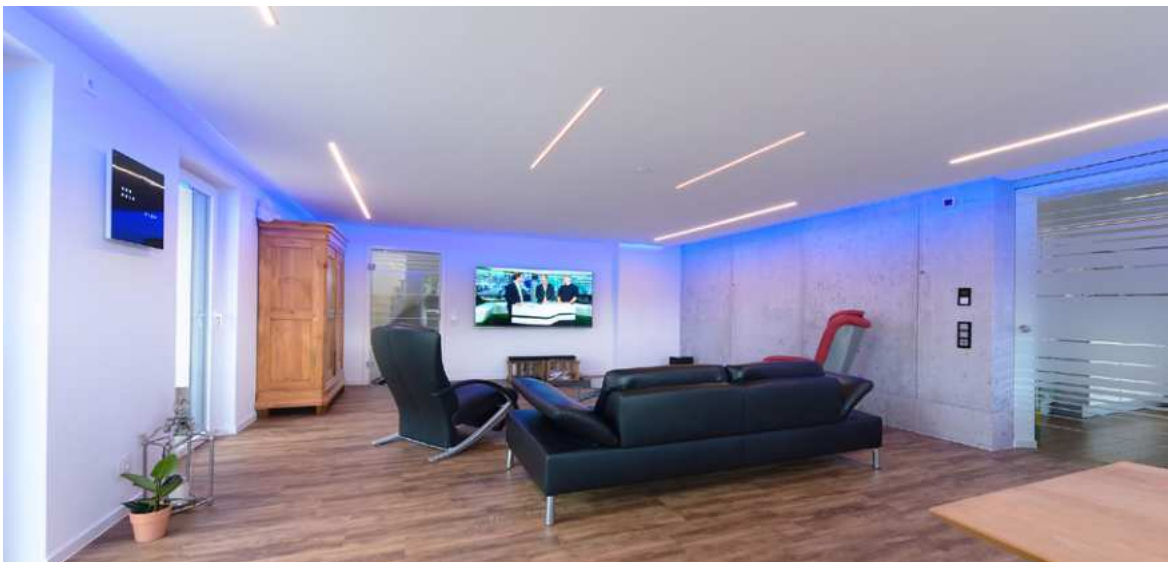



AU-02-15

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 16,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970165	Blanc		2000 mm	**31,95 €**
970160	Argent	Anodisé	1000 mm	**15,95 €**
970161	Argent	Anodisé	2000 mm	**31,95 €**
970163	Noir	Anodisé	2000 mm	**31,95 €**
970168	Argent	Anodisé	3000 mm	**44,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**
2 m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**
3 m	**983038**	**983037**	**983036**	**28,95 €**
				
1 m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**
2 m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**
3 m		**983539**	**983536**	**28,95 €**
				
1 m		**984032**	**984034**	**9,95 €**
2 m		**984033**	**984035**	**19,95 €**
3 m			**984036**	**28,95 €**
				
1 m		**984532**	**984534**	**9,95 €**
2 m		**984533**	**984535**	**19,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978070	**978071**	**978072**
		
978570	**978571**	**978572**
		
979110	**979111**	**979112**
		
979610	**979611**	**979612**

Accessoires

930349 3M Ruban adhésif double face 50000x20x0,2mm  **48,95 €**

987008 Set de 2 pinces de maintien pour AU-15  **3,95 €**

987080 Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)  **23,95 €**

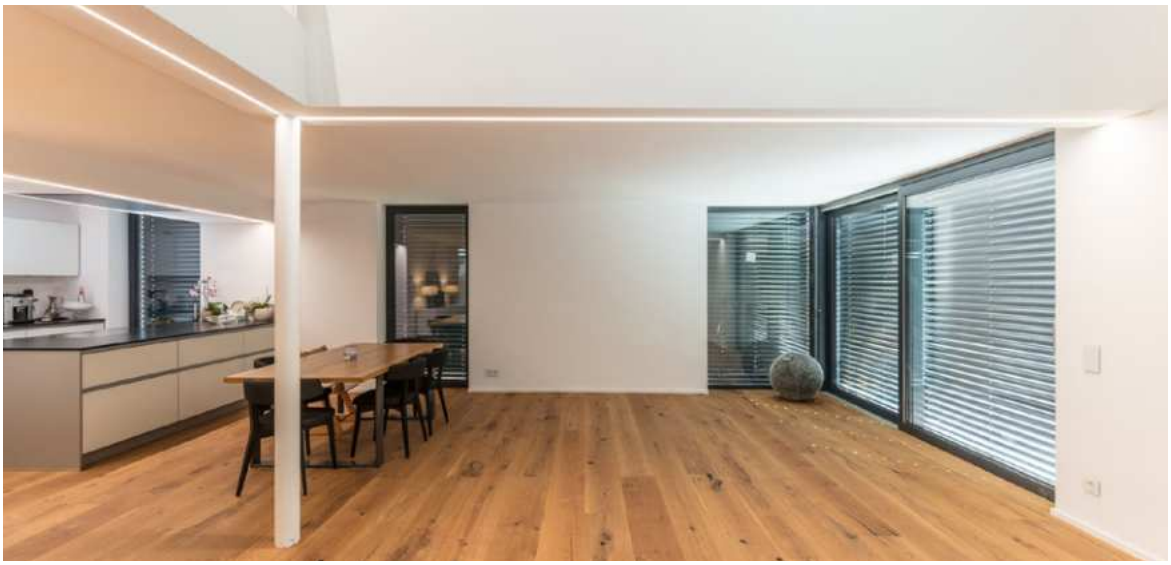



AU-02-20

·Bandes LED de 20 à 21,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970201	Argent	2000 mm	**37,95 €**
970202	Argent	3000 mm	**59,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Satiné	
			
1 m	**983040**	**983044**	**11,50 €**
2 m	**983041**	**983045**	**21,95 €**
3 m		**983046**	**32,95 €**
			
1 m		**984044**	**11,50 €**
2 m		**984045**	**21,95 €**
			
1 m		**984544**	**11,50 €**
2 m		**984545**	**21,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris	
	
978161	
	
978351	
	
978361	

Accessoires

930350	3M Ruban adhésif double face 50000x25x0,2mm	**56,95 €**
987010	Set de 2 pinces de maintien pour AU-20	**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)	**23,95 €**







ET-01-05

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 5,7 mm

Boîtier	Aluminium
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier		Surface	Prix
975085	Blanc			**17,95 €**
975081	Argent	Anodisé		**17,95 €**
975083	Noir	Brossé		**17,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Satiné	
			
1 m	**983550**	**983554**	**5,95 €**
2 m	**983551**	**983555**	**11,95 €**
3 m		**983556**	**18,95 €**
			
1 m		**984054**	**5,95 €**
2 m		**984055**	**11,95 €**
			
1 m		**984554**	**5,95 €**
2 m		**984555**	**11,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978680	**978681**	**978682**
		
979180	**979181**	**979182**
		
	979681	**979682**





ET-01-08

·for LED strips up to 9.3 mm wide

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975005	Blanc		2000 mm	**26,95 €**
975001	Argent	Anodisé	2000 mm	**26,95 €**
975003	Noir	Anodisé	2000 mm	**26,95 €**
975008	Argent	Anodisé	3000 mm	**38,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
				
1 m	**983500**	**983502**	**983504**	**7,95 €**
2 m	**983501**	**983503**	**983505**	**17,95 €**
3 m			**983506**	**25,95 €**
				
1 m		**984002**	**984004**	**7,95 €**
2 m		**984003**	**984005**	**17,95 €**
				
1 m		**984502**	**984504**	**7,95 €**
2 m		**984503**	**984505**	**17,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir	
			
978080	**978081**	**978082**	
			
978580	**978581**	**978582**	
			
979120	**979121**	**979122**	
			
979620	**979621**	**979622**	

Accessoires

930347	3M Ruban adhésif double face 50000x12x0,2mm		**31,95 €**
987002	Set de 2 pinces de maintien pour AU-08		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**





ET-02-08

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975105	Blanc		2000 mm	**31,95 €**
975101	Argent	Anodisé	2000 mm	**31,95 €**
975103	Noir	Anodisé	2000 mm	**31,95 €**
975108	Argent	Anodisé	3000 mm	**44,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
				
1 m	**983500**	**983502**	**983504**	**7,95 €**
2 m	**983501**	**983503**	**983505**	**17,95 €**
3 m			**983506**	**25,95 €**
				
1 m		**984002**	**984004**	**7,95 €**
2 m		**984003**	**984005**	**17,95 €**
				
1 m		**984502**	**984504**	**7,95 €**
2 m		**984503**	**984505**	**17,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978120	**978121**	**978122**
		
978620	**978621**	**978622**
		
979140	**979141**	**979142**
		
	979641	

Accessoires

930347 3M Ruban adhésif double face 50000x12x0,2mm  **31,95 €**

987002 Set de 2 pinces de maintien pour AU-08  **3,95 €**

987080 Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)  **23,95 €**





ET-01-10

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975025	Blanc		2000 mm	**26,95 €**
975021	Argent	Anodisé	2000 mm	**26,95 €**
975023	Noir	Anodisé	2000 mm	**26,95 €**
975028	Argent	Anodisé	3000 mm	**38,95 €**
975029	Argent	Anodisé	4000 mm	**53,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4 m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**
				
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4 m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
				
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4 m		**984510**	**984511**	**33,95 €**
				
1 m	**985010**			**7,95 €**
2 m	**985011**			**17,95 €**
3 m	**985016**			**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978090	**978091**	**978092**
		
978590	**978591**	**978592**
		
979040	**979041**	**979042**
		
979540	**979541**	**979542**
		
980040	**980041**	**980042**

Accessoires

930348 3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm  **38,95 €**

987004 Set de 2 pinces de maintien pour AU-10  **3,95 €**

987080 Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)  **23,95 €**



ET-02-10

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975125	Blanc		2000 mm	**31,95 €**
975121	Argent	Anodisé	2000 mm	**31,95 €**
975123	Noir	Anodisé	2000 mm	**31,95 €**
975128	Argent	Anodisé	3000 mm	**44,95 €**
975129	Argent	Anodisé	4000 mm	**64,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4 m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**
				
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4 m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
				
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4 m		**984510**	**984511**	**33,95 €**
				
1 m	**985010**			**7,95 €**
2 m	**985011**			**17,95 €**
3 m	**985016**			**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978130	**978131**	**978132**
		
978630	**978631**	**978632**
		
979060	**979061**	**979062**
		
979560	**979561**	**979562**
		
980060	**980061**	

Accessoires

930348 3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm  **38,95 €**

987004 Set de 2 pinces de maintien pour AU-10  **3,95 €**

987080 Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)  **23,95 €**





ET-01-12

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier	Aluminium
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier		Surface	Prix
975045	Blanc			**31,95 €**
975041	Argent	Anodisé		**31,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
				
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
				
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
				
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978100	**978101**	**978102**
		
978600	**978601**	**978602**
		
979050	**979051**	**979052**
		
979550	**979551**	**979552**

Accessoires

930348 3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm  **38,95 €**

987006 Set de 2 pinces de maintien pour AU-12  **3,95 €**

987080 Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)  **23,95 €**





ET-02-12

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975145	Blanc		2000 mm	**35,95 €**
975141	Argent	Anodisé	2000 mm	**35,95 €**
975143	Noir	Anodisé	2000 mm	**35,95 €**
975148	Argent	Anodisé	3000 mm	**54,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3 m			**984526**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
978140	**978141**	**978142**
978640	**978641**	**978642**
979070	**979071**	**979072**
	979571	**979572**

Accessoires

930348 3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm **38,95 €**

987006 Set de 2 pinces de maintien pour AU-12 **3,95 €**

987080 Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs) **23,95 €**





ET-01-15

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 16,3 mm

Boîtier	Aluminium
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier		Surface	Prix
975065	Blanc			**31,95 €**
975061	Argent	Anodisé		**31,95 €**
975063	Noir	Anodisé		**31,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**
2 m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**
				
1 m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**
2 m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**
				
1 m		**984032**	**984034**	**9,95 €**
2 m		**984033**	**984035**	**19,95 €**
				
1 m		**984532**	**984534**	**9,95 €**
2 m		**984533**	**984535**	**19,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir	
			
978110	**978111**	**978112**	
			
978610	**978611**	**978612**	
			
979130	**979131**	**979132**	
			
979630	**979631**	**979632**	

Accessoires

930349	3M Ruban adhésif double face 50000x20x0,2mm		**48,95 €**
987008	Set de 2 pinces de maintien pour AU-15		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**







ET-02-15

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 16,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975165	Blanc		2000 mm	**35,95 €**
975161	Argent	Anodisé	2000 mm	**35,95 €**
975163	Noir	Anodisé	2000 mm	**35,95 €**
975168	Argent	Anodisé	3000 mm	**54,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**
2 m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**
3 m	**983038**	**983037**	**983036**	**28,95 €**
				
1 m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**
2 m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**
3 m		**983539**	**983536**	**28,95 €**
				
1 m		**984032**	**984034**	**9,95 €**
2 m		**984033**	**984035**	**19,95 €**
3 m			**984036**	**28,95 €**
				
1 m		**984532**	**984534**	**9,95 €**
2 m		**984533**	**984535**	**19,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978150	**978151**	**978152**
		
978650	**978651**	**978652**
		
979150	**979151**	**979152**
		
979650	**979651**	**979652**

Accessoires

930349 3M Ruban adhésif double face 50000x20x0,2mm  **48,95 €**

987008 Set de 2 pinces de maintien pour AU-15  **3,95 €**

987080 Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)  **23,95 €**





Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



PROFILÉS EN H ET RAINURÉS

Les profilés en H et à rainures sont proposés avec de nombreux accessoires de montage et sont difficiles à battre en termes de polyvalence. La gamme d'accessoires comprend des suspensions de câbles, des ressorts de traction, des écrous à fente et bien plus encore.



AU-03-12

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
970231	Argent	**37,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
				
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
				
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**
				
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3 m			**984526**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris	
	
978291	
	
978711	
	
979221	
	
979721	

Accessoires

987020 Coulisseau universel / Connecteur longitudinal, Set (2 pcs)  **7,95 €**

987060 Suspension de câble (pivotant), Set (2 pcs)  **35,95 €**





ET-04-12

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975231	Argent	**39,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
				
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
				
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**
				
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3 m			**984526**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique

	Gris	Argent	
			
		978301	**4,95 €**
		988021	**21,95 €**
			
	978721		**4,95 €**
			
	979231		**4,95 €**
			
	979731		**4,95 €**

Accessoires

988021 Jeu d'embouts | Aluminium  **21,95 €**

987020 Coulisseau universel / Connecteur longitudinal, Set (2 pcs)  **7,95 €**

987040 Coulisseau avec Ressorts de tension, Set (2 pcs)  **7,95 €**







AU-10-12

·Bandes LED jusqu'à 5,7 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970280	Argent	Anodisé	2000 mm	**35,95 €**
970281	Argent	Anodisé	3000 mm	**54,95 €**
970284	Blanc	Verni	2000 mm	**35,95 €**
970285	Blanc	Verni	3000 mm	**54,95 €**



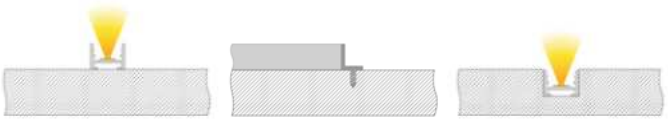





Cover | Polycarbonate
Satiné



2 m	**983090**	**23,95 €**
3 m	**983091**	**35,95 €**

Accessoires

987025	Coulisseau / Connecteur longitudinal	**9,95 €**
987026	Coulisseau / Connecteur d'angle 120°	**9,95 €**
987027	Coulisseau / Connecteur d'angle 90°	**9,95 €**

Accessoires pour **970280**, **970281**, **970284**

980023	Clip de montage, Set (2 pcs)	**4,95 €**

Accessoires pour **970285**

980020	Jeu d'embouts | Aluminium	**19,95 €**
980021	Jeu d'embouts | Aluminium	**19,95 €**









Avec le soutien aimable de Albtherme Waldbronn / Ziegler Technics buero@ziegler-technics.de



PROFILÉS DE MARCHES, SOCLES, ANGLES ET COINS

La lumière parfaite n'est pas toujours prévue dès le début de la construction. Avec les profilés en saillie et les profilés d'angle, vous pouvez également intégrer ultérieurement un éclairage linéaire.



AL-01-10

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970503	Argent	2000 mm	**59,95 €**
970502	Argent	3000 mm	**94,95 €**

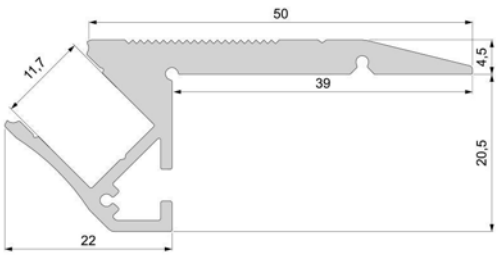





Cover | PMMA

Cover | Polycarbonate* | praticable

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
1 m			**983080***	**11,50 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
2 m			**983081***	**21,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
3 m			**983082***	**32,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



978191

Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml  **35,95 €**





AL-02-10

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970520	Argent	1000 mm	**30,95 €**
970523	Argent	2000 mm	**59,95 €**
970522	Argent	3000 mm	**94,95 €**

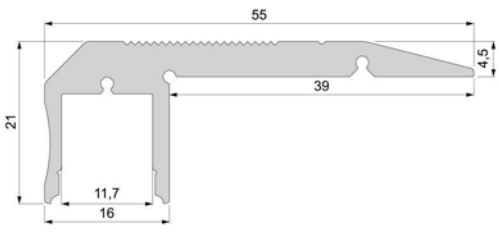





Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



978201

Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml  **35,95 €**





AV-01-20

·pour des bandes LED jusqu'à 22 mm de large

Boîtier	Aluminium
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
970460	Argent	**35,95 €**

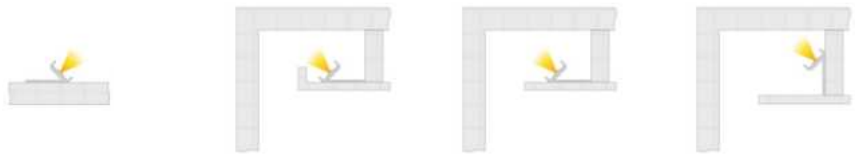

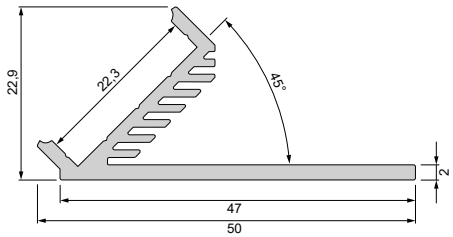



Cover | PMMA

	Clair	Satiné	
1 m	**983040**	**983044**	**11,50 €**
2 m	**983041**	**983045**	**21,95 €**
3 m		**983046**	**32,95 €**
1 m		**984044**	**11,50 €**
2 m		**984045**	**21,95 €**
1 m		**984544**	**11,50 €**
2 m		**984545**	**21,95 €**







Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml



35,95 €





AV-02-20

·pour des bandes LED jusqu'à 22 mm de large

Boîtier	Aluminium
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
970470	Argent	**35,95 €**



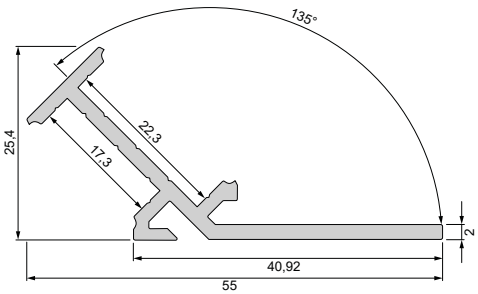

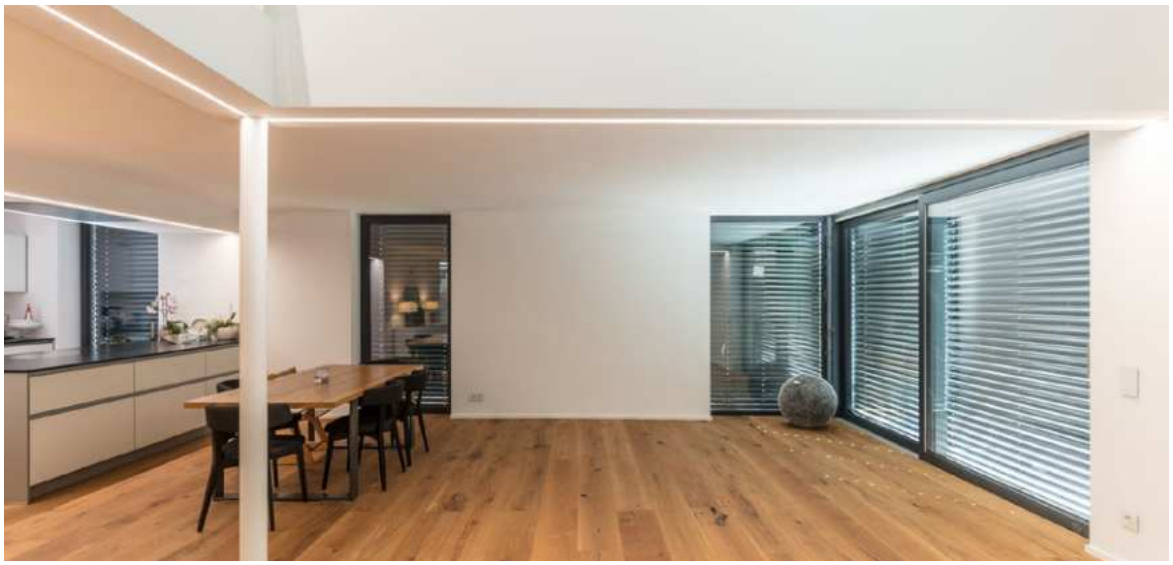

Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
1 m	**983040**		**983044**	**11,50 €**
2 m	**983041**		**983045**	**21,95 €**
3 m			**983046**	**32,95 €**
3 m		**983539**		**28,95 €**
1 m			**984044**	**11,50 €**
2 m			**984045**	**21,95 €**
1 m			**984544**	**11,50 €**
2 m			**984545**	**21,95 €**









Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml



35,95 €





AM-01-10

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970305	Blanc		2000 mm	**37,95 €**
970301	Argent	Anodisé	2000 mm	**37,95 €**
970308	Argent	Anodisé	3000 mm	**59,95 €**
970303	Noir	Brossé	2000 mm	**37,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4 m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978700	**978701**	**978702**

Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml  **35,95 €**





AM-02-10

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970602	Argent	Anodisé	2000 mm	**82,95 €**
970600	Argent	Anodisé	3000 mm	**124,95 €**
970601	Noir	Brossé	3000 mm	**124,95 €**

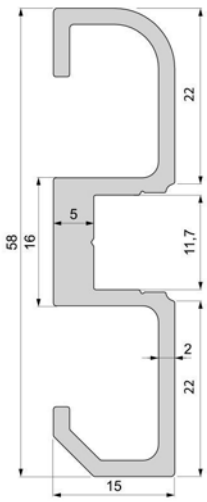

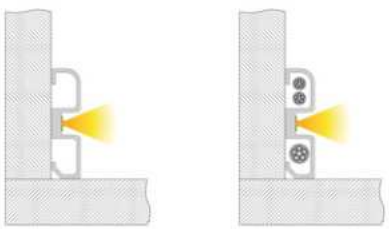



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4 m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**
				
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4 m		**984010**	**984011**	**33,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique

Gris	Noir	
		
978241		**4,95 €**
	978242	**-**





AV-03-12

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970433	Argent	2000 mm	**37,95 €**
970437	Blanc	2000 mm	**37,95 €**
970431	Argent	2500 mm	**46,95 €**
970434	Argent	3000 mm	**59,95 €**
970438	Blanc	3000 mm	**59,95 €**

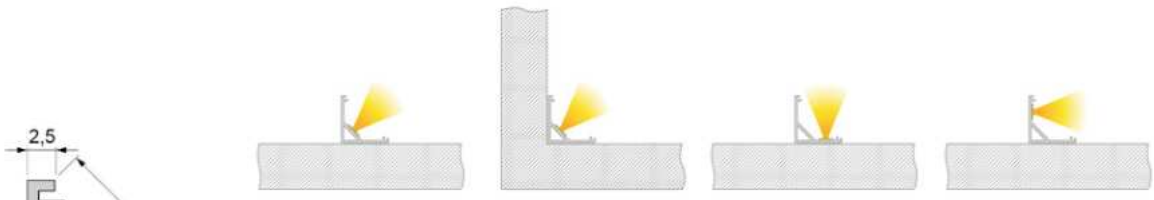



Cover | PMMA
Satiné



2 m	**984565**	**21,95 €**
3 m	**984568**	**32,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**
Gris



979751

Accessoires

930105	Adhésif de montage 310ml	**35,95 €**
930348	3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm	**38,95 €**









AV-01-10

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970403	Blanc		2000 mm	**35,95 €**
970401	Argent	Anodisé	2000 mm	**35,95 €**
970404	Argent	Anodisé	3000 mm	**54,95 €**

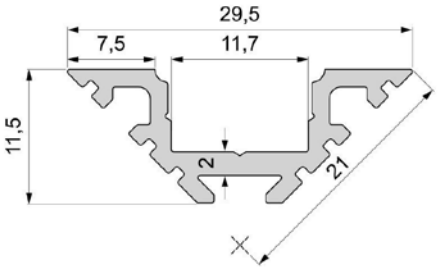





Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4 m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**
				
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4 m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
				
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4 m		**984510**	**984511**	**33,95 €**
				
1 m	**985010**			**7,95 €**
2 m	**985011**			**17,95 €**
3 m	**985016**			**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris
	
978170	**978171**
	
	
	
	

Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml **35,95 €**



930348 3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm **38,95 €**



EV-04-12

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
975411	Argent	2000 mm	**39,95 €**
975412	Argent	3000 mm	**61,95 €**

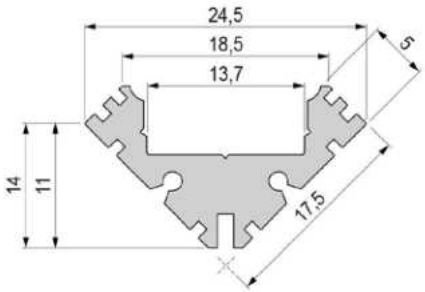

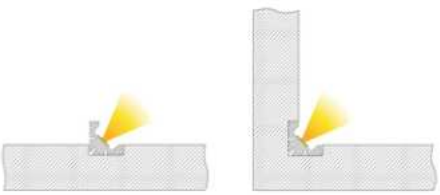

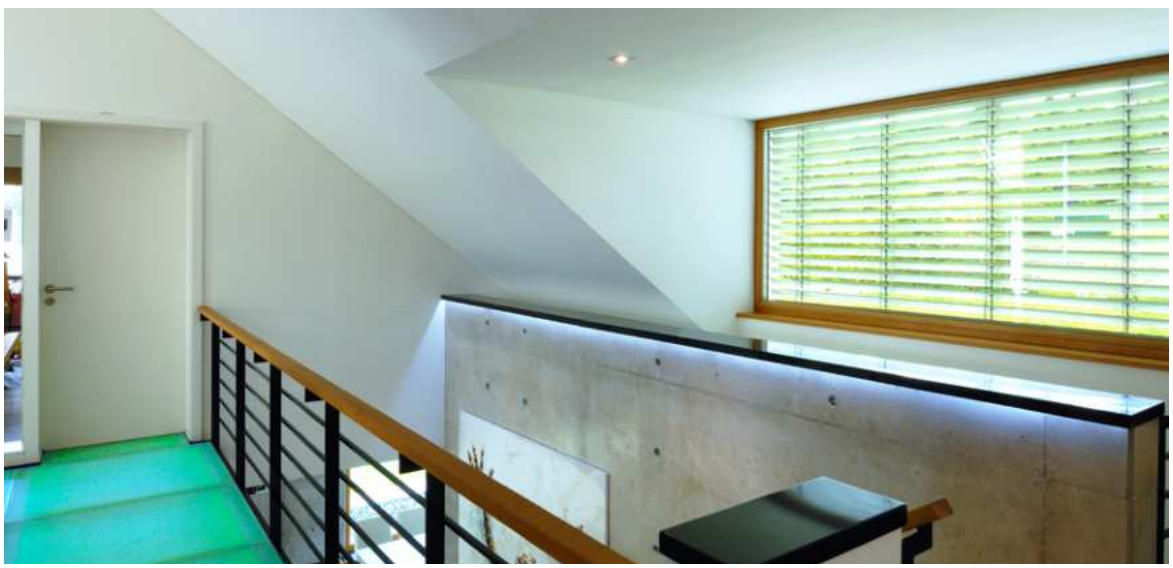

Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3 m			**984526**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



978341







Accessoires

930105	Adhésif de montage 310ml		**35,95 €**
987006	Set de 2 pinces de maintien pour AU-12		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**





AV-05-12

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970550	Argent	2000 mm	**39,95 €**
970551	Argent	3000 mm	**59,95 €**







Cover | Polycarbonate

Satiné



2 m	**983100**	**23,95 €**
3 m	**983101**	**35,95 €**



2 m	**984570**	**23,95 €**
3 m	**984571**	**35,95 €**

2 m	**985570**	**23,95 €**
3 m	**985571**	**35,95 €**

Jeu d'embouts | Aluminium | **21,95 €**

Argent



978370



979760



980550





AV-05-15

·pour des bandes LED jusqu'à 15 mm de large

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970560	Argent	2000 mm	**49,95 €**
970561	Argent	3000 mm	**79,95 €**



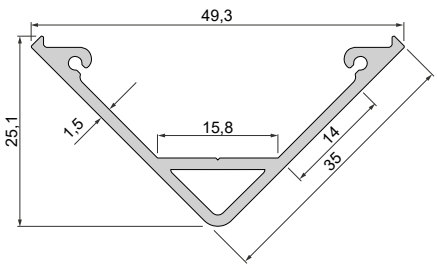





Cover | Polycarbonate

Satiné



2 m	**983110**	**30,95 €**
3 m	**983111**	**44,95 €**



2 m	**984580**	**30,95 €**
3 m	**984581**	**44,95 €**



2 m	**985580**	**30,95 €**
3 m	**985581**	**44,95 €**

Jeu d'embouts | Aluminium

Argent



978380 **24,95 €**



979770 **21,95 €**



980560 **21,95 €**





AV-05-25

·pour des barrettes LED jusqu'à 25 mm ou 2x 12 mm de largeur

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970570	Argent	2000 mm	**69,95 €**
970571	Argent	3000 mm	**99,95 €**

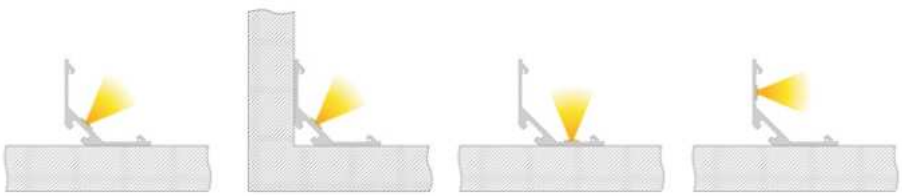

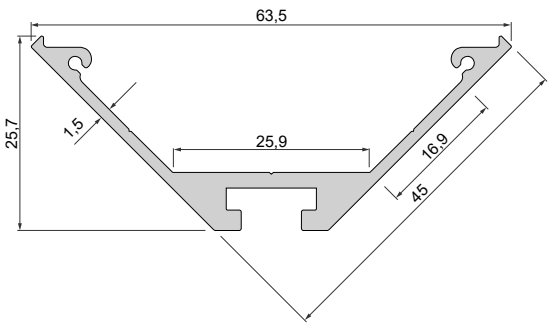



Cover | Polycarbonate

Satiné



2 m	**983120**	**35,95 €**
3 m	**983121**	**54,95 €**



2 m	**984590**	**35,95 €**
3 m	**984591**	**54,95 €**



2 m	**985590**	**35,95 €**
3 m	**985591**	**54,95 €**

Jeu d'embouts | Aluminium

Argent



978390 **24,95 €**



979780 **21,95 €**



980570 **21,95 €**



Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe



Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



PROFILÉS DE CONSTRUCTION SÈCHE

Nos profilés pour cloisons sèches vous offrent une liberté de création totale. Redéfinissez la lumière linéaire – que ce soit comme lumière principale ou pour apporter un accent supplémentaire.



EL-02-12

·Bandes LED de 14mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975495	Blanc		2000 mm	**82,95 €**
975491	Argent	Anodisé	2000 mm	**82,95 €**
975496	Argent	Anodisé	3000 mm	**124,95 €**

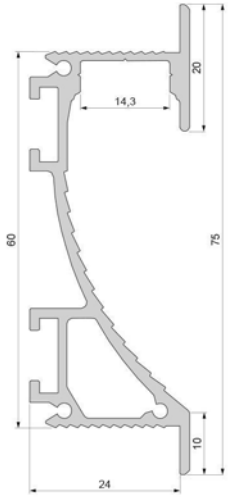

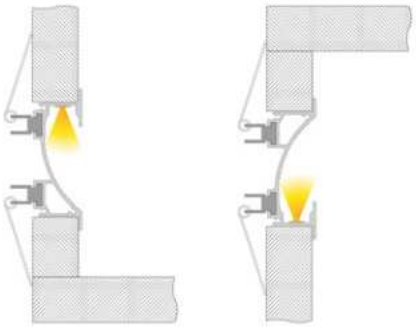



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique

Blanc	Gris	
		
978250	**978251**	**4,95 €**

Accessoires

930105	Adhésif de montage 310ml	 **35,95 €**
930346	3M Ruban adhésif double face 50000x10x0,2mm	 **29,95 €**
978252	Jeu d'embouts | Aluminium	 **35,95 €**
987020	Coulisseau universel / Connecteur longitudinal, Set (2 pcs)	 **7,95 €**
987040	Coulisseau avec Ressorts de tension, Set (2 pcs)	 **7,95 €**





ET-03-10

·Bandes LED de 12mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975475	Blanc		2500 mm	**59,95 €**
975471	Argent	Anodisé	2500 mm	**59,95 €**
975476	Argent	Anodisé	3000 mm	**75,95 €**

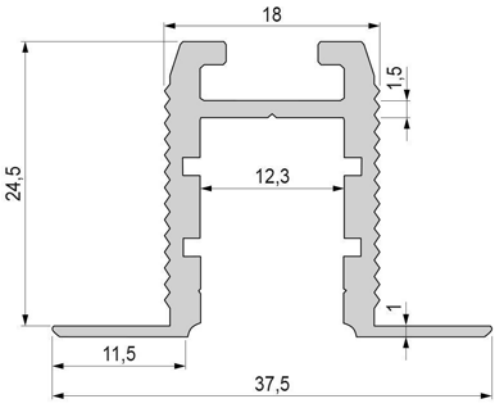





Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4 m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
				
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4 m		**984510**	**984511**	**33,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris
	
978260	**978261**
	
979200	**979201**
	
979700	**979701**

Accessoires

930105	Adhésif de montage 310ml	**35,95 €**
970762	Profilé porteur, support pour LED T-01-10	**7,95 €**
987020	Coulisseau universel / Connecteur longitudinal, Set (2 pcs)	**7,95 €**
987040	Coulisseau avec Ressorts de tension, Set (2 pcs)	**7,95 €**





EL-03-10

·Bandes LED de 12mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975485	Blanc		2500 mm	**79,95 €**
975483	Argent	Anodisé	2000 mm	**59,95 €**
975486	Argent	Anodisé	3000 mm	**94,95 €**

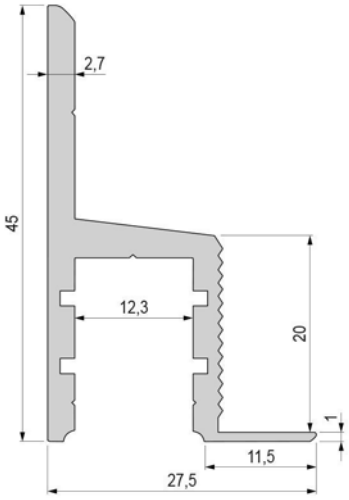





Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4 m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
				
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4 m		**984510**	**984511**	**33,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

	Blanc	Gris
		
	978270	**978271**
		
	979210	**979211**
		
	979710	**979711**

Accessoires pour **975483**, **975485**, **975486**

970762 Profilé porteur, support pour LED T-01-10  **7,95 €**





NEW

EL-04-12

·Bandes LED de 14mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Naturel
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975530	Argent	**99,95 €**

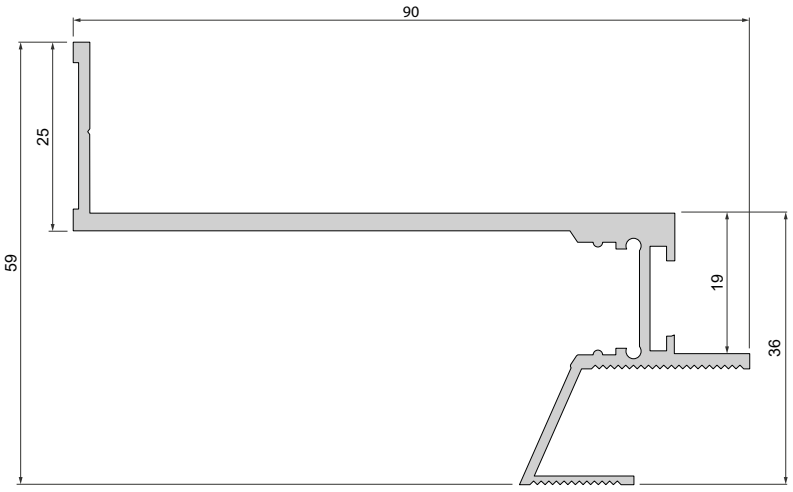



Cover | Polycarbonate
Satiné

2 m	**983090**	**23,95 €**
3 m	**983091**	**35,95 €**





EU-01-36

·bande LED jusqu'à 36 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Naturel
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975501	Argent	**124,95 €**

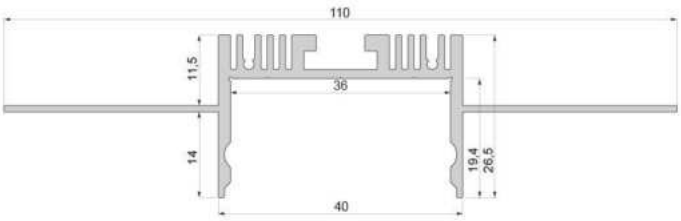



Cover | PMMA

Satiné



3 m **985601** **42,95 €**

Jeu d'embouts | Aluminium | **21,95 €**

Gris



978175 **21,95 €**

Accessoires

985605 Couverture Dummy



30,95 €





NEW

EU-02-36

·pour des bandes LED jusqu'à 36 mm de large

Boîtier	Aluminium
Surface	Naturel
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975525	Argent	**129,95 €**

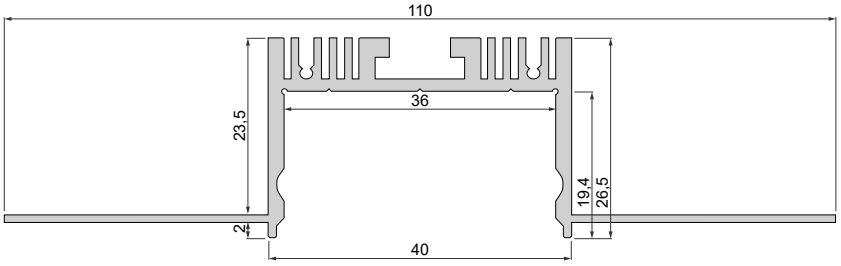



Cover | PMMA
Satiné



3 m	**985601**	**42,95 €**

Accessoires

985605	Couverture Dummy	**30,95 €**



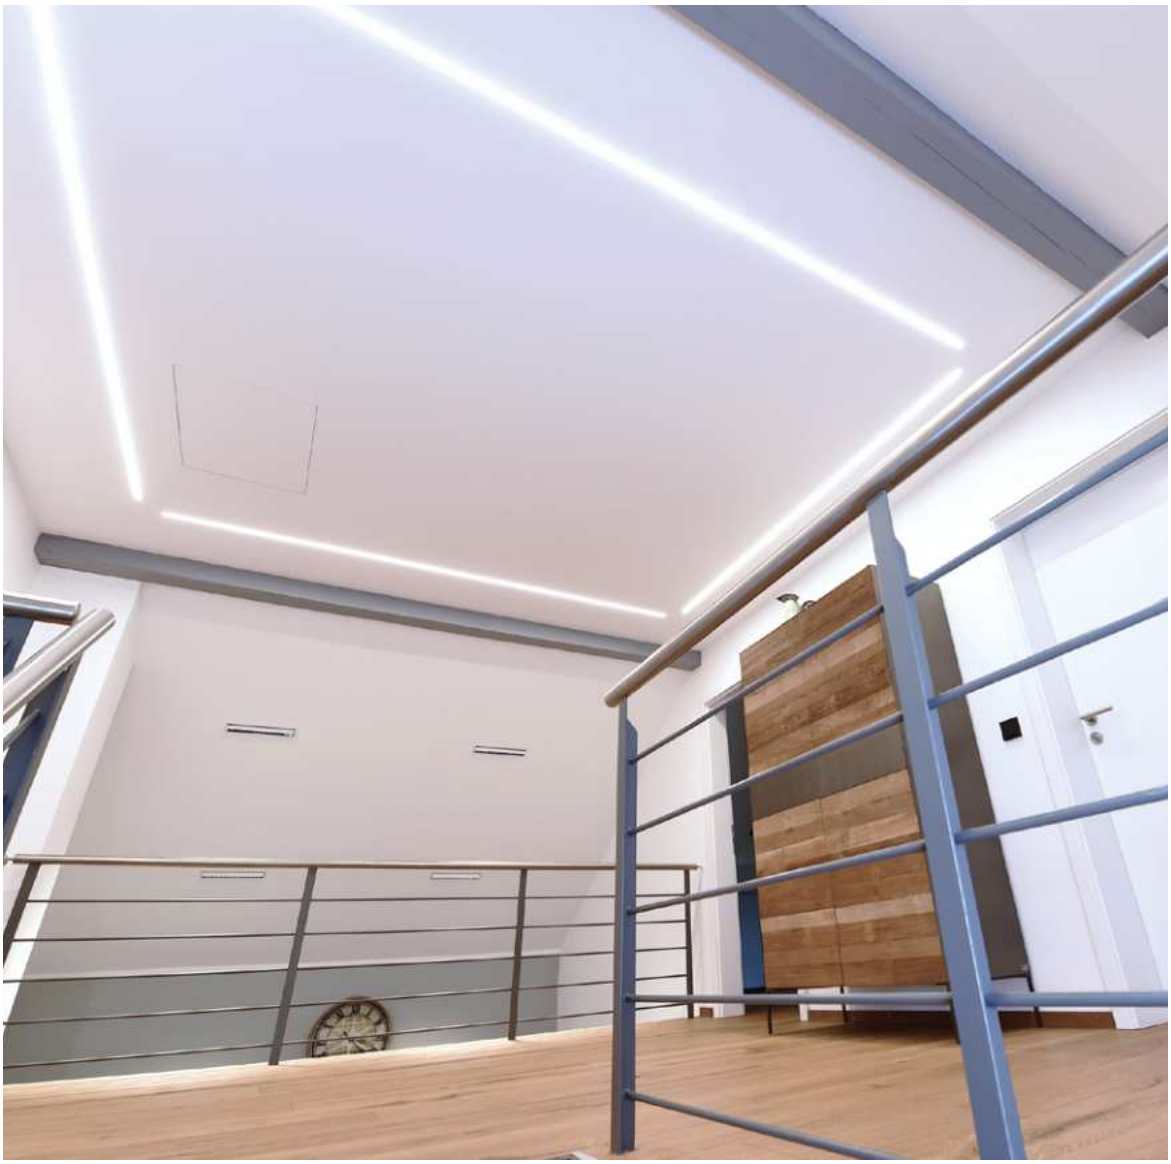

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



NEW

EU-10-12

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Naturel
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975511	Argent	**59,95 €**

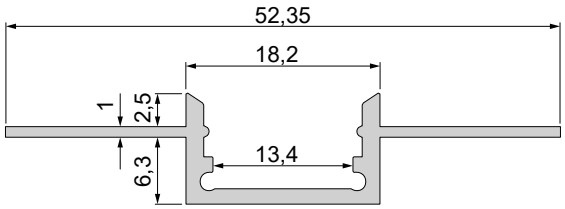



Cover | Polycarbonate
Satiné



2 m	**983090**	**23,95 €**
3 m	**983091**	**35,95 €**





NEW

EV-11-12

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Naturel
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975516	Argent	**69,95 €**

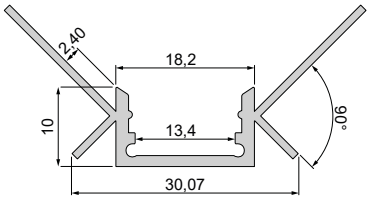



Cover | Polycarbonate
Satiné



2 m	**983090**	**23,95 €**
3 m	**983091**	**35,95 €**





NEW

EV-12-12

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Naturel
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975521	Argent	**59,95 €**

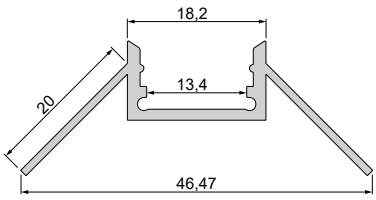



Cover | Polycarbonate
Satiné



2 m	**983090**	**23,95 €**
3 m	**983091**	**35,95 €**

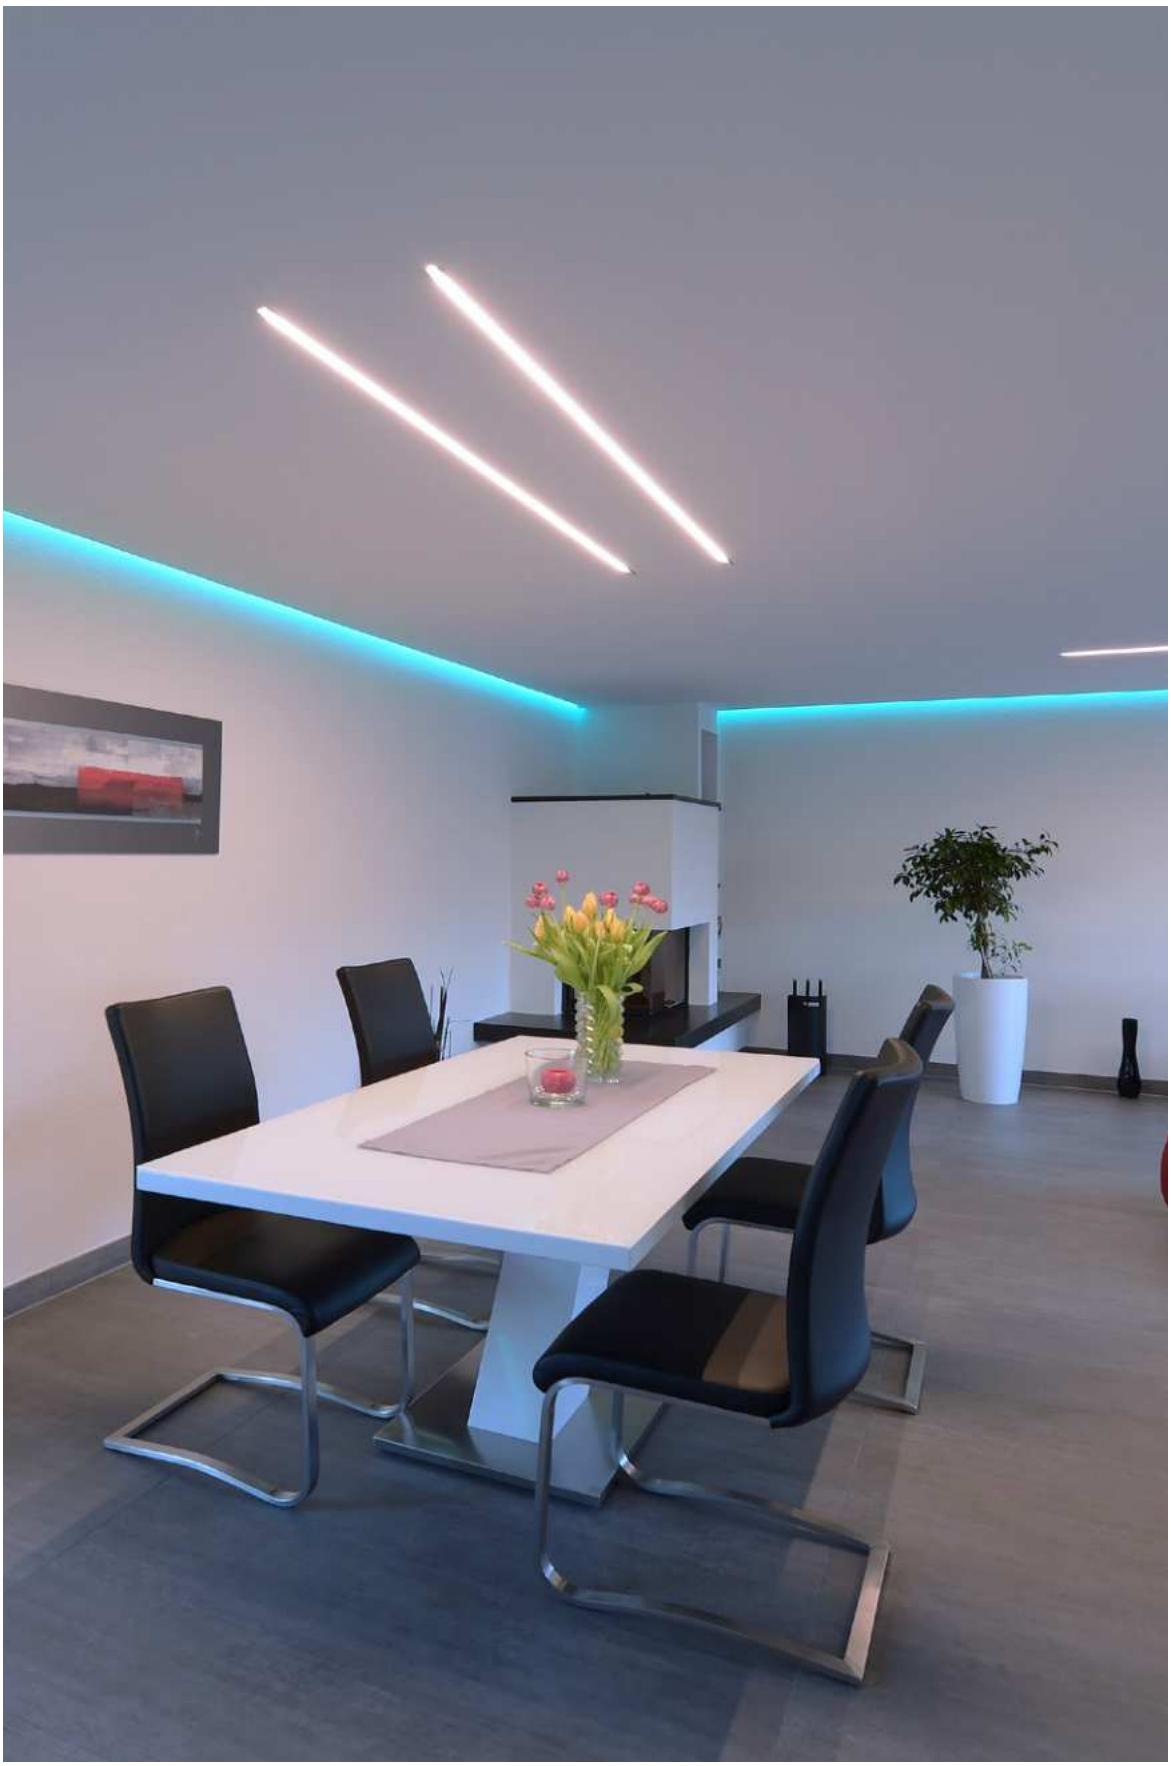



Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



PROFILÉS DE CARRELAGE

Les profilés pour carrelage jouent sur tous les angles et toutes les extrémités. Oubliez les profilés de bordure de carrelage conventionnels et établissez une nouvelle norme avec la lumière linéaire.



EL-01-08

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
975331	Argent	2500 mm	**53,95 €**
975334	Argent	3000 mm	**64,95 €**

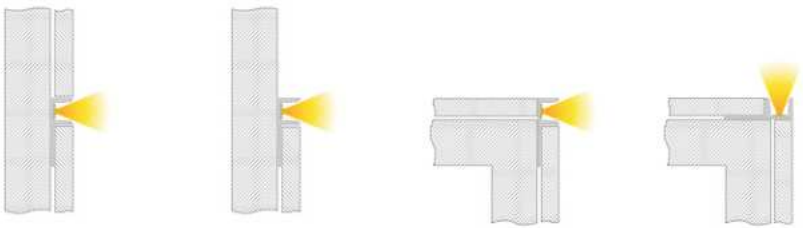

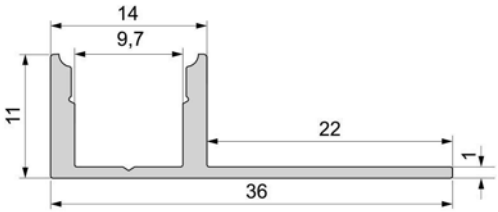

Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



978211





EL-03-12

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975360	Argent	Anodisé	1250 mm	**28,95 €**
975361	Argent	Anodisé	2500 mm	**59,95 €**
975365	Blanc	Verni	2500 mm	**59,95 €**

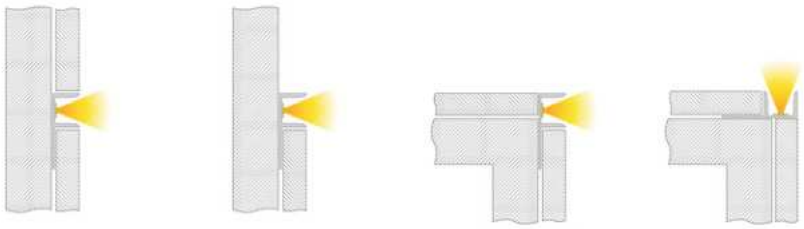

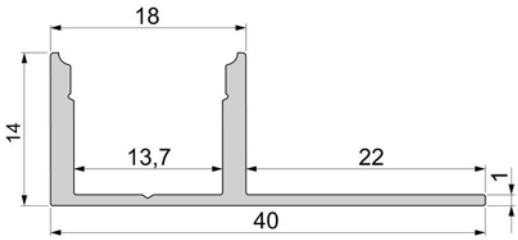

Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**





EA-03-12

·bande LED jusqu'à 12 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975390	Argent	Anodisé	2000 mm	**38,95 €**
975391	Argent	Anodisé	3000 mm	**59,95 €**
975394	Blanc	Verni	2000 mm	**38,95 €**
975395	Blanc	Verni	3000 mm	**59,95 €**

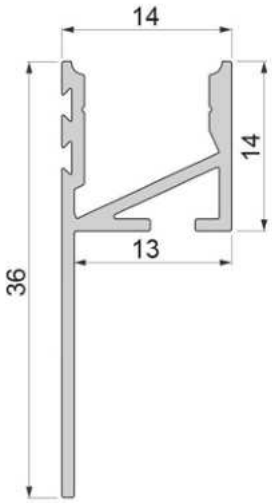



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
1 m		**984002**	**984004**	**7,95 €**
2 m		**984003**	**984005**	**17,95 €**

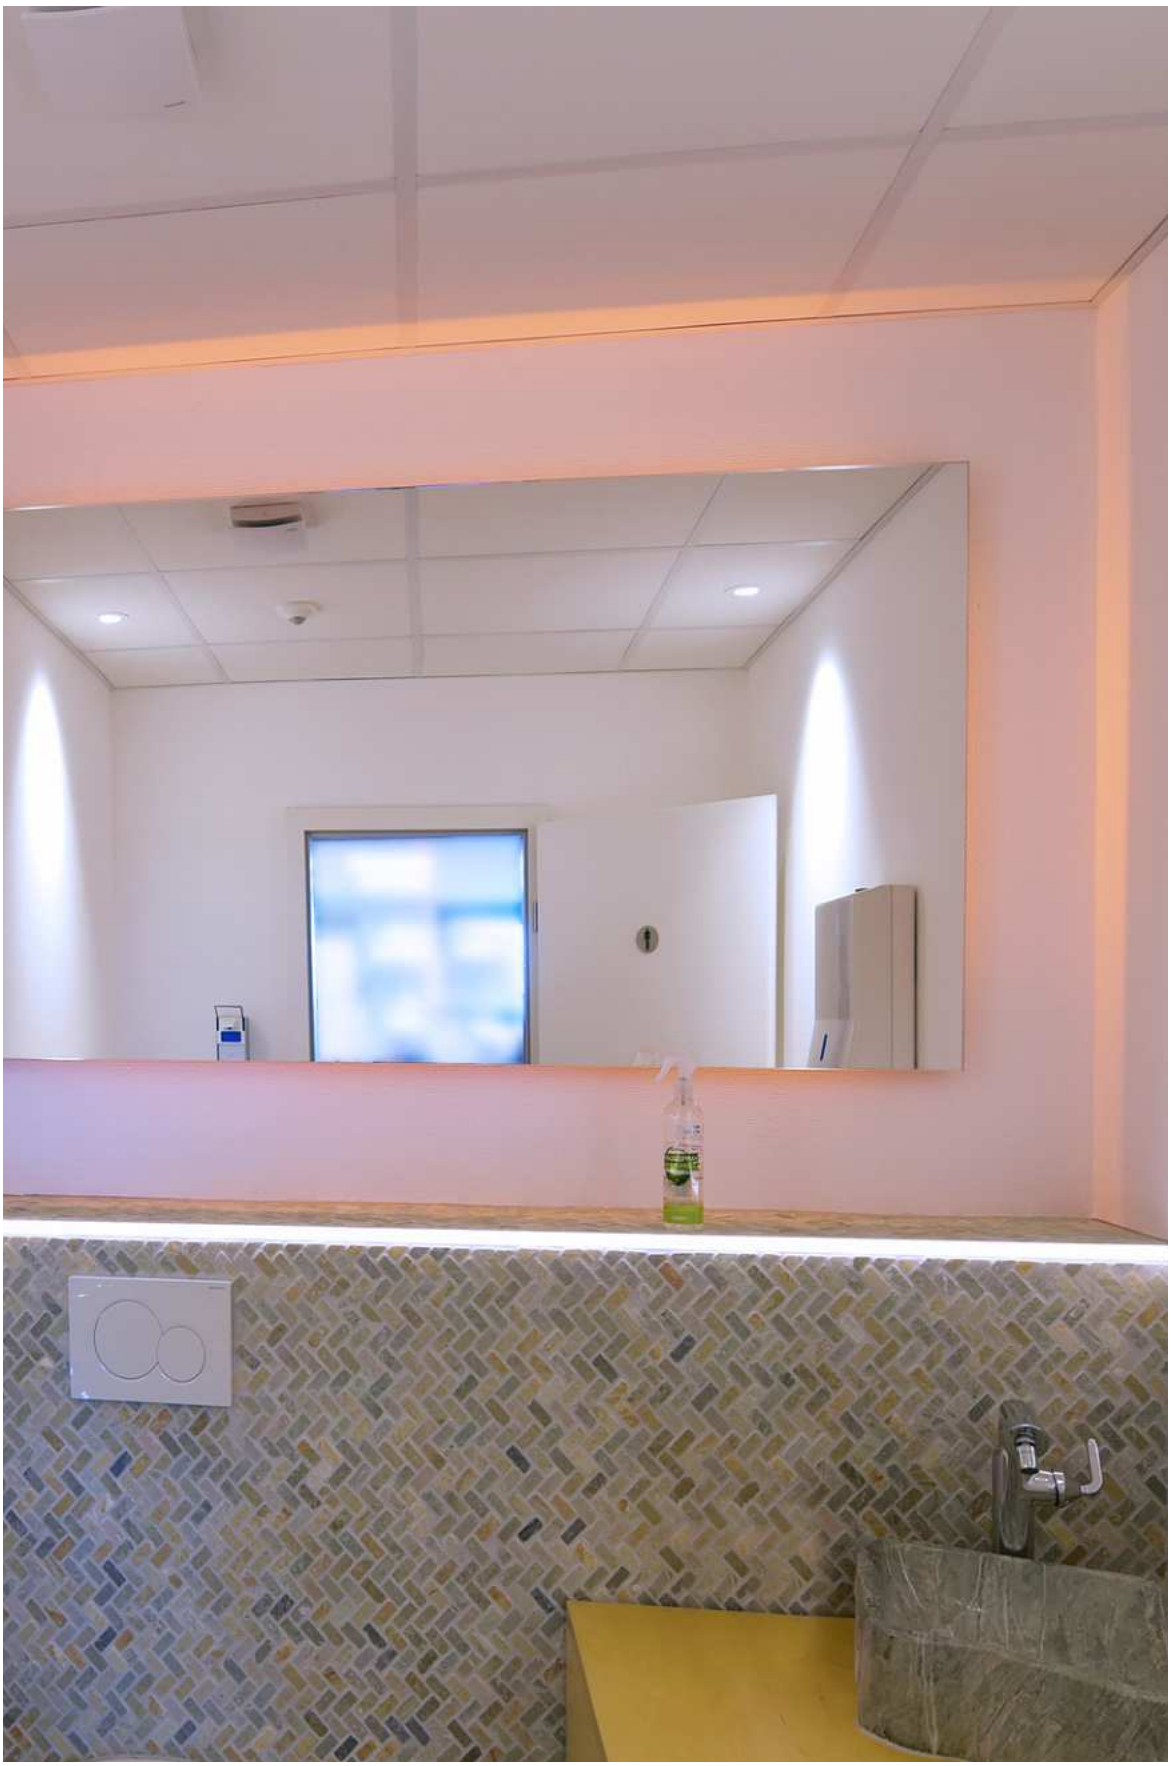



EV-01-08

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
975341	Argent	2500 mm	**79,95 €**
975344	Argent	3000 mm	**99,95 €**

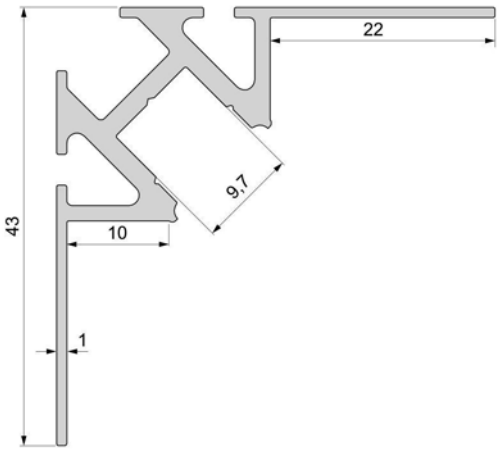



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
				
1 m			**985504**	**7,95 €**
2 m			**985505**	**17,95 €**
3 m			**985508**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris	
	
	978221
	
	980501





EV-01-12

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier	Aluminium
Longueur	2500 mm

Article	Couleur du boîtier		Surface	Prix
975371	Argent	Anodisé		**99,95 €**
975375	Blanc	Verni		**99,95 €**

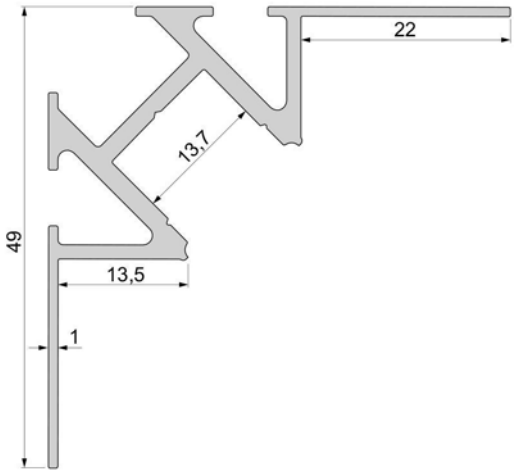



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**





EV-02-08

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
975351	Argent	2500 mm	**79,95 €**
975353	Argent	3000 mm	**99,95 €**

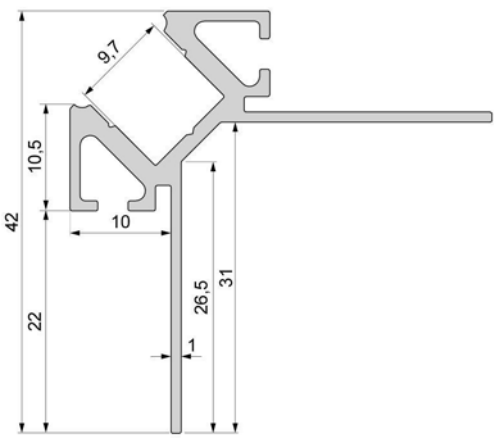



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
				
1 m			**985504**	**7,95 €**
2 m			**985505**	**17,95 €**
3 m			**985508**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris	
	
	978231
	
	980511





EV-02-12

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier	Aluminium
Longueur	2500 mm

Article	Couleur du boîtier		Surface	Prix
975381	Argent	Anodisé		**99,95 €**
975385	Blanc	Verni		**99,95 €**

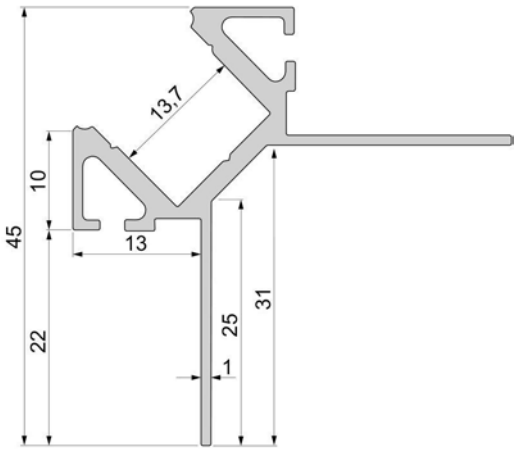



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**





Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



PROFILÉS POUR L'EXTÉRIEUR

Les zones extérieures ont des exigences différentes de celles des zones intérieures. Nos profilés IP résistent au passage de piétons et de véhicules, et peuvent être utilisés comme point marquant de tout aménagement extérieur.



AU-04-12

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970723	Argent	2000 mm	**23,95 €**
970724	Argent	3000 mm	**35,95 €**



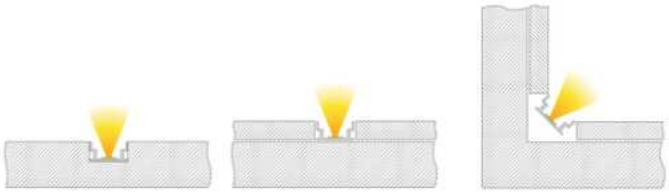

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.

Cover | PMMA
Satiné



2 m	**988025**	**19,95 €**
3 m	**988028**	**28,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**
Gris



981001

Accessoires

930103	Mastic de lissage 400ml	**39,95 €**
930104	Mastic pour pierres naturelles 310ml	**39,95 €**





ET-05-12

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975724	Argent	**35,95 €**

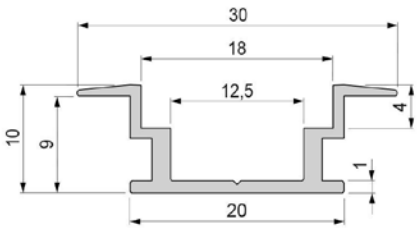





Cover | PMMA
Satiné



2 m	**988025**	**19,95 €**
3 m	**988028**	**28,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**
Gris



	981011	**4,95 €**

Accessoires

930103	Mastic de lissage 400ml		**39,95 €**
930104	Mastic pour pierres naturelles 310ml		**39,95 €**





AU-05-15

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 16,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Naturel
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
970741	Argent	**42,95 €**

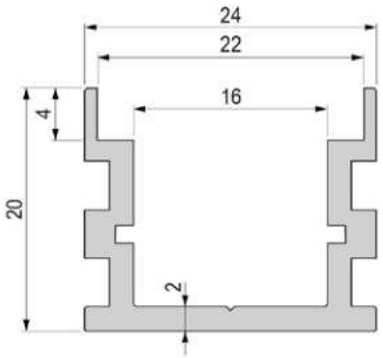

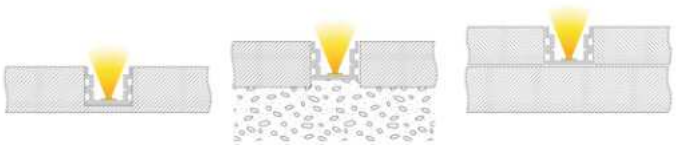



Avec le soutien aimable de LED-TEC, Girlan/Italien | Foto: fotoeichhorn

Cover | PMMA
Satiné



1 m	**988084**	**11,50 €**
2 m	**988085**	**21,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**
Gris



981031 **4,95 €**

Accessoires

930103	Mastic de lissage 400ml	**39,95 €**
930104	Mastic pour pierres naturelles 310ml	**39,95 €**
970764	Profilé porteur, support pour LED T-01-15	**7,95 €**





Avec le soutien aimable de LED-TEC, Girlan/Italien | Foto: fotoeichhorn



ET-05-15

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 16,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975741	Argent	**42,95 €**

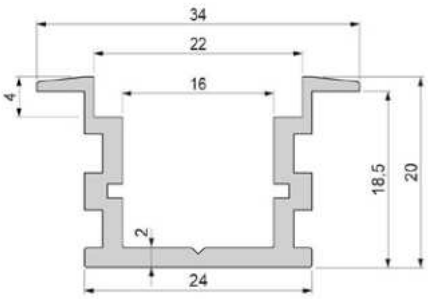





Cover | PMMA
Satiné



1 m	**988084**	**11,50 €**
2 m	**988085**	**21,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**
Gris



981041 **4,95 €**

Accessoires

930103	Mastic de lissage 400ml	**39,95 €**
930104	Mastic pour pierres naturelles 310ml	**39,95 €**
970764	Profilé porteur, support pour LED T-01-15	**7,95 €**





EU-01-12

·pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Anodisé
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975781	Argent	**79,95 €**

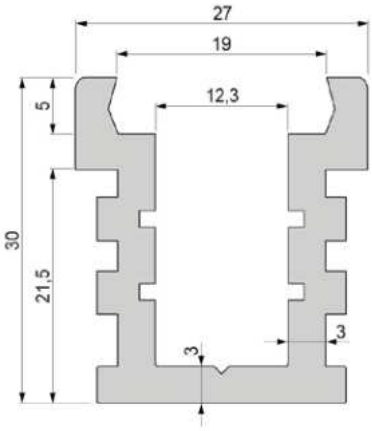

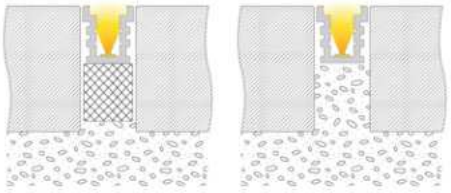

Accessoires
Câbles, connecteurs, bornes et plus:
tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires«.

Cover | PMMA

Satiné



1 m	**988054**	**11,50 €**
2 m	**988055**	**21,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



981021 **4,95 €**

Accessoires

930103	Mastic de lissage 400ml		**39,95 €**
930104	Mastic pour pierres naturelles 310ml		**39,95 €**
970762	Profilé porteur, support pour LED T-01-10		**7,95 €**
990109	Support en mousse		**7,95 €**





RUBANS LED

708 Rubans LED | Aperçu
710 Informations techniques
712 COB
722 12V
726 24V
758 48V
764 230V

Rubans LED



Page 712



Page 722



Page 726



Page 758



Page 764

RUBANS LED: FAITS INTÉRESSANTS, COUPAGE ET INSTALLATION

Quelles sont les puces et les tailles de LED les plus couramment utilisées dans nos installations?
Dans ces deux pages, nous nous concentrerons sur les bandes LED, ou plus précisément sur les puces LED qui y sont installées. Celles-ci sont installées dans une grande variété de tailles, classes de puissance, quantités et distances pour un large éventail de bandes 12V, 24V, 48V et 230V.

La promesse de qualité
Nos bandes LED sont soumises à un contrôle de qualité constant pendant la production. Cela nous permet de garantir la haute qualité de nos bandes LED.

SECTION TRANSVERSALE D'UNE CHIP LED STANDARD

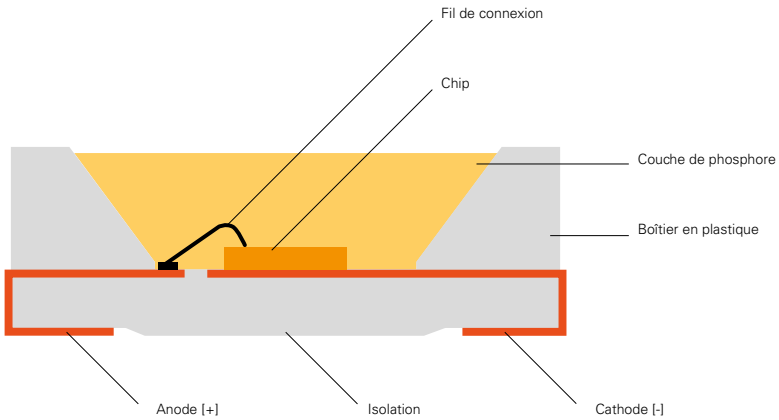

QUE SIGNIFIENT LES CHIFFRES MARQUÉS SUR UNE BANDE LED?

Les chiffres indiquent clairement la taille [largeur et longueur] et la forme des puces LED installées sur un support [bande]. Par exemple, la puce LED 5050 – l'une des puces LED standard les plus utilisées dans le monde – a une longueur et une largeur de 5 mm respectivement. Une puce LED 2835 a une largeur de 2,8 mm et une longueur de 3,5 mm.

SMD 5050 | Single
dimensions des chips: 5 x 5 mm

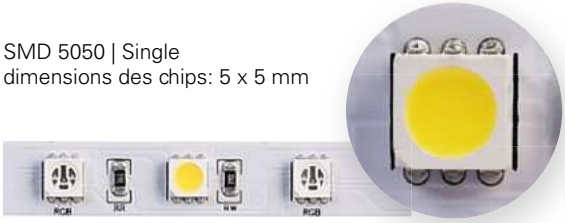

SMD 2835 | Single
dimensions des chips: 2,8 x 3,5 mm

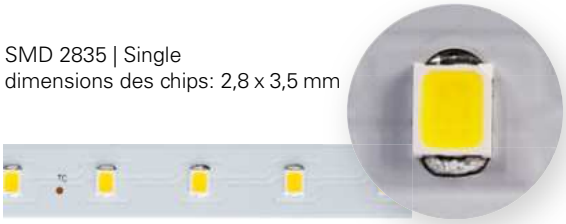

SMD 5050 | RGB
dimensions des chips: 5 x 5 mm

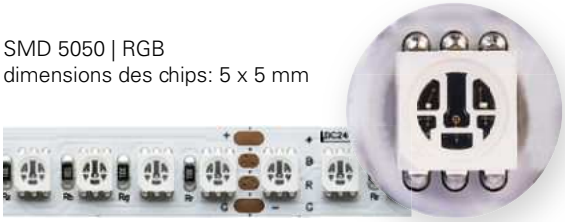

SMD 2835 | WW / CW
dimensions des chips: 2,8 x 3,5 mm



SMD 5050 | WW / CW
dimensions des chips: 5 x 5 mm



SMD 2216 | Single
dimensions des chips: 1,6 x 2,2 mm



SMD 3528 | Single
dimensions des chips: 2,8 x 3,5 mm

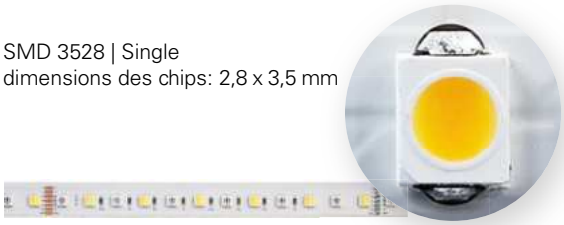

SMD 1808 | Single
dimensions des chips: 0,8 x 1,8 mm

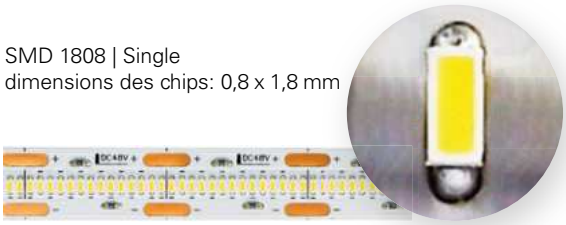

COB | Single



BANDES COB

Ces bandes LED conviennent parfaitement lorsque l'accent est mis sur l'homogénéité de l'éclairage.



COB 24V-10W SAUNA IP67



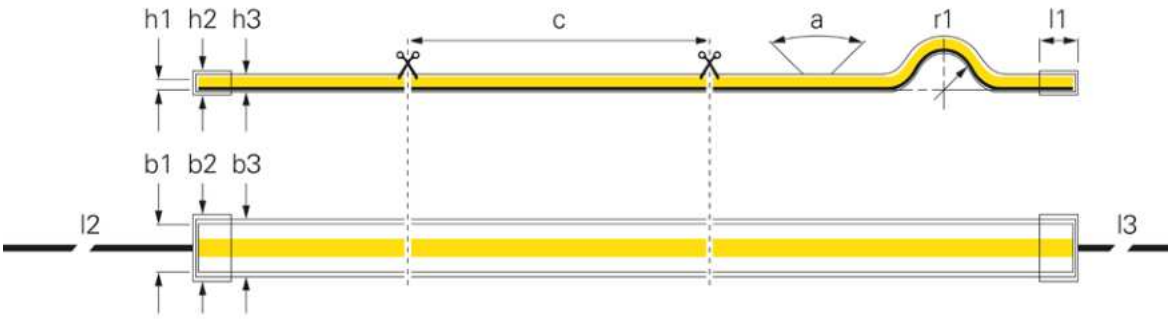

- **Pour saunas et hammams**
- **Résistance aux UV**
- **Bande LED qui résiste durablement à la chaleur**
- **Modèle de 2 m idéal pour les saunas domestiques avec une dimension intérieure de 2 m**
- **Câble d'alimentation extralong**
- **Durée de vie de 75 000 h L70B50 / 50 000 h L80B10**

(c) Longueur du segment	50 mm	(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm
(a) Angle d'émission	180 Degré	(l2) Longueur du câble primaire	1,8 m
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1,8 m
(h1) Hauteur	5,5 mm	Puissance au 1m	10 W
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h3) Longueur du tuyau	5,5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(b1) Largeur	12 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b2) Largeur capuchon de fermeture	14,2 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 105 °C
(b3) Largeur du tuyau	12 mm	Canaux	1

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	Prix
840409	WW 2700 K	85 lm/W	850 lm	2000 mm	**99,95 €**
840411	WW 2700 K	85 lm/W	850 lm	5000 mm	**224,95 €**
840410	WW 3000 K	90 lm/W	900 lm	2000 mm	**99,95 €**
840412	WW 3000 K	90 lm/W	900 lm	5000 mm	**224,95 €**



COB 24V-15W SAUNA IP67

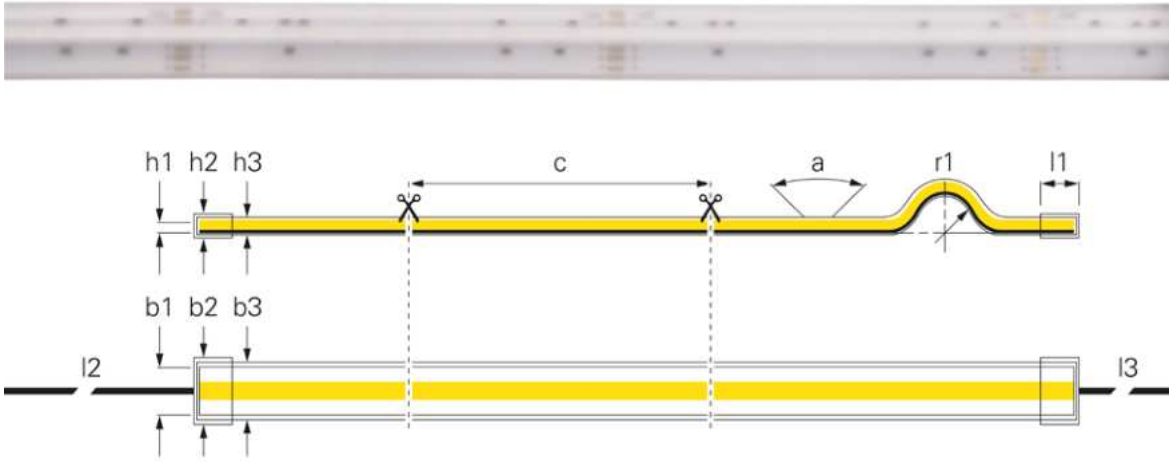

- **Pour saunas et hammams**
- **Disponible en variantes RGB ou RGBW (2700 K)**
- **Résistance aux UV**
- **Bande LED qui résiste durablement à la chaleur**
- **Modèle de 2 m idéal pour les saunas domestiques avec une dimension intérieure de 2 m**
- **Câble d'alimentation extralong**
- **Durée de vie de 75 000 h L70B50 / 50 000 h L80B10**

(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm
(h1) Hauteur	5 mm	(l2) Longueur du câble primaire	1,8 m
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1,8 m
(h3) Longueur du tuyau	14 mm	Puissance au 1m	15 W
(b1) Largeur	14 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b2) Largeur capuchon de fermeture	16,2 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	5 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 105 °C

Article	Température de couleur	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	Prix
840413	RGB	50 mm	30 lm/W	450 lm	2000 mm	**139,95 €**
840415	RGB	50 mm	30 lm/W	450 lm	5000 mm	**314,95 €**
840414	RGB WW 2700 K	8,33 mm	40 lm/W	600 lm	2000 mm	**149,95 €**
840416	RGB WW 2700 K	8,33 mm	40 lm/W	600 lm	5000 mm	**334,95 €**

CV | IP67 | III

Accessoires

930797 Silicone Bouchon de finn Set 2 pcs pour 24V COB RGB/ RGBW Sauna Stripe **0,95 €**

930802 Etrier en silicone pour 24V COB RGB/RGBW Sauna Stripe  **1,95 €**

930803 Profil en plastique 1m pour 24V COB RGB/RGBW Sauna Stripe  **5,95 €**

Accessoires

930804 Profil en plastique 2m pour 24V COB RGB/RGBW Sauna Stripe  **11,95 €**

Accessoires pour **840413**

930798 Câble d'alimention pour 24V COB RGB Sauna Stripe  **12,95 €**

930799 Connecteur pour 24V COB RGB Sauna Stripe  **17,95 €**



COB 24V-10W SHORT CUT IP20



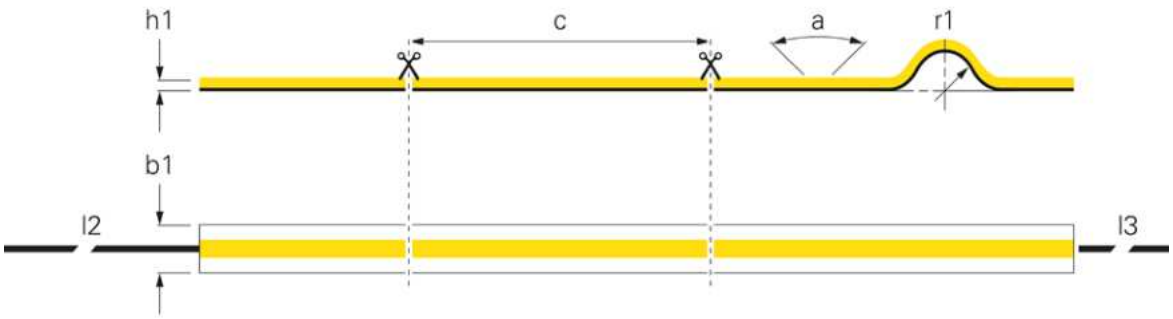

(p) Distance entre les LED	1,74 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Température de couleur	2700-6500 K
Efficacité lumineuse à 1m	91,43 lm/W

Flux lumineux 1m	960 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	10,5 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
Canaux	3

Article		Température de couleur	Prix
840374	WW CW	2700-6500 K	**299,95 €**

CV | 3 CH | IP20 | III | A ↑ G | E

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

COB 24V-12W STANDARD IP20

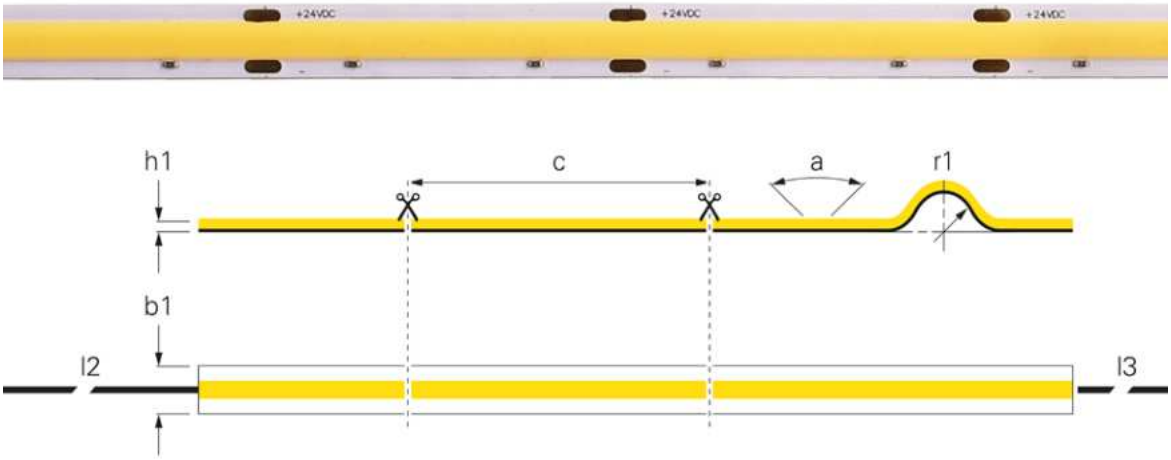

(p) Distance entre les LED	2,08 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m

Longueur	5000 mm
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	1

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	Prix
840296	WW 3000 K	89,6 lm/W	1120 lm	12,5 W	**159,95 €**
840304	NW 4000 K	94,17 lm/W	1130 lm	12,0 W	**159,95 €**



5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

COB 24V-16W STANDARD IP20

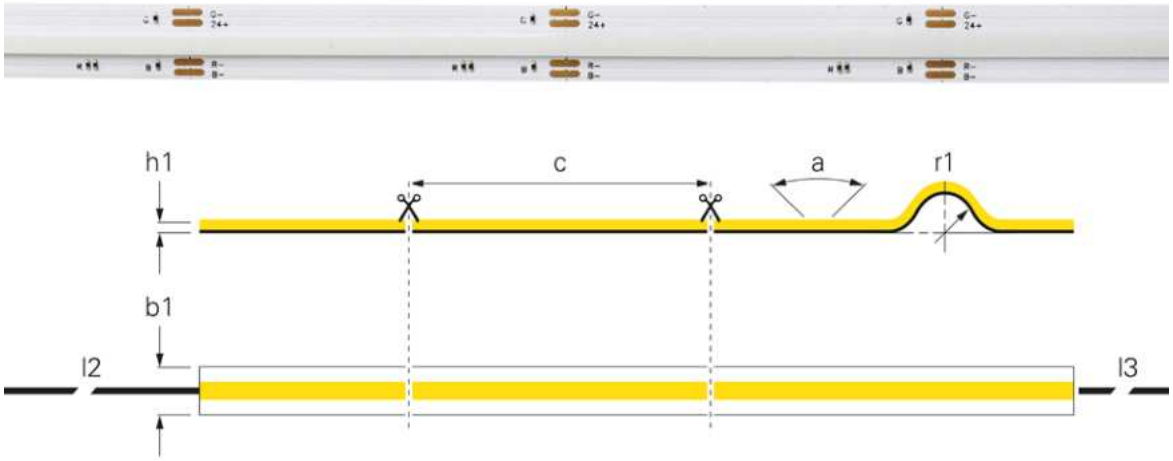

(p) Distance entre les LED	1,19 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2,2 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Efficacité lumineuse à 1m	40 lm/W

Flux lumineux 1m	660 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	16,5 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
Canaux	3

Article	Prix
840375	**399,95 €**

CV | 3 CH | IP20 | III

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



Daniel Vieser .Architekturfotografie, Karsruhe

Ra>90

COB 24V-15W PERFORMANCE IP20

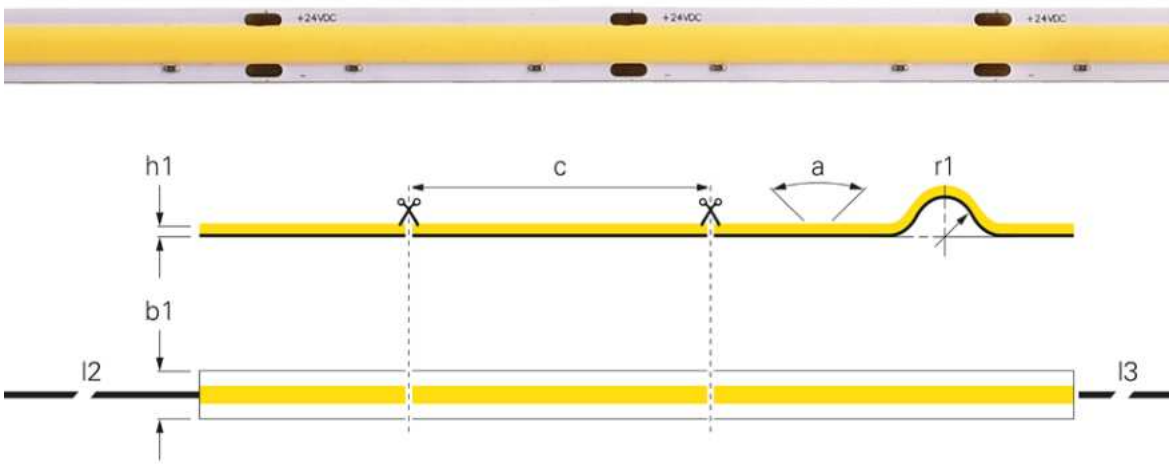

(p) Distance entre les LED	2,08 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	180 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m

Longueur	5000 mm
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	1

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	Prix
840323	WW 3000 K	139,38 lm/W	2230 lm	16,0 W	**179,95 €**
840324	NW 4000 K	106,66 lm/W	1600 lm	15,0 W	**179,95 €**



Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

COB 24V-15W PERFORMANCE IP67



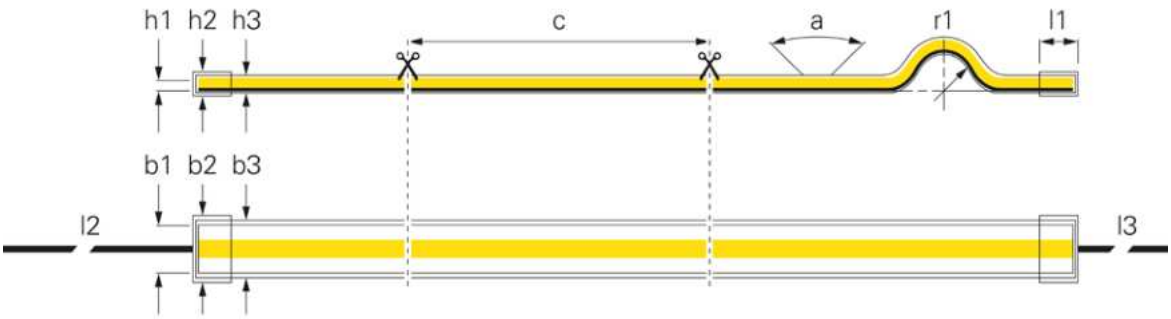

(p) Distance entre les LED	2,08 mm	(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(c) Longueur du segment	50 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(a) Angle d'émission	180 Degré	Longueur	5000 mm
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Puissance au 1m	15 W
(h1) Hauteur	2 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h2) Hauteur de bouchon	6 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(h3) Longueur du tuyau	5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm		
(b2) Largeur capuchon de fermeture	15 mm	Type d'indice de protection IP	Silicone
		Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(b3) Largeur du tuyau	14 mm	Canaux	1
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Prix
840321	WW 3000 K	148,33 lm/W	2225 lm	**199,95 €**
840322	NW 4000 K	163,67 lm/W	2455 lm	**199,95 €**



5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

12V BANDES LED

Ces bandes LED sont parfaitement adaptées à toutes les applications standard et aux confections spéciales répondant aux exigences les plus diverses. Grâce aux tensions de 12V, aux différentes classes de protection, aux lumens, au nombre de LED, à la puissance et à bien d'autres choses encore, vous trouverez vous aussi la bande de LED qui convient à votre application.



Ra>90

SMD 12V-7W SHORT CUT IP20



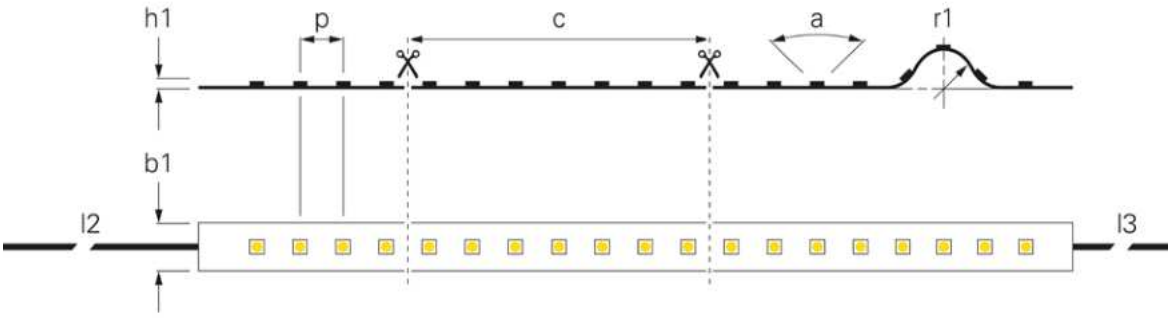

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Longueur	5000 mm
(c) Longueur du segment	25 mm	Tension d'entrée	12 V/DC
(a) Angle d'émission	120 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	3 mm		
(b1) Largeur	8 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	1
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	EEI	Prix
840164	WW 2700 K	81,43 lm/W	570 lm	7,0 W	G	**89,95 €**
840165	WW 3000 K	85,38 lm/W	555 lm	6,5 W	F	**89,95 €**
840166	NW 4000 K	95,71 lm/W	670 lm	7,0 W	F	**89,95 €**
840167	CW 6500 K	90 lm/W	630 lm	7,0 W	F	**89,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

SMD 12V-10W STANDARD IP20



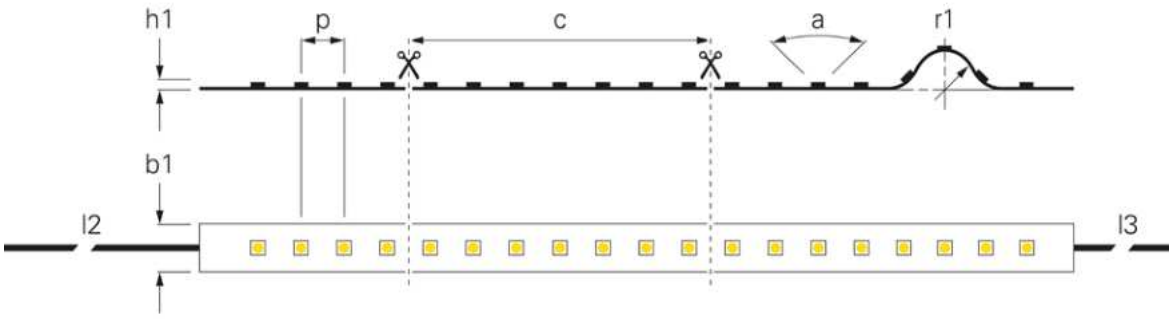

(p) Distance entre les LED	8,3 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(b1) Largeur	8 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Température de couleur	3000-6500 K
Efficacité lumineuse à 1m	76 lm/W

Flux lumineux 1m	760 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	10 W
Tension d'entrée	12 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	2

Article	Température de couleur	Prix
840097	WW CW 3000-6500 K	**124,95 €**

CV | 2 CH | IP20 | A ↑ G F

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.





24V BANDES LED

Ces bandes LED sont parfaitement adaptées à toutes les applications standard et aux confections spéciales répondant aux exigences les plus diverses. Grâce aux tensions de 24V, aux différentes classes de protection, aux lumens, au nombre de LED, à la puissance et bien plus encore, vous trouverez vous aussi la bande LED qui convient à votre application.





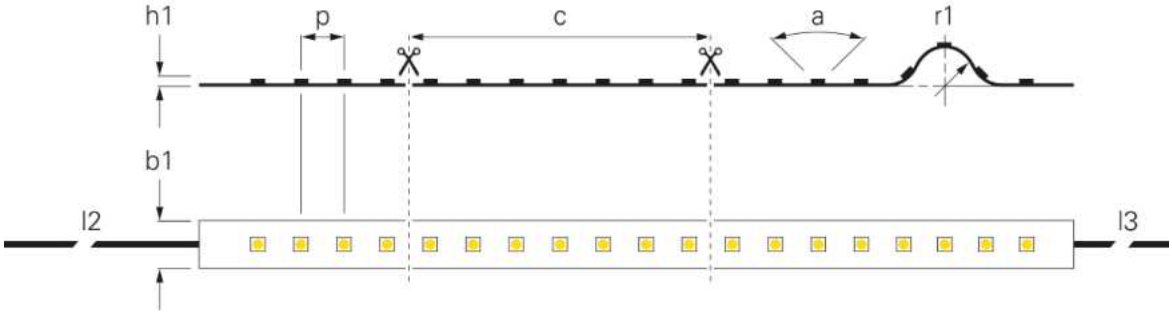

SMD 24V-14W STANDARD IP20

(p) Distance entre les LED	5,56 mm	(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(c) Longueur du segment	33,4 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(a) Angle d'émission	120 Degré	Tension d'entrée	24 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	3 mm		
(b1) Largeur	8 mm	Canaux	1

Article	Temp. de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	Puissance au 1m	EEI	Prix
840178	WW 2700 K	79 lm/W	1110 lm	5000 mm	14,0 W	G	**124,95 €**
840179	WW 3000 K	81 lm/W	1100 lm	5000 mm	13,5 W	G	**124,95 €**
930512	WW 3000 K	81 lm/W	1100 lm	50000 mm	13,5 W	G	**1169,95 €**
840180	NW 4000 K	90 lm/W	1220 lm	5000 mm	13,5 W	F	**124,95 €**



Ra>90

SMD 24V-10W LONG RUN IP20



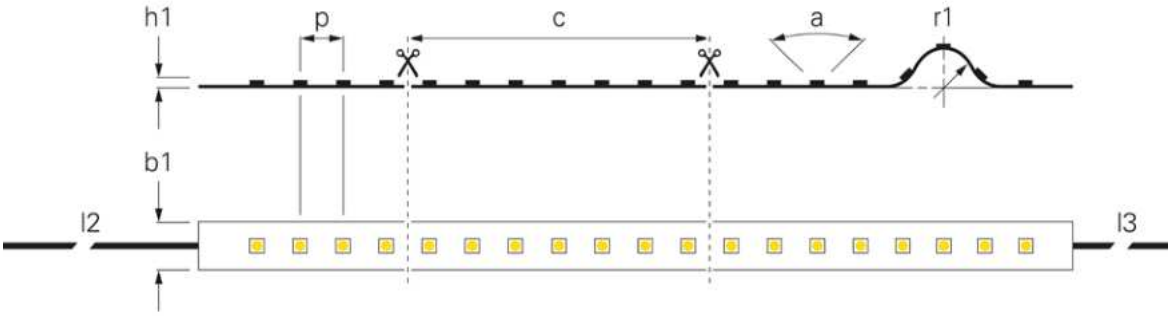

(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Température de couleur	3000 K
Efficacité lumineuse à 1m	74,21 lm/W

Flux lumineux 1m	705 lm
Longueur	10000 mm
Puissance au 1m	9,5 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	1

Article		Prix
840291	WW	**399,95 €**

CV | + − | 1 CH | IP20 | III | A ↑ G | G

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

Ra>90

SMD 24V-10W SLIM IP20



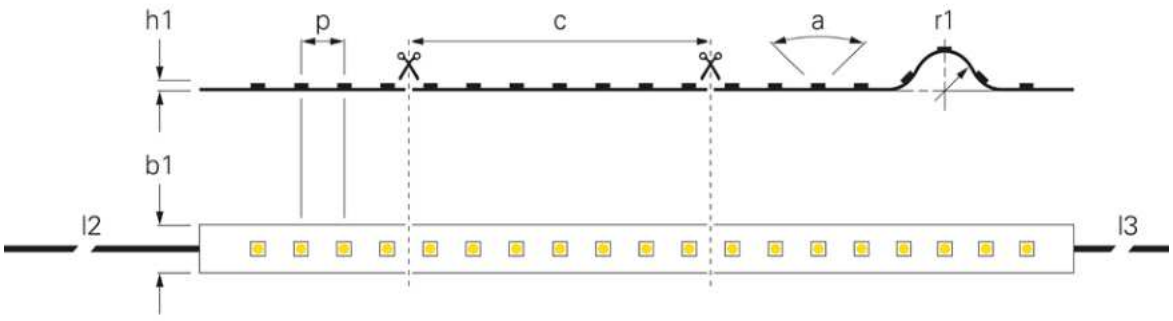

(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm
(h1) Hauteur	3 mm
(b1) Largeur	5 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m

Longueur	5000 mm
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	1

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	Prix
840158	WW 2700 K	80 lm/W	680 lm	8,5 W	**79,95 €**
840159	WW 3000 K	69,52 lm/W	730 lm	10,5 W	**79,95 €**



5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

Ra>90

SMD 24V-11W SLIM IP20



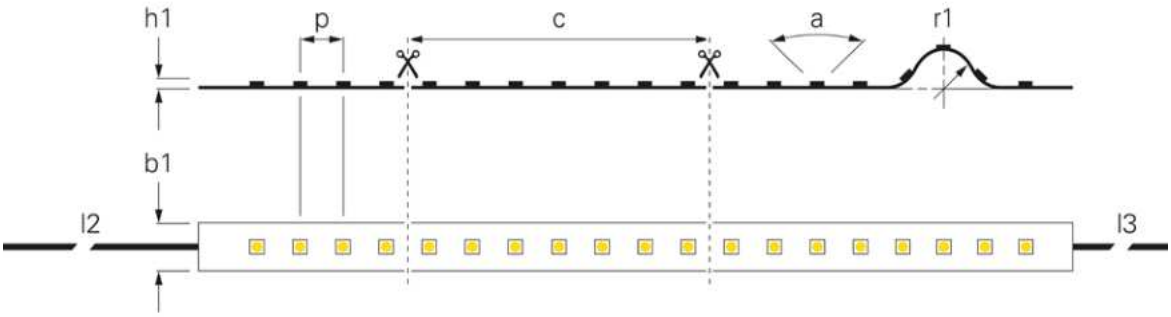

(p) Distance entre les LED	3,75 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Tension d'entrée	24 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(h1) Hauteur	2 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	4 mm		
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	1

Article		Température de couleur	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	Prix
840175	WW	2700 K	25 mm	90,45 lm/W	995 lm	11,0 W	**169,95 €**
840210	WW	3000 K	33,4 mm	99,09 lm/W	1090 lm	11,0 W	**169,95 €**
840267	NW	4000 K	33,4 mm	95,65 lm/W	1100 lm	11,5 W	**169,95 €**



Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

SMD 24V-11W CCT SLIM IP20



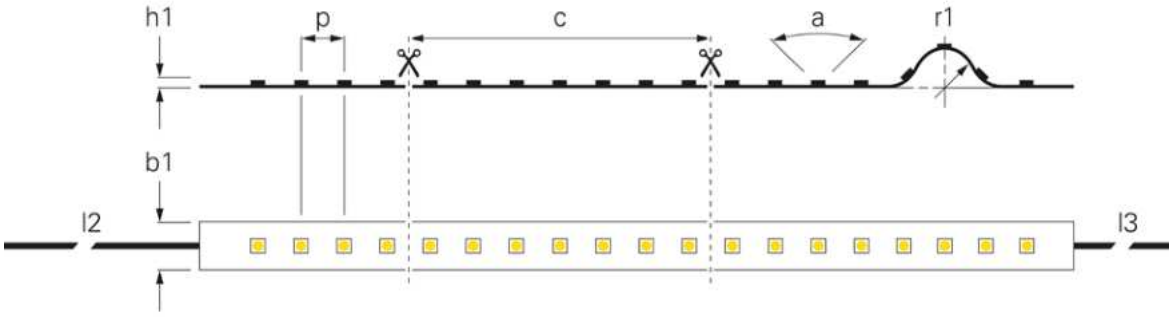

(p) Distance entre les LED	10,2 mm
(c) Longueur du segment	71,4 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	1,2 mm
(b1) Largeur	5 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Température de couleur	3000-6500 K
Efficacité lumineuse à 1m	93,18 lm/W

Flux lumineux 1m	1025 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	11 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
Canaux	2

Article	Température de couleur	Prix
840350	WW CW 3000-6500 K	**124,95 €**

CV | + − | 2 CH | IP20 | III | A ↑ G | E

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

SMD 24V-12W SLIM IP65



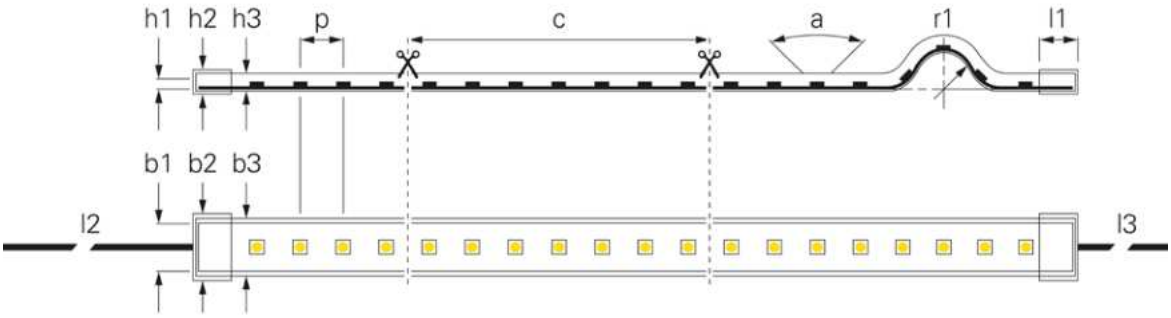

(p) Distance entre les LED	10,2 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(c) Longueur du segment	71,4 mm	Température de couleur	3000-6500 K
(a) Angle d'émission	120 Degré	Efficacité lumineuse à 1m	85,6 lm/W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Flux lumineux 1m	1070 lm
(h1) Hauteur	2 mm	Longueur	5000 mm
(h2) Hauteur de bouchon	7 mm	Puissance au 1m	12,5 W
(h3) Longueur du tuyau	3 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b1) Largeur	5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(b2) Largeur capuchon de fermeture	11 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	7 mm	Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
(l1) Longueur de l'embout de fin	3 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	2

Article	Température de couleur	Prix
840349	WW CW 3000-6500 K	**149,95 €**

CV | 2 CH | IP65 | III | A ↑ G | G

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

SMD 24V-8W STANDARD IP44



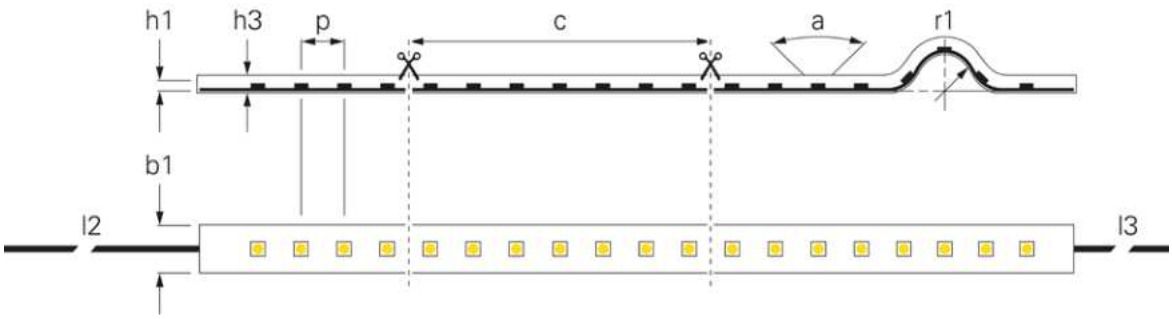

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(c) Longueur du segment	50 mm	Température de couleur	2700-6500 K
(a) Angle d'émission	120 Degré	Efficacité lumineuse à 1m	105 lm/W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Flux lumineux 1m	1470 lm
(h1) Hauteur	2 mm	Longueur	5000 mm
(h2) Hauteur de bouchon	8 mm	Puissance au 1m	14 W
(h3) Longueur du tuyau	2,6 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b1) Largeur	10 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(b2) Largeur capuchon de fermeture	14,7 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	10 mm	Type d'indice de protection IP	Silicone
(l1) Longueur de l'embout de fin	19,5 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 40 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	2

Article	Température de couleur	Prix
840379	WW CW 2700-6500 K	**219,95 €**

CV | 2 CH | IP44 | III | A ↑ G | F

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

RGB

SMD 24V-11W STANDARD IP20



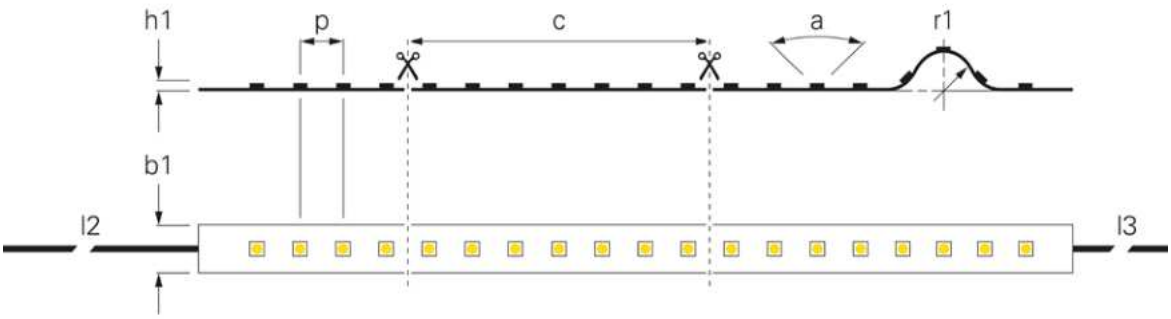

(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	110 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(b1) Largeur	5 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Efficacité lumineuse à 1m	45,45 lm/W

Flux lumineux 1m	500 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	11 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	60
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	3

Article	Prix
840276 RGB	**109,95 €**

CV | + − | 3 CH | IP20 | III

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

SMD 24V-11W STANDARD IP67

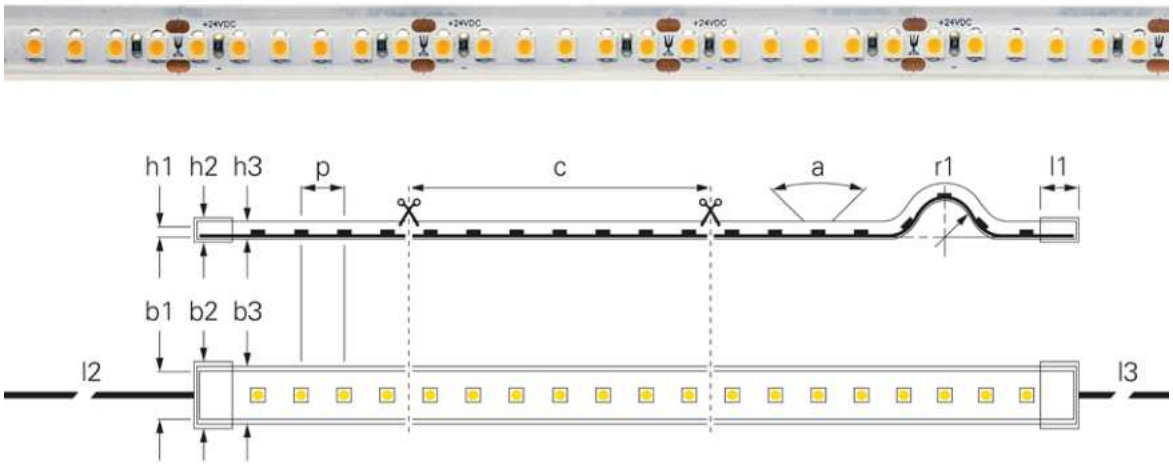

(p) Distance entre les LED	5,56 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	1,2 mm
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm
(h3) Longueur du tuyau	5,5 mm
(b1) Largeur	8 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	13,7 mm
(b3) Largeur du tuyau	11,5 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Longueur	5000 mm
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	1

Article	Température de couleur	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	Prix
840186	WW 2700 K	50 mm	78,26 lm/W	900 lm	11,5 W	**184,95 €**
840187	WW 3000 K	166,5 mm	84,55 lm/W	930 lm	11,0 W	**184,95 €**



5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

SMD 24V-15W STANDARD IP67



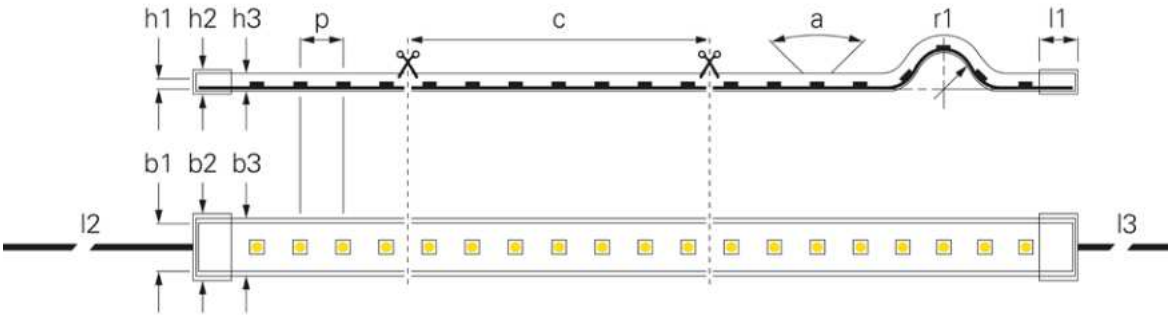

(p) Distance entre les LED	16,66 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(c) Longueur du segment	100 mm	Température de couleur	3000 K
(a) Angle d'émission	120 Degré	Efficacité lumineuse à 1m	49 lm/W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Flux lumineux 1m	735 lm
(h1) Hauteur	1,7 mm	Longueur	5000 mm
(h2) Hauteur de bouchon	5,2 mm	Puissance au 1m	15 W
(h3) Longueur du tuyau	4,2 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b1) Largeur	10 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b2) Largeur capuchon de fermeture	14,8 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	12,6 mm	Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	4

Article	Prix
840239 RGB WW	**174,95 €**

CV | 4 CH | IP67 | III | A ↑ G | G

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

RGBNW

SMD 24V-16W RGBNW STANDARD IP20



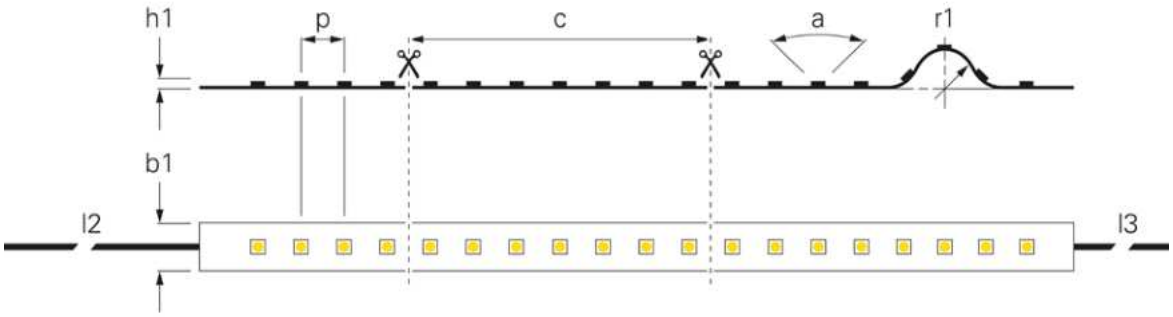

(p) Distance entre les LED	16,66 mm
(c) Longueur du segment	62,5 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Température de couleur	4000 K
Efficacité lumineuse à 1m	46,97 lm/W

Flux lumineux 1m	775 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	16,5 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	80
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
Canaux	4

Article		Prix
840353	RGB NW	**149,95 €**

CV | 4 CH | IP20 | A ↑ G

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

RGBWW

SMD 24V-16W RGBWW STANDARD IP20



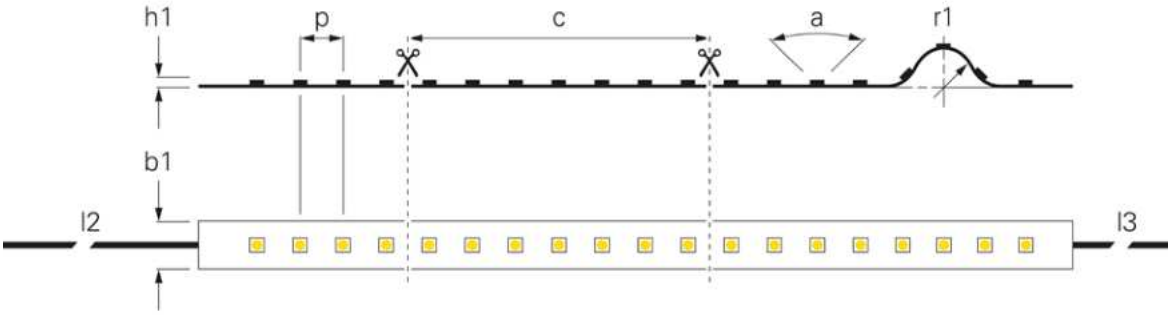

(p) Distance entre les LED	16,66 mm
(c) Longueur du segment	100 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	3 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Température de couleur	3000 K

Efficacité lumineuse à 1m	51,25 lm/W
Flux lumineux 1m	820 lm
Puissance au 1m	16 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	80
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	4

Article		Longueur	Prix
840236	RGB WW	5000 mm	**144,95 €**
930517	RGB WW	50000 mm	**1299,95 €**

CV | 4 CH | IP20 | III | A ↑ G | G

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

SMD 24V-17W STANDARD IP20



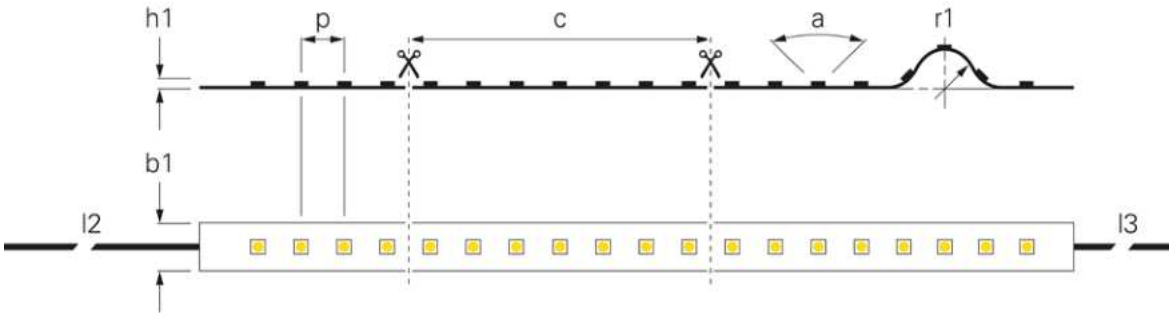

(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Température de couleur	2700-6500 K
Efficacité lumineuse à 1m	103 lm/W

Flux lumineux 1m	1765 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	17,2 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 40 °C
Canaux	2

Article		Température de couleur	Prix
840378	WW CW	2700-6500 K	**199,95 €**

CV | 2 CH | IP20 | III | A ↑ G | F

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

Ra>90

SMD 24V-20W POWER IP20



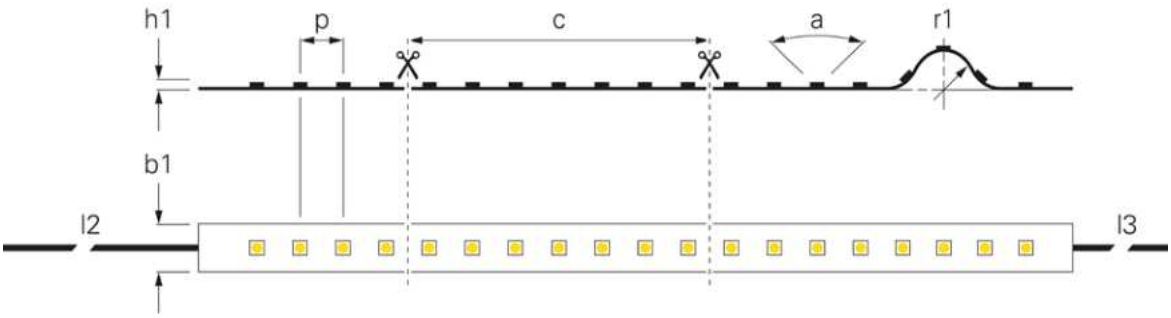

(a) Angle d'émission	120 Degré	Longueur	5000 mm
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm		
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	1

Article	Temp. de couleur	(p) Distance entre les LED	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	EEI	Prix
840192	WW 2700 K	4,16 mm	25 mm	65,68 lm/W	1215 lm	G	**164,95 €**
840193	WW 3000 K	4,16 mm	25 mm	84,47 lm/W	1605 lm	G	**164,95 €**
840122	WW 3000 K	8,33 mm	50 mm	75,95 lm/W	1595 lm	G	**194,95 €**
840194	NW 4000 K	4,16 mm	25 mm	88,5 lm/W	1770 lm	F	**164,95 €**
840124	CW 6000 K	8,33 mm	50 mm	86 lm/W	1720 lm	G	**194,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

Ra>90

SMD 24V-22W POWER IP20



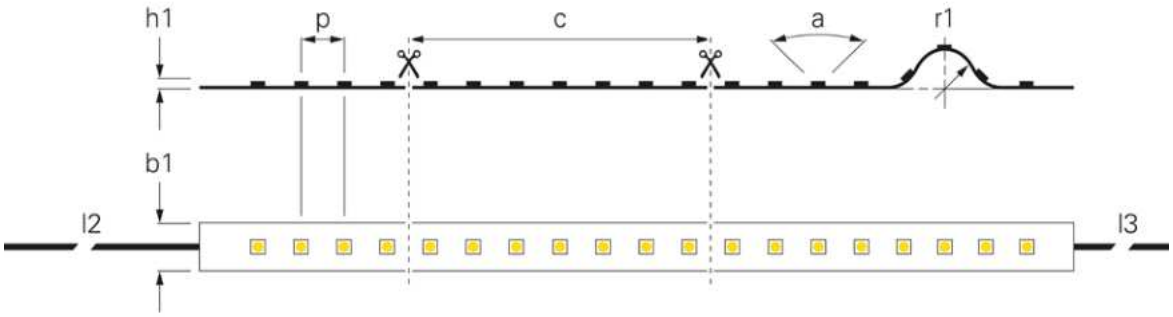

(p) Distance entre les LED	6,25 mm	Longueur	5000 mm
(c) Longueur du segment	50 mm	Puissance au 1m	22,5 W
(a) Angle d'émission	110 Degré	Tension d'entrée	24 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(h1) Hauteur	2 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm		
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	1

Article		Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	EEI	Prix
840331	WW	3000 K	114,22 lm/W	2570 lm	E	**249,95 €**
840332	NW	4000 K	125,11 lm/W	2815 lm	D	**249,95 €**

CV | + − | 1 CH | IP20 | III

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

SMD 24V-22W RGBW POWER IP20



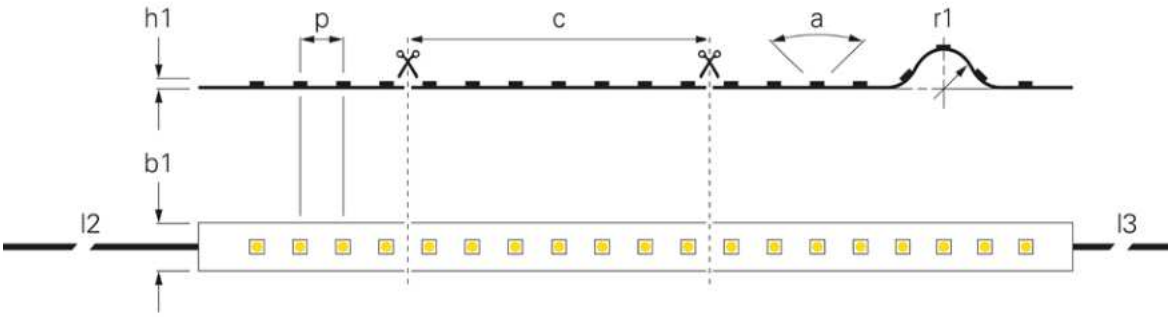

(p) Distance entre les LED	10,4 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	110 Degré	Puissance au 1m	22 W
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	60
(b1) Largeur	12 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(l2) Longueur du câble primaire	1 m		
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C

Article		Température de couleur	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Canaux	EEI	Prix
840308	RGB WW	3000 K	100 mm	43,41 lm/W	955 lm	4	G	**179,95 €**
840309	RGB NW	4000 K	50 mm	44,77 lm/W	985 lm	4	E	**179,95 €**

CV | IP20 | III

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

SMD 24V-28W POWER PLUS IP20



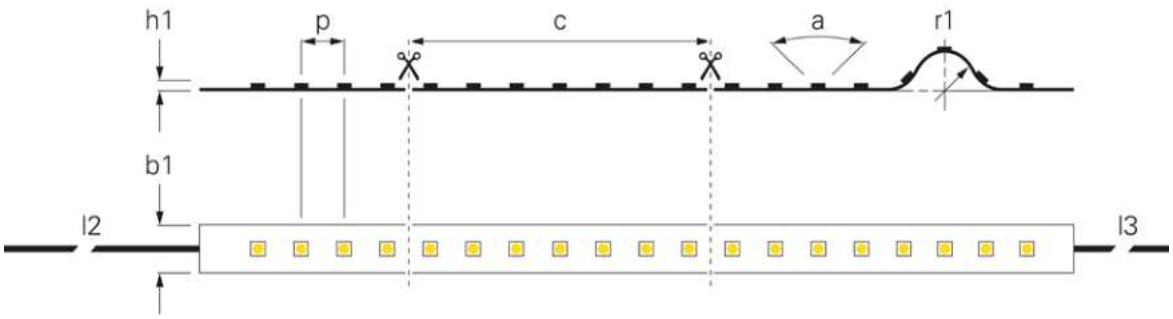

(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(b1) Largeur	12 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Efficacité lumineuse à 1m	37,68 lm/W

Flux lumineux 1m	1055 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	28 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	60
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
Canaux	3

Article	Prix
840352	**189,95 €**

CV | 3 CH | IP20

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

SMD 24V-28W POWER PLUS IP44



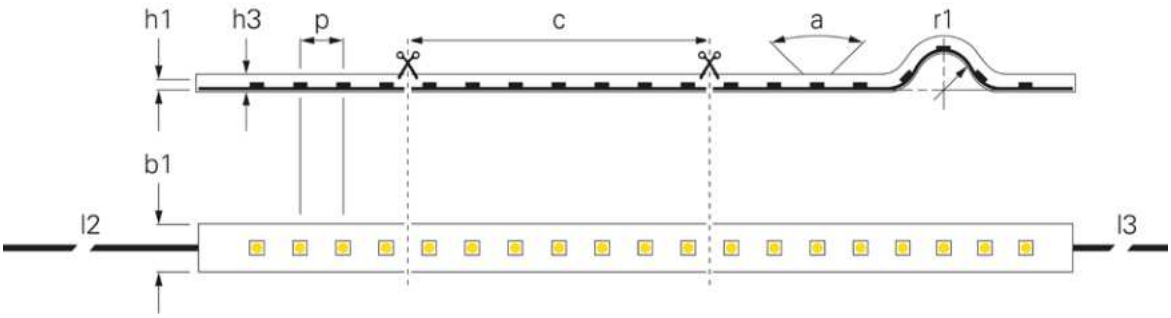

(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	1 mm
(h3) Longueur du tuyau	2 mm
(b1) Largeur	12 mm
(b3) Largeur du tuyau	14 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Efficacité lumineuse à 1m	38 lm/W

Flux lumineux 1m	1045 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	27,5 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	60
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Silicone
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
Canaux	3

Article	Prix
840351	**214,95 €**

CV | 3 CH | IP44

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

SIDE VIEW

verticalement, ce qui permet de plier la bande flexible vers
la gauche et vers la droite.
[respecter le rayon de courbure minimum respectif]



NEON 24V-10W D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW IP44

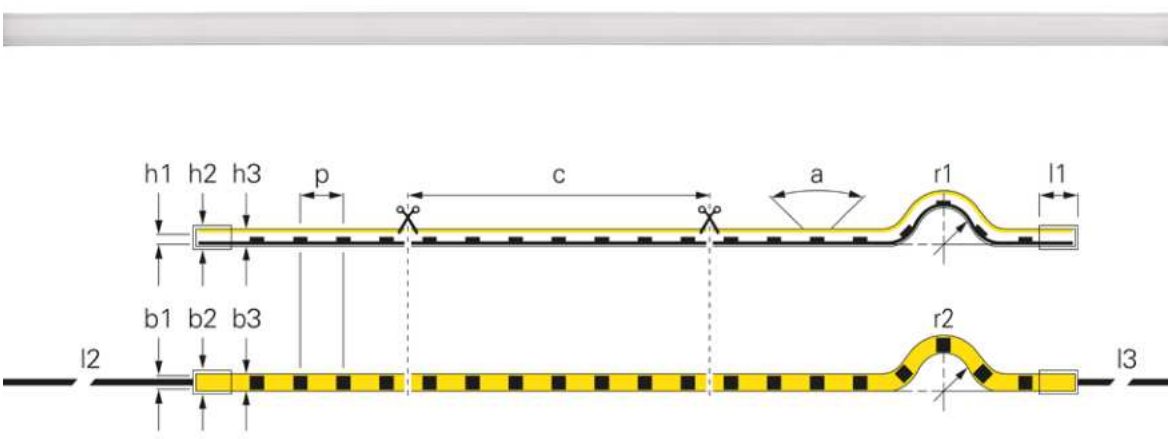

(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	112 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	12 mm
(b1) Largeur	6,5 mm
(l2) Longueur du câble primaire	3 m
(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
Température de couleur	3000 K
Efficacité lumineuse à 1m	30 lm/W

Flux lumineux 1m	285 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	10 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Silicone
Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
Canaux	1

Article		Prix
840376	WW	**359,95 €**

CV | 1 CH | IP44 | III | A ↑ G | G

Accessoires

930443	Profil pour D Flex Line		**12,95 €**
930444	Flex Profil pour D Flex Line		**21,95 €**
930530	Set de montage pour D Flex Line 6,5 x 12,0 mm		**9,95 €**
930593	Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g		**5,95 €**





NEON 24V-8W D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW IP68

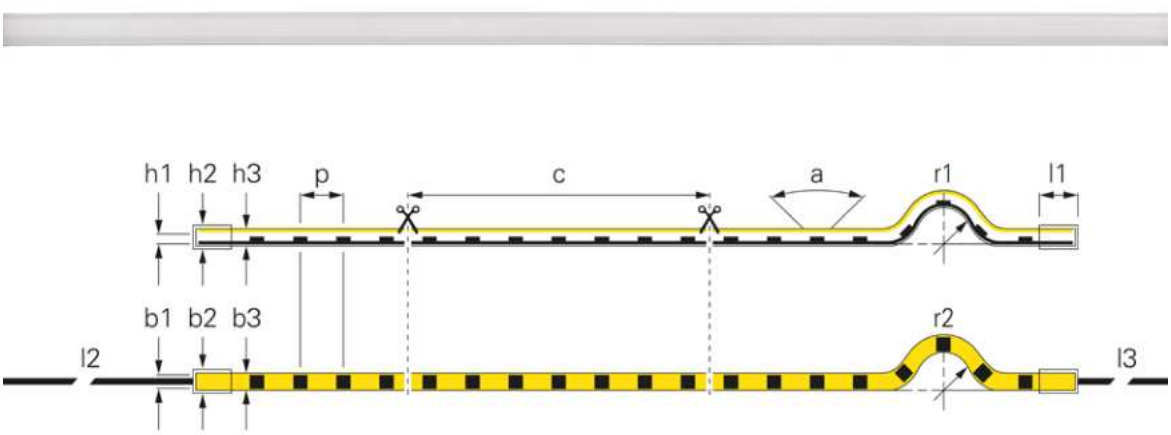

(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	112 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	12 mm
(b1) Largeur	6,5 mm
(l2) Longueur du câble primaire	3 m
(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
Température de couleur	3000 K
Efficacité lumineuse à 1m	36,88 lm/W

Flux lumineux 1m	295 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	8 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	80
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
Canaux	1

Article		Prix
840283	WW	**559,95 €**

CV | 1 CH | IP68 max.2m | III | A ↑ G | G

Accessoires

930443	Profil pour D Flex Line		**12,95 €**
930444	Flex Profil pour D Flex Line		**21,95 €**
930530	Set de montage pour D Flex Line 6,5 x 12,0 mm		**9,95 €**
930593	Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g		**5,95 €**











NEON 24 V-10 W D FLEX LINE SIDE-VIEW IP68

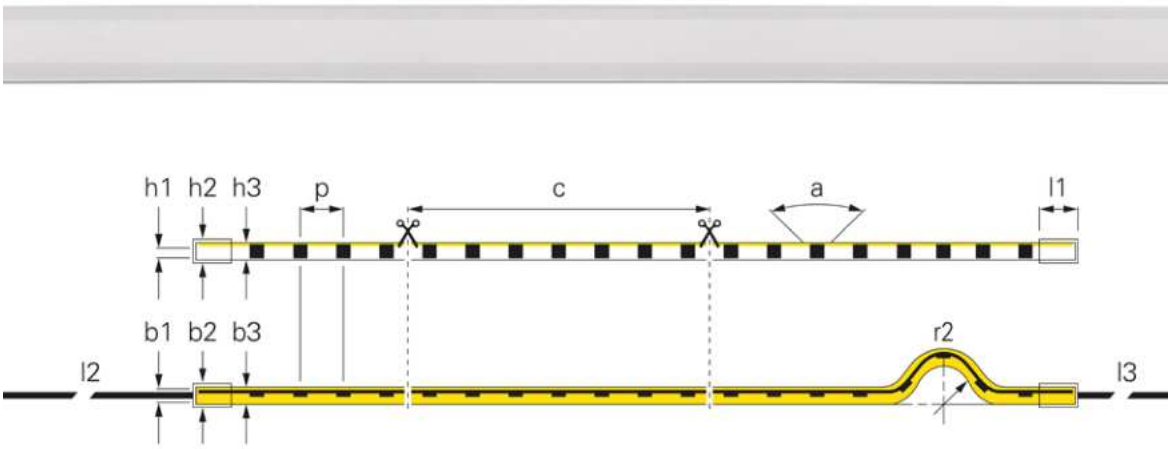

- **Eclairage homogène continu**
- **Installation très facile grâce aux profilés adaptés**
- **Résistance aux UV et à l'eau salée IP68**
- **Utilisation extrêmement flexible et donc très polyvalente**
- **Encapsulation en polyuréthane résistant à la lumière**

(a) Angle d'émission	125 Degré	(l2) Longueur du câble primaire	3 m
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
(h1) Hauteur	20 mm	Longueur	5000 mm
(h2) Hauteur de bouchon	23 mm	Puissance au 1m	10,5 W
(h3) Longueur du tuyau	20 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b1) Largeur	12 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b2) Largeur capuchon de fermeture	15 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	12 mm	Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
(l1) Longueur de l'embout de fin	8 mm	Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C

Article	Température de couleur	(p) Distance entre les LED	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Prix
840287	WW 3000 K	6,94 mm	100 mm	35,05 lm/W	368 lm	**799,95 €**
840290	RGB WW 3200 K	11,91 mm	166,66 mm	20 lm/W	210 lm	**799,95 €**



Accessoires

930447	Profil pour D Flex Line SIDE		**14,95 €**
930451	Flex Profil pour D Flex Line Side		**26,95 €**
930532	Set de montage pour D Flex Line 12,0 x 20,0 mm		**9,95 €**
930593	Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g		**5,95 €**

TOP VIEW

La bande LED est disposée / installée verticalement, ce qui permet au Flex-Strip de se plier vers la gauche et vers la droite peut être courbée.
[respecter le rayon de courbure minimal respectif].



NEON 24 V-10 W D FLEX LINE TOP-VIEW IP68

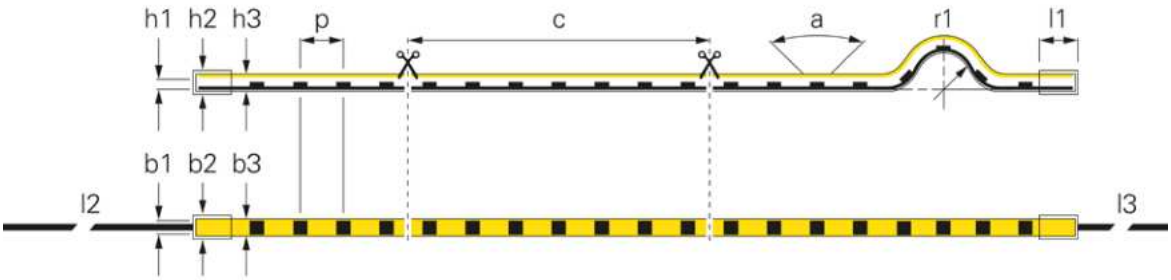

- **Eclairage homogène continu**
- **Installation très facile grâce aux profilés adaptés**
- **Résistance aux UV et à l'eau salée IP68**
- **Utilisation extrêmement flexible et donc très polyvalente**
- **Encapsulation en polyuréthane résistant à la lumière**

(p) Distance entre les LED	6,94 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
(c) Longueur du segment	166,66 mm	Température de couleur	3000 K
(a) Angle d'émission	117 Degré	Efficacité lumineuse à 1m	49,05 lm/W
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm	Flux lumineux 1m	515 lm
(h1) Hauteur	15 mm	Longueur	5000 mm
(h2) Hauteur de bouchon	18 mm	Puissance au 1m	10,5 W
(h3) Longueur du tuyau	15 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b1) Largeur	16 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b2) Largeur capuchon de fermeture	19 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	16 mm	Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
(l1) Longueur de l'embout de fin	8 mm	Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
(l2) Longueur du câble primaire	3 m	Canaux	1

Article		Prix
840288	WW	**749,95 €**



Accessoires

930448	Profil pour D Flex Line TOP		**14,94 €**
930449	Profil pour D Flex Line TOP		**11,95 €**
930533	Set de montage pour D Flex Line 16,0 x 15,0 mm		**10,95 €**
930593	Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g		**5,95 €**





NEON 24 V-10 W D FLEX LINE TOP-VIEW WIDE IP68

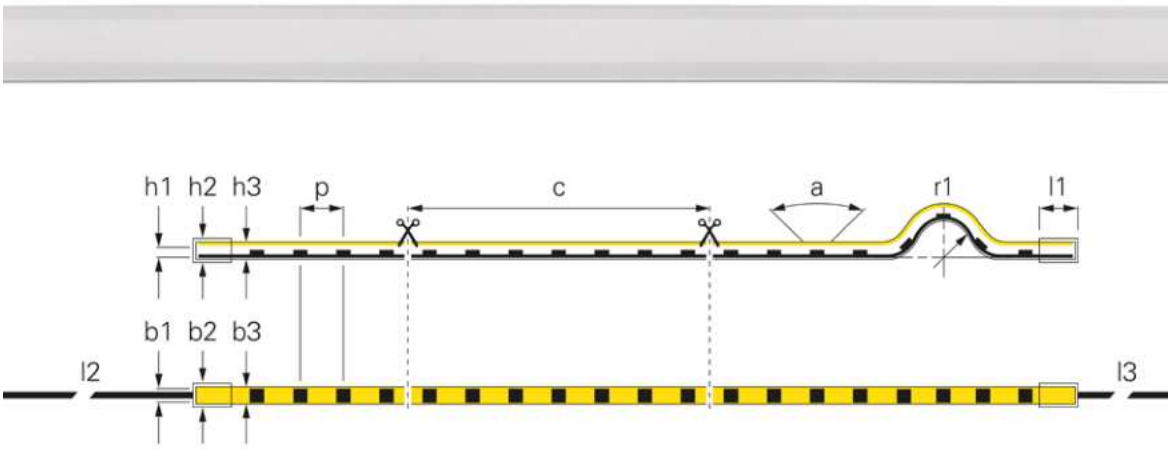

- **Eclairage homogène continu**
- **Installation très facile grâce aux profilés adaptés**
- **Résistance aux UV et à l'eau salée IP68**
- **Utilisation extrêmement flexible et donc très polyvalente**
- **Encapsulation en polyuréthane résistant à la lumière**

(p) Distance entre les LED	6,94 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
(c) Longueur du segment	100 mm	Température de couleur	3000 K
(a) Angle d'émission	180 Degré	Efficacité lumineuse à 1m	69,52 lm/W
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm	Flux lumineux 1m	730 lm
(h1) Hauteur	10 mm	Longueur	5000 mm
(h2) Hauteur de bouchon	13 mm	Puissance au 1m	10,5 W
(h3) Longueur du tuyau	10 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b1) Largeur	10 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b2) Largeur capuchon de fermeture	13 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	10 mm	Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
(l1) Longueur de l'embout de fin	8 mm	Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
(l2) Longueur du câble primaire	3 m	Canaux	1

Article		Prix
840285	WW	**479,95 €**

CV | 1 CH | IP68 max.2m | III | A ↑ G | G

Accessoires

930445	Profil pour D Flex Line MINI		**10,95 €**
930446	Profil pour D Flex Line MINI		**14,94 €**
930531	Set de montage pour D Flex Line 10,0 x 10,0 mm		**10,95 €**

NEON 24 V-10 W RGB D FLEX LINE TOP-VIEW IP68

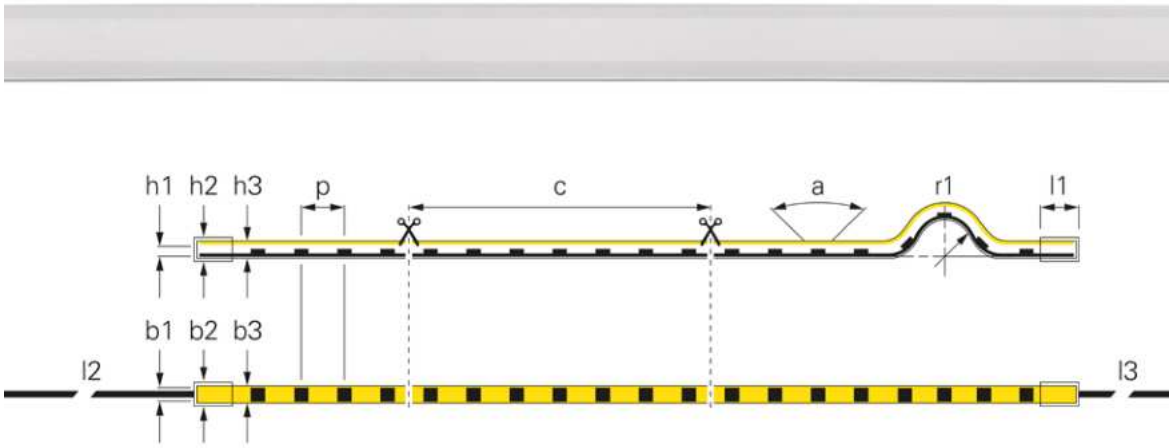

- **Eclairage homogène continu**
- **Installation très facile grâce aux profilés adaptés**
- **Résistance aux UV et à l'eau salée IP68**
- **Utilisation extrêmement flexible et donc très polyvalente**
- **Encapsulation en polyuréthane résistant à la lumière**

(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	180 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm
(h1) Hauteur	10 mm
(h2) Hauteur de bouchon	13 mm
(h3) Longueur du tuyau	10 mm
(b1) Largeur	10 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	13 mm
(b3) Largeur du tuyau	10 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	8 mm
(l2) Longueur du câble primaire	3 m
(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
Efficacité lumineuse à 1m	44712 lm/W
Flux lumineux 1m	315 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	10 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	80
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
Canaux	3

Article		Prix
840286	RGB	**519,95 €**

CV | + − | 3 CH | IP68 max.2m | III

Accessoires

930445	Profil pour D Flex Line MINI	**10,95 €**
930446	Profil pour D Flex Line MINI	**14,94 €**
930531	Set de montage pour D Flex Line 10,0 x 10,0 mm	**10,95 €**
930593	Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g	**5,95 €**

NEON 24 V-10 W RGBW D FLEX LINE TOP-VIEW IP68

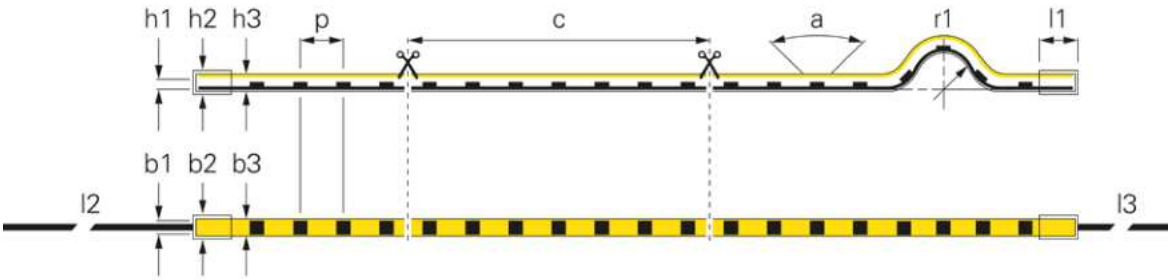

- **Eclairage homogène continu**
- **Installation très facile grâce aux profilés adaptés**
- **Résistance aux UV et à l'eau salée IP68**
- **Utilisation extrêmement flexible et donc très polyvalente**
- **Encapsulation en polyuréthane résistant à la lumière**

(p) Distance entre les LED	11,91 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
(c) Longueur du segment	166,66 mm	Température de couleur	3200 K
(a) Angle d'émission	117 Degré	Efficacité lumineuse à 1m	30,48 lm/W
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm	Flux lumineux 1m	320 lm
(h1) Hauteur	15 mm	Longueur	5000 mm
(h2) Hauteur de bouchon	18 mm	Puissance au 1m	10,5 W
(h3) Longueur du tuyau	15 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b1) Largeur	16 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b2) Largeur capuchon de fermeture	18 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	16 mm	Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
(l1) Longueur de l'embout de fin	8 mm	Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
(l2) Longueur du câble primaire	3 m	Canaux	4

Article		Prix
840289	RGB WW	**779,95 €**



Accessoires

930448	Profil pour D Flex Line TOP		**14,94 €**
930449	Profil pour D Flex Line TOP		**11,95 €**
930533	Set de montage pour D Flex Line 16,0 x 15,0 mm		**10,95 €**
930593	Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g		**5,95 €**

NEON 24V-8W OMNIFLEX MINI IP67

La bande LED OMNIFLEX 24 V 8W IP67 est disponible en trois couleurs de lumière différentes [2.700 K, 3.000 K, 4.000 K]. Avec une longueur de 5 mètres, il permet une utilisation flexible dans différents domaines. Un éclairage uniforme est garanti par la répartition de la lumière sans points. Les très petits rayons de courbure dans toutes les directions permettent une grande liberté de conception pour les formes. Mais les lignes droites ne posent pas non plus de problème. Grâce aux nombreux accessoires, toutes les variantes sont possibles. Avec une alimentation primaire et secondaire de 300 cm chacune, un montage flexible est garanti. Grâce à sa résistance à l'eau salée et aux UV ainsi qu'à son indice de protection IP67, la bande LED OMNIFLEX est en outre idéale pour l'extérieur.





NEON 24V-8W OMNIFLEX MINI IP67

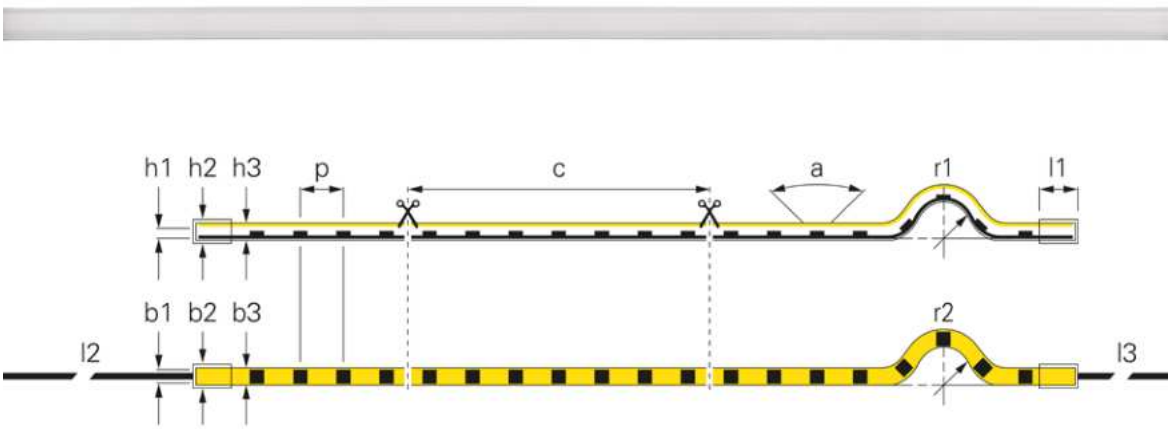

- **Eclairage sans point pour une grande homogénéité**
- **Effet néon**
- **Haut niveau de liberté grâce au petit rayon de courbure dans toutes les directions**
- **Rayon de courbure minimal vers l'avant : 60 mm / sur le côté : 100 mm**
- **Alimentation primaire et secondaire d'une longueur de 300 cm**
- **Résistant à l'eau salée et aux UV**
- **Nombreux accessoires pour une libre conception de la forme**

(p) Distance entre les LED	6,25 mm
(c) Longueur du segment	100 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	100 mm
(r2) Rayon de courbure gauche / droite	60 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(h2) Hauteur de bouchon	11 mm
(h3) Longueur du tuyau	10 mm
(b1) Largeur	4,7 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	11 mm
(b3) Largeur du tuyau	10 mm

(l1) Longueur de l'embout de fin	4,5 mm
(l2) Longueur du câble primaire	3 m
(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	8 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Rendu des couleurs (Ra)	80
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C
Canaux	1

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	EEI	Prix
840417	WW 2700 K	90 lm/W	720 lm	G	**299,95 €**
840418	WW 3000 K	93 lm/W	744 lm	G	**299,95 €**
840419	NW 4000 K	100 lm/W	800 lm	F	**299,95 €**

CV | 1 CH | IP67 | III

48V BANDES LED

Nos nouvelles bandes LED en technique 48V offrent plusieurs avantages aux utilisateurs. Le plus important: Par rapport aux bandes 12V et 24V, les bandes 48V permettent de plus grandes longueurs. À titre de comparaison, les bandes LED traditionnelles avec une tension de sortie plus faible nécessitent déjà une nouvelle alimentation après 2,5 [alimentation d'un côté] ou 5 mètres [alimentation des deux côtés] pour un fonctionnement continu. Les bandes LED 48V peuvent être utilisées jusqu'à une longueur de 25 mètres [alimentation d'un côté] ou de 50 mètres [alimentation des deux côtés] - parfaites pour les corridors lumineux, les longs couloirs ainsi que pour l'intégration simplifiée dans des installations existantes qui ne permettent qu'une alimentation d'un côté.

Avantages des bandes LED 48V

- 48V = courant plus faible
- 48V = plus grande longueur de course
- 48V = sections de câble plus fines
- 48V = installation plus rapide
- 48V = applications plus polyvalentes
- 48V = baisse de luminosité plus faible

En plus des avantages mentionnés, nos nouvelles bandes LED 48V ont une durée de vie très élevée, jusqu'à 75.000h pour la L70B50 et 50.000h pour la L80B10. Grâce à la production reel to reel, l'ensemble des bandes LED 48V n'ont pas de connexions soudées. Comme nous nous sommes fixé pour objectif d'atteindre la neutralité climatique, les bandes LED sont emballées de manière écologique à base de papier.

Outre les nouvelles bandes LED 48V, nous proposons bien sûr aussi les accessoires adéquats sous forme d'alimentations et de contrôleurs pour les protocoles de commande pertinents [RF, DALI, KNX, etc.], afin de couvrir à l'avenir tous les cas d'application potentiels des bandes 48V.



SMD 48V-4W LONG RUN IP20



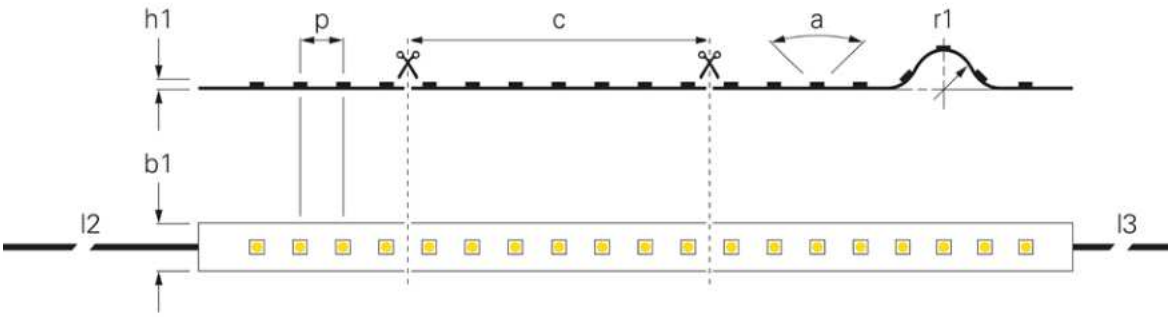

(p) Distance entre les LED	12,82 mm	Puissance au 1m	4 W
(a) Angle d'émission	120 Degré	Tension d'entrée	48 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(h1) Hauteur	1 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm		
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	1

Article		Température de couleur	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	Prix
840318	WW	3000 K	25 mm	121 lm/W	485 lm	15000 mm	**289,95 €**
840337	WW	3000 K	100 mm	121 lm/W	485 lm	50000 mm	**999,95 €**
840320	NW	4000 K	25 mm	133 lm/W	530 lm	15000 mm	**289,95 €**
840339	NW	4000 K	100 mm	133 lm/W	530 lm	50000 mm	**999,95 €**



Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

SMD 48V-4W LONG RUN IP44



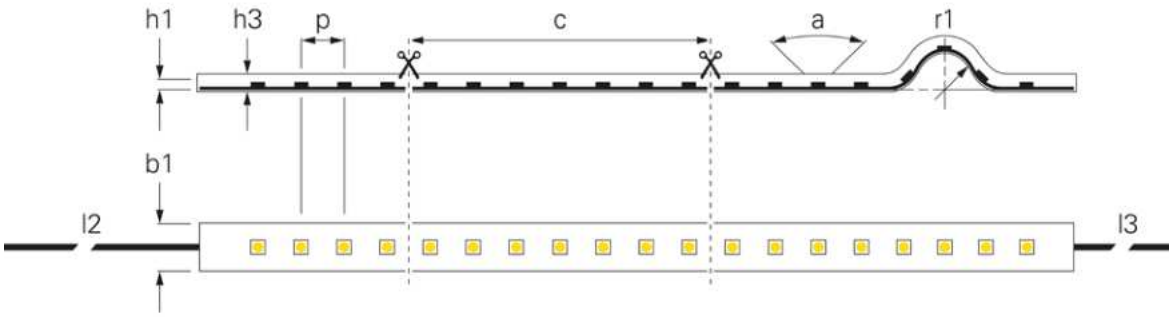

(p) Distance entre les LED	12,82 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	4 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	48 V/DC
(h1) Hauteur	1 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(h3) Longueur du tuyau	2 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm		
(b3) Largeur du tuyau	12 mm	Type d'indice de protection IP	Silicone
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	1

Article	Température de couleur	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	Prix
840317	WW 3000 K	25 mm	100 lm/W	400 lm	15000 mm	**349,95 €**
840338	WW 3000 K	100 mm	100 lm/W	400 lm	50000 mm	**1124,95 €**
840319	NW 4000 K	25 mm	114 lm/W	455 lm	15000 mm	**349,95 €**
840340	NW 4000 K	100 mm	114 lm/W	455 lm	50000 mm	**1124,95 €**



5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

SMD 48V-10W LONG RUN IP20



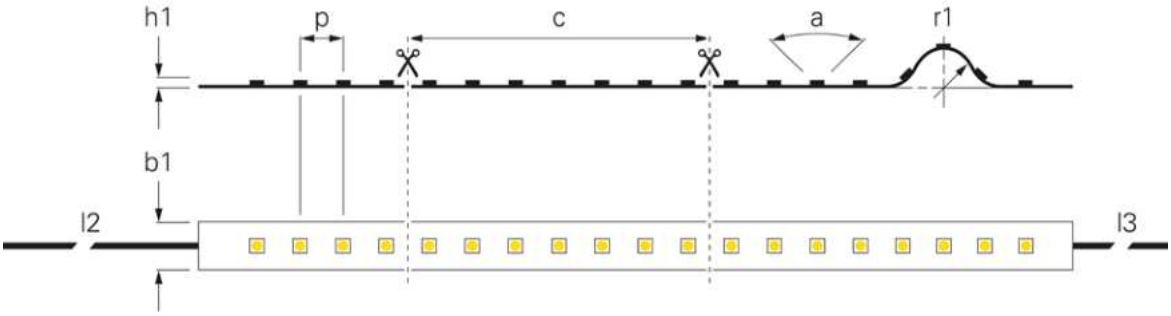

(p) Distance entre les LED	7,14 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(c) Longueur du segment	100 mm	Puissance au 1m	10 W
(a) Angle d'émission	120 Degré	Tension d'entrée	48 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	2 mm		
(b1) Largeur	10 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m		

Article	Température de couleur	Flux lumineux 1m	Longueur	Rendu des couleurs (Ra)	Canaux	EEI	Prix
840399		510 lm	15000 mm	65	3		**449,95 €**
840407		510 lm	50000 mm	65	3		**1499,95 €**
840393	WW 2700 K	1210 lm	15000 mm	90	1	F	**399,95 €**
840401	WW 2700 K	1210 lm	50000 mm	90	1	F	**1299,95 €**
840394	WW 3000 K	1240 lm	15000 mm	90	1	F	**399,95 €**
840402	WW 3000 K	1240 lm	50000 mm	90	1	F	**1299,95 €**
840395	NW 4000 K	1300 lm	15000 mm	90	1	E	**399,95 €**
840403	NW 4000 K	1300 lm	50000 mm	90	1	E	**1299,95 €**



Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

SMD 48V-10W LONG RUN IP67



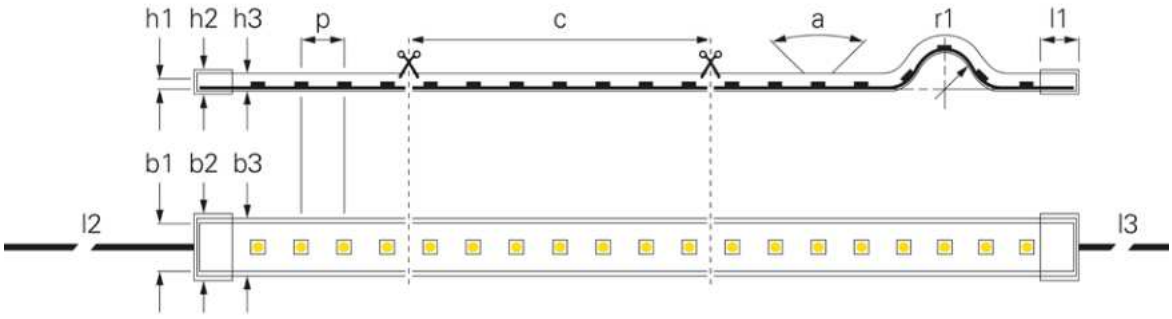

- **idéal pour les voûtes de lumière et les longues durées de fonctionnement**
- **jusqu'à 50 m d'un seul tenant avec alimentation d'un côté / des deux côtés**
- **Ruban adhésif performant 3M 300 LSE (IP20) / 3M VHB 5604A avec prétraitement primaire (IP67)**

(p) Distance entre les LED	7,14 mm	(b3) Largeur du tuyau	12 mm
(c) Longueur du segment	100 mm	(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(h1) Hauteur	1,7 mm	Puissance au 1m	10 W
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm	Tension d'entrée	48 V/DC
(h3) Longueur du tuyau	5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm		
(b2) Largeur capuchon de fermeture	14,2 mm	Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
		Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C

Article	Température de couleur	Flux lumineux 1m	Longueur	Rendu des couleurs (Ra)	Canaux	EEI	Prix
840400	RGB	450 lm	15000 mm	65	3		**524,95 €**
840408	RGB	450 lm	50000 mm	65	3		**1749,95 €**
840396	WW 2700 K	1090 lm	15000 mm	90	1	A G F	**474,95 €**
840404	WW 2700 K	1090 lm	50000 mm	90	1	A G F	**1549,95 €**
840397	WW 3000 K	1120 lm	15000 mm	90	1	A G F	**474,95 €**
840405	WW 3000 K	1120 lm	50000 mm	90	1	A G F	**1549,95 €**
840398	NW 4000 K	1180 lm	15000 mm	90	1	A G F	**474,95 €**
840406	NW 4000 K	1180 lm	50000 mm	90	1	A G F	**1549,95 €**

CV | IP67 | III

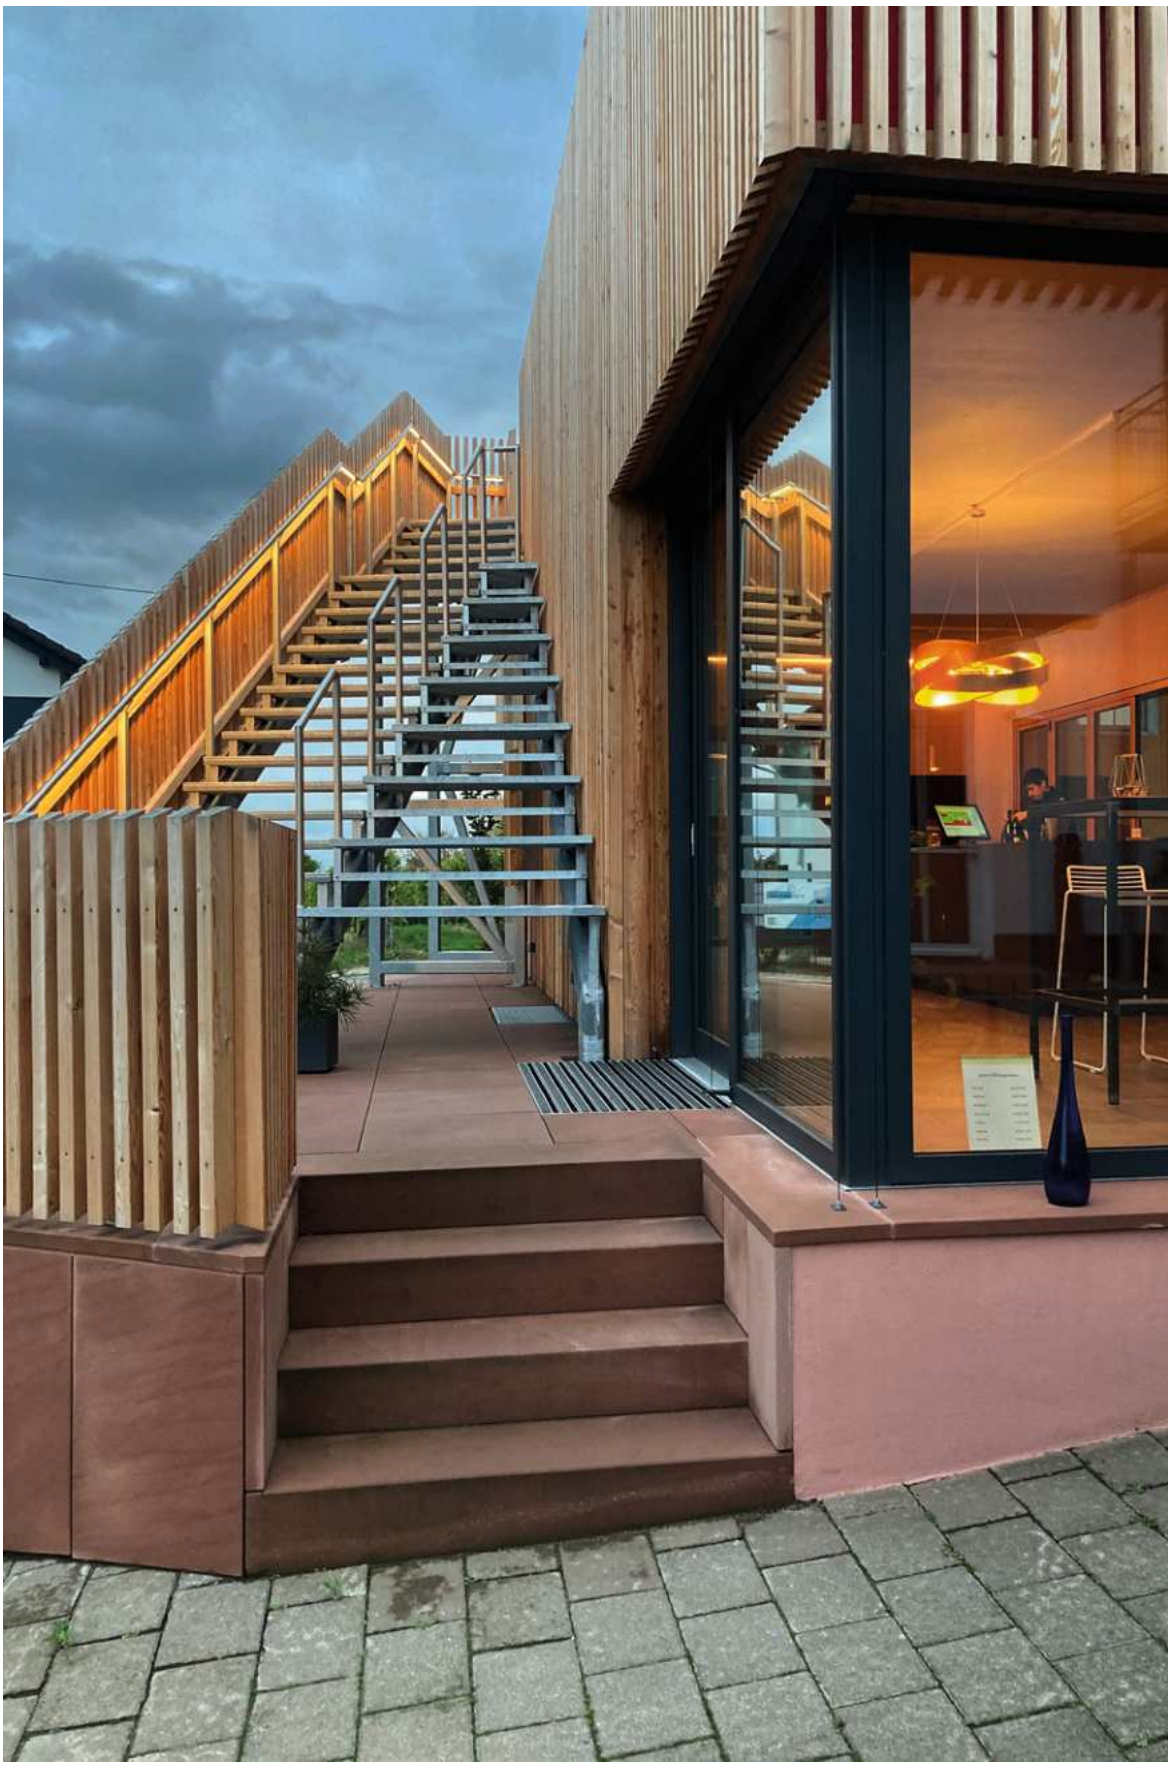

BANDES LED 230V

Ces bandes LED sont conviennent particulièrement en cas d'exigences spécifiques et d'accent sur des segments flexibles, résistants à l'eau et durables dans les espaces intérieurs et extérieurs.
En raison de la tension de 230V, aucun bloc d'alimentation supplémentaire n'est nécessaire. Le luminaire est livré prêt à être raccordé avec la fiche Schuko montée et le capuchon d'extrémité encapsulé. Les bandes LED peuvent être commutées de 100 % à 40 % au moyen d'un gradateur en fonction des besoins ou de l'éclairage ambiant.
Les applications comportant de longs segments, par exemple sur des bâtiments ou des couloirs d'hôtel, peuvent être utilisées sur une distance allant jusqu'à 50 m.



CMS 230 V-14 W LONG RUN IP65



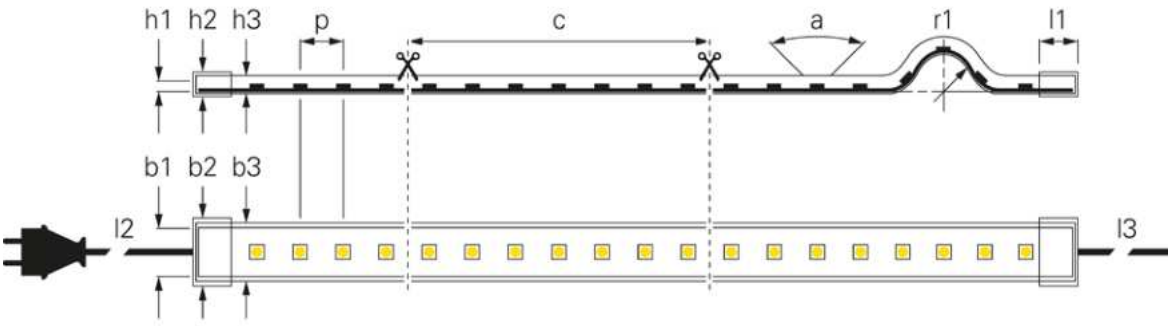

- **raccordement direct 230V**
- **prêt à être raccordé avec fiche de contour IP 44 et capuchon d'extrémité**
- **longueur totale à exploiter jusqu'à 50 m**

(p) Distance entre les LED	11,9 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm
(h1) Hauteur	7,8 mm
(h2) Hauteur de bouchon	18 mm
(h3) Longueur du tuyau	13,2 mm
(b1) Largeur	17 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	21,8 mm
(b3) Largeur du tuyau	17 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	18 mm
(l2) Longueur du câble primaire	3 m

(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
Puissance au 1m	14 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Rendu des couleurs (Ra)	80
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
Canaux	1

Article	Température de couleur	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	EEI	Prix
840390	WW 2700 K	170 mm	103 lm/W	1442 lm	15000 mm	F	**769,95 €**
840391	WW 2700 K	170 mm	103 lm/W	1442 lm	50000 mm	F	**2499,95 €**
840386	WW 3000 K	166,66 mm	105 lm/W	1470 lm	15000 mm	E	**769,95 €**
840387	WW 3000 K	166,66 mm	105 lm/W	1470 lm	50000 mm	E	**2499,95 €**
840388	NW 4000 K	170 mm	114 lm/W	1596 lm	15000 mm	E	**769,95 €**
840389	NW 4000 K	170 mm	114 lm/W	1596 lm	50000 mm	E	**2499,95 €**




SELV

ALIMENTATIONS

768 Alimentations | Aperçu
770 Informations techniques
772 DC | CV | Recherche rapide
776 DC | CV
790 DC | CC | Recherche rapide
793 DC | CC
804 AC | CV | Recherche rapide
805 AC | CV

Alimentations



Page 776



Page 776



Page 777



Page 778



Page 779



Page 780



Page 781



Page 782



Page 783



Page 784



Page 785



Page 786



Page 787



Page 788



Page 788



Page 789



Page 793



Page 793



Page 794



Page 794



Page 795



Page 795



Page 796



Page 797



Page 798



Page 799



Page 799



Page 801



Page 802



Page 803



Page 805



Page 806



Page 807

PLANIFIER ENCORE MIEUX LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Vous remarquerez certainement les nouvelles données techniques en parcourant nos blocs d'alimentation et vous vous demanderez de quoi il s'agit ? À l'avenir, nous souhaitons vous aider à planifier et à dimensionner encore mieux vos installations. Le contexte est le suivant : de plus en plus de blocs d'alimentation pour l'éclairage sont installés dans les bâtiments standard [soit directement dans les luminaires, soit comme alimentations externes].

En raison des courants d'appel inhérents à la conception, les disjoncteurs peuvent être surchargés, par exemple, après une panne de courant et le démarrage simultané de tous les blocs d'alimentation. Afin de pouvoir en tenir compte lors de la phase de planification, nous vous fournissons les données nécessaires pour tous nos blocs d'alimentation.

SECTION DU FIL

Lors de l'installation de blocs d'alimentation à tension constante [CV] ou à courant constant [CC] et des composants associés, assurez-vous toujours à ce que les sections de câble sont suffisamment dimensionnées, notamment en fonction de la longueur du câble. Les sections de câble spécifiées [mm²] ont été adaptées aux sections disponibles dans le commerce. La longueur de câble maximale de 10 m ne doit pas être dépassée. Les « valeurs rouges » doivent impérativement être évitées.

12 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,75	1,50	[2,50]
50 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
75 W	1,00	2,50	4,00	[6,00]
100 W	1,50	4,00	6,00	[10,00]
125 W	1,50	4,00	10,00	[10,00]
150 W	2,50	6,00	10,00	-
200 W	2,50	6,00	-	-
300 W	4,00	10,00	-	-
400 W	6,00	-	-	-

24 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
50 W	0,25	0,50	0,75	[1,00]
75 W	0,25	0,75	1,00	[1,50]
100 W	0,50	0,75	1,50	[2,50]
125 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]
150 W	0,50	1,50	2,50	[4,00]
200 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
300 W	1,00	2,50	6,00	-
400 W	1,50	4,00	6,00	-

48 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
50 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
75 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
100 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
125 W	0,25	0,25	0,50	[0,75]
150 W	0,25	0,50	0,75	[0,75]
200 W	0,25	0,50	1,00	[1,00]
300 W	0,25	0,75	1,50	[1,50]
400 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]

COMBIEN DE BLOCS D'ALIMENTATION PAR DISJONCTEUR?

Le nombre maximum de blocs d'alimentation pouvant être connectés au disjoncteur correspondant dépend directement du courant d'appel. Dans nos »Recherche Rapides«, vous trouverez le nombre pour les types de disjoncteurs les plus courants [B10A, B16A, C10A, C16A].

CHARGE CAPACITIVE DES ALIMENTATIONS

En raison de leur conception, certains blocs d'alimentation ont des charges capacitives très différentes. En particulier en combinaison avec des détecteurs de mouvement, des interrupteurs crépusculaires ou des actionneurs de commutation/de variation, cette valeur, qui est disponible pour de nombreux blocs d'alimentation et indiquée dans nos « Quick Finders » [comme pour le condensateur en nF/pF], joue un rôle important en ce qui concerne l'adéquation et la durabilité de tous les composants. Veuillez également vous référer aux fiches techniques des fabricants.

Données électr.		gradable par							Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Voltage	Puissance	phase/découpage de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Intérieur	Extérieur	Design	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
12V	20 W								x		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	729
12V	2,5-25 W	x							x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	733
12V	40 W								x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	730

CONNAISSEZ-VOUS NOS BLOCS D'ALIMENTATION LONG-FLAT?

Ces blocs d'alimentation sont désormais disponibles avec une puissance allant jusqu'à 240 watts et, grâce à leurs dimensions réduites, ils conviennent parfaitement au montage dans des corniches de plafond, des joints d'ombre ou toute autre situation de montage où l'espace est limité.

Vous trouverez tous les blocs d'alimentation Long-Flat à la page 784.





Données électr.		gradable par						Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Voltage	Puissance	connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DMX	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
12V	4 W							x	x	mini		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872127	776
12V	6 W							x		flat	38.83nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872629	777
12V	12 W							x	x	octo	101uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862229	776
12V	12 W							x		flat		B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862231	777
12V	20 W							x		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	777
12V	2,5-25 W	x						x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	785
12V	40 W							x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	779
12V	40 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872082	780
12V	40 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872097	781
12V	40 W		x	x		x		x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862253	787
12V	45 W							x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862123	778
12V	50 W							x		flat	485.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862121	777
12V	12-50 W	x						x		basic	1924uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862220	785
12V	60 W							x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862093	778
12V	60 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872098	781
12V	60 W						x	x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872109	788
12V	75 W							x		basic	870nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862127	779
12V	75 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872084	780
12V	75 W		x	x		x		x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862254	787
12V	90 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872099	781
12V	100 W							x		basic	842.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862165	779
12V	100 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872093	780
12V	100 W							x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862125	778
12V	33-100 W	x						x	x	IP	93,14nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872135	786
12V	34-100 W	x						x		basic	146,34nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862241	785
12V	120 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872100	781

Données électr.		gradable par						Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Voltage	Puissance	connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DMX	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
12V	120 W						x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872110	788
12V	135 W				x			x		*		B10A=7, B16A=12, C10A=16, C16A=25	843274	789
12V	150 W							x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862172	778
12V	150 W							x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862167	779
12V	150 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872086	780
12V	66-200 W	x						x	x	IP	148,64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872137	786
12V	200 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872088	780
12V	200 W						x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872111	788
24V	4 W							x	x	mini		B10A=59, B16A=94, C10A=123, C16A=197	872128	776
24V	6 W							x		flat	43.5nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872630	777
24V	12 W							x	x	octo	620uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862230	776
24V	12 W							x		flat	311uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862233	777
24V	20 W							x		flat	446uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862234	777
24V	2,5-25 W	x						x		basic	9520uF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862221	785
24V	40 W							x		basic	762nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862163	779
24V	40 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872083	780
24V	40 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872101	781
24V	40 W		x	x		x		x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862255	787
24V	45 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862124	778
24V	12-50 W	x						x		basic	10520uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862222	785
24V	50 W							x		flat	604.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862122	777
24V	60 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862094	778
24V	60 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872102	781
24V	60 W						x	x		IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872112	788
24V	12-60 W	x						x	x	*			872045	783
24V	75 W							x		basic	760nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862164	779

Données électr.		gradable par						Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Voltage	Puissance	connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DMX	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
24V	75 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872085	780
24V	75 W		x	x		x		x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862256	787
24V	90 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872103	781
24V	100 W							x		basic	724.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862166	779
24V	33-100 W	x						x		IP	94,13nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872136	786
24V	34-100 W	x						x		basic	140.74nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862242	785
24V	100 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862126	778
24V	100 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872094	780
24V	120 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872104	781
24V	120 W						x	x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872113	788
24V	135 W				x			x		*		B10A=7, B16A=12, C10A=16, C16A=25	843275	789
24V	150 W							x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862168	779
24V	150 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862173	778
24V	150 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872087	780
24V	30-150 W	x						x	x	*			872046	783
24V	50-150 W	x						x		long-flat		B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	862268	784
24V	150 W		x	x		x		x		basic		B10A=5, B16A=9, C10A=10 C16A=18	862262	787
24V	200 W						x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872114	788
24V	66-200 W	x						x	x	IP	148.64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872138	786
24V	240 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872089	780
24V	240 W							x		long-flat	5600uF	B10A=1, B16A=2, C10A=3, C16A=5	862265	778
24V	240 W		x			x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862263	787
24V	320 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=6	872091	780
48V	40 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872105	781
48V	60 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872106	781
48V	75 W		x	x		x		x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862273	787

Données électr.		gradable par						Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Voltage	Puissance	connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DMX	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
48V	90 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872107	781
48V	33-100 W	x						x		IP	6,6uF	B10=3 B16=5, C10=7, C16=11	872142	786
48V	34-100 W	x						x		basic	140,74nF	B10=7 B16=15, C10=7, C16=15	862274	785
48V	100 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862270	778
48V	120 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872108	781
48V	150 W		x	x		x		x		basic		B10A=5, B16A=9, C10A=10 C16A=18	862275	787
48V	50-150 W	x						x		long-flat		B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	862269	784
48V	150 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862271	778
48V	320 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=6	872145	780
48V	66-200 W	x						x	x	IP	6,6uF	B10=2, B16=3, C10=4 C16=7	872143	786
48V	200 W						x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872115	788
48V	240 W		x	x		x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862276	787
48V	240 W							x		long-flat	5600uF	B10A=1, B16A=2, C10A=3, C16A=5	862272	778
48V	600 W							x	x	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	872125	782
48V	600 W		x					x	x	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	872126	788

Alimentations Conception



mini rond / octo flat basic long-flat IP * Conception spécial



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV | DESIGN MINI

- **Sans scintillement**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**

Boîtier	Polycarbonate	Hauteur	21 mm
Puissance	4 W	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	53 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Largeur	27 mm		

Article	Tension de sortie	Courant de sortie	Prix
872127 ■	12 V/DC	0-330 mA	**12,95 €**
872128 ■	24 V/DC	0-170 mA	**12,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP65



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV IP | DESIGN OCTO

- **Sans scintillement**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**

Boîtier	Plastique	Hauteur	24 mm
Puissance	12 W	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	50 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Largeur	48 mm		

Article	Tension de sortie	Courant de sortie	Prix
862229 ■	12 V/DC	0-1000 mA	**21,95 €**
862230 ■	24 V/DC	0-500 mA	**21,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP65



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV | DESIGN FLAT

- **Idéal pour un montage invisible dans les voûtes**
- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article		Tension de sortie	Puissance	Courant de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872629	■	12 V/DC	6,0 W	0-500 mA	98 mm	46 mm	11 mm	**16,95 €**
862231	■	12 V/DC	12,0 W	0-1000 mA	128 mm	50 mm	13 mm	**21,95 €**
862232	■	12 V/DC	20,0 W	0-1670 mA	128 mm	50 mm	13 mm	**25,95 €**
862121	■	12 V/DC	50,0 W	0-4160 mA	185 mm	62 mm	22 mm	**52,95 €**
872630	■	24 V/DC	6,0 W	0-250 mA	98 mm	46 mm	11 mm	**16,95 €**
862233	■	24 V/DC	12,0 W	0-500 mA	128 mm	50 mm	13 mm	**21,95 €**
862234	■	24 V/DC	20,0 W	0-830 mA	128 mm	50 mm	13 mm	**25,95 €**
862122	■	24 V/DC	50,0 W	0-2100 mA	185 mm	62 mm	22 mm	**52,95 €**



Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



NEW

DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV | DESIGN LONG-FLAT

- **Idéal pour un montage invisible dans les voûtes**
- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article		Tension de sortie	Puissance	Courant de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862123	■	12 V/DC	45,0 W	0-3750 mA	251 mm	30 mm	16 mm	**49,95 €**
862093	□	12 V/DC	60,0 W	0-5000 mA	305 mm	30 mm	17 mm	**59,95 €**
862125	■	12 V/DC	100,0 W	0-8340 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	**96,95 €**
862172	■	12 V/DC	132,0 W	0-11000 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	**129,95 €**
862124	■	24 V/DC	45,0 W	0-1870 mA	251 mm	30 mm	16 mm	**49,95 €**
862094	□	24 V/DC	60,0 W	0-2500 mA	305 mm	30 mm	17 mm	**59,95 €**
862126	■	24 V/DC	100,0 W	0-4170 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	**96,95 €**
862173	■	24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	**129,95 €**
862265	■	24 V/DC	240,0 W	0-10000 mA	357 mm	32 mm	23 mm	**159,95 €**
862270	■	48 V/DC	100,0 W	0-2080 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	**96,95 €**
862271	■	48 V/DC	150,0 W	0-3125 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	**129,95 €**
862272	■	48 V/DC	240,0 W	0-5000 mA	357 mm	32 mm	22,5 mm	**159,95 €**





DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV | DESIGN BASIC

- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Tension de sortie	Puissance	Courant de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862162 ■	12 V/DC	40,0 W	0-3300 mA	166 mm	52 mm	24 mm	**46,95 €**
862127 ■	12 V/DC	75,0 W	0-6300 mA	184 mm	61 mm	32 mm	**74,95 €**
862165 ■	12 V/DC	100,0 W	0-8300 mA	184 mm	61 mm	32 mm	**96,95 €**
862167 ■	12 V/DC	150,0 W	0-12500 mA	210 mm	67 mm	34 mm	**129,95 €**
862163 ■	24 V/DC	40,0 W	0-1700 mA	166 mm	52 mm	24 mm	**46,95 €**
862164 ■	24 V/DC	75,0 W	0-3100 mA	184 mm	61 mm	32 mm	**74,95 €**
862166 ■	24 V/DC	100,0 W	0-4200 mA	184 mm	61 mm	32 mm	**96,95 €**
862168 ■	24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	210 mm	67 mm	34 mm	**129,95 €**



Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV IP | DESIGN IP

- **Boîtier robuste**
- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Aluminium	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Tension d'entrée	100-240 V/CA		

Article	Tension de sortie	Puissance	Courant de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872082	12 V/DC	40,0 W	0-3340 mA	176 mm	58 mm	30,5 mm	**74,95 €**
872084	12 V/DC	75,0 W	0-6250 mA	186 mm	64 mm	39 mm	**94,95 €**
872093	12 V/DC	100,0 W	0-8340 mA	186 mm	64 mm	39 mm	**114,95 €**
872086	12 V/DC	150,0 W	0-12500 mA	191 mm	70 mm	40 mm	**149,95 €**
872088	12 V/DC	200,0 W	0-16670 mA	249 mm	72 mm	41 mm	**179,95 €**
872083	24 V/DC	40,0 W	0-1670 mA	176 mm	58 mm	30,5 mm	**74,95 €**
872085	24 V/DC	75,0 W	0-3125 mA	186 mm	64 mm	39 mm	**94,95 €**
872094	24 V/DC	100,0 W	0-4170 mA	186 mm	64 mm	39 mm	**114,95 €**
872087	24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	191 mm	70 mm	40 mm	**149,95 €**
872089	24 V/DC	240,0 W	0-10000 mA	249 mm	72 mm	40 mm	**184,95 €**
872091	24 V/DC	320,0 W	0-13340 mA	252 mm	90 mm	44 mm	**219,95 €**
872145	48 V/DC	320,0 W	0-6660 mA	252 mm	90 mm	44 mm	**219,95 €**





MEANWELL BOITIERS D'ALIMENTATION CV IP | NPF-SÉRIE

- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**
- **Boîtier robuste**

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Tension d'entrée	90-305 V/CA		

Article	Tension de sortie	Puissance	Courant de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872097 ■	12 V/DC	40,0 W	0-3340 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**84,95 €**
872098 ■	12 V/DC	60,0 W	0-5000 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**94,95 €**
872099 ■	12 V/DC	90,0 W	0-7500 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	**119,95 €**
872100 ■	12 V/DC	120,0 W	0-10000 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	**139,95 €**
872101 ■	24 V/DC	40,0 W	0-1670 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**84,95 €**
872102 ■	24 V/DC	60,0 W	0-2500 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**94,95 €**
872103 ■	24 V/DC	90,0 W	0-3750 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	**119,95 €**
872104 ■	24 V/DC	120,0 W	0-5000 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	**139,95 €**
872105 ■	48 V/DC	40,0 W	0-840 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**84,95 €**
872106 ■	48 V/DC	60,0 W	0-1250 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**94,95 €**
872107 ■	48 V/DC	90,0 W	0-1880 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	**119,95 €**
872108 ■	48 V/DC	120,0 W	0-2500 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	**139,95 €**





MEANWELL BOITIERS D'ALIMENTATION CV IP | ELG/HLG-SÉRIE

- **Tension/courant de sortie réglables via des potentiomètres**
- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Aluminium	Largeur	144 mm
Tension de sortie	48 V/DC	Hauteur	48,5 mm
Puissance	600 W	Tension d'entrée	90-305 V/CA
Courant de sortie	0-12500 mA	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Longueur	280 mm		

Article	Prix
872125	**489,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP67



ABN LED TRANSFORMATEUR DE SÉCURITÉ CV DIM IP

- **Transformateur de sécurité [DC] selon DIN 2006-7 EN 61558-2-6 : 2010-04**
- **Isolation renforcée et double (enroulement primaire et secondaire séparé)**
- **Pièces en plastique isolantes supplémentaires**
- **Conditions d'essai rigoureuses**
- **Convient aux applications dans le domaine de la protection accrue des personnes selon la norme DIN EN 61558 pour l'utilisation de luminaires dans les piscines, les fontaines, les salles d'eau, etc.**
- **Intensité variable primaire par coupure en début de phase**
- **Charge maximale : 80 % de puissance en fonctionnement continu**

Boîtier	Plastique	Canaux	1
Tension de sortie	24 V/DC	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872045 ■	12,0-60,0 W	150 mm	90 mm	70 mm	**369,95 €**
872046 ■	30,0-150,0 W	176 mm	116 mm	110 mm	**599,95 €**





DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM / DESIGN LONG-FLAT

- **Intensité variable via les variateurs à coupure en début et en fin de phase**
- **Idéal pour l'équipement des installations existantes grâce à l'intensité variable primaire avec des variateurs rotatifs/à bouton-poussoir (compatibles C)**
- **Format longitudinal et compact**
- **Combinaison impossible avec des variateurs PWM tels que RF, DMX, DALI, KNX**
- **Sans scintillement**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Polycarbonate	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	50,0-150 W	Canaux	1
Longueur	400 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	32 mm		
Hauteur	21,6 mm		

Article	Tension de sortie	Prix
862268 ■	24 V/DC	**129,95 €**
862269 ■	48 V/DC	**129,95 €**

CV | SELV | 1 CH | IP20



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM | DESIGN BASIC

- **Intensité variable avec coupure en début et en fin de phase**
- **Idéal pour équiper des installations existantes grâce à l'intensité variable primaire avec des variateurs rotatifs/à bouton-poussoir (compatibles C)**
- **Ne peut pas être combiné avec des variateurs PWM tels que RF, DMX, DALI, KNX**
- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Canaux	1		

Article	Tension de sortie	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862240	12 V/DC	2,5-25,0 W	122 mm	52 mm	30 mm	**54,95 €**
862220	12 V/DC	12,0-50,0 W	184 mm	61 mm	33 mm	**74,95 €**
862241	12 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	**144,95 €**
862221	24 V/DC	2,5-25,0 W	122 mm	52 mm	30 mm	**54,95 €**
862222	24 V/DC	12,0-50,0 W	184 mm	61 mm	33 mm	**74,95 €**
862242	24 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	**144,95 €**
862274	48 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	**144,95 €**





DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM IP | DESIGN IP

- **Intensité variable via les variateurs à coupure en début et en fin de phase**
- **Idéal pour l'équipement des installations existantes grâce à l'intensité variable primaire avec des variateurs rotatifs/à bouton-poussoir (compatibles C)**
- **Combinaison impossible avec des variateurs PWM tels que RF, DMX, DALI ou KNX**
- **Boîtier robuste**
- **Sans scintillement**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Aluminium	Canaux	1
Hauteur	40 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Tension de sortie	Puissance	Longueur	Largeur	Prix
872135	12 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	**169,95 €**
872137	12 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	**206,95 €**
872136	24 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	**169,95 €**
872138	24 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	**206,95 €**
872142	48 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	**169,95 €**
872143	48 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	**206,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP67



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM | LCP DALI

- **Intensité variable via DALI2 / DALI1**
- **Intensité variable via 0-10 V / 1-10 V**
- **Intensité variable avec variateur tactile via un bouton 230 V (iPush)**
- **Nouvelle fonction Intelli-Push [une combinaison de touches synchronise, si nécessaire, tous les blocs d'alimentation connectés]**
- **Bloc d'alimentation et variateur PWM dans un seul appareil**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Canaux	1		

Article	Tension de sortie	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862253 ☐	12 V/DC	40,0 W	185 mm	42,5 mm	28,5 mm	**99,95 €**
862254 ☐	12 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**129,95 €**
862255 ☐	24 V/DC	40,0 W	185 mm	42,5 mm	28,5 mm	**99,95 €**
862256 ☐	24 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**129,95 €**
862262 ☐	24 V/DC	150,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**169,95 €**
862263 ☐	24 V/DC	240,0 W	360 mm	40 mm	32 mm	**219,95 €**
862273 ☐	48 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**129,95 €**
862275 ☐	48 V/DC	150,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**169,95 €**
862276 ☐	48 V/DC	240,0 W	360 mm	40 mm	32 mm	**219,95 €**





MEANWELL BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM IP | ELG/ HLG-SÉRIE

- **Intensité variable de 0-10 V / 1-10 V**
- **Sans scintillement, Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Aluminium	Hauteur	48,5 mm
Tension de sortie	48 V/DC	Tension d'entrée	90-305 V/CA
Puissance	600 W	Canaux	1
Longueur	280 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Largeur	144 mm		

Article		Prix
872126		**499,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP67



MEANWELL BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM | PWM KNX

- **Intensité variable via bus KNX**
- **Sans scintillement, Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	90-305 V/CA		
Canaux	1		

Article		Tension de sortie	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872109		12 V/DC	60,0 W	150 mm	53 mm	35 mm	**159,95 €**
872110		12 V/DC	120,0 W	191 mm	63 mm	37,5 mm	**209,95 €**
872111		12 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	**244,95 €**
872112		24 V/DC	60,0 W	150 mm	53 mm	35 mm	**159,95 €**
872113		24 V/DC	120,0 W	191 mm	63 mm	37,5 mm	**209,95 €**
872114		24 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	**244,95 €**
872115		48 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	**244,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP20



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM | HV DMX 2 IN 1

- **bloc d'alimentation + variateur DMX en un seul appareil**
- **contrôlable avec DMX**
- **variateur PWM DMX 3 canaux intégré**
- **convient pour 3x 1 canal simple, 1x WW-CW ou 1x RGB LED-Stripe**
- **gradable de 0 à 100**
- **raccordement DMX via CAT5 enfichable**
- **raccordement : bornes à vis**
- **résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **protection contre la surchauffe**

Boîtier	Métal	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Puissance	135 W	Canaux	1, 2, 3
Longueur	196 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	75 mm		
Hauteur	40 mm		

Article		Tension de sortie	Prix
843274	■	12 V/DC	**139,95 €**
843275	■	24 V/DC	**139,95 €**



Accessoires

930697 Câble signal RJ45 pour DMX Gradateur, Type: Cat5e, 2m  **3,95 €**

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.

Données électr.			gradable par				Insérer/Conception			limites électriques		Alimentation	
intensité du courant	Puissance	Voltage	connexion de phase	Variateur tactile [Push]	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
350 mA	0,9-3,9 W	2,5-11V					x	x	mini		B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	872129	794
350 mA	2,1-4,0 W	6-12V	x				x	x	mini	10.00nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872132	796
350 mA	0,7-6,0 W	2-18V					x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872628	794
350 mA	3,2-8,0 W	9-23V					x		round	200uF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862212	793
350 mA	3,9-9,0 W	11-26V	x				x		basic		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862202	797
350 mA	6,0-10,0 W	17-29V					x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862239	794
350 mA	6,3-12,0 W	18-35V	x				x		basic	20,65pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862203	797
350 mA	0,7-12,0 W	2-35V					x		flat	194,0uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862223	794
350 mA	6,3-12,0 W	18-37V	x				x	x	octo	190uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862235	796
350 mA	9,1-15,0 W	26-43V	x				x		basic		B10A=38, B16A=61, C10A=38, C16A=61	862266	799
350 mA	0,7-18,0 W	2-52V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180512	795
350 mA	9,8-20,0 W	28-57V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862204	797
350 mA	0,7-20,0 W	2-57V					x		flat	195uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862224	794
450 mA	9,9-19,0 W	22-42V	x				x		quick		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862257	798
500 mA	1,0-4,0 W	2-8V					x	x	mini	19.8pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872065	793
500 mA	2,0-4,0 W	4-8V	x				x	x	mini	4.75nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872014	796
500 mA	1,0-6,0 W	2-12V					x		flat	38.48nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862130	794
500 mA	3,0-8,0 W	6-16V					x		round	62.96nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862128	793
500 mA	1,0-12,0 W	2-24V					x		flat	298uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862225	794
500 mA	6,5-10,0 W	13-20V					x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862238	794
500 mA	6,0-12,0 W	12-24V	x				x	x	octo	186uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862236	796
500 mA	1,0-18,0 W	2-38V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180513	795
500 mA	1,0-20,0 W	2-40V					x		flat	292uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862226	794
500 mA	10,0-20,0 W	20-40V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862205	797
500 mA	15,0-30,0 W	30-60V					x		basic	366nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862196	795
500 mA	20,0-40,0 W	40-80V					x		basic	356nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862197	795

Données électr.			gradable par				Insérer/Conception			limites électriques		Alimentation	
intensité du courant	Puissance	Voltage	connexion de phase	Variateur tactile [Push]	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
500 mA	20,0-40,0 W	40-80V	x				x		basic	29.84nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862136	797
700 mA	1,7-4,0 W	2-6V					x	x	mini	82pF	B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	872131	793
700 mA	2,0-4,0 W	2,5-6V	x				x	x	mini	10nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872134	796
700 mA	1,4-6,0 W	2-9V					x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862048	794
700 mA	4,2-8,0 W	6-12V					x		round	46.24nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862129	793
700 mA	1,4-12,0 W	2-17V					x		flat	427uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862227	794
700 mA	7,0- 12,0 W	10-17V	x				x	x	octo	188uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862237	796
700 mA	1,4-18,0 W	2-26V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180514	795
700 mA	1,4-20,0 W	2-29V					x		flat	295uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862228	794
700 mA	9,8-20,0 W	14-28V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862207	797
700 mA	9,1-30,0 W	13-43V					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862198	795
700 mA	20,3-35,0 W	29-57V					x		basic	359,3nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862199	795
700 mA	19,6-40,0 W	28-56V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862208	797
900mA	19,8-40,0 W	22-44V					x		basic	13.5pF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862157	795
900mA	19,8-40,0 W	22-44V	x				x		basic	30nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862264	797
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V					x		basic		B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862201	795
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862209	797
1050 mA	23,5-45,0 W	22-43V	x				x		basic	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862210	797
1050 mA	23,1-45,0 W	22-43V	x				x		quick	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862258	798
1300 mA	26,0-50,0 W	20-39V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862211	797
1500 mA	40,0-60,0 W	27-42V	x				x		quick		B10A=25, B16A=41, C10A=25, C16A=41	862259	798

Alimentations Conception



mini rond / octo flat basic long-flat IP * Conception spécial

Données électr.			gradable par				Insérer/Conception			limites électriques		Alimentation	
intensité du courant	Puissance	Voltage	connexion de phase	Variateur tactile [Push]	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
MULTI*	3,2-20,0 W	9-40V	x				x		basic		B10A=46, B16A=74, C10A=93, C16A=149	862141	799
MULTI*	3,2-12,0 W	15-54V		x	x		x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862190	801
MULTI*	5,0-25,0 W	20-60V		x	x		x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862191	801
MULTI*	8,75-45,0 W	21-70V		x	x		x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862192	801
MULTI*	14,7-45,0 W	14-43V		x	x		x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862193	801
MULTI*	26,3-75,5 W	25-71V		x	x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862194	801
MULTI*	2,1-25,2 W	6-54V		x	x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862246	802
MULTI*	0,70 - 42,00 W	2-100V		x	x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862247	802
MULTI*	1,0-60,3 W	2-90V		x	x		x		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862248	802

* En raison du grand nombre de réglages possibles, veuillez consulter les données techniques détaillées sur la page du produit concerné.

TRUCS ET ASTUCES POUR DES BLOCS D'ALIMENTATION À COURANT CONSTANT

Contrairement aux alimentations à tension stable [CV], le courant de sortie des alimentations à courant stable, souvent abrégé en CC [constant current], est stable. Il en résulte quelques facteurs importants dont il faut absolument tenir compte lors de la planification et de l'installation.

- Ne pas raccorder les LED sous tension aux CC-Alimentations, car cela les endommagerait et elles pourraient tomber en panne après une courte durée de fonctionnement.
- si possible: 1 luminaire = 1 alimentation
- si nécessaire: faire fonctionner au maximum 2 luminaires en série sur une alimentation. Pour cela, il faut toutefois vérifier la plage de tension et la puissance de l'alimentation.



Installationshinweis für Netzgerät stromstabil [CC]: LED nicht unter Spannung anschließen!
installation instruction for power supply constant current [CC]: Don't connect LED under voltage!



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC | DESIGN MINI

- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Polycarbonate	Hauteur	21 mm
Longueur	53 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Largeur	27 mm		

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Tension d'entrée	Prix
872129 ■	350 mA	0,9-3,9 W	2,5-11 V/DC	220-240 V/CA	**12,95 €**
872065 ■	500 mA	1,0-4,0 W	2-8 V/DC	100-240 V/CA	**12,95 €**
872131 ■	700 mA	1,7-4,0 W	2,5-6 V/DC	220-240 V/CA	**12,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP65



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC | DESIGN ROUND

- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Hauteur	22 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Ø	53 mm		

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Prix
862212 ■	350 mA	3,2-8,0 W	9-23 V/DC	**20,95 €**
862128 ■	500 mA	3,0-8,0 W	6-54 V/DC	**20,95 €**
862129 ■	700 mA	4,2-8,0 W	6-12 V/DC	**20,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP20



HEP BOITIERS D'ALIMENTATION CC | G5S10W

- **Format compact**
- **Sans scintillement**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	58,1 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	39,1 mm		
Hauteur	20 mm		

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Prix
862239 ☐	350 mA	6,0-10,0 W	17-29 V/DC	**26,95 €**
862238 ☐	500 mA	6,5-10,0 W	13-32 V/DC	**26,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP20



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC | DESIGN FLAT

- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862224 ■	350 mA	0,7-20,0 W	2-57 V/DC	154 mm	50 mm	14 mm	**28,95 €**
862223 ■	350 mA	0,7-12,0 W	2-35 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**24,95 €**
872628 ■	350 mA	0,7-6,0 W	2-18 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	**17,95 €**
862226 ■	500 mA	1,0-20,0 W	2-40 V/DC	154 mm	50 mm	14 mm	**28,95 €**
862225 ■	500 mA	1,0-12,0 W	2-24 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**24,95 €**
862130 ■	500 mA	1,0-6,0 W	2-12 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	**17,95 €**
862228 ■	700 mA	1,4-20,0 W	2-29 V/DC	128 mm	50 mm	14 mm	**28,95 €**
862227 ■	700 mA	1,4-12,0 W	2-17 V/DC	128 mm	50 mm	14 mm	**24,95 €**
862048 ■	700 mA	1,4-6,0 W	2-9 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	**17,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP20



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC | DESIGN BASIC

- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
180512	350 mA	0,7-18,0 W	2-52 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	**23,95 €**
180513	500 mA	1,0-18,0 W	2-38 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	**23,95 €**
862196	500 mA	15,0-30,0 W	30-60 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**26,95 €**
862197	500 mA	20,0-40,0 W	40-80 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**29,95 €**
180514	700 mA	1,4-18,0 W	2-26 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	**23,95 €**
862198	700 mA	14,0-30,0 W	21-43 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**26,95 €**
862199	700 mA	20,0-40,0 W	29-57 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**29,95 €**
862157	900 mA	19,0-40,0 W	22-24 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**29,95 €**
862201	1050 mA	20,0-40,0 W	19-38 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**29,95 €**





DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC DIM | DESIGN MINI

- **Intensité variable via variateur avec coupure en début et en fin de phase**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872132 ■	350 mA	2,1-4,0 W	6-12 V/DC	48 mm	30 mm	20 mm	**19,95 €**
872014 □	500 mA	2,0-4,0 W	4-8 V/DC	53 mm	27 mm	21 mm	**19,95 €**
872134 ■	700 mA	2,0-4,0 W	2,5-6 V/DC	48 mm	30 mm	20 mm	**19,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP65



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC DIM | DESIGN OCTO

- **Intensité variable via un variateur avec coupure en début et en fin de phase**
- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	50 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Largeur	48 mm		
Hauteur	24 mm		

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Prix
862235 ■	350 mA	6,3-12,0 W	18-37 V/DC	**29,95 €**
862236 ■	500 mA	6,0-12,0 W	12-24 V/DC	**29,95 €**
862237 ■	700 mA	7,0-12,0 W	10-17 V/DC	**29,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP65



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC DIM | DESIGN BASIC

- **Intensité variable via les variateurs à coupure en fin de phase**
- **Sans scintillement**
- **Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article		Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862202	■	350 mA	3,9-9,0 W	11-26 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	**28,95 €**
862203	■	350 mA	6,3-12,0 W	19-38 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	**36,95 €**
862204	■	350 mA	9,8-20,0 W	28-57 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	**39,95 €**
862205	■	500 mA	10,0-20,0 W	20-40 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	**39,95 €**
862136	■	500 mA	20,0-40,0 W	40-80 V/DC	166 mm	52 mm	24 mm	**46,95 €**
862207	■	700 mA	9,8-22,0 W	14-35 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	**39,95 €**
862208	■	700 mA	19,0-40,0 W	28-56 V/DC	166 mm	52 mm	24 mm	**46,95 €**
862264	■	900 mA	19,6-40,0 W	22-44 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	**46,95 €**
862209	■	1050 mA	20,0-40,0 W	19-38 V/DC	166 mm	55 mm	25 mm	**46,95 €**
862210	■	1050 mA	23,0-45,0 W	22-43 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	**49,95 €**
862211	□	1300 mA	25,0-50,0 W	20-39 V/DC	166 mm	55 mm	25 mm	**51,95 €**



Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.





DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC DIM | DESIGN QUICK

- **Montage très facile et rapide grâce au câblage traversant à 3 pôles intégré**
- **Connecteurs pour câbles de 0,5 à 1,5 mm²**
- **Connecteurs également présents du côté secondaire**
- **Aucun matériel d'installation supplémentaire nécessaire**
- **Intensité variable via les variateurs à coupure en fin de phase [compatibles C]**
- **Sans scintillement**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	208 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	60 mm		
Hauteur	32 mm		

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Prix
862257 ■	450 mA	9,9-19,0 W	22-42 V/DC	**36,95 €**
862258 ■	1050 mA	23,1-45,0 W	22-43 V/DC	**46,95 €**
862259 ■	1500 mA	40,5-63,0 W	27-42 V/DC	**56,95 €**



Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



HEP BOITIER D'ALIMENTATION CC DIM | G6LT15W350LR-Z

- **Intensité variable via les variateurs à coupure en fin de phase**
- **Sans scintillement**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Largeur	40,4 mm
Courant de sortie	350 mA	Hauteur	22 mm
Puissance	9,1-15 W	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Tension de sortie	26-43 V/DC	Emplacement de montage	Intérieur
Longueur	85 mm		

Article	Prix
862266 ☐	**32,95 €**





DEKO-LIGHT BOITIER D'ALIMENTATION CC DIM | BASIC MULTI-CURRENT

- **Dimmable avec des variateurs à coupure de phase en amont/en aval**
- **Protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Longueur	150 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	42,5 mm		
Hauteur	28,5 mm		

Article	Description technique	Prix
862141 ☐	350 mA / 3,20 - 14,0 W / 9 - 40 V 400 mA / 3,60 - 16,0 W / 9 - 40 V 450 mA / 4,00 - 18,0 W / 9 - 40 V 500 mA / 4,50 - 20,0 W / 9 - 40 V 550 mA / 5,00 - 19,8 W / 9 - 36 V 600 mA / 5,40 - 19,8 W / 9 - 33 V 650 mA / 5,90 - 19,5 W / 9 - 30 V 700 mA / 6,30 - 19,6 W / 9 - 28 V	**41,95 €**



DEKO-LIGHT MULTI-CURRENT DALI 2.0 BLOCS D'ALIMENTATION DALI 2 IE-12D| IE-25D | IE-45D | IE-45HD| IE-75D

Un must pour chaque électricien°: les nouveaux blocs d'alimentation MULT-CC DALI 2 de DEKO-LIGHT sont une véritable solution polyvalente pour une utilisation universelle.

La commande peut être effectuée via DALI1 ou DALI2 [entièrement compatible en amont et en aval] ou via Intelli-Push. Les blocs d'alimentation multi-courants ne nécessitent pas de composants de commande supplémentaires et ils sont commandées à l'aide de boutons-poussoirs standard 230 V de manière économique. Avec la nouvelle fonction Intelli-Push, vous disposez toujours d'une possibilité de synchronisation pionnière si l'un des blocs d'alimentation connectés ne fonctionne plus de manière synchrone avec les autres.

Par ailleurs, les blocs d'alimentation MULTI peuvent être utilisés sans commande en tant que fournisseur de courant fiable et universel. Avec un total de cinq modèles, la nouvelle série DALI couvre une plage de courant CC de 180mA à 1600mA ainsi que des puissances de 4 à 75 watts.

- Boîtier en plastique
- Boîtier compact
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- plage de courant réglable par commutateur DIP
- compatible avec le BUS DALI 2 selon le protocole CEI 62386
- entièrement rétrocompatible avec DALI 1
- plage de gradation: 1-100%
- gradable par DALI ou fonction de gradation tactile [Push]
- nouvelle fonction Intelli-Push [une combinaison de touches synchronise au besoin tous les blocs d'alimentation connectés]
- peut également être utilisé sans système de commande comme « bloc d'alimentation universel » [sans fonction de gradation]
- 3,2-75 watts et 37 variantes CC dans seulement 3 tailles de boîtier différentes



Exemple de Conception
114 x 52 x 24 mm



Exemple de Conception
133 x 71 x 24 mm



Exemple de Conception
159 x 79 x 30 mm



Pilotable avec DALI2, DALI1 ou par Touch-Dim au moyen de bouton-poussoir 230V disponible dans le commerce

TOUCH-DIM / INTELLI-PUSH AU MOYEN DE BOUTON-POUSSOIR 230V SANS COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE:

Appuyer brièvement sur le bouton	Allumer/éteindre la lampe
Appuyer longuement sur le bouton	L'intensité de la lampe est réduite [clair-obscur-clair]
Appuyer sur le bouton pendant 15s	Toutes les alimentations connectées sont synchronisés sur la même luminosité.

DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC DIM | MULTI-CURRENT DALI

- **Intensité variable via Dali1 / Dali2**
- **Intensité variable via bouton-poussoir de 230 V (marche/arrêt, luminosité)**
- **Fonction Intelli-Push (une combinaison de touches synchronise, si nécessaire, tous les blocs d'alimentation connectés)**
- **Plage de courant réglable par interrupteur DIP**
- **Utilisable sans commande/variation d'intensité**
- **Plage de variation 1-100 %**
- **Sans scintillement**
- **Protection contre les courts-circuits et les surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Description technique	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862190	180 mA / 3.2-9.8 W / 18-54 V 230 mA / 4.0-12.0 W / 18-52 V 260 mA / 4.0-12.0 W / 15-46 V 300 mA / 4.5-12.0 W / 15-42 V 350 mA / 5.2-12.0 W / 15-34 V 400 mA / 6.0-12.0 W / 15-30 V 450 mA / 6.8-12.0 W / 15-27 V 500 mA / 7.5-12.0 W / 15-24 V	119 mm	52 mm	24 mm	**59,95 €**
862191	260 mA / 5,0 - 15,5 W / 20 - 60 V 350mA / 7,00 - 20,00W / 20 - 60V 400mA / 8,00 - 24,00W / 20 - 60V 450mA / 9,00 - 25,00W / 20 - 55V 500mA / 10,00 - 25,00W / 20 - 50V 550mA / 11,00 - 25,00W / 20 - 45V 600mA / 12,00 - 25,00W / 20 - 42V 700mA / 14,00 - 25,00W / 20 - 36V	119 mm	52 mm	24 mm	**64,95 €**
862192	350 mA / 8.75-24.50 W / 25-70 V 500 mA / 12.50-35.00 W / 25-70 V 600 mA / 15.00-42.00 W / 25-70 V 700 mA / 17.50-45.00 W / 25-64 V 800 mA / 20.00-45.00 W / 25-56 V 900 mA / 22.50-45.00 W / 25-50 V 1050 mA / 25.00-45.00 W / 21-43 V	133 mm	71 mm	24 mm	**69,95 €**
862193	1050mA / 14,70 - 45,00W / 14 - 43V 1150mA / 16,10 - 45,00W / 14 - 39V 1200mA / 16,80 - 45,00W / 14 - 38V 1300mA / 18,20 - 45,00W / 14 - 35V 1400mA / 19,60 - 45,00W / 14 - 32V 1500mA / 21,00 - 45,00W / 14 - 30V 1600mA / 22,40 - 45,00W / 14 - 28V	135 mm	72 mm	24 mm	**69,95 €**
862194	1050mA / 26,30 - 74,50W / 25 - 71V 1150mA / 28,80 - 74,80W / 25 - 65V 1200mA / 30,00 - 74,40W / 25 - 62V 1300mA / 32,50 - 75,50W / 25 - 58V 1400mA / 35,00 - 74,20W / 25 - 53V 1500mA / 37,50 - 75,00W / 25 - 50V 1600mA / 40,00 - 75,20W / 25 - 47V	159 mm	79 mm	30 mm	**84,95 €**





MEANWELL BOITIERS D'ALIMENTATION CC DIM | MULTI LCM DALI

- **Intensité variable via DALI2, DALI1 ou Intelli-Push (Touch-Dim via bouton 230 V)**
- **Plage de courant réglable par interrupteur DIP**
- **Utilisable sans commande/variation d'intensité**
- **Sans scintillement**

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Hauteur	23 mm		

Article	Description technique	Longueur	Largeur	Tension d'entrée	Prix
862247 ☐	350 mA / 0,7 - 35,0 W / 2 - 100 V 500 mA / 1,0 - 40,0 W / 2 - 80 V 600 mA / 1,2 - 40,0 W / 2 - 67 V 700 mA / 1,4 - 40,0 W / 2 - 57 V 900 mA / 1,8 - 40,5 W / 2 - 45 V 1050 mA / 2,1 - 42,0 W / 2 - 40 V	123,5 mm	81,5 mm	180-295 V/CA	**104,95 €**
862246 ☐	350 mA / 2,1 - 18,9 W / 6 - 54 V 500 mA / 3,0 - 25,2 W / 6 - 50 V 600 mA / 3,6 - 25,2 W / 6 - 42 V 700 mA / 4,2 - 25,2 W / 6 - 36 V 900 mA / 5,4 - 25,2 W / 6 - 28 V 1050 mA / 6,3 - 25,2 W / 6 - 24 V	105 mm	68 mm	180-277 V/CA	**89,95 €**
862248 ☐	500 mA / 1,0 - 45,0 W / 2 - 90 V 600 mA / 1,2 - 54,0 W / 2 - 90 V 700 mA / 1,4 - 60,3 W / 2 - 86 V 900 mA / 1,8 - 60,3 W / 2 - 67 V 1050 mA / 2,1 - 59,9 W / 2 - 57 V 1400 mA / 2,8 - 59,0 W / 2 - 42 V	123,5 mm	81,5 mm	180-295 V/CA	**109,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP20



TCI BOITIER D'ALIMENTATION CC/CV DIM | JOLLY MD PUSH

- **Intensité variable via les variateurs à coupure en début de phase**
- **Courant constant [CC] ou tension constante [CV] réglable par interrupteur DIP**
- **Intensité variable par coupure en début de phase ou par pression [Touch-Dim via bouton 230 V]**
- **Fonctionnement maître/esclave de plusieurs blocs d'alimentation grâce au câble de synchronisation [accessoire]**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	165 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	48 mm		
Hauteur	35 mm		

Article		Description technique	Prix
561201	☐ courant constant 350 mA / 0,7 - 16,5 W / 2 - 47 V 500 mA / 1,0 - 23,5 W / 2 - 47 V 550 mA / 1,1 - 25,9 W / 2 - 47 V 700 mA / 1,4 - 32,0 W / 2 - 46 V 750 mA / 1,5 - 32,0 W / 2 - 43 V tension constante 12 V / 10,0 W 24 V / 20,0 W 28 V / 22,0 W		**94,95 €**



Accessoires

561202	Câble de synchronisation		**10,95 €**

Données électr.		gradable par				Insérer/Conception			limites électriques		Alimentation	
Intensité du courant	Puissance	alimentation électronique	Transformateur conventionnel	phase	découpage de phase	Intérieur	Extérieur	Conception	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
alimentations électroniques:												
12V	0,0-70,0 W	x			x	x		basic	97.79nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	180515	805
12V	0,0-105,0 W	x			x	x		basic	139.58nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	180529	805
transformateurs bobinés:												
12V	11,5-20,0 W		x	x		x		*			000097	806
12V	34,5-60,0 W		x	x		x		*			000099	806
12V	43,5-75,0 W		x	x		x	x	*			000140	807
12V	60,5-105,0 W		x	x		x		*			000107	806
12V	86,5-150,0 W		x	x		x		*			000103	806
12V	86,5-150,0 W		x	x		x	x	*			000141	807
12V	115,0-200,0 W		x	x		x		*			000104	806
12V	172,5-300,0 W		x	x		x		*			000106	806
12V	172,5-300,0 W		x	x		x	x	*			000142	807
12V	287,5-500,0 W		x	x		x		*			000109	804



DEKO-LIGHT TRANSFORMATEUR CV DIM | ULTRA HALOGEN 12 VOLT / AC

- **Intensité variable via les variateurs à coupure en fin de phase**
- **Tension de protection de la lampe de 11,5 V**
- **Sans scintillement**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**
- **180515 : halogène 0-70 W ou LED 0-50 W / maximum 6 LED**
- **180529 : halogène 0-105 W ou 0-50 W / max. 6 LED**

Boîtier	Plastique	Hauteur	28 mm
Tension de sortie	11,5 V/CA	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	115 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	45 mm		

Article		Puissance	Prix
180529	■	0,0-105,0 W	**22,95 €**
180515	■	0,0-70,0 W	**17,95 €**



Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



ABN TRANSFORMATEURS CV DIM | 12 VOLT / AC

- **Transformateur à enroulement conventionnel (charge L)**
- **Tension de protection de la lampe de 11,5 V**
- **Intensité variable par coupure de phase**

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension de sortie	11,5 V/CA		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Puissance	Puissance apparente	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
000097 ☐	11,5-20,0 W	20 VA	82 mm	56 mm	50 mm	**79,95 €**
000099 ☐	34,5-60,0 W	60 VA	100 mm	70 mm	61 mm	**109,95 €**
000107 ☐	60,0-105,0 W	105 VA	107 mm	78 mm	66 mm	**139,95 €**
000103 ☐	86,5-150,0 W	150 VA	130 mm	88 mm	78 mm	**159,95 €**
000104 ☐	115,0-200,0 W	200 VA	130 mm	88 mm	88 mm	**189,95 €**
000106 ☐	172,0-300,0 W	300 VA	130 mm	88 mm	103 mm	**209,95 €**
000109 ☐	287,5-500,0 W	500 VA	177 mm	107 mm	130 mm	**369,95 €**



Accessoires pour **000103**, **000104**, **000106**

000111 Boîtier Pyra 120-300VA  **19,95 €**

Accessoires pour **000107**

000110 Boîtier Pyra 105VA **19,95 €**



ABN TRANSFORMATEURS CV DIM IP | 12 VOLT / AC

- **Boîtier en plastique résistant aux UV**
- **Transformateur à enroulement conventionnel (charge L)**
- **Tension de protection de la lampe de 11,5 V**
- **Câble de raccordement primaire de 1,9 m (H05RR-F 2 x 0,75 mm²)**
- **Câble de raccordement secondaire de 0,5 m (H05RR-F 2 x 2,5 mm²)**
- **Intensité variable par coupure en début de phase**

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Tension de sortie	11,5 V/CA		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Puissance	Puissance apparente	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
000140 ■	43,0-75,0 W	75 VA	108 mm	81 mm	66 mm	**149,95 €**
000141 ■	86,0-150,0 W	150 VA	130 mm	93 mm	78 mm	**189,95 €**
000142 ■	172,0-300,0 W	300 VA	130 mm	93 mm	102 mm	**249,95 €**

CV | 1 CH | IP67


IP65

CONTRÔLEUR

810 Contrôleurs | Aperçu
812 RF-smart
834 Contrôle RF
840 Casambi Bluetooth
844 Contrôleurs DMX muraux
850 Contrôleurs DMX
852 Gradateurs DMX
858 Gradateurs DALI PWM

Contrôleur



■
Page 833



■
Page 832



■
Page 856



■ □
Page 815



■
Page 818



■
Page 820



■
Page 821



□ ■
Page 822



■
Page 824



□
Page 825



□
Page 828



□
Page 829



■
Page 836



□
Page 841



□
Page 842



□
Page 842



■□
Page 843



■
Page 844



■
Page 845



■
Page 846



■
Page 847



■
Page 848



■
Page 850



■
Page 851



■
Page 852



■
Page 853



■
Page 854



■
Page 857



□
Page 858



□
Page 860



□
Page 860



□
Page 861



□
Page 861

RF-SMART: COMPOSANTS

Nous vous présentons ici le système de commande multifonctionnel RF-smart de DEKO-LIGHT. Il permet de commuter et de faire varier l'intensité lumineuse d'appareils fonctionnant avec une tension de réseau de 230V et propose des variateurs LED pour bandes LED avec 1 à 5 canaux de tension de 12V à 48V. Des variateurs en version IP67 sont disponibles pour l'extérieur. Le système est complété par des luminaires avec module RF intégré, comme les projecteurs extérieurs et les luminaires LED Retrofit. Les composants RF-smart peuvent être commandés par des télécommandes radio RF et des modules radio compatibles Zigbee 3.0. Cela permet un contrôle par smartphone, tablette ou voix et offre des fonctions complètes de smart home. L'installation est rapide et simple.

Télécommandes
Les télécommandes permettent de contrôler les composants sur différents canaux dans une ou plusieurs zones. Les télécommandes sont disponibles en version mobile ou pour un montage mural.

- 1 zone [1-2 ou 3-5 canaux]
- 4 zones [1-5 canaux]
- 8 zones [1-5 canaux]
- Alimenté par 2x piles AAA [3V]



Répéteur
Le répéteur permet d'étendre la portée radio des télécommandes jusqu'à 30 mètres.

- 230V AC



RFsmart Contrôle facile via des télécommandes RF

zigbee Contrôle intelligent via ZigBee 3.0

Taster Commande par bouton-poussoir

Sources lumineuses
Les ampoules LED Retrofit sont équipées d'un module radio RF-smart et s'adaptent aux douilles courantes GU10 et E27.

- GU10 RGB+CCT
- E27 A60/MAX RGB+CCT
- 230V AC
- contrôlable par télécommande

RFsmart



Luminaires
Les luminaires RF-smart sont équipés d'un module radio compatible ZigBee et peuvent donc également être commandés par les systèmes smart home leaders sur le marché d'Amazon, Google & Co.

- FLOOD RGB+CCT
- SPOT RGB+CCT
- 230V AC
- IP67 / IP44
- contrôlable par télécommande et ZigBee 3.0

RFsmart zigbee



Variateur triac
Les variateurs triac fonctionnent avec une gradation par coupure de phase et permettent de commuter et/ou de faire varier l'intensité lumineuse d'appareils alimentés par une tension de réseau de 230V.

- 230V AC
- IP20 / IP67
- marche/arrêt, variation
- contrôlable par télécommande, bouton-poussoir et ZigBee 3.0

RFsmart zigbee Taster





Variateur de lumière LED
Les variateurs LED permettent de contrôler des bandes LED avec 1-5 canaux et une tension de 12V à 48V.

- 12-48V DC
- IP20 / IP67
- Marche/arrêt, variation, programmes automatiques,
- Réglages des couleurs RGB/CCT
- contrôlable par télécommande, bouton-poussoir et ZigBee 3.0

RFsmart zigbee Taster







ESPACE DE VIE

Vous avez le choix: équipez les luminaires et les bandes LED existants d'un variateur contrôlable à distance, remplacez l'ampoule par une variante LED Retrofit ou profitez de la compatibilité ZigBee pour commander l'éclairage via Amazon Alexa et d'autres assistants smart home.

- Salles de séjour
- Jardin
- Éclairage des chemins



COMMERCE

Que ce soit dans un magasin, un bar ou sur un stand d'exposition, RF-smart vous permet de créer et de programmer différentes zones d'éclairage et de les contrôler à l'aide de télécommandes mobiles ou fixes.

- Aménagement de magasins
- Bar/Restaurant
- Hôtel
- Salon



ENTREPRISE

Les bâtiments d'entreprise modernes sont de plus en plus intelligents et contribuent, grâce à la mise en réseau progressive de tous les composants - y compris l'éclairage – à l'efficacité énergétique et donc à une évolution positive du chiffre d'affaires.

- Bureaux
- Salles de réunion
- Foyer





DEKO-LIGHT RF-SMART SET DE DÉMARRAGE 1 230V VARIATEUR À TRIAC + RF-TÉLÉCOMMANDE

- **Luminosité variable**
- **Fonction Intelli-Push Dim (marche/arrêt, luminosité) via bouton libre de potentiel**
- **Contrôlable avec toutes les télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m)**
- **Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m)**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)**
- **Commande de composants (R/C) 230 V**
- **Luminosité minimale réglable sur 10 niveaux**
- **Mode de commutation réglable (variation désactivée)**
- **Possibilité de connecter jusqu'à 10 LED-LM / 7 ballasts LED (max. 300 W pour les charges R/C)**
- **1 zone de commande**
- **Fonctionnement de la télécommande avec 2 piles AAA (non incluses)**
- **Kit composé de : 1x 843503 + 1x 843508**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Longueur	25 mm	Contrôle	RF-Smart, Variateur à coupure de phase descendante, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Largeur	70 mm		
Hauteur	70 mm		
Puissance	1,0-300 W		
Courant de sortie	1,36 A	Canaux	1

Article	Prix
843500	**99,95 €**

1 CH | IP20





DEKO-LIGHT RF-SMART SET DE DÉMARRAGE 2 VARIATEUR DE LED + RF-TÉLÉCOMMANDE SINGLE/CCT

- **Luminosité et saturation de couleur variables**
- **Fonction Intelli-Push Dim (marche/arrêt, luminosité) via bouton libre de potentiel**
- **Contrôlable avec toutes les télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m)**
- **Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m)**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)**
- **Commande de Simple/CCT**
- **Sans scintillement [enregistrements photo/vidéo]**
- **Puissance : max. 20 A/contrôleur, max. 10 A/canal**
- **12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W**
- **1 zone de commande**
- **Fonctionnement de la télécommande avec 2 piles AAA (non incluses)**
- **Kit composé de : 1x 843505 + 1x 843508**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	24 mm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Largeur	70 mm		
Hauteur	70 mm	Canaux	1, 2
Courant de sortie	20 A		

Article	Prix
843501	**99,95 €**

CV | 1 CH | 2 CH | IP20





DEKO-LIGHT RF-SMART SET DE DÉMARRAGE 3 VARIATEUR DE LED + RF-TÉLÉCOMMANDE RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Luminosité et saturation de couleur variables**
- **16 millions de couleurs ou température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Fonction Intelli-Push Dim (marche/arrêt, luminosité) via bouton libre de potentiel**
- **Contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m)**
- **Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m)**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)**
- **Commande de RGB/RGBW/RGB+CCT**
- **Sans scintillement [enregistrements photo/vidéo]**
- **Puissance : max. 20 A/contrôleur, max. 10 A/canal**
- **12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W**
- **1 zone de commande**
- **Fonctionnement de la télécommande avec 2 piles AAA (non incluses)**
- **Kit composé de : 1x 843505 + 1x 843510**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	23 mm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Largeur	47 mm		
Hauteur	120 mm	Canaux	3, 4, 5
Courant de sortie	20 A		

Article	Prix
843502 ■□	**99,95 €**

CV | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20







DEKO-LIGHT RF-SMART VARIATEUR À TRIAC 230V

- **Luminosité variable**
- **Fonction Intelli-Push Dim (marche/arrêt, luminosité) via bouton libre de potentiel**
- **Contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses)**
- **Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m)**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)**
- **Commande de composants 230 V**
- **Luminosité minimale réglable sur 10 niveaux**
- **Mode de commutation réglable (variation désactivée)**
- **Possibilité de connecter jusqu'à 10 LED-LM / 7 ballasts LED (max. 300 W pour les charges R/C)**

Courant de sortie	1,36 A	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Boîtier	Plastique	Contrôle	RF-Smart, Variateur à coupure de phase descendante, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Longueur	25 mm		
Largeur	49 mm		
Hauteur	49 mm		
Puissance	1,0-300 W	Canaux	1

Article	Prix
843503 ■	**69,95 €**

1 CH | IP20



DEKO-LIGHT RF-SMART VARIATEUR À TRIAC EXTÉRIEUR 230V

- **Luminosité variable**
- **Fonction Intelli-Push Dim (marche/arrêt, luminosité) via bouton libre de potentiel**
- **Contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses)**
- **Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m)**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)**
- **Commande de composants 230 V**
- **Luminosité minimale réglable sur 10 niveaux**
- **Mode de commutation réglable (variation désactivée, possibilité de connecter des relais de charge supplémentaires)**
- **Possibilité de connecter jusqu'à 10 LED-LM / 7 ballasts LED (max. 300 W pour les charges R/C)**
- **Répartiteur d'installation extérieur IP67 avec jusqu'à 4 entrées de câbles de 4-14 mm et 2 obturateurs**

Courant de sortie	1,36 A	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Boîtier	Plastique	Contrôle	RF-Smart, Variateur à coupure de phase descendante, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Longueur	170 mm		
Largeur	155 mm		
Hauteur	65 mm		
Puissance	1,0-300 W	Canaux	1

Article		Prix
843504	■	**89,95 €**

1 CH | IP67



DEKO-LIGHT RF-SMART VARIATEUR DE LED 5-EN-1, 5 CANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Luminosité et saturation de couleur variables**
- **16 millions de couleurs ou température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Fonction Intelli-Push Dim (marche/arrêt, luminosité) via bouton libre de potentiel**
- **Contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses)**
- **Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m)**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)**
- **Commande Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**
- **Sans scintillement [enregistrements photo/vidéo]**
- **Puissance : max. 20 A/contrôleur, max. 10 A/canal**
- **12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	23 mm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Largeur	47 mm		
Hauteur	120 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5
Courant de sortie	20 A		

Article		Prix
843505	■	**69,95 €**

CV | + − | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20 | III |



DEKO-LIGHT RF-SMART VARIATEUR DE LED EXTÉRIEUR 5-EN-1, 5 CANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Luminosité et saturation de couleur variables**
- **16 millions de couleurs ou température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses)**
- **Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m)**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)**
- **Commande Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**
- **Sans scintillement [enregistrements photo/vidéo]**
- **Puissance : max. 20 A/contrôleur, max. 10 A/canal**
- **12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W**
- **Câble de raccordement de 20 cm préassemblé**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	31 mm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0
Largeur	185 mm		
Hauteur	87 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5
Courant de sortie	20 A		

Article		Prix
843506	■	**109,95 €**

CV | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP67











DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE SINGLE/CCT

- **Luminosité variable**
- **Température de couleur réglable, le cas échéant**
- **1 zone de commande**
- **Portée d'environ 30 m**
- **Utilisation possible comme télécommande murale ou manuelle (support magnétique inclus)**
- **Installation et mise en service simplissimes**
- **Fonctionnement sur batterie avec 2 piles AAA (non incluses)**
- **Faible consommation d'énergie**
- **Commande de composants simples/CCT**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	24 mm	Contrôle	RF-Smart
Ø	70 mm	Canaux	1, 2

Article		Prix
843508	☐	**38,95 €**
843509	■	**38,95 €**

1 CH | 2 CH | IP20 | III











DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE RGB/RGBW/ RGB+CCT

- **Luminosité variable**
- **Saturation et température de couleur réglables, le cas échéant**
- **16 millions de couleurs réglables**
- **Commande des programmes automatiques possible**
- **1 zone de commande**
- **Portée d'environ 30 m**
- **Utilisation possible comme télécommande murale ou manuelle (support magnétique inclus)**
- **Installation et mise en service simplissimes**
- **Fonctionnement sur batterie avec 2 piles AAA (non incluses)**
- **Faible consommation d'énergie**
- **Commande de RGB/RGBW/RGB+CCT**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	24 mm	Contrôle	RF-Smart
Ø	70 mm	Canaux	3, 4, 5

Article		Prix
843510	☐	**38,95 €**
843511	■	**38,95 €**

3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20



DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE 8 ZONES SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Luminosité variable**
- **Saturation et température de couleur réglables, le cas échéant**
- **16 millions de couleurs réglables, le cas échéant**
- **bouton lumière blanche séparé**
- **Programmes automatiques et vitesse des programmes contrôlables**
- **Jusqu'à 8 zones de commande différentes**
- **Portée d'environ 30 m**
- **Support mural inclus**
- **Installation et mise en service simplissimes**
- **Fonctionnement sur batterie avec 2 piles AAA (non incluses)**
- **Faible consommation d'énergie**
- **Commande Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	19 mm	Contrôle	RF-Smart
Largeur	153 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5
Hauteur	47 mm		

Article	Prix
843512 ■	**49,95 €**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE MURALE 4 ZONES, 3V, SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Luminosité variable**
- **Saturation et température de couleur réglables, le cas échéant**
- **16 millions de couleurs réglables, le cas échéant**
- **bouton lumière blanche séparé**
- **Programmes automatiques et vitesse des programmes contrôlables**
- **Jusqu'à 4 zones de commande différentes**
- **Portée d'environ 30 m**
- **Support mural magnétique inclus**
- **Installation et mise en service simplissimes**
- **Fonctionnement sur batterie avec 2 piles AAA (non incluses)**
- **Faible consommation d'énergie**
- **Commande Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	86 mm	Contrôle	RF-Smart
Largeur	86 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5
Hauteur	16 mm		

Article	Prix
843513 ☐	**69,95 €**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE MURALE 4 ZONES, 230V, SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Télécommande murale pour l'intégration dans un boîtier de commutation individuel de 68 mm**
- **Luminosité variable**
- **Saturation et température de couleur réglables, le cas échéant**
- **16 millions de couleurs réglables, le cas échéant**
- **Programmes automatiques et vitesse des programmes contrôlables**
- **Jusqu'à 4 zones de commande différentes**
- **Portée d'environ 30 m**
- **Fonctionnement et installation simplissimes**
- **Fonctionnement sur secteur 230 V / CA**
- **Faible consommation d'énergie**
- **Commande Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Longueur	86 mm	Contrôle	RF-Smart
Largeur	86 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5
Hauteur	9 mm		

Article	Prix
843522 ☐	**74,95 €**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE MURALE 8 ZONES SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Luminosité variable**
- **Saturation et température de couleur réglables, le cas échéant**
- **16 millions de couleurs réglables, le cas échéant**
- **Programmes automatiques et vitesse des programmes contrôlables**
- **Jusqu'à 8 zones de commande différentes**
- **Portée d'environ 30 m**
- **Fonction de mise hors tension différée (60 s)**
- **Mise en service simplissime**
- **Fonctionnement sur batterie avec 2 piles AAA (non incluses)**
- **Possibilités de montage variées (boîtier de commutation de 68 mm pour un fonctionnement avec bloc d'alimentation de 230 V en option)**
- **Faible consommation d'énergie**
- **Commande Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	20 mm	Contrôle	RF-Smart
Largeur	106 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5
Hauteur	146 mm		

Article	Prix
843514 ☐	**109,95 €**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20

Accessoires

872144 RF-smart, Boitier d'alimentation 230V, 8 Zones Télécommande murale (3,3V DC) **16,95 €**



DEKO-LIGHT RF-SMART RF-RÉPÉTEUR

- **Extension de la portée d'une télécommande RF jusqu'à 30 m**
- **Prise en charge simultanée de jusqu'à 12 télécommandes et/ou 12 zones**
- **Convient pour une utilisation en extérieur et en intérieur**
- **Avec câble de raccordement de 1 m avec fiche secteur IP44**
- **Compatibilité avec toutes les télécommandes RF-smart**

Boîtier	Plastique	Hauteur	34 mm
Longueur	103 mm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Largeur	34 mm	Contrôle	RF-Smart

Article		Prix
843507	☐	**34,95 €**

IP67

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.





DEKO-LIGHT RF-SMART SOURCE LUMINEUSE GU10 RGB+CCT RF-PILOTABLE

- **Luminosité et saturation des couleurs variables**
- **16 millions de couleurs et température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)**
- **contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non fournies)**
- **ne peut être commandé qu'avec des télécommandes RF [pas de fonctionnalité Zigbee]**

Boîtier	Plastique	Durée de vie L70 / B50	50000 h
Température de couleur	2700-6500 K	Longueur	57 mm
Flux lumineux	300 lm	Ø	50 mm
Puissance	4 W	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Angle d'émission	25 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	4 kWh/1000h	Contrôle	RF-Smart
		Canaux	5

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
843515	☐ Blanc	RGB WW CW 2700-6500 K	**34,95 €**

GU10 | + − | IP20 | 5 CH | A ↑ G F

Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**49,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**69,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**74,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**109,95 €**





ECLAIRAGE RF-SMART DEKO-LIGHT E27 A60 RGB+CCT AVEC COMMANDE RF

- **Luminosité et saturation de couleur variables**
- **16 millions de couleurs et température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs éclairages RF-SMART [fonction répéteur]**
- **Contrôlable avec les télécommandes radio RF-SMART [2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses]**
- **Uniquement contrôlable avec les télécommandes RF [pas de fonctionnalité Zigbee]**

Boîtier	Plastique	Longueur	100 mm
Flux lumineux	550 lm	Ø	57 mm
Puissance	6 W	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Angle d'émission	220 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	6 kWh/1000h	Contrôle	RF-Smart
		Canaux	5
Durée de vie L70 / B50	50000 h		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
843516	☐ Blanc	RGB WW CW 2700-6500 K	**34,95 €**

E27 | + − | IP20 | 5 CH | A ↑ G F

Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**49,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**69,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**74,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**109,95 €**





DEKO-LIGHT RF-SMART SOURCE LUMINEUSE E27 MAX RGB+CCT RF-PILOTABLE

- **Luminosité et saturation des couleurs variables**
- **16 millions de couleurs et température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)**
- **contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non fournies)**
- **ne peut être commandé qu'avec des télécommandes RF [pas de fonctionnalité Zigbee]**

Boîtier	Plastique	Longueur	140 mm
Flux lumineux	1100 lm	Ø	74 mm
Puissance	12 W	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Angle d'émission	220 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	12 kWh/1000h	Contrôle	RF-Smart
		Canaux	5
Durée de vie L70 / B50	50000 h		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
843517	☐ Blanc	RGB WW CW 2700-6500 K	**64,95 €**

E27 | IP20 | 5 CH | A ↑ G F

Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**49,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**69,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**74,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**109,95 €**





DEKO-LIGHT RF-SMART FLOOD RGB+CCT RF + ZIGBEE

- **Luminosité et saturation des couleurs variables**
- **16 millions de couleurs et température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)**
- **contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non fournies)**
- **contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100 m)**

Boîtier	Aluminium, Plastique	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0
Température de couleur	2700-6500 K	Longueur du câble primaire	1,5 m
Tension d'entrée	100-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui	Direction de la lumière	Avant
Angle d'émission	160 Degré	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Angle de pivotement	345 Degré		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Hauteur	Puissance	Prix
843518	Anthracite	RGB WW CW	3300 lm	167 mm	40 mm	227 mm	30,0 W	**249,95 €**
843519	Anthracite	RGB WW CW	4800 lm	220 mm	48 mm	311 mm	50,0 W	**349,95 €**
843520	Anthracite	RGB WW CW	10000 lm	295 mm	60 mm	403 mm	100,0 W	**549,95 €**



Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**49,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**69,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**74,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**109,95 €**
930659	Etrier mural/Bras de déport, métal, noir, 800 mm		**59,95 €**







DEKO-LIGHT RF-SMART SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

- **Luminosité et saturation des couleurs variables**
- **16 millions de couleurs et température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)**
- **contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non fournies)**
- **contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100 m)**
- **angle de diffusion très étroit, optimal pour l'éclairage de colonnes, etc.**

Boîtier	Aluminium, Plastique
Température de couleur	2700-6500 K
Flux lumineux	1700 lm
Longueur	170 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	180 mm
Puissance	25 W
Tension d'entrée	100-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui

Angle d'émission	15 Degré
Angle de pivotement	355 Degré
Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0
Longueur du câble primaire	1,5 m
Rendu des couleurs (Ra)	80
Direction de la lumière	Avant
Type d'indice de protection de la prise	IP 44

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
843521	Anthracite	2700-6500 K	**239,95 €**

IP65 | 5 CH | A ↑ G F

Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**69,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**74,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**109,95 €**
930659	Etrier mural/Bras de déport, métal, noir, 800 mm	**59,95 €**

DEKO-LIGHT RF

Avec le système DEKO-LIGHT RF, qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années et qui est facile à installer, les télécommandes radio permettent de commander les systèmes de réception correspondants dans un rayon d'environ 20 mètres. La possibilité de relier une seule télécommande radio à plusieurs contrôleurs permet également d'étendre le système de manière simple.

Attention: une commande 100% synchrone [déroulement du programme, changement de couleur] de plusieurs boîtiers de contrôle avec une seule télécommande radio n'est réalisable que par une connexion par câble réseau [fonction maître-esclave]. La fonction de mémoire enregistre le dernier réglage après une coupure de courant. Veuillez noter que les composants du système RF ne sont pas compatibles ni combinables avec le nouveau système RF-smart!



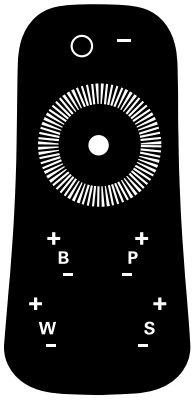

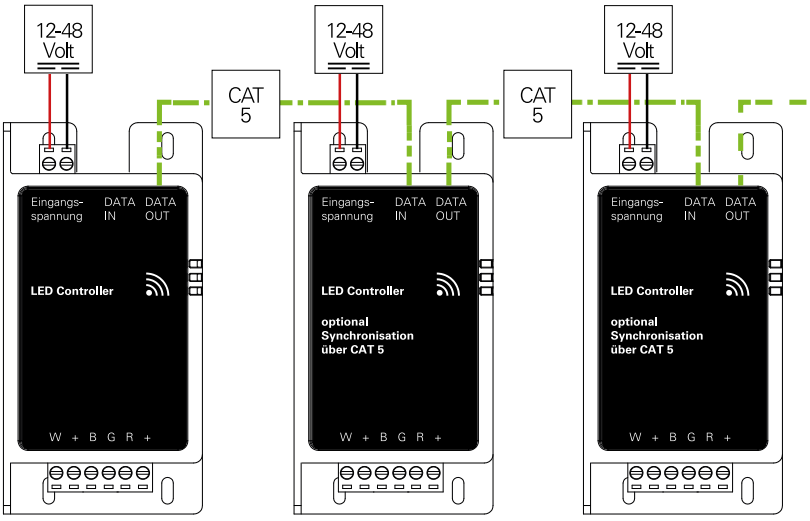

Sorties pour les bandes LED/luminaires


Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe



KIT DE CONTROLEURS RF DEKO-LIGHT RF SIMPLE

- **Pour la commande de bandes LED 1 canal**
- **Kit composé d'un contrôleur, d'une télécommande et d'un support mural**
- **Intensité variable**
- **4 programmes d'effets**
- **Vitesse de programme réglable**
- **Jusqu'à 8 télécommandes / 2 écrans tactiles par portée de système**
- **Fonction mémoire**
- **Fonction maître/esclave**
- **Non compatible avec le système RF-SMART**
- **Dimensions du contrôleur L x l x H : 115 x 57 x 25 mm**
- **7,5 A max. par canal**

Puissance :

- **2 x 90 W [180 W] à 12 V CC**
- **2 x 180 W [360 W] à 24 V CC**
- **2 x 360 W [720 W] à 48 V CC**

Boîtier	Plastique	Courant de sortie	15 A
Longueur	115 mm	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Largeur	57 mm	Contrôle	RF 2,4 GHz
Hauteur	25 mm	Canaux	1

Article		Prix
843056	■	**104,95 €**

CV | 1 CH | IP20

Accessoires

843064	RF Single		**89,95 €**
843014	Touch Télécommande RF Single		**32,95 €**
843013	Etrier mural Télécommande RF		**10,95 €**



KIT DE CONTROLEURS RF DEKO-LIGHT RF BLANC

- **Pour la commande de bandes LED WW/CW**
- **Kit composé d'un contrôleur, d'une télécommande et d'un support mural**
- **Intensité variable WW ou CW réglable individuellement**
- **9 programmes d'effets**
- **Vitesse de programme réglable**
- **Jusqu'à 8 télécommandes / 2 écrans tactiles par portée de système**
- **Fonction mémoire**
- **Fonction maître/esclave**
- **Non compatible avec le système RF-SMART**
- **Dimensions du contrôleur L x l x H : 115 x 57 x 25 mm**
- **7,5 A max. par canal**

Puissance :

- **2 x 90 W [180 W] à 12 V CC**
- **2 x 180 W [360 W] à 24 V CC**
- **2 x 360 W [720 W] à 48 V CC**

Boîtier	Plastique	Courant de sortie	15 A
Longueur	115 mm	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Largeur	57 mm	Contrôle	RF 2,4 GHz
Hauteur	25 mm	Canaux	2

Article		Prix
843057	■	**109,95 €**

CV | 2 CH | IP20

Accessoires

843065	RF White		**89,95 €**
843015	Touch Télécommande RF White		**32,95 €**
843013	Etrier mural Télécommande RF		**10,95 €**



DEKO-LIGHT RF CONTRÔLEUR SET RF COLOR

- **Pour la commande de bandes LED RGB**
- **Kit composé de : contrôleur, télécommande et support mural**
- **R/G/B réglable individuellement**
- **13 programmes d'effets**
- **Vitesse de programme réglable**
- **Jusqu'à 8 télécommandes / 2 écrans tactiles par portée de système**
- **Fonction mémoire**
- **Fonction maître/esclave**
- **Non compatible avec le système RF-SMART**
- **Dimensions du contrôleur L x l x H : 115 x 57 x 25 mm**
- **5,0 A max. par canal**

Puissance :

- **3 x 60 W [180 W] à 12 V CC**
- **3 x 120 W [360 W] à 24 V CC**
- **3 x 240 W [720 W] à 48 V CC**

Boîtier	Plastique	Courant de sortie	15 A
Longueur	115 mm	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Largeur	57 mm	Contrôle	RF 2,4 GHz
Hauteur	25 mm	Canaux	3

Article	Prix
843058 ■	**114,95 €**

CV | 3 CH | IP20

Accessoires

843066	RF Color		**96,95 €**
843016	Touch Télécommande RF Color		**32,95 €**
843013	Etrier mural Télécommande RF		**10,95 €**



KIT DE CONTROLEUR RF DEKO-LIGHT RF COULEUR ET BLANC

- **Pour la commande de bandes LED RGB + blanc**
- **Kit composé d'un contrôleur, d'une télécommande et d'un support mural**
- **R/G/B + blanc réglable individuellement**
- **12 programmes d'effets**
- **Vitesse de programme réglable**
- **Jusqu'à 8 télécommandes / 2 écrans tactiles par portée de système**
- **Fonction mémoire**
- **Fonction maître/esclave**
- **Non compatible avec le système RF-SMART**
- **Dimensions du contrôleur L x l x H : 115 x 57 x 25 mm**
- **5,0 A max. par canal**

Puissance :

- **4 x 45 W [180 W] à 12 V CC**
- **4 x 90 W [360 W] à 24 V CC**
- **4 x 180 W [720 W] à 48 V CC**

Boîtier	Plastique	Courant de sortie	15 A
Longueur	115 mm	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Largeur	57 mm	Contrôle	RF 2,4 GHz
Hauteur	25 mm	Canaux	4

Article		Prix
843059	■	**119,95 €**

CV | 4 CH | IP20

Accessoires

843067	RF Color + White		**96,95 €**
843017	Touch Télécommande RF Color + White		**32,95 €**
843013	Etrier mural Télécommande RF		**10,95 €**



LE CONTRÔLE D'UNE MAISON INTELLIGENTE PEUT ÊTRE SI SIMPLE

Installez le module Casambi dans la boîte de distribution, le faux plafond ou un autre endroit similaire – installez l'application depuis le Play Store / iTunes, créez un compte utilisateur, connectez le module au smartphone et à l'application, configurez-le et c'est parti!



CASAMBI BLUETOOTH CBU-TED | 230V ALLUMEZ/ DEGRÉUEZ

- **Convient aux charges R [ampoule, halogène haute tension]**
- **Convient aux charges C [LED haute tension à intensité variable, blocs d'alimentation électrique]**
- **Puissance dans la plage de commutation : ampoule, halogène haute tension, LED haute tension, ballasts électriques : max. 150 W**
- **Puissance dans la plage de variation : LED haute tension à intensité variable, ballasts électriques : max. 50 W / max. 2 composants**
- **Convient aux luminaires 230 V CA**
- **Monter le module Casambi dans la boîte de dérivation, le faux plafond, etc.**
- **Commande via application pour smartphone**
- **Application pour smartphone (Android et Apple) gratuite**

Boîtier	Plastique	Puissance	1,0-50 W
Longueur	40,4 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	36,3 mm	Contrôle	Casambi
Hauteur	14 mm	Canaux	1

Article		Prix
843008	☐	**144,95 €**



Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



CASAMBI BLUETOOTH CBU-ASD | DALI/0-10V | 1-10V

- **Le module génère un signal de commande DALI, 0-10 V ou 1-10 V**
- **Signal de commande pour chaque ballast ou bloc d'alimentation**
- **Monter le module Casambi dans la boîte de distribution, le faux-plafond, etc.**
- **Contrôle et configuration via application pour smartphone**
- **Application pour smartphone (Android et Apple) gratuite**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	56,5 mm	Contrôle	Casambi
Largeur	35,8 mm	Canaux	1
Hauteur	22,3 mm		

Article	Prix
843011 ☐	**149,95 €**





CASAMBI BLUETOOTH CBU-PWM4 | LED 1-4 CANAL VARIATEUR

- **Module pour la commande de bandes LED 12 V/24 V**
- **1 à 4 canaux (WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW)**
- **Puissance de 144 W à 24 V, et de 72 W à 12 V**
- **Monter le module Casambi dans la boîte de dérivation, le faux plafond, etc.**
- **Contrôle et configuration via application pour smartphone**
- **Application pour smartphone (Android et Apple) gratuite**

Boîtier	Plastique	Courant de sortie	6 A
Longueur	72,6 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	30 mm	Contrôle	Casambi
Hauteur	18 mm	Canaux	1, 2, 3, 4

Article	Prix
843037 ☐	**179,95 €**





CASAMBI BLUETOOTH CONTRÔLEUR MURAL XPRESS

- **Contrôleur mural Bluetooth compatible avec le système Casambi**
- **Montage à l'aide de vis ou de ruban adhésif**
- **Aucun câblage requis**
- **Fonctionnement sur pile (pile bouton 3 V)**
- **Configuration via l'application smartphone**
- **Commande via l'application pour smartphone (Android et Apple) gratuite**

Boîtier	Plastique	Hauteur	12 mm
Longueur	90 mm	Tension d'entrée	3 V/DC
Largeur	90 mm	Contrôle	Casambi

Article		Prix
843049	■	**399,95 €**
843050	□	**399,95 €**

IP20

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



DEKO-LIGHT X-FADE-6

- **utilisation très simple**
- **contrôle les variateurs PWM DMX512**
- **mémoire de scènes**
- **six programmes programmables individuellement avec jusqu'à 100 pas**
- **réglage du temps de fondu**
- **nombreuses possibilités de commande pour les applications LED Single ou WW-CW**
- **6 faders individuels pour 1 canal de commande chacun (6x 1 canal, 3x 2 canaux ou mix)**
- **Fader supplémentaire pour la luminosité maître**
- **Montage mural encastré sur boîtier d'interrupteur individuel de 68 mm**
- **Télécommande IR comprise dans la livraison**

Boîtier	Polycarbonate	Hauteur	16,3 mm
Longueur	86 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	86 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5, 6

Article	Prix
861203 ■	**199,95 €**

CV | DMX | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | 6 CH | IP20

Accessoires

872128	MINI, CV, 24V/4W		**12,95 €**
843279	MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**114,95 €**
843054	DMX/RDM 4 CH CC Décodeur		**119,95 €**



DEKO-LIGHT LED DMX TOUCH 16C

- **utilisation simple**
- **Commande de groupe**
- **commande maître de tous les canaux**
- **commande des variateurs PWM DMX512**
- **spécialement conçu pour les bandes LED simples 1 canal / luminaires**
- **1-4 zones avec 4x 1 canal chacune**
- **jusqu'à 16 barrettes LED contrôlables individuellement ou en 4 groupes**
- **rétroéclairage et signal sonore tactile activables en option**
- **Fonction mémoire : mémorise la dernière luminosité réglée pour tous les canaux**
- **Sortie DMX via CAT5 [RJ45] ou bornes de raccordement**
- **Attribution automatique d'adresses DMX [zone 1 : adresse 1-4, zone 2 : adresse : 5-8, zone 3 : adresse : 9-12, zone 4 : adresse : 13-16].**
- **Montage mural encastré sur boîtier d'interrupteur individuel de 68 mm**

Boîtier	Verre	Hauteur	17,4 mm
Longueur	86 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	86 mm	Canaux	1

Article		Prix
843001	■	**119,95 €**

CV | DMX | 1 CH | IP20

Accessoires

872128	MINI, CV, 24V/4W		**12,95 €**
843279	MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**114,95 €**
843054	DMX/RDM 4 CH CC Décodeur		**119,95 €**



DEKO-LIGHT ART 4 | RGB/RGBW

- **utilisation tactile simple et commande par molette tactile**
- **optimal pour les hôtels, les salles, les maisons et les appartements**
- **convient pour les bandes LED avec 3-4 canaux [RGB, RGBW].**
- **1 zone**
- **couleurs et luminosité directement réglables**
- **programmes automatiques sélectionnables et éditables**
- **vitesse de programme réglable**
- **mémorise jusqu'à 4 scènes/humeurs individuelles**
- **temps de fondu possible de 0 à 4 secondes**
- **bornes de raccordement pour la sortie DMX, PWM et DC IN**
- **variateur PWM intégré 12V / 24V, 4 x 2A pour le raccordement direct de**
- **bandes LED**
- **la sortie DMX commande en plus des variateurs PWM DMX externes**
- **montage mural encastré sur boîtier d'interrupteur individuel de 68 mm**

Boîtier	Polycarbonate	Puissance	192 W
Longueur	86 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	86 mm	Canaux	3, 4
Hauteur	15,3 mm		

Article	Prix
843000 ■	**229,95 €**

CV | DMX | + − | 3 CH | 4 CH | IP20 | III

Accessoires

872128 MINI, CV, 24V/4W  **12,95 €**

843279 MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A  **114,95 €**



DEKO-LIGHT ART 9 | RGB/RGBW

- **utilisation tactile simple et commande par molette tactile**
- **optimal pour les hôtels, les salles, les maisons et les appartements**
- **adapté aux bandes LED avec 3-4 canaux [RGB, RGBW].**
- **mémoire de fonction et protection contre les pannes de courant**
- **1 zone**
- **couleurs et luminosité directement réglables**
- **programmes automatiques sélectionnables et éditables**
- **vitesse de programme réglable**
- **mémorise jusqu'à 9 scènes/humeurs individuelles**
- **temps de fondu possible de 0 à 4 secondes**
- **bornes de raccordement pour la sortie DMX, PWM et DC IN**
- **variateur PWM intégré 12V / 24V, 4 x 2A pour le raccordement direct de**
- **bandes LED**
- **la sortie DMX commande en plus des variateurs PWM DMX externes**
- **montage mural encastré sur boîtier d'interrupteur individuel de 68 mm**

Boîtier	Polycarbonate	Puissance	192 W
Longueur	172 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	86 mm	Canaux	3, 4
Hauteur	15,3 mm		

Article	Prix
843003 ■	**234,95 €**

CV | DMX | + − | 3 CH | 4 CH | IP20 | III

Accessoires

872128 MINI, CV, 24V/4W  **12,95 €**

843279 MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A  **114,95 €**



DEKO-LIGHT TOUCH 16CH PRO

- **utilisation et programmation intuitives via l'écran**
- **navigation dans le menu par molette avec fonction push**
- **optimal pour les hôtels, les salles, les maisons et les appartements**
- **convient pour les bandes LED avec 1 à 4 canaux [Single, WW-CW, RGB, RGBW].**
- **jusqu'à 4 zones de commande indépendantes**
- **mémoire de scènes**
- **mode couleur pour le réglage individuel des couleurs de chaque zone**
- **Mode Luminosité pour le réglage individuel de la luminosité de chaque zone**
- **Mode programme pour le réglage individuel du changement de couleur et fader de chaque zone**
- **14 programmes préinstallés ou 8 programmes réglables par l'utilisateur peuvent être attribués à une zone. zone peuvent être attribués.**
- **mode heure pour régler l'heure de début et de fin des programmes réglés**
- **Horloge interne permettant de programmer des zones avec des programmes enregistrés en fonction de l'heure commutation**
- **bornes de raccordement pour la sortie DMX et DC IN**
- **montage mural encastré sur boîtier d'interrupteur individuel de 68 mm**

Boîtier	Aluminium	Hauteur	15,3 mm
Longueur	86 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	86 mm	Canaux	1, 2, 3, 4

Article	Prix
843004 ■	**359,90 €**

CV | DMX | + − | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20 | III

Accessoires

872128 MINI, CV, 24V/4W  **12,95 €**

843279 MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A  **114,95 €**

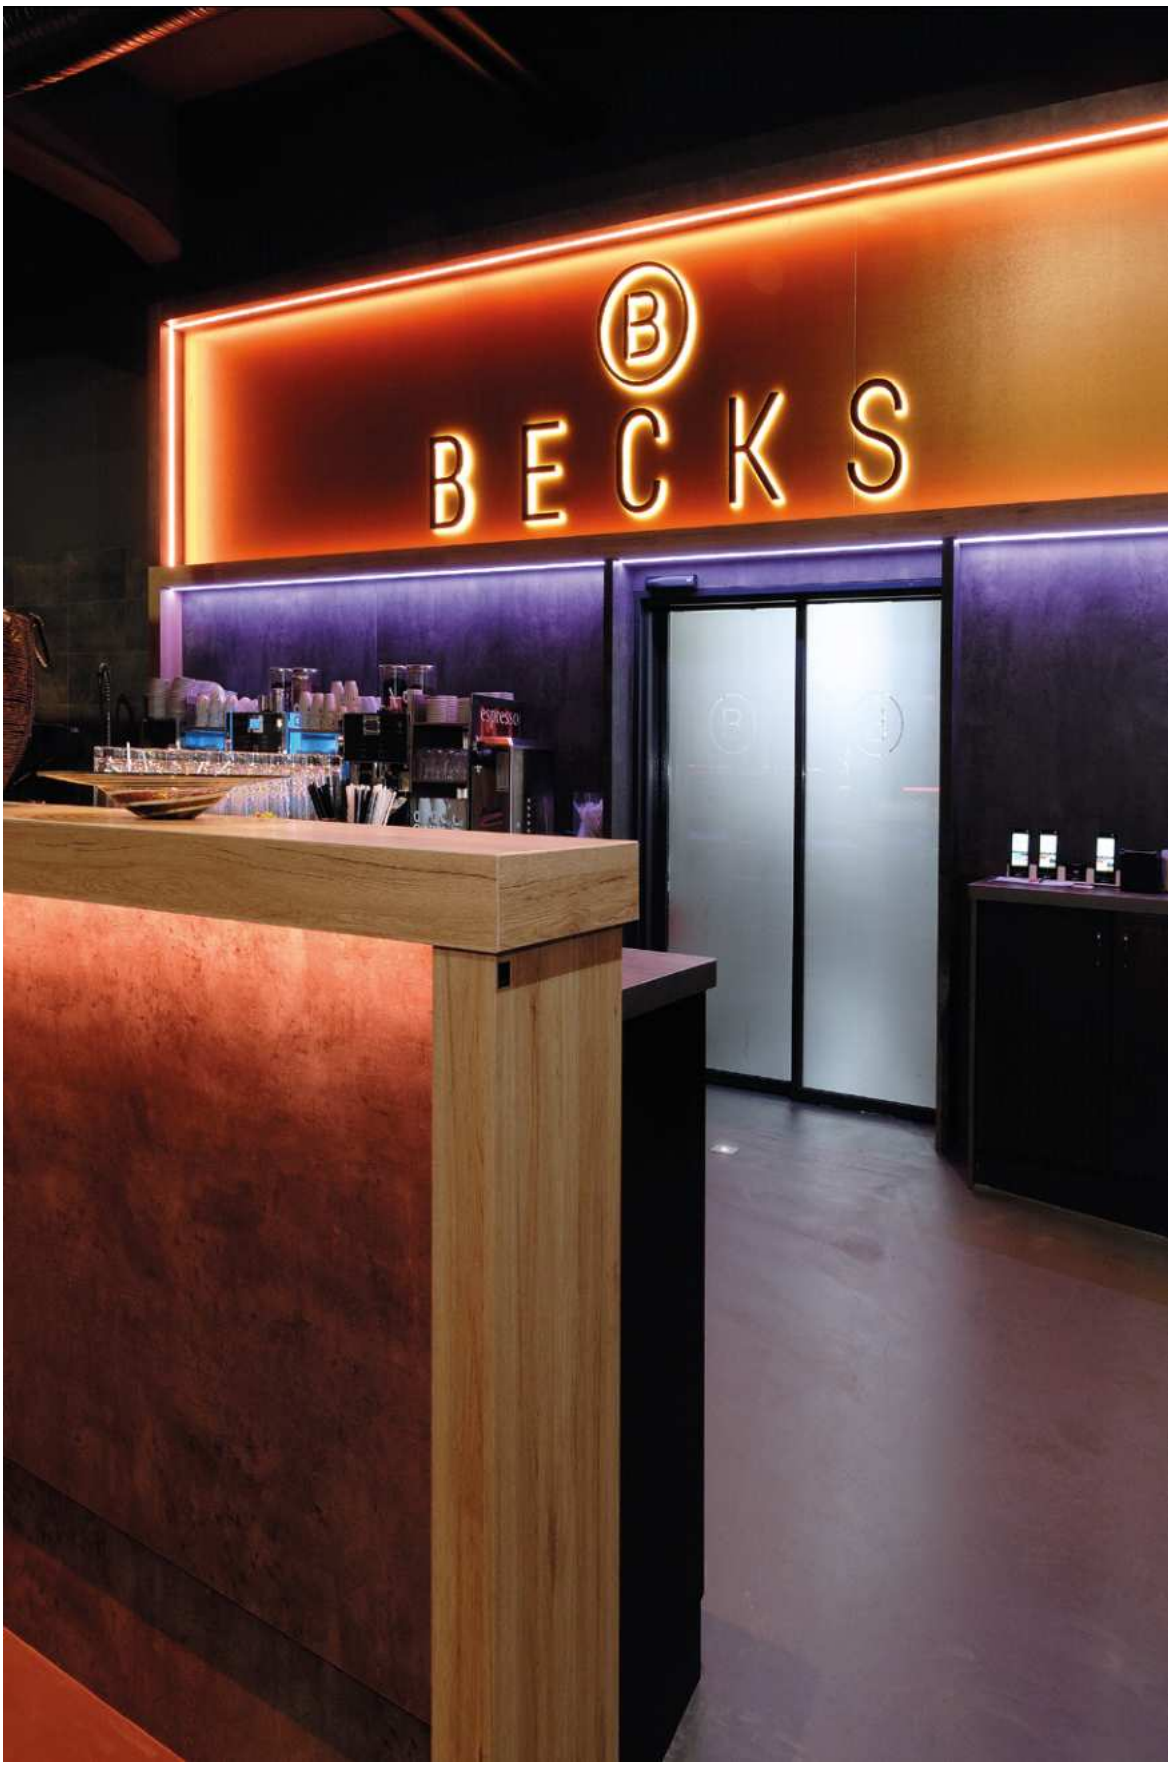

Avec le soutien aimable de SH-Lichttechnik, Becks Reutlingen



EUROLITE DMX-CONTRÔLEUR LED COLOR CHIEF

- **commande DMX simple et intuitive et programmation via l'écran**
- **commande d'éclairage innovante pour la gastronomie, les bars, les lieux d'événements, les salles de spectacle, etc.**
- **port USB pour le stockage des données et la restauration de la programmation ainsi que la mise à jour du firmware**
- **jusqu'à 8 zones / appareils contrôlables individuellement**
- **commande simple de bandes LED, de luminaires, de projecteurs ou autres avec 1 à 6 couleurs ou effets lumineux avec jusqu'à 30 canaux**
- **vaste bibliothèque d'appareils préinstallés avec de nombreuses applications courantes**
- **d'autres appareils peuvent être ajoutés manuellement en toute simplicité**
- **8 effets de couleur directement sélectionnables**
- **3 canaux supplémentaires peuvent être librement attribués à chaque appareil [par exemple pour des fonctions spéciales, des mouvements ou autres].**
- **24 emplacements de mémoire pour des ambiances lumineuses fixes (mémoire de scènes)**
- **Commande cadencée des chenillards programmés par signal musical**
- **Touches de fonction pour black-out, auto, commande musicale et effet stroboscopique**
- **Variation globale, temps de transition entre les différentes scènes facilement réglables**
- **Connexion XLR à 3 pôles**
- **Fonctionnement en tant que montage en rack [19"/3 unités de hauteur] ou appareil de table**
- **Alimentation électrique par bloc d'alimentation enfichable (compris dans la livraison)**

Boîtier	Métal	Hauteur	85 mm
Longueur	482 mm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Largeur	132 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5, 6

Article		Prix
843047	■	**469,95 €**

DMX | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | 6 CH | IP20

Accessoires

882271	DMX Câble d'adaptation de CAT5 à DMX XLR Prise		**54,95 €**
930697	Câble signal RJ45 pour DMX Gradateur, Type: Cat5e, 2m		**3,95 €**
843279	MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**114,95 €**



EUROLITE DMX-CONTRÔLEUR LED EASY DELUXE

- **commande et programmation DMX simples et intuitives**
- **commande d'éclairage innovante pour la gastronomie, les bars, les lieux d'événements et les salles de spectacles**
- **mémoire de scènes**
- **commande DMX de 24 canaux max.**
- **pour jusqu'à 4 groupes/zones d'appareils différents**
- **1 à 6 canaux [RVB/W/CCT/A]**
- **commande simple de bandes LED, luminaires, projecteurs ou autres avec une à 6 couleurs**
- **mise en service rapide et simple grâce aux programmes préinstallés**
- **canaux DMX individuels pour rouge, vert, bleu, blanc, ambre et UV**
- **12 emplacements de mémoire pour des ambiances lumineuses enregistrées en permanence**
- **4 régulateurs de couleur avec douze couleurs chacun**
- **4 régulateurs de luminosité**
- **touches de fonction pour blackout, auto, commande de musique et effet stroboscopique**
- **Régulateurs pour la luminosité totale, le déroulement et le temps de transition**
- **Connexion XLR à 3 pôles**
- **Fonctionnement en tant qu'appareil encastré ou de table**
- **Alimentation électrique par bloc d'alimentation enfichable (compris dans la livraison)**

Boîtier	Métal	Hauteur	65 mm
Longueur	260 mm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Largeur	140 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5, 6

Article		Prix
843046	■	**239,95 €**

DMX | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | 6 CH | IP20

Accessoires

882271	DMX Câble d'adaptation de CAT5 à DMX XLR Prise		**54,95 €**
930697	Câble signal RJ45 pour DMX Gradateur, Type: Cat5e, 2m		**3,95 €**
843279	MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**114,95 €**



DEKO-LIGHT MULTI-VARIATEUR-4, 4 CANAL 3-EN-1-GESTION DE CONTRÔLE / PWM-VARIATEUR

- **Programmation très simple de tous les réglages via l'écran et le menu de commande à 4 boutons**
- **Commande 3 EN 1 DMX / Automatique / Manuel**
- **Utilisation comme variateur à 1, 2, 3 ou 4 canaux**
- **24 programmes de changement de couleur préréglés (mode automatique)**
- **Les 4 canaux peuvent être réglés individuellement [mélange manuel des couleurs]**
- **Sans scintillement 2 kHz pour l'enregistrement d'images et de vidéos**
- **Après une panne de courant, le variateur affiche automatiquement le dernier mode, programme ou réglage de couleur**
- **Signal DMX / maître-esclave enfichable via CAT5**
- **20 A max. (4 x 5 A par canal)**

Puissance :

- **4 x 60 W (240 W) à 12 V**
- **4 x 120 W (480 W) à 24 V**
- **4 x 240 W (960 W) à 48 V**

Boîtier	Métal	Courant de sortie	20 A
Longueur	116 mm	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Largeur	57 mm	Canaux	1, 2, 3, 4
Hauteur	26,8 mm		

Article	Prix
843279 ■	**114,95 €**

CV | DMX | + − | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20 | III

Accessoires

930697 Câble signal RJ45 pour DMX Gradateur, Type: Cat5e, 2m  **3,95 €**



DEKO-LIGHT R-DMX 3+1

- **Conformité aux normes DMX 512/1990, protocole RDM/2009**
- **Prise en charge de l'attribution automatique d'adresses DMX**
- **Avec adaptateur pour rail DIN**
- **Avec câble CAT5 de 2 m [RJ45]**
- **Sans scintillement**
- **Raccordement : bornes à vis**
- **16 A max. (4 x 4 A par canal)**
  Puissance :
- **4 x 48 W (192 W) à 12 V**
- **4 x 96 W (384 W) à 24 V**

Boîtier	Métal	Courant de sortie	16 A
Longueur	120 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	43 mm	Canaux	1, 2, 3, 4
Hauteur	23 mm		

Article		Prix
843273	■	**86,95 €**

CV | DMX | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20

Accessoires

930697 Câble signal RJ45 pour DMX Gradateur, Type: Cat5e, 2m  **3,95 €**

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



DEKO-LIGHT LED DMX VARIATEUR 2

- **Puissant variateur 1-2 canaux**
- **Commande : DMX, 0-10 V, manuelle, automatique**
- **Utilisation en tant qu'appareil autonome ou en combinaison**
- **Avec un panneau de commande DMX**
- **Sans scintillement**
- **Raccordement : bornes à vis**
- **12 A max. (2 x 6 A par canal)**

  Puissance :
- **2 x 72 W (144 W) à 12 V**
- **2 x 144 W (288 W) à 24 V**

Boîtier	Plastique	Courant de sortie	12 A
Longueur	115 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	57 mm	Canaux	1, 2
Hauteur	25 mm		

Article	Prix
843336 ■	**79,95 €**

CV | DMX | + − | 1 CH | 2 CH | IP20



DEKO-LIGHT LED DMX VARIATEUR 4

- **Variateur 4 canaux simple et puissant**
- **Commande : DMX, manuelle, automatique**
- **Utilisation en tant qu'appareil autonome ou en combinaison avec un contrôleur mural DMX 4 canaux**
- **Sans scintillement**
- **Raccordement : bornes à vis**
- **12 A max. (4 x 3 A par canal)**

Puissance :

- **4 x 36 W (144 W) à 12 V**
- **4 x 72 W (288 W) à 24 V**

Boîtier	Plastique	Courant de sortie	12 A
Longueur	115 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	57 mm	Canaux	1, 2, 3, 4
Hauteur	25 mm		

Article	Prix
843337 ■	**86,95 €**

CV | DMX | + − | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20 | III



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM | HV DMX 2 IN 1

- **bloc d'alimentation + variateur DMX en un seul appareil**
- **contrôlable avec DMX**
- **variateur PWM DMX 3 canaux intégré**
- **convient pour 3x 1 canal simple, 1x WW-CW ou 1x RGB LED-Stripe**
- **gradable de 0 à 100**
- **raccordement DMX via CAT5 enfichable**
- **raccordement : bornes à vis**
- **résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **protection contre la surchauffe**

Boîtier	Métal	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Puissance	135 W	Canaux	1, 2, 3
Longueur	196 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	75 mm		
Hauteur	40 mm		

Article		Tension de sortie	Prix
843274	■	12 V/DC	**139,95 €**
843275	■	24 V/DC	**139,95 €**

CV | DMX | 1 CH | 2 CH | 3 CH | IP20

Accessoires

930697 Câble signal RJ45 pour DMX Gradateur, Type: Cat5e, 2m  **3,95 €**



DEKO-LIGHT LED DMX/R-DMX VARIATEUR 4 CC

- **programmation très simple de tous les réglages via l'écran et le menu de commande à 4 boutons**
- **contrôlable avec DMX**
- **utilisation comme variateur 1-4 canaux**
- **commande 4 luminaires à LED à courant constant [CC] indépendants via tous les contrôleurs DMX et RDM DMX courants**
- **Courant constant pour chaque canal réglable individuellement de 200 à 1600mAh par pas de 50mA**
- **Tension de sortie pour les luminaires compatibles CC 1-42V**
- **sans scintillement 2kHz pour l'image et la vidéo**
- **résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **raccordement : bornes à vis**
- **Puissance : max. 4x 60W**

Boîtier	Métal	Courant de sortie	200-1600 mA
Longueur	135 mm	Tension d'entrée	12-50 V/DC
Largeur	69 mm	Canaux	1, 2, 3, 4
Hauteur	36 mm		

Article		Prix
843054	■	**119,95 €**

CC | DMX | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.









DALI VARIATEUR À TRIAC

- **contrôlable avec DALI1 / DALI2, DT6, 1 canal**
- **alternativement commandable par bouton-poussoir de variation [8-230 V/AC].**
- **luminosité variable / section de phase**
- **luminosité minimale réglable [uniquement pour Push-Dim].**
- **en raison de sa petite taille, optimal pour l'extension DALI ou le montage dans des luminaires à gradation Triac**
- **Puissance LED [charge C] max. 200W / 230V / max. 10x LM ou ballasts**
- **Puissance halogène [charge R] 400W / 230V pas de limitation du nombre d'ampoules**
- **Consommation de courant sur le bus Dali : max. 2 mA**

Longueur	45,5 mm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Largeur	45,5 mm	Contrôle	DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT6, Push-Dim
Hauteur	20,3 mm		
Puissance	1,0-400 W	Canaux	1
Courant de sortie	1,8 A		

Article	Prix
843340 ☐	**74,95 €**

1 CH | IP20

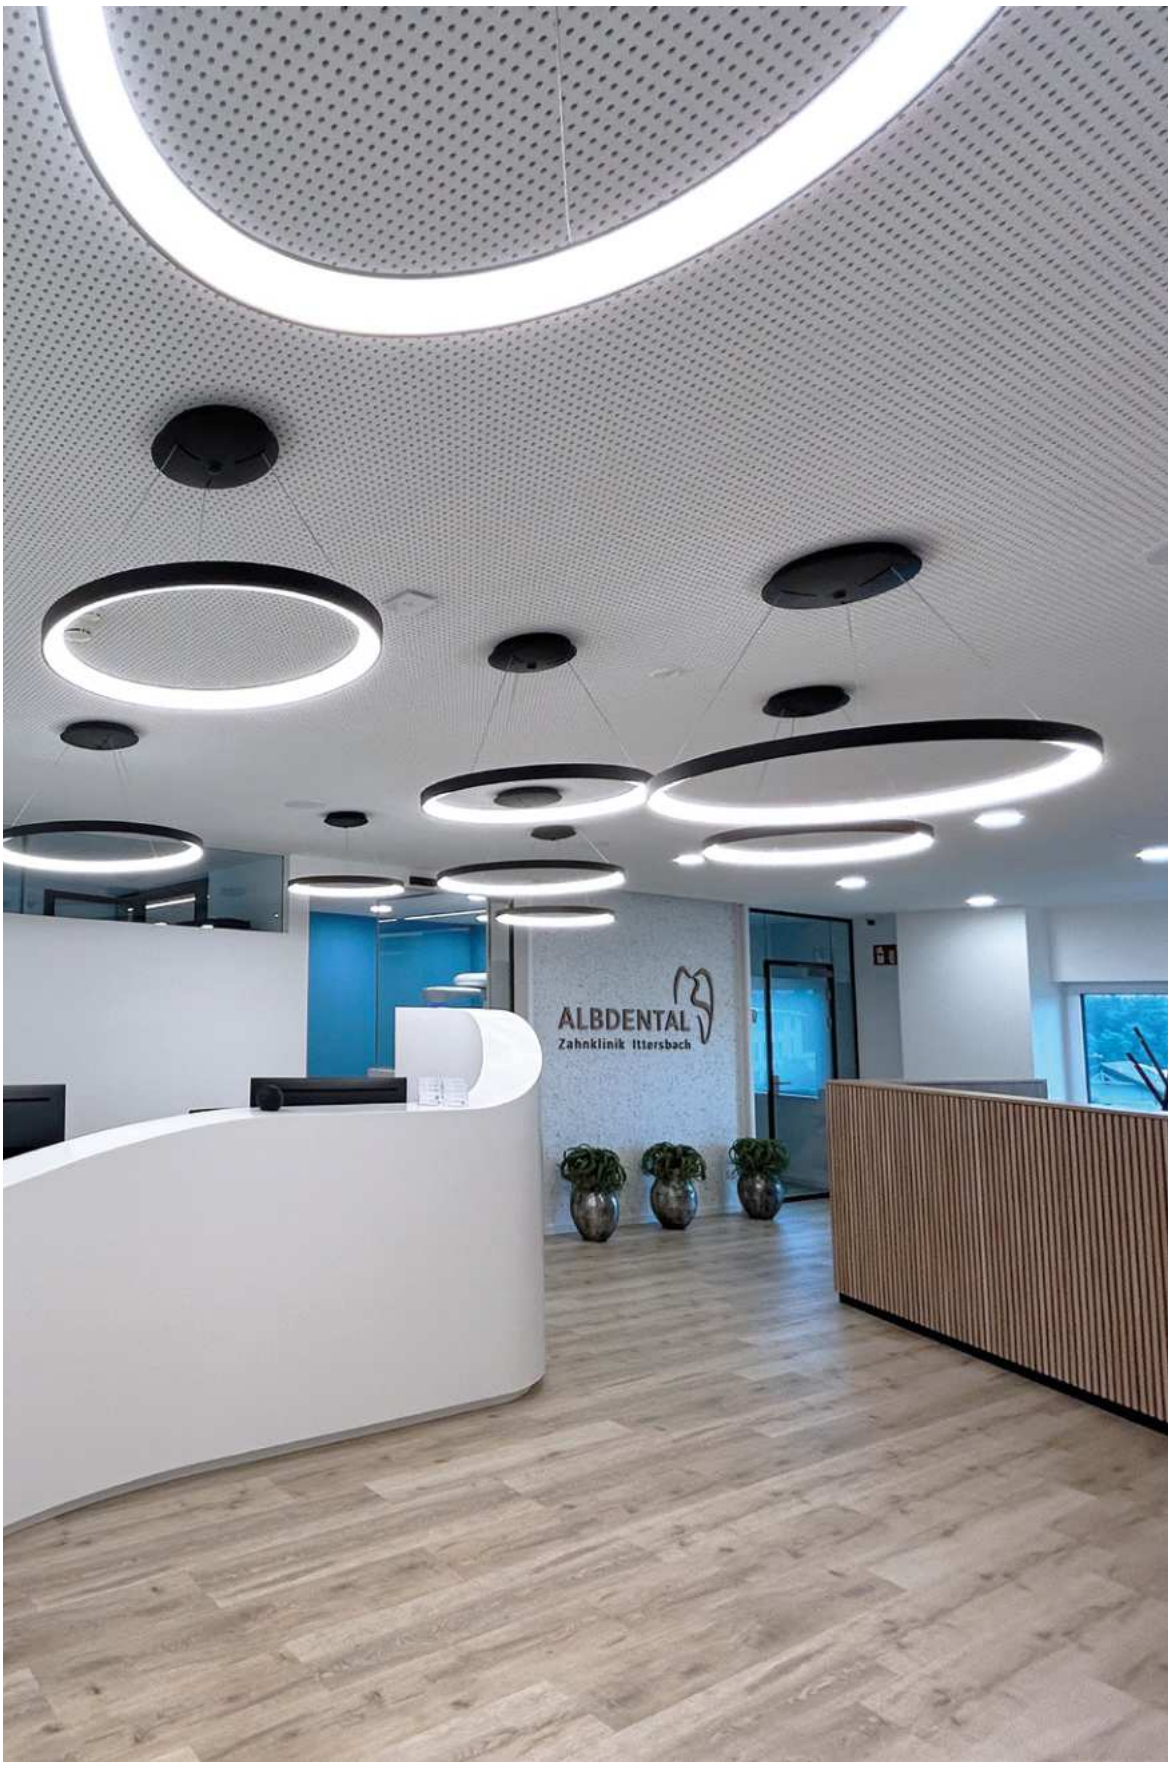
ALBDENTAL
Zahnklinik Ittersbach



DEKO-LIGHT DALI DT6 LED PWM-VARIATEUR 12-48V, 1/2 CANAL

- **DT6 = occupe 2 canaux Dali, gradable 0-100%**
- **2x mode 1 canal (WW/CW) ou 1x mode 2 canaux (WW-CW, CCT)**
- **protection contre les surcharges, protection contre l'inversion de polarité**
- **sans scintillement, adapté à l'enregistrement vidéo (PWM 2kHz)**
- **pour bandes/luminaires LED 12V-48V DC (CV)**
- **puissance de sortie 2x 8A = 16A**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	167 mm	Contrôle	DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT6
Largeur	51 mm		
Hauteur	23 mm	Canaux	1, 2
Courant de sortie	16 A		

Article	Prix
843341 ☐	**84,95 €**

CV | + − | 1 CH | 2 CH | IP20 | III |



DEKO-LIGHT PWM LED DALI DT8 VARIATEUR 12-48 V, 2 CANAUX

- **DT8 = occupe 1 canal Dali, dimmable 0-100%**
- **1x mode 2 canaux (WW-CW, CCT)**
- **protection contre les surcharges, protection contre l'inversions de polarité**
- **sans scintillement, adapté à l'enregistrement vidéo (PWM 2kHz)**
- **pour bandes/luminaires LED 12V-48V DC (CV)**
- **puissance de sortie 2x 8A = 16A**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	167 mm	Contrôle	DALI 1 / DT8, DALI 2 / DT8
Largeur	51 mm		
Hauteur	23 mm	Canaux	2
Courant de sortie	16 A		

Article	Prix
843342 ☐	**84,95 €**

CV | + − | 2 CH | IP20 | III |



DEKO-LIGHT DALI LED PWM-VARIATEUR 12-48V, 3/4 CANAL

- **DT6 = occupe 4 canaux Dali**
- **1x mode 3 canaux (RGB) ou 1x mode 4 canaux (RGBW), dimmable 0-100%**
- **protection contre les surcharges, protection contre les inversions de polarité**
- **sans scintillement, adapté à l'enregistrement vidéo (PWM 2kHz)**
- **pour bandes/luminaires LED 12V-48V DC (CV)**
- **puissance de sortie 4x 4A = 16A**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	167 mm	Contrôle	DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT6
Largeur	51 mm		
Hauteur	23 mm	Canaux	1, 2, 3, 4
Courant de sortie	16 A		

Article	Prix
843343 ☐	**94,95 €**

CV | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20



DEKO-LIGHT PWM LED DALI DT8 VARIATEUR 12-48 V, 4 CANAUX

- **DT8 = occupe 1 canal Dali, dimmable 0-100%**
- **1x mode 4 canaux (RGBW)**
- **protection contre les surcharges, protection contre l'inversions de polarité**
- **sans scintillement, adapté à l'enregistrement vidéo (PWM 2kHz)**
- **pour bandes/luminaires LED 12V-48V DC (CV)**
- **puissance de sortie 4x 4A = 16A**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	167 mm	Contrôle	DALI 1 / DT8, DALI 2 / DT8
Largeur	51 mm		
Hauteur	23 mm	Canaux	4
Courant de sortie	16 A		

Article	Prix
843344 ☐	**94,95 €**

CV | 4 CH | IP20



AMPOULES

866 G4 | G53 QR111
868 MR16/GU5,3
869 G9 | GU10
873 E14
874 E27
884 R7s | GX53

Ampoules



Page 872



Page 882



Page 866



Page 866



Page 867



Page 868



Page 868



Page 869



Page 869



Page 871



Page 870



Page 871



Page 873



Page 873



Page 875



Page 875



Page 876



Page 876



Page 877



Page 877



Page 878



Page 878



Page 879



Page 879



Page 880



Page 880



Page 884



Page 884



OSRAM PARATHOM LED PIN G4

Boîtier	Plastique	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Température de couleur	2700 K	Longueur	36 mm
Flux lumineux	200 lm	Ø	13 mm
Puissance	1,8 W	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Angle d'émission	320 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	2 kWh/1000h		

Article	Couleur du boîtier		Prix
180213	Incolore	WW	**8,95 €**

G4 | IP20 | 1 CH | III | A ↑ G | F



PHILIPS COREPRO LEDCAPSULE G4

Boîtier	Plastique	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Température de couleur	2700 K	Longueur	40 mm
Flux lumineux	315 lm	Ø	15 mm
Puissance	2,7 W	Tension d'entrée	12 V/CA
Angle d'émission	300 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	3 kWh/1000h		

Article	Couleur du boîtier		Prix
180193	Incolore	WW	**19,95 €**

G4 | CV | IP20 | 1 CH | III | A ↑ G | F



LEDVANCE LED AR111 DEGRÉUABLE

Boîtier	Aluminium	Longueur	55 mm
Flux lumineux	450 lm	Ø	111 mm
Puissance	7,4 W	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Angle d'émission	24 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90
consommation d'énergie	8 kWh/1000h	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Durée de vie L70 / B50	40000 h		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
180256	Gris	ww 2700 K	**39,95 €**
180257	Gris	ww 3000 K	**39,95 €**



Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



LEDVANCE LED MR16

Boîtier	Verre	Ø	50 mm
Angle d'émission	36 Degré	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Durée de vie L70 / B50	15000 h	Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur	46 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	EEI	Prix
180254	Incolore	WW 3000 K	210 lm	2,6 W	3 kWh/1000h	F	**9,95 €**
180258	Incolore	WW 3000 K	345 lm	3,8 W	4 kWh/1000h	F	**9,95 €**
180183	Incolore	NW 4000 K	230 lm	2,6 W	3 kWh/1000h	G	**9,95 €**
180259	Incolore	NW 4000 K	345 lm	3,8 W	4 kWh/1000h	F	**9,95 €**

MR16 GU5,3 | CV | IP20 | 1 CH | III



LEDVANCE LED MR16 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Angle d'émission	36 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90
Durée de vie L70 / B50	25000 h	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Longueur	44 mm		
Ø	50 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	Prix
180263	Incolore	WW 3000 K	230 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	**13,95 €**
180255	Incolore	WW 3000 K	345 lm	5,0 W	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180266	Incolore	WW 3000 K	621 lm	8,0 W	8 kWh/1000h	**19,95 €**
180264	Incolore	NW 4000 K	230 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	**13,95 €**
180265	Incolore	NW 4000 K	345 lm	5,0 W	5 kWh/1000h	**14,95 €**

MR16 GU5,3 | CV | IP20 | 1 CH | III | A ↑ G | G



LEDVANCE LED P PIN G9

Boîtier	Plastique	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Température de couleur	2700 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Angle d'émission	360 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	Hauteur	Ø	EEI	Prix
180267	Incolore	WW	200 lm	1,9 W	2 kWh/1000h	46 mm	15 mm	F	**7,95 €**
180268	Incolore	WW	320 lm	2,6 W	3 kWh/1000h	47 mm	15 mm	E	**9,95 €**
180269	Incolore	WW	470 lm	4,2 W	5 kWh/1000h	52 mm	19 mm	E	**12,95 €**

G9 | CV | IP20 | 1 CH



LEDVANCE LED GU10

Boîtier	Verre	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Température de couleur	2700 K	Longueur	54 mm
Flux lumineux	350 lm	Ø	50 mm
Puissance	4,3 W	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Angle d'émission	36 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	5 kWh/1000h		

Article	Couleur du boîtier		Prix
180275	Argent	WW	**6,95 €**

GU10 | CV | IP20 | 1 CH | A↑G F



PHILIPS MASTER VALUE LED GU10 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Rendu des couleurs (Ra)	90
Durée de vie L70 / B50	25000 h	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Longueur	54 mm		
Ø	50 mm	Canaux	1
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Angle d'émission	consommation d'énergie	Prix
180209	Argent	WW 2700 K	270 lm	3,7 W	36 Degré	4 kWh/1000h	**13,95 €**
180208	Argent	WW 2700 K	355 lm	4,8 W	36 Degré	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180049	Argent	WW 2700 K	355 lm	4,9 W	60 Degré	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180099	Argent	WW 3000 K	365 lm	4,9 W	36 Degré	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180050	Argent	WW 3000 K	365 lm	4,9 W	60 Degré	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180139	Argent	WW 3000 K	575 lm	6,2 W	36 Degré	7 kWh/1000h	**20,95 €**
180053	Argent	NW 4000 K	380 lm	4,9 W	36 Degré	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180051	Argent	NW 4000 K	380 lm	4,9 W	60 Degré	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180149	Argent	NW 4000 K	575 lm	6,2 W	36 Degré	7 kWh/1000h	**20,95 €**





OSRAM PARATHOM LED GU10 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Longueur	52 mm
Température de couleur	2700 K	Ø	50 mm
Flux lumineux	575 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	8,3 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Angle d'émission	60 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
consommation d'énergie	9 kWh/1000h		
Durée de vie L70 / B50	15000 h	Canaux	1

Article	Couleur du boîtier		Prix
180276	Argent	ww	**14,95 €**

GU10 | CV | IP20 | 1 CH | A ↑ G | G



PHILIPS MASTER VALUE DT LED GU10 DIM-TO-WARM

Boîtier	Verre	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	2000-2700 K	Rendu des couleurs (Ra)	90
Angle d'émission	36 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Durée de vie L70 / B50	25000 h		
Longueur	54 mm	Canaux	1
Ø	50 mm		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	Prix
180212	Argent	ww	270 lm	3,7 W	4 kWh/1000h	**14,95 €**
180113	Argent	ww	355 lm	4,9 W	5 kWh/1000h	**16,95 €**

GU10 | CV | IP20 | 1 CH | A ↑ G | F





DEKO-LIGHT RF-SMART SOURCE LUMINEUSE GU10 RGB+CCT RF-PILOTABLE

- **Luminosité et saturation des couleurs variables**
- **16 millions de couleurs et température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)**
- **contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non fournies)**
- **ne peut être commandé qu'avec des télécommandes RF [pas de fonctionnalité Zigbee]**

Boîtier	Plastique	Durée de vie L70 / B50	50000 h
Température de couleur	2700-6500 K	Longueur	57 mm
Flux lumineux	300 lm	Ø	50 mm
Puissance	4 W	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Angle d'émission	25 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	4 kWh/1000h	Contrôle	RF-Smart
		Canaux	5

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
843515	☐ Blanc	RGB WW CW 2700-6500 K	**34,95 €**



Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**49,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**69,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**74,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**109,95 €**



PHILIPS COREPRO LEDCANDLE E14

Boîtier	Verre	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Température de couleur	2700 K	Hauteur	97 mm
Flux lumineux	470 lm	Ø	35 mm
Puissance	4,3 W	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Angle d'émission	270 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	5 kWh/1000h		

Article	Couleur du boîtier		Prix
180238	Incolore	WW	**9,95 €**

E14 | IP20 | 1 CH | A↑G E

dtw Ra>90



PHILIPS CLASSIC LEDCANDLE E14 DIM-TO-WARM

Boîtier	Verre	Longueur	97 mm
Température de couleur	2200-2700 K	Ø	35 mm
Flux lumineux	470 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	3,4 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Angle d'émission	270 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
consommation d'énergie	4 kWh/1000h		
Durée de vie L70 / B50	25000 h		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
180248	Incolore	WW 2200-2700 K	**13,95 €**

E14 | IP20 | 1 CH | A↑G D



DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB ORBIT E27 DEGRÉUABLE

Laissez-vous emporter par notre nouvelle série de luminaires design ORBIT, SHINE et MOON dans le monde du style. Le corps lumineux filigrane et les reflets créés dans le verre donnent l'impression d'une lumière flottante. Qu'elles soient légères et aériennes dans le salon de la maison ou opulentes et généreuses dans le lobby d'un hôtel, les lampes LED à intensité variable de la série Bulb design conviennent parfaitement aux luminaires ouverts sans abat-jour ou aux luminaires à douille E27 et attirent dans tous les cas l'attention partout où elles sont installées.



DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB ORBIT E27 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Durée de vie	20000 h
Angle d'émission	330 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	120 mm		
Ø	220 mm	Canaux	1
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Temp. de couleur	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	CRI (Ra)	EEI	Prix
180731	Or	1900 K	185 lm	4,5 W	5 kWh/1000h	85		**129,95 €**
180730	Or	WW 2200 K	240 lm	4,0 W	4 kWh/1000h	90	A G	**129,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH



DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB SHINE E27 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Angle d'émission	330 Degré	Durée de vie	20000 h
consommation d'énergie	5 kWh/1000h	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	190 mm		
Ø	200 mm	Canaux	1

Article	Couleur du boîtier	Temp. de couleur	Flux lumineux	Puissance	CRI (Ra)	EEI	Prix
180733	Or	1900 K	210 lm	5 W	85		**114,95 €**
180732	Or	WW 2200 K	300 lm	4,5 W	90	A G	**114,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH



DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB MOON E27 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Durée de vie	20000 h
Température de couleur	1900 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Angle d'émission	330 Degré		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Canaux	1
Rendu des couleurs (Ra)	85		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	Hauteur	Ø	Prix
180734	Or	220 lm	6,0 W	6 kWh/1000h	165 mm	125 mm	**69,95 €**
180735	Or	260 lm	6,0 W	6 kWh/1000h	185 mm	150 mm	**79,95 €**
180736	Or	300 lm	6,0 W	6 kWh/1000h	230 mm	200 mm	**109,95 €**
180737	Or	350 lm	8,0 W	8 kWh/1000h	320 mm	300 mm	**249,95 €**

E27 | + − | IP20 | 1 CH | ☐



PHILIPS MAS VLE E27 ST64 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Angle d'émission	330 Degré		
Durée de vie L70 / B50	15000 h	Canaux	1
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	Hauteur	EEI	Prix
180359	Or	WW 1800 K	250 lm	4,0 W	4 kWh/1000h	143 mm		**39,95 €**
180360	Incolore	WW 2700 K	806 lm	5,9 W	6 kWh/1000h	140 mm	A D	**21,95 €**

E27 | + − | IP20 | 1 CH | ☐



PHILIPS COREPRO LEDBULB E27 A60 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Longueur	104 mm
Température de couleur	2700 K	Ø	60 mm
Flux lumineux	470 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	3,4 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Angle d'émission	150 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
consommation d'énergie	4 kWh/1000h		
Durée de vie L70 / B50	15000 h	Canaux	1

Article	Couleur du boîtier		Prix
180214	Blanc	ww	**12,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH | A ↑ G D



LEDVANCE LED RETROFIT E27 A60 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Longueur	105 mm
Température de couleur	2700 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	805 lm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	7 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Angle d'émission	320 Degré		
consommation d'énergie	7 kWh/1000h	Canaux	1
Durée de vie L70 / B50	15000 h		

Article	Couleur du boîtier		Prix
180253	Incolore	ww	**8,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH | A ↑ G E



LEDVANCE LED CLASSIC E27 A75 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Hauteur	105 mm
Température de couleur	2700 K	Ø	60 mm
Flux lumineux	1055 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	7,5 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Angle d'émission	360 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
consommation d'énergie	8 kWh/1000h		
Durée de vie L70 / B50	15000 h	Canaux	1

Article	Couleur du boîtier		Prix
180277	Incolore	WW	**12,95 €**



NEW



PHILIPS COREPRO LEDBULB E27 A67

Température de couleur	2700 K	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Flux lumineux	2000 lm	Hauteur	121 mm
Puissance	13 W	Ø	70 mm
Angle d'émission	330 Degré	Tension d'entrée	220-240 V/CA
consommation d'énergie	13 kWh/1000h	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
180363	Incolore	WW	**19,95 €**
180364	Incolore	WW	**19,95 €**





LEDVANCE LED CLA150 E27 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Hauteur	141 mm
Température de couleur	2700 K	Ø	70 mm
Flux lumineux	2452 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	18 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Angle d'émission	330 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
consommation d'énergie	18 kWh/1000h		
Durée de vie L70 / B50	15000 h	Canaux	1

Article	Couleur du boîtier		Prix
180361	Incolore	WW	**27,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH | A ↑ G | D



PHILIPS CLASSIC LEDLUSTER E27 P45 DIM-TO-WARM

Boîtier	Verre	Rendu des couleurs (Ra)	90
Angle d'émission	270 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Durée de vie L70 / B50	25000 h		
Longueur	78 mm	Canaux	1
Ø	45 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	Prix
180245	Incolore	WW	2000-2700 K	470 lm	3,5 W	4 kWh/1000h	**13,95 €**
180279	Incolore	WW	2200-2700 K	340 lm	2,5 W	3 kWh/1000h	**12,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH | A ↑ G | D



LEDVANCE LED STICK70 E27 DEGRÉUABLE

Boîtier	Plastique	Hauteur	117 mm
Température de couleur	2700 K	Ø	40 mm
Flux lumineux	1000 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	11 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Angle d'émission	200 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
consommation d'énergie	11 kWh/1000h		
Durée de vie L70 / B50	25000 h	Canaux	1

Article	Couleur du boîtier		Prix
180362	Incolore	WW	**15,95 €**

E27 | + − | IP20 | 1 CH | A ↑ G F



PHILIPS MASTER LEDSPOT E27 PAR 30 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	9,5 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Angle d'émission	25 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
consommation d'énergie	10 kWh/1000h		
Durée de vie L70 / B50	25000 h	Canaux	1
Longueur	86 mm		

Article	Température de couleur	Flux lumineux	Ø	Graduable	Prix
180278	WW 3000 K	760 lm	95 mm		**42,95 €**
180249	NW 4000 K	820 lm	96 mm	Oui	**42,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH | A ↑ G F





ECLAIRAGE RF-SMART DEKO-LIGHT E27 A60 RGB+CCT AVEC COMMANDE RF

- **Luminosité et saturation de couleur variables**
- **16 millions de couleurs et température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs éclairages RF-SMART [fonction répéteur]**
- **Contrôlable avec les télécommandes radio RF-SMART [2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses]**
- **Uniquement contrôlable avec les télécommandes RF [pas de fonctionnalité Zigbee]**

Boîtier	Plastique	Longueur	100 mm
Flux lumineux	550 lm	Ø	57 mm
Puissance	6 W	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Angle d'émission	220 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	6 kWh/1000h	Contrôle	RF-Smart
		Canaux	5
Durée de vie L70 / B50	50000 h		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
843516	☐ Blanc	RGB WW CW 2700-6500 K	**34,95 €**

E27 | IP20 | 5 CH | A–G F

Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**49,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**69,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**74,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**109,95 €**





DEKO-LIGHT RF-SMART SOURCE LUMINEUSE E27 MAX RGB+CCT RF-PILOTABLE

- **Luminosité et saturation des couleurs variables**
- **16 millions de couleurs et température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)**
- **contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non fournies)**
- **ne peut être commandé qu'avec des télécommandes RF [pas de fonctionnalité Zigbee]**

Boîtier	Plastique	Longueur	140 mm
Flux lumineux	1100 lm	Ø	74 mm
Puissance	12 W	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Angle d'émission	220 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80
consommation d'énergie	12 kWh/1000h	Contrôle	RF-Smart
		Canaux	5
Durée de vie L70 / B50	50000 h		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
843517	Blanc	RGB WW CW 2700-6500 K	**64,95 €**

E27 | IP20 | 5 CH | A ↑ G F

Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		**38,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**49,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**69,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**74,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**109,95 €**



Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



OSRAM HALOLINE R7S 78MM DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Rendu des couleurs (Ra)	100
Angle d'émission	360 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Longueur	74,9 mm		
Ø	12 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	Prix
332269	Incolore	WW	2800 K	750 lm	48,0 W	48 kWh/1000h	**10,95 €**
332270	Incolore		2950 K	1400 lm	80,0 W	80 kWh/1000h	**10,95 €**
332271	Incolore		2950 K	2250 lm	120,0 W	120 kWh/1000h	**10,95 €**

R7S 78mm | + − | IP20 | 1 CH | A ↑ G | G



PHILIPS COREPRO LED R7S 118MM DEGRÉUABLE

Boîtier	Plastique	Longueur	118 mm
Température de couleur	3000 K	Ø	29 mm
Flux lumineux	1600 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	14 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Angle d'émission	360 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
consommation d'énergie	14 kWh/1000h		
Durée de vie L70 / B50	15000 h		

Article	Couleur du boîtier		Prix
180097	Incolore	WW	**45,95 €**

R7S 118mm | + − | IP20 | 1 CH | A ↑ G | E

ISOLED LED GX53

Boîtier	Aluminium	Durée de vie L70 / B50	25000 h
Puissance	6 W	Hauteur	28 mm
Angle d'émission	120 Degré	Ø	75 mm
consommation d'énergie	6 kWh/1000h	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
180196	Blanc	WW 3000 K	500 lm	**21,95 €**
180195	Blanc	NW 4000 K	525 lm	**21,95 €**

GX53 | IP20 | 1 CH | A ↑ G D

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



ACCESSOIRES

890 Intérieur | Gradateurs et Interrupteurs
891 Intérieur | Autres
892 Intérieur | Basse tension
896 Extérieur | Basse tension DC | WEIPU HQ Connecteurs
901 Intérieur | Câble DMX
903 Intérieur | Haute tension
906 Intérieur | Haute tension | Systèmes de connecteurs
908 Extérieur | Haute tension | Systèmes de connecteurs
911 Extérieur | Connecteur de câble
916 Accessoires de montage pour rubans LED et profilés
918 Extérieur | Accessoires de montage
919 produits chimiques



Page 890



Page 890



Page 891



Page 892



Page 893



Page 894



Page 896



Page 902



Page 905



Page 906



Page 909



Page 914

Accessoires



Page 915



Page 917



Page 918



Page 919



VARIATEUR TRIAC À COUPURE EN FIN DE PHASE

Convient pour la variation de l'intensité de :

- **Charges R [ampoule à incandescence] 10-350 W**
- **Charges C [ballasts électriques] 10-350 W**
- **5 ballasts max.**
- **Charge minimale/luminosité réglables**
- **Convient parfaitement aux blocs d'alimentation DEKO-LIGHT**
- **Convient aux boîtiers encastrés ou pour murs creux de 68 mm**

Boîtier	Plastique	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Longueur	83,5 mm		
Largeur	83,5 mm	Courant nominal	1,6 A
Hauteur	43,5 mm	Type de raccordement	Collier
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Puissance	355 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930060	Blanc	**66,95 €**



IP20 | 1 CH



HAUTE FRÉQUENCE CAPTEUR DE MOUVEMENT | MD1200

- **Angle de détection de 360°**
- **Plage de détection 1-10 m**
- **Temps de commutation 5 s-30 min**
- **Valeur seuil de lumière naturelle 5-2 000 lux**
- **Adapté à la commutation de tous les éclairages/ballasts courants [charges R / L / C]**
- **5 ballasts max.**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	75 mm	Puissance	1200 W
Largeur	42 mm	Type de raccordement	Collier
Hauteur	28 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930036	☐ Blanc	**39,95 €**

IP20 | 



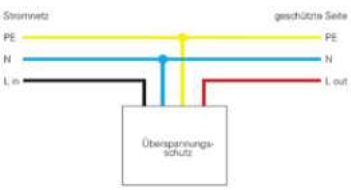

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS AVEC ENCRAN DE CONTRÔLE

- **protection compacte des luminaires en cas de problèmes sur le réseau électrique**
- **empêche la panne prématurée**
- **en cas de défaut, la protection contre les surtensions est défectueuse et protège ainsi le luminaire en le déconnectant du secteur**
- **LED de contrôle pour indiquer l'état de fonctionnement**
- **convient pour les luminaires monophasés, non graduables**
- **avec une équerre de fixation pour le montage dans les luminaires ou les boîtes de dérivation**

Boîtier	Plastique
Longueur	37 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	20 mm
Tension d'entrée	230-277 V/CA
Courant nominal	10 A

Primaire de fin de ligne	Avec extrémités conductrices / brin libre
Fin de ligne secondaire	Câbles ouverts
Type de raccordement	Câbles ouverts

Article	Couleur du boîtier	Prix
843055	Noir	**19,95 €**

IP67





ENTRETOISE DE SÉCURITÉ

- **pour un montage sûr des downlights dans les plafonds avec matériau isolant**
- **crée l'espace nécessaire autour du luminaire pour permettre une meilleure circulation de l'air**
- **respecter les consignes d'installation du luminaire concerné.**
- **pour anneaux de montage au plafond de Ø 62 à 90 mm**

Boîtier	Plastique	Ø	62 mm
Hauteur	80 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
829063	Noir	**5,95 €**



SOCLE GU5,3

- **Câble de raccordement thermorésistant**
- **Monture en céramique**

Boîtier	Céramique	Fin de ligne secondaire	Câbles ouverts
Tension d'entrée	12 V/CA/CC	Type de raccordement	Câbles ouverts
Puissance	35 W		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
100200	☐ Blanc	150 mm	**0,95 €**
100250	☐ Blanc	500 mm	**1,65 €**

CV III



BASSE TENSION BOITIER DE DISTRIBUTION À VISSER AC 6-VOIES

- **Jusqu'à 6 composants [CV] à tension stable sur un bloc d'alimentation**
- **Câble de raccordement de 25 cm**

Boîtier	Plastique	Puissance	250 W
Longueur	63,5 mm	Type de raccordement	Câbles ouverts, Collier
Largeur	26 mm		
Tension d'entrée	12 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930006	☐ Blanc	**8,95 €**

CV III



MINI-AMP CÂBLE DE RACCORDEMENT

- **Extension des kits d'éclairage de meubles**
- **2 pôles / protégé contre l'inversion de polarité**
- **Installation prête à brancher de composants pré-confectionnés**

Boîtier	Plastique	Type de raccordement	Connecteur mini AMP
Tension d'entrée	12-24 V/DC		
Courant nominal	3 A		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
940032	☐ Blanc	300 mm	**2,95 €**
940036	☐ Blanc	1000 mm	**3,95 €**
940040	☐ Blanc	2000 mm	**4,95 €**

CV | IP20 | III



MINI-AMP RALLONGE

- **pour l'extension des kits d'éclairage de meubles**
- **installation prête à brancher de composants pré-confectionnés**
- **2 pôles / protégé contre l'inversion de polarité**

Boîtier	Plastique	Type de raccordement	Connecteur mini AMP
Tension d'entrée	12-24 V/DC		
Courant nominal	3 A		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
940044	☐ Blanc	500 mm	**5,95 €**
940048	☐ Blanc	1000 mm	**6,95 €**
940052	☐ Blanc	2000 mm	**7,95 €**

CV | IP20 | III



MINI-AMP DISTRIBUTEUR MULTIPLE | PRISE - DOUILLE

- **Extension des kits d'éclairage de meubles**
- **2 pôles / protégé contre l'inversion de polarité**
- **Installation prête à brancher de composants pré-confectionnés**

Boîtier	Plastique	Courant nominal	3 A
Longueur	38 mm	Type de raccordement	Connecteur mini AMP
Hauteur	11 mm		
Tension d'entrée	12-24 V/DC		

Article	Couleur du boîtier	Version	Largeur	Prix
940064	☐ Blanc	3 fois	32 mm	**6,95 €**
940065	☐ Blanc	6 fois	58 mm	**7,95 €**

CV | IP20 | III



MINI-AMP INTERRUPTEUR INTÉGRÉ | PRISE - DOUILLE

- **Extension des kits d'éclairage de meubles**
- **2 pôles / protégé contre l'inversion de polarité**
- **Installation prête à brancher de composants pré-confectionnés**

Boîtier	Plastique	Courant nominal	3 A
Longueur	1000 mm	Type de raccordement	Connecteur mini AMP
Tension d'entrée	12-24 V/DC		

Article	Couleur du boîtier	Prix
940066	☐ Blanc	**12,95 €**

CV | IP20 | III



MINI-AMP ADAPTATEUR MR16/GU5,3 | SOCLE - PRISE

- **Extension des kits d'éclairage de meubles**
- **2 pôles / protégé contre l'inversion de polarité**
- **Installation prête à brancher de composants pré-confectionnés**

Boîtier	Plastique	Courant nominal	3 A
Longueur	500 mm	Type de raccordement	Connecteur mini AMP
Tension d'entrée	12 V/DC		

Article	Couleur du boîtier	Prix
940067	☐ Blanc	**4,95 €**

CV | IP20 | III





WEIPU HQ DOUILLE / PRISE | 2-PÔLES

Boîtier	Plastique	Courant nominal	8,5 A
Tension d'entrée	12-48 V/DC		

Article	Type de raccordement	Prix
940060	Fiche WEIPU 2 pôles	**13,95 €**
940058	Prise WEIPU, 2 pôles	**13,95 €**
940059	Prise WEIPU, 2 pôles	**13,95 €**

CV | IP67 | III





WEIPU HQ DOUILLE / PRISE | 4-PÔLES

Boîtier	Plastique	Courant nominal	8,5 A
Tension d'entrée	12-48 V/DC		

Article	Type de raccordement	Prix
940062	Fiche WEIPU 4 pôles	**14,95 €**
940061	Prise WEIPU, 4 pôles	**14,95 €**
940063	Prise WEIPU, 4 pôles	**14,95 €**

CV | IP67 | III



WEIPU HQ DOUILLE / PRISE | 5-PÔLES

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	65 mm	Courant nominal	8,5 A
Hauteur	25 mm		

Article	Type de raccordement	Prix
940057	Fiche WEIPU 5 pôles	**15,95 €**
940056	Prise WEIPU, 5 pôles	**15,95 €**

CV | IP67 | III



WEIPU HQ CÂBLE D'ALIMENTATION | DOUILLE 2-PÔLES

Boîtier	Plastique	Type de raccordement	Prise WEIPU, 2 pôles
Tension d'entrée	12-48 V/DC		
Courant nominal	8,5 A		

Article	Longueur	Prix
940037	1000 mm	**22,95 €**
940038	3000 mm	**29,95 €**
940039	5000 mm	**37,95 €**

CV | IP67 | III



WEIPU HQ CÂBLE D'ALIMENTATION | DOUILLE 4-PÔLES

Boîtier	Plastique	Type de raccordement	Prise WEIPU, 4 pôles
Tension d'entrée	12-48 V/DC		
Courant nominal	8,5 A		

Article	Longueur	Prix
940033	1000 mm	**27,95 €**
940034	3000 mm	**42,95 €**
940035	5000 mm	**55,95 €**

CV | IP67 | III



WEIPU HQ CÂBLE D'ALIMENTATION | DOUILLE | 5-PÔLES

Boîtier	Plastique	Type de raccordement	Prise WEIPU, 5 pôles
Tension d'entrée	12-48 V/DC		
Courant nominal	8,5 A		

Article	Longueur	Prix
940029	1000 mm	**31,95 €**
940030	3000 mm	**47,95 €**
940031	5000 mm	**59,95 €**

CV | IP67 | III



WEIPU HQ CÂBLE DE CONNEXION | 2-PÔLES

Boîtier	Plastique	Fin de ligne secondaire	Prise WEIPU, 2 pôles
Tension d'entrée	12-48 V/DC		
Courant nominal	8,5 A	Type de raccordement	Fiche WEIPU 2 pôles

Article	Longueur	Prix
940049	1000 mm	**34,95 €**
940050	3000 mm	**42,95 €**
940051	5000 mm	**49,95 €**

CV | IP67 | III



WEIPU HQ CÂBLE DE CONNEXION | 4-PÔLES

Boîtier	Plastique	Fin de ligne secondaire	Prise WEIPU, 4 pôles
Tension d'entrée	12-48 V/DC		
Courant nominal	8,5 A	Type de raccordement	Fiche WEIPU 4 pôles

Article	Longueur	Prix
940045	1000 mm	**42,95 €**
940046	3000 mm	**56,95 €**
940047	5000 mm	**68,95 €**

CV | IP67 | III



WEIPU HQ CÂBLE DE CONNEXION | 5-PÔLES

Boîtier	Plastique	Fin de ligne secondaire	Prise WEIPU, 5 pôles
Tension d'entrée	12-48 V/DC	Type de raccordement	Fiche WEIPU 5 pôles
Courant nominal	8,5 A		

Article	Longueur	Prix
940041	1000 mm	**47,95 €**
940042	3000 mm	**60,95 €**
940043	5000 mm	**72,95 €**

CV | IP67 | III



WEIPU BOÎTIER RÉPARTITEUR

- **Pour le câblage de composants d'extérieur 12 V/24 V/48 V CC**
- **Protégé contre l'inversion de polarité**
- **Construction robuste**
- **Connecteur femme 2 sorties**

Boîtier	Plastique	Hauteur	38 mm
Longueur	57 mm	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Largeur	57 mm	Courant nominal	8,5 A

Article	Fin de ligne secondaire	Type de raccordement	Prix
730300	Prise WEIPU, 2 pôles	Fiche WEIPU 2 pôles	**64,95 €**
730301	Prise WEIPU, 4 pôles	Fiche WEIPU 4 pôles	**68,95 €**
940010	Prise WEIPU, 5 pôles	Fiche WEIPU 5 pôles	**78,95 €**

CV | IP67 | III



SYSTÈME DE CÂBLES, DMX

- **protégé contre l'inversion de polarité**
- **câble blindé**
- **connecteur RJ45 aux deux extrémités**
- **pour une connexion rapide des variateurs DMX appropriés**

Boîtier	Plastique	Primaire de fin de ligne	Fiche RJ45
Longueur	2000 mm	Fin de ligne secondaire	Fiche RJ45

Article	Couleur du boîtier	Prix
930697	Gris	**3,95 €**

IP20



DMX-CÂBLE DE ADAPTATION | CAT5 VERS DMX XLR

- **protégé contre l'inversion de polarité**
- **câble blindé**
- **pour relier des appareils DMX à des variateurs DMX appropriés**
- **longueur 30 cm**

Boîtier	Plastique	Primaire de fin de ligne	Fiche RJ45

Article	Couleur du boîtier	Fin de ligne secondaire	Prix
882272	Noir	Douille XLR	**54,95 €**
882271	Noir	Fiche XLR	**54,95 €**

IP20



DMX-CÂBLE DE CONNEXION

- **câble XLR**
- **protégé contre l'inversion de polarité**
- **câble blindé**
- **3 pôles mâle / femelle**
- **pour le raccordement rapide de variateurs/appareils DMX appropriés**

Boîtier	Plastique	Fin de ligne secondaire	Douille XLR
Primaire de fin de ligne	Fiche XLR		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
819066	Noir	1000 mm	**9,95 €**
819070	Noir	5000 mm	**21,95 €**
819072	Noir	10000 mm	**34,95 €**

IP20



BORNE EN CÉRAMIQUE

·2 pôles, avec trou de fixation
·câble jusqu'à 2,5 mm² max.

Boîtier	Céramique	Tension d'entrée	12-230 V/CA
Longueur	21 mm	Courant nominal	10 A
Largeur	18 mm	Type de raccordement	Collier
Hauteur	10 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
100301	☐ Blanc	**2,25 €**

IP20



SOCLE GU10 (SKII)

Boîtier	Céramique	Longueur du câble primaire	15 cm
Longueur	150 mm	Primaire de fin de ligne	Avec extrémités conductrices / brin libre
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Puissance	35 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
100202	☐ Blanc	**1,95 €**

IP20 | ☐ | GU10



SOCLE GU10 (SKI)

- **avec entretoise et boîte de raccordement**
- **raccordement séparé pour le conducteur de protection**
- **en cas d'utilisation avec des anneaux d'encastrement, la VDE exige un raccord vissé entre l'entretoise et l'anneau de montage est obligatoire**

Boîtier	Céramique	Longueur du câble primaire	10 cm
Longueur	100 mm	Primaire de fin de ligne	Serre-câble à filetage interne
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Puissance	35 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
100204	☐ Blanc	**3,95 €**

IP20 | GU10



IP

CÂBLE DE RACCORDEMENT AVEC 230V CÂBLE D'ALIMENTATION

- **Pour l'assemblage de composants 230 V enfichables**
- **Câble H07RN-F, 3 x 1,5 mm²**
- **extrémités de câble ouvertes**

Boîtier	Plastique	Courant nominal	16 A
Longueur	2950 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Largeur	10 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Fin de ligne secondaire	Câbles ouverts

Article	Couleur du boîtier	Prix
930587	■ Noir	**19,95 €**

IP44





DEKO-LIGHT QUICK-BOÎTIER DE CONNEXION 2-WAY 230V

- **câblage traversant rapide des blocs d'alimentation ou des luminaires**
- **Terminal Quick à 3 pôles pour câbles rigides / flexibles de 0,5 à 1,5 mm²**
- **Câble à 3 pôles préinstallé de 15 cm pour le raccordement aux blocs d'alimentation/luminaires SKI/SKII**
- **Fermeture rapide à l'aide d'une vis supplémentaire**
- **pour une pose dans les plafonds à partir d'une découpe circulaire de 68 mm et d'une profondeur dans le plafond de 25 mm**

Boîtier	Plastique
Longueur	80 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	25 mm
Tension d'entrée	220-240 V/CA

Courant nominal	16 A
Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP20
Fin de ligne secondaire	Câbles ouverts

Article	Couleur du boîtier	Prix
930694	Noir	**5,95 €**

IP20



BLOC REPARTITEUR WIELAND GST18I3 | PRISE | FICHE

- **modèle à 3 pôles**
- **pour la confection prête à brancher de composants 230V**
- **pour des sections de câble de 0,75 à 2,5 mm²**

Boîtier	Plastique	Courant nominal	16 A
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
800115	Noir	52,5 mm	32 mm	44 mm	**27,95 €**
800100	Noir	70 mm	28 mm	12 mm	**8,95 €**
800105	Noir	70 mm	28 mm	12 mm	**8,95 €**

IP20



WIELAND GST18I3 CÂBLE D'ALIMENTATION AVEC SCHUKOPRISE

- **modèle à 3 pôles**
- **pour la confection prête à brancher de composants 230V**
- **Section de câble 3x 1,5 mm²**

Boîtier	Plastique	Courant nominal	16 A
Longueur	2000 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP20
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Prix
800116	Noir	**19,95 €**

IP20



WIELAND GST18I3 CÂBLE DE CONNEXION AVEC DOUILLE | PRISE

- **modèle à 3 pôles**
- **pour la confection prête à brancher de composants 230V**
- **Section de câble 3x 1,5 mm²**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	28 mm	Courant nominal	16 A
Hauteur	12 mm	Type de raccordement	Câbles ouverts

Article	Couleur du boîtier	Version	Longueur	Prix
800109	Noir	Connecteur	1000 mm	**10,95 €**
800112	Noir	Fiche	1000 mm	**11,95 €**
800111	Noir	Connecteur	3000 mm	**16,95 €**
800114	Noir	Fiche	3000 mm	**16,95 €**

IP20



WIELAND GST18I3 CÂBLE D'EXTENSION

- **modèle à 3 pôles**
- **fiche / prise**
- **pour la confection prête à brancher de composants 230V**
- **Section de câble 3x 1,5 mm²**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	28 mm	Courant nominal	16 A
Hauteur	12 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
800106	Noir	1000 mm	**16,95 €**
800107	Noir	2000 mm	**18,95 €**
800108	Noir	3000 mm	**22,95 €**

IP20



WIELAND RST20I3 PRISE | DOUILLE AVEC BLOC DE RÉPARTITION

- **modèle à 3 pôles**
- **pour sections de câble de 1,5 mm2 à 4,0 mm²**
- **pour la confection prête à brancher de composants d'extérieur 230 V**

Boîtier	Plastique	Courant nominal	16 A
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Version	Longueur	Largeur	Hauteur	Ø	Prix
800024	Noir	Fiche	79 mm			34,7 mm	**16,95 €**
800023	Noir	Connecteur	82 mm			34,7 mm	**16,95 €**
800025	Noir	Bloc du Distributeur, 1 Entrée, 3 Sorties	85,8 mm	31,3 mm	55,6 mm		**27,95 €**

IP68



WIELAND RST20I3 CAPOT DE PROTECTION

- **pour fermer en toute sécurité les entrées/sorties non utilisées**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA

Article	Couleur du boîtier	Version	Prix
800026	Noir	Cap protecteur pour Fiche	**3,95 €**
800027	Noir	Cap protecteur pour Connecteur	**3,95 €**

IP68



WIELAND RST20I3 CÂBLE D'ALIMENTATION AVEC SCHUKOPRISE

- **3 pôles, haute tension**
- **Pour section de câble 3 x 1,5 mm²**
- **Fiche secteur IP44 / connecteur femelle IP68**

Boîtier	Plastique	Courant nominal	16 A
Longueur	4000 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Prix
800028	■ Noir	**69,95 €**

IP44 IP68



WIELAND RST20I3 CÂBLE DE CONNEXION

- **modèle à 3 pôles**
- **avec douille et extrémité ouverte**
- **câble H07RN-F3**
- **section de câble 3x 1,5 mm2**
- **pour la confection prête à brancher de composants d'extérieur 230 V**

Boîtier	Plastique	Primaire de fin de ligne	Avec extrémités conductrices / brin libre
Longueur	2000 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Courant nominal	16 A		

Article	Couleur du boîtier	Prix
800033	■ Noir	**29,95 €**

IP68



WIELAND RST20I3 CÂBLE DE CONNEXION DOUILLE | PRISE

- **modèle à 3 pôles**
- **Section de câble 3x 1,5 mm².**
- **Fiche / prise**
- **pour la confection prête à brancher de composants d'extérieur 230 V**

Boîtier	Plastique	Courant nominal	16 A
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
800029	Noir	2000 mm	**34,95 €**
800036	Noir	4000 mm	**48,95 €**

IP68



CONNECTEUR DE CÂBLE EXTÉRIEUR GELBOX IPX8

- **set composé de 2 boîtes de gel**
- **convient pour jusqu'à 5x 2,5 mm2**
- **pour relier les composants basse tension et 230V d'extérieur**
- **boîtier robuste**
- **rempli de silicone pour une étanchéité optimale**

Boîtier	Silicone	Hauteur	26 mm
Longueur	38 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	30 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930402	Incolore	**28,95 €**

IP68



IP

MULTI CONNECTEUR DE CÂBLE EXTÉRIEUR | MANCHON DE RACCORDEMENT

- **Presse-étoupes étanches M25**
- **Pour 2 câbles de 4-14 mm**
- **Pour 2-5 fils de 0,5-4 mm²**
- **Joints d'adaptation fournis**

Boîtier	Polyamide 6,6	Hauteur	32,56 mm
Longueur	112,53 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	29,5 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930571	Noir, Jaune	**9,95 €**

IP68
max.2m



MULTI Y-CONNECTEUR DE CÂBLE EXTÉRIEUR | MANCHON DE RACCORDEMENT

- **Presse-étoupes étanches M25**
- **Pour 3 câbles de 4-14 mm [joints d'adaptation fournis]**
- **Pour 2-3 fils de 0,5-4 mm²**

Boîtier	Polyamide 6,6	Hauteur	32,56 mm
Longueur	139,71 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	71,88 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930573	Noir, Jaune	**10,95 €**

IP68
max.2m



MULTI BOÎTIER RÉPARTITEUR EXTÉRIEUR 2-VOIES

- **Pour le câblage de composants d'extérieur basse tension et 230 V**
- **Boîtier robuste**
- **Pour des fils de 0,5-2,5 mm²**
- **Pour 2 câbles de 5-12 mm**
- **Utilisation polyvalente grâce aux joints d'adaptation fournis**
- **Presse-étoupes étanches M20**
- **Cache : raccord rapide [sans vis]**

Boîtier	Polyamide 6,6	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Hauteur	46,31 mm	Courant nominal	24 A
Ø	65,33 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930578	Noir	**6,95 €**

IP66



MULTI BOÎTIER RÉPARTITEUR EXTÉRIEUR 2-VOIES

- **Presse-étoupes étanches M20**
- **Pour 2 câbles de 5-12 mm**
- **Joints d'adaptation fournis**
- **Pour des fils de 0,5-2,5 mm²**
- **Cache vissé [vis fournies]**

Boîtier	Polyamide 6,6	Hauteur	42 mm
Longueur	125 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	70 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930712	Noir	**9,95 €**

IP68
max.2m



MULTI BOÎTIER RÉPARTITEUR EXTÉRIEUR 4-VOIES

- **Presse-étoupes étanches M25**
- **Pour 2-4 câbles de 4-14 mm**
- **Joints d'adaptation inclus**
- **Pour des fils de 0,5-4,0 mm²**
- **Cache vissé [vis fournies]**

Boîtier	Polyamide 6,6	Hauteur	35,3 mm
Longueur	112,54 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	93,3 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930575	Noir	**11,95 €**

IP68
max.2m



MULTI BOÎTIER RÉPARTITEUR EXTÉRIEUR 4-VOIES

- **Presse-étoupes étanches M25**
- **Pour 2-4 câbles de 4-14 mm**
- **Joints d'adaptation inclus**
- **Pour des fils de 0,5-4,0 mm²**
- **Cache vissé [vis fournies]**

Boîtier	Polyamide 6,6	Hauteur	35,3 mm
Longueur	112,54 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	93,3 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930735	Noir	**19,95 €**

IP68 max.2m



MULTI OUTDOOR BOÎTIER DE DÉRIVATION 4-VOIES

- **Pour le câblage de composants d'extérieur basse tension et 230 V**
- **Boîtier robuste**
- **Manchon spacieux**
- **Pour 2-4 câbles de 6-14 mm**
- **Pour des fils jusqu'à 2,5 mm2**
- **FDM1 : résistant à l'acide naturel et inoxydable**
- **Raccord rapide [sans vis]**
- **Avec 8 serre-câbles de 150,00 x 2,20 mm**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Longueur	190 mm	Courant nominal	24 A
Ø	70 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
730275	Noir	**39,95 €**

IP68 max.2m



MULTI BOÎTIER RÉPARTITEUR EXTÉRIEUR 10-VOIES

- **Presse-étoupes étanches M25**
- **Pour 2-10 câbles de 4-14 mm**
- **Joints d'adaptation inclus**
- **Pour des fils de 0,5-4 mm²**
- **Cache vissé [vis fournies]**
- **Pour le câblage de composants d'extérieur basse tension et 230 V**
- **Utilisation polyvalente grâce aux joints d'adaptation fournis**

Boîtier	Polyamide 6,6	Hauteur	49,1 mm
Longueur	182,95 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	135,3 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930574	Noir	**39,95 €**

IP68
max.2m



SET DE MONTAGE POUR IP65/IP67 LED-STRIPES

Kit comprenant :

- **15 clips de maintien en silicone**
- **30 vis en acier inoxydable**
- **5 embouts**
- **Livré sans silicone/colle**

Boîtier Silicone

Article	pour Rubans avec dim. extérieures	Prix
840293	11-12 mm	**4,95 €**
840294	13-15 mm	**4,95 €**
840295	17-19 mm	**4,95 €**
840392	8-10 mm	**4,95 €**





3M™ RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE

- **Pour le montage de profilés en aluminium / bandes LED Sur des surfaces lisses**
- **Ne convient pas aux bandes en silicone IP65/67**

Longueur 50 m Hauteur 0,2 mm

Article	Largeur	Prix
930345	8 mm	**27,95 €**
930346	10 mm	**29,95 €**
930347	12 mm	**31,95 €**
930348	15 mm	**38,95 €**
930349	20 mm	**48,95 €**
930350	25 mm	**56,95 €**



RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE 3M™ POUR SURFACES EN SILICONE

- **Ruban adhésif spécial pour bandes LED avec tube en silicone / enrobage intégral**
- **haute résistance aux solvants**
- **haute résistance à la température**
- **haute adhérence initiale**
- **pouvoir adhésif élevé sur la plupart des surfaces en silicone et des supports difficiles à coller**

Longueur 55 m Hauteur 0,127 mm

Article	Largeur	Prix
930405	10 mm	**209,95 €**
930406	12 mm	**249,95 €**



PIQUET AVEC MANCHON TARAUDÉ

- **Boîtier robuste**
- **Pour l'ancrage de spots montés en saillie dans la terre**

Article	Couleur du boîtier	Filetage	Boîtier	Longueur	Ø	Prix
930426	Noir	M5	Aluminium	170 mm	33 mm	**9,95 €**
700230	Noir	M5	Plastique	200 mm	50 mm	**4,95 €**
700229	Noir	M6	Plastique	160 mm	43 mm	**4,95 €**
730349	Noir	M6	Plastique	210 mm	45 mm	**6,95 €**
930427	Noir	M10	Aluminium	219 mm	43,8 mm	**11,95 €**



ETRIER MURAL / BRAS DE DÉPORT

- **Résistance max. 4,5 kg**
- **Pour la mise en œuvre de luminaires en saillie avec une distance par rapport à l'objet ou au panneau publicitaire**
- **Solution optimale pour l'éclairage de panneaux publicitaires sur les façades**
- **Accessoires pour l'éclairage de façades**
- **Matériel de montage non fourni**

Boîtier	Métal	Largeur	150 mm
Longueur	800 mm	Hauteur	100 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
930659	Noir	**59,95 €**



SPRAY ISOLANT

- **Bombe aérosol de 400 ml**
- **adhérence sur le métal, le verre, le plastique, le bois**
- **résistant aux rayons UV, aux acides, aux huiles, aux bases**
- **revêtement de protection pour par ex. les bandes LED et les composants électroniques**

Hauteur	205 mm	Ø	68 mm

Article	Prix
930663	**45,95 €**



COLLE GEL POUR COLLER LES BOUCHONS DE FIN

- **Colle instantané à base de cyanoacrylate**
- **Tube de 3 g**
- **Adhérence initiale élevée**
- **Très bonne adhérence à presque tous les supports : métaux, acier, acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium, plastiques [p. ex. ABS, plastique renforcé à la fibre de verre, PC rigide] ou matériaux céramiques**
- **Temps de durcissement : 8-12 heures**
- **Respectez les consignes de sécurité et de mise en œuvre**

Article	Prix
930593	**5,95 €**



ADHÉSIF DE MONTAGE

- **Colle + étanche Power**
- **Cartouche, 310 ml**
- **Colle structurale monocomposant élastique robuste,**
- **Très bonne adhérence sur la plupart des supports : métaux, acier, acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium, plastiques [p. ex. ABS, plastique renforcé à la fibre de verre, PVC rigide]**
- **Ou matériaux céramiques**
- **Résistance aux UV**
- **Homologation pour le contact alimentaire selon NSF [NSF, P1 enregistré : 136996]**
- **Résistance initiale élevée**
- **Revêtement possible avec tous les systèmes de peinture disponibles dans le commerce [sauf les peintures à base de résine alkyde]**

Article	Prix
930105	**35,95 €**



MASTIC POUR PIERRES NATURELLES

- **Cartouche de 310 ml**
- **convient pour le collage de caches profilés et pour l'utilisation dans les salles d'eau**
- **n'attaque pas la surface des LED/strips**
- **durablement élastique**
- **haute résistance aux intempéries, aux UV, au vieillissement et aux couleurs**
- **convient parfaitement aux sollicitations élevées à l'extérieur**

Article	Prix
930104	**39,95 €**



MASTIC DE LISSAGE

- **bombe aérosol 400 ml**
- **pour un raclage propre pour tous les types de matériaux d'étanchéité [par ex. silicones, matériaux d'étanchéité en polyuréthane, etc.]**
- **application facile à partir de la bombe aérosol**
- **réticulation uniforme de la surface**
- **le joint de mastic durcit plus rapidement**
- **améliore la surface**

Article	Prix
930103	**39,95 €**



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

CV — Tension constante

CC — Courant constant

SELV — Très basse tension de sécurité [safety extra long voltage]

 sans scintillement

 Panneau solaire

 Prise de connecteur de charge USB

 Fonctionnement sur batterie

LAMPES

E27 — Base de la source lumineuse

FONCTIONNALITÉS

 pivotant + pivotant et inclinable + inclinable

 Direction du faisceau

SURFACE

 Protection NANO: L'eau perle, absorbant toutes les particules de saleté à la surface, grâce à la structure nanoscopique du revêtement qui réduit l'adhérence.

 Revêtement de surface / personnalisable

CONTRÔLE

 Détecteur de mouvement [IR / HF]

DMX — Contrôle DMX

 graduable

1 CH — Nombre de canaux

SÉCURITÉ

IP67 — Protection IP

 résistant au piétinement

 praticable

 Transformateurs de sécurité dont la tension secondaire à vide est inférieur à 50V selon la norme DIN EN 60742 VDE 0551

 Montage possible sur des surfaces types bois, laquées ou vernies

 La température de surface de la lampe en fonctionnement ne passe pas 110°C

 Classe de protection I

 Classe de protection II [Isolation]

 Classe de protection III [Sécurité suppl. basse tension]







COULEURS DE LUMIÈRE / CANAUX
Selon l'équipement en LED, le luminaire permet de mélanger différentes couleurs via les différents canaux RGB / RGBW.





COULEUR DE LUMIÈRE AU CHOIX
Les luminaires portant la désignation "CCT Dip" peuvent changer de couleur de lumière grâce à un interrupteur Dip situé sur le boîtier et peuvent donc être utilisés de manière particulièrement flexible.



HCL
HCL signifie "Human Centric Lighting" et désigne l'adaptation de la lumière artificielle dans les espaces intérieurs à la lumière naturelle du jour et au biorythme humain.



DIM TO WARM
La fonction Dim-to-warm adapte automatiquement la couleur de la lumière lorsqu'on fait varier l'intensité d'un luminaire. La règle est la suivante: plus l'intensité lumineuse est faible, plus la couleur de la lumière est chaude.



INDICE DE RENDU DES COULEURS RA
L'indice de rendu des couleurs Ra désigne la mesure de la correspondance de la couleur de lumière perçue entre une situation d'éclairage existante et une source lumineuse de référence. Plus l'indice Ra est élevé, plus le rendu des couleurs est bon/naturel.



COHÉRENCE DES COULEURS SDCM
La valeur SDCM décrit l'écart-type d'une LED par rapport au lieu de couleur cible et constitue une mesure des différences de couleur dues à la production entre des LED de valeurs identiques. Plus la valeur est élevée, plus l'écart de couleur est important. L'écart maximal valable est de 6 SDCM.



UGR
La valeur UGR indique l'absence d'éblouissement d'un luminaire, ce qui permet d'éviter les réflexions gênantes. Plus la valeur UGR est faible, plus la lumière émise par un luminaire est exempte d'éblouissement. Les luminaires présentant une valeur UGR < 19 conviennent aux environnements de bureau et aux postes de travail.



POWER SWITCH
Les luminaires dotés d'un Power Switch intégré peuvent être commutés en wattage et fonctionner sur plusieurs niveaux de puissance. La réduction de la puissance permet d'adapter l'intensité lumineuse de manière flexible et s'effectue généralement via un dip-switch sur l'appareil.



MONTAGE SANS OUTIL
Ces luminaires sont livrés avec des composants prémontés et peuvent être montés sans outils supplémentaires. Cela permet de gagner du temps lors de l'installation et d'effectuer une conversion particulièrement simple et efficace en cas de rénovation ou d'assainissement.













CONTRÔLABLE PAR ...
Le luminaire peut être commandé par l'un des systèmes de commande d'éclairage suivants: RF smart [le nouveau système de commande de DEKO-LIGHT pour jusqu'à huit zones d'éclairage], zigbee, DALI, RF [Radio Frequency], Bluetooth, WiFi.



BEG ÉLIGIBLE
Les luminaires éligibles selon le programme BEG [Bundesförderung für effizient Gebäude] disposent d'une efficacité lumineuse système d'au moins 120 lm/W [140 lm/W pour les LED-Stripes] et d'une durée de vie de 50.000 heures à L80 [80 % d'intensité lumineuse].



APTITUDE AU TRAVAIL SUR ÉCRAN
Ces luminaires répondent aux exigences de la norme DIN EN 12464-1 conformément à l'éclairage des lieux de travail en intérieur. Avec une valeur de luminance de L65 < 3000 cd/m2, les luminaires sont conformes à la norme pour les postes de travail sur écran sans éblouissement.



PRATICABLE
Les luminaires encastrés carrossables sont généralement utilisés à l'extérieur et supportent une pression particulièrement élevée exercée par les piétons, les véhicules et autres objets. Les luminaires carrossables présentent une protection IP d'au moins IP67.



CERTIFIÉ FSC
FSC® ["Forest Stewardship Council®"] est un système de certification international. Les luminaires certifiés FSC® utilisent exclusivement du bois issu de la gestion durable des forêts.



CÂBLAGE TRAVERSANT POSSIBLE
Ce luminaire permet le câblage traversant et peut être connecté en série avec d'autres luminaires. L'avantage : les luminaires avec câblage traversant n'ont besoin que d'un seul raccordement électrique, ce qui évite la pose coûteuse d'autres câbles.



PROTECTION IP
L'indice de protection IP indique, à l'aide de deux chiffres, la protection des pièces sous tension contre la pénétration de corps étrangers et les contacts [premier chiffre] ainsi que contre l'eau [deuxième chiffre]. Le principe est le suivant : plus le chiffre correspondant est élevé, plus la protection est importante.



IK RÉSISTANCE AUX CHOCS
La valeur IK [ou degré de résistance aux chocs IK] indique le degré de protection contre les chocs et les coups d'un luminaire ou de certains composants du luminaire. La règle est la suivante : plus la valeur IK [IK00 à IK10+] est élevée, plus la protection contre les sollicitations mécaniques extérieures est importante.

LES NOUVELLES CLASSES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les nouvelles classes d'efficacité énergétique A à G font partie des principales prescriptions de la nouvelle directive européenne sur l'écoconception 2021. Nous vous expliquons ce que signifient les nouveaux labels énergétiques.

La directive sur l'écoconception de l'Union européenne a été adoptée dès 2009 et est en vigueur depuis septembre 2021. Elle s'accompagne d'une nouvelle échelle pour déterminer la valeur d'efficacité énergétique: l'ancienne classification de A+++ à E laisse place à une nouvelle gradation de A à G. La raison: l'échelle initiale devait distinguer les solutions d'éclairage particulièrement économes en énergie, principalement à base de LED. Cependant, en raison des progrès techniques importants, même les lampes à LED les moins chères tombaient peu à peu dans la classification A, ce qui allait à l'encontre de l'objectif initial [bénéfice pour le consommateur].

Les nouvelles classes d'efficacité énergétique se basent désormais strictement sur l'efficacité lumineuse d'une source lumineuse. Ainsi, seuls les luminaires avec 210 lm/W reçoivent le label A, les luminaires avec moins de 85 lm/W tombent dans la classe G. Bon à savoir: Les nouveaux labels énergétiques de l'UE ont été classés en tenant compte de l'avenir. Ainsi, les classes supérieures A et B restent libres dans un premier temps, afin que les fabricants aient une marge de manœuvre pour de nouveaux progrès technologiques, sans qu'une nouvelle adaptation de l'étiquette énergie ne soit nécessaire à court terme.

Outre les nouvelles classes d'efficacité énergétique, les fabricants d'éclairage artificiel sont soumis à de nombreuses autres nouvelles exigences. Nous tenons déjà compte de ces exigences en développant notre laboratoire de mesure et en prouvant le respect des valeurs limites prescrites pour les effets stroboscopiques et le scintillement de la lumière pour chaque produit concerné.

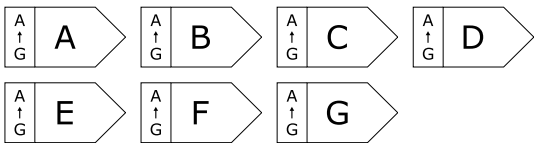

Présentation dans le catalogue



Qu'est-ce que la directive sur l'écoconception ?

La directive sur l'écoconception 2021 de l'Union européenne comprend de nombreuses réglementations pour différents secteurs de l'électronique et vise à réduire les déchets ou à augmenter l'efficacité des ressources. Dans ce contexte, la directive réglemente la disponibilité plus longue et plus rapide des pièces de rechange afin de rendre les produits plus facilement réparables et améliorables et donc plus durables. Parallèlement, un espace européen de données doit être créé pour le regroupement central des informations sur les produits. Sous le terme de "passeport produit numérique", les informations sur les matériaux, les pièces de rechange ou encore l'élimination correcte des déchets seront à l'avenir regroupées et utilisées pour toutes les phases du cycle de vie du produit.

Plus d'informations: ec.europa.eu



ACRUX 68



À l'exemple du plafonnier encastré ACRUX 68, nous montrons la nouvelle classification dans la nouvelle échelle futuriste – le produit a toujours la même efficacité!
Vous trouverez toutes les informations sur la gamme ACRUX à partir de la page 128.



COULEUR DE LUMIÈRE SÉLECTIONNABLE

Les luminaires portant la désignation « CCT Dip » permettent de modifier la couleur de la lumière à l'aide d'un petit interrupteur à bascule [généralement par pas de 3000K / 4000K / 5000K]. Grâce à leur grande flexibilité d'application, les luminaires CCT Dip offrent aux clients qui ne sont pas encore sûrs de la couleur de la lumière une aide considérable à la décision – et réduisent accessoirement vos besoins en stock.

La température de couleur [couleur de la lumière] est spécifiée en Kelvin [K] et détermine la façon dont la lumière est perçue.

WW = Lumière blanche chaude	2 300 K à 3 300 K [forte composante rouge]
NW = Lumière blanche neutre	3 300 K à 5 300 K
CW = lumière blanche froide / lumière blanche du jour	5 300 K à 8 000 K [forte composante bleue]

Les valeurs indicatives suivantes s'appliquent en tant qu'orientation pour les différentes pièces les valeurs indicatives suivantes s'appliquent:

Séjour et chambre à coucher	WW
Cuisine et salle de bains	WW | NW
Bureaux	NW
Industrie	NW | CW
Studio photo / éclairage architectura	CW

INDICE DE RENDU DES COULEURS RA

L'indice de rendu des couleurs Ra est la mesure de la correspondance de la couleur de la lumière perçue entre une situation d'éclairage existante et une source lumineuse de référence. Plus l'écart est faible, meilleur est le rendu des couleurs. Une source lumineuse avec Ra 100 reproduit exactement toutes les couleurs. Plus la valeur Ra est faible, moins les couleurs sont reproduites avec précision.

Valeurs standard:

Ampoule à incandescence, lampes halogènes	jusqu'à Ra 100
Lampes LED	Ra 75-95
Lampes fluorescentes compactes, lampes à économie d'énergie	Ra 80-89
Lampes fluorescentes	Ra 70-85



RA 70-80
rendu des couleurs moyen



RA 80-90
bon rendu des couleurs



RA 90-100
très bon rendu des couleurs

HCL

HCL est l'abréviation de « Human Centric Lighting » [éclairage centré sur l'homme] et signifie la simulation de situations d'éclairage en fonction du rythme biologique jour-nuit de l'homme. Le HCL fait correspondre la lumière artificielle à l'intérieur à la lumière naturelle du jour et favorise le bien-être, l'humeur et la santé. De nombreux luminaires DEKO-LIGHT peuvent déjà être intégrés dans un système de commande HCL pour adapter les couleurs de la lumière au biorythme. En outre, plusieurs bandes LED de différentes couleurs de lumière peuvent être combinées dans un profilé et ainsi être intégrées dans le concept d'éclairage HCL.

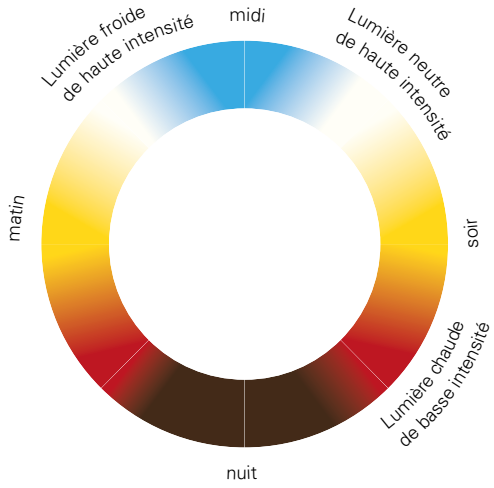

VALEUR UGR

Plus la valeur UGR est petite, plus un luminaire émet sa lumière sans éblouissement. En particulier dans les bureaux,il convient d'utiliser des luminaires dont la valeur UGR est inférieure à 19 pour éviter les reflets gênants. Pour déterminer la valeur UGR d'une pièce complète, des facteurs supplémentaires tels que la couleur des murs et les finitions de surface jouent un rôle déterminant.

DIM TO WARM

Avec la fonction dim-to-warm, vous ne réglez pas seulement l'intensité lumineuse vers le bas, mais en changeant simultanément la couleur de la lumière [par exemple de 3000 à 2000 K], vous obtenez une ambiance de la pièce adaptée à la nouvelle situation. Les luminaires LED dotés de la technologie dim-to-warm peuvent donc être utilisés de manière particulièrement flexible.



DALI-GRADABLE

Les luminaires gradables via DALI s'intègrent parfaitement dans les systèmes de gestion de l'éclairage/de la propriété. Le grand avantage réside dans le câblage: via DALI, tous les luminaires d'une ligne peuvent être adressés et commandés individuellement. Mais cette variante convient également aux luminaires individuels: Il existe à cet effet des variateurs DALI sans adresse, qui s'adressent directement au bloc d'alimentation. La bonne nouvelle: la plupart des systèmes sur le marché disposent déjà d'interfaces DALI.

QUELLE EST LA VALEUR LUMINEUSE?

Avec combien de lumens les différentes lampes éclairent-elles?

Bougie	~ 12 lm
100W Ampoule à incandescence	~ 1.340 lm
40W Lampe fluorescente	~ 3.000 lm

COMBIEN DE LUMENS CORRESPONDENT À COMBIEN DE WATT?

L'efficacité lumineuse est mesurée en lumens par watt [lm/W] et indique le degré d'efficacité d'une lampe en termes de luminosité et d'intensité lumineuse.

Valeurs standard:

Ampoule à incandescence	ca. 10 lm/W
Lampe halogène	ca. 20 lm/W
Lampe fluorescente	ca. 70-90 lm/W
Lampe LED	ca. 60-170 lm/W

OÙ AI-JE BESOIN DE COMBIEN DE LUMENS?

Vous devez prévoir ces lumens par mètre carré, afin que votre maison soit éclairée de manière optimale et confortable:

Valeurs standard:

Salon	ca. 140 lm/m²
Chambre à coucher	ca. 140 lm/m²
Chambre d'enfant	ca. 140 lm/m²
Couloir	ca. 140 lm/m²
Bureau	ca. 280 lm/m²
Cuisine	ca. 280 lm/m²
Salle de bains	ca. 280 lm/m²

QUE SIGNIFIE « LUX »?

Le lux [lx] est l'unité physique de l'éclairement d'une source lumineuse. Cette grandeur photométrique indique la quantité de flux lumineux provenant d'une source lumineuse qui tombe sur une surface donnée.

Bien entendu, les valeurs suivantes ne doivent pas nécessairement être atteintes dans l'ensemble de la pièce.

Valeurs standard:

Chambre à coucher	45 Lux
Salon	77 Lux
Salle de bains	110 Lux
Couloir	207 Lux
Bureau	300 Lux [au bureau: 500 Lux]



VALEUR IK

En plus de l'indice de protection IP, vous devez également surveiller la valeur IK d'un luminaire, qui est de plus en plus souvent exigée dans le cadre d'appels d'offres et pour les installations dans les espaces publics. La valeur IK [ou niveau de résistance aux chocs IK] indique la résistance aux chocs d'un luminaire ou de certains composants. IK00 n'offre aucune protection contre les contraintes mécaniques externes, IK10 ou IK10+ signifie que le luminaire peut résister à un poids test de 5 ou 10 kg à une distance de 40 ou 50 cm.

Il existe onze codes, correspondant à l'énergie d'impact que peut supporter un boîtier peut supporter. [Source: wikipedia.org]

Code	Énergie d'impact en joules	correspond à la hauteur de chute en masse
IK00	pas de protection	
IK01	0,14	7 cm - 200 g
IK02	0,20	8 cm - 250 g
IK03	0,35	14 cm - 250 g
IK04	0,50	20 cm - 250 g
IK05	0,70	28 cm - 250 g
IK06	1,0	40 cm - 250 g
IK07	2,0	40 cm - 500 g
IK08	5,0	25 cm - 2000 g
IK09	10,0	20 cm - 5000 g
IK10	20,0	40 cm - 5000 g
IK10+	50,0	50 cm - 10000 g

QU'EST-CE QUE LA « DURÉE DE VIE NOMINALE MOYENNE » D'UNE LED?

La durée de vie nominale moyenne des LED couvre la période allant du premier allumage jusqu'au moment où seulement 50 % des LED testées fonctionnent encore correctement.

Une durée de vie spécifiée de 30 000 heures pour une bande de LED signifie donc qu'après cette période, en moyenne, la moitié de toutes les bandes auront échoué.

QUE SIGNIFIE LE « BINNING »?

Le binning garantit une qualité de lumière constante avec le même niveau de luminosité et une couleur de lumière uniforme. À cette fin, les LED d'un lot de production sont triées et divisées en « bacs ».

TABLEAU NORMAL



BINNINGS



LEDS BLANCHES



Avec le soutien aimable de Licht von Klein / licht-von-klein.de

ZONES DE PROTECTION IP

ZONE 3 | IP23

En dehors des zones 0 à 2, aucune protection IP particulière n'est nécessaire, à condition qu'aucun nettoyage avec irradiation directe d'eau n'ait lieu.

ZONE 2 | IP44

IDans les zones situées à 60 cm de la zone 1, la protection IP X4 s'applique.

ZONE 1 | IP65

IDans la zone du mur de la douche ainsi que dans la zone du carrelage exposée à l'eau. IP X5 est spécifié pour la zone murale de la douche et pour la zone carrelée exposée aux projections d'eau [max. 50 V].

ZONE 0 | IP67

Dans les baignoires et les bacs à douche, la basse tension [max. 12 V] est absolument nécessaire. La protection IP minimale est IP X7 [protégée contre la pénétration de l'eau].

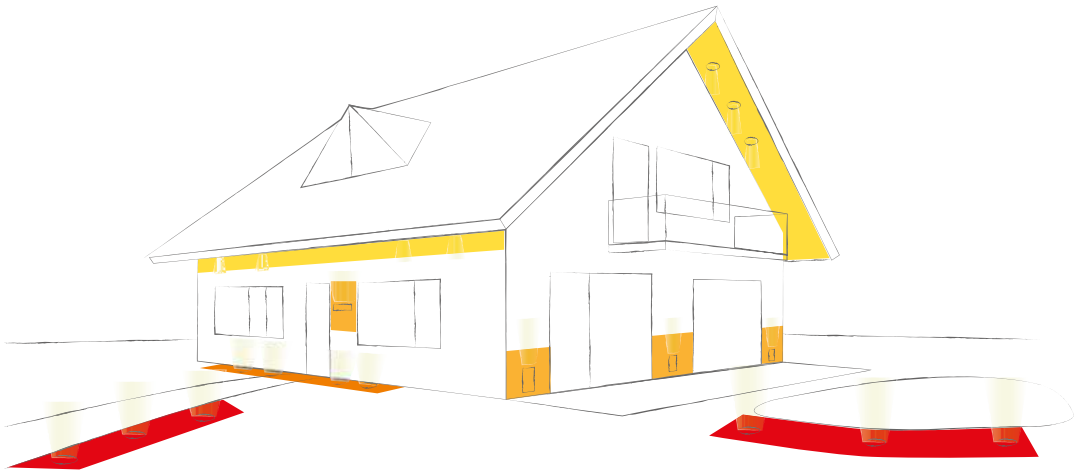

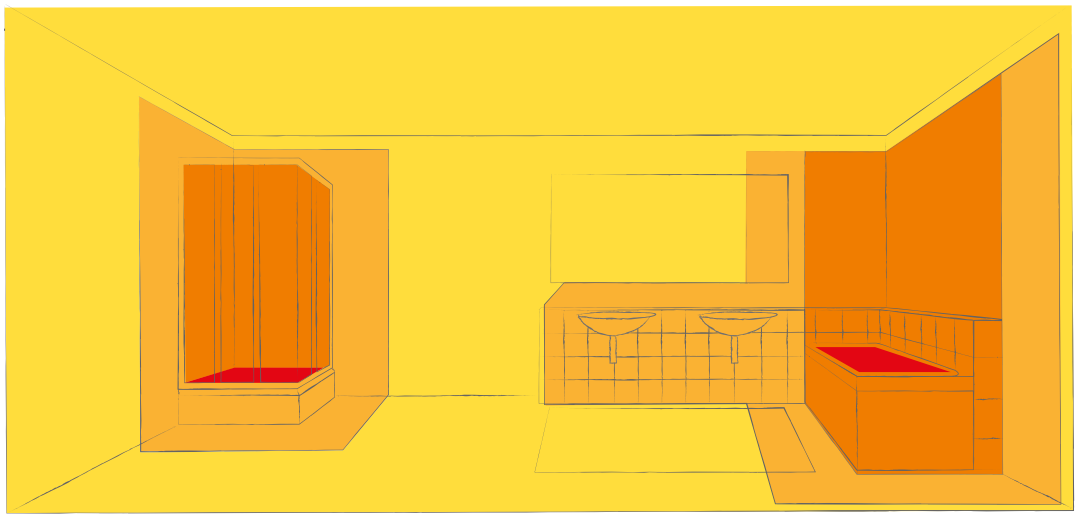

TYPES DE PROTECTION ET CLASSES D'ISOLATION

Les luminaires et autres appareils électriques ont un boîtier qui protège les parties sous tension contre le contact, l'humidité ou d'autres influences environnementales. Cette protection dépend du domaine d'application respectif. Afin d'avoir un aperçu de l'application appropriée, tous les appareils sont affectés à un type de protection et à une classe d'isolation classifiés.

IP67

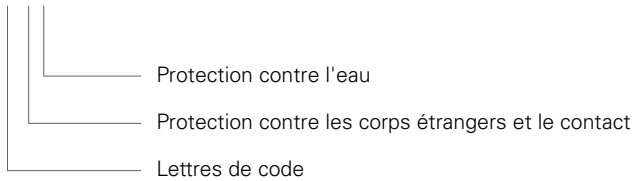

1. Chiffre	Protection contre corps étrangers et contact
0	pas de protection
1	Corps étrangers de grande taille [Ø > 50 mm] Grandes parties du corps [p.e. le dos de la main]
2	Corps étrangers de taille moyenne [Ø > 12 mm] Doigt
3	Corps étrangers de petite taille [Ø > 2,5 mm] Outils et fils [Ø > 2,5 mm]
4	Corps étrangers granuleux [Ø > 1 mm] Outils et fils [Ø > 1 mm]
5	Dépôt de poussière | Protection complète contre les contacts accidentels
6	Entrée de la poussière | Protection complète contre les contacts accidentels

2. Chiffre	Protection contre l'eau
0	pas de protection
1	Protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement
2	Protection contre les gouttes d'eau tombant sous un angle [jusqu'à 15°]
3	Protection contre les projections d'eau jusqu'à 60° de la verticale.
4	Protection contre les projections d'eau sur tous les côtés
5	Protection contre les jets d'eau
6	Protection contre les jets d'eau puissants
7	Protection contre l'immersion temporaire
8	Protection contre l'immersion permanente

PARTOUT CHEZ SOI – NOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE SONT À L'AISE DANS TOUTES LES APPLICATIONS. LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR UNE SÉLECTION DE RÉFÉRENCES DE PROJETS DANS LES DOMAINES LES PLUS DIVERS.



Avec le soutien aimable de Licht und Klein, Bergisch Gladbach

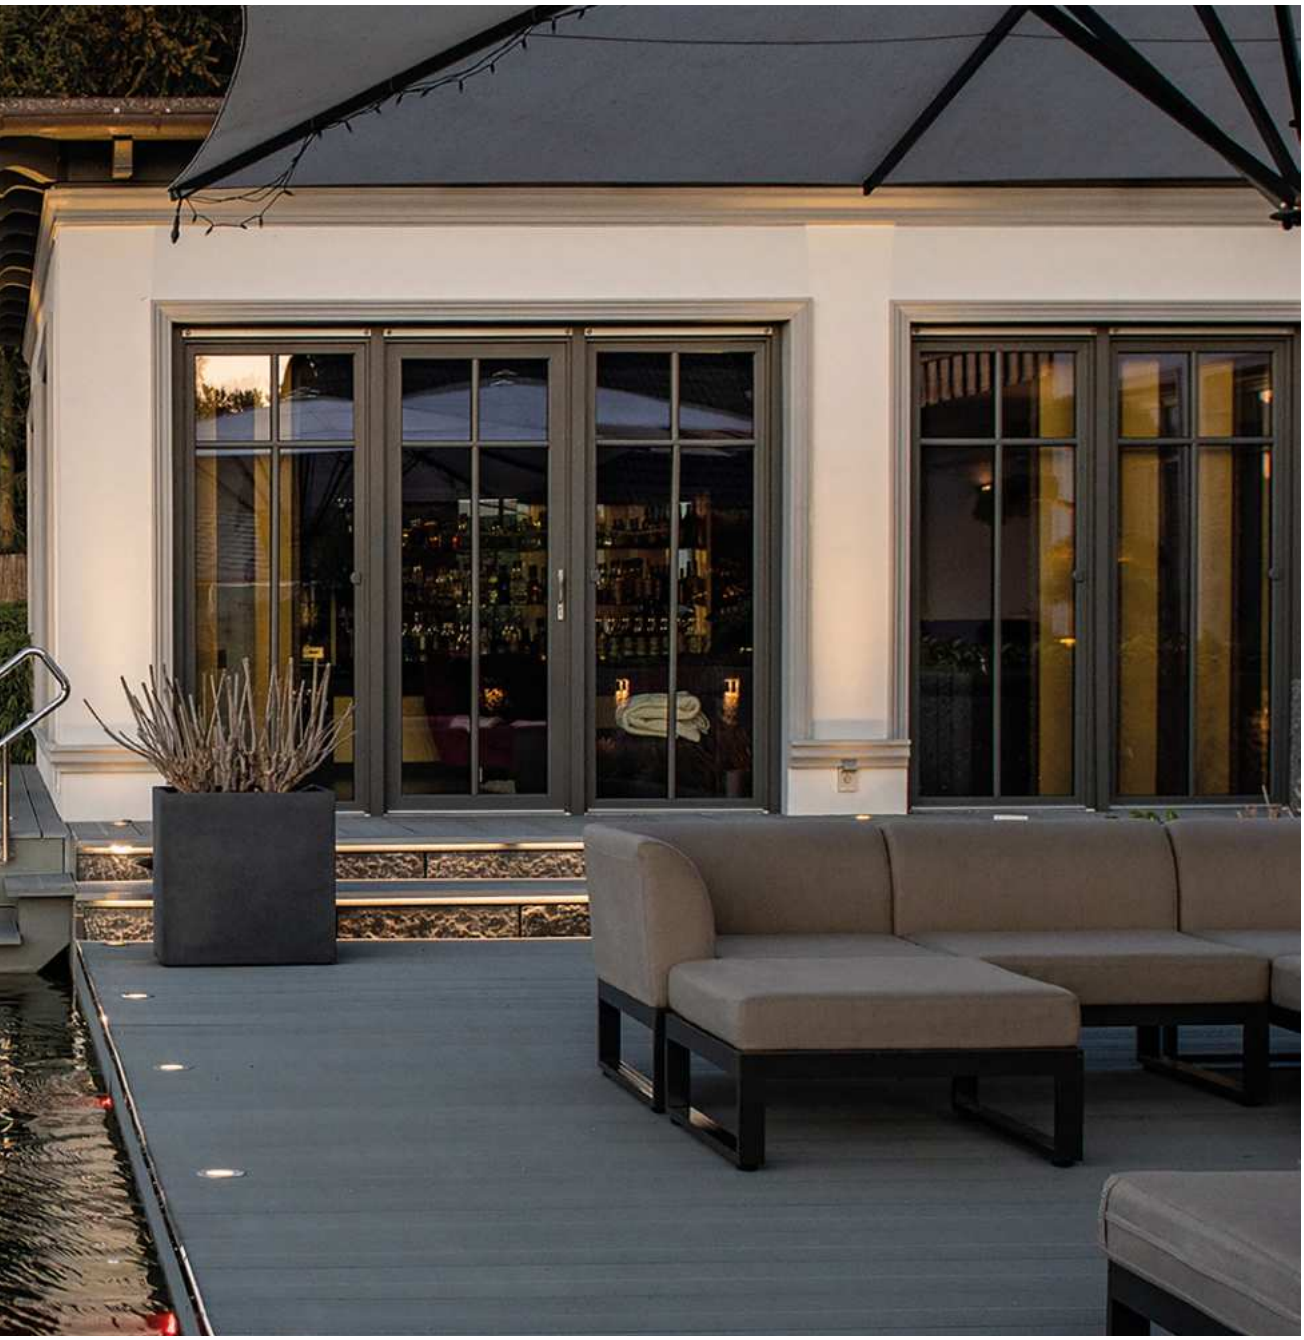

EXTÉRIEUR

Qu'il s'agisse de lampadaires, d'appliques, de luminaires immergés, d'encastrés muraux ou de wall washers, l'extérieur d'un bien immobilier, d'un magasin ou d'un hôtel doit laisser une impression durable aux visiteurs. Notre exemple de projet montre une maison privée avec un vaste espace extérieur qui a été mis en scène avec un grand sens de l'élégance raffinée et beaucoup de luminaires d'extérieur.



SALON

Un éclairage d'ambiance dans les pièces à vivre est indispensable pour créer une atmosphère harmonieuse. Avec notre vaste portefeuille de produits, nous couvrons tout ce dont vous avez besoin pour une mise en scène parfaite de vos quatre murs, des suspensions aux appliques murales en passant par les plafonniers et les encastrés de meubles. Agrémentez vos locaux d'appliques murales encastrées et mettez des accents de lumière professionnels pour créer une atmosphère chaleureuse dans votre espace de vie.





LUMIÈRE LINÉAIRE

Pour souligner et mettre en valeur des éléments de design dans l'architecture ou même éveiller sciemment des émotions par le jeu d'ombres et de lumière, la lumière linéaire attire de plus en plus l'attention. L'immeuble de bureaux d'un cabinet d'architectes en est la preuve éclatante. Un bâtiment moderne et ouvert, éclairé avec style par des solutions lumière linéaires de DEKO-LIGHT.





Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe



Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe



Avec le soutien aimable de SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen



HÔTEL ET GASTRONOMIE

Les bars, restaurants et hôtels ne deviennent des lieux agréables où les clients aiment se retrouver qu'avec un éclairage parfaitement adapté. C'est la raison pour laquelle la planification de l'éclairage des vastes zones du restaurant a fait appel au portefeuille varié de luminaires et de profilés de DEKO-LIGHT.



CONSTRUCTION DE MAGASINS ET DE FOIRES

Une planification de l'éclairage individuelle et bien pensée n'augmente pas seulement la valeur optique d'un environnement de vente au détail, elle a aussi un effet stimulant sur les ventes. La flexibilité est ici un atout, car la structure et les présentoirs d'un magasin peuvent toujours être modifiés. Avec nos systèmes de rails électriques D LINE et les luminaires d'aménagement de magasin et d'affichage correspondants, vous êtes parfaitement équipé pour la mise en scène lumineuse de vos espaces de vente.



Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG, Karlsruhe

BUREAUX ET LOCAUX COMMERCIAUX

Une atmosphère agréable au travail favorise non seulement l'humeur des employés, mais aussi leur motivation et leur productivité. Pour un nouveau bâtiment d'entreprise ultra-moderne à Karlsruhe, seuls des luminaires et une technique d'éclairage de DEKO-LIGHT sont utilisés sur plus de 16 000 m2 - du plafonnier encastré dans les couloirs à la solution personnalisée dans le foyer.



Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG, Karlsruhe






Christ





LES COMMERCES

Les surfaces commerciales sont très fonctionnelles et posent des exigences très élevées en matière d'efficacité de l'éclairage. Dans notre exemple de projet, l'éclairage du hall d'un fournisseur de services automobiles BOSCH a été réalisé avec des plafonniers à LED TriProof, dont la classe de protection IP65 convainc même dans l'installation de lavage adjacente.



MODULA ROUND

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Surface	Mat	Ø Découpe	80 mm
Hauteur	26 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	92 mm		
Profondeur de montage	75 mm	Angle de pivotement	35 Degré
Puissance maximum	1x max. 35 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
110222	Argent	**17,95 €**



Accessoires

829063 Entretoise de sécurité



5,95 €





COB 95 HCL

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	70 mm
Température de couleur	2500-6500 K	Angle d'émission	65 Degré
Flux lumineux	1118 lm	Angle de pivotement	25 Degré
Hauteur	65 mm	Ø Découpe	95 mm
Ø	108 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	16 W		
Tension d'entrée	24 V/DC	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
565194	Blanc	WW CW 2500-6500 K	**109,95 €**

CV | IP20 | 2 CH | A ↑ G | G

Accessoires

829063	Entretoise de sécurité		**5,95 €**
862233	FLAT, CV, UT24V/12W		**21,95 €**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		**96,95 €**
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		**99,95 €**





COB 68 ACRYLIQUE HCL

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	43 mm
Température de couleur	2400-6500 K	Angle d'émission	45 Degré
Flux lumineux	590 lm	Ø Découpe	68 mm
Hauteur	58,5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Ø	78 mm		
Puissance	8 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	24 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
565247	Argent	WW CW 2400-6500 K	**65,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de sécurité		**5,95 €**
862233	FLAT, CV, UT24V/12W		**21,95 €**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		**96,95 €**
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		**99,95 €**



Ra>90

COB-68-350MA-2700K-CARRÉ

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
Longueur	78 mm	Angle de pivotement	25 Degré
Largeur	78 mm	Ø Découpe	68 mm
Hauteur	46 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Puissance	6 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	16-17 V/DC	Courant nominal	350 mA
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	50 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	EEI	Prix
565282	Argent	WW 2700 K	580 lm	E	**59,95 €**
565283	Blanc	WW 2700 K	580 lm	E	**59,95 €**
565284	Argent	NW 4000 K	660 lm	D	**59,95 €**
565285	Blanc	NW 4000 K	660 lm	E	**59,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de sécurité		**5,95 €**
180512	BASIC, CC, CC35018/18W		**23,95 €**
862202	BASIC, DIM, CC, D35009UF/9W		**28,95 €**





IP

(CL15_0202020223)



Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Hauteur	42 mm	Ø Découpe	72 mm
Ø	84 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Profondeur de montage	85 mm		
Puissance maximum	1x max. 35 W		

Article	Couleur du boîtier		Surface	Prix
110000	Blanc			**17,95 €**
110002	Argent	Brillant		**17,95 €**
110001	Argent	Mat		**17,95 €**



Accessoires

829063 Entretoise de sécurité



5,95 €

SMD 24 V-14 W STANDARD IP20

(a) Angle d'émission	120 Degré	Tension d'entrée	24 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(l2) Longueur du câble primaire	1 m		
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	(p) Distance entre les LED	(c) Longueur du segment	(h1) Hauteur	(b1) Largeur	EEI	Prix
840147	RGB	10,4 mm	83,3 mm	2 mm	10 mm		**169,95 €**
840178	WW 2700 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	A G	**124,95 €**
840179	WW 3000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	A G	**124,95 €**
930512	WW 3000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	A G	**1169,95 €**
840180	NW 4000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	A F	**124,95 €**



Hersteller / manufacturer: DEKO-LIGHT Elektronik Vertriebs GmbH

Light Solutions

RD light

Spécialiste en éclairage

Chemin des Botchets 22
1724 Le Mouret

T 026 430 04 04
info@rd-light.com / www.rd-light.com