

RD light

Nos prix indiqués sont des prix de vente hors TVA. Nous nous réservons le droit d'adapter les prix pendant la validité du catalogue. Vous trouverez toujours les prix actuels sur notre la site web. Sous réserve d'erreur et de disponibilité. Nos produits sont livrés sans ampoule, à moins que la description du produit ne précise le contraire.

PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET VISUALISATION 3D

Pour les clients finaux privés et professionnels, ce n'est généralement pas seulement le luminaire lui-même qui joue un rôle décisif, mais aussi son effet lumineux dans la pièce [ou à l'extérieur]. "À quoi ressemble la lumière après? - afin de pouvoir répondre à cette question de manière réaliste et pratique aux clients dès le départ, nous proposons dès maintenant un service spécial et prenons en charge l'étude et le calcul de l'éclairage pour votre projet!

Vous êtes intéressé(e)?

Dans ce cas, adressez-vous à votre interlocuteur. Celui-ci vous expliquera la marche à suivre et se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.



Projet de planification



Effet lumineux à la lumière du jour

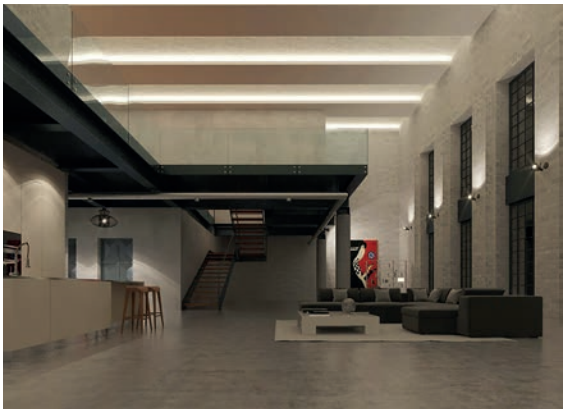

Effet lumineux avec une lumière chaude

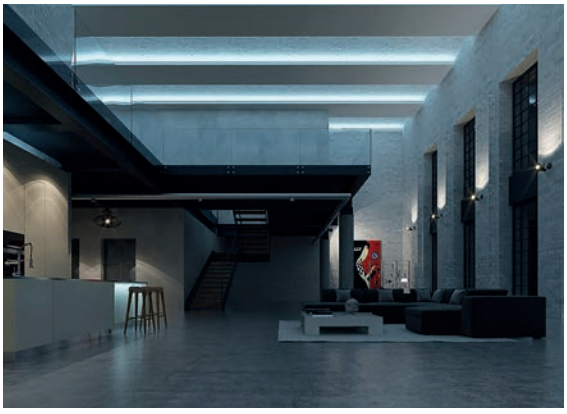

Effet lumineux avec une lumière froide

GARANTIE DU FABRICANT DE 5 ANS

Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie étendue de cinq ans.

Les solutions d'éclairage DEKO-LIGHT ont toujours été synonymes de fiabilité et de performance maximales, sur la base de directives de qualité strictes. Ainsi, les produits sont régulièrement contrôlés au cours du processus de développement et de production afin d'offrir aux utilisateurs de tous les secteurs un produit sans défaut. L'extension de la garantie du fabricant souligne une fois de plus cette promesse de qualité.

04 Boutons de mise en évidence | Aperçu
06 Nouveau label d'efficacité énergétique
08 Nouveautés produits

ECLAIRAGE D'INTÉRIEUR
20 Suspensions
54 Plafonniers en saillie
92 Plafonniers encastrés
148 Panneaux d'insertion
152 Panneaux d'insertion | Panneaux Rétro-Éclairés
158 Panneaux d'insertion | Panneaux Éclairage Latéral
166 Appliques murales en saillie
186 Appliques murales encastrées
190 Lampes de lecture
196 Lampes de Tablet et Lampadaires
208 Encastrés de meuble
214 Lampes de vitrine
222 Luminaires de bureau
250 Projecteurs d'intérieur
258 Luminaires pour locaux humides
268 Lampes de secours

RAILS D'ALIMENTATION
278 D ONE 1-Phase système de rails électrique
292 1-Phase Lampes sur rail
300 D LINE 3-Phases système de rails électrique
328 3-Phases Lampes sur rail

LAMPES À ACCU ET SOLAIRES
356 Lampes à accu
370 Lampes solaires

ECLAIRAGE D'EXTÉRIEUR
376 Bornes d'éclairage
402 Appliques murales en saillie
432 Plafonniers et appliques
438 Appliques murales encastrées
446 Lampes sphériques
450 Distributeur d'énergie
460 Projecteurs en saillie et sur piquet
472 Lèche-murs
476 Lampes encastrées dans le sol
502 Projecteurs
512 Lampes à écran

PLANO
520 PLANO Système de luminaires
538 PLANO-Profilés

PROFILÉS EN ALUMINIUM
548 5 étapes vers l'éclairage linéaire
550 Profilés en aluminium | Aperçu
553 Confection pour les profilés et les bandes
554 image lumineuse homogène
558 Profilés en U | plat + hauts | encastrable/appliques
570 Profilés en T | plat + hauts | encastrable
582 Profilés en H et profilés rainurés
592 Profilés de marches / socles / angles / coins
618 Profilés de construction sèche
628 Profilés de carrelage
544 Profilés pour l'extérieur | praticable/carrossable

RUBANS LED
656 Rubans LED | Aperçu
658 Informations techniques
660 Recherche rapide
664 COB | 1CH | 24V
668 COB Sauna | 1CH | 24V
670 COB | 2CH | 24V
672 COB | 3CH | 24V
674 Standard | 1CH | 12V / 24V / 48V
686 Standard | 2CH | 12V / 24V
692 Standard | 3CH | 24V / 48V
698 Standard | 4CH | 24V
702 D FLEX LINE Top-View | 1CH / 3CH / 4CH | 24V
710 D FLEX LINE Side-View | 1CH / 4CH | 24V
716 230V | 1CH

ALIMENTATIONS
720 Alimentations | Aperçu
722 Informations techniques
724 DC | CV | Recherche rapide
728 DC | CV
740 DC | CC | Recherche rapide
743 DC | CC
754 DC | CC/CV
756 AC | CV | Recherche rapide
756 AC | CV

CONTRÔLEUR

762 RF-smart
774 Contrôle RF
778 Casambi Bluetooth
780 Recherche rapide | Contrôleurs DMX
781 Recherche rapide | Gradateurs DMX
782 Contrôleurs DMX muraux
786 Contrôleurs DMX
788 Gradateurs DMX
792 Gradateurs DALI PWM

AMPOULES

798 G4 | G53 QR111
799 MR16/GU5,3
800 G9 | GU10
802 E14
803 E27
806 R7s | GX53

ACCESSOIRES

812 Intérieur | Gradateurs et Interrupteurs
813 Intérieur | Autres
814 Intérieur | Basse tension
815 Intérieur | Basse tension | Connecteurs
817 Extérieur | Basse tension DC | WEIPU HQ Connecteurs
820 Intérieur | Câble DMX
823 Intérieur | Haute tension
824 Intérieur | Haute tension | Systèmes de connecteurs
825 Extérieur | Haute tension | Systèmes de connecteurs
827 Extérieur | Connecteur de câble
830 Intérieur / Extérieur | Accessoires de montage pour rubans LED et profilés
831 Extérieur | Accessoires de montage
837 Intérieur / Extérieur | produits chimiques

834 Solutions d'éclairage
846 informations techniques
852 Légende
854 Index

TOUT EN VUE

Grâce à nos nouveaux boutons Highlight, vous pouvez voir en un coup d'œil les fonctions et les points forts d'un luminaire. Vous trouverez ici un aperçu de tous les boutons.



COULEURS DE LUMIÈRE / CANAUX

Selon l'équipement en LED, le luminaire permet de mélanger différentes couleurs via les différents canaux RGB. Les luminaires équipés de RGBW contiennent en outre des LED blanches monochromes dans les couleurs de lumière blanc chaud [WW], blanc froid [CW] ou blanc neutre [NW].



BEG ÉLIGIBLE

Les luminaires éligibles selon le programme BEG [Bundesförderung für effizient Gebäude] disposent d'une efficacité lumineuse système d'au moins 120 lm/W [140 lm/W pour les LED-Stripes] et d'une durée de vie de 50.000 heures à L80 [80 % d'intensité lumineuse].



HCL

HCL signifie "Human Centric Lighting" et désigne l'adaptation de la lumière artificielle dans les espaces intérieurs à la lumière naturelle du jour et au biorythme humain. Les luminaires compatibles HCL peuvent être intégrés dans une commande HCL et la couleur de la lumière peut être adaptée.



APTITUDE AU TRAVAIL SUR ÉCRAN

Ces luminaires répondent aux exigences de la norme DIN EN 12464-1 conformément à l'éclairage des lieux de travail en intérieur. Avec une valeur de luminance de L65 < 3000 cd/m2, les luminaires sont conformes à la norme pour les postes de travail sur écran sans éblouissement.



COULEUR DE LUMIÈRE AU CHOIX

Les luminaires portant la désignation "CCT Dip" peuvent changer de couleur de lumière grâce à un interrupteur Dip situé sur le boîtier et peuvent donc être utilisés de manière particulièrement flexible. La gamme s'étend généralement du blanc chaud [3.000K]) au blanc froid [5.000K] en passant par le blanc neutre [4.000K].



PRATICABLE

Les luminaires encastrés carrossables sont généralement utilisés à l'extérieur et supportent une pression particulièrement élevée exercée par les piétons, les véhicules et autres objets. Les luminaires carrossables présentent une protection IP d'au moins IP67.



DIM TO WARM

La fonction Dim-to-warm adapte automatiquement la couleur de la lumière lorsqu'on fait varier l'intensité d'un luminaire. La règle est la suivante: plus l'intensité lumineuse est faible, plus la couleur de la lumière est chaude. De cette manière, les luminaires dotés de la technique Dim-to-Warm s'adaptent de manière flexible à l'ambiance de la pièce.



CERTIFIÉ FSC

FSC® ["Forest Stewardship Council®"] est un système de certification international. Les luminaires certifiés FSC® utilisent exclusivement du bois issu de la gestion durable des forêts et peuvent prouver à cet égard une chaîne de création de valeur durable.



CÂBLAGE TRAVERSANT POSSIBLE

Ce luminaire permet le câblage traversant et peut être connecté en série avec d'autres luminaires. L'avantage : les luminaires avec câblage traversant n'ont besoin que d'un seul raccordement électrique, ce qui évite la pose coûteuse d'autres câbles.













CONTRÔLABLE PAR ...

Le luminaire peut être commandé par l'un des systèmes de commande d'éclairage suivants: RF smart [le nouveau système de commande de DEKO-LIGHT pour jusqu'à huit zones d'éclairage], zigbee, DALI, RF [Radio Frequency], Bluetooth, WiFi.



INDICE DE RENDU DES COULEURS RA

L'indice de rendu des couleurs Ra désigne la mesure de la correspondance de la couleur de lumière perçue entre une situation d'éclairage existante et une source lumineuse de référence. Plus l'indice Ra est élevé, plus le rendu des couleurs est bon/naturel.



PROTECTION IP

L'indice de protection IP indique, à l'aide de deux chiffres, la protection des pièces sous tension contre la pénétration de corps étrangers et les contacts [premier chiffre] ainsi que contre l'eau [deuxième chiffre]. Le principe est le suivant : plus le chiffre correspondant est élevé, plus la protection est importante.



COHÉRENCE DES COULEURS SDCM

La valeur SDCM décrit l'écart-type d'une LED par rapport au lieu de couleur cible et constitue une mesure des différences de couleur dues à la production entre des LED de valeurs identiques. Plus la valeur est élevée, plus l'écart de couleur est important. L'écart maximal valable est de 6 SDCM.



UGR

La valeur UGR indique l'absence d'éblouissement d'un luminaire, ce qui permet d'éviter les réflexions gênantes. Plus la valeur UGR est faible, plus la lumière émise par un luminaire est exempte d'éblouissement. Les luminaires présentant une valeur UGR < 19 conviennent aux environnements de bureau et aux postes de travail.



POWER SWITCH

Les luminaires dotés d'un Power Switch intégré peuvent être commutés en wattage et fonctionner sur plusieurs niveaux de puissance. La réduction de la puissance permet d'adapter l'intensité lumineuse de manière flexible et s'effectue généralement via un dip-switch sur l'appareil.



IK RÉSISTANCE AUX CHOCS

La valeur IK [ou degré de résistance aux chocs IK] indique le degré de protection contre les chocs et les coups d'un luminaire ou de certains composants du luminaire. La règle est la suivante : plus la valeur IK [IK00 à IK10+] est élevée, plus la protection contre les sollicitations mécaniques extérieures est importante.



MONTAGE SANS OUTIL

Ces luminaires sont livrés avec des composants prémontés et peuvent être montés sans outils supplémentaires. Cela permet de gagner du temps lors de l'installation et d'effectuer une conversion particulièrement simple et efficace en cas de rénovation ou d'assainissement.

Vous trouverez de plus amples informations sur certaines valeurs d'éclairage et fonctions à partir de la page 846.

LES NOUVELLES CLASSES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les nouvelles classes d'efficacité énergétique A à G font partie des principales prescriptions de la nouvelle directive européenne sur l'écoconception 2021. Nous vous expliquons ce que signifient les nouveaux labels énergétiques.

La directive sur l'écoconception de l'Union européenne a été adoptée dès 2009 et est en vigueur depuis septembre 2021. Elle s'accompagne d'une nouvelle échelle pour déterminer la valeur d'efficacité énergétique: l'ancienne classification de A+++ à E laisse place à une nouvelle gradation de A à G. La raison: l'échelle initiale devait distinguer les solutions d'éclairage particulièrement économes en énergie, principalement à base de LED. Cependant, en raison des progrès techniques importants, même les lampes à LED les moins chères tombaient peu à peu dans la classification A, ce qui allait à l'encontre de l'objectif initial [bénéfice pour le consommateur].

Les nouvelles classes d'efficacité énergétique se basent désormais strictement sur l'efficacité lumineuse d'une source lumineuse. Ainsi, seuls les luminaires avec 210 lm/W reçoivent le label A, les luminaires avec moins de 85 lm/W tombent dans la classe G. Bon à savoir: Les nouveaux labels énergétiques de l'UE ont été classés en tenant compte de l'avenir. Ainsi, les classes supérieures A et B restent libres dans un premier temps, afin que les fabricants aient une marge de manœuvre pour de nouveaux progrès technologiques, sans qu'une nouvelle adaptation de l'étiquette énergie ne soit nécessaire à court terme.

Outre les nouvelles classes d'efficacité énergétique, les fabricants d'éclairage artificiel sont soumis à de nombreuses autres nouvelles exigences. Nous tenons déjà compte de ces exigences en développant notre laboratoire de mesure et en prouvant le respect des valeurs limites prescrites pour les effets stroboscopiques et le scintillement de la lumière pour chaque produit concerné.



Présentation dans le catalogue



Qu'est-ce que la directive sur l'écoconception ?

La directive sur l'écoconception 2021 de l'Union européenne comprend de nombreuses réglementations pour différents secteurs de l'électronique et vise à réduire les déchets ou à augmenter l'efficacité des ressources. Dans ce contexte, la directive réglemente la disponibilité plus longue et plus rapide des pièces de rechange afin de rendre les produits plus facilement réparables et améliorables et donc plus durables. Parallèlement, un espace européen de données doit être créé pour le regroupement central des informations sur les produits. Sous le terme de "passeport produit numérique", les informations sur les matériaux, les pièces de rechange ou encore l'élimination correcte des déchets seront à l'avenir regroupées et utilisées pour toutes les phases du cycle de vie du produit.

Plus d'informations: ec.europa.eu



Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

ACRUX 68



À l'exemple du plafonnier encastré ACRUX 68, nous montrons la nouvelle classification dans la nouvelle échelle futuriste – le produit a toujours la même efficacité! Vous trouverez toutes les informations sur la gamme ACRUX à partir de la page 110.



PLANO

La série PLANO est plus qu'une énième combinaison de profilé et de bande LED et est entièrement produite en Europe. Les solutions d'éclairage linéaires sont basées sur quatre profils différents équipés de LED, entourés d'un corps en aluminium. PLANO peut être configuré individuellement en termes de longueur, d'équipement, de température de couleur et de finition du corps. Les possibilités d'utilisation sont ainsi quasiment illimitées, que ce soit dans les bureaux, les écoles, les habitations privées, les boutiques, les salles d'exposition et bien d'autres encore.

- peut être planifié individuellement
- utilisable de manière flexible
- fabriqué en Europe

Vous trouverez toutes les informations sur la série PLANO à partir de la page 518.





D ONE

D ONE est le nouveau système monophasé de DEKO-LIGHT et se base sur deux composants: le système de rails pour montage en saillie et les luminaires. Les rails compacts sont plus filigranes que les systèmes triphasés et conviennent non seulement aux bars et aux magasins, mais aussi à une utilisation flexible à la maison. Les composants comprennent différentes alimentations, connecteurs et adaptateurs et permettent un aménagement varié dans chaque pièce.

- plus mince et plus décoratif que les systèmes triphasés
- vaste choix de composants
- nombreuses possibilités de conception

Vous trouverez toutes les informations sur le système D ONE à partir de la page 276.



MADERA

MADERA est une famille de luminaires modernes fabriqués en bois de chêne européen de classe A certifié FSC, issu de forêts gérées durablement. La série comprend une suspension, un plafonnier, une applique et une lampe de table/pied et s'intègre, grâce à son aspect moderne et naturel, aussi bien dans les habitations privées que dans les hôtels, restaurants et autres environnements.

- design moderne
- matière première certifiée FSC
- fabriqué en Europe

Vous trouverez toutes les informations sur la série MADERA aux pages 52, 90, 184 et 206.







DIONE

Avec sa profondeur d'encastrement particulièrement faible, la série DIONE est une véritable solution dans le domaine de la rénovation. Les spots de plafond en aluminium orientables à 30°, équipés de LED COB de haute qualité et d'un réflecteur, ont une découpe de 68 mm et ne nécessitent que 25 mm d'espace vide au plafond pour leur installation. Le bloc d'alimentation et le boîtier de raccordement Quick se trouvent dans ce dernier, ce qui permet de câbler en option plusieurs spots DIONE en continu et de faciliter le montage ultérieur dans le cadre de rénovations.

- faible profondeur d'encastrement [25mm]
- bloc d'alimentation et boîte de raccordement inclus
- Câblage traversant possible
- version IP44 pour les zones humides

Vous trouverez toutes les informations sur la série DIONE à partir de la page 124.

OFFICE THREE SERIE

Les nouveaux lampadaires de bureau OFFICE THREE ont été améliorés sur tous les plans. En plus de la technique sensorielle étendue, y compris le détecteur de présence haute fréquence, la lumière directe dirigée vers le bas fonctionne dès maintenant avec des LED plein-spectre pour une qualité de lumière particulièrement élevée [UGR<6, SDCM <3]et permet d'éclairer des tables jusqu'à 160 x 80 cm. De plus, la lumière indirecte est nettement plus puissante, ce qui permet d'éclairer la pièce plus fortement qu'auparavant grâce au lampadaire. Pour les bureaux réglables en hauteur, nous proposons également le OFFICE THREE en version sans pied. La fixation au bureau s'effectue dans ce cas à l'aide d'une pince de table.

- adapté aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1 BAP65
- également pour les bureaux réglables en hauteur
- éligible à la subvention BEG

Vous trouverez toutes les informations sur la série OFFICE THREE à partir de la page 242.



FARO

Les bornes massives FARO en aluminium moulé sous pression sont disponibles dans les tailles 25, 60 et 100 cm et assurent, grâce à leur construction [plus de 97% de lumière dirigée vers le bas] et à leur optique à lentilles, une répartition de la lumière sans éblouissement et un cône lumineux particulièrement grand, pouvant atteindre 10 mètres de diamètre. Outre une version à gradation DALI 2, les modèles FARO peuvent être équipés d'un écran en option pour n'éclairer les surfaces que sur la moitié de leur surface.

- lumière non éblouissante
- optique à lentilles pour un éclairage homogène
- écran de protection en option

Vous trouverez toutes les informations sur FARO à partir de la page 398.



CANIS

La série de lampes de table CANIS s'adresse aux utilisateurs à domicile et aux clients professionnels et répond à tous les souhaits en matière d'esthétique grâce à ses huit versions de couleurs. Selon l'application, la lumière agréable et plate de CANIS peut être changée entre deux couleurs de lumière [2.700/3.000K] et graduée en continu via un capteur tactile. Le chargement s'effectue via un socle de chargement USB en option. Il existe également, principalement pour les utilisateurs professionnels, un socle de chargement empilable à 6 compartiments avec son propre bloc d'alimentation pour six luminaires.

- huit couleurs
- gradation en continu
- grand cône de lumière

Vous trouverez toutes les informations sur CANIS à partir de la page 362.



RF-SMART

Le système de commande maison RF-smart offre des fonctions modernes de smart home et une compatibilité avec l'extérieur pour la commande de jusqu'à huit zones d'éclairage. Outre la commutation et la gradation d'appareils fonctionnant sur secteur 230V, des contrôleurs sont disponibles pour la commande de bandes LED avec 1 à 5 canaux et 12-48V. La commande s'effectue à l'aide de télécommandes RF fonctionnant sur piles ou via un bouton-poussoir de l'installation électrique existante. RF-smart est compatible avec les principales solutions smart home comme Alexa, Google Assistant, Tuya et bien d'autres.



- jusqu'à 8 zones RF
- commuter/varier 230V
- commander des bandes LED 12V-48V
- compatible avec l'extérieur [IP65/67]

Vous trouverez toutes les informations sur RF-smart à partir de la page 762.



TRI PROOF BASIC

Les luminaires à vasque pour locaux humides TRI PROOF BASIC ont fait leurs preuves depuis des années en tant que luminaires industriels et de travail extrêmement fiables. Outre leur construction robuste et leur longue durée de vie [50.000h L80B50], ils convainquent également par leur grande efficacité énergétique [éligible au BEG]. Dans la pratique, le câblage traversant préinstallé et les entrées de câbles à l'arrière permettent de simplifier l'installation. De plus, nous proposons également le TRI PROOF BASIC avec un détecteur de mouvement intégré et réglable.

- éligible à la subvention BEG
- particulièrement efficace sur le plan énergétique
- Câblage traversant [DALI]

Vous trouverez toutes les informations sur le TRI PROOF BASIC à partir de la page 260.



VEGA

Les projecteurs grande hauteur VEGA de haute qualité convainquent par leur puissance lumineuse, leur efficacité énergétique [éligible à la subvention BEG] et leur flexibilité pour l'éclairage des lieux de travail de toutes tailles. En plus de la puissance lumineuse réglable sur trois niveaux, les projecteurs peuvent être équipés en option d'une lentille anti-éblouissement [UGR<19] pour les bureaux, les établis et autres postes de travail. Pour un montage flexible, différents kits de suspension ainsi qu'un bras de montage mural sont disponibles.

- puissance réglable sur trois niveaux
- particulièrement efficace sur le plan énergétique
- éligible à la subvention BEG
- UGR<19 avec lentille optionnelle

Vous trouverez toutes les informations sur VEGA à partir de la page 252.


DEKOLIGHT

ECLAIRAGE D'INTÉRIEUR

20 Suspensions
54 Plafonniers en saillie
92 Plafonniers encastrés
148 Panneaux d'insertion
152 Panneaux d'insertion | Panneaux Rétro-Éclairés
158 Panneaux d'insertion | Panneaux Éclairage Latéral
166 Appliques murales en saillie
186 Appliques murales encastrées
190 Lampes de lecture
196 Lampes de Tablet et Lampadaires
208 Encastrés de meuble
214 Lampes de vitrine
222 Luminaires de bureau
250 Projecteurs d'intérieur
258 Luminaires pour locaux humides
268 Lampes de secours



page 23



page 25



page 25



page 26

NEW



page 29

NEW



page 30

NEW



page 31



page 32



page 32



page 33



page 33



page 34



page 34



page 36



page 39



page 39



page 41



page 41



page 42



page 42



page 45



page 47

Suspensions



page 49



page 51



page 52



DIVERSITY

Aussi colorée que la vie elle-même – avec DIVERSITY, nous donnons le ton pour plus de couleur et de diversité. Basée sur un design breveté de Johannes Tomm, la série de suspensions est disponible en sept couleurs au choix et elle peut être combinée à volonté. Avec une longueur de câble de 3 mètres, DIVERSITY convainc même dans les pièces hautes. La compatibilité Retrofit avec toutes les ampoules E27 de la forme A60 permet une diversité accrue.



DIVERSITY

- Design par Johannes Tomm
- large gamme de couleurs
- Dimensions L x Ø: 200 x 280 mm
- Socle H x Ø: 25 x 100 mm
- Longueur max.: 3000 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
342170	blanc	**84,95 €**
342172	gris	**84,95 €**
342171	noir	**84,95 €**
342173	rouge	**84,95 €**
342174	jaune	**84,95 €**
342175	bleu	**84,95 €**
342176	vert	**84,95 €**



ampoules adaptées sur page 803-805



ASTEROPE

Lumière et ombres : Presque aucun autre luminaire n'incarne mieux cette dualité qu'ASTEROPE dans ses différentes versions. Le luminaire suspendu ouvert vers le bas crée un jeu d'ombres et de lumière à multiples facettes sur les murs et les plafonds, qui s'intègre de manière extravagante mais harmonieuse dans n'importe quelle ambiance.

ASTEROPE ROND



- Métal
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1095 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur		Dimensions L x Ø	Puissance	Prix
342129	☐	blanc	1400 x 250 mm	1x max. 40 W	**99,95 €**
342132	■	noir	1400 x 250 mm	1x max. 40 W	**99,95 €**
342130	☐	blanc	1500 x 400 mm	1x max. 40 W	**209,95 €**
342133	■	noir	1500 x 400 mm	1x max. 40 W	**209,95 €**
342131	☐	blanc	1600 x 500 mm	3x max. 40 W	**319,95 €**
342134	■	noir	1600 x 500 mm	3x max. 40 W	**319,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

ampoules adaptées sur page 803-805





correspondant
Appliques murales
page 170
341216
341217

ASTEROPE LINEAR

- Métal
- Dimensions L x H x Ø: 1500 x 300 x 150 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1175 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur		Prix
342135	☐	blanc	**99,95 €**
342136	■	noir	**99,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

ampoules adaptées sur page 803+805



correspondant
Lampes de table / sur pied
page 204
346003
346004
343020
343021

LUCEA

Les luminaires suspendus de la série LUCEA sont disponibles dans les versions 10, 15, 20 W et offrent jusqu'à 2.000 lumens de puissance lumineuse. La suspension maximale est de 1.800 mm. Grâce à des lentilles optionnelles permettent de modifier l'angle d'éclairage des différents modèles. angle de rayonnement plus étroit ou plus large. Le boîtier des Les luminaires LUCEA sont en aluminium moulé sous pression.





CCT Ra



plafonnier apparent correspondant de la page 83
348153
348154
348161
348162



luminaires sur rail correspondants 1-Phases de la page 294
707165-707168
707175-707178



luminaires sur rail correspondants 3-Phases de la page 344
707116
707117
707124
707125

LUCEA 10

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 157 x 65 mm
- Socle H x Ø: 29 x 104,5 mm
- Longueur max.: 1800 mm
- gradable par début ou fin de phase
- couleur de lumière réglable par dip-switch
- anneau réflecteur noir inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
342177	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	**139,95 €**
342178	noir	WW NW 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	**139,95 €**

220-240 Volt | 10 W | 1 LED | Ra>90 | 36° | A ↑ G F



Accessoires

930679	Lentille 24° pour LUCEA 6/10	**9,95 €**
930752	Cache de porte pour LUCEA 6/10 blanc	**22,95 €**
930753	Cache de porte pour LUCEA 6/10 noir	**22,95 €**
930756	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 or	**4,95 €**

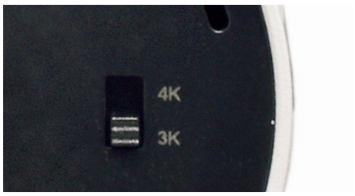



LUCEA 15 + 20

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 178 x 85 mm
- Socle H x Ø: 29 x 104,5 mm
- Longueur max.: 1800 mm
- gradable par début ou fin de phase
- couleur de lumière réglable par dip-switch
- anneau réflecteur noir inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Prix
342179	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**159,95 €**
342180	noir	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**159,95 €**
342181	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**179,95 €**
342182	noir	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**179,95 €**





plafonnier apparent correspondant de la page 84
348155-348158
348163-348166



luminaires sur rail correspondants de la page 345
707118-707121
707126-707129



Accessoires

930680	Lentille 24° pour LUCEA 15/20	**12,95 €**
930681	Lentille 60° pour LUCEA 15/20	**12,95 €**
930754	Cache de porte pour LUCEA 15/20 blanc	**23,95 €**
930755	Cache de porte pour LUCEA 15/20 noir	**23,95 €**
930759	Anneau réflecteur pour LUCEA 15/20 blanc	**5,95 €**
930760	Anneau réflecteur pour LUCEA 15/20 noir	**5,95 €**
930761	Anneau réflecteur pour LUCEA 15/20 or	**5,95 €**

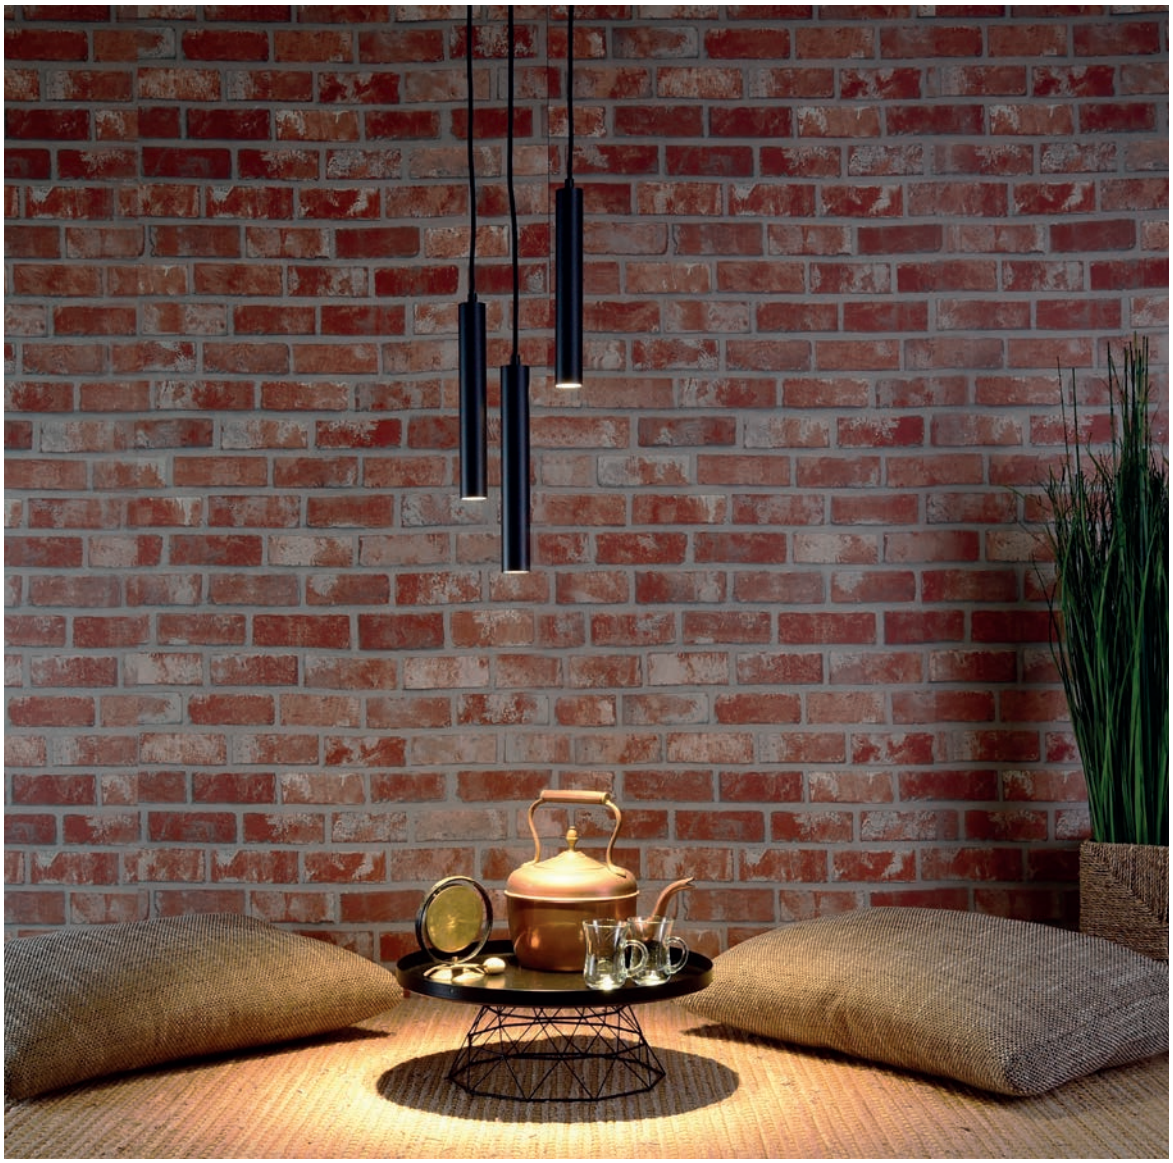

SLIM

Les luminaires de la série SLIM comprennent des luminaires suspendus à une ou trois lampes et des luminaires suspendus adaptés au système de rails électriques DEKO-LIGHT. Le corps du luminaire en aluminium moulé sous pression est toujours de la même taille [300 x 39mm]. Il est ainsi possible de combiner plusieurs modèles SLIM dans les grandes pièces. Les luminaires suspendus pour une installation au plafond avec une suspension maximale de 180 cm sont disponibles en version à une ou trois lampes, la version à trois lampes étant disponible avec un socle allongé ou rond, selon la disposition des luminaires.

Alors que les modèles SLIM fixes plongent les tables de salle à manger, les coins lecture et autres dans une agréable lumière blanche chaude, le luminaire sur rail SLIM à une flamme est particulièrement adapté aux projets de restauration et de commerce de détail. projets avec une répartition variable de l'espace. La qualité de la série SLIM est complétée par un câble textile flexible.

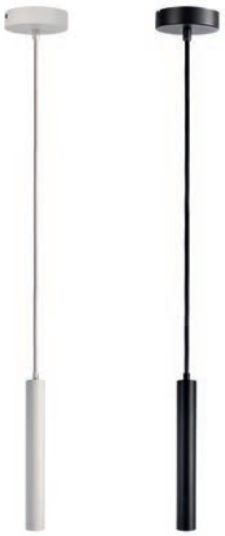

SLIM RUND

· câble textile particulièrement doux
· sans éblouissement, grâce à une faible valeur UGR [<19]
· design fin avec seulement 39 mm de diamètre
· Aluminium moulé sous pression
· Dimensions H x Ø: 300 x 39 mm
· Socle H x Ø: 25 x 100 mm
· Longueur max.: 1800 mm
· anneau réflecteur argenté inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Contrôle	Prix	
342238	blanc	WW 2700 K	500 lm	dimmable	**84,95 €**	NEW
342237	noir	WW 2700 K	500 lm	dimmable	**84,95 €**	NEW
342214	blanc	WW 3000 K	500 lm		**79,95 €**	
342213	noir	WW 3000 K	500 lm		**79,95 €**	

220-240 Volt | 5 W | 1 LED | Ra>90 | 24° | A ↑ G | E



luminaires sur rail correspondants 1-Phases
page 296
707164
707163

luminaires sur rail correspondants 3-Phases
page 351
707133
707132



Accessoires

930747	Lentille 15°	**4,95 €**
930748	Lentille 36°	**4,95 €**
930749	Lentille 60°	**4,95 €**
930744	Anneau réflecteur blanc	**4,95 €**
930745	Anneau réflecteur noir	**4,95 €**
930746	Anneau réflecteur or	**5,95 €**

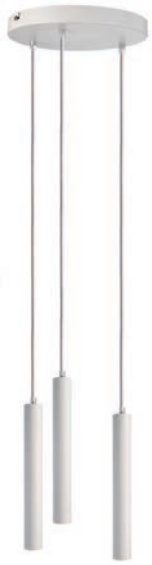



UGR<19

Ra

SLIM ROND

- **câble textile particulièrement doux**
- **sans éblouissement, grâce à une faible valeur UGR [<19]**
- **design fin avec seulement 39 mm de diamètre**
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 300 x 39 mm
- Socle H x Ø: 240 x 25 mm
- Longueur max.: 1800 mm
- anneau réflecteur argenté inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Contrôle	Prix	
342242	blanc	ww 2700 K	3x 500 lm	dimmable	**209,95 €**	NEW
342241	noir	ww 2700 K	3x 500 lm	dimmable	**209,95 €**	NEW
342218	blanc	ww 3000 K	3x 500 lm		**199,95 €**	
342217	noir	ww 3000 K	3x 500 lm		**199,95 €**	

220-240 Volt | 3x 5 W | 1 LED | Ra>90 | 24° | A ↑ G | E



luminaires sur rail correspondants 1-Phases
page 296
707164
707163

luminaires sur rail correspondants 3-Phases
page 351
707133
707132













Accessoires

930747	Lentille 15°	**4,95 €**
930748	Lentille 36°	**4,95 €**
930749	Lentille 60°	**4,95 €**
930744	Anneau réflecteur blanc	**4,95 €**
930745	Anneau réflecteur noir	**4,95 €**
930746	Anneau réflecteur or	**5,95 €**

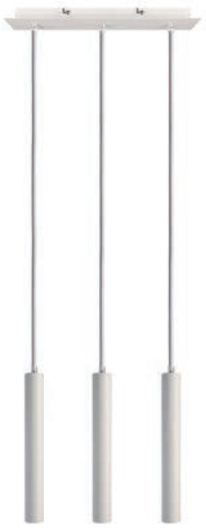

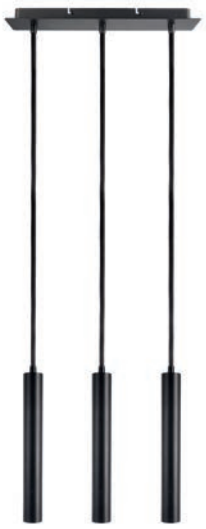

UGR<19

Ra

SLIM ANGULEUX

- **câble textile particulièrement doux**
- **sans éblouissement, grâce à une faible valeur UGR [<19]**
- **design fin avec seulement 39 mm de diamètre**
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 300 x 39 mm
- Socle L x B x H: 370 x 80 x 26 mm
- Longueur max.: 1800 mm
- anneau réflecteur argenté inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Contrôle	Prix	
342240	blanc	ww 2700 K	3x 500 lm	dimmable	**209,95 €**	NEW
342239	noir	ww 2700 K	3x 500 lm	dimmable	**209,95 €**	NEW
342216	blanc	ww 3000 K	3x 500 lm		**199,95 €**	
342215	noir	ww 3000 K	3x 500 lm		**199,95 €**	

220-240 Volt | 3x 5 W | 1 LED | Ra>90 | 24° | A ↑ G | E



luminaires sur rail correspondants 1-Phase page 296
707164
707163

luminaires sur rail correspondants 3-Phases page 351
707133
707132













Accessoires

930747	Lentille 15°	**4,95 €**
930748	Lentille 36°	**4,95 €**
930749	Lentille 60°	**4,95 €**
930744	Anneau réflecteur blanc	**4,95 €**
930745	Anneau réflecteur noir	**4,95 €**
930746	Anneau réflecteur or	**5,95 €**



POLARIS

- Béton
- Dimensions L x B x H: 70 x 70 x 250 mm
- Socle L x B x H: 80 x 80 x 30 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
342095	gris	**74,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED

ampoules adaptées sur page 800+801



POLLUX

- Béton
- Dimensions H x Ø: 250 x 70 mm
- Socle H x Ø: 35 x 90 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
342096	gris	**74,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED

ampoules adaptées sur page 800+801



BARRO II

- Plâtre peut être peint
- Dimensions H x Ø: 250 x 70 mm
- Socle H x Ø: 31 x 70 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
342024	☐ blanc	**69,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED

ampoules adaptées sur page 800+801



CONCRETO I

- Béton
- Dimensions H x Ø: 188 x 188 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1600 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
342128	gris	**79,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | E27 | LED

ampoules adaptées sur page 803-805

PAVONIS & CYGNI

Béton: un compagnon intemporel. Entre-temps, les avantages fonctionnels et optiques de ce matériau omniprésent ont également atteint l'industrie de l'éclairage. La stabilité du béton permet même de construire des luminaires de grande taille et pourtant fins. Nos modèles PAVONIS & CYGNI combinent l'aspect moderne et intemporel du béton avec des surfaces nobles en laiton ou en chrome.



PAVONIS

- Béton
- Dimensions H x Ø: 199 x 140 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1500 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
342103	gris	**64,95 €**
342104	gris foncé	**64,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | E27 | LED

ampoules adaptées sur page 803-805



CYGNI

- Béton
- Dimensions H x Ø: 285 x 400 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1500 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
342101	gris	**119,95 €**
342102	gris foncé	**119,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | E27 | LED

ampoules adaptées sur page 803-805



TWISTER

Un design élégant avec des détails innovants et un choix de matériaux exceptionnel: La série TWISTER combine des luminaires décoratifs sur pied, de table et des luminaires suspendus de différentes tailles, fabriqués entièrement en plâtre. Nous faisons du câble un élément de design! Entièrement en blanc classique, les luminaires ne sont interrompues que par un câble rouge. Cela fait de la série TWISTER un accroche-regard non seulement dans les espaces de vie, mais aussi dans les hôtels et les restaurants.



TWISTER I

- Design par Johannes Tomm
- Câble textile rouge
- Plâtre peut être peint
- Nettoyage facile grâce au traitement de surface
- Dimensions H x Ø: 185 x 180 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 3000 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
342144	☐ blanc	**79,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | E14 | LED

ampoules adaptées sur page 802



TWISTER II

- Design par Johannes Tomm
- Câble textile rouge
- Plâtre peut être peint
- Nettoyage facile grâce au traitement de surface
- Dimensions H x Ø: 282 x 280 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 3000 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
342145	☐ blanc	**119,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

ampoules adaptées sur page 803-805



ELECTRA

Qu'est-ce qu'il y a de plus cool? C'est clair: ELECTRA ! L'association d'un abat-jour chromé argenté et d'une technologie LED moderne souligne les intérieurs modernes et sert d'accroche-regard élégant au-dessus des tables et autres meubles.

Mais ne vous inquiétez pas: Avec sa couleur lumineuse chaude, ELECTRA crée une ambiance chaleureuse et accueillante.



allumé



éteint



ELECTRA

- Verre
- Dimensions Ø: 115 mm
- Socle H x Ø: 25 x 100 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
342116	argenté Chrome	ww 3000 K	180 lm	**109,95 €**

220-240 Volt | 4 W | 1 LED | Ra>80 | 100° | + − | A ↑ G | G



ELECTRA

- Verre
- Dimensions Ø: 115 mm
- Socle L x B x H: 610 x 75 x 25 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
342117	argenté Chrome	ww 3000 K	540 lm	**209,95 €**

220-240 Volt | 12 W | 3 LED | Ra>80 | 100° | + − | A ↑ G | G





allumé



éteint



BUNDA

- Verre
- Dimensions Ø: 135 mm
- Socle H x Ø: 25 x 100 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
342114	argenté Chrome	**64,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 28 W | G9 | LED

ampoules adaptées sur page 800



BUNDA

- Verre
- Dimensions Ø: 135 mm
- Socle L x B x H: 610 x 75 x 25 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
342115	argenté Chrome	**144,95 €**

220-240 Volt | 3x max. 28 W | G9 | LED

ampoules adaptées sur page 800

BARREL

Focalisation totale : les luminaires suspendus BARREL et Bell se concentrent entièrement sur leur tâche principale - éclairer une zone concrète. L'abat-jour métallique noble y contribue également, ce qui garantit une lumière parfaite sans éblouissement.



BARREL

- Métal
- Dimensions L x Ø: 250 x 100 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1000 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
342049	couleurs cuivrées	**79,45 €**
342050	argenté satiniert	**79,45 €**
342051	noir	**79,45 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | T LED

ampoules adaptées sur page 803+805



BELL

- Métal
- Dimensions L x Ø: 300 x 300 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1000 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
342052	couleurs cuivrées	**119,95 €**
342053	argenté satiniert	**119,95 €**
342054	noir	**119,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | T LED

ampoules adaptées sur page 803-805







MENKAR 400 + 600 + 800

- design intemporel et minimaliste
- flux lumineux élevé [part de lumière indirecte env. 15 - 20%]
- Aluminium
- Socle H x Ø: 30 x 100 mm
- couleur de lumière réglable par dip-switch
- gradable par début ou fin de phase



correspondant
Plafonniers
page 59
348198-348209

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H x Ø	Longueur max.	Puissance	Prix
342201	blanc	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 400 mm	1800 mm	43 W	**239,95 €**
342203	argenté brossé	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 400 mm	1800 mm	43 W	**239,95 €**
342204	Café brossé	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 400 mm	1800 mm	43 W	**239,95 €**
342202	noir	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 400 mm	1800 mm	43 W	**239,95 €**
342205	blanc	WW NW 3000/4000 K	5500/5600 lm	60 x 600 mm	1800 mm	65 W	**399,95 €**
342207	argenté brossé	WW NW 3000/4000 K	5500/5600 lm	60 x 600 mm	1800 mm	65 W	**399,95 €**
342208	Café brossé	WW NW 3000/4000 K	5500/5600 lm	60 x 600 mm	1800 mm	65 W	**399,95 €**
342206	noir	WW NW 3000/4000 K	5500/5600 lm	60 x 600 mm	1800 mm	65 W	**399,95 €**
342209	blanc	WW NW 3000/4000 K	7600/7800 lm	60 x 800 mm	3000 mm	95 W	**559,95 €**
342211	argenté brossé	WW NW 3000/4000 K	7600/7800 lm	60 x 800 mm	3000 mm	95 W	**559,95 €**
342212	Café brossé	WW NW 3000/4000 K	7600/7800 lm	60 x 800 mm	3000 mm	95 W	**559,95 €**
342210	noir	WW NW 3000/4000 K	7600/7800 lm	60 x 800 mm	3000 mm	95 W	**559,95 €**



Accessoires

930709	Disque d'épandage 400 mm | UGR<19	**14,95 €**
930710	Disque d'épandage 600 mm | UGR<19	**24,95 €**
930711	Disque d'épandage 800 mm | UGR<19	**39,95 €**







MEROPE

Les luminaires suspendus de la nouvelle série MEROPE allient élégance intemporelle et modernité épurée. Disponibles dans les diamètres 400, 600 et 800 mm, la couleur de la lumière [3000/4000K] peut être sélectionnée via un commutateur CCT avant l'installation. L'extérieur mise sur de l'aluminium brossé dans les couleurs blanc, argent, café et noir.



MEROPE 400 + 600

- design intemporel et minimaliste
- flux lumineux élevé
- Aluminium
- Socle H x Ø: 65 x 220 mm
- Longueur max.: 1800 mm
- couleur de lumière réglable par dip-switch
- gradable par début ou fin de phase



correspondant
Plafonniers
page 61
348186-348193

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H x Ø	Puissance	Prix
342189	blanc	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	35 x 380 mm	30 W	**209,95 €**
342191	argenté brossé	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	35 x 380 mm	30 W	**209,95 €**
342192	Café brossé	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	35 x 380 mm	30 W	**209,95 €**
342190	noir	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	35 x 380 mm	30 W	**209,95 €**
342193	blanc	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	35 x 580 mm	42 W	**279,95 €**
342195	argenté brossé	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	35 x 580 mm	42 W	**279,95 €**
342196	Café brossé	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	35 x 580 mm	42 W	**279,95 €**
342194	noir	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	35 x 580 mm	42 W	**279,95 €**



MEROPE 800

- design intemporel et minimaliste
- flux lumineux élevé
- Aluminium
- Socle H x Ø: 65 x 275 mm
- Longueur max.: 3000 mm
- couleur de lumière réglable par dip-switch
- gradable par début ou fin de phase



correspondant
Plafonniers
page 61
348194-348197

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H x Ø	Puissance	Prix
342197	blanc	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	35 x 780 mm	60 W	**469,95 €**
342199	argenté brossé	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	35 x 780 mm	60 W	**469,95 €**
342200	Café brossé	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	35 x 780 mm	60 W	**469,95 €**
342198	noir	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	35 x 780 mm	60 W	**469,95 €**











SCULPTORIS 400 + 600

- design intemporel et minimaliste
- flux lumineux élevé
- Aluminium
- Socle H x Ø: 65 x 220 mm
- Longueur max.: 1800 mm
- couleur de lumière réglable par dip-switch
- gradable par début ou fin de phase



correspondant
Plafonniers
page 63
348180-348183

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H x Ø	Puissance	Prix
342183	blanc	WW NW 3000/4000 K	1900/2000 lm	85 x 400 mm	30 W	**289,95 €**
342184	noir	WW NW 3000/4000 K	1900/2000 lm	85 x 400 mm	30 W	**289,95 €**
342185	blanc	WW NW 3000/4000 K	3000/3100 lm	110 x 600 mm	42 W	**369,95 €**
342186	noir	WW NW 3000/4000 K	3000/3100 lm	110 x 600 mm	42 W	**369,95 €**

220-240 Volt | SMD | Ra>80 | A ↑ G E

SCULPTORIS 800

- design intemporel et minimaliste
- flux lumineux élevé
- Aluminium
- Socle H x Ø: 65 x 275 mm
- Longueur max.: 3000 mm
- couleur de lumière réglable par dip-switch
- gradable par début ou fin de phase



correspondant
Plafonniers
page 63
348184
348185

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H x Ø	Puissance	Prix
342187	blanc	WW NW 3000/4000 K	4000/4100 lm	110 x 800 mm	60 W	**569,95 €**
342188	noir	WW NW 3000/4000 K	4000/4100 lm	110 x 800 mm	60 W	**569,95 €**

220-240 Volt | SMD | Ra>80 | A ↑ G F



APOLLON

Le luminaire suspendu étroit et épuré APOLLON s'intègre parfaitement dans presque tous les environnements et il fournit une lumière blanche chaude riche en plus de son aspect raffiné. APOLLON est disponible en deux tailles différentes avec une surface mate en noir et blanc.







Vue de dessus



Vue de dessous

APOLLON

- Design fin et élégant
- uplight pour un éclairage indirect inclus
- Aluminium
- Socle L x B x H: 650/850 x 35 x 48 mm
- Longueur max.: 3000 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x B x H	Puissance	EEI	Prix
342149	blanc	ww 2700 K	1755 lm	1004 x 80 x 8 mm	28 W	G	**319,95 €**
342148	noir	ww 2700 K	1755 lm	1004 x 80 x 8 mm	28 W	G	**319,95 €**
342151	blanc	ww 2700 K	2475 lm	1464 x 80 x 8 mm	42 W	F	**429,95 €**
342150	noir	ww 2700 K	2475 lm	1464 x 80 x 8 mm	42 W	F	**429,95 €**



MADERA

La suspension MADERA allie un design moderne à une fabrication respectueuse de l'environnement. Chaque luminaire est fabriqué en bois de chêne européen de haute qualité, certifié FSC et donc issu d'une gestion durable des forêts. Grâce à son capteur tactile sur le côté, vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse de la lampe selon vos envies et créer ainsi une atmosphère agréable. Choisissez entre les variantes avec éclairage indirect vers le haut pour une ambiance douce ou optez pour l'option pratique de réglage en hauteur par câble afin de pouvoir adapter parfaitement le luminaire à tout moment. Afin de protéger notre environnement, les luminaires suspendus MADERA sont sont emballés de manière écologique.



réglable en hauteur



Uplight et
Capteur tactile





correspondant
Plafonnier
page 91
348147



correspondant
Applique murale
page 184
341248

MADERA

- **design moderne, en exclusivité chez DEKO-LIGHT**
- **fabriqué en Europe en bois de chêne huilé de qualité supérieure, classe A**
- **matière première certifiée FSC: bois de chêne issu d'une exploitation forestière durable**
- **emballage respectueux de l'environnement**
- **gradation en continu par capteur tactile**
- **réglable en hauteur par câble**
- **uplight incluse [seulement 342235, 342236]**
- Bois de chêne | Fer
- Socle L x B x H: 370 x 50 x 30 mm
- Longueur max.: 1000 mm



correspondant
Lampes de
table / sur pied
page 206
346044
343031

Article	Couleur		Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x L x H	Puissance	Prix
342234		marron, noir	WW 3000 K	1600 lm	900 x 42 x 60 mm	13 W	**549,95 €**
342235		marron, noir	WW 3000 K	2890 lm	1200 x 42 x 60 mm	22 W	**699,95 €**
342236		marron, noir	WW 3000 K	4400 lm	1600 x 42 x 60 mm	33 W	**799,95 €**

220-240 Volt | Ra>80 | IP20 | A ↑ G D





page 57



page 59



page 61



page 63



page 64



page 67



page 67



page 69



page 70



page 70



page 71



page 72



page 72



page 73



page 75



page 76



page 77



page 78



page 78



page 79



page 80



page 80

Plafonniers en saillie



page 81



de la page 83



de la page 87



page 91



ZANIAH

Tandis que la plupart des plafonniers en saillie misent sur des surfaces planes et des couvercles, ZANIAH met délibérément au premier plan sa source lumineuse à 360° [en option en version 12W, 18W et 24W]. Ce n'est pas seulement pour des raisons esthétiques, car ZANIAH peut être combiné, si nécessaire, avec les couvercles de la nouvelle série ORBIT. De cette manière, non seulement différentes couleurs sont disponibles, mais ZANIAH elle-même est également disponible en huit variantes de couleurs en fonction de la classe de puissance.



ZANIAH 12W / 18W / 24W

- design moderne
- couvertures interchangeables en huit couleurs
- Aluminium
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	H	Ø	Puissance	EEI	Prix
620040	blanc	ww 3000 K	1500 lm	42 mm	190 mm	12 W	F	**99,95 €**
620033	argenté	ww 3000 K	1500 lm	42 mm	190 mm	12 W	F	**99,95 €**
620038	gris	ww 3000 K	1500 lm	42 mm	190 mm	12 W	F	**99,95 €**
620039	noir	ww 3000 K	1500 lm	42 mm	190 mm	12 W	F	**99,95 €**
620036	rouge	ww 3000 K	1500 lm	42 mm	190 mm	12 W	F	**99,95 €**
620037	jaune	ww 3000 K	1500 lm	42 mm	190 mm	12 W	F	**99,95 €**
620034	bleu	ww 3000 K	1500 lm	42 mm	190 mm	12 W	F	**99,95 €**
620035	vert	ww 3000 K	1500 lm	42 mm	190 mm	12 W	F	**99,95 €**
620048	blanc	ww 3000 K	2000 lm	46 mm	370 mm	18 W	G	**109,95 €**
620041	argenté	ww 3000 K	2000 lm	46 mm	370 mm	18 W	G	**109,95 €**
620046	gris	ww 3000 K	2000 lm	46 mm	370 mm	18 W	G	**109,95 €**
620047	noir	ww 3000 K	2000 lm	46 mm	370 mm	18 W	G	**109,95 €**
620044	rouge	ww 3000 K	2000 lm	46 mm	370 mm	18 W	G	**109,95 €**
620045	jaune	ww 3000 K	2000 lm	46 mm	370 mm	18 W	G	**109,95 €**
620042	bleu	ww 3000 K	2000 lm	46 mm	370 mm	18 W	G	**109,95 €**
620043	vert	ww 3000 K	2000 lm	46 mm	370 mm	18 W	G	**109,95 €**
620056	blanc	ww 3000 K	2560 lm	46 mm	420 mm	24 W	F	**119,95 €**
620049	argenté	ww 3000 K	2560 lm	46 mm	420 mm	24 W	F	**119,95 €**
620054	gris	ww 3000 K	2560 lm	46 mm	420 mm	24 W	F	**119,95 €**
620055	noir	ww 3000 K	2560 lm	46 mm	420 mm	24 W	F	**119,95 €**
620052	rouge	ww 3000 K	2560 lm	46 mm	420 mm	24 W	F	**119,95 €**
620053	jaune	ww 3000 K	2560 lm	46 mm	420 mm	24 W	F	**119,95 €**
620050	bleu	ww 3000 K	2560 lm	46 mm	420 mm	24 W	F	**119,95 €**
620051	vert	ww 3000 K	2560 lm	46 mm	420 mm	24 W	F	**119,95 €**





MENKAR

Les plafonniers en saillie de la série MENKAR peuvent être parfaitement combinés avec les luminaires MEROPE, car ils proviennent de la même famille de luminaires. Comme MEROPE, MENKAR mise également sur l'élégant anneau extérieur en aluminium dans des versions blanches, argentées, noires ou café.









MENKAR 400 + 600 + 800

- design intemporel
- flux lumineux élevé [part de lumière indirecte env. 15 - 20%]
- Aluminium
- couleur de lumière réglable par dip-switch
- gradable par début ou fin de phase



correspondant
Suspensions
page 45
342201-342212

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H x Ø	Puissance	Prix
348198	blanc	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	90 x 400 mm	43 W	**219,95 €**
348200	argenté brossé	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	90 x 400 mm	43 W	**219,95 €**
348201	Café brossé	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	90 x 400 mm	43 W	**219,95 €**
348199	noir	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	90 x 400 mm	43 W	**219,95 €**
348202	blanc	WW NW 3000/4000 K	5500/5600 lm	90 x 600 mm	65 W	**379,95 €**
348204	argenté brossé	WW NW 3000/4000 K	5500/5600 lm	90 x 600 mm	65 W	**379,95 €**
348205	Café brossé	WW NW 3000/4000 K	5500/5600 lm	90 x 600 mm	65 W	**379,95 €**
348203	noir	WW NW 3000/4000 K	5500/5600 lm	90 x 600 mm	65 W	**379,95 €**
348206	blanc	WW NW 3000/4000 K	7600/7800 lm	90 x 800 mm	95 W	**539,95 €**
348208	argenté brossé	WW NW 3000/4000 K	7600/7800 lm	90 x 800 mm	95 W	**539,95 €**
348209	Café brossé	WW NW 3000/4000 K	7600/7800 lm	90 x 800 mm	95 W	**539,95 €**
348207	noir	WW NW 3000/4000 K	7600/7800 lm	90 x 800 mm	95 W	**539,95 €**



Accessoires

930709	Disque d'épandage 400 mm | UGR<19	**14,95 €**
930710	Disque d'épandage 600 mm | UGR<19	**24,95 €**
930711	Disque d'épandage 800 mm | UGR<19	**39,95 €**



MEROPE

L'intemporel MEROPE ne convainc pas seulement par son flux lumineux élevé et sa faible hauteur de montage, mais il attire également tous les regards grâce à son élégant anneau extérieur en aluminium, disponible en blanc ou noir sablé, en version argentée brossée ou en couleur café tendance. Disponible dans les diamètres 380 mm, 580 mm et 780 mm, MEROPE peut être intégré de manière encore plus flexible dans les environnements les plus divers.



MEROPE 400 + 600 + 800

- design intemporel
- flux lumineux élevé
- Aluminium
- couleur de lumière réglable par dip-switch
- gradable par début ou fin de phase



correspondant
Suspensions
page 47
342189-342200

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H x Ø	Puissance	EEI	Prix
348186	blanc	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	60 x 380 mm	30 W	E	**189,95 €**
348188	argenté brossé	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	60 x 380 mm	30 W	E	**189,95 €**
348189	Café brossé	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	60 x 380 mm	30 W	E	**189,95 €**
348187	noir	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	60 x 380 mm	30 W	E	**189,95 €**
348190	blanc	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 580 mm	42 W	E	**269,95 €**
348192	argenté brossé	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 580 mm	42 W	E	**269,95 €**
348193	Café brossé	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 580 mm	42 W	E	**269,95 €**
348191	noir	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 580 mm	42 W	E	**269,95 €**
348194	blanc	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	60 x 780 mm	60 W	F	**449,95 €**
348196	argenté brossé	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	60 x 780 mm	60 W	F	**449,95 €**
348197	Café brossé	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	60 x 780 mm	60 W	F	**449,95 €**
348195	noir	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	60 x 780 mm	60 W	F	**449,95 €**

220-240 Volt | SMD | Ra>80 | + − | A ↑ G E



Avec le soutien aimable de Regionaldirektion für Deutsche Vermögensberatung Pierre Werner / Direktion für Deutsche Vermögensberatung Uwe Liebholz

SCULPTORIS

Grâce à ses différentes versions, la série SCULPTORIS peut être intégrée de manière optimale dans une chambre à coucher en tant que plafonnier en saillie et dans un salon ou une salle à manger en tant que luminaire suspendu.





SCULPTORIS 400 + 600 + 800

- design intemporel et minimaliste
- flux lumineux élevé
- Aluminium
- couleur de lumière réglable par dip-switch
- gradable par début ou fin de phase



correspondant
Suspensions
page 49
342183-342188

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H x Ø	Puissance	EEI	Prix
348180	blanc	WW NW 3000/4000 K	1900/2000 lm	100 x 400 mm	30 W	E	**269,95 €**
348181	noir	WW NW 3000/4000 K	1900/2000 lm	100 x 400 mm	30 W	E	**269,95 €**
348182	blanc	WW NW 3000/4000 K	3000/3100 lm	130 x 600 mm	42 W	E	**349,95 €**
348183	noir	WW NW 3000/4000 K	3000/3100 lm	130 x 600 mm	42 W	E	**349,95 €**
348184	blanc	WW NW 3000/4000 K	4000/4100 lm	130 x 800 mm	60 W	F	**579,95 €**
348185	noir	WW NW 3000/4000 K	4000/4100 lm	130 x 800 mm	60 W	F	**579,95 €**





HELEN I 3 COLOUR

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 83 x 276 mm
- Socle H x Ø: 20 x 251 mm
- couleur de lumière réglable par dip-switch

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
348051	argenté brossé	WW NW CW 3000/4000/5500 K	1400 lm	**79,95 €**

220-240 Volt | 15 W | SMD | 84 LED | Ra>80 | 115° | IP54 | A ↑ G | G



HELEN II 3 COLOUR

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 89 x 351 mm
- Socle H x Ø: 22 x 326 mm
- couleur de lumière réglable par dip-switch

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
348052	argenté brossé	WW NW CW 3000/4000/5500 K	1800 lm	**119,95 €**

220-240 Volt | 19 W | SMD | 120 LED | Ra>80 | 115° | IP54 | A ↑ G | G





ALTAIS

Il en faut beaucoup pour mettre la série Altais dans l'embarras. Grâce à l'IP54 et à la classe de résistance aux chocs IK10, les luminaires d'extérieur convainquent en tant que luminaires polyvalents et minces dans le domaine public et privé. Les luminaires Altais offrent une flexibilité supplémentaire grâce à leur capteur de mouvement intégré [programmable via la télécommande fournie] et à la couleur lumineuse réglable pour différents programmes d'éclairage.

Vidéo du produit







ALTAIS

- couleur de lumière réglable par dip-switch
- Plastique

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H x Ø	Puissance	EEI	Prix
348141	☐ blanc	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1260 lm	48 x 220 mm	12W	E	**69,95 €**
348143	☐ blanc	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1870 lm	48 x 280 mm	18W	D	**89,95 €**
348145	☐ blanc	WW NW CW 3000/4000/6000 K	2715 lm	48 x 330 mm	25W	D	**109,95 €**

220-240 Volt | SMD | LED | Ra>85 | 120° | IP54 | IK10 | A ↑ G D



ALTAIS MOTION

- couleur de lumière réglable par dip-switch
- La zone de détection, le capteur de lumière du jour et la durée d'éclairage peuvent être individualisés à l'aide de la télécommande
- Plastique
- télécommande incluse
- avec détecteur de mouvement

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H x Ø	Puissance	EEI	Prix
348142	☐ blanc	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1260 lm	48 x 220 mm	12W	E	**105,95 €**
348144	☐ blanc	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1870 lm	48 x 280 mm	18W	D	**129,95 €**
348146	☐ blanc	WW NW CW 3000/4000/6000 K	2715 lm	48 x 330 mm	25W	D	**149,95 €**

220-240 Volt | SMD | LED | Ra>85 | 120° | IP54 | IK10 | A ↑ G D



SUBRA

Nos nouveaux luminaires SUBRA ont une silhouette tout aussi élancée au plafond qu'au mur. Ceci non seulement dû à la faible hauteur de montage de seulement 7 cm, mais aussi à l'anneau lumineux périphérique, qui sert d'élément design supplémentaire. SUBRA est encore plus sophistiquée lorsqu'il s'agit de la gradation. Pour la version blanc chaud et la version blanc neutre, il est possible de choisir entre TRIAC [analogique] et DALI [numérique]. Il existe également une version avec un capteur de mouvement intégré et réglable.

Vidéo du produit





montage sûr grâce au câble de sécurité

SUBRA

- design classique avec bande éclairée comme point fort
- montage facile grâce à un clip de fixation
- flux lumineux élevé
- IP54 montage au plafond / IP20 montage mural
- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 70 x 350 mm
- Socle H x Ø: 22 x 290 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Commande	Prix
401007	blanc	WW 3000 K	2600 lm	28,50 W	TRIAC	**229,95 €**
401008	blanc	NW 4000 K	2840 lm	28,50 W	TRIAC	**229,95 €**
401005	blanc	WW 3000 K	2603 lm	28,70 W	Capteur de mouvement	**269,95 €**
401006	blanc	NW 4000 K	2651 lm	28,70 W	Capteur de mouvement	**269,95 €**
401003	blanc	WW 3000 K	2636 lm	28,90 W	DALI	**289,95 €**
401004	blanc	NW 4000 K	2671 lm	28,90 W	DALI	**289,95 €**

220-240 Volt | SMD | 344 LED | Ra>80 | 110° | IP54 | IK10 | A ↑ G F



INDI I

- Aluminium
- Luminaire H x Ø: 124 x 100 mm
- Socle H x Ø: 25 x 80 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
348085	argenté brossé	**29,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 50 W | GU10 | LED | 90°

ampoules adaptées sur page 800-801



INDI II

- Aluminium
- Luminaire H x Ø: 124 x 172 mm
- Socle H x Ø: 25 x 135 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
348086	argenté brossé	**59,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 50 W | GU10 | LED | 90°

ampoules adaptées sur page 800-801



INDI III

- Aluminium
- Luminaire H x Ø: 124 x 250 mm
- Socle H x Ø: 25 x 190 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
348087	argenté brossé	**89,95 €**

220-240 Volt | 3x max. 50 W | GU10 | LED | 90°

ampoules adaptées sur page 800-801





UNI II

- Aluminium moulé sous pression
- Luminaire H x Ø: 103 x 100 mm
- Socle H x Ø: 14,5 x 96 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
348124	blanc	ww 3000 K	670 lm	**144,95 €**
348179	noir	ww 3000 K	670 lm	**144,95 €**

220-240 Volt | 9 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 36° | 90° | A ↑ G | G

Ra



plafonniers encastrés correspondant de la page 138
565343
565361



correspondant Appliques murales de la page 171
341215
341232



correspondant Lampe sur rail page 352
707044
707131



UNI II DOUBLE

- Aluminium moulé sous pression
- Luminaire L x B x H: 212 x 100 x 103 mm
- Socle L x B x H: 212 x 20 x 14 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
348125	blanc	ww 3000 K	1350 lm	**259,95 €**
348175	noir	ww 3000 K	1350 lm	**259,95 €**

220-240 Volt | 18 W | COB | 2 LED | Ra>90 | 36° | 90° | A ↑ G | G

Ra



plafonniers encastrés correspondant de la page 138
565343
565361



correspondant Appliques murales de la page 171
3412158
341232



correspondant Lampe sur rail page 352
707044
707131





UNI II TRIPLE

- Aluminium moulé sous pression
- Luminaire L x B x H: 324 x 100 x 103 mm
- Socle L x B x H: 315 x 25 x 14,5 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
348107	blanc	WW 3000 K	2150 lm	**369,95 €**
348210	noir	WW 3000 K	2150 lm	**369,95 €**



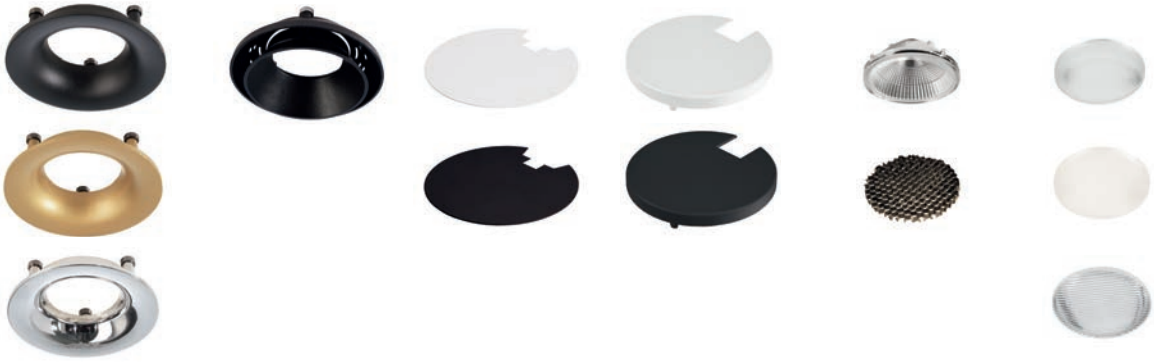

Accessoires pour UNI II Série

930339	Anneau réflecteur noir	**10,95 €**
930340	Anneau réflecteur coloris or	**10,95 €**
930341	Anneau réflecteur chrome	**10,95 €**
930371	Anneau réflecteur II noir brillant	**10,95 €**
930334	Couverture à l'arrière blanc	**3,55 €**
930335	Couverture à l'arrière noir	**2,95 €**
930336	Couverture Refroidisseur blanc	**3,55 €**
930337	Couverture Refroidisseur noir	**7,95 €**
930306	Réflecteur 48°	**8,95 €**
930307	Filtre nid d´abeille	**8,95 €**
930308	Spread Lens 40° | clair/satiné	**8,95 €**
930309	Softening Lens 48° | satiné	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens 40°/80° asymétrique | clair/satiné	**8,95 €**



plafonniers encastrés correspondant de la page 138
565343
565361



correspondant Appliques murales de la page 171
3412158
341232



correspondant Lampe sur rail page 352
707044
707131



UNI II

La série UNI II comprend des luminaires en saillie de haute qualité pour une utilisation sur les murs et les plafonds dans les espaces commerciaux et privés. Les têtes de lampe pivotantes et orientables sont équipées de LED COB blanc chaud et peuvent, si nécessaire, être rabattues à fleur sur le socle afin d'éclairer verticalement vers le bas comme un spot de plafond. Outre les versions simple, double et triple, il existe une version mini [avec une tête de lampe et un socle plus petits] et une version MAX, ainsi qu'une variante pour l'utilisation dans des rails électriques.





UNI II MINI

- **haut rendu des couleurs**
- **pivotant et orientable**
- Aluminium moulé sous pression
- Luminaire L x Ø: 91 x 75 mm
- Socle H x Ø: 44 x 75 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Prix
348233	blanc	ww 2700 K	1000 lm	8,9 W	**129,95 €**
348234	noir	ww 2700 K	1000 lm	8,9 W	**129,95 €**
348122	blanc	ww 3000 K	600 lm	8,0 W	**119,95 €**
348178	noir	ww 3000 K	600 lm	8,0 W	**119,95 €**





plafonniers encastrés correspondant page 139
565342
565354



correspondant Lampe sur rail page 299
707187
707188



Accessoires pour UNI II MINI Série

930330	Anneau réflecteur blanc	**10,95 €**
930331	Anneau réflecteur noir	**10,95 €**
930332	Anneau réflecteur or	**10,95 €**
930333	Anneau réflecteur chrome	**10,95 €**
930381	Anneau réflecteur II noir	**10,95 €**
930326	Couverture à l'arrière blanc	**3,55 €**
930327	Couverture à l'arrière noir	**3,45 €**
930328	Couverture Refroidisseur blanc	**3,55 €**
930329	Couverture Refroidisseur noir	**2,95 €**
930770	Réflecteur 24°	**10,95 €**
930771	Réflecteur 48°	**10,95 €**





UNI II MINI DOUBLE

· haut rendu des couleurs
· pivotant et orientable
· Aluminium moulé sous pression
· Luminaire L x B x H: 160 x 75 x 91 mm
· Socle L x B x H: 160 x 75 x 44 mm
· gradable par début ou fin de phase
· adaptateur secteur inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Prix
348235	blanc	WW 2700 K	2000 lm	2x 8,9 W	**209,95 €**
348236	noir	WW 2700 K	2000 lm	2x 8,9 W	**209,95 €**
348123	blanc	WW 3000 K	980 lm	15,0 W	**199,95 €**
348177	noir	WW 3000 K	980 lm	15,0 W	**199,95 €**





plafonniers encastrés correspondant
page 139
565342
565354



correspondant Lampe sur rail
page 299
707187
707188



Accessoires pour UNI II MINI Série

930330	Anneau réflecteur blanc	**10,95 €**
930331	Anneau réflecteur noir	**10,95 €**
930332	Anneau réflecteur or	**10,95 €**
930333	Anneau réflecteur chrome	**10,95 €**
930381	Anneau réflecteur II noir	**10,95 €**
930326	Couverture à l'arrière blanc	**3,55 €**
930327	Couverture à l'arrière noir	**3,45 €**
930328	Couverture Refroidisseur blanc	**3,55 €**
930329	Couverture Refroidisseur noir	**2,95 €**
930770	Réflecteur 24°	**10,95 €**
930771	Réflecteur 48°	**10,95 €**





Ra

UNI II MAX

- Aluminium moulé sous pression
- Luminaire H x Ø: 128 x 125 mm
- Socle H x Ø: 62 x 125 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
348127	blanc	WW 3000 K	2410 lm	**249,95 €**
348176	noir	WW 3000 K	2410 lm	**249,95 €**





plafonniers encastrés correspondant page 139
565344
565351



Accessoires pour UNI II MAX

930397	Anneau réflecteur blanc	**12,95 €**
930398	Anneau réflecteur noir	**10,95 €**
930399	Anneau réflecteur or	**14,95 €**
930382	Anneau réflecteur II noir brillant	**10,95 €**
930393	Couverture à l'arrière blanc	**10,95 €**
930394	Couverture à l'arrière noir	**10,95 €**
930395	Couverture Refroidisseur blanc	**10,95 €**
930396	Couverture Refroidisseur noir	**10,95 €**
930390	Réflecteur 24°	**10,95 €**
930391	Réflecteur 36°	**12,95 €**
930392	Réflecteur 48°	**10,95 €**





BENGALA

- Aluminium
- Luminaire H x Ø: 120 x 96 mm
- Socle Ø: 96 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
348023	blanc	**44,95 €**
122416	argenté brossé	**44,95 €**
348022	noir	**44,95 €**



ampoules adaptées sur page 800-801





DATO

- Aluminium
- Luminaire L x B x H: 96 x 96 x 120 mm
- Socle L x B: 96 x 96 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
348025	blanc	**44,95 €**
122417	argenté brossé	**44,95 €**
348024	noir	**44,95 €**



ampoules adaptées sur page 800-801



MONA

- Aluminium moulé sous pression
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Dimensions L x B x H	Puissance	Prix
348001	☐ blanc	93 x 93 x 120 mm	1x max.50 W	**59,95 €**
348002	■ noir	93 x 93 x 120 mm	1x max.50 W	**59,95 €**
348004	☐ blanc	186 x 93 x 120 mm	2x max.50 W	**109,95 €**
348005	■ noir	186 x 93 x 120 mm	2x max.50 W	**109,95 €**



ampoules adaptées sur page 800-801









SKY LED

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 105 x 105 x 105 mm
- gradable par coupure de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
348013	blanc	ww 3000 K	770 lm	**129,95 €**

220-240 Volt | 10 W | 18 LED | Ra>80 | 90° | + – | A ↑ G | G





NAOS

- Béton
- Socle L x B x H: 60 x 40 x 45 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Dimensions L x B x H / H x Ø	Prix
348048	gris	70 x 70 x 112 mm	**69,95 €**
348049	gris	112 x 70 mm	**69,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | GU10 | LED

ampoules adaptées sur page 800-801

DRACONIS

La série DRACONIS de DEKO-LIGHT permet un éclairage de plafond flexible pour un large éventail d'applications dans les domaines de l'industrie, du commerce et de la logistique. Avec le luminaire DRACONIS pour une utilisation au choix en tant que plafonnier en saillie ou dans un système de rails triphasé, la puissance [45, 55 ou 72 W] et la couleur lumineuse [2 700, 3 500 ou 4 000 K] peuvent être réglées de manière flexible grâce à un interrupteur à l'arrière du boîtier. Afin de pouvoir intégrer DRACONIS dans presque tous les environnements, nous proposons plusieurs lentilles pour l'éclairage asymétrique ou symétrique avec différents angles de rayonnement. Le flux lumineux maximal est de 8 215 lumens.





DRACONIS

- couleur de la lumière et puissance réglables par dip-switch
- flux lumineux élevé [bis 8200 lm]
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 578 x 189 x 71 mm
- Socle L x B x H: 102 x 88 x 25 mm
- Flux lumineux à 2700 K:
  72 W = 7330 lm / 55 W = 6000 lm / 45 W = 5030 lm
- Flux lumineux à 3000 K:
  72 W = 8210 lm / 55 W = 6590 lm / 45 W = 5560 lm
- Flux lumineux à 4000 K:
  72 W = 8250 lm / 55 W = 6950 lm / 45 W = 5700 lm



luminaires
sur rail
correspondants
page 332
620120
620119

Article	Couleur	Temp. de couleur	Prix
348128	blanc	WW NW 2700 / 3500 / 4000 K	**269,95 €**
348099	Aluminium	WW NW 2700 / 3500 / 4000 K	**269,95 €**

220-240 50Hz Volt | 45W/ 55W/ 72W | SMD | 198 LED | Ra>80 | 60° | A ↑ G | E

Accessoires

930577	15° Lentille | asymétrique	**9,95 €**
930544	20° Lentille | symétrique	**9,95 €**
930545	30° Lentille | symétrique	**9,95 €**
930546	90° Lentille | symétrique	**9,95 €**





LUCEA

Les plafonniers de la série LUCEA sont disponibles dans les puissances 6, 10, 15, 20 et 30 watts. Selon le modèle, ils offrent jusqu'à 2 900 lumens de puissance lumineuse. En échangeant les lentilles disponibles en option, il est possible de rétrécir ou d'élargir l'angle de rayonnement.





LUCEA 6 + 10

- **haut rendu des couleurs**
- **couleur de lumière réglable sur deux niveaux [seulement 348153 et 348154]**
- **dimmable**
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 157 x 65 mm
- gradable par début ou fin de phase
- couleur de lumière réglable par dip-switch
- anneau réflecteur noir inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Prix	
348213	blanc	WW 2700 K	600 lm	6 W	**129,95 €**	NEW
348214	noir	WW 2700 K	600 lm	6 W	**129,95 €**	NEW
348215	blanc	WW 2700 K	1000 lm	10 W	**119,95 €**	NEW
348216	noir	WW 2700 K	1000 lm	10 W	**119,95 €**	NEW
348153	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	10 W	**119,95 €**	
348154	noir	WW NW 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	10 W	**119,95 €**	





Accessoires

930679	Lentille 24°	**9,95 €**
930756	Anneau réflecteur blanc	**4,95 €**
930757	Anneau réflecteur noir	**4,95 €**
930758	Anneau réflecteur or	**4,95 €**



correspondant
Suspensions
page 26
342177
342178



luminaires
sur rail
correspondants
1-Phases
de la page 294
707165-707168
707175-707178



luminaires
sur rail
correspondants
3-Phases
de la page 344
707116
707117
707124
707125





CCT Ra

LUCEA 15 + 20

- **haut rendu des couleurs**
- **couleur de lumière réglable sur deux niveaux [seulement 348155 et 348158]**
- **dimmable**
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 178 x 85 mm
- gradable par début ou fin de phase
- anneau réflecteur noir inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Prix
348155	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**139,95 €**
348156	noir	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**139,95 €**
348157	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**159,95 €**
348158	noir	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**159,95 €**





correspondant Suspensions page 27
342179-342182



luminaires sur rail correspondants de la page 345
707118-707121
707126-707129



Accessoires

930680	Lentille 24°	**12,95 €**
930681	Lentille 60°	**12,95 €**
930759	Anneau réflecteur blanc	**5,95 €**
930760	Anneau réflecteur noir	**5,95 €**
930761	Anneau réflecteur or	**5,95 €**





LUCEA 30

- **haut rendu des couleurs**
- **couleur de lumière réglable sur deux niveaux [seulement 348159 et 348160]**
- **dimmable**
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 211 x 100 mm
- gradable par début ou fin de phase
- anneau réflecteur noir inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
348159	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	**179,95 €**
348160	noir	WW NW 3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	**179,95 €**

220-240 Volt | 30 W | 1 LED | Ra>90 | 36° | + − | A ↑ G F



luminaires sur rail correspondants page 346
707122
707123



Accessoires

930682	Lentille 24°	**15,95 €**
930684	Lentille 60°	**15,95 €**
930762	Anneau réflecteur blanc	**6,95 €**
930763	Anneau réflecteur noir	**6,95 €**
930764	Anneau réflecteur or	**6,95 €**



LUCEA

Les plafonniers pivotants et orientables de la série LUCEA sont disponibles dans les puissances 6, 10, 15, 20 et 30 watts. Avec un angle de rotation de 350° et un angle d'orientation de 90°, les luminaires peuvent être réglés individuellement selon les souhaits des clients. Selon le modèle, ils offrent jusqu'à 2 900 lumens de puissance lumineuse. En échangeant les lentilles disponibles en option, il est possible de rétrécir ou d'élargir l'angle de rayonnement.







LUCEA TILT 6 + 10

- **haut rendu des couleurs**
- **couleur de lumière réglable sur deux niveaux [seulement 348161 et 348162]**
- **dimmable**
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 218 x 65 mm
- Socle H x Ø: 29 x 104,5 mm
- gradable par début ou fin de phase
- anneau réflecteur noir inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Prix	
348223	blanc	WW 2700 K	600 lm	6 W	**129,95 €**	NEW
348224	noir	WW 2700 K	600 lm	6 W	**129,95 €**	NEW
348225	blanc	WW 2700 K	1000 lm	10 W	**119,95 €**	NEW
348226	noir	WW 2700 K	1000 lm	10 W	**119,95 €**	NEW
348161	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	10 W	**129,95 €**	
348162	noir	WW NW 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	10 W	**129,95 €**	





Accessoires

930679	Lentille 24° pour LUCEA 6/10	**9,95 €**
930752	Cache de porte pour LUCEA 6/10 blanc	**22,95 €**
930753	Cache de porte pour LUCEA 6/10 noir	**22,95 €**
930756	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 or	**4,95 €**



correspondant
Suspensions
page 26
342177
342178



luminaires
sur rail
correspondants
1-Phases
de la page 294
707165-707168
707175-707178



luminaires
sur rail
correspondants
3-Phases
de la page 344
707116
707117
707124
707125







LUCEA TILT 15 + 20

- **haut rendu des couleurs**
- **couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **dimmable**
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 241 x 85 mm
- Socle H x Ø: 29 x 104,5 mm
- gradable par début ou fin de phase
- anneau réflecteur noir inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Prix
348163	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**149,95 €**
348164	noir	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**149,95 €**
348165	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**169,95 €**
348166	noir	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**169,95 €**





correspondant
Suspensions
page 27
342179-342182



luminaires
sur rail
correspondants
de la page 345
707118-707121
707126-707129



Accessoires

930680	Lentille 24° pour LUCEA 15/20	**12,95 €**
930681	Lentille 60° pour LUCEA 15/20	**12,95 €**
930754	Cache de porte pour LUCEA 15/20 blanc	**23,95 €**
930755	Cache de porte pour LUCEA 15/20 noir	**23,95 €**
930759	Anneau réflecteur pour LUCEA 15/20 blanc	**5,95 €**
930760	Anneau réflecteur pour LUCEA 15/20 noir	**5,95 €**
930761	Anneau réflecteur pour LUCEA 15/20 or	**5,95 €**





LUCEA TILT 30

- **haut rendu des couleurs**
- **couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **dimmable**
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 274 x 100 mm
- Socle H x Ø: 29 x 104,5 mm
- gradable par début ou fin de phase
- anneau réflecteur noir inclus



luminaires sur rail correspondants page 346
707122
707123

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
348167	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	**189,95 €**
348168	noir	WW NW 3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	**189,95 €**





Accessoires

930682	Lentille 24° pour LUCEA 30/40	**15,95 €**
930684	Lentille 60° pour LUCEA 30/40	**15,95 €**
930677	Cache de porte pour LUCEA 30/40 blanc	**24,95 €**
930678	Cache de porte pour LUCEA 30/40 noir	**24,95 €**
930762	Anneau réflecteur pour LUCEA 30/40 blanc	**6,95 €**
930763	Anneau réflecteur pour LUCEA 30/40 noir	**6,95 €**
930764	Anneau réflecteur pour LUCEA 30/40 or	**6,95 €**

MADERA

Le design moderne et le mélange de matériaux de la série MADERA, fabriquée en bois de chêne européen d'excellente qualité, séduisent dans les espaces de vie privés, les hôtels, les restaurants et bien plus encore. Les luminaires raffinés MADERA diffusent leur puissante lumière blanche chaude dans chaque pièce et ils sont ainsi également parfaits en tant qu'éclairage fonctionnel et de haute qualité sur les comptoirs de réception et plus encore.





Uplight







correspondants
Suspensions
page 52
342234
342235
342236



correspondant
Applique murale
page 184
341248



correspondant
Lampes de
table / sur pied
page 206
346044
343031

MADERA

- **design moderne**
- **fabriqué en Europe en bois de chêne de qualité supérieure de classe A**
- **matière première certifiée FSC : bois de chêne issu de forêts gérées durablement**
- **emballage respectueux de l'environnement**
- **uplight inclus [uniquement 348212]**
- Bois de chêne | Fer
- Socle L x B x H: 250 x 135 x 30 mm

Article	Couleur		Temp. de couleur		Lumens	Dimensions L x L x H	Puissance	Contrôle	EEI	Prix
348147		marron, noir	WW	3000 K	1120 lm	810 x 135 x 115 mm	15 W		F	**489,95 €**
348212		marron, noir	WW	3000 K	2740 lm	1100 x 42 x 60 mm	22 W	dimmable	D	**549,95 €**

100-240 Volt | Ra>80 | IP20 | A ↑ G | D



page 96



page 96



page 97



page 97



page 98



page 99



page 99



page 100



page 101



page 101



page 101



page 102



page 103



page 103



page 104



page 104



page 105



page 105



page 106



page 106



page 106



page 107



page 107



page 108

Plafonniers encastrés



de la page 111



de la page 114



page 116



page 117



de la page 118



page 120



page 120



page 121



page 121



page 123



page 123



page 127



page 129



page 130



page 131



page 131



page 132



de la page 134



page 136



de la page 137



de la page 138



de la page 140



de la page 142



de la page 144



de la page 146



ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Métal
- Dimensions H x Ø: 34 x89 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- pivotant

Article	Couleur	Prix
686868	blanc	**9,45 €**
686869	argenté Chrome	**9,45 €**
686871	argenté brossé	**9,45 €**
686880	Aluminium	**9,45 €**
686867	couleurs cuivrées	**9,45 €**
686864	noir	**9,45 €**



Accessoires

829063 Entretoise de Sécurité **5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799



ENCASTRÉ DE PLAFOND GU10

- Métal
- Dimensions Ø: 89 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- pivotant

Article	Couleur	Prix
110032	blanc	**15,95 €**
110033	argenté Chrome	**15,95 €**
110034	argenté brossé	**15,95 €**
110035	Aluminium	**15,95 €**
110036	couleurs cuivrées	**15,95 €**
110037	noir	**15,95 €**





Accessoires

829063 Entretoise de Sécurité **5,95 €**

ampoules adaptées sur page 800-801





ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 27 x 81 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- pivotant

Article	Couleur	Prix
449200	blanc	**12,95 €**
449201	argenté Chrome	**12,95 €**
449202	argenté brossé	**12,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799



ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 26 x 92 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- pivotant

Article	Couleur	Prix
110222	argenté	**17,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799





ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 82 x 82 x 27 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- pivotant

Article	Couleur	Prix
449210	blanc	**12,95 €**
449211	argenté Chrome	**12,95 €**
449212	argenté brossé	**12,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799



Avec le soutien aimable de Göbel's Schlosshotel / 36289 Friedewald





ALIOTH ROND

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 25 x 85 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- pivotant

Article	Couleur		Prix
110027	☐	blanc	**15,95 €**
110028	☐	argenté	**15,95 €**



Accessoires

829063 Entretoise de Sécurité **5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799





ALIOTH CARRÉ

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L : 90 x 90 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- pivotant

Article	Couleur		Prix
110029	☐	blanc	**15,95 €**
110030	☐	argenté	**15,95 €**



Accessoires

829063 Entretoise de Sécurité **5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799



IP

ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 42 x 84 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
110000	blanc	**17,95 €**
110001	argenté	**17,95 €**
110002	argenté Chrome	**17,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799



ALGOL I



- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 100 x 100 x 40 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- pivotant et orientable

Article	Couleur	Prix
110003	☐ blanc	**17,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799

ALGOL II



- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 185 x 100 x 40 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- pivotant et orientable

Article	Couleur	Prix
110004	☐ blanc	**29,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799

ENIF



- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 40 x 100 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- pivotant et orientable

Article	Couleur	Prix
110007	☐ blanc	**17,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799

MIZAR I



IP

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 41 x 85 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
110010	☐ blanc	**17,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799



Avec le soutien aimable de Albtherme Waldbronn / Ziegler Technics buero@ziegler-technics.de





ALTAIR

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 35 x 85 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur		Prix
110017	☐ blanc	rond	**11,95 €**
110018	☐ blanc	carré	**11,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max 50 W | MR16 GU5,3 | LED | 68 | IP65

Accessoires

829063 Entretoise de Sécurité **5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799





ARKTUR

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 43 x 93 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- pivotant

Article	Couleur		Prix
110019	☐ blanc	rond	**15,95 €**
110020	☐ blanc	carré	**15,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max 50 W | MR16 GU5,3 | LED | 30° | 85

Accessoires

829063 Entretoise de Sécurité **5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799



KARDAN I

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 98 x 98 x 90 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- orientable à la cardan

Article	Couleur	Prix
110100	argenté brossé	**29,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799



KARDAN II

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 178 x 98 x 90 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- orientable à la cardan

Article	Couleur	Prix
110101	argenté brossé	**49,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799





ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 92 x 92 x 26 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- pivotant et orientable

Article	Couleur		Prix
110421		argenté brossé	**19,95 €**
110427		noir	**19,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799



ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 175 x 92 x 26 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- pivotant et orientable

Article	Couleur		Prix
111821		argenté brossé	**35,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799

ENCASTRÉ DE PLAFOND



- Plâtre à peindre
- Dimensions H x Ø: 46 x 130 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
110501	☐ blanc	**24,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max. 50 W | GU5.3 / MR16 | LED | 135 | 110

Accessoires

829063 Entretoise de Sécurité **5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799

ENCASTRÉ DE PLAFOND



- Plâtre à peindre
- Dimensions L x L x H: 120 x 120 x 55 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
110500	☐ blanc	**24,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max. 50 W | GU5.3 / MR16 | LED | 120x120 | 110

Accessoires

829063 Entretoise de Sécurité **5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799

ENCASTRÉ DE PLAFOND



- Plâtre à peindre
- Dimensions H x Ø: 60 x 155 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
110503	☐ blanc	**42,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max. 50 W | GU5.3 / MR16 | LED | 45° | 155 | 110

Accessoires

829063 Entretoise de Sécurité **5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799

IP



ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Acier inoxydable
- Dimensions H x Ø: 35 x 85 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
122420	argenté brossé	**17,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max. 35 W | GU5.3 / MR16 | LED | 55 | 60 | IP44

ampoules adaptées sur page 799







ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 43 x 102 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- pivotant

Article	Couleur	Prix
126070	blanc	**17,95 €**
126074	Aluminium	**17,95 €**
126073	argenté brossé	**17,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max. 50 W | GU5.3 / MR16 | LED | 40° | 92 | 65

Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**

ampoules adaptées sur page 799





COB 95

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 46 x 108 mm
- gradable par début ou fin de phase
- pivotant

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565067	blanc	WW 3000 K	820 lm	**99,95 €**
565070	argenté brossé	WW 3000 K	820 lm	**99,95 €**
565068	blanc	NW 4000 K	860 lm	**99,95 €**
565071	argenté brossé	NW 4000 K	860 lm	**99,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**
180512	Transformateur | 350 mA | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862203	Transformateur dimmable | 350 mA | 6,3-12,0 W	**36,95 €**



Avec le soutien aimable de EA Listen / Euphonic Architect / www.ea-listen.com



Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

ACRUX

Tous les luminaires de la série ACRUX ont une particularité; grâce à l'interrupteur à l'arrière, la température de la lumière [3000, 4000, 6000 K] peut être réglée avant l'installation. Cela permet une grande flexibilité dans la phase de planification. L'intensité lumineuse peut être réglée individuellement grâce au contrôle du découpage de phase ou d'une section de phase. Le couvercle respectif fourni peut être facilement retiré si nécessaire afin d'installer le luminaire dans son boîtier de couleur [blanc]. Un diffuseur est intégré qui réduit l'effet d'éblouissement et qui crée une situation d'éclairage agréable.



Bouton poussoir pour le changement de la température lumineuse





3000 K



4000 K



6000 K

565315
incl. Couverture argenté



565362
incl. Couverture noir



ACRUX 68



- Plastique
- Dimensions H x Ø: 57,5 x 95,0 mm
- boîtier de base blanc également utilisable sans anneau de recouvrement de couleur
- y compris l'enveloppe pouvant être montée en option [argenté ou noir]
- gradable par début ou fin de phase
- couleur de lumière réglable par dip-switch

Article	Couleur		Temp. de couleur	Lumens	Prix
565315	☐ ☐	blanc/argenté	WW NW CW 3000/4000/6000 K	630 lm	**24,95 €**
565362	☐ ■	blanc/noir	WW NW CW 3000/4000/6000 K	630 lm	**24,95 €**



Accessoires

930652	Anneau de recouvrement noir pour Acrux 68	**4,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

ACRUX 90



- Plastique
- Dimensions H x Ø: 58,0 x 113,0 mm
- boîtier de base blanc également utilisable sans anneau de recouvrement de couleur
- y compris l'enveloppe pouvant être montée en option [argenté ou noir]
- gradable par début ou fin de phase
- couleur de lumière réglable par dip-switch

Article	Couleur		Temp. de couleur	Lumens	Prix
565316		blanc/argenté	WW NW CW 3000/4000/6000 K	760 lm	**29,95 €**
565363		blanc/noir	WW NW CW 3000/4000/6000 K	760 lm	**29,95 €**

220-240 Volt | 9 W | SMD | 20 LED | Ra>80 | 90° | 90 | 55 | + − | A ↑ G | F

Accessoires

930653 Anneau de recouvrement noir pour Acrux 80 **5,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

ACRUX 120



- Plastique
- Dimensions H x Ø: 65,8 x 145,0 mm
- boîtier de base blanc également utilisable sans anneau de recouvrement de couleur
- y compris l'enveloppe pouvant être montée en option [argenté ou noir]
- gradable par début ou fin de phase
- couleur de lumière réglable par dip-switch

Article	Couleur		Temp. de couleur	Lumens	Prix
565317		blanc/argenté	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1370 lm	**34,95 €**
565364		blanc/noir	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1370 lm	**34,95 €**

220-240 Volt | 14,50 W | SMD | 30 LED | Ra>80 | 90° | 120 | 63 | + − | A ↑ G | F

Accessoires

930654 Anneau de recouvrement noir pour Acrux 120 **6,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

ACRUX 145



- Plastique
- Dimensions H x Ø: 68,5 x 174,0 mm
- boîtier de base blanc également utilisable sans anneau de recouvrement de couleur
- y compris l'enveloppe pouvant être montée en option [argenté ou noir]
- gradable par début ou fin de phase
- couleur de lumière réglable par dip-switch

Article	Couleur		Temp. de couleur	Lumens	Prix
565318	☐ ☐	blanc/argenté	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1570 lm	**39,95 €**
565365	☐ ■	blanc/noir	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1570 lm	**39,95 €**

220-240 Volt | 17 W | SMD | 35 LED | Ra>80 | 90° | 145 | 63 | A ↑ G F

Accessoires

930655	Anneau de recouvrement noir pour Acrux 145	**6,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

ACRUX 195



- Plastique
- Dimensions H x Ø: 84,0 x 244,0 mm
- boîtier de base blanc également utilisable sans anneau de recouvrement de couleur
- y compris l'enveloppe pouvant être montée en option [argenté ou noir]
- gradable par début ou fin de phase
- couleur de lumière réglable par dip-switch

Article	Couleur		Temp. de couleur	Lumens	Prix
565332	☐ ☐	blanc/argenté	WW NW CW 3000/4000/6000 K	2670 lm	**54,95 €**
565366	☐ ■	blanc/noir	WW NW CW 3000/4000/6000 K	2670 lm	**54,95 €**

220-240 Volt | 26 W | SMD | 54 LED | Ra>80 | 90° | 195 | 82 | A ↑ G F

Accessoires

930656	Anneau de recouvrement noir pour Acrux 195	**8,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

ZAURAK

Les plafonniers encastrés s'intègrent discrètement dans les espaces privés et commerciaux, mais lorsqu'un remplacement est nécessaire, la découpe du plafond existante peut devenir un problème. La série ZAURAK est livrée avec une pince de fixation réglable qui permet d'utiliser des découpes du plafond plus grandes ou plus petites. Par ailleurs, ZAURAK a une faible profondeur de montage pour une utilisation universelle. La livraison comprend deux anneaux de recouvrement interchangeables argentés et noirs.



CCT IP

ZAURAK 180



- couleur de la lumière et puissance réglables par dip-switch
- boîtier de base blanc utilisable même sans anneau de recouvrement de couleur
- y compris l'enveloppe pouvant être montée en option [argenté et noir]
- dimension de découpe réglable: 65-160 mm
- Plastique
- Dimensions H x Ø: 21 x 180 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565327	blanc/argenté/noir	WW NW CW 3000/4000/5700 K	1060 lm	**46,95 €**

220-240 Volt | 8/12 W | SMD | 52 LED | Ra>80 | 110° | 65 | IP44 | A ↑ G | G



Courbe de répartition lumineuse

ZAURAK 220



- couleur de la lumière et puissance réglables par dip-switch
- boîtier de base blanc utilisable même sans anneau de recouvrement de couleur
- y compris l'enveloppe pouvant être montée en option [argenté et noir]
- dimension de découpe réglable: 120-200 mm
- Plastique
- Dimensions H x Ø: 22 x 220 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565328	blanc/argenté/noir	WW NW CW 3000/4000/5700 K	1750 lm	**56,95 €**

220-240 Volt | 12/18 W | SMD | 65 LED | Ra>80 | 110° | 120 | IP44 | A ↑ G | G



Courbe de répartition lumineuse

ZAURAK 300



- couleur de la lumière et puissance réglables par dip-switch
- boîtier de base blanc utilisable même sans anneau de recouvrement de couleur
- y compris l'enveloppe pouvant être montée en option [argenté et noir]
- dimension de découpe réglable: 150-270 mm
- Plastique
- Dimensions H x Ø: 25 x 300 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565329	blanc/argenté/noir	WW NW CW 3000/4000/5700 K	2420 lm	**79,95 €**

220-240 Volt | 18/25 W | SMD | 91 LED | Ra>80 | 110° | 150 | IP44 | A ↑ G | G



Courbe de répartition lumineuse



LED PANEL 8 + 12 + 16

- Aluminium moulé sous pression
- dimmable via un transformateur en option

Article	Couleur		Temp. de couleur		Lumens	Dimensions H x Ø	Strom	Voltage	Puissance	Découpe Ø	Encombrement	Prix
565082	☐	blanc	WW	2700 K	590 lm	18 x 145 mm	350 mA	17-18 V	7 W	135 mm	18 mm	**39,95 €**
565083	☐	gris	WW	2700 K	590 lm	18 x 145 mm	350 mA	17-18 V	7 W	135 mm	18 mm	**39,95 €**
565084	☐	blanc	NW	4000 K	610 lm	18 x 145 mm	350 mA	17-18 V	7 W	135 mm	18 mm	**39,95 €**
565085	☐	gris	NW	4000 K	610 lm	18 x 145 mm	350 mA	17-18 V	7 W	135 mm	18 mm	**39,95 €**
565088	☐	blanc	WW	2700 K	820 lm	20 x 180 mm	350 mA	23-24 V	9 W	169 mm	20 mm	**55,95 €**
565089	☐	gris	WW	2700 K	820 lm	20 x 180 mm	350 mA	23-24 V	9 W	169 mm	20 mm	**55,95 €**
565090	☐	blanc	NW	4000 K	870 lm	20 x 180 mm	350 mA	23-24 V	9 W	169 mm	20 mm	**55,95 €**
565091	☐	gris	NW	4000 K	870 lm	20 x 180 mm	350 mA	23-24 V	9 W	169 mm	20 mm	**55,95 €**
565094	☐	blanc	WW	2700 K	1260 lm	20 x 236 mm	700 mA	17-18 V	13 W	222 mm	20 mm	**77,95 €**
565095	☐	gris	WW	2700 K	1260 lm	20 x 236 mm	700 mA	17-18 V	13 W	222 mm	20 mm	**77,95 €**
565096	☐	blanc	NW	4000 K	1150 lm	20 x 236 mm	700 mA	17-18 V	13 W	222 mm	20 mm	**77,95 €**
565097	☐	gris	NW	4000 K	1150 lm	20 x 236 mm	700 mA	17-18 V	13 W	222 mm	20 mm	**77,95 €**



Accessoires pour **565082**-**565085**

180512	Transformateur | 350 mA | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862202	Transformateur dimmable | 350 mA | 3,9-9,0 W	**28,95 €**
862190	Transformateur dimmable | avec Dali1/Dali2, Intelli-Push | 3,2-12,0 W	**59,95 €**

Accessoires pour **565088**-**565091**

180512	Transformateur | 350 mA | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862203	Transformateur dimmable | 350 mA | 6,3-12,0 W	**36,95 €**
862190	Transformateur dimmable | avec Dali1/Dali2, Intelli-Push | 3,2-12,0 W	**59,95 €**

Accessoires pour **565094**-**565097**

180514	Transformateur | 700 mA | 1,4-18,0 W	**23,95 €**
862207	Transformateur dimmable | 700 mA | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862246	Transformateur dimmable | avec Dali1/Dali2 | 4,2-25,0 W	**89,95 €**







LED PANEL 8 + 16 + 8

- Aluminium moulé sous pression
- dimmable et Temp. de couleur réglable par contrôleur optionnel

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H x Ø	Puissance	Découpe Ø	Encombrement	Prix
565102	☐ blanc	WW CW 2700-6000 K	470 lm	18 x 145 mm	8,50 W	135 mm	18 mm	**552,95 €**
565103	☐ blanc	WW CW 2700-6000 K	940 lm	20 x 236 mm	15,00 W	222 mm	20 mm	**85,95 €**
565248	☐ blanc	RGB WW 3000 K	140 lm	18 x 145 mm	8,00 W	135 mm	18 mm	**55,95 €**

CV | 24 Volt | SMD | Ra>80 | 115° | A ↑ G | G

Accessoires pour **565102**

862233	Transformateur | 24V | 12,00 W	**21,95 €**
862166	Transformateur | 24V | 100,00 W	**96,95 €**
843501	Contrôleur RF-smart Kit de démarrage CCT | 12/24/48V	**99,95 €**

Accessoires pour **565103**

862234	Transformateur | 24V | 20,00 W	**25,95 €**
862168	Transformateur | 24V | 150,00 W	**129,95 €**
843501	Contrôleur RF-smart Kit de démarrage CCT | 12/24/48V	**99,95 €**

Accessoires pour **565248**

862233	Transformateur | 24V | 12,0 W	**21,95 €**
862166	Transformateur | 24V | 100,0 W	**96,95 €**
843502	Contrôleur RF-smart Starter-Set RGBW | 12/24/48V	**99,95 €**



Avec le soutien aimable de Salvia Elektrotechnik GmbH





LED PANEL ROUND III 6 + 12

- Aluminium moulé sous pression
- dimmable via un transformateur en option

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H x Ø	Voltage	Puissance	Découpe Ø	Encombrement	Prix
565229	☐ blanc	WW 3000 K	620 lm	34 x 106 mm	18 V	6 W	90 mm	32 mm	**59,95 €**
565230	☐ blanc	NW 4000 K	630 lm	34 x 106 mm	18 V	6 W	90 mm	32 mm	**59,95 €**
565231	☐ blanc	WW 3000 K	1310 lm	36 x 140 mm	36 V	13 W	125 mm	34 mm	**79,95 €**
565232	☐ blanc	NW 4000 K	1320 lm	36 x 140 mm	36 V	13 W	125 mm	34 mm	**79,95 €**



Accessoires pour **565229**, **565230**

862223	Transformateur | 350 mA | 2-35V | 0,7-12,0 W	**24,95 €**
862202	Transformateur dimmable | 350 mA | 11-26V | 3,9-9,0 W	**28,95 €**
862190	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 15-34V | 5,2-12,0 W	**59,95 €**

Accessoires pour **565231**, **565232**

180512	Transformateur | 350 mA | 2-52V | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862204	Transformateur dimmable | 350 mA | 28-57V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-60V | 7,0-20,0W	**64,95 €**







LED PANEL ROUND III 20 + 26

- Aluminium moulé sous pression
- dimmable via un transformateur en option

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H x Ø	Voltage	Puissance	Découpe Ø	Encombrement	Prix
565233	☐ blanc	WW 3000 K	1980 lm	38 x 180 mm	28 V	20 W	160 mm	36 mm	**99,95 €**
565234	☐ blanc	NW 4000 K	1970 lm	38 x 180 mm	28 V	20 W	160 mm	36 mm	**99,95 €**
565235	☐ blanc	WW 3000 K	2680 lm	38 x 230 mm	37 V	26 W	200 mm	36 mm	**109,95 €**
565236	☐ blanc	NW 4000 K	2690 lm	38 x 230 mm	37 V	26 W	200 mm	36 mm	**109,95 €**



Accessoires pour **565233**, **565234**

862198	Transformateur | 700 mA | 21-43V | 14,7-30,0 W	**26,95 €**
862207	Transformateur dimmable | 700 mA | 14,0-28,0V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-36V | 14,0-25,0 W	**64,95 €**

Accessoires pour **565235**, **565236**

862198	Transformateur | 700 mA | 21-43V | 14,7-30,0 W	**26,95 €**
862208	Transformateur dimmable | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**46,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**

IP





COB 68 IP65

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 44 x 78 mm
- dimmable via un transformateur en option

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	EEI	Prix
565108	blanc	WW 2700 K	670 lm	G	**59,95 €**
565109	gris	WW 2700 K	670 lm	G	**59,95 €**
565110	blanc	NW 4200 K	730 lm	G	**59,95 €**
565111	gris	NW 4200 K	730 lm	E	**59,95 €**

CC | 350 mA | 17-18 Volt | 6,50 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 45° | 68 | 46 | IP65 | A ↑ G | E

Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**
180512	Transformateur | 350 mA | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862202	Transformateur dimmable | 350 mA | 3,9 - 9 ,0 W	**28,95 €**

IP





PUNTO LUMI

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 25 x 30 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565172	blanc	WW 3000 K	40 lm	**17,95 €**
565173	argenté Chrome	WW 3000 K	40 lm	**17,95 €**

CC | 350 mA | 3,1-3,9 Volt | 1 W | 1 LED | Ra>80 | 50° | 18 | 30 | IP44

Accessoires

872628	Transformateur | 350 mA | 0,7 - 6,0 W	**17,95 €**



COB 68 HCL

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 46 x 78 mm
- dimmable et Temp. de couleur réglable par contrôleur optionnel
- pivotant

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565193	blanc	WW CW 2500-6500 K	534 lm	**64,95 €**
565198	argenté brossé	WW CW 2500-6500 K	700 lm	**64,95 €**

CV | 24 Volt | 8 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 45° | | 25° | 68 | 60 | 2 CH | A ↑ G | G

Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**
862233	Transformateur | 24V DC | 12,0 W	**21,95 €**
862166	Transformateur | 24V DC | 100,0 W	**96,95 €**
843501	Contrôleur RF-smart Kit de démarrage CCT | 12/24/48V	**99,95 €**
843051	DALI DT6 Variateur PWM 2 canaux / 12/24V	**109,95 €**
843071	DALI DT8 Variateur PWM 2 canaux / 12/24V	**109,95 €**



COB 95 HCL

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 65 x 108 mm
- dimmable et Temp. de couleur réglable par contrôleur optionnel
- pivotant

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565194	blanc	WW CW 2500-6500 K	1118 lm	**109,95 €**

CV | 24 Volt | 16 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 65° | | 25° | 95 | 70 | 2 CH | A ↑ G | G

Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**
862234	Transformateur | 24V DC | 20,0 W	**25,95 €**
862168	Transformateur | 24V DC | 150,0 W	**129,95 €**
843501	Contrôleur RF-smart Kit de démarrage CCT | 12/24/48V	**99,95 €**
843051	DALI DT6 Variateur PWM 2 canaux / 12/24V	**109,95 €**
843071	DALI DT8 Variateur PWM 2 canaux / 12/24V	**109,95 €**



COB 68 ACRYL

Un projecteur avec un petit plus : avec son anneau acrylique, COB 68 ACRYL émet de la lumière non seulement vers le bas mais aussi une lumière douce sur le côté. Le jeu de lumière qui en résulte au plafond est un accroche-regard discret mais efficace et plonge chaque pièce dans une ambiance chaleureuse.



COB 68 ACRYL HCL

- Acrylique, Aluminium
- Dimensions H x Ø: 60 x 78 mm
- dimmable et Temp. de couleur réglable par contrôleur optionnel

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565247	incolore satiné	WW CW 2400-6500 K	590 lm	**65,95 €**

CV | 24 Volt | 8 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 45° | 68 | 43 | A ↑ G | E

Accessoires

930270	Anneau en acrylique rond | 90 mm	**19,95 €**
930271	Anneau en acrylique carré | 90 x 90 mm	**19,95 €**
829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**
862233	Transformateur | 24V DC | 12,0 W	**21,95 €**
862166	Transformateur | 24V DC | 100,0 W	**96,95 €**
843501	Contrôleur RF-smart Kit de démarrage CCT | 12/24/48V	**99,95 €**
843051	DALI DT6 Variateur PWM 2 canaux / 12/24V	**109,95 €**
843071	DALI DT8 Variateur PWM 2 canaux / 12/24V	**109,95 €**







COB 68 ACRYL

- Acrylique, Aluminium
- Dimensions H x Ø: 54 x 78 mm
- dimmable via un transformateur en option

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565195	incolore satiné	WW 2700 K	675 lm	**65,95 €**

CC | 350 mA | 6,50 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 30° | 62 | 50 | A ↑ G | G

Accessoires

930270	Anneau en acrylique rond | 90 mm	**19,95 €**
930271	Anneau en acrylique carré | 90 x 90 mm	**19,95 €**
829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**
180512	Transformateur | 350 mA | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862202	Transformateur dimmable | 350 mA | 3,9 - 9 ,0 W	**28,95 €**





DIONE

La nouvelle série DIONE comprend d'élégants spots encastrés dans un boîtier en aluminium avec une profondeur d'encastrement particulièrement faible - une véritable solution aux problèmes dans le domaine de la rénovation.

Les célèbres plafonniers encastrés DIONE, équipés de LED COB de haute qualité et d'un réflecteur, sont logés dans un boîtier en aluminium et présentent une découpe de 68 mm. Alors que les couleurs disponibles - blanc, argent, noir, chrome et nickel - s'harmonisent avec presque tous les types de plafond, la véritable particularité de DIONE n'est pas visible une fois installé : Les spots encastrés sont extrêmement peu encombrants à l'installation et ne nécessitent que 25 ou 27 mm d'espace creux au plafond.

C'est là que se trouvent le bloc d'alimentation et la boîte de connexion Quick, qui permet le câblage continu à 3 pôles de plusieurs modèles DIONE ainsi qu'un montage ultérieur dans le cadre de rénovations.

Le connecteur entre le projecteur et le bloc d'alimentation permet aux installateurs de monter la technique en toute tranquillité et de raccorder et d'utiliser le projecteur confortablement une fois les travaux de plafond terminés.

Les spots encastrés DIONE sont disponibles dans les couleurs de lumière 2.700K, 3.000 K, 4.000 K ainsi qu'en version Dim-to-warm [1.800-3.000K]. En outre, outre la version IP20, une version IP44 est également disponible, ce qui fait que la DIONE convient également aux salles de bains et autres pièces humides à l'intérieur.

Grâce à cette diversité, la série DIONE offre des spots encastrés pour les domaines d'application les plus divers - de la maison privée aux espaces d'exposition, en passant par les zones d'accueil des hôtels et des restaurants. Grâce au large choix de couleurs de lumière et de classes IP, DIONE s'intègre de manière flexible dans tous les environnements et répond à tous les souhaits d'aménagement, du bien-être à l'éclairage fonctionnel.



seulement 25 ou 27 mm
d'espace nécessaire Vide de plafond

H x Ø: 41 x 82 mm
[dimension de la découpe 68 mm]

Boîtier en aluminium en blanc, argent, noir, chrome et nickel brossé

Réflecteur avec angle de rayonnement de 36

technologie COB de haute qualité avec jusqu'à 800 lm

nouveau connecteur entre le spot et l'appareil bloc d'alimentation
pour un montage encore plus confortable

bloc d'alimentation à intensité variable

Boîte de raccordement Quick avec fermeture apide [peut être fixée avec une vis en option] pour une installation rapide et un câblage traversant pour des câbles flexibles et rigides jusqu'à 1,5 mm² NYM





1 - Câblage rapide / câblage traversant sur la boîte de connexion Quick grâce à des bornes enfichables sans vismmen



2 - La boîte de connexion Quick est placée dans la cavité via la découpe de 68 mm



3 - Le bloc d'alimentation compact est placé dans la cavité inséré



4 - Connecter l'adaptateur secteur au spot au moyen de Connecteur



5 - Insertion du spot dans la découpe du plafond



6 - Le résultat : une installation compacte avec un spot orientable, un bloc d'alimentation à intensité variable ainsi que la possibilité de câblage traversant dans l'espace vide du plafond - idéal dans les zones de rénovation.

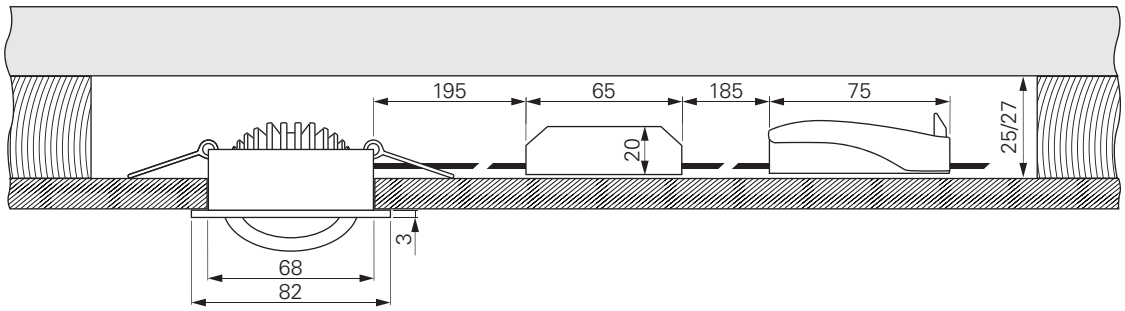
195
65
185
75
25/27
20
3
68
82















Quick-Terminal
avec possibilité de
Câblage traversant

DIONE IP20

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 41 x 82 mm
- Câblage traversant également possible avec NYM 3x 1,5 m²
- Installation rapide grâce au Quick-Terminal
- gradable par coupure de phase [Compatible avec le format C]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Vide de plafond nécessaire [min.]	EEI	Prix	
565375	blanc	WW 2700 K	750 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565376	argenté	WW 2700 K	750 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565377	noir	WW 2700 K	750 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565379	chrome	WW 2700 K	750 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565378	Nickel brossé	WW 2700 K	750 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565355	blanc	WW 3000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	
565356	argenté	WW 3000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	
565357	noir	WW 3000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	
565372	chrome	WW 3000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565371	Nickel brossé	WW 3000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565358	blanc	NW 4000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	
565359	argenté	NW 4000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	
565360	noir	NW 4000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	
565374	chrome	NW 4000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565373	Nickel brossé	NW 4000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565380	blanc	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	**69,95 €**	NEW
565381	argenté	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	**69,95 €**	NEW
565382	noir	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	**69,95 €**	NEW
565383	chrome	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	**69,95 €**	NEW
565384	Nickel brossé	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	**69,95 €**	NEW



Accessoires en cas d'utilisation d'un matériau isolant [crée la distance nécessaire]

829063 Entretoise de sécurité **5,95 €**



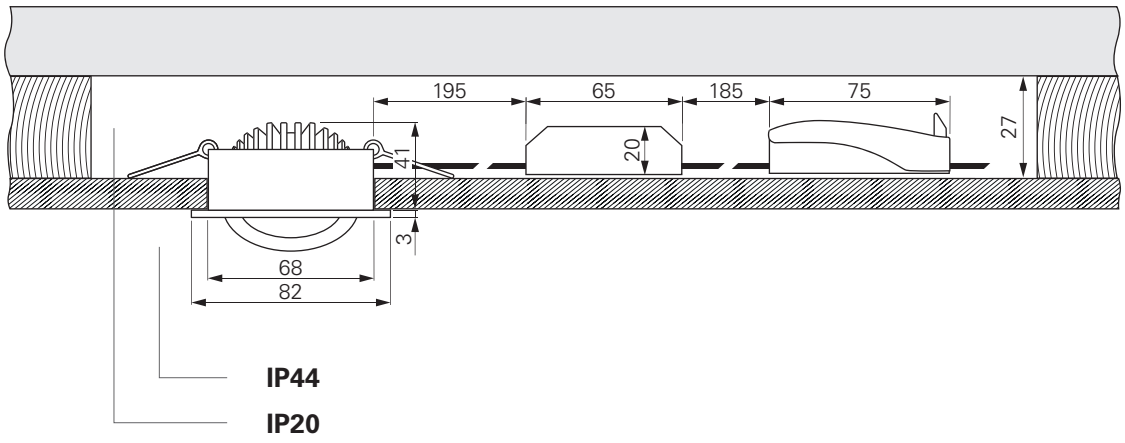
195
65
185
75
27
20
41
3
68
82
IP44
IP20















Quick-Terminal
avec possibilité de
Câblage traversant

DIONE IP44/IP20

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 41 x 82 mm
- Câblage traversant également possible avec NYM 3x 1,5 m²
- Installation rapide grâce au Quick-Terminal
- gradable par coupure de phase [Compatible avec le format C]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Vide de plafond nécessaire [min.]	EEI	Prix
565388	blanc	WW 2700 K	750 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565389	argenté	WW 2700 K	750 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565390	noir	WW 2700 K	750 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565391	chrome	WW 2700 K	750 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565392	Nickel brossé	WW 2700 K	750 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565393	blanc	WW 3000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565394	argenté	WW 3000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565395	noir	WW 3000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565396	chrome	WW 3000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565397	Nickel brossé	WW 3000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565398	blanc	NW 4000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565399	argenté	NW 4000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565400	noir	NW 4000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565401	chrome	NW 4000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565402	Nickel brossé	NW 4000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565403	blanc	dtw 1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	**74,95 €**
565404	argenté	dtw 1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	**74,95 €**
565405	noir	dtw 1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	**74,95 €**
565406	chrome	dtw 1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	**74,95 €**
565407	Nickel brossé	dtw 1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	**74,95 €**



Accessoires en cas d'utilisation d'un matériau isolant [crée la distance nécessaire]

829063 Entretoise de sécurité **5,95 €**



RGBWW





COB 94 RGBW

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 70 x 110 mm
- dimmable via un contrôleur optionnel
- pivotant

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565245	gris	RGB WW 3000 K	710 lm	**129,95 €**
565246	argenté brossé	RGB WW 3000 K	710 lm	**129,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**
862234	Transformateur | 24V | 20,0 W	**25,95 €**
862166	Transformateur | 24V | 100,0 W	**96,95 €**
843502	Contrôleur RF-smart Starter-Set RGBW | 12/24/48V	**99,95 €**
843010	DALI DT6 Variateur PWM RGBW | 12/24V	**129,95 €**







COB-68-350MA-2700K-CARRÉ

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 78 x 78 x 46 mm
- dimmable via un transformateur en option
- pivotant

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	EEI	Prix
565283	blanc	WW 2700 K	580 lm	E	**59,95 €**
565282	argenté brossé	WW 2700 K	580 lm	E	**59,95 €**
565285	blanc	NW 4000 K	660 lm	E	**59,95 €**
565284	argenté brossé	NW 4000 K	660 lm	D	**59,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**
180512	Transformateur | 350 mA | 0,7-18,0 W	**26,95 €**
862202	Transformateur dimmable | 350 mA | 3,9-9,0 W	**31,95 €**





COB 68 RGBW

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 46 x 78 mm
- dimmable via un contrôleur optionnel
- pivotant

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565335	blanc	RGB WW 3000 K	500 lm	**99,95 €**
565336	argenté brossé	RGB WW 3000 K	500 lm	**99,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de Sécurité	**5,95 €**
862233	Transformateur | 24V | 12,0 W	**21,95 €**
862122	Transformateur | 24V DC | 50,0 W	**52,95 €**
843502	Contrôleur RF-smart Starter-Set RGBW | 12/24/48V	**99,95 €**
843010	DALI DT6 Variateur PWM RGBW | 12/24V	**129,95 €**

SMD-68-230V-ROND

Haute performance à petit prix°! Les luminaires encastrés de la série SMD-68 fournissent jusqu'à 550 lm et ils sont également équipés d'un bloc d'alimentation avec un variateur intégré [raccordement direct 230V], ce qui élimine le besoin d'utiliser des douilles GU10 et des mises à niveau rétrofit.







SMD-68-230V-ROND

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 44 x 85 mm
- gradable par début ou fin de phase
- pivotant

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	EEI	Prix	
565337	blanc	WW 2700 K	510 lm	G	**19,95 €**	
565385	noir	WW 2700 K	510 lm	G	**19,95 €**	NEW
565338	blanc	WW 3000 K	540 lm	F	**19,95 €**	
565386	noir	WW 3000 K	540 lm	F	**19,95 €**	NEW
565339	blanc	NW 4000 K	550 lm	G	**19,95 €**	
565387	noir	NW 4000 K	550 lm	G	**19,95 €**	NEW







COB 95

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 53 x 110 mm
- dimmable via un transformateur en option
- incl. 2 Disques en plastique [clair, satiné]
- Connecteur sur le boîtier

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	EEI	Prix
565007	☐ blanc	WW 3000 K	1100 lm	F	**89,95 €**
565010	☐ blanc	NW 4000 K	1100 lm	G	**89,95 €**

CC | 350 mA | 35 Volt | 13 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 60° | 95 | 53 | A ↑ G | F

Accessoires

180512	Transformateur | 350 mA | 2-52V | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862204	Transformateur dimmable | 350 mA | 28-57V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-60V | 7,0-20,0 W	**64,95 €**



COB 130

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 69 x 145 mm
- dimmable via un transformateur en option
- incl. 2 Disques en plastique [clair, satiné]
- Connecteur sur le boîtier

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565180	☐ blanc	WW 3000 K	1360 lm	**109,95 €**
565181	☐ blanc	NW 4000 K	1450 lm	**109,95 €**

CC | 500 mA | 35 Volt | 18 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 60° | 130 | 69 | A ↑ G | G

Accessoires

862226	Transformateur | 500 mA | 2-40V | 1,0-20,0 W	**28,95 €**
862205	Transformateur dimmable | 500 mA | 20-40V | 10,0-20,0 W	**39,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-50V | 10,0-25,0 W	**64,95 €**



COB 170

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 86 x 190 mm
- dimmable via un transformateur en option
- incl. 2 Disques en plastique [clair, satiné]
- Connecteur sur le boîtier

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565182	☐ blanc	WW 3000 K	2100 lm	**139,95 €**
565183	☐ blanc	NW 4000 K	2100 lm	**139,95 €**

CC | 700 mA | 35 Volt | 25 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 60° | 170 | 86 | A ↑ G | G

Accessoires

862198	Transformateur | 700 mA | 21-43V | 14,7-30,0 W	**26,95 €**
862208	Transformateur dimmable | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**46,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**



COB 210

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 99 x 230 mm
- dimmable via un transformateur en option
- incl. 2 Disques en plastique [clair, satiné]
- Connecteur sur le boîtier

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565184	☐ blanc	WW 3000 K	3000 lm	**179,95 €**
565185	☐ blanc	NW 4000 K	3200 lm	**179,95 €**

CC | 1050 mA | 35 Volt | 37 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 60° | 210 | 99 | A ↑ G | G

Accessoires

862201	Transformateur | 1050 mA | 19-38V | 20,0-40,0 W	**29,95 €**
862209	Transformateur dimmable | 1050 mA | 19-38V | 20,0-40,0 W	**46,95 €**
862193	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 14-43V | 14,7-45,0 W	**69,95 €**









ALYA

- Transformateur LED intégré dans le boîtier
- Plastique
- gradable par début ou fin de phase
- boîte de raccordement avec câblage traversant incluse

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Dimensions H x Ø / L x L x H	Découpe Ø / L x L	Prix
565320	blanc	ww 2700 K	540 lm	7,50 W	10 x 120 mm	100 mm	**21,95 €**
565367	blanc	ww 3000 K	555 lm	7,50 W	10 x 120 mm	100 mm	**21,95 €**
565321	blanc	ww 2700 K	540 lm	7,50 W	120 x 120 x 10 mm	105 x 105 mm	**24,95 €**
565368	blanc	ww 3000 K	555 lm	7,50 W	120 x 120 x 10 mm	105 x 105 mm	**24,95 €**
565322	blanc	ww 2700 K	960 lm	11,50 W	10 x 180 mm	150 mm	**28,95 €**
565369	blanc	ww 3000 K	990 lm	11,50 W	10 x 180 mm	150 mm	**28,95 €**
565323	blanc	ww 2700 K	960 lm	11,50 W	180 x 180 x 10 mm	155 x 155 mm	**30,95 €**
565370	blanc	ww 3000 K	990 lm	11,50 W	180 x 180 x 10 mm	155 x 155 mm	**30,95 €**





Courbe de répartition lumineuse 565320, 565367



Courbe de répartition lumineuse 565322, 565369



Courbe de répartition lumineuse 565321, 565368



Courbe de répartition lumineuse 565323, 565370





LED PANEL SQUARE 8 + 15 + 20

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 237 x 237 x 20 mm
- dimmable via un transformateur en option

Article	Couleur		Temp. de couleur		Lumens	Dimensions L x L x H	Strom/Voltage	Puissance	Découpe L x L	EEI	Prix
565152	☐	blanc	WW	2700 K	560 lm	110 x 110 x 23,5 mm	350 mA/18-19 V	7 W	90 x 90 mm	G	**34,95 €**
565153	☐	gris	WW	2700 K	560 lm	110 x 110 x 23,5 mm	350 mA/18-19 V	7 W	90 x 90 mm	G	**34,95 €**
565154	☐	blanc	NW	4000 K	560 lm	110 x 110 x 23,5 mm	350 mA/18-19 V	7 W	90 x 90 mm	G	**34,95 €**
565155	☐	gris	NW	4000 K	560 lm	110 x 110 x 23,5 mm	350 mA/18-19 V	7 W	90 x 90 mm	G	**34,95 €**
565156	☐	blanc	WW	2700 K	1000 lm	180 x 180 x 21,0 mm	350 mA/36-37 V	13 W	115 x 115 mm	G	**59,95 €**
565157	☐	gris	WW	2700 K	1000 lm	180 x 180 x 21,0 mm	350 mA/36-37 V	13 W	115 x 115 mm	G	**59,95 €**
565158	☐	blanc	NW	4000 K	1130 lm	180 x 180 x 21,0 mm	350 mA/36-37 V	13 W	115 x 115 mm	F	**59,95 €**
565159	☐	gris	NW	4000 K	1130 lm	180 x 180 x 21,0 mm	350 mA/36-37 V	13 W	115 x 115 mm	G	**59,95 €**
565160	☐	blanc	WW	2700 K	1560 lm	237 x 237 x 20 mm	700 mA/23-24 V	17 W	215 x 215 mm	G	**74,95 €**
565161	☐	gris	WW	2700 K	1560 lm	237 x 237 x 20 mm	700 mA/23-24 V	17 W	215 x 215 mm	G	**74,95 €**
565162	☐	blanc	NW	4000 K	1740 lm	237 x 237 x 20 mm	700 mA/23-24 V	17 W	215 x 215 mm	G	**74,95 €**
565163	☐	gris	NW	4000 K	1740 lm	237 x 237 x 20 mm	700 mA/23-24 V	17 W	215 x 215 mm	G	**74,95 €**



Accessoires pour **5651252**, **565153**, **565154**, **565155**

862223	Transformateur | 350 mA | 2-35V | 0,7-12,0 W	**24,95 €**
862202	Transformateur dimmable | 350 mA | 11-26V | 3,9-9,0 W	**28,95 €**
862190	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 15-34V | 4,2-12,0 W	**59,95 €**

Accessoires pour **5651256**, **565157**, **565158**, **565159**

180512	Transformateur | 350 mA | 2-52V | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862204	Transformateur dimmable | 350 mA | 28-57V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-60V / 7,0-20,0 W	**64,95 €**

Accessoires pour **5651260**, **565161**, **565162**, **565163**

180514	Transformateur | 700 mA | 2-26V | 1,4-18,0 W	**23,95 €**
862207	Transformateur dimmable | 700 mA | 14-28V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-36V | 14,0-25,0 W	**64,95 €**





UNI II

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 84 x 139 mm
- dimmable via un transformateur en option
- pivotant et orientable

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565343	blanc	ww 3000 K	1035 lm	**119,95 €**
565361	noir	ww 3000 K	1035 lm	**119,95 €**







plafonniers apparents correspondant de la page 72
348124
348179
348125
348175
348107
348210



correspondant Appliques murales de la page 171
341215
341232



correspondant Lampe sur rail page 352
707044
707131

Accessoires

930339	Anneau réflecteur noir	**10,95 €**
930340	Anneau réflecteur or	**10,95 €**
930341	Anneau réflecteur chrome	**10,95 €**
930371	Anneau réflecteur II noir	**10,95 €**
930336	Couverture Refroidisseur blanc	**3,55 €**
930337	Couverture Refroidisseur noir	**7,95 €**
930306	Réflecteur 48°	**8,95 €**
930307	Filtre nid d´abeille	**8,95 €**
930308	Spread Lens 40° | clair/satiné	**8,95 €**
930309	Softening Lens 48° | satiné	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens 40°/80° asymétrique | clair/satiné	**8,95 €**
180512	Transformateur | 350 mA | 2-52V | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862204	Transformateur dimmable | 350 mA | 28-57V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-60V | 7,0-20,0 W	**64,95 €**

UNI II MINI





- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 80 x 103 mm
- dimmable via un transformateur en option
- pivotant et orientable

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565342	blanc	ww 3000 K	670 lm	**99,95 €**
565354	noir	ww 3000 K	670 lm	**99,95 €**



Accessoires

930331	Anneau réflecteur noir	**10,95 €**
930332	Anneau réflecteur or	**10,95 €**
930333	Anneau réflecteur chrome	**10,95 €**
930381	Anneau réflecteur II noir	**10,95 €**
930328	Couverture Refroidisseur blanc	**3,55 €**
930329	Couverture Refroidisseur noir	**2,95 €**
930770	Réflecteur 24°	**10,95 €**
930771	Réflecteur 48°	**10,95 €**
180513	Transformateur | 500 mA | 2-38V | 1,0-18,0 W	**23,95 €**
862236	Transformateur dimmable | 500 mA | 12-24V | 6,0-12,0 W	**29,95 €**
862190	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 15-24V | 7,5-12,0 W	**59,95 €**

UNI II MAX





- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 97 x 165 mm
- dimmable via un transformateur en option
- pivotant et orientable

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565344	blanc	ww 3000 K	2150 lm	**149,95 €**
565351	noir	ww 3000 K	2150 lm	**149,95 €**



Accessoires

930397	Anneau réflecteur blanc	**12,95 €**
930398	Anneau réflecteur noir	**10,95 €**
930399	Anneau réflecteur or	**14,95 €**
930382	Anneau réflecteur II noir	**10,95 €**
930395	Couverture Refroidisseur blanc	**10,95 €**
930396	Couverture Refroidisseur noir	**10,95 €**
930390	Réflecteur 24°	**10,95 €**
930391	Réflecteur 36°	**12,95 €**
930392	Réflecteur 48°	**10,95 €**
862198	Transformateur | 700 mA | 21-43V | 14,7-30,0 W	**26,95 €**
862208	Transformateur dimmable | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**46,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**

MODULAR SYSTEM COB

La gamme de luminaires encastrables MODULAR offre de nombreuses possibilités d'application. Qu'ils soient pratiquement invisibles ou avec un cadre existant, ces modules sont aussi flexibles que vous le souhaitez. En remplaçant les réflecteurs, différents faisceaux lumineux peuvent être générés et en utilisant des filtres/diffuseurs, vous pouvez sélectionner ou modifier individuellement votre ambiance lumineuse. Les modules LED sont disponibles en blanc chaud et blanc neutre. Vous avez ainsi la possibilité d'adapter les éléments individuels aux exigences locales, afin de créer votre situation d'éclairage idéale.

Ra





MODULAR SYSTEM COB 31W



- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 116 x 93 mm
- dimmable via un transformateur en option

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565352	noir	WW 3000 K	3270 lm	**119,95 €**
565353	noir	NW 4000 K	3350 lm	**119,95 €**

CC | 900 mA | 35-36 Volt | 31 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 60° | A ↑ G | E









Accessoires

930084	Réflecteur 17°	**14,95 €**
930085	Réflecteur 40°	**14,95 €**
930087	Diffuseur givré	**1,25 €**
930088	Filtre nid d´abeille	**5,95 €**
862157	Transformateur basic | 900 mA | 22-44V | 19,8-40,0 W	**29,95 €**
862264	Transformateur dimmable | 900 mA | 22-44V | 19,6-40,0 W	**46,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-50V | 22,5-45,0 W	**69,95 €**






Accessoires		Anneau de montage fixe	
930089	☐	blanc | H x Ø: 50 x 170 mm | Découpe Ø: 150 mm	**22,95 €**
930090	☐	blanc | H x Ø: 80 x 230 mm | Découpe Ø: 220 mm	**29,95 €**



Accessoires		Anneau de montage orientable	
930091	☐	blanc | H x Ø: 30 x 130 mm | Découpe: 115 mm	**32,95 €**




Accessoires		Cadre de cardan orientable	
930092	☐	1er Cadre de cardan | blanc | L x L x H: 140 x 140 x 43 mm | Découpe: 130 x 130 mm	**36,95 €**
930093	☐	2er Cadre de cardan | blanc | L x L x H: 257 x 140 x 43 mm | Découpe: 240 x 130 mm	**66,95 €**




Accessoires		Insert de cardan orientable | sans cadre	
930094	☐	simple Insert de cardan | blanc | L x L x H: 178 x 120 x 50 mm | Découpe: 120 x 120 mm	**89,95 €**
930095	■	simple Insert de cardan | noir | L x L x H: 178 x 120 x 50 mm | Découpe: 120 x 120 mm	**89,95 €**
930096	☐	double Insert de cardan | blanc | L x L x H: 305 x 120 x 50 mm | Découpe: 247 x 120 mm	**115,95 €**
930097	■	double Insert de cardan | noir | L x L x H: 305 x 120 x 50 mm | Découpe: 247 x 120 mm	**115,95 €**



CETI 5

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 137 x 52 x 44 mm
- dimmable via un transformateur en option

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565250	blanc, noir	ww 3000 K	800 lm	**109,95 €**

CC | 700 mA | 14-15 Volt | 10 W | SMD | 5 LED | Ra>90 | 45° | 130x36 | 50 | A ↑ G | G



Accessoires

930218	Réflecteur argenté	**9,95 €**
930215	Réflecteur coloris or	**9,95 €**
862227	Transformateur | 700 mA | 2-17V | 1,4-12,0 W	**24,95 €**
862237	Transformateur dimmable | 700 mA | 10-17V | 7,0-12,0 W	**29,95 €**



CETI 10

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 257 x 52 x 44 mm
- dimmable via un transformateur en option

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565251	blanc, noir	ww 3000 K	1600 lm	**179,95 €**

CC | 700 mA | 28-29 Volt | 20 W | SMD | 10 LED | Ra>90 | 45° | 250x36 | 50 | A ↑ G | G



Accessoires

930219	Réflecteur argenté	**10,95 €**
930216	Réflecteur coloris or	**10,95 €**
862198	Transformateur | 700 mA | 13-43V | 14,7-30,0 W	**26,95 €**
862207	Transformateur dimmable | 700 mA | 14,0-28,0V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-36V | 5,0-25,0 W	**64,95 €**



CETI 15

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 376 x 52 x 44 mm
- dimmable via un transformateur en option

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565252	blanc, noir	ww 3000 K	2400 lm	**249,95 €**





Accessoires

930220	Réflecteur argenté	**14,95 €**
930217	Réflecteur coloris or	**14,95 €**
862199	Transformateur | 700 mA | 20-57V |20,3-40,0 W	**29,95 €**
862208	Transformateur dimmable | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**46,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0W	**69,95 €**





CETI 5 HIDE

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 131 x 56 x 110 mm
- dimmable via un transformateur en option

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565253	noir	WW 3000 K	800 lm	**129,95 €**

CC | 700 mA | 14-15 Volt | 10 W | SMD | 5 LED | Ra>90 | 45° | 135x58 | 50 | A ↑ G | G



Accessoires

930218	Réflecteur argenté	**9,95 €**
930215	Réflecteur coloris or	**9,95 €**
862227	Transformateur | 700 mA | 2-17V | 1,4-12,0 W	**24,95 €**
862237	Transformateur dimmable | 700 mA | 10-17V | 7,0-12,0 W	**29,95 €**



CETI 10 HIDE

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 251 x 56 x 110 mm
- dimmable via un transformateur en option

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565254	noir	WW 3000 K	1600 lm	**199,95 €**

CC | 700 mA | 28-29 Volt | 20 W | SMD | 10 LED | Ra>90 | 45° | 255x58 | 50 | A ↑ G | G



Accessoires

930219	Réflecteur argenté	**10,95 €**
930216	Réflecteur coloris or	**10,95 €**
862198	Transformateur | 700 mA | 13-43V | 14,7-30,0 W	**26,95 €**
862207	Transformateur dimmable | 700 mA | 14,0-28,0V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-36V | 5,0-25,0 W	**64,95 €**

CETI 15 HIDE



- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 370 x 56 x 110 mm
- dimmable via un transformateur en option

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565255	noir	ww 3000 K	2400 lm	**259,95 €**





Accessoires

930220	Réflecteur argenté	**14,95 €**
930217	Réflecteur coloris or	**14,95 €**
862199	Transformateur | 700 mA | 20-57V |20,3-40,0 W	**29,95 €**
862208	Transformateur dimmable | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**46,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0W	**69,95 €**





CETI 5 ADJUST

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 155 x 77 x 83 mm
- dimmable via un transformateur en option
- pivotant et extensible

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565256	blanc, noir	ww 3000 K	800 lm	**129,95 €**





Accessoires

930218	Réflecteur argenté	**9,95 €**
930215	Réflecteur coloris or	**9,95 €**
862227	Transformateur | 700 mA | 2-17V | 1,4-12,0 W	**24,95 €**
862237	Transformateur dimmable | 700 mA | 10-17V | 7,0-12,0 W	**26,95 €**



CETI 10 ADJUST

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 275 x 83 x 77 mm
- dimmable via un transformateur en option
- pivotant et extensible

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565257	blanc, noir	ww 3000 K	1600 lm	**219,95 €**





Accessoires

930219	Réflecteur argenté	**10,95 €**
930216	Réflecteur coloris or	**10,95 €**
862198	Transformateur | 700 mA | 13-43V | 14,7-30,0 W	**26,95 €**
862207	Transformateur dimmable | 700 mA | 14,0-28,0V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-36V | 5,0-25,0 W	**64,95 €**

CETI 15 ADJUST



- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 394 x 77 x 83 mm
- dimmable via un transformateur en option
- pivotant et extensible

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565258	blanc, noir	ww 3000 K	2400 lm	**289,95 €**





Accessoires

930220	Réflecteur argenté	**14,95 €**
930217	Réflecteur coloris or	**14,95 €**
862199	Transformateur | 700 mA | 20-57V |20,3-40,0 W	**29,95 €**
862208	Transformateur dimmable | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**46,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0W	**69,95 €**



Avec le soutien aimable de Salvia Elektrotechnik GmbH

WW NW

3K SMALL
page 151

WW NW

BASIC
de la page 154

WW NW CW

BASIC FLEX
de la page 155

NW

BASIC OFFICE
de la page 156

WW NW

PRO OFFICE
de la page 157



WW NW CW

STANDARD FLEX
de la page 160



NW

STANDARD OFFICE
de la page 161



WW NW CW

STANDARD OFFICE FLEX
de la page 162



WW CW

STANDARD HCL
page 164



WW NW RGB

STANDARD RGBW
page 165

Panneaux d'insertion





Avec le soutien aimable de Regionaldirektion für Deutsche Vermögensberatung Pierre Werner / Direktion für Deutsche Vermögensberatung Uwe Liebholz

LED PANEL 3K SMALL



Dans le plafond ou sur le plafond, le PANNEAU LED 3K SMALL convainc dans toutes les versions. En plus des cadres disponibles en option pour l'insertion dans le plafond ou la structure du plafond, le panneau LED compact [disponible au choix en version 3 000 ou 4 000 K] peut être réglé de manière flexible à l'aide d'un bloc d'alimentation séparé. De cette manière, le PANNEAU LED 3K SMALL se présente en tant que plafonnier moderne pour les bureaux, les administrations, les restaurants et bien plus encore.

LED PANEL 3K SMALL

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 295 x 295 x 10 mm
- dimmable via un transformateur en option
- incl. 50 cm Câble de raccordement

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
565220	☐ blanc	WW 3000 K	2500 lm	**75,95 €**
565221	☐ blanc	NW 4000 K	2500 lm	**75,95 €**



Accessoires

930230	Cadre d'insertion | 30 x 30	**29,95 €**
930167	Cadre de montage | 30 x 30	**29,95 €**
862198	Transformateur | 700 mA | 21-43V | 14,7-30,0 W	**26,95 €**
862208	Transformateur dimmable | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**46,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**

PANNEAUX RÉTRO-ÉCLAIRÉS [SÉRIE: BASIC ET PRO] – TECHNOLOGIE ET AVANTAGES

Tous les panneaux LED ne sont pas construits de la même manière°! Il existe ainsi différentes technologies afin de créer une lumière homogène, plane et sans éblouissement. Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients et elle dépend des besoins individuels des utilisateurs ainsi que des exigences budgétaires. Ainsi, les panneaux LED de nos séries BASIC et PRO misent sur la technologie du rétro-éclairage.

Pour les panneaux LED rétro-éclairés, les LED sont réparties uniformément sur toute la surface du panneau, derrière le diffuseur et elles éclairent directement vers le bas. Cette structure offre un avantage décisif°: aucun composant supplémentaire n'est nécessaire pour diriger la lumière créée dans la direction souhaitée [vers le bas], car les LED sont déjà dans la position «°correcte°». La construction plus simple se traduit avant tout par une meilleure efficacité et un prix moins élevé ainsi qu'une durée de vie plus longue. En même temps, vous n'avez pas à vous soucier d'un éventuel jaunissement de la plaque de guidage de la lumière, qui est souvent utilisée dans certains panneaux Sidelight bon marché.

Les inconvénients: en raison de la conception, les éléments LED ont besoin de plus d'espace, c'est pourquoi les panneaux rétro-éclairés sont incurvés vers l'arrière et ils ont ainsi un rapport d'épaisseur plus élevé. Pour cette raison [esthétique], les panneaux rétro-éclairés ne sont que partiellement adaptés à la suspension au plafond. Leur angle de rayonnement plus faible [environ 90°] se traduit par une surface éclairée plus petite.

Avantages
- efficacité accrue
- durée de vie plus longue
- moins coûteux
- rapport qualité/prix nettement plus attrayant
- aucun jaunissement des plaques de guidage de la lumière susceptibles de jaunir

Inconvénients
- rapport d'épaisseur plus élevé
- angle de rayonnement plus faible [env. 90°]
- moins adapté à la suspension
- emballage plus épais

Dans l'illustration suivante, vous pouvez voir la structure typique d'un panneau LED rétro-éclairé



Cadre en aluminium

lentille de diffusion microprismatique

Disque de diffuseur

Circuit imprimé en aluminium avec LED lenticulaires

Insert de réflecteur

Boîtier de base



LED PANEL BASIC

- Aluminium
- UGR<22
- BEG éligible [4000K]
- incl. Transformateur CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x L x H	Prix
100149	blanc	WW 3000 K	3880 lm	595 x 595 x 32 mm	**69,95 €**
100150	blanc	NW 4000 K	4320 lm	595 x 595 x 32 mm	**69,95 €**
100140	blanc	WW 3000 K	3900 lm	620 x 620 x 32 mm	**74,95 €**
100141	blanc	NW 4000 K	4320 lm	620 x 620 x 32 mm	**74,95 €**
100143	blanc	WW 3000 K	3880 lm	1195 x 295 x 32 mm	**79,95 €**
100144	blanc	NW 4000 K	4320 lm	1195 x 295 x 32 mm	**79,95 €**



Accessoires

930674	Corde de sécurité	**4,95 €**
930676	Agrafes d'installation	**4,95 €**

alimentations en option | CC, 900mAh, 33-38V, 36W

862264	Transformateur dimmable | 22-44V | 19,8-40,0 W	**46,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**
862175	Transformateur Meanwell KNX dimmable | 2-100V | 42,0 W	**144,95 €**
862244	Transformateur Meanwell mit Casambi-App dimmable | 2-100V | 42,0 W	**249,95 €**

Accessoires pour **100149**, **100150**

930664	Cadre de montage | 60 x 60 x 7 cm	**54,95 €**
930667	Cadre de montage | 60 x 60 cm	**52,95 €**

Accessoires pour **100140**, **100141**

930665	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930668	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 cm	**57,95 €**

Accessoires pour **100143**, **100144**

930666	Cadre de montage | 120 x 30 x 7 cm	**69,95 €**
930669	Cadre de montage | 120 x 30 cm	**67,95 €**



Interrupteur Dip



LED PANEL BASIC FLEX

- Aluminium
- UGR<22
- BEG éligible [réglage 4000K]
- couleur de lumière réglable par dip-switch
- incl. Transformateur CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x L x H	EEI	Prix
100142	☐ blanc	WW NW CW 3000/4000/6000 K	3900/4320/4140 lm	620 x 620 x 32 mm	C	**94,95 €**
100145	☐ blanc	WW NW CW 3000/4000/6000 K	3900/4320/4140 lm	1195 x 295 x 32 mm	D	**99,95 €**

220-240 Volt | 36 W | LED | Ra>80 | 90° | IP40 | A ↑ G C

Accessoires

930674	Corde de sécurité	**4,95 €**
930676	Agrafes d'installation	**4,95 €**

alimentations en option | CC, 900mAh, 33-38V, 36W

862264	Transformateur dimmable | 22-44V | 19,8-40,0 W	**46,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**
862175	Transformateur Meanwell KNX dimmable | 2-100V | 42,0 W	**144,95 €**
862244	Transformateur Meanwell mit Casambi-App dimmable | 2-100V | 42,0 W	**249,95 €**

Accessoires pour **100142**

930665	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930668	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 cm	**57,95 €**

Accessoires pour **100145**

930666	Cadre de montage | 120 x 30 x 7 cm	**69,95 €**
930669	Cadre de montage | 120 x 30 cm	**67,95 €**



LED PANEL BASIC OFFICE

- Aluminium
- UGR <19
- Adapté aux postes de travail sur écran selon EN 12464-1 BAP65 [L65 ≦ 3000cd/m²]
- structure de surface microprismatique
- incl. Transformateur CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x L x H	Prix
100151	☐ blanc	NW 4000 K	4000 lm	595 x 595 x 32 mm	**79,95 €**
100146	☐ blanc	NW 4000 K	4000 lm	620 x 620 x 32 mm	**84,95 €**
100147	☐ blanc	NW 4000 K	4000 lm	1195 x 295 x 32 mm	**89,95 €**



Accessoires

930674	Corde de sécurité	**4,95 €**
930676	Agrafes d'installation	**4,95 €**

alimentations en option | CC, 900mAh, 33-38V, 36W

862264	Transformateur dimmable | 22-44V | 19,8-40,0 W	**46,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**
862175	Transformateur Meanwell KNX dimmable | 2-100V | 42,0 W	**144,95 €**
862244	Transformateur Meanwell mit Casambi-App dimmable | 2-100V | 42,0 W	**249,95 €**

Accessoires pour **100151**

930664	Cadre de montage | 60 x 60 x 7 cm	**54,95 €**
930667	Cadre de montage | 60 x 60 cm	**52,95 €**

Accessoires pour **100146**

930665	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930668	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 cm	**57,95 €**

Accessoires pour **100147**

930666	Cadre de montage | 120 x 30 x 7 cm	**69,95 €**
930669	Cadre de montage | 120 x 30 cm	**67,95 €**



LED PANEL PRO OFFICE

- Aluminium
- UGR <19
- Adapté aux postes de travail sur écran selon EN 12464-1 BAP65 [L65 ≦ 3000cd/m²]
- BEG éligible
- structure de surface microprismatique
- particulièrement efficace sur le plan énergétique

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x L x H	EEI	Prix
100148	☐ blanc	NW 4000 K	3200 lm	595 x 595 x 32 mm	D	**104,95 €**
100084	☐ blanc	WW 3000 K	2880 lm	620 x 620 x 32 mm	E	**109,95 €**
100088	☐ blanc	NW 4000 K	3200 lm	620 x 620 x 32 mm	E	**109,95 €**
100089	☐ blanc	WW 3000 K	2880 lm	1195 x 295 x 32 mm	D	**114,95 €**
100122	☐ blanc	NW 4000 K	3200 lm	1195 x 295 x 32 mm	D	**114,95 €**



Accessoires

930674	Corde de sécurité	**4,95 €**
930676	Agrafes d'installation	**4,95 €**
862257	Transformateur QUICK dimmable | 450mAh | 22-44V | 9,9-20,0 W Installation rapide grâce au Quick-Terminal et au Câblage traversant	**36,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-60V | 5,0-25,0 W	**64,95 €**

Accessoires pour **100148**

930664	Cadre de montage | 60 x 60 x 7 cm	**54,95 €**
930667	Cadre de montage | 60 x 60 cm	**52,95 €**

Accessoires pour **100084**, **100088**

930665	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930668	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 cm	**57,95 €**

Accessoires pour **100089**, **100122**

930666	Cadre de montage | 120 x 30 x 7 cm	**69,95 €**
930669	Cadre de montage | 120 x 30 cm	**67,95 €**

PANNEAUX ÉCLAIRAGE LATÉRAL [SÉRIE: STANDARD] – TECHNOLOGIE ET AVANTAGES

Tous les panneaux LED ne sont pas construits de la même manière°! Il existe ainsi différentes technologies afin de créer une lumière homogène et plane. Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients et elle dépend des besoins individuels des utilisateurs ainsi que des exigences budgétaires. Ainsi, les panneaux LED de notre série Standard utilisent la technologie d'éclairage latéral.

Contrairement aux panneaux rétro-éclairés, les LED ne sont pas réparties sur toute la surface du panneau, mais sur le côté du cadre en aluminium du luminaire. En fonction du modèle et de la version, seulement un, deux ou les quatre côtés sont équipés de bandes LED. Tous les panneaux Edgelit ou Sidelight ont en commun que les LED s'allument au centre du panneau pour des raisons de conception. La lumière doit donc encore être redirigée afin d'éclairer vers le bas.

L'élément le plus important est la plaque de guidage de la lumière. Celle-ci est principalement composée de verre acrylique [également PMMA (polyméthacrylate de méthyle), une résine thermoplastique transparente], qui répartit la lumière uniformément sur toute la surface et elle la dirige vers le bas. Par ailleurs, le verre acrylique ne jaunit pas en vieillissant. En plus de la plaque de guidage de la lumière, qui dévie la lumière à l'aide de petits points gravés au laser, le réflecteur et le diffuseur supplémentaires, similaires au panneau rétro-éclairé, contribuent également à la structure beaucoup plus complexe d'un panneau Sidelight [se reporter à l'illustration].

Le grand avantage est le rapport d'épaiseur plus faible, c'est pourquoi les panneaux Edgelit s'intègrent plus discrètement dans les pièces et qu'ils conviennent mieux en tant que version suspendue. En même temps, les panneaux permettent un angle de rayonnement plus élevé [environ 120°] et donc une surface éclairée plus grande. Les inconvénients°: les panneaux Edgelit sont plus chers et leur efficacité et leur durée de vie sont inférieures à celles des panneaux rétro-éclairés.

Avantages
- rapport d'épaisseur plus faible
- angle de rayonnement plus élevé [env. 120°]
- mieux adapté à la suspension
- emballage plus mince

Inconvénients
- coûts plus élevés
- rapport qualité/prix inférieur
- durée de vie moyenne
- efficacitélégèrement inférieure

Dans l'illustration suivante, vous pouvez voir la structure typique d'un panneau LED Sidelight.



Cadre en aluminium mit LEDs

lentille de diffusion microprismatique

Disque de diffuseur

Panneau de contrôle de la lumière

Insert de réflecteur

Mousse EVA [copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle

Paroi arrière



Interrupteur Dip



LED PANEL STANDARD FLEX

- Aluminium
- UGR<22
- couleur de lumière réglable par dip-switch

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x L x H	Électricité	Puissance	EEI	Prix
100123	blanc	WW NW CW 3000/4000/6000 K	3780/4200/4000 lm	620 x 620 x 9 mm	1050 mA	42 W	G	**119,95 €**
100125	blanc	WW NW CW 3000/4000/6000 K	3570/3990/3780 lm	1195 x 295 x 9 mm	1050 mA	42 W	E	**124,95 €**
100139	blanc	WW NW CW 3000/4000/6000 K	5300/6000/5700 lm	1195 x 595 x 9 mm	1500 mA	60 W	D	**219,95 €**
100154	blanc	WW NW CW 3000/4000/6000 K	5300/6000/5700 lm	1240 x 620 x 9 mm	1500 mA	60 W	D	**229,95 €**

CC | 33-38 Volt | LED | Ra>90 | 120° | IP40 | A ↑ G D

Accessoires

930674	Corde de sécurité	**4,95 €**

Accessoires pour **100123**

930672	Suspension par câble | 200 cm	**22,95 €**
930665	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930670	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 cm	**59,95 €**
862258	Transformateur QUICK dimmable | 1050mAh | 22-43V | 23,1-45,0 W Installation rapide grâce au Quick-Terminal et au Câblage traversant	**46,95 €**
862193	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 14-43V | 14,7-45,0 W	**69,95 €**

Accessoires pour **100125**

930672	Suspension par câble | 200 cm	**22,95 €**
930666	Cadre de montage | 120 x 30 x 7 cm	**69,95 €**
930671	Cadre de montage | 120 x 30 cm	**69,95 €**
862258	Transformateur QUICK dimmable | 1050mAh | 22-43V | 23,1-45,0 W Installation rapide grâce au Quick-Terminal et au Câblage traversant	**46,95 €**
862193	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 14-43V | 14,7-45,0 W	**69,95 €**

Accessoires pour **100139**

930673	Suspension par câble | 200 cm	**32,95 €**
930675	Cadre de montage | 120 x 60 x 7 cm	**69,95 €**
930688	Cadre de montage | 120 x 60 cm	**84,95 €**
862259	Transformateur QUICK dimmable | 1500mAh | 20-40V | 30,0-60,0 W Installation rapide grâce au Quick-Terminal et au Câblage traversant	**56,95 €**
862194	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-70V | 26,3-75,0 W	**84,95 €**

Accessoires pour **100154**

930673	Suspension par câble | 200 cm	**32,95 €**
862259	Transformateur QUICK dimmable | 1500mAh | 20-40V | 30,0-60,0 W Installation rapide grâce au Quick-Terminal et au Câblage traversant	**56,95 €**
862194	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-70V | 26,3-75,0 W	**84,95 €**



LED PANEL STANDARD OFFICE

- Aluminium
- UGR <19
- Adapté aux postes de travail sur écran selon EN 12464-1 BAP65 (L65 ≦ 3000cd/m²)
- structure de surface microprismatique

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x L x H	EEI	Prix
100124	☐ blanc	NW 4000 K	4200 lm	620 x 620 x 9 mm	F	**124,95 €**
100138	☐ blanc	NW 4000 K	4200 lm	1195 x 295 x 9 mm	E	**129,95 €**

CC | 1050 mA | 33-38 Volt | 42 W | LED | Ra>90 | 120° | IP40 | A ↑ G | E

Accessoires

930674	Corde de sécurité	**4,95 €**
930672	Suspension par câble | 200 cm	**22,95 €**
862258	Transformateur QUICK dimmable | 1050mAh | 22-43V | 23,1-45,0 W Installation rapide grâce au Quick-Terminal et au Câblage traversant	**46,95 €**
862193	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 14-43V | 14,7-45,0 W	**69,95 €**

Accessoires pour **100124**

930665	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930670	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 cm	**59,95 €**

Accessoires pour **100138**

930666	Cadre de montage | 120 x 30 x 7 cm	**69,95 €**
930671	Cadre de montage | 120 x 30 cm	**69,95 €**



Interrupteur Dip

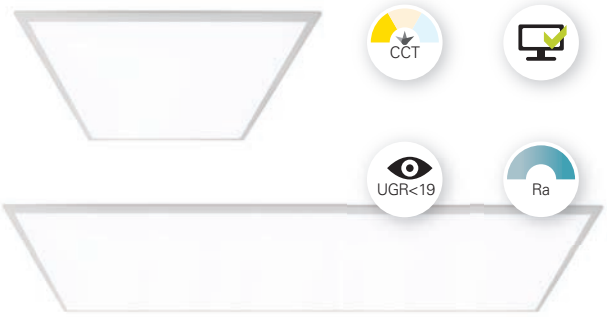

LED PANEL STANDARD OFFICE FLEX

- Aluminium
- UGR <19
- Adapté aux postes de travail sur écran selon EN 12464-1 BAP65 [L65 ≦ 3000cd/m²]
- structure de surface microprismatique
- couleur de lumière réglable par dip-switch
- incl. Transformateur CC, 1050mAh, 40W
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x L x H	Prix
100078	☐ blanc	WW NW CW 3000/4000/6000 K	3300 lm	620 x 620 x 10 mm	**179,95 €**
100079	☐ blanc	WW NW CW 3000/4000/6000 K	3500 lm	1195 x 295 x 10 mm	**209,95 €**



Accessoires pour **100078**

930665	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930670	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 cm	**59,95 €**

alimentations en option | CC, 1050mAh, 40W

862193	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 14-43V | 14,7-45,0 W	**69,95 €**
862175	Transformateur Meanwell KNX dimmable | 2-100V | 42,0 W	**144,95 €**
862244	Transformateur Meanwell mit Casambi-App dimmable | 2-100V | 42,0 W	**249,95 €**

Accessoires pour **100079**

930666	Cadre de montage | 120 x 30 x 7 cm	**69,95 €**
930671	Cadre de montage | 120 x 30 cm	**69,95 €**

alimentations en option | CC, 1050mAh, 40W

862193	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 14-43V | 14,7-45,0 W	**69,95 €**
862175	Transformateur Meanwell KNX dimmable | 2-100V | 42,0 W	**144,95 €**
862244	Transformateur Meanwell mit Casambi-App dimmable | 2-100V | 42,0 W	**249,95 €**



Avec le soutien aimable de Projekt: Leicht Küchenstudio Ettlingen/ Planung/Umsetzung: CS Elektroanlagen Ettlingen



hcl

LED PANEL STANDARD HCL

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 620 x 620 x 10 mm
- dimmable via un contrôleur optionnel

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
100032	blanc	WW CW 3000-5500 K	3551 lm	**149,75 €**

CV | 24 Volt | 48 W | SMD | 480 LED | Ra>80 | 120 °

Accessoires

930665	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930670	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 cm	**59,95 €**
862122	Transformateur | 24V DC | 50 W	**52,95 €**
862166	Transformateur | 24V DC | 100 W	**96,95 €**
843501	Contrôleur RF-smart Kit de démarrage CCT | 12/24/48V	**99,95 €**
843051	DALI DT6 Variateur PWM 2 canaux / 12/24V	**109,95 €**
843071	DALI DT8 Variateur PWM 2 canaux / 12/24V	**109,95 €**

contrôleurs et variateurs supplémentaires de la page 762
alimentations supplémentaires de la page 729





LED PANEL STANDARD RGBW

- Aluminium
- des couleurs particulièrement puissantes et intenses
- dimmable via un contrôleur optionnel

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x L x H	Puissance RGB	Puissance W	Prix	
100152	blanc	RGB + 3000 K	4000 lm	620 x 620 x 11 mm	3x 18W	40W	**189,95 €**	
100153	blanc	RGB + 4000 K	4200 lm	620 x 620 x 11 mm	3x 18W	40W	**189,95 €**	
100156	blanc	RGB + 3000 K	4000 lm	595 x 595 x 11 mm	3x 18W	40W	**184,95 €**	NEW
100157	blanc	RGB + 4000 K	4200 lm	595 x 595 x 11 mm	3x 18W	40W	**184,95 €**	NEW

CV | 24 Volt | SMD | 224 LED | Ra>90 | 110° | IP40 | A ↑ G F

Accessoires

862166	Transformateur | 24V DC | 100 W | IP20	**96,95 €**
872091	Transformateur | 24V DC | 320 W | IP67	**219,95 €**
843502	Contrôleur RF-smart Starter-Set RGBW | 12/24/48V	**99,95 €**
843037	Casambi Bluetooth Dimmer 4 canaux | 12/24V	**179,95 €**
843010	DALI DT6 PWM Variateur 4 canaux | 12/24V	**129,95 €**
843070	DALI1/2 DT6 PWM Variateur 4 canaux | 12/24/48V	**134,95 €**
843279	DMX PWM Variateur 4 canaux | 12/24/48V	**114,95 €**

Accessoires pour **100152/10153**

930665	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930668	Cadre de montage | 62,5 x 62,5 cm	**57,95 €**

Accessoires pour **100156/10157**

930664	Cadre de montage | 60 x 60 x 7 cm	**54,95 €**
930667	Cadre de montage | 60 x 60 cm	**52,95 €**

contrôleurs et variateurs supplémentaires de la page 762
alimentations supplémentaires de la page 729



page 168



page 170



page 172



page 172



page 174



page 176



page 177



page 178



page 180



page 180



page 182



page 182



page 182



page 183



page 183



page 184

Appliques murales en saillie





ASTEROPE LINEAR

Lumière et ombres: presque aucun autre luminaire n'incarne mieux cette dualité qu'ASTEROPE dans ses différentes versions. Le luminaire mural ouvert vers le bas et vers le haut crée un jeu d'ombres et de lumières aux multiples facettes sur les murs et les plafonds et elle s'intègre de manière extravagante et harmonieuse dans n'importe quelle ambiance.





ASTEROPE LINEAR

- Métal
- Dimensions L x L: 300 x 150 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur		Prix
341216	☐	blanc	**79,95 €**
341217	■	noir	**79,95 €**



ampoules adaptées sur page 802



correspondant
Suspensions
page 25
342135
342136



correspondant
Lampes de
table / sur pied
page 204
346003
346004
343020
343021





UNI II

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H x Ø: 120 x 95 x 205 x 100 mm
- Socle L x L x H: 120 x 43 x 205 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
341215	blanc	WW 3000 K	670 lm	**179,95 €**
341232	noir	WW 3000 K	670 lm	**179,95 €**





Accessoires

930339	Anneau réflecteur noir	**10,95 €**
930340	Anneau réflecteur or	**10,95 €**
930341	Anneau réflecteur chrome	**10,95 €**
930371	Anneau réflecteur II noir brillant	**10,95 €**
930334	Couverture à l'arrière blanc	**3,55 €**
930335	Couverture à l'arrière noir	**2,95 €**
930336	Couverture Refroidisseur blanc	**3,55 €**
930337	Couverture Refroidisseur noir	**7,95 €**
930306	Réflecteur 50°	**8,95 €**
930307	Filtre nid d´abeille	**8,95 €**
930308	Spread Lens 40° | clair/satiné	**8,95 €**
930309	Softening Lens 47° | satiné	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens 40°/80° asymétrique | clair/satiné	**8,95 €**



plafonniers encastrés correspondant de la page 138
565343
565361



plafonniers apparents correspondant de la page 72
348124
348179
348125
348175
348107
348210



correspondant Lampe sur rail page 352
707044
707131

ARIETIS

Une applique murale moderne au design exceptionnel et dont la lumière n'est pas éblouissante. ARIETIS se distingue par sa ligne épurée, la superbe finition très élégante en aluminium poli et elle donne entière satisfaction grâce à la prise G9 intégrée. Vous avez ainsi la possibilité de choisir la source lumineuse qui vous convient le mieux. Qu'il s'agisse d'halogène ou de LED, de blanc chaud ou de blanc froid, à vous de choisir. Presque aucun autre luminaire ne met autant en valeur votre style de vie moderne qu'ARIETIS.







ARIETIS

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 170 x 85 x 70 mm
- Socle L x L x H: 120 x 45 x 20 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur		Prix
341188	☐	blanc	**89,95 €**
341189	☐	argenté	**89,95 €**
341190	■	noir	**89,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 42 W | G9 | LED

ampoules adaptées sur page 800

ACAMAR

Petit, noble, élégant et discret: ACAMAR est un luminaire en aluminium de haute qualité. La valeur du rendu des couleurs est supérieure à 90, ce qui signifie une haute résistance des couleurs. Le design est chic et intéressant en raison de la courbe unilatérale. Vous pouvez monter le luminaire avec la courbe vers le haut ou vers le bas, comme vous le souhaitez. La peinture blanche à l'intérieur souligne la lumière blanc chaud et la répartit agréablement vers le haut et vers le bas. L'extérieur est poli miroir et brille donc dans toute sa splendeur.







ACAMAR

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 170 x 100 x 80 mm
- Socle L x L x H: 120 x 60 x 33 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur		Temp. de couleur	Lumens	Prix
341194	☐	blanc	WW 3000 K	390 lm	**149,95 €**
341195	☐	argenté	WW 3000 K	400 lm	**139,95 €**
341196	■	noir	WW 3000 K	250 lm	**139,95 €**

220-240 Volt | 5 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 105° | + − | A ↑ G | G



Avec le soutien aimable de Regionaldirektion für Deutsche Vermögensberatung Pierre Werner / Direktion für Deutsche Vermögensberatung Uwe Liebholz

CANOPUS

Notre caméléon parmi les luminaires: Un design extraordinaire rencontre une technique de variateur innovante. Plus vous diminuez l'intensité de CANOPUS, plus la lumière devient chaude. Aucun luminaire ne produit une lumière proche de celle d'une vraie bougie, mais CANOPUS n'en est pas loin. Le summum de l'éclairage d'ambiance élégant, non éblouissant et moderne!

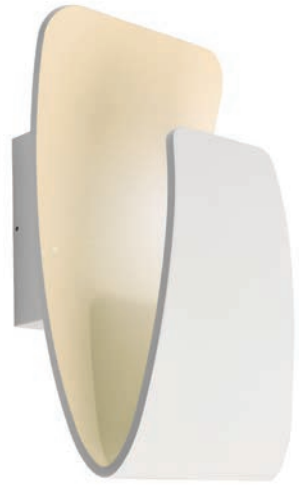



CANOPUS

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 140 x 115 x 265 mm
- Socle L x L x H: 110 x 110 x 33 mm
- dim to warm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
341197	blanc	2000-3000 K	900 lm	**219,95 €**
341198	argenté	2000-3000 K	900 lm	**219,95 €**

220-240 Volt | 16 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 140° | dtw | A ↑ G | G





PARALA & LARGA

Les appliques murales sobres PARALA et LARGA se distinguent par leur design sobre et leur boîtier en aluminium de haute qualité, disponible avec deux surfaces différentes. Cependant, elles ne se contentent pas de mettre en valeur leur forme de boîtier moderne, mais elles créent également une ambiance lumineuse agréable grâce à leur source de lumière indirecte blanc chaud.



PARALA 425

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 425 x 44 x 34 mm
- Socle L x L x H: 170 x 44 x 34 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
341208	blanc satiné	WW 3000 K	440 lm	**114,95 €**
341207	argenté brossé	WW 3000 K	440 lm	**114,95 €**

100-240 Volt | 4 W | SMD | 32 LED | Ra>80 | 110° | A ↑ G | G





LARGA 910

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 910 x 44 x 44 mm
- Socle L x L x H: 170 x 44 x 37 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
341210	blanc satiné	ww 3000 K	770 lm	**214,95 €**
341209	argenté brossé	ww 3000 K	770 lm	**214,95 €**

100-277 Volt | 8 W | SMD | 100 LED | Ra>80 | 110° | A ↑ G | G

APODIS

Luminaire ou bijou ? Nous vous laissons volontiers le soin de prendre la décision. Cependant, APODIS, avec ses deux longueurs et ses finitions de surface de couleur or et or rose, est certainement un élément d'éclairage intemporel et flexible qui orne chaque mur avec son émission lumineuse LED bilatérale et réglable.



APODIS 500

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 76 x 61 x 500 mm
- Socle L x L x H: 60 x 18 x 100 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
341200	coloris or	WW 3000 K	350 lm	**209,95 €**
341201	rosé	WW 3000 K	350 lm	**199,95 €**

220-240 Volt | 9 W | COB | 2 LED | Ra>80 | 40° | A ↑ G | G



APODIS 800

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 76 x 61 x 800 mm
- Socle L x L x H: 60 x 18 x 100 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
341202	coloris or	WW 3000 K	450 lm	**249,95 €**
341203	rosé	WW 3000 K	450 lm	**249,95 €**

220-240 Volt | 12 W | COB | 2 LED | Ra>80 | 30° | A ↑ G | G







CUBE

- Béton
- Dimensions L x L x H: 115 x 115 x 115 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur		Prix
341183		gris	**69,95 €**
341184		gris foncé	**69,95 €**
341185		beige	**69,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | G9 | LED

ampoules adaptées sur page 800







MINI CUBE

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 80 x 80 x 65 mm
- Socle Ø: 100 mm

Article	Couleur		Temp. de couleur		Lumens	Prix
620137		Plâtre | blanc	ww	3000 K	350 lm	**74,95 €**
620136		Béton | gris	ww	3000 K	350 lm	**74,95 €**
620139		Béton | gris Granit	ww	3000 K	350 lm	**74,95 €**
620138		Béton | beige Granit	ww	3000 K	350 lm	**74,95 €**
620140		Béton | noir	ww	3000 K	350 lm	**74,95 €**

220-240 Volt | 3,50 W | SMD | 18 LED | Ra>80 | 180° | A ↑ G F





GIORGIA

- Plâtre
- Dimensions L x L x H: 70 x 100 x 120 mm
- Socle L x L: 90 x 45 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
341033	☐ blanc peut être peint	**49,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | G9 | LED

ampoules adaptées sur page 800



OLGA

- Plâtre
- Dimensions L x L x H: 142 x 142 x 140 mm
- Socle L x L x H: 120 x 120 x 17 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
341225	☐ blanc peut être peint	**49,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | G9 | LED

ampoules adaptées sur page 800



ESSA

- Plâtre
- Dimensions L x L x H: 255 x 75 x 100 mm
- Socle L x L: 88 x 58 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
341105	☐ blanc peut être peint	**64,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 35 W | GU10 | LED

ampoules adaptées sur page 800-801



ARIANNA

- Plâtre
- Dimensions L x L x H: 300 x 95 x 140 mm
- Socle L x L: 155 x 20 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
341035	☐ blanc peut être peint	**69,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 80 W | R7S 78mm | LED

ampoules adaptées sur page 806



CAROLINE

- Plâtre
- Dimensions L x L x H: 377 x 177 x 121 mm
- Socle L x L x H: 215 x 62 x 20 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
341223	☐ blanc peut être peint	**99,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED

ampoules adaptées sur page 803-805



IDÉES CRÉATIVES POUR VOS LUMINAIRES EN PLÂTRE

Les luminaires en plâtre peuvent être facilement personnalisés. Après la couche d'apprêt [par exemple avec un primaire de pénétration profonde], vous pouvez peindre, pulvériser, vernir ou coller la surface du plâtre. Des créateurs expérimentés enlèvent ou appliquent soigneusement le matériau et ils créent ainsi un véritable luminaire unique.

MADERA

Le design moderne et le mélange de matériaux de la série MADERA, fabriquée en bois de chêne européen d'excellente qualité, séduisent dans les espaces de vie privés, les hôtels, les restaurants et bien plus encore. Les luminaires raffinés MADERA diffusent leur puissante lumière blanche chaude dans chaque pièce et ils sont ainsi également parfaits en tant qu'éclairage fonctionnel et de haute qualité sur les comptoirs de réception et plus encore.







correspondant
Plafonnier
page 91
348147



correspondant
Suspensions
page 52
342234
342235
342236



correspondant
Lampes de table / sur pied
page 206
346044
343031

MADERA

- Design moderne et exclusif
- fabriqué en Europe à partir de bois de chêne de haute qualité et huilé de classe de qualité A
- matière première certifiée FSC : bois de chêne issu de forêts gérées durablement
- emballage respectueux de l'environnement
- Bois de chêne | Fer
- Dimensions L x L x H: 450 x 60 x 130 mm
- Socle L x L x H: 250 x 60 x 30 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
341248	marron, noir	ww 3000 K	560 lm	**279,95 €**

220-240 Volt | 7 W | LED | Ra>80 | A ↑ G | F



□
page 188



□□■
page 188



□□■
page 188



□□■
page 188



□□■
page 188



□
page 189



□□■
page 189



□□■
page 189



□□■
page 189



□□■
page 189

Appliques murales encastrées



ALWAID 2

ALWAID 2 est votre solution quand l'espace est restreint. En raison de sa petite taille, le luminaire mural encastré s'adapte parfaitement à toutes les prises d'interrupteur de 68 mm de forme normale ou profonde et il ne nécessite pas de bloc d'alimentation. Avec ses nombreux couvercles, il s'intègre en toute sécurité dans son environnement et il crée une belle lumière indirecte dont l'intensité peut être réglée.

ALWAID 2

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 40 x 71 mm
- gradable par début ou fin de phase
- convient aux boîtes de commutation de 68 mm en version profonde



Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
563009	☐ blanc	ww 2700 K	230 lm	**79,95 €**

220-240 Volt | 3,50 W | 1 LED | Ra>90 | 100° | 61,50 | 38

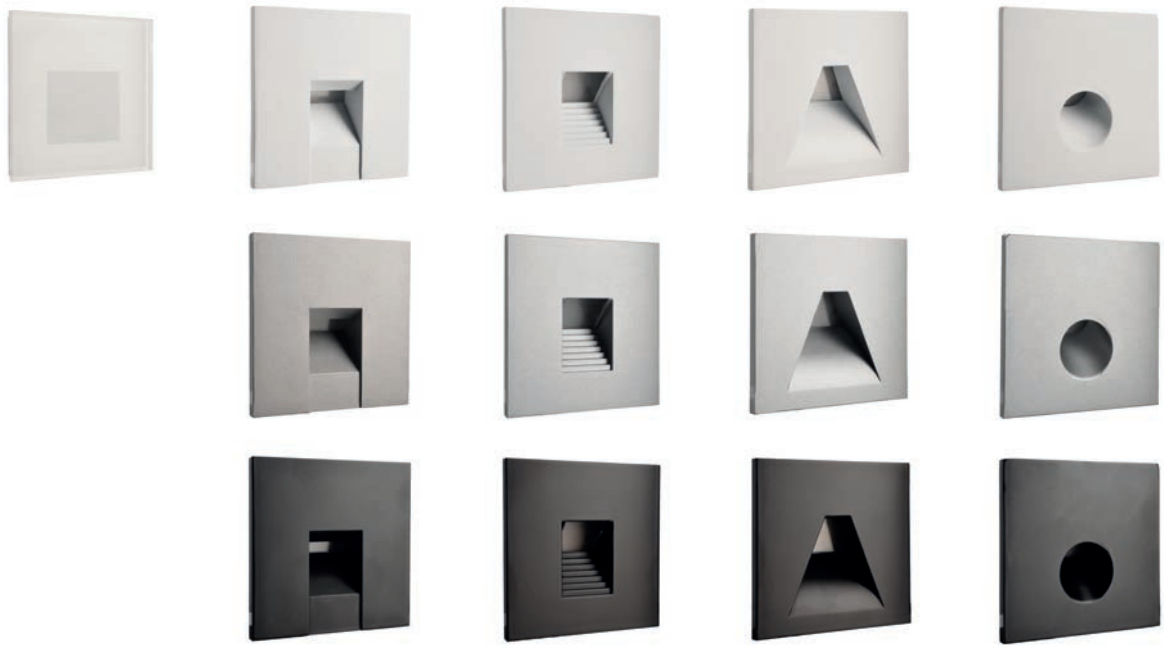

Couvertures

930480	☐ carré | satiné | blanc | L x L x H: 78 x 78 x 22 mm	**19,95 €**
930482	☐ carré Square | blanc | L x L x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930485	☐ carré Rainures | blanc | L x L x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930488	☐ carré Trapez | blanc | L x L x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930491	☐ carré rond | blanc | L x L x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930483	☐ carré Square | Aluminium| L x L x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930486	☐ carré Rainures | Aluminium| L x L x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930489	☐ carré Trapez | Aluminium| L x L x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930492	☐ carré rond | Aluminium| L x L x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930484	■ carré Square | noir | L x L x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930487	■ carré Rainures | noir | L x L x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930490	■ carré Trapez | noir | L x L x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930493	■ carré rond | noir | L x L x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**



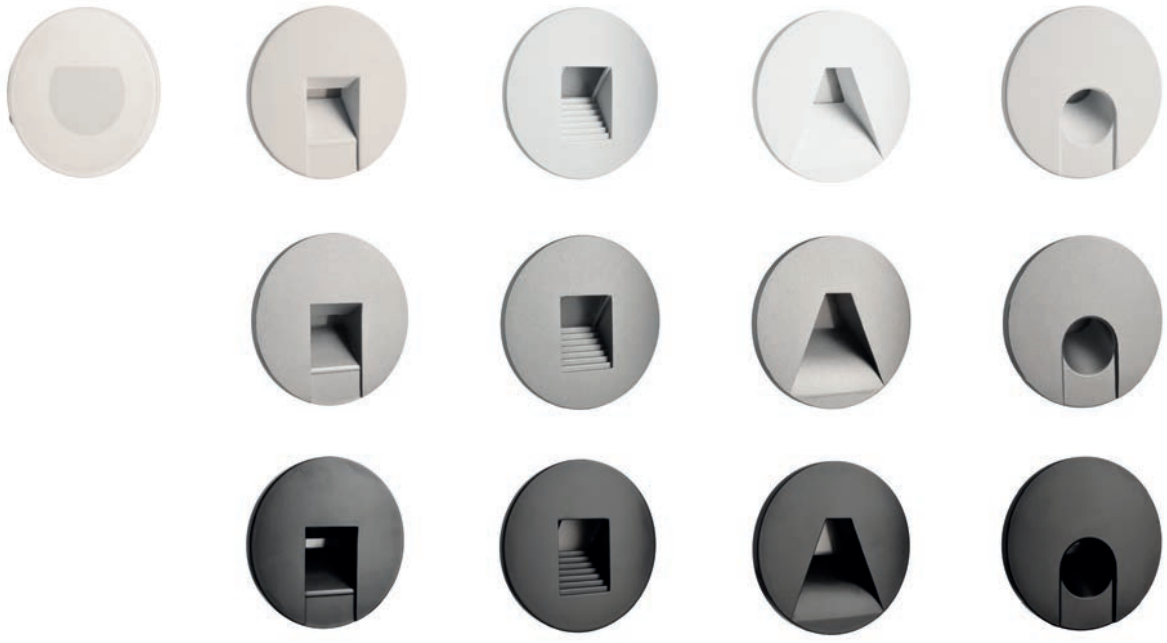

Couvertures

930481	☐ rond | satiné | blanc | H x Ø: 22 x 78 mm	**19,95 €**
930500	☐ rond Square | blanc | H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930497	☐ rond Rainures | blanc | H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930503	☐ rond Trapez | blanc | H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930494	☐ rond rond | blanc | H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930501	☐ rond Square | Aluminium| H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930498	☐ rond Rainures | Aluminium| H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930504	☐ rond Trapez | Aluminium| H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930495	☐ rond rond | Aluminium| H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930502	■ rond Square | noir | H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930499	■ rond Rainures | noir | H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930505	■ rond Trapez | noir | H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930496	■ rond rond | noir | H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**



□■
page 193



□■
page 193



□■
page 195

Lampes de lecture





BRAHE IV

Qu'il s'agisse d'un luminaire mural à côté du lit, d'une lampe de chevet ou d'un lampadaire derrière le fauteuil de lecture, lorsque l'on met son livre ou son journal de côté, les lampes de lecture traditionnelles manquent souvent d'options d'éclairage indirect. C'est là qu'intervient BRAHE avec son socle éclairé, qui peut être allumé séparément et qui crée des îlots lumineux agréables et indirects qui convainquent même après la lecture avec la lumière appropriée.



BRAHE I

- design moderne
- réglable individuellement grâce à un col de cygne flexible et donc optimal comme lampe de lecture
- Aluminium
- Dimensions L x H x Ø: 310 x 80 x 25 mm
- Socle L x L x H: 80 x 80 x 25 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
341236	blanc	WW 3000 K	175 lm	**64,95 €**
341237	noir	WW 3000 K	165 lm	**64,95 €**

100-240 Volt | 2 W | SMD | 1 LED | Ra>80 | 25° | 360° | A ↑ G | G



correspondant Lampes de table / sur pied page 198
346015
346016
343025
343026



BRAHE IV

- design moderne
- éclairage direct et indirect commutable séparément
- séduit par sa sobriété et son élégance
- Aluminium
- Dimensions B x Ø: 110 x 150 mm
- Lumière primaire: 2,00 W / 1 LED
- Lumière d'ambiance: 4,80 W / 48 LED

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
341242	blanc	WW 3000 K	490 lm	**99,99 €**
341243	noir	WW 3000 K	395 lm	**99,99 €**

220-240 Volt | 2 W / 4,80 W | SMD | 1/48 LED | Ra>80 | 25° | 90° | A ↑ G | G



correspondant Lampes de table / sur pied page 198
346015
346016
343025
343026





ALWA

ALWA combine deux luminaires dans une conception bien pensée°: une lampe de chevet avec un éclairage indirect à travers l'abat-jour et un spot de lecture. Le point fort est le bras rotatif et pivotant [angle d'inclinaison: 90°], grâce auquel ALWA permet un éclairage ciblé. Avec son angle de rayonnement étroit de 20°, ALWA garantit également que le partenaire ne soit pas dérangé. Nous vous souhaitons une bonne nuit de sommeil.





ALWA I

- design moderne
- possibilités d'utilisation flexibles grâce à un corps lumineux rotatif
- idéal comme lampe de lit et de lecture
- Aluminium
- Dimensions L x Ø: 110 x 30 mm
- Socle L x L x H: 135 x 50 x 28 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
341228	blanc	WW 3000 K	200 lm	**114,95 €**
341229	noir	WW 3000 K	180 lm	**114,95 €**





page 198



page 198



page 200



page 202



page 204



page 204



page 206

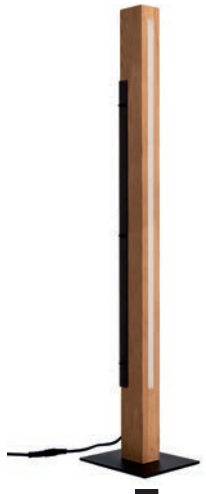

page 206

Lampes de Tablet et Lampadaires



Ra



BRAHE

- design moderne
- éclairage direct et indirect commutable séparément
- séduit par sa simplicité et son élégance
- Aluminium
- Dimensions L x Ø: 455 x 150 mm
- Lumière primaire: 2,00 W / 1x LED
- Lumière d'ambiance: 4,80 W / 48x LED

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
346015	blanc	WW 3000 K	470 lm	**139,95 €**
346016	noir	WW 3000 K	370 lm	**139,95 €**

220-240 Volt | 2 W / 4,80 W | SMD | 1 LED | Ra>80 | 25° | 90° | A ↑ G | G



correspondant
Lampes de lecture
page 193
341242
341243
341236
341237

Ra



BRAHE

- design moderne
- éclairage direct et indirect commutable séparément
- séduit par sa simplicité et son élégance
- Aluminium
- Dimensions L x Ø: 1387 x 305 mm
- Lumière primaire: 3,00 W / 1x LED
- Lumière d'ambiance: 8,00 W / 72x LED

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
343025	blanc	WW 3000 K	530 lm	**219,95 €**
343026	noir	WW 3000 K	530 lm	**219,95 €**

220-240 Volt | 3 W / 8 W | SMD | 1 LED | Ra>80 | 25° | 90° | A ↑ G | G



correspondant
Lampes de lecture
page 193
341242
341243
341236
341237




SPOT
ON!
DAS MAGAZIN



ADHARA

- design pratique
- pivotant et orientable via des articulations
- 3 niveaux de gradation par Capteur tactile
- Aluminium
- Dimension L x Ø: 355 x 150 mm
- Socle H x Ø: 16 x 160 mm / 22 x 180 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
346030	blanc	WW 3000 K	950 lm	**119,95 €**
346031	argenté	WW 3000 K	950 lm	**119,95 €**
346029	noir	WW 3000 K	950 lm	**119,95 €**





ADHARA

Un design classique interprété de manière moderne: ADHARA fabriqué en aluminium séduit par ses lignes classiques, ses matériaux ultramodernes et sa flexibilité élevée. Les trois articulations permettent d'adapter ADHARA de manière optimale à chaque situation. Son module LED puissant fournit 640/800 lumens et il peut également être réglé grâce au capteur tactile. Qu'il s'agisse d'un bureau de chef ou d'un bureau pour enfants, ADHARA s'intègre partout harmonieusement.



ADHARA

- design pratique
- pivotant et orientable via des articulations
- 3 niveaux de gradation par Capteur tactile
- Aluminium
- Dimension L x Ø: 480 x 150 mm
- Socle H x Ø: 16 x 160 mm / 22 x 180 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
346027	blanc	WW 3000 K	950 lm	**179,95 €**
346028	argenté	WW 3000 K	950 lm	**179,95 €**
346026	noir	WW 3000 K	950 lm	**179,95 €**



ASTEROPE

Ombre & Lumière : peu de luminaires incarnent mieux cette dualisme de plus belle manière que l'ASTEROPE. Les lampes de table et les lampadaires créent un jeu d'ombres et de lumières aux multiples facettes sur les murs et les plafonds, qui s'intègre de manière extravagante et pourtant harmonieuse dans chaque ambiance.









correspondant
Suspensions
page 25
342135
342136





correspondant
Appliques murales
page 170
341216
341217

ASTEROPE LINEAR

- Métal
- Dimensions H x Ø: 450 x 150 mm
- Socle H x Ø: 25 x 150 mm
- incl. 2 m Câble de raccordement avec interrupteur

Article	Couleur	Prix
346003	blanc	**119,95 €**
346004	noir	**119,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

ampoules adaptées sur page 803-805









correspondant
Suspensions
page 25
342135
342136





correspondant
Appliques murales
page 170
341216
341217

ASTEROPE LINEAR

- Métal
- Dimensions H x Ø: 1600 x 210 mm
- Socle H x Ø: 30 x 250 mm
- incl. 2,30 m Câble de raccordement avec interrupteur à pied

Article	Couleur	Prix
343020	blanc	**199,95 €**
343021	noir	**199,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 100 W | E27 | LED

ampoules adaptées sur page 803-805



MADERA

Le design moderne et le mélange de matériaux de la série MADERA, fabriquée en bois de chêne européen d'excellente qualité, séduisent dans les espaces de vie privés, les hôtels, les restaurants et bien plus encore. Les luminaires raffinés MADERA diffusent leur puissante lumière blanche chaude dans chaque pièce et ils sont ainsi également parfaits en tant qu'éclairage fonctionnel et de haute qualité sur les comptoirs de réception et plus encore.

MADERA

- Design moderne et exclusif
- fabriqué en Europe à partir de bois de chêne de haute qualité et huilé de classe de qualité A
- matière première certifiée FSC: bois de chêne issu de forêts gérées durablement
- emballage respectueux de l'environnement
- gradation en continu par Capteur tactile
- Bois de chêne | Fer
- Dimensions L x L x H: 40 x 60 x 510 mm
- Socle L x L x H: 160 x 130 x 6 mm



Article	Couleur		Temp. de couleur		Lumens	Prix
346044		marron, noir	WW	3000 K	420 lm	**299,95 €**

220-240 Volt | 7 W | LED | Ra>80 | A ↑ G | F



correspondant
Plafonnier
page 91
348147



correspondant
Suspensions
page 52
342234
342235
342236



correspondant
Applique murale
page 184
341248

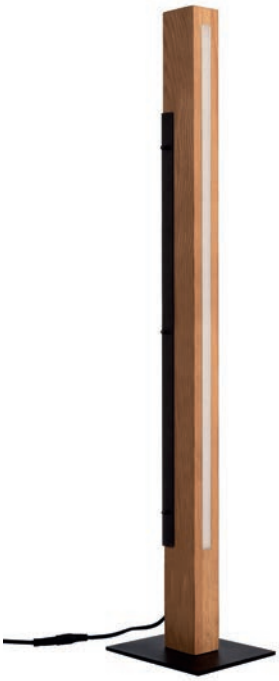

MADERA

- Design moderne et exclusif
- fabriqué en Europe à partir de bois de chêne de haute qualité et huilé de classe de qualité A
- matière première certifiée FSC: bois de chêne issu de forêts gérées durablement
- emballage respectueux de l'environnement
- gradation en continu par Capteur tactile
- Bois de chêne | Fer
- Dimensions L x L x H: 40 x 60 x 1410 mm
- Socle L x L x H: 250 x 180 x 6 mm

Article	Couleur		Temp. de couleur		Lumens	Prix
343031		marron, noir	WW	3000 K	1610 lm	**549,95 €**

220-240 Volt | 19 W | LED | Ra>80 | A ↑ G | F



correspondant
Plafonnier
page 91
348147



correspondant
Suspensions
page 52
342234
342235
342236



correspondant
Applique murale
page 184
341248





page 210



page 211



de la page 212

Encastrés de meuble



MIA

Les luminaires polyvalents de la série MIA, grâce leur vaste gamme d'accessoires, offrent une solution adaptée à chaque situation. Que ce soit en orientation horizontale ou verticale, MIA convainc par son intensité lumineuse élevée et son éclairage homogène. Les luminaires sont commandés facilement par un variateur tactile ou un détecteur de mouvement PIR configurable.



MIA

- Aluminium
- Dimensions B x H: 38 x 8 mm
- dimmable via Accessoires optionnels

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L	Puissance	Prix
687062	argenté / noir	WW 3000 K	210 lm	300 mm	5 W	**45,95 €**
687064	argenté / noir	NW 4000 K	250 lm	300 mm	5 W	**45,95 €**
687070	argenté / noir	WW 3000 K	330 lm	500 mm	8 W	**65,95 €**
687071	argenté / noir	NW 4000 K	350 lm	500 mm	8 W	**65,95 €**
687072	argenté / noir	WW 3000 K	800 lm	1000 mm	14 W	**119,95 €**
687073	argenté / noir	NW 4000 K	620 lm	1000 mm	14 W	**119,95 €**





Accessoires

930212	Variateur tactile | noir	**13,95 €**
930213	IR Sensor | noir	**22,95 €**
930160	Connecteur droit | noir	**2,25 €**
930191	Connecteur d'angle plat | noir	**3,25 €**
930209	Connecteur d'angle vertikal | noir	**3,95 €**
687117	Câble de raccordement | noir | 150 mm	**1,95 €**
687118	Câble de raccordement | noir | 250 mm	**1,95 €**
930243	Câble de raccordement | noir | 1000 mm	**3,25 €**
930242	clips de fixation réglables | Set de 2 | Plastique | transparent	**4,25 €**
930214	clips de fixation | Set de 5 | Métal | argenté	**1,10 €**
862037	Alimentation | 24V DC | 6 W | 1,5 m Câble	**15,95 €**
862038	Alimentation | 24V DC | 24 W | 1,5 m Câble	**29,95 €**
862074	Alimentation | 24V DC | 36 W | 1,5 m Câble	**39,95 €**



MIA

- Aluminium
- Dimensions B x H: 38 x 8 mm
- dimmable via Accessoires optionnels

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L	Puissance	Prix
687074	☐ blanc	WW 3000 K	210 lm	300 mm	5 W	**45,95 €**
687075	☐ blanc	NW 4000 K	250 lm	300 mm	5 W	**45,95 €**
687076	☐ blanc	WW 3000 K	330 lm	500 mm	8 W	**66,95 €**
687077	☐ blanc	NW 4000 K	350 lm	500 mm	8 W	**66,95 €**
687078	☐ blanc	WW 3000 K	800 lm	1000 mm	14 W	**119,95 €**
687079	☐ blanc	NW 4000 K	620 lm	1000 mm	14 W	**109,95 €**

CV | 24 Volt | SMD | Ra>80 | 115° | A ↑ G | G



Accessoires

930250	Variateur tactile | blanc	**11,95 €**
930251	IR Sensor | blanc	**24,95 €**
930247	Connecteur droit | blanc	**2,25 €**
930248	Connecteur d'angle plat | blanc	**3,25 €**
930249	Connecteur d'angle vertikal | blanc	**4,55 €**
930244	Câble de raccordement | blanc | 150 mm	**1,75 €**
930245	Câble de raccordement | blanc | 250 mm	**1,75 €**
930566	Câble de raccordement | blanc | 1000 mm	**3,16 €**
930242	clips de fixation réglables | Set de 2 | Plastique | transparent	**4,25 €**
930214	clips de fixation | Set de 5 | Métal | argenté	**1,10 €**
862037	Alimentation | 24V DC | 6 W | 1,5 m Câble	**15,95 €**
862038	Alimentation | 24V DC | 24 W | 1,5 m Câble	**29,95 €**
862074	Alimentation | 24V DC | 36 W | 1,5 m Câble	**39,95 €**





BAHAM I

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 12,50 x 62 mm
- dimmable via un transformateur en option

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
687096	argenté brossé	WW 3000 K	240 lm	**34,95 €**

CV | 12 Volt | 2,50 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 110° | + - | A ↑ G | G

Accessoires

872127	Transformateur | 12V DC | 4,0 W	**12,95 €**
862232	Transformateur | 12V DC | 20,0 W	**25,95 €**
862240	Transformateur dimmable | 12V DC | 2,5 - 25,0 W	**54,95 €**

SIMPLE, RAPIDE, SÛR ET PUISSANT

Avec nos lots pré-assemblés et prêts à être raccordés, vous êtes parfaitement équipé pour relever les défis actuels et futurs de la technologie LED. Les menuisiers ainsi que les constructeurs de stands et de magasins trouveront notamment ici les produits adaptés à leur catalogue d'exigences sans cesse croissant. Nous sommes votre partenaire lorsqu'il s'agit de solutions prêtes à être raccordée avec un nombre de lumen élevé. Grâce à nos lots puissants dans de nombreuses versions et configurations, les exigences des clients peuvent être mises en œuvre rapidement, de manière efficace et fiable.



BAHAM I SET DE 3

- 3 x Encastrés de meuble BAHAM I 687099
- Dimensions H x Ø: 12,5 x 62 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Transformateur dimmable 862169
- gradable par début ou fin de phase
- Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
620006	argenté brossé	ww 3000 K	3x 240 lm	**139,95 €**



Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 815



BAHAM I SET DE 5

- 5 x Encastrés de meuble BAHAM I 687099
- Dimensions H x Ø: 12,5 x 62 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Transformateur 862169
- gradable par début ou fin de phase
- Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
620007	argenté brossé	ww 3000 K	5x 240 lm	**199,95 €**



Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 815



page 217



page 218



page 218



page 220



page 220

Lampes de vitrine



HERCULIS

Une petite aide avec un effet puissant Avec les lampes d'exposition HERCULIS dans un boîtier en aluminium de haute qualité, vous éclairez tous les coins d'une vitrine. À cet effet, la tête du luminaire peut être tournée et pivotée librement dans n'importe quelle direction avec son angle de rayonnement de 40°. Par ailleurs, le câblage intelligent et le système prêt à être raccorder permettent un montage facile dans les vitrines, les comptoirs, les zones de vente ou dans le salon.











HERCULIS MAGNETIC



- Design optimisé pour les vitrines et les showcases
- Puissance élevée malgré une construction compacte
- système prêt à brancher
- tête pivotante et inclinable
- montage flexible grâce à la fixation magnétique
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x Ø: 42 x 31 mm
- Socle H x Ø: 5 x 31 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
688026	argenté	WW 3000 K	100 lm	**57,95 €**
688025	noir	WW 3000 K	100 lm	**57,95 €**
688028	argenté	NW 4000 K	105 lm	**57,95 €**
688027	noir	NW 4000 K	105 lm	**57,95 €**

CC | 350 mA | 3 Volt | 1 W | SMD | 1 LED | Ra>90 | 40° | 180 ° | A ↑ G | G

Accessoires

930594	Transformateur 12W, prêt à brancher, y compris le distributeur à 3 voies	**32,95 €**
930592	Transformateur 20W, prêt à brancher, y compris le distributeur à 6 voies	**39,95 €**

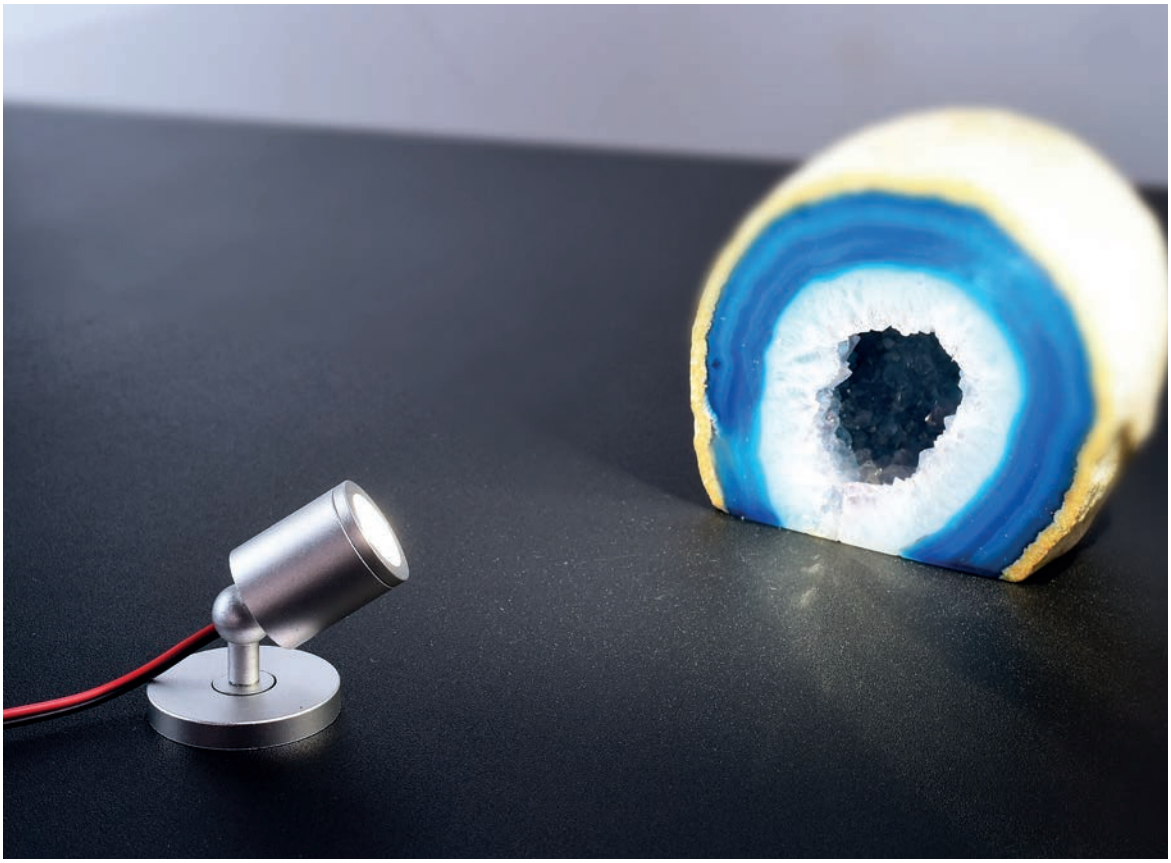

HERCULIS SMALL

- Design optimisé pour les vitrines et les showcases
- Puissance élevée malgré une construction compacte
- pour un montage en saillie ou encastré grâce à un guidage intelligent des câbles
- système prêt à brancher
- tête pivotante et inclinable
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x Ø: 150 x 39 mm
- Socle H x Ø: 5 x 39 mm



Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
688030	argenté	WW 3000 K	100 lm	**79,95 €**
688029	noir	WW 3000 K	100 lm	**79,95 €**
688033	argenté	NW 4000 K	100 lm	**79,95 €**
688031	noir	NW 4000 K	100 lm	**79,95 €**

CC | 350 mA | 3 Volt | 1 W | SMD | 1 LED | Ra>90 | 30° | 350° | A ↑ G | G

Accessoires

930594	Transformateur 12W, prêt à brancher, y compris le distributeur à 3 voies	**32,95 €**
930592	Transformateur 20W, prêt à brancher, y compris le distributeur à 6 voies	**39,95 €**

HERCULIS BIG

- Design optimisé pour les vitrines et les showcases
- Puissance élevée malgré une construction compacte
- pour un montage en saillie ou encastré grâce à un guidage intelligent des câbles
- système prêt à brancher
- tête pivotante et inclinable
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x Ø: 250 x 39 mm
- Socle H x Ø: 5 x 39 mm



Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
688035	argenté	WW 3000 K	100 lm	**79,95 €**
688034	noir	WW 3000 K	100 lm	**79,95 €**
688037	argenté	NW 4000 K	100 lm	**79,95 €**
688036	noir	NW 4000 K	100 lm	**79,95 €**

CC | 350 mA | 3 Volt | 1 W | SMD | 1 LED | Ra>90 | 30° | 350° | A ↑ G | G

Accessoires

930594	Transformateur 12W, prêt à brancher, y compris le distributeur à 3 voies	**32,95 €**
930592	Transformateur 20W, prêt à brancher, y compris le distributeur à 6 voies	**39,95 €**



HERCULIS DOUBLE



- Design optimisé pour les vitrines et les showcases
- Puissance élevée malgré une construction compacte
- pour un montage en saillie ou encastré grâce à un guidage intelligent des câbles
- système prêt à brancher
- tête pivotante et inclinable
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x Ø: 200 x 39 mm
- Socle H x Ø: 5 x 39 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
688039	argenté	WW 3000 K	185 lm	**115,95 €**
688038	noir	WW 3000 K	185 lm	**115,95 €**
688041	argenté	NW 4000 K	195 lm	**115,95 €**
688040	noir	NW 4000 K	195 lm	**115,95 €**

CC | 350 mA | 6 Volt | 2 W | SMD | 2 LED | Ra>90 | 30° | 350° | A ↑ G | G

Accessoires

930594	Transformateur 12W, prêt à brancher, y compris le distributeur à 3 voies	**32,95 €**
930592	Transformateur 20W, prêt à brancher, y compris le distributeur à 6 voies	**39,95 €**

HERCULIS TRIPLE



- Design optimisé pour les vitrines et les showcases
- Puissance élevée malgré une construction compacte
- pour un montage en saillie ou encastré grâce à un guidage intelligent des câbles
- système prêt à brancher
- tête pivotante et inclinable
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x Ø: 250 x 39 mm
- Socle H x Ø: 5 x 39 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
688043	argenté	WW 3000 K	263 lm	**135,95 €**
688042	noir	WW 3000 K	263 lm	**135,95 €**
688045	argenté	NW 4000 K	290 lm	**135,95 €**
688044	noir	NW 4000 K	290 lm	**135,95 €**

CC | 350 mA | 9 Volt | 3 W | SMD | 3 LED | Ra>90 | 30° | 350° | A ↑ G | G

Accessoires

930594	Transformateur 12W, prêt à brancher, y compris le distributeur à 3 voies	**32,95 €**
930592	Transformateur 20W, prêt à brancher, y compris le distributeur à 6 voies	**39,95 €**



page 225

page 227



page 229



page 230



page 233



page 235



page 237



page 239



page 235



page 243



page 245



page 247



page 249

Luminaires de bureau





D PROFESSION DOWN

Grâce à leurs possibilités de commande flexibles, les luminaires suspendus D PROFESSION peuvent être utilisées aussi bien dans des applications privées que commerciales. Dans le domaine privé, la version Down réglable crée une ambiance lumineuse qui s'harmonise parfaitement avec son design moderne.





D PROFESSION DOWN

- forte puissance lumineuse
- UGR <19
- idéal pour le bureau à domicile ou dans la salle à manger / le salon
- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1177 x 53 x 53 mm
- Socle L x L x H: 560 x 65 x 38 mm
- Longueur max.: 3000 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Commande	Prix
620107	blanc	NW 4000 K	3165 lm	Début ou fin de phase	**329,95 €**
620110	argenté	NW 4000 K	3165 lm	Début ou fin de phase	**329,95 €**
620103	noir	NW 4000 K	3165 lm	Début ou fin de phase	**329,95 €**
620106	blanc	NW 4000 K	3165 lm	1-10V	**339,95 €**
620109	argenté	NW 4000 K	3165 lm	1-10V	**339,95 €**
620102	noir	NW 4000 K	3165 lm	1-10V	**339,95 €**
620105	blanc	NW 4000 K	3165 lm	Bus DALI selon CEI 62386 DALI 1	**359,95 €**
620108	argenté	NW 4000 K	3165 lm	Bus DALI selon CEI 62386 DALI 1	**359,95 €**
620057	noir	NW 4000 K	3165 lm	Bus DALI selon CEI 62386 DALI 1	**359,95 €**





Courbe de répartition lumineuse



D PROFESSION UP AND DOWN

Grâce à leurs possibilités de commande flexibles, les luminaires suspendus D PROFESSION peuvent être utilisées aussi bien dans des applications privées que commerciales. La version UP and Down diffuse sa lumière dans deux directions. Tandis que les LED orientées vers le haut diffusent une lumière ambiante agréable et indirecte, les LED orientées vers le bas diffusentune lumière de bureau et de travail définie, puissante et conforme à la norme UGR pour les bureaux et plus encore.





D PROFESSION UP AND DOWN

- forte puissance lumineuse
- UGR <19
- idéal pour le bureau à domicile ou dans la salle à manger / le salon
- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1177 x 53 x 53 mm
- Socle L x L x H: 560 x 65 x 38 mm
- Longueur max.: 3000 mm
- uplight pour un éclairage indirect inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Commande	Prix
620111	blanc	NW 4000 K	7180 lm	Début ou fin de phase	**399,95 €**
620104	argenté	NW 4000 K	7180 lm	Début ou fin de phase	**399,95 €**
620112	noir	NW 4000 K	7180 lm	Début ou fin de phase	**399,95 €**
620114	blanc	NW 4000 K	7180 lm	1-10V	**399,95 €**
620113	argenté	NW 4000 K	7180 lm	1-10V	**399,95 €**
620115	noir	NW 4000 K	7180 lm	1-10V	**399,95 €**
620117	blanc	NW 4000 K	7180 lm	Bus DALI selon CEI 62386 DALI 1	**429,95 €**
620116	argenté	NW 4000 K	7180 lm	Bus DALI selon CEI 62386 DALI 1	**429,95 €**
620118	noir	NW 4000 K	7180 lm	Bus DALI selon CEI 62386 DALI 1	**429,95 €**





Courbe de répartition lumineuse



Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

OFFICE THREE DALI 2.0

Le luminaire suspendu est un complément approprié au lampadaire OFFICE THREE. Du fait que la valeur d'éblouissement est inférieure à 10, ce luminaire sophistiqué sur le plan technique peut être décrit comme étant presque entièrement exempt d'éblouissement. Les LED orientées vers le haut créent une lumière ambiante, tandis que les LED orientées vers le bas diffusent une lumière puissante et clairement définie sur la zone de travail.





OFFICE THREE DALI 2.0

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1179 x 64 x 35 mm
- Socle L x L x H: 600 x 57 x 35 mm
- Longueur max.: 2500 mm
- UGR<10
- BEG éligible
- dimmable via le bus DALI selon IEC 62386 DALI 2.0
- uplight pour lumière indirecte incluse
- Durée de vie 50.000h L80B10

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
342147	blanc	NW 4000 K	7000 lm	**599,95 €**
342146	couleur argent	NW 4000 K	7000 lm	**599,95 €**

200-240 Volt | 58 W | SMD | 176 LED | Ra>80 | 115° / 55° | A ↑ G | E



Courbe de répartition lumineuse

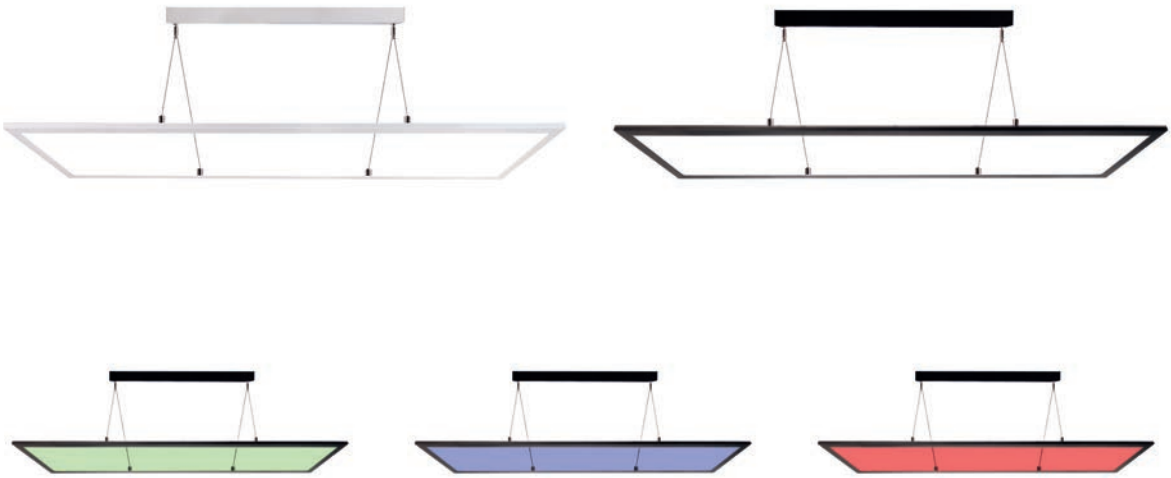

LED EVENT-PANEL TRANSPARENT RGBW

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1195 x 295 x 14 mm
- dimmable via un contrôleur optionnel

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	EEI	Prix
342158	noir klar / transparent	RGB WW 4000 K	4220 lm	D	**279,95 €**
620032	blanc klar / transparent	RGB NW 4000 K	4265 lm	E	**279,95 €**
620031	noir klar / transparent	RGB NW 4000 K	4265 lm	E	**279,95 €**

CV | 24 Volt | 63 W | SMD | 224 LED | Ra>80 | 150° | A ↑ G D

Accessoires optionnels

862164	Transformateur | 24V DC | 75,0 W	**74,95 €**
843502	Contrôleur RF-smart Starter-Set RGBW | 12/24/48V	**99,95 €**
843037	Casambi Bluetooth Dimmer 4 canaux | 12/24V	**179,95 €**
843010	DALI DT6 PWM Variateur 4 canaux | 12/24V	**129,95 €**
843000	DMX-Controller Art-4	**229,95 €**
843279	Variateur DMX PWM 4 canaux | 12/24/48V	**114,95 €**



Courbe de répartition lumineuse





LED PANEL TRANSPARENT ROND

La particularité de ce luminaire suspendu est le corps transparent du luminaire. Lorsqu'il est éteint, la surface est presque entièrement transparente. Lorsque la lumière est allumée, le disque distribue la lumière presque sans éblouissement. Ce luminaire suspendu avec une valeur d'éblouissement [UGR] inférieure à 19, convient parfaitement à un usage au bureau. Ce luminaire se distingue de tout autre équipement de bureau par son design lumineux, efficace et exceptionnel.

UGR<19



LED PANEL TRANSPARENT ROND

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 12,50 x 580 mm
- Socle H x Ø: 45,00 x 250 mm
- Longueur max.: 1500 mm
- UGR <19
- gradable par début ou fin de phase
- presque transparent lorsqu'il est éteint

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
342091	blanc	WW 3000 K	5100 lm	**379,95 €**
342094	blanc	NW 4000 K	5600 lm	**379,95 €**
342090	Aluminium	WW 3000 K	5100 lm	**379,95 €**
342093	Aluminium	NW 4000 K	5600 lm	**379,95 €**
342089	noir	WW 3000 K	5100 lm	**379,95 €**
342092	noir	NW 4000 K	5600 lm	**379,95 €**





Courbe de répartition lumineuse



correspondant
Lampe sur pied
page 239
343022



LED PANEL TRANSPARENT

Le luminaire suspendu à LED est doté d'un verre transparent pour la distribution directe et indirecte de la lumière et il est presque transparent lorsqu'il est éteint. Lorsque la lumière est allumée, le disque distribue la lumière presque sans éblouissement. Avec une valeur d'éblouissement [UGR] inférieure à 19, ce luminaire suspendu convient parfaitement à un usage au bureau. Ce luminaire se distingue de tout autre équipement de bureau grâce à son design lumineux, efficace et exceptionnel.



LED PANEL TRANSPARENT

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1195 x 295 x 12 mm
- Socle L x L x H: 580 x 80 x 40 mm
- Longueur max.: 1800 mm
- UGR <19
- BEG éligible [4000K]
- gradable par début ou fin de phase
- presque transparent lorsqu'il est éteint
- Panel in IP40 ausgeführt

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
342221	blanc	WW NW 3000/4000 K	5600/6100 lm	**299,95 €**
342220	Aluminium	WW NW 3000/4000 K	5600/6100 lm	**299,95 €**
342219	noir	WW NW 3000/4000 K	5600/6100 lm	**299,95 €**

220-240 Volt | 50 W | SMD | 476 LED | Ra>90 | IP20/40 | A ↑ G | E



correspondant
Lampe sur pied
page 239
343022



Détecteur de mouvements et
capteur de lumière du jour

CAPTEUR DE MOUVEMENT

- La lumière s'allume automatiquement lors de la détection de mouvements
- sans mouvement, la luminosité est réduite à 30% après 30 minutes
- sans mouvement, la lumière s'éteindra au bout de 30 minutes

CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR

- Allumez la lumière et réglez-la à la luminosité souhaitée [ce réglage est enregistré en standard par le capteur de lumière du jour]
- lorsque la lumière ambiante change, le capteur ajuste la luminosité à la norme enregistrée [tolérance de 10%]





Variateur tactile



OFFICE ONE + MOTION

- UGR<19
- SDCM <3
- Durée de vie 50.000h L80B10
- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1950 x 310 x 30 mm
- Socle L x L: 460 x 300 mm
- Espace Socle: 100 mm
- dimmable par Capteur tactile
- incl. 1,5 m Câble de raccordement
  avec fiche de sécurité et fiche d'appareil froid C21

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Sensorik	Prix
343034	couleur argent	WW 3000 K	6700 lm		**819,95 €**
343030	couleur argent	NW 4000 K	7400 lm		**819,95 €**
343035	couleur argent	WW 3000 K	6700 lm	Capteur de mouvement et de lumière du jour	**949,95 €**
343032	couleur argent	NW 4000 K	7400 lm	Capteur de mouvement et de lumière du jour	**949,95 €**





Courbe de répartition lumineuse


DELL





Variateur tactile



OFFICE ONE TRANSPARENT

- UGR<19
- BEG éligible
- Durée de vie 50.000h L80B10
- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1950 x 310 x 20 mm
- Socle L x L: 460 x 30 mm
- dimmable par Capteur tactile
- presque transparent lorsqu'il est éteint
- incl. 2,5 m Câble de raccordement avec fiche de raccordement

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
343022	couleur argent	NW 4000 K	6200 lm	**819,95 €**

100-277 Volt | 50 W | SMD | 180 LED | Ra>80 | 150°/150° | A ↑ G | E



Courbe de répartition lumineuse



correspondant
Suspensions
page 235
342221
342220
342219







Commutateur rotatif

OFFICE TWO

- UGR<19
- SDCM <3
- Durée de vie 50.000h L80B10
- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1950 x 310 x 42 mm
- Socle L x L: 450 x 270 mm
- dimmable par commutateur rotatif
- incl. 2,5 m Câble de raccordement avec fiche secteur

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
343016	couleur argent	NW 4000 K	8300 lm	**749,95 €**





Courbe de répartition lumineuse

RADAR PRESENCE DETECTOR

- le luminaire s'allume automatiquement au moindre mouvement
- sans mouvement, la luminosité se réduit à 30% après 5/15/30 minutes [durée réglable]
- sans mouvement, le luminaire s'éteint après 5/15/30 minutes supplémentaires

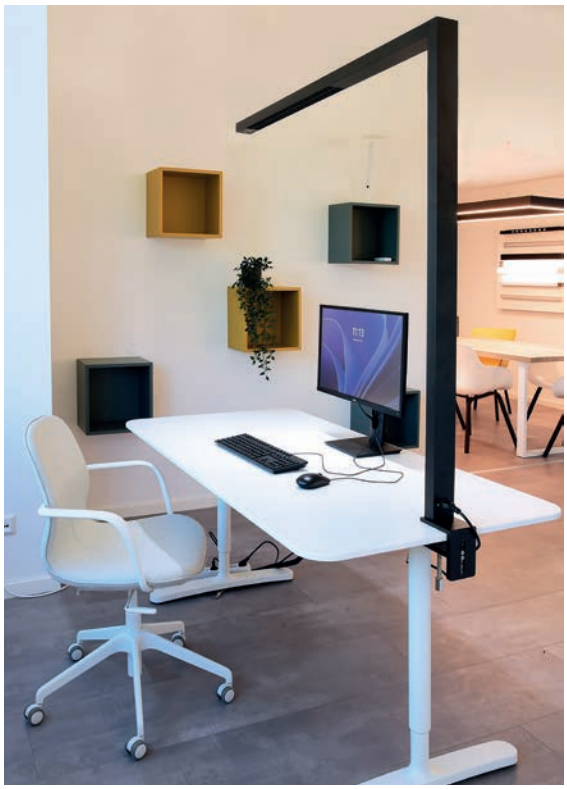

CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR

- Allumez la lumière et réglez-la à la luminosité souhaitée [ce réglage est enregistré en standard par le capteur de lumière du jour]
- lorsque la lumière ambiante change, le capteur ajuste la luminosité à la norme enregistrée [tolérance de 10%]

PINCE DE TABLE UNIVERSELLE

- La pince de table peut être utilisée, selon les besoins, pour des plateaux de table d'une épaisseur totale de 15 à 65 mm [y compris la structure porteuse].
- Si une partie de la structure du cadre se trouve dans la zone de serrage du luminaire, il faut utiliser les tampons en caoutchouc dur fournis pour compenser l'inégalité et créer une zone de serrage affleurante.
- Grâce au design de la pince de table, un montage sur presque tous les plateaux de table est possible.



KIT DE MONTAGE

- Pour les plateaux de table plus grands ou pour un positionnement souhaité sur la table, le kit de montage optionnel peut être utilisé à la place de la pince de table préinstallée. Il suffit de le monter en perçant un trou dans la table.
- convient aux plateaux de table d'une épaisseur totale de 15 à 35 mm
- convient pour un diamètre de trou de 22-30 mm Kit de montage

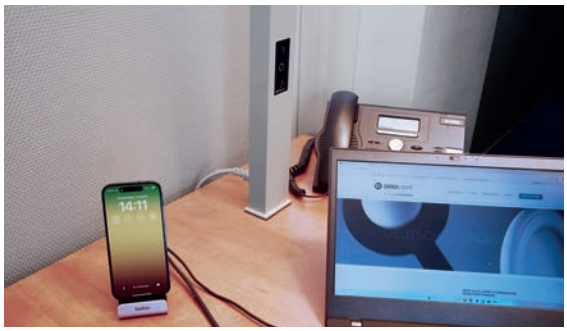





OFFICE THREE STANDARD TABLE

- **UGR<6**
- **SDCM <3**
- **Durée de vie 50.000h L80B10**
- **BEG éligible**
- **adapté aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²]**
- **optimal pour un éclairage de haute qualité de postes de travail individuels réglables en hauteur**
- **tête de lampe redessinée et rallongée pour un éclairage idéal des tables de 160 x 80 cm**
- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1159 x 64 x 1194 mm
- Socle L x L: 500 x 225 mm
- Dimension de la fente du socle: 100 mm
- convient aux constructions de tables de 15 à 65 mm d'épaisseur
- CRI>95 pour une lumière directe
- éclairage direct et indirect séparé par écran tactile gradable et commutable
- Un détecteur de présence radar de haute précision détecte les moindres mouvements
- Temps d'arrêt du capteur réglable [5 / 15 / 30 min]
- Capteur de lumière du jour pour une adaptation dynamique de la luminosité
- y compris câble de raccordement de 2,5 m avec fiche de sécurité et prise d'appareil froid C21
- y compris tampons en caoutchouc dur pour le calage en cas de construction de tables proches du bord



Sensor



Variateur tactile



Pince de table



Article	Couleur		Temp. de couleur		Lumens	Prix
346063	☐	blanc	NW	4000 K	10100 lm	**999,95 €**
346064	☐	couleur argent	NW	4000 K	10100 lm	**999,95 €**
346065	■	noir	NW	4000 K	10100 lm	**999,95 €**



Accessoires

930727	Kit de montage pour trou de forage blanc	**39,95 €**
930728	Kit de montage pour trou de forage Aluminium	**39,95 €**
930729	Kit de montage pour trou de forage noir	**39,95 €**

RADAR PRESENCE DETECTOR

- le luminaire s'allume automatiquement au moindre mouvement
- sans mouvement, la luminosité se réduit à 30% après 5/15/30 minutes [durée réglable]
- sans mouvement, le luminaire s'éteint après 5/15/30 minutes supplémentaires

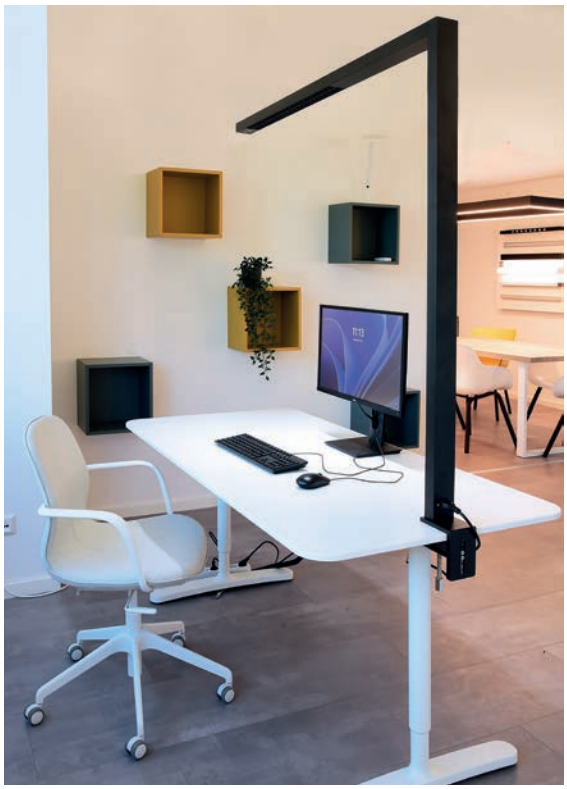

CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR

- Allumez la lumière et réglez-la à la luminosité souhaitée [ce réglage est enregistré en standard par le capteur de lumière du jour]
- lorsque la lumière ambiante change, le capteur ajuste la luminosité à la norme enregistrée [tolérance de 10%]

PINCE DE TABLE UNIVERSELLE

- La pince de table peut être utilisée, selon les besoins, pour des plateaux de table d'une épaisseur totale de 15 à 65 mm [y compris la structure porteuse].
- Si une partie de la structure du cadre se trouve dans la zone de serrage du luminaire, il faut utiliser les tampons en caoutchouc dur fournis pour compenser l'inégalité et créer une zone de serrage affleurante.
- Grâce au design de la pince de table, un montage sur presque tous les plateaux de table est possible.



KIT DE MONTAGE

- Pour les plateaux de table plus grands ou pour un positionnement souhaité sur la table, le kit de montage optionnel peut être utilisé à la place de la pince de table préinstallée. Il suffit de le monter en perçant un trou dans la table.
- convient aux plateaux de table d'une épaisseur totale de 15 à 35 mm
- convient pour un diamètre de trou de 22-30 mm Kit de montage

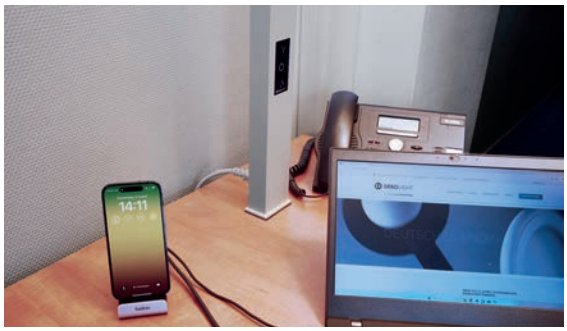





OFFICE THREE PRO TABLE

- **UGR<6**
- **SDCM <3**
- **Durée de vie 50.000h L80B10**
- **BEG éligible**
- **adapté aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²]**
- **optimal pour un éclairage de haute qualité de postes de travail individuels réglables en hauteur**
- **tête de lampe redessinée et rallongée pour un éclairage idéal des tables de 160 x 80 cm**
- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1159 x 64 x 1194 mm
- Socle L x L: 500 x 225 mm
- Dimension de la fente du socle: 100 mm
- convient aux constructions de tables de 15 à 65 mm d'épaisseur
- CRI>95 pour une lumière directe
- éclairage direct et indirect séparé par écran tactile gradable et commutable
- couleur de la lumière réglable par écran tactile
- le détecteur de présence radar de haute précision détecte les moindres mouvements
- Capteur de lumière du jour pour une adaptation dynamique de la luminosité
- y compris câble de raccordement de 2,5 m avec fiche de sécurité et prise pour appareil froid C21
- y compris tampons en caoutchouc dur pour le calage en cas de construction de tables proches du bord



Sensor



Variateur tactile



Pince de table



Article	Couleur		Temp. de couleur		Lumens	Prix
346066	☐	blanc	WW CW	2700-6500 K	9800 lm	**1.199,95 €**
346067	☐	couleur argent	WW CW	2700-6500 K	9800 lm	**1.199,95 €**
346068	■	noir	WW CW	2700-6500 K	9800 lm	**1.199,95 €**

220-240 Volt | 80W | LED | Ra95 | 120/50° | IP20

Accessoires

930727	Kit de montage pour trou de forage blanc	**39,95 €**
930728	Kit de montage pour trou de forage Aluminium	**39,95 €**
930729	Kit de montage pour trou de forage noir	**39,95 €**



Avec le soutien aimable de Salvia Elektrotechnik GmbH

RADAR PRESENCE DETECTOR

- le luminaire s'allume automatiquement au moindre mouvement
- sans mouvement, la luminosité se réduit à 30% après 5/15/30 minutes [durée réglable]
- sans mouvement, le luminaire s'éteint après 5/15/30 minutes supplémentaires

CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR

- Allumez la lumière et réglez-la à la luminosité souhaitée [ce réglage est enregistré en standard par le capteur de lumière du jour]
- lorsque la lumière ambiante change, le capteur ajuste la luminosité à la norme enregistrée [tolérance de 10%]





Sensor



Variateur tactile

OFFICE THREE STANDARD FLOOR

- **UGR<6**
- **SDCM <3**
- **Durée de vie 50.000h L80B10**
- **BEG éligible**
- **adapté aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²]**
- **optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen**
- **tête de lampe redessinée et rallongée pour un éclairage idéal des tables de 160 x 80 cm**
- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1240 x 64 x 1950 mm
- CRI>95 pour une lumière directe
- éclairage direct et indirect séparé par écran tactile gradable et commutable
- couleur de la lumière réglable par écran tactile
- Un détecteur de présence radar de haute précision détecte les moindres mouvements
- Capteur de lumière du jour pour une adaptation dynamique de la luminosité
- y compris câble de raccordement de 2,5 m avec fiche de sécurité et prise d'appareil froid C21

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
342228	blanc	NW 4000 K	10100 lm	**1.199,95 €**
342229	couleur argent	NW 4000 K	10100 lm	**1.199,95 €**
342230	noir	NW 4000 K	10100 lm	**1.199,95 €**

220-240 Volt | 80W | LED | Ra95 | 120/50° | IP20



Avec le soutien aimable de Salvia Elektrotechnik GmbH

RADAR PRESENCE DETECTOR

- le luminaire s'allume automatiquement au moindre mouvement
- sans mouvement, la luminosité se réduit à 30% après 5/15/30 minutes [durée réglable]
- sans mouvement, le luminaire s'éteint après 5/15/30 minutes supplémentaires

CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR

- Allumez la lumière et réglez-la à la luminosité souhaitée [ce réglage est enregistré en standard par le capteur de lumière du jour]
- lorsque la lumière ambiante change, le capteur ajuste la luminosité à la norme enregistrée [tolérance de 10%]





Sensor



Variateur tactile

OFFICE THREE PRO FLOOR

- **UGR<6**
- **SDCM <3**
- **Durée de vie 50.000h L80B10**
- **BEG éligible**
- **adapté aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²]**
- **optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen**
- **tête de lampe redessinée et rallongée pour un éclairage idéal des tables de 160 x 80 cm**
- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1240 x 64 x 1950 mm
- CRI>95 pour une lumière directe
- éclairage direct et indirect séparé par écran tactile gradable et commutable
- Un détecteur de présence radar de haute précision détecte les moindres mouvements
- Temps d'arrêt du capteur réglable ([5 / 15 / 30 min]
- Capteur de lumière du jour pour une adaptation dynamique de la luminosité
- y compris câble de raccordement de 2,5 m avec fiche de sécurité et prise d'appareil froid C21

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
342231	blanc	WW CW 2700-6500 K	9800 lm	**1.399,95 €**
342232	couleur argent	WW CW 2700-6500 K	9800 lm	**1.399,95 €**
342233	noir	WW CW 2700-6500 K	9800 lm	**1.399,95 €**

220-240 Volt | 80W | LED | Ra95 | 120/50° | IP20



page 252



page 254



page 257

Projecteurs d'intérieur

VEGA

Le luminaire grande hauteur VEGA - une qualité convaincante. Dans les halls industriels / entrepôts ou autres, le projecteur de hall est la solution parfaite lorsqu'il s'agit d'un éclairage de première classe. Dans la variante à trois niveaux de puissance réglables, ils s'adaptent à vos exigences. Les projecteurs sont particulièrement efficaces sur le plan énergétique, ce qui a un effet positif sur vos coûts d'exploitation. Avec une longue durée de vie de 50 000 heures [L80B20], ils assurent un éclairage durable et fiable sans compromis. Grâce à des lentilles optionnelles, les projecteurs VEGA peuvent atteindre une valeur UGR inférieure à 19 pour garantir un éclairage sans éblouissement. Et pour ceux qui souhaitent un contrôle précis de l'éclairage, nous proposons des variantes avec commande Dali. De plus, les projecteurs pour halls sont éligibles à la subvention BEG.

BEG · IP · IK>9 · power switch









VEGA

- **luminaire grande hauteur de haute qualité, flexible et puissant**
- **puissance réglable sur trois niveaux**
- **particulièrement efficace sur le plan énergétique**
- **durée de vie de 50.000 h L80B20**
- **éligible à la subvention BEG**
- **UGR<19 avec lentille en option**
- Aluminium moulé sous pression
- incl. 1,5 m Câble de raccordement

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Dimensions H x Ø	Prix
732156	noir	NW 4000 K	15300 / 23400 / 28800 lm	90 / 130 / 160 W	120 x 400 mm	**319,95 €**
732158	noir	CW 5700 K	15300 / 23400 / 28800 lm	90 / 130 / 160 W	120 x 400 mm	**319,95 €**

200-240 Volt · Ra>80 · 120° · IP65 · IK09 · A↑G C



Accessoires

930743	Lentille 60°	**49,95 €**
930641	Kit de suspension 1m chaîne	**14,95 €**
930685	Kit de suspension 3m chaîne	**24,95 €**
930742	Bras de montage mural OnOff	**39,95 €**




HAPPY BIRTHDAY
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY BIRTHDAY









VEGA DALI

- **luminaire grande hauteur de haute qualité, flexible et puissant**
- **particulièrement efficace sur le plan énergétique**
- **durée de vie de 50.000 h L80B20**
- **éligible à la subvention BEG**
- **UGR<19 avec lentille en option**
- Aluminium moulé sous pression
- incl. 1,5 m Câble de raccordement

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Contrôle	Dimensions H x Ø	Prix
732157	noir	NW 4000 K	28800 lm	160 W	DALI 2 / DT6	122 x 400 mm	**369,95 €**
732159	noir	CW 5700 K	28800 lm	160 W	DALI 2 / DT6	122 x 400 mm	**369,95 €**

200-240 Volt | Ra>80 | 120° | DALI | IP65 | IK09 | A ↑ G C





Accessoires

930743	Lentille 60°	**49,95 €**
930641	Kit de suspension 1m chaîne	**14,95 €**
930685	Kit de suspension 3m chaîne	**24,95 €**
930775	Bras de montage mural DALI	**39,95 €**


05
06



HIGHBAY NORMAE

Les projecteurs HIGHBAY à haut rendement énergétique sont idéaux pour l'éclairage des halles. Grâce au kit de montage réglable, les projecteurs peuvent être montés conformément à l'angle d'inclinaison souhaité. Avec l'ensemble approprié, il est également possible de les suspendre et, si nécessaire, de les équiper de lentilles asymétriques.

HIGHBAY NORMAE



- BEG éligible
- Aluminium moulé sous pression
- Socle L x L x H: 110 x 70 x 95 mm
- Bus DALI selon CEI 62386 DALI 1.0
- y compris kit de fixation réglable

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x L x H	Puissance	Source de lumière	Prix
732084	gris foncé	CW 5000 K	16700 lm	923 x 126 x 99 mm	136 W	192 LED	**399,95 €**
732085	gris foncé	CW 5000 K	23800 lm	1219 x 126 x 99 mm	172 W	236 LED	**499,95 €**

200-240 Volt | SMD | Ra>80 | 90° | 180° | IP65 | IK08 | A ↑ G





Accessoires

930295	Linear Highbase Lentille 30°/70°	290 x 86 x 8 mm	**14,95 €**
930293	Kit de suspension 1m de chaîne		**39,95 €**







Courbe de répartition lumineuse 732084 mit Lentille 90°



Courbe de répartition lumineuse 732085 mit Lentille 90°



Courbe de répartition lumineuse 732084 mit Lentille 30°/70°



Courbe de répartition lumineuse 732085 mit Lentille 30°/70°



page 261



page 261



page 263



page 265



page 266



page 267



page 267

Luminaires pour locaux humides





Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

TRI PROOF BASIC

Découvrez notre luminaire à vasque pour locaux humides TRI ROOF BASIC. Les luminaires à vasque sont éligibles à la subvention BEG et particulièrement efficaces sur le plan énergétique - ce qui signifie des coûts d'exploitation réduits pour vos clients. Grâce à leur construction robuste et à leur longue durée de vie, ces luminaires sont très durables. Le câblage traversant préinstallé et les entrées de câbles pratiques à l'arrière simplifient considérablement l'installation. Les clips métalliques assurent une sécurité fiable. Nous proposons en outre des variantes avec un détecteur de mouvement, dont le seuil de luminosité, la zone de détection et le temps de poursuite sont réglables.



Câblage traversant



montage sûr
grâce au câble de sécurité



TRI PROOF BASIC

- **éligible au BEG**
- **particulièrement efficace sur le plan énergétique**
- **grande durée de vie 50.000h L80B50**
- **Câblage traversant 3x1,5mm² / 5x1,5mm² [DALI] préinstallé**
- **entrée de câble à l'arrière**
- Clips en acier inoxydable verrouillables par vis sur le couvercle
- boîtier plastique obuste polycarbonate [PC]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x L x H	Puissance	Ansteuerung	Preis
730483	gris	NW 4000 K	2520 lm	610 x 82 x 75 mm	18 W		**54,95 €**
730486	gris	NW 4000 K	5040 lm	1210 x 82 x 75 mm	36 W		**79,95 €**
730489	gris	NW 4000 K	7700 lm	1510 x 82 x 75 mm	55 W		**94,95 €**
730485	gris	NW 4000 K	2520 lm	610 x 82 x 75 mm	18 W	DALI 2 / DT6	**104,95 €**
730488	gris	NW 4000 K	5040 lm	1210 x 82 x 75 mm	36 W	DALI 2 / DT6	**129,95 €**
730491	gris	NW 4000 K	7700 lm	1510 x 82 x 75 mm	55 W	DALI 2 / DT6	**159,95 €**

220-240 Volt | Ra>80 | IP | IK08 | A ↑ G C



Accessoires

930713 Suspension par câble **19,95 €**



TRI PROOF BASIC MOTION

- **BEG förderfähig**
- **particulièrement efficace sur le plan énergétique**
- **grande durée de vie 50.000h L80B50**
- **Câblage traversant 3x1,5mm² préinstallé**
- **entrée de câble à l'arrière**
- Clips en acier inoxydable verrouillables par vis sur le couvercle
- rboîtier plastique obuste polycarbonate [PC]
- capteur de mouvement radar réglable

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x L x H	Puissance	Prix
730484	gris	NW 4000 K	2520 lm	610 x 82 x 75 mm	18 W	**74,95 €**
730487	gris	NW 4000 K	5040 lm	1210 x 82 x 75 mm	36 W	**99,95 €**
730490	gris	NW 4000 K	7700 lm	1510 x 82 x 75 mm	55 W	**114,95 €**

220-240 Volt | Ra>80 | IP | IK08 | A ↑ G C



Accessoires

930713 Suspension par câble **19,95 €**



Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

TRI PROOF SLIM

Étanches, résistants aux chocs et polyvalents, les plafonniers en saillie de la série TRI PROOF SLIM sont des luminaires flexibles au design innovant. Que ce soit dans une zone humide, une cave, un atelier et un garage ou dans un entrepôt, les SLIMS certifiés IP68 sont résistants aux chocs jusqu'à IK10 et leur angle de rayonnement peut être réglé en continu.



TRI PROOF SLIM

- boîtier en plastique robuste
- direction de la lumière sélectionnable en continu par rotation
- montage facile dans les fixations existantes [par ex. colliers de serrage]
- raccordement simple grâce aux bornes de raccordement sans vis
- câblage traversant simple [2x 1,5mm² sans conducteur de protection]
- incl. 4x vis, 4x chevilles, 2x clips à étrier, 2x clip de montage rapide, 1x capuchon de raccordement de câble

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x Ø	Puissance	Prix
348138	☐ blanc	CW 5000 K	2265 lm	700 x 39 mm	21 W	**89,95 €**
348139	☐ blanc	CW 5000 K	4575 lm	1300 x 39 mm	40 W	**149,95 €**

220-240 Volt | SMD | Ra>80 | 100° | 360 ° | IP68 | IK10 | A ↑ G E



Câblage traversant



Courbe de répartition lumineuse 348138



Courbe de répartition lumineuse 348139

TRI PROOF

Équipé de LED avec une lumière blanche neutre [4000 K], le luminaire pour locaux humides TRIPROOF LED IP65 est composé d'un boîtier en polycarbonate gris clair et d'un couvercle en polycarbonate satiné d'une seule pièce. Il convient pour un montage simple au plafond, au mur ou en suspension et il est disponible en trois longueurs différentes.

Plusieurs peuvent être montés les uns à côté des autres; idéaux pour un usage industriel et privé, par exemple pour l'éclairage sous les auvents, dans les caves, les ateliers, les garages, les halles industrielles, etc. Le luminaire est équipé d'un raccordement électrique simple avec un bornier enfichable.





IP

IK08

TRI PROOF

- boîtier en plastique robuste
- câblage traversant préinstallé [2x1,5mm²]
- stringent jusqu'à 25 [730419] / 15 [730424] / 10 [730425] Pièces
- incl. clips de montage

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x L x H	Puissance	Prix
730419	☐ blanc	NW 4000 K	1430 lm	696 x 61 x 56 mm	16,80 W	**49,95 €**
730424	☐ blanc	NW 4000 K	2980 lm	1296 x 61 x 56 mm	34,40 W	**79,95 €**
730425	☐ blanc	NW 4000 K	3820 lm	1598 x 61 x 56 mm	43,60 W	**84,95 €**

180-240 Volt | SMD | Ra>80 | 120° | IP65 | IK08 | A ↑ G | G





Accessoires

930071	Suspension par câble 2 pcs. | L: 2500 mm	**14,95 €**
930072	Support de montage en surface 2 pcs.	**14,95 €**



Courbe de répartition lumineuse 730419



Courbe de répartition lumineuse 730424



Courbe de répartition lumineuse 730425

TRI PROOF MOTION

Le luminaire idéal pour les environnements ayant des besoins lumineux accrus : que ce soit dans un garage, une cave ou un abri de voiture, le luminaire en saillie TRI PROOF MOTION est protégé contre le vent et les intempéries grâce à la certification IP65 et il est bien entendu équipé d'un capteur de mouvement intégré et invisible qui peut être réglé par un commutateur dip.

IP IK08



TRI PROOF MOTION

- boîtier en plastique robuste
- Capteur de mouvement
- câblage traversant préinstallé [2x1,5mm²]
- incl. clips de montage

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x L x H	Puissance	Prix
730450	blanc	NW 4000 K	1900 lm	61 x 56 x 665 mm	18 W	**59,95 €**
730455	blanc	NW 4000 K	2500 lm	61 x 56 x 1145 mm	24 W	**74,95 €**

220-240 Volt | SMD | Ra>80 | 120° | IP65 | IK08 | A ↑ G





Accessoires

930071	Suspension par câble 2 pcs. | L: 2500 mm	**14,95 €**
930072	Support de montage en surface 2 pcs.	**14,95 €**



Courbe de répartition lumineuse 730450



Courbe de répartition lumineuse 730455





SYRMA OVALE

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 180 x 125 x 105 mm
- Socle L x L x H: 155 x 125 x 35 mm

Article	Couleur	Prix
401011	blanc	**12,95 €**
401013	gris	**12,95 €**
401012	noir	**12,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 42 W | E27 | LED | IP44

ampoules adaptées sur page 803





SYRMA ROND

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 110 x 190 mm
- Socle H x Ø: 35 x 160 mm

Article	Couleur	Prix
401014	blanc	**19,95 €**
401016	gris	**19,95 €**
401015	noir	**19,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 42 W | E27 | LED | IP44

ampoules adaptées sur page 803



page 270



page 270



page 271



de la page 272



de la page 274

Lampes de secours

IP

LAMPE DE SECOURS ALMAAZ CÔNE



- Plastique
- Dimensions L x L x H: 283 x 50 x 187 mm
- Technique de batterie individuelle avec batterie LiFePO4
- Distance de détection 27m
- SK II / III avec technologie INSiLIA
- Luminance 500cd/m²
- Fonction autotest avec buzzer
- Boîtier rotatif pour montage au plafond ou au mur
- avec pictogramme modifiable dans toutes les directions

Article	Couleur	Temp. de couleur	Prix
348152	☐ blanc	NW 4500 K	**199,95 €**

230 Volt | 3 W | IP54

Accessoires optionnels



930632	Pictogramme spécial Boîte de premiers secours | vert	**119,95 €**
930633	Pictogramme spécial extincteur | rouge	**119,95 €**
930634	Barre de batterie | 3,2V | 1500mAh	**59,95 €**

IP

LAMPE DE SECOURS ALSAFI



- Plastique
- Dimensions L x L x H: 360 x 88 x 118 mm
- Technique de batterie individuelle avec batterie LiFePO4
- Distance de détection 16m
- SK II / III avec technologie INSiLIA
- Luminance 500cd/m²
- Fonction autotest avec buzzer
- Découpes pour montage en suspension
- Réflecteur avec charnières
- convient pour un montage au plafond ou au mur
- avec pictogramme modifiable dans toutes les directions

Article	Couleur	Temp. de couleur	Prix
348140	☐ blanc	NW 4500 K	**189,95 €**

230 Volt | 3 W | IP54

Accessoires optionnels

930634	Barre de batterie | 3,2V | 1500mAh	**59,95 €**

IP

LAMPE DE SECOURS ALMAAZ PLAT



- Plastique
- Dimensions L x L x H: 283 x 50 x 198 mm
- Technique de batterie individuelle avec batterie LiFePO4
- Distance de détection 27m
- SK II / III avec technologie INSiLIA
- Interrupteur DIP permettant de passer de 3 à 8 heures
- Luminance 500cd/m²
- Fonction autotest avec buzzer
- Boîtier rotatif pour montage au plafond ou au mur
- avec pictogramme modifiable dans toutes les directions

Article	Couleur	Temp. de couleur	Prix
348151	☐ blanc	NW 4500 K	**289,95 €**

230 Volt | 3 W | IP54





Accessoires optionnels

930632	Pictogramme spécial Boîte de premiers secours | vert	**119,95 €**
930633	Pictogramme spécial extincteur | rouge	**119,95 €**
930634	Barre de batterie | 3,2V | 1500mAh	**59,95 €**



Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

LAMPE DE SECOURS ALMACH POUR L'ÉCLAIRAGE DES COULOIRS



- Red Dot Award Winner 2017
- lentille spéciale pour l'éclairage de voies de secours ou de surfaces
- Plastique
- Dimensions L x L x H: 192 x 101 x 57 mm
- Technique de batterie individuelle avec batterie LiFePO4
- SK II / III avec technologie INSiLIA
- Temps de pontage de 3h/8h
- montage simple par clic
- rotatif

Article	Couleur	Temp. de couleur	Prix
731142	☐ blanc	NW 4500 K	**269,95 €**

230 Volt | 1 W | | IP42

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

	a		b		c		d		c		d	
Hauteur de montage	Éclairage de zone								Lentille de sortie de secours			
	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W
2,5 m	3,50	3,92	7,84	8,84	2,72	3,03	6,05	7,00	5,02	5,77	11,54	13,46
3,0 m	3,78	4,37	9,09	9,82	3,05	3,52	6,79	7,83	5,55	6,33	12,65	14,60
3,5 m	3,97	4,93	9,85	11,04	3,33	3,83	7,66	8,52	5,98	7,07	14,15	16,26
4,0 m	3,81	5,24	10,48	12,16	3,56	4,09	8,18	9,41	6,32	7,75	15,50	17,74
4,5 m	-	5,50	10,99	13,19	3,73	4,45	8,90	10,24	6,12	8,37	16,74	19,09
5,0 m	-	5,50	11,00	14,14	3,87	4,62	9,56	11,00	-	8,57	-	20,30
5,5 m	-	-	-	15,00	-	4,91	-	11,69	-	8,72	-	21,39
6,0 m	-	-	-	15,23	-	5,17	-	12,32	-	8,82	-	22,38
6,5 m	-	-	-	15,37	-	5,41	-	12,90	-	8,56	-	23,27
7,0 m	-	-	-	15,99	-	5,43	-	13,42	-	-	-	-
7,5 m	-	-	-	15,98	-	5,61	-	13,89	-	-	-	-

LAMPE DE SECOURS ALMACH POUR L'ÉCLAIRAGE DE SURFACES



- Red Dot Award Winner 2017
- lentille spéciale pour l'éclairage de voies de secours ou de surfaces
- Plastique
- Dimensions L x L x H: 192 x 101 x 57 mm
- Technique de batterie individuelle avec batterie LiFePO4
- SK II / III avec technologie INSiLIA
- Temps de pontage de 3h/8h
- montage simple par clic
- rotatif

Article	Couleur	Temp. de couleur	Prix
731143	☐ blanc	NW 4500 K	**269,95 €**

230 Volt | 1 W | | IP42

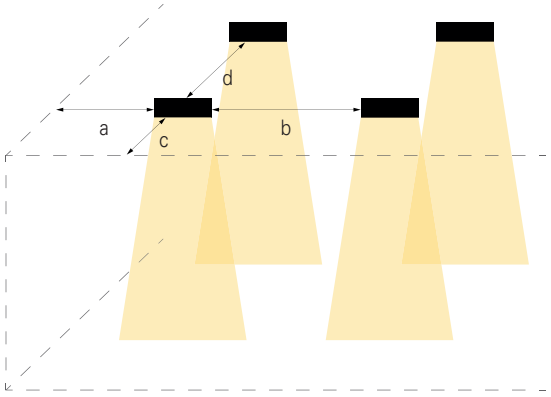

a: Distance entre le luminaire [page étroite] et le mur
b: Distance entre le luminaire [page étroite] et le luminaire [page étroite]
c: Distance entre le luminaire [page longue] et le mur
d: Distance entre le luminaire [page longue] et le luminaire [page longue]



LAMPE DE SECOURS ALNAIR POUR L'ÉCLAIRAGE DES COULOIRS

- lentille spéciale pour l'éclairage de voies de secours ou de surface
- Plastique
- Dimensions H x Ø: 28 x 78 mm
- Technique de batterie individuelle avec batterie LiFePO4
- SK II / III avec technologie INSiLIA
- Temps de pontage de 3h/8h

Article	Couleur	Temp. de couleur	Prix
565326	☐ blanc	NW 4500 K	**289,95 €**

230 Volt | 1 W | 68 | IP42 | A ↑ G | G

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Hauteur de montage	a		b		c		d		c		d	
	Éclairage de zone								Lentille de sortie de secours			
	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W
2,5 m	3,57	4,00	8,00	9,02	2,68	3,09	6,17	7,14	5,13	5,62	11,78	13,74
3,0 m	3,84	4,45	9,24	9,99	3,11	3,45	6,90	7,96	5,64	6,43	12,87	14,85
3,5 m	3,89	5,00	10,00	11,20	3,38	3,89	7,77	8,64	6,06	7,18	14,35	15,72
4,0 m	3,73	5,13	10,62	12,32	3,48	4,14	8,28	9,53	6,16	7,85	15,70	17,16
4,5 m	2,00	5,56	11,11	13,34	3,78	4,50	9,00	10,35	-	8,12	-	19,30
5,0 m	1,92	5,55	11,11	14,28	3,91	4,66	9,66	11,11	-	8,66	-	20,50
5,5 m	-	5,50	-	14,60	-	4,95	-	11,80	-	8,80	-	21,59
6,0 m	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
6,5 m	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
7,0 m	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
7,5 m	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-



LAMPE DE SECOURS ALNAIR POUR L'ÉCLAIRAGE DE SURFACES

- lentille spéciale pour l'éclairage de voies de secours ou de surface
- Plastique
- Dimensions H x Ø: 28 x 78 mm
- Technique de batterie individuelle avec batterie LiFePO4
- SK II / III avec technologie INSiLIA
- Temps de pontage de 3h/8h

Article	Couleur	Temp. de couleur	Prix
565325	blanc	NW 4500 K	**289,95 €**

230 Volt | 1 W | 68 | IP42 | A ↑ G | G

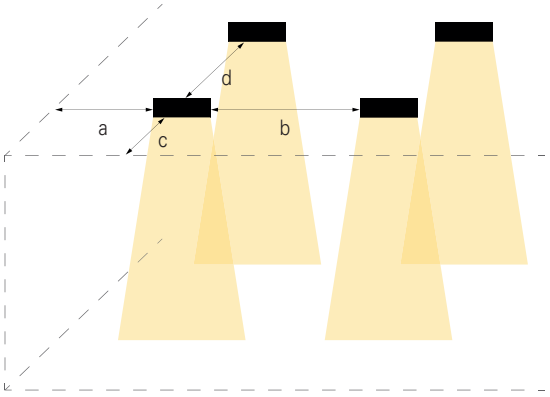

a: Distance entre le luminaire [page étroite] et le mur
b: Distance entre le luminaire [page étroite] et le luminaire [page étroite]
c: Distance entre le luminaire [page longue] et le mur
d: Distance entre le luminaire [page longue] et le luminaire [page longue]



RAILS D'ALIMENTATION

278 D ONE 1-Phase système de rails électrique
292 1-Phase Lampes sur rail
300 D LINE 3-Phases système de rails électrique
328 3-Phases Lampes sur rail



page 284



page 285



page 285



page 286



page 287



page 287



page 288



page 288



page 289



page 289



page 290



page 291



page 291

SYSTÈME SUR RAILS D ONE



D ONE SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE 1-PHASE 230V

Composants de la carrosserie	Fig.	blanc	noir	page
Rail d'alimentation en saillie L: 1000 mm	01	**720000**	**720003**	284
Rail d'alimentation en saillie L: 2000 mm	01	**720001**	**720004**	284
Rail d'alimentation en saillie L: 3000 mm	01	**720002**	**720005**	284
Embout	02	**720030**	**720031**	289
Alimentation gauche	03	**720006**	**720007**	285
Alimentation droite	04	**720008**	**720009**	285
Alimentateur flexible avec baldaquin au plafond	05	**720010**	**720011**	286
Connexion centrale avec alimentation	06	**720012**	**720013**	287
electrique Connexion	07	**720014**	**720015**	287
90°-Connexion gauche	08	**720016**	**720017**	285
90°-Connexion droite	09	**720018**	**720019**	285
T-Connexion droite-gauche-droite	10	**720020**	**720021**	285
T-Connexion droite-droite-gauche	11	**720022**	**720023**	285
T-Connexion gauche-gauche-droite	12	**720024**	**720025**	285
T-Connexion gauche-droite-droite	13	**720026**	**720027**	285
X-Connexion gauche-gauche-droite-droite	14	**720028**	**720029**	289
Clip de montage plafond flex	15	**720032**	**720033**	291
Systeme de suspension mini 3000 mm	16	**720034**	**720035**	291
Adaptateur 1-Phase pour le montage de lampes	17	**720036**	**720037**	290

SCHEMA ET MESURES DES ACC ESSOIRES

01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



15



16



17



POINTS DE FIXATION

Système de rail	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	870 mm		
3000 mm	125 mm		790 mm	1160 mm

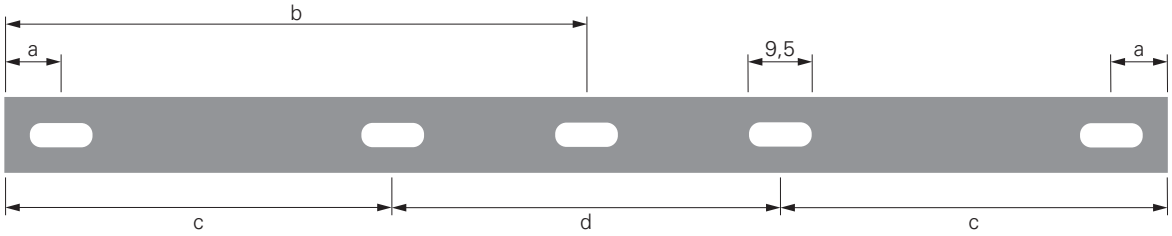

RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 1000 MM

50 N ≙ 5,09 kg
Mesures en mm

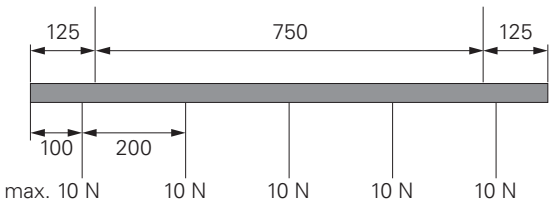

RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 2000 MM

50 N ≙ 5,09 kg
Mesures en mm

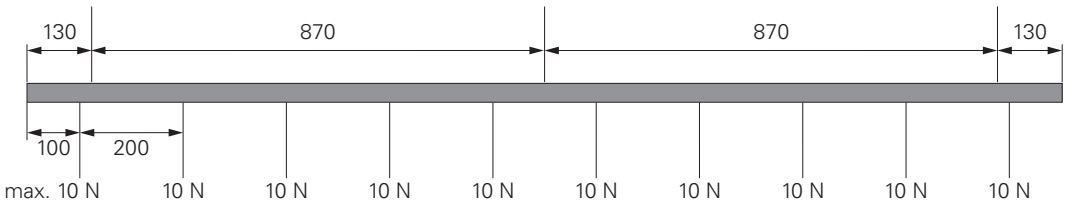

RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 3000 MM

50 N ≙ 5,09 kg
Mesures en mm

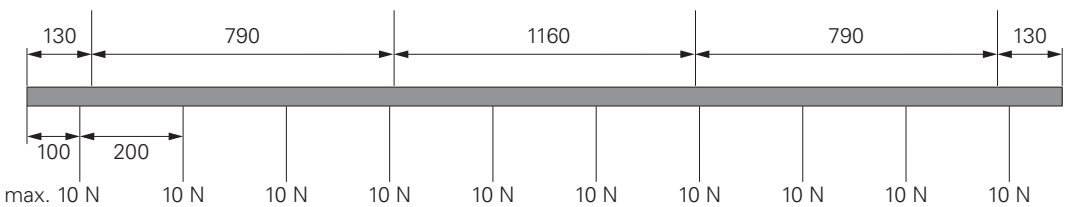

AIDE DE PLANIFICATI ON AVEC LES RAILS 1-PHASE 230V D ONE



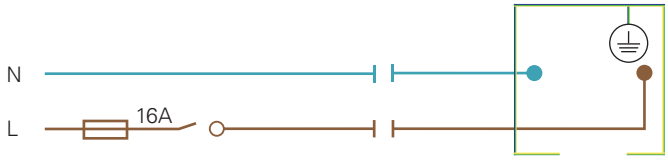

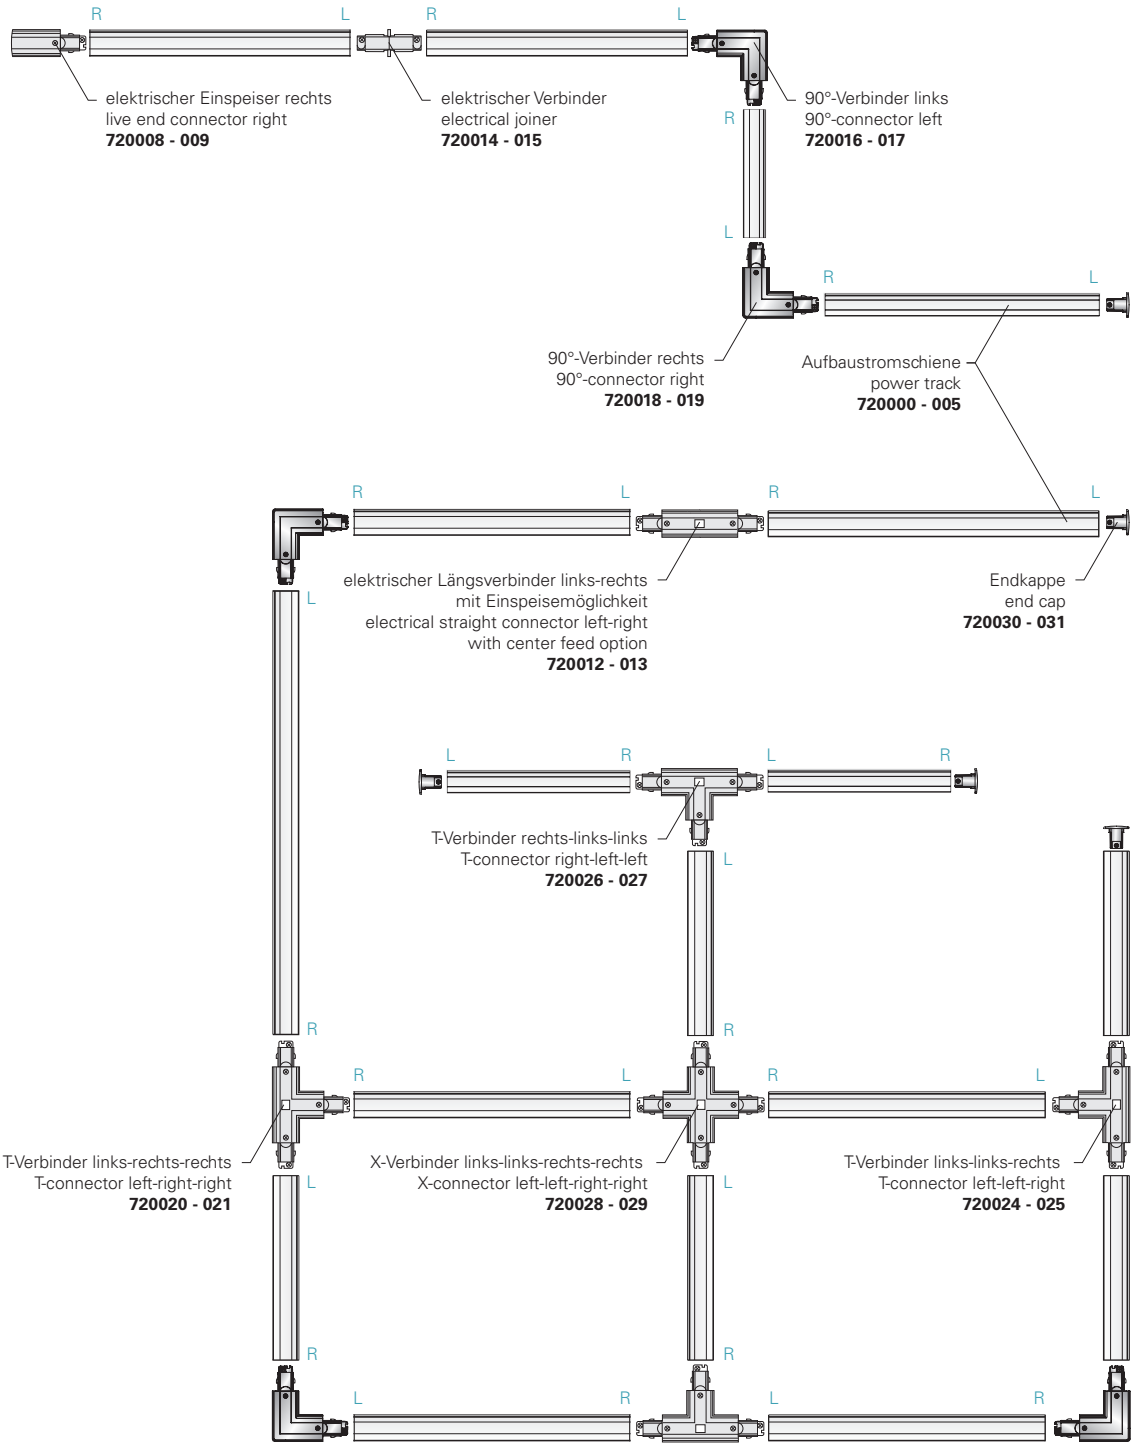

SYSTÈME DE RAILS CONDUCTEURS D ONE 1-PHASE 230V

D ONE est le nouveau système de rails conducteurs monophasés pour une utilisation en 230V, disponible dès maintenant en exclusivité chez DEKO-LIGHT. Ce système extrêmement compact et filigrane allie les avantages des rails conducteurs basse tension 48V [construction mince] aux avantages pratiques des systèmes 230V adultes [fonctionnement sans transformateur]. Grâce à leurs dimensions réduites, tous les composants D ONE s'intègrent parfaitement dans les environnements les plus divers et confèrent aux habitations privées et aux installations commerciales, comme les magasins et les bars, un look élégant, discret et intemporel. Tous les composants D ONE sont disponibles dans les couleurs universelles blanc et noir et permettent les options de montage les plus diverses pour une utilisation flexible. Ainsi, les rails électriques D ONE peuvent être montés grâce au nouvel alimentateur Flex, y compris le baldaquin de plafond, même si le raccordement électrique n'est pas disponible à proximité immédiate.







D ONE RAIL D'ALIMENTATION EN SAILLIE

- Aluminium
- 1 phase

Article	Couleur	Dimensions B x H x L	Prix
720000	blanc	26,2 x 22,2 x 1000 mm	**39,95 €**
720001	blanc	26,2 x 22,2 x 2000 mm	**69,95 €**
720002	blanc	26,2 x 22,2 x 3000 mm	**99,95 €**
720003	noir	26,2 x 22,2 x 1000 mm	**39,95 €**
720004	noir	26,2 x 22,2 x 2000 mm	**69,95 €**
720005	noir	26,2 x 22,2 x 3000 mm	**99,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20





D ONE ALIMENTATION GAUCHE

- Plastique
- Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
720006	blanc	71 x 26 x 22,2 mm	**13,95 €**
720007	noir	71 x 26 x 22,2 mm	**13,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20





D ONE ALIMENTATION DROITE

- Plastique
- Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
720008	blanc	71 x 26 x 22,2 mm	**13,95 €**
720009	noir	71 x 26 x 22,2 mm	**13,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20







D ONE ALIMENTATEUR FLEXIBLE AVEC BALDAQUIN AU PLAFOND

- Plastique/métal
- Longueur du câble entre le baldaquin et l'alimentateur 1000 mm
- puissance connectée max. 1320W

Article	Couleur	Dimensions B x Ø	Prix
720010	blanc	28 x 120 x 200-1000 mm	**39,95 €**
720011	noir	28 x 120 x 200-1000 mm	**39,95 €**

220-240 Volt | 6 A | IP20





D ONE CONNEXION CENTRALE AVEC ALIMENTATION

• Plastique

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
720012	blanc	121 x 26 x 22,2 mm	**24,95 €**
720013	noir	121 x 26 x 22,2 mm	**24,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20





D ONE ELECTRIQUE CONNEXION

• Plastique

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
720014	blanc	62 x 26 x 22,2 mm	**8,95 €**
720015	noir	62 x 26 x 22,2 mm	**8,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20



D ONE 90°-CONNECTEUR

- Plastique
- Injection de courant possible par le plafond

Article	Couleur	Occupation	Dimensions L x L x H	Prix
720016	blanc	gauche	73 x 73 x 22,2 mm	**24,95 €**
720017	noir	gauche	73 x 73 x 22,2 mm	**24,95 €**
720018	blanc	droite	73 x 73 x 22,2 mm	**24,95 €**
720019	noir	droite	73 x 73 x 22,2 mm	**24,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20





D ONE T-CONNECTEUR

- Plastique
- Injection de courant possible par le plafond

Article	Couleur	Occupation	Dimensions L x L x H	Prix
720020	blanc	gauche-droite-droite	121 x 73 x 22,2 mm	**34,95 €**
720021	noir	gauche-droite-droite	121 x 73 x 22,2 mm	**34,95 €**
720022	blanc	droite-droite-gauche	121 x 73 x 22,2 mm	**34,95 €**
720023	noir	droite-droite-gauche	121 x 73 x 22,2 mm	**34,95 €**
730024	blanc	gauche-gauche-droite	121 x 73 x 22,2 mm	**34,95 €**
720025	noir	gauche-gauche-droite	121 x 73 x 22,2 mm	**34,95 €**
720026	blanc	droite-gauche-gauche	121 x 73 x 22,2 mm	**34,95 €**
720027	noir	droite-gauche-gauche	121 x 73 x 22,2 mm	**34,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20





D ONE X-CONNECTEUR

- Plastique
- Injection de courant possible par le plafond

Article	Couleur	Occupation	Dimensions L x L x H	Prix
720028	blanc	gauche-gauche-droite-droite	121 x 121 x 22,2 mm	**49,95 €**
720029	noir	gauche-gauche-droite-droite	121 x 121 x 22,2 mm	**49,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20





D ONE EMBOUT

- Plastique

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
720030	blanc	15 x 26 x 22,2 mm	**3,95 €**
720031	noir	15 x 26 x 22,2 mm	**3,95 €**







D ONE ADAPTATEUR 1-PHASE POUR LE MONTAGE DE LUMINAIRES

- Plastique / Métal
- max. 10 kg/100N
- Livraison avec mamelon à trompette et écrou plat M10
- Luminaire non compris



Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
720036	blanc	70 x 26 x 30 mm	**16,95 €**
720037	noir	70 x 26 x 30 mm	**16,95 €**

220-250 Volt | 6 | IP20







D ONE CLIP DE MONTAGE PLAFOND FLEX

- Métal
- simplifie le montage de formes de rails plus complexes

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
720032	☐ blanc	30 x 28 x 10,5 mm	**5,95 €**
720033	■ noir	30 x 28 x 10,5 mm	**5,95 €**







D ONE PLATINE AVEC CABLE DE SUSPENSION MINI



- Métal
- suspension de forme magnifique et filigrane
- Longueur du cable de suspension: 3000 mm
- La dimension de la suspension peut être raccourcie individuellement: 70 - 3020 mm

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
720034	☐ blanc	120 x 28 x 70-3020 mm	**19,95 €**
720035	■ noir	120 x 28 x 70-3020 mm	**19,95 €**



page 294



page 295



page 296



page 297



page 298



page 299

1-Phase Lampes sur rail

LUCEA

Pour le système de rail électrique monophasé 230V, nous proposons des spots de la série LUCEA. En version plafonnier, ils existent en 6 et 10 watts et permettent ainsi une puissance lumineuse maximale allant jusqu'à 3000 lumens.

Ra







correspondant
Suspensions
de la page 26
342177-342182

LUCEA 6 + 10

- **gradable par coupure de phase en début ou en fin de phase**
- **pivotant et inclinable**
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 249 x 65 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Prix
707165	blanc	ww 2700 K	600 lm	6 W	**84,95 €**
707166	noir	ww 2700 K	600 lm	6 W	**84,95 €**
707167	blanc	ww 2700 K	1000 lm	10 W	**89,95 €**
707168	noir	ww 2700 K	1000 lm	10 W	**89,95 €**

220-240 Volt | 1 LED | Ra90 | 36°



plafonnier
apparent
correspondant
de la page 83
348153-348160
348161-348168



Accessoires

930679	Lentille 24° pour LUCEA 6/10	**9,95 €**
930752	Cache de porte pour LUCEA 6/10 blanc	**22,95 €**
930753	Cache de porte pour LUCEA 6/10 noir	**22,95 €**
930756	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 or	**4,95 €**

LUCEA

Les luminaires suspendus assortis de la série LUCEA pour le système de rails électriques monophasés 230V sont disponibles en versions 6 et 10 watts et offrent jusqu'à 2000 lumens de puissance lumineuse. La suspension maximale est de 1800 mm.

Ra





correspondant
Suspensions
de la page 26
342177-342182

LUCEA 6 + 10

- **gradable par coupure de phase en début ou en fin de phase**
- **max. suspension 1800 mm**
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 157 x 65 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Prix
707175	blanc	ww 2700 K	600 lm	6 W	**114,95 €**
707176	noir	ww 2700 K	600 lm	6 W	**114,95 €**
707177	blanc	ww 2700 K	1000 lm	10 W	**119,95 €**
707178	noir	ww 2700 K	1000 lm	10 W	**119,95 €**





plafonnier
apparent
correspondant
de la page 83
348153-348160
348161-348168



Accessoires

930679	Lentille 24° pour LUCEA 6/10	**9,95 €**
930752	Cache de porte pour LUCEA 6/10 blanc	**22,95 €**
930753	Cache de porte pour LUCEA 6/10 noir	**22,95 €**
930756	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 or	**4,95 €**

SLIM

Il existe des luminaires suspendus adaptés au système de rails électriques de la série SLIM. Le corps du luminaire en aluminium moulé sous pression est toujours de la même taille [300 x 39mm]. Les luminaires suspendus pour les rails conducteurs permettent une suspension de 1800 mm maximum.

Les luminaires sur rail SLIM à une flamme conviennent donc particulièrement bien aux projets de restauration et de commerce de détail avec une répartition variable de l'espace. La qualité de la série SLIM est complétée par un câble textile flexible.





SLIM

· câble textile particulièrement doux
· sans éblouissement, grâce à une faible valeur UGR [<19]
· design fin avec seulement 39 mm de diamètre
· Aluminium moulé sous pression
· Dimensions H x Ø: 300 x 39 mm
· max. suspension: 1800 mm
· gradable par coupure de phase en début ou en fin de phase



correspondant
Suspensions
de la page 29
342213-342218
342237-342242

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
707164	blanc	ww 2700 K	500 lm	**89,95 €**
707163	noir	ww 2700 K	500 lm	**89,95 €**










Accessoires

930747	Lentille 15°	**4,95 €**
930748	Lentille 36°	**4,95 €**
930749	Lentille 60°	**4,95 €**
930744	Anneau réflecteur blanc	**4,95 €**
930745	Anneau réflecteur noir	**4,95 €**
930746	Anneau réflecteur or	**5,95 €**





CAN

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x Ø: 134 x 60 mm
- dimmable avec une ampoule en option

Article	Couleur		Prix
707155	☐	blanc	**39,95 €**
707156	■	noir	**39,95 €**



Accessoires

930301	Anneau réflecteur | H: 28 mm | blanc	**4,95 €**
930302	Anneau réflecteur | H: 28 mm | noir	**4,95 €**
930303	Anneau réflecteur | H: 28 mm | coloris ou mat	**4,95 €**
930366	Anneau réflecteur | H: 28 mm | argenté	**4,95 €**

ampoules adaptées sur page 800-801



Foto: Daniel Vieser | Architekturfotografie, Karlsruhe

NIHAL MINI



- **pivotant et inclinable**
- **angle d'inclinaison élevé**
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H x Ø: 94 x 102 x 139 x 60 mm
- Puissance absorbée totale: 8,9 W
- gradable par coupure de phase en début ou en fin de phase



Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
707185	blanc	ww 2700 K	lm	**144,95 €**
707186	noir	ww 2700 K	lm	**144,95 €**





Accessoires

930297	Couverture latérale blanc	**3,95 €**
930298	Couverture latérale noir	**3,95 €**
930364	Couverture latérale argent	**3,95 €**
930299	Couverture latérale or	**3,95 €**
930300	Couverture latérale Aspect noyer	**5,95 €**
930768	Couverture latérale aspect chêne naturel	**5,95 €**
930301	Anneau réflecteur blanc	**4,95 €**
930302	Anneau réflecteur noir	**4,95 €**
930303	Anneau réflecteur or	**4,95 €**
930366	Anneau réflecteur argent	**4,95 €**
930765	Réflecteur 24°	**10,95 €**
930305	Réflecteur 36°	**3,60 €**
930306	Réflecteur 48°	**8,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille	**8,95 €**
930308	Spread Lens	**10,95 €**
930309	Softening Lens	**10,95 €**
930310	Linear Spread Lens	**10,95 €**
930767	Lentille 12°	**10,95 €**





Ra



plafonniers encastrés correspondant page 139
565342
565354



correspondant Plafonniers apparents page 75
348233
348234
348122
348178

UNI II MINI

- **pivotant et inclinable**
- **gradable par coupure de phase en début ou en fin de phase**
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions T x H x Ø: 160 x 75 x 91 mm
- Puissance absorbée totale: 8,9 W

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
707187	blanc	WW 2700 K	lm	**129,95 €**
707188	noir	WW 2700 K	lm	**129,95 €**





Accessoires

930330	Anneau réflecteur blanc	**10,95 €**
930331	Anneau réflecteur noir	**10,95 €**
930333	Anneau réflecteur Chrome	**10,95 €**
930332	Anneau réflecteur or	**10,95 €**
930381	Anneau réflecteur II noir	**10,95 €**
930326	Couverture arrière blanc	**3,55 €**
930327	Couverture arrière noir	**3,45 €**
930328	Couverture du radiateur blanc	**3,55 €**
930329	Couverture du radiateur noir	**2,95 €**
930770	Réflecteur 24°	**10,95 €**
930771	Réflecteur 48°	**10,95 €**



page 309



page 309



page 310



page 311



page 311



page 312



page 312



page 313



page 313



page 314



page 315



page 316



page 317



page 317



page 318



page 318



page 319



page 319



page 320



page 320



page 321



page 321



page 323



page 324



page 325



page 326



page 326



page 327

SYSTÈME SUR RAILS D LINE

D LINE SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE 3-PHASES 230V

Composants de la carrosserie	Fig.	blanc	gris	noir	page
Rail d'alimentation en saillie L: 1000 mm	01	**710000**	**710001**	**710002**	309
Rail d'alimentation en saillie L: 2000 mm	01	**710003**	**710004**	**710005**	309
Rail d'alimentation en saillie L: 3000 mm	01	**710006**	**710007**	**710008**	309
Adaptateur pour montage de luminaires	02	**710045**	**710046**	**710047**	310
Alimentation gauche	03	**710009**	**710010**	**710011**	311
Alimentation droite	04	**710012**	**710013**	**710014**	311
Connexion centrale avec alimentation	05	**710042**	**710043**	**710044**	312
Connexion souple gauche-droite	06	**710039**	**710040**	**710041**	312
electrique Connexion	07	**710015**	**710016**	**710017**	313
mecanique Connexion	08	**710018**	**710019**	**710020**	313
90°-Connexion gauche-droite avec commutateur mecanique	09	**710036**	**710037**	**710038**	314
T-Connexion gauche-gauche-droite avec commutateur mecanique	10	**710027**	**710028**	**710029**	315
T-Connexion droite-droite-gauche avec commutateur mecanique	11	**710030**	**710031**	**710032**	315
X-Connexion gauche-gauche-droite-droite	12	**710033**	**710034**	**710035**	316
Capuchon	13	**710077**	**-**	**710079**	317
Embout	14	**710066**	**710067**	**710068**	317
Clip de montage plafond Flex	15	**710063**	**710064**	**710065**	318
Profile de montage pour chaines, etc.	16	**710057**	**710058**	**710059**	318
Suspension rigide au plafond [635 mm]	17	**710078**	**710085**	**710084**	319
Extension pour suspension au plafond [300 mm]	17	**710086**	**710088**	**710087**	319
Systeme de suspension avec rosace de plafond 1500 mm	18	**710048**	**710049**	**710050**	320
Support de suspension pour câble Mini	19	**710094**	**710095**	**710096**	320
Clip de fixation rapide pour plafond en panneaux	20	**710051**	**710052**	**710053**	323
Adaptateur Truss | argenté	21	**-**	**710083**	**-**	321
Clip de fixation rapide	22	**-**	**-**	**710082**	321
Adaptateur 3-Phases pour le montage de lampes	23	**710097**	**710098**	**710099**	324
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 250/350/450/500 mA | 6,30 - 21,00 W | 25-42V	24	**862180**	**-**	**862183**	325
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 600/700/750/800 mA | 15,00 - 33,60 W | 25-42V	24	**862181**	**-**	**862184**	325
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 850/900/950/1050 mA | 23,00 - 44,10 W | 27-42V	24	**862182**	**-**	**862185**	325
Adaptateur avec prise	25	**710024**	**710025**	**710026**	326
Adaptateur pour le montage d´accessoires max. 10kg	26	**710054**	**710055**	**710056**	326
Patere pour affiches max. 5kg	27	**710060**	**710061**	**710062**	327

SCHEMA ET MESURES DES ACC ESSOIRES

01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


D LINE SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE ENCASTRE 3-PHASES 230V

Composants de l'installation	Fig.	blanc	Fig.	Couverture	page
Rail encastrable avec ailettes L:1000 mm	01	**710069**		-	309
Rail encastrable avec ailettes L: 2000 mm	01	**710070**		-	309
Rail encastrable avec ailettes L: 3000 mm	01	**710071**		-	309
Alimentation gauche	02	**710009**	18	**710089**	311
Alimentation droite	03	**710012**	18	**710089**	311
Connexion centrale avec alimentation	04	**710042**	19	**710090**	312
electrique Connexion	05	**710015**		-	313
mecanique Connexion	06	**710018**		-	313
90°-Connecteur gauche-droite	07	**710036**	20	**710091**	314
T-Connecteur gauche-gauche-droite	08	**710027**	21	**710093**	315
T-Connecteur droite-droite-gauche	09	**710030**	21	**710093**	315
X-Connecteur gauche-gauche-droite-droite	10	**710033**	22	**710092**	316
Capuchon	11	**710077**			317
Embout	12	**710103**		-	317
Adaptateur 3-Phases pour le montage de lampes	13	**710097**		-	324
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 250/350/450/500 mA | 6,30 - 21,00 W | 25-42V	14	**862180**			325
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 600/700/750/800 mA | 15,00 - 33,60 W | 25-42V	14	**862181**			325
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 850/900/950/1050 mA | 23,00 - 44,10 W | 27-42V	14	**862182**			325
Adaptateur avec prise	15	**710024**		-	326
Adaptateur pour le montage d´accessoires max. 10kg	16	**710054**		-	326
Patere pour affiches max. 5kg	17	**710060**		-	327



710033





710092

Contrairement à d'autres systèmes, vous n'aurez plus besoin à l'avenir de composants électriques supplémentaires ou spécifiques, tels qu'une alimentation, des raccords, des coins ou des raccords en T pour les rails encastrés. Tous les composants standard du système sont utilisés. Il suffit de les remplacer avec le couvercle en plastique correspondant et la version encastrée est prête. Cela facilite le stockage et permet également une plus grande flexibilité.

SCHEMA ET MESURES DES ACC ESSOIRES

01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


POINTS DE FIXATION

Système de rail	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	998 mm		
3000 mm	125 mm		914 mm	1167 mm

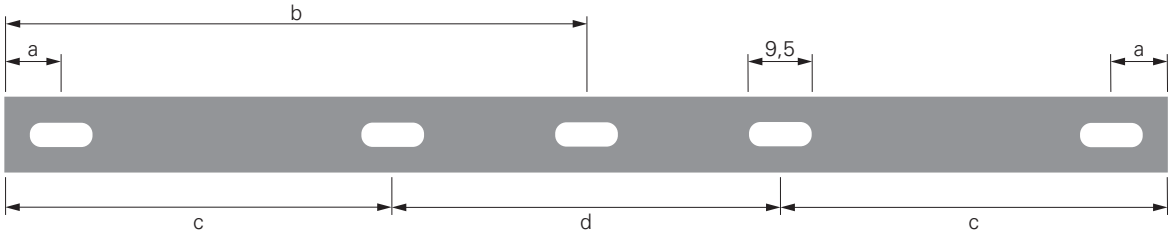

RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 1000 MM

50 N ≙ 5,09 kg
Mesures en mm

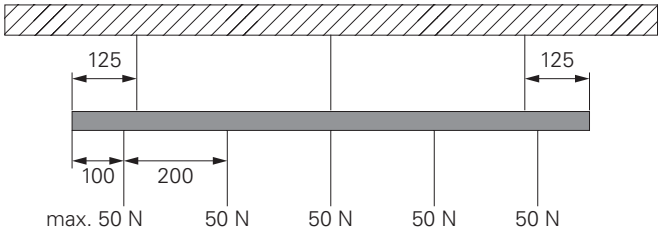

RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 2000/3000 MM

50 N ≙ 5,09 kg
Mesures en mm

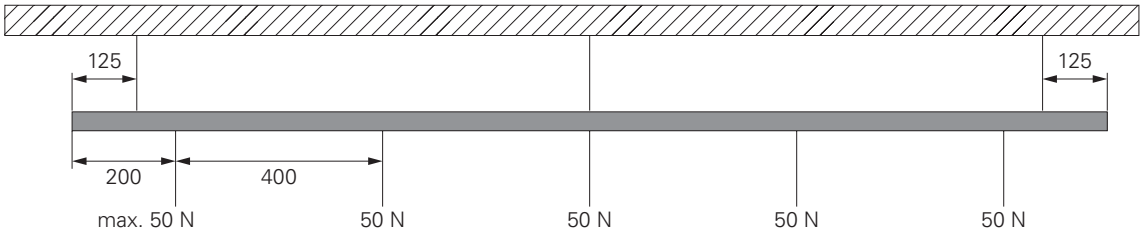

AIDE DE PLANIFICATION AVEC RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE 3-PHASES 230V D LINE



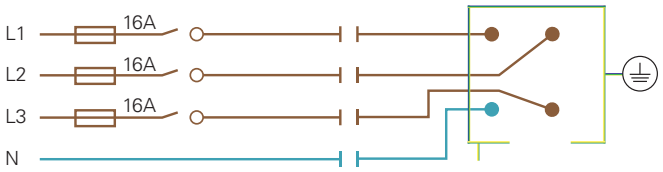

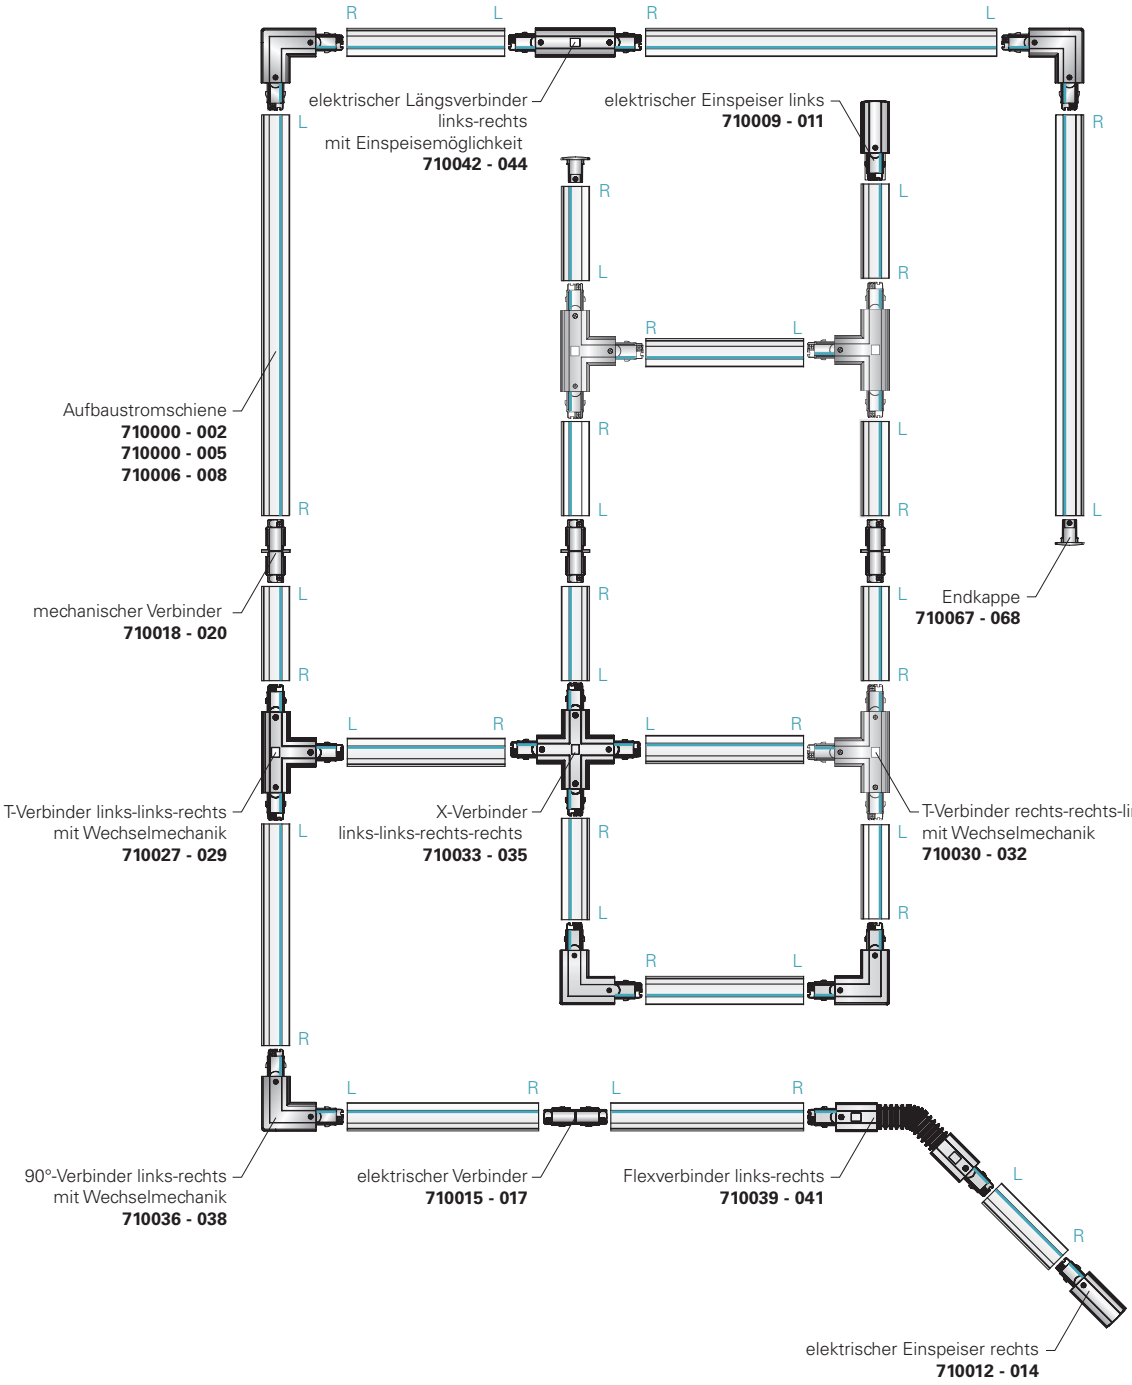

SYSTÈME DE RAILS CONDUCTEURS D LINE TRIPHASÉ 230V

Le nouveau système de rails conducteurs D LINE est disponible en exclusivité sur DEKO-LIGHT et il est extrêmement facile à planifier et à installer grâce à ses composants, dont certains ont été entièrement repensés. Il est également compatible avec tous les adaptateurs et luminaires courants. Le design élégant et intemporel est disponible en blanc, noir et gris et, grâce au grand nombre d'accessoires et de composants d'installation, les possibilités d'utilisation et d'installation sont illimitées. Grâce au nouveau mécanisme interchangeable des raccords à 90° et en T, la planification est plus facile que jamais et l'installation de formes même complexes sera à l'avenir un jeu d'enfant.

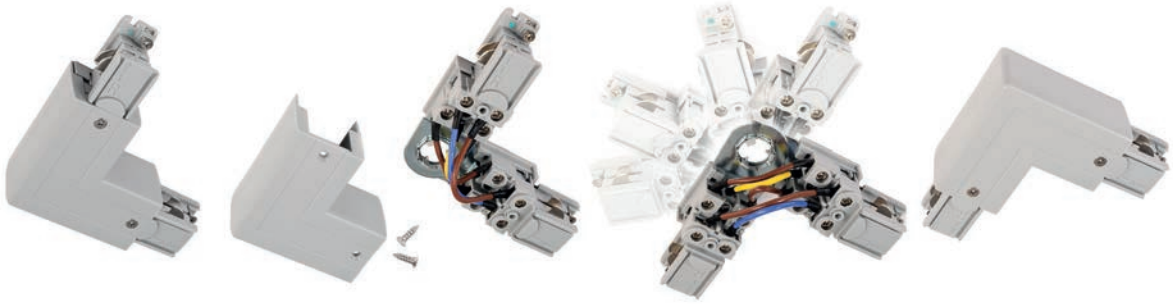

APERÇU DE LA COMPATIBILITÉ

Rail électrique	Luminaires et adaptateurs de rail électrique de:						
D LINE	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible

Luminaires	Rail d'alimentation triphasé de:						
DEKO-LIGHT	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	compatible	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*

*compatible avec tous les spots triphasés DEKO-LIGHT, sauf la série ALNITAK [S. 333] et l'adaptateur triphasé avec bloc d'alimentation multi-CC intégré [S. 325].

Toutes les données sont sans garantie. Les données techniques et les dimensions peuvent être modifiées sans préavis. Vérifier par rapport aux échantillons lors de la planification d'un projet pour vous assurer de la fonctionnalité.





D LINE RAIL D'ALIMENTATION EN SAILLIE

- Aluminium
- 3 phases

Article	Couleur	Dimensions B x H x L	Prix
710000	blanc	35,2 x 35,2 x 1000 mm	**44,95 €**
710003	blanc	35,2 x 35,2 x 2000 mm	**89,95 €**
710006	blanc	35,2 x 35,2 x 3000 mm	**129,95 €**
710001	gris	35,2 x 35,2 x 1000 mm	**44,95 €**
710004	gris	35,2 x 35,2 x 2000 mm	**89,95 €**
710007	gris	35,2 x 35,2 x 3000 mm	**129,95 €**
710002	noir	35,2 x 35,2 x 1000 mm	**44,95 €**
710005	noir	35,2 x 35,2 x 2000 mm	**89,95 €**
710008	noir	35,2 x 35,2 x 3000 mm	**129,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20



D LINE RAIL ENCASTRABLE AVEC AILETTES

- Aluminium
- 3 phases

Article	Couleur	Dimensions B x H x L	Prix
710069	blanc	56 x 35,5 x1000 mm	**54,95 €**
710070	blanc	56 x 35,5 x2000 mm	**99,95 €**
710071	blanc	56 x 35,5 x3000 mm	**144,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20

Sur demande, tous les jeux de rails conducteurs D LINE peuvent être livrés prêts à l'emploi et coupés sur mesure selon vos spécifications, moyennant un léger supplément. Cela vous permet de commencer l'installation directement sur place, chez le client. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.



Grâce à l'adaptateur de montage, chaque luminaire sur rail triphasé peut être transformé en spot à montage en saillie. Ceci est souvent souhaité lorsque des spots de plafond dispersés dans la pièce doivent être assortis au design des spots sur rail.







D LINE ADAPTATEUR POUR MONTAGE DE LUMINAIRES

- Plastique
- Luminaire non compris dans la livraison

Article	Couleur	Dimensions B x Ø	Prix
710045	blanc	35 x 110 mm	**29,95 €**
710046	gris	35 x 110 mm	**29,95 €**
710047	noir	35 x 110 mm	**29,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20





D LINE ALIMENTATION GAUCHE

- Plastique
- convient pour l´installation en surface ou encastrée
- Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté
- alimantable jusqu'à 3 phases

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710009	blanc	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	**15,95 €**
710010	gris	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	**15,95 €**
710011	noir	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	**15,95 €**



220-240 Volt | 16 A | IP20



Accessoires pour l´installation encastrée

710089 Capuchon alimentation gauche/droite **3,95 €**





D LINE ALIMENTATION DROITE

- Plastique
- convient pour l´installation en surface ou encastrée
- Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté
- alimantable jusqu'à 3 phases

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710012	blanc	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	**15,95 €**
710013	gris	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	**15,95 €**
710014	noir	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	**15,95 €**



220-240 Volt | 16 A | IP20



Accessoires pour l´installation encastrée

710089 Capuchon alimentation gauche/droite **3,95 €**



D LINE CONNEXION CENTRALE AVEC ALIMENTATION

- Plastique
- convient pour l´installation en surface ou encastrée
- alimantable jusqu'à 3 phases

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710042	blanc	166 x 35 x 35,5 mm	**32,95 €**
710043	gris	166 x 35 x 35,5 mm	**32,95 €**
710044	noir	166 x 35 x 35,5 mm	**32,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20



Accessoires pour l´installation encastrée

710090 Capuchon connexion centrale **3,95 €**



D LINE CONNEXION SOUPLE GAUCHE-DROITE

- Plastique
- convient pour l´installation en encastrée

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710039	blanc	248 x 35 x 35,5 mm	**42,95 €**
710040	gris	248 x 35 x 35,5 mm	**42,95 €**
710041	noir	248 x 35 x 35,5 mm	**42,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20





D LINE ELECTRIQUE CONNEXION

- Plastique
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710015	blanc	68 x 20,5 x 26,5 mm	**9,95 €**
710016	gris	68 x 20,5 x 26,5 mm	**9,95 €**
710017	noir	68 x 20,5 x 26,5 mm	**9,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20





D LINE MECANIQUE CONNEXION

- Plastique
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710018	blanc	66,4 x 20 x 27 mm	**6,95 €**
710019	gris	66,4 x 20 x 27 mm	**6,95 €**
710020	noir	66,4 x 20 x 27 mm	**6,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20

Si, par exemple, des installations à rails plus complexes doivent être visuellement reliées en un même ensemble, mais que plusieurs alimentations ou contrôleurs différents sont utilisés, le connecteur mécanique est idéal. Visuellement, le rail semble être en une seule pièce, électriquement les deux sections sont séparées l'une de l'autre.





D LINE 90°-CONNECTEUR GAUCHE-DROITE AVEC COMMUTATEUR MECANIQUE

- Plastique
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710036	blanc	100,7 x 100,7 x 35,5 mm	**34,95 €**
710037	gris	100,7 x 100,7 x 35,5 mm	**34,95 €**
710038	noir	100,7 x 100,7 x 35,5 mm	**34,95 €**



220-240 Volt | 16 A | IP20



Accessoires pour l´installation encastrée

710091 Capuchon 90°-Connecteur **3,95 €**







L'alignement [gauche/droite] peut être inversé simplement en retirant le couvercle du connecteur d'angle. Il n'est donc plus nécessaire de se poser la question [conducteur neutre à gauche ou à droite] et la planification et l'installation deviennent un jeu d'enfant.





D LINE T-CONNECTEUR GAUCHE-GAUCHE-DROITE AVEC COMMUTATEUR MECANIQUE

- Plastique
- convient pour l´installation en surface ou encastrée



Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710027	blanc	166 x 101 x 35,5 mm	**49,95 €**
710028	gris	166 x 101 x 35,5 mm	**49,95 €**
710029	noir	166 x 101 x 35,5 mm	**49,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20

D LINE T-CONNECTEUR DROITE-DROITE-GAUCHE AVEC COMMUTATEUR MECANIQUE

- Plastique
- convient pour l´installation en surface ou encastrée



Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710030	blanc	166 x 101 x 35,5 mm	**49,95 €**
710031	gris	166 x 101 x 35,5 mm	**49,95 €**
710032	noir	166 x 101 x 35,5 mm	**49,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20



Accessoires pour l´installation encastrée

710093	Capuchon T-Connecteur	**3,95 €**

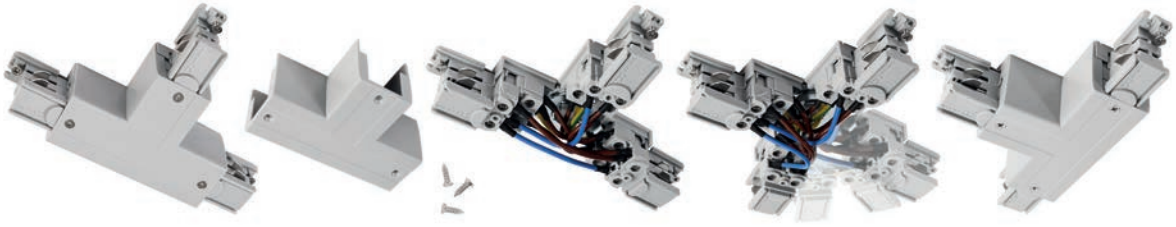

De manière presque identique au connecteur d'angle, le sens [gauche/droite] du connecteur en T peut également être modifié en retirant le couvercle. En raison de la conception, il y a cependant deux connecteurs en T dans chaque variante de couleur, car il se peut que l'on ait besoin de gauche/gauche/droite ou de droite/droite/gauche selon l'alignement. Mais avec cet article, les variantes peuvent aussi être réduites de moitié. Ce qui se traduit également par une planification et un montage nettement simplifiés.





D LINE X-CONNECTEUR GAUCHE-GAUCHE-DROITE-DROITE

- Plastique
- convient pour l´installation en surface ou encastrée



Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710033	blanc	166 x 166 x 35,5 mm	**66,95 €**
710034	gris	166 x 166 x 35,5 mm	**66,95 €**
710035	noir	166 x 166 x 35,5 mm	**66,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20



Accessoires pour l´installation encastrée

710092	Capuchon X-Connecteur	**4,95 €**



Avec l'aimable soutien de Salvia Elektrotechnik GmbH





D LINE CAPUCHON

- Plastique
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710077	blanc	1000 x 21,5 x 7,5 mm	**5,95 €**
710079	noir	1000 x 21,5 x 7,5 mm	**5,95 €**

Les rails conducteurs montés dans une zone de contact possible ou à une hauteur inférieure à 2,30 m doivent en outre être fermés par un couvercle.









D LINE EMBOUT

- Plastique

Article	Couleur	convient pour	Dimensions L x L x H	Prix
710066	blanc	montage en surface	31,3 x 35,2 x 32,5 mm	**2,95 €**
710067	gris	montage en surface	31,3 x 35,2 x 32,5 mm	**2,95 €**
710068	noir	montage en surface	31,3 x 35,2 x 32,5 mm	**2,95 €**
710103	blanc	montage encastre	56,0 x 47,9 x 32,5 mm	**2,95 €**





D LINE CLIP DE MONTAGE PLAFOND FLEX

- Métal
- convient pour l´installation en encastrée

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710063	blanc	40 x 33,8 x 12,5 mm	**5,95 €**
710064	gris	40 x 33,8 x 12,5 mm	**5,95 €**
710065	noir	40 x 33,8 x 12,5 mm	**5,95 €**





D LINE PROFILE DE MONTAGE POUR CHAINES

- Métal
- convient pour l´installation en encastrée
- pour le montage de chaines, etc.
  [non incluses]

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710057	blanc	181 x 32 x 20 mm	**9,95 €**
710058	gris	181 x 32 x 20 mm	**9,95 €**
710059	noir	181 x 32 x 20 mm	**9,95 €**





D LINE SUSPENSION RIGIDE AU PLAFOND



- Métal
- Suspension stable et galbée
- Dimension de la suspension 635 mm [peut être raccourcie à 335 mm]
- La dimension de la suspension peut être étendue à l'aide d'accessoires
- convient pour l´installation en encastrée

Article	Couleur	Dimensions L x L	Prix
710078	blanc	635 x 60 mm	**32,95 €**
710085	gris	635 x 60 mm	**32,95 €**
710084	noir	635 x 60 mm	**32,95 €**



EXTENSION POUR SUSPENSION AU PLAFOND

- Métal
- augmente la dimension de la suspension de 300 mm chacune
- Convient à la suspension rigide au plafond

Article	Couleur	Dimensions L x L	Prix
710086	blanc	300 x 10 mm	**5,95 €**
710088	gris	300 x 10 mm	**5,95 €**
710087	noir	300 x 10 mm	**5,95 €**






D LINE PLATINE AVEC CABLE DE SUSPENSION

- Métal / Plastique
- Longueur du cable de suspension: 1500 mm
- La dimension de la suspension peut être raccourcie individuellement: 120-1500 mm
- convient pour l´installation en encastrée

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710048	blanc	120 x 31 x 52 mm	**14,95 €**
710049	gris	120 x 31 x 52 mm	**14,95 €**
710050	noir	120 x 31 x 52 mm	**14,95 €**



Accessoires

710081 Corde | L: 4000 mm **7,95 €**






D LINE PLATINE AVEC CABLE DE SUSPENSION MINI



- Métal
- suspension de forme magnifique et filigrane
- Longueur du cable de suspension: 5000 mm
- La dimension de la suspension peut être raccourcie individuellement: 90 - 4980 mm
- convient pour l´installation en encastrée

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710094	blanc	120 x 31 x 58 mm	**19,95 €**
710095	gris	120 x 31 x 58 mm	**19,95 €**
710096	noir	120 x 31 x 58 mm	**19,95 €**





D LINE PINCE DE MONTAGE RAPIDE POUR LA CONSTRUCTION DE STANDS D'EXPOSITION

- Aluminium
- convient pour l´installation en encastrée

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710082	noir	40 x 30 x 11,9 mm	**10,95 €**

En particulier dans le cadre de la construction de foires commerciales, où les rails conducteurs sont fréquemment montés et démontés, la pince de montage rapide est l'accessoire de montage parfait. Le rail conducteur est encliqueté à l'aide du clip à ressort et fixé sans outils à l'aide d'une vis moletée. L'installation d'un rail conducteur n'a jamais été aussi rapide.



D LINE ADAPTATEUR TRUSS

- Aluminium
- convient pour l´installation en encastrée

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710083	argenté	40 x 30 x 11,9 mm	**29,95 €**

Grâce aux fixations rapides de l'adaptateur pour structure, les rails conducteurs D LINE peuvent être montés en quelques secondes sur les traverses de 50 mm de diamètre couramment utilisées dans le domaine de l'événementiel et de la construction de stands d'exposition.



Grâce à ce petit accessoire polyvalent, le montage d'un rail conducteur sur un plafond à grille existant devient un jeu d'enfant. Le temps d'installation n'est qu'une fraction de ce qu'il était auparavant. Dans un premier temps, le clip est simplement encliqueté dans les bandes métalliques visibles du plafond à grille et est maintenu solidement au plafond au moyen d'un clip de sécurité à ressort. Ensuite, le rail conducteur est simplement glissé dessus et l'installation est terminée.











D LINE GRILLES DE PLAFOND PINCE DE FIXAT ON RAPIDE

- Métal
- convient pour l´installation en encastrée

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710051	blanc	120 x 31 x 11 mm	**11,95 €**
710052	gris	120 x 31 x 11 mm	**11,95 €**
710053	noir	120 x 31 x 11 mm	**11,95 €**











D LINE ADAPTAT EUR 3-PHASES POUR LE MONTAGE DE LUMINAIRES

- Plastique / Métal
- max. 10 kg/100N
- Sécurité anti-chute secondaire intégrée
- convient pour l´installation en surface ou encastrée
- Livraison avec mamelon à trompette et écrou plat M10
- Luminaire non compris

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710097	blanc	84 x 32 x 54 mm	**18,95 €**
710098	gris	84 x 32 x 54 mm	**18,95 €**
710099	noir	84 x 32 x 54 mm	**18,95 €**



220-250 Volt | 10 A | IP20

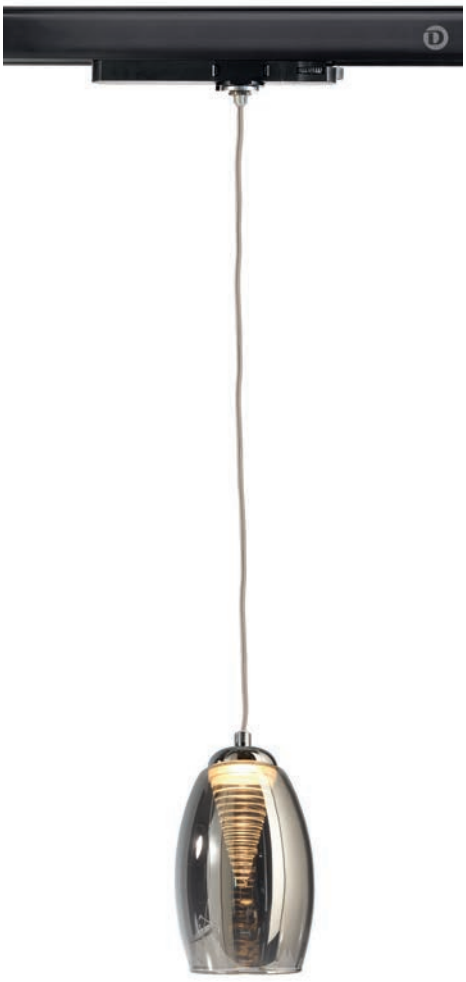

D LINE ADAPTAT EUR 3-PHASES ALIMENTATION INTÉGRÉE, RÉGLABLE, À COURANT STABLE [CC]

- Plastique / Métal
- max. 10 kg/100N
- Sécurité anti-chute secondaire intégrée
- convient pour l´installation en surface ou encastrée
- Livraison avec mamelon à trompette et écrou plat M10
- Luminaire non compris
- Alimentation intégrée, réglable, à courant stable [CC]
- exclusivement pour rail électrique triphasé de D LINE, Ivela et Hoffmeister
- Il est essentiel de vérifier l'adéquation du luminaire prévu





Article	Couleur	Dimensions L x L x H				Prix
862180	☐ blanc	162 x 31 x 41 mm	250/350/450/500 mA	6,30 - 21,00 W	25-42V	**32,95 €**
862181	☐ blanc	162 x 31 x 41 mm	600/700/750/800 mA	15,00 - 33,60 W	25-42V	**35,95 €**
862182	☐ blanc	162 x 31 x 41 mm	850/900/950/1050 mA	23,00 - 44,10 W	27-42V	**37,95 €**
862183	■ noir	162 x 31 x 41 mm	250/350/450/500 mA	6,30 - 21,00 W	25-42V	**32,95 €**
862184	■ noir	162 x 31 x 41 mm	600/700/750/800 mA	15,00 - 33,60 W	25-42V	**35,95 €**
862185	■ noir	162 x 31 x 41 mm	850/900/950/1050 mA	23,00 - 44,10 W	27-42V	**37,95 €**

220-250 Volt | IP20



D LINE ADAPTATEUR AVEC PRISE

- Plastique
- Sécurité anti-fonte intégrée
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710024	blanc	58,5 x 53,5 x 103 mm	**28,95 €**
710025	gris	58,5 x 53,5 x 103 mm	**28,95 €**
710026	noir	58,5 x 53,5 x 103 mm	**28,95 €**

230 Volt | max. 1380 W | IP20



D LINE ADAPTATEUR DE MONTAGE POUR COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES

- Plastique / Métal
- Charge max. 10 kg/100N
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
710054	blanc	66,5 x 31,5 x 84 mm	**10,95 €**
710055	gris	66,5 x 31,5 x 84 mm	**10,95 €**
710056	noir	66,5 x 31,5 x 84 mm	**10,95 €**



Notre adaptateur de prise de courant permet notamment d'alimenter en électricité des appareils et des luminaires supplémentaires de la manière la plus simple qui soit.

En combinaison avec »l'adaptateur de montage pour composants supplémentaires« [710054/55/56], des projecteurs supplémentaires ou d'autres dispositifs [jusqu'à 10 kg] peuvent être fixés et alimentés en électricité.



D LINE PATERE POUR AFFICHES

- Plastique / Métal
- Charge max. 5 kg/50N
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

Article	Couleur	Dimensions H x Ø	Prix
710060	blanc	52 x 25 mm	**2,95 €**
710061	gris	52 x 25 mm	**2,95 €**
710062	noir	52 x 25 mm	**2,95 €**



page 331



page 331



page 332



page 333



page 335



page 336



page 337



page 338



page 339



page 340



page 341



page 342



page 343



de la page 344



page 348



page 351



page 352



page 353

3-Phases Lampes sur rail

APERÇU DE LA COMPATIBILITÉ

Rail électrique	Luminaires et adaptateurs de rail électrique de:						
D LINE	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible

Luminaires	Rail d'alimentation triphasé de:						
DEKO-LIGHT	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	compatible	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*

*compatible avec tous les spots triphasés DEKO-LIGHT, sauf la série ALNITAK [S. 333] et l'adaptateur triphasé avec bloc d'alimentation multi-CC intégré [S. 325].

Toutes les données sont sans garantie. Les données techniques et les dimensions peuvent être modifiées sans préavis. Vérifier par rapport aux échantillons lors de la planification d'un projet pour vous assurer de la fonctionnalité.



Avec le soutien aimable de SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen





PANEL TRACK LIGHT

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 300 x 110 x 8,5 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
707134	blanc	WW 3000 K	2000 lm	**109,95 €**
707136	blanc	NW 4000 K	2200 lm	**109,95 €**
707135	noir	WW 3000 K	2000 lm	**109,95 €**
707137	noir	NW 4000 K	2200 lm	**109,95 €**

110-240 Volt | 20 W | SMD | 108 LED | Ra>80 | 110° | A ↑ G F





correspondant
Lèche-mur
extérieur
de la page 504
732147-732155

FLOOD SMD 15 + 30

· boîtier en aluminium moulé sous pression durable et verre
grand angle d'inclinaison
pivotant et orientable

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x L x H	Socle L x L	Puissance	Source de lumière	EEI	Prix
707130	blanc	WW 3000 K	1575 lm	192 x 180 x 38 mm	179 x 20 mm	15 W	36 LED	E	**99,95 €**
707138	blanc	NW 4000 K	1650 lm	192 x 180 x 38 mm	179 x 20 mm	15 W	36 LED	E	**99,95 €**
707139	blanc	WW 3000 K	3150 lm	261 x 236 x 41 mm	237 x 25 mm	30 W	72 LED	F	**139,95 €**
707140	blanc	NW 4000 K	3300 lm	261 x 236 x 41 mm	237 x 25 mm	30 W	72 LED	F	**139,95 €**

220-240 Volt | SMD | Ra>80 | 90° | 150° | A ↑ G E





DRACONIS

- couleur de la lumière et puissance réglables par dip-switch
- flux lumineux élevé [bis 8200 lm]
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H: 578 x 189 x 129 mm
- Socle L x L x H: 102 x 88 x 25 mm
- Flux lumineux à 2700 K:
  72 W = 7330 lm / 55 W = 6000 lm / 45 W = 5030 lm
- Flux lumineux à 3000 K:
  72 W = 8210 lm / 55 W = 6590 lm / 45 W = 5560 lm
- Flux lumineux à 4000 K:
  72 W = 8250 lm / 55 W = 6950 lm / 45 W = 5700 lm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Prix
620120	blanc	WW NW 2700 / 3500 / 4000 K	**349,95 €**
620119	Aluminium	WW NW 2700 / 3500 / 4000 K	**349,95 €**

220-240 50Hz Volt | 45/55/72W | SMD | 198 LED | Ra>80 | 60° | A ↑ G E



correspondant
Plafonniers
page 81
348128
348099

Accessoires

930577	15° Lentille asymétrique | 6 lentilles intégrées par Luminaire	**9,95 €**
930544	20° Lentille symétrique | 6 lentilles intégrées par Luminaire	**9,95 €**
930545	30° Lentille symétrique | 6 lentilles intégrées par Luminaire	**9,95 €**
930546	90° Lentille symétrique | 6 lentilles intégrées par Luminaire	**9,95 €**





Courbe de répartition lumineuse 620119 - 45 W



Courbe de répartition lumineuse 620119 - 55 W



Courbe de répartition lumineuse 620119 - 72 W

UGR<16







ALNITAK 25-34W

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 336 x 36 x 49 mm
- Puissance: 25-34 W réglable par interrupteurs Dip
- UGR <16
- exclusivement pour power rail D LINE, Ivela et Hoffmeister

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
707110	blanc	WW 3000 K	3114 lm	**169,95 €**
707111	blanc	NW 4000 K	3068 lm	**169,95 €**
707112	argenté	WW 3000 K	3114 lm	**169,95 €**
707113	argenté	NW 4000 K	3068 lm	**169,95 €**
707114	noir	WW 3000 K	3114 lm	**169,95 €**
707115	noir	NW 4000 K	3068 lm	**169,95 €**



Accessoires

930386	Réflecteur 12° | argenté	**1,95 €**
930387	Réflecteur 48° | argenté	**1,95 €**
930388	Anti Glare | blanc	**2,95 €**

LINEAR PRO TILT

Le luminaire sur rail triphasé LINEAR PRO TILT est la solution idéale pour l'éclairage des rayonnages de vente. Ce luminaire offre une combinaison parfaite de fonctionnalité et de polyvalence. Il peut être bloqué vers le bas ou pivoté jusqu'à 30° de chaque côté afin d'orienter la lumière avec précision. Grâce à son éligibilité au BEG, vous pouvez bénéficier d'avantages financiers. Avec une durée de vie élevée de 60.000 heures [L80B50], ce luminaire est un investissement à long terme. La puissance est réglable sur trois niveaux [sauf pour les modèles DALI] afin d'adapter au mieux la lumière aux besoins. Les variantes de 1500 mm disposent d'un adaptateur de rail conducteur coulissant et sont disponibles à 50% chacune en version miroir A / B pour permettre une juxtaposition sans faille, même au-delà des connecteurs de rail conducteur. L'éclairage sur rail LINEAR PRO TILT - un éclairage professionnel pour les rayonnages de vente avec une flexibilité maximale.





Commutateur de phase



Interrupteur Dip



LINEAR PRO TILT

- **BEG éligible**
- **arrêt de la diffusion vers le bas**
- **orientable jusqu'à 30° de chaque côté**
- **grande durée de vie 60.000 h [L80B50]**
- **particulièrement efficace sur le plan énergétique**
- **puissance réglable sur trois niveaux [sauf modèles DALI]**
- Acier

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x L x H	Puissance	Commande	Prix
707141	blanc	NW 4000 K	3400 lm	600 x 60 x 54 mm	20 W		**149,95 €**
707142	noir	NW 4000 K	3400 lm	600 x 60 x 54 mm	20 W		**149,95 €**
707143	blanc	NW 4000 K	8000 lm	1493 x 60 x 54 mm	50 W		**184,95 €**
707144	noir	NW 4000 K	8000 lm	1493 x 60 x 54 mm	50 W		**184,95 €**
707145	blanc	NW 4000 K	8000 lm	1493 x 60 x 54 mm	50 W	DALI 2 / DT6	**214,95 €**
707146	noir	NW 4000 K	8000 lm	1493 x 60 x 54 mm	50 W	DALI 2 / DT6	**214,95 €**

220-240 Volt | Ra90 | 60° | 30° | IK03 | A ↑ G C



Avec l'aimable soutien de Küchen Leicht Ettlingen



LINEAR 60 + 100

· Aluminium

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x L x H	Puissance	Prix
707147	blanc	WW 3000 K	2000 lm	687 x 33 x 52 mm	18 W	**139,95 €**
707149	blanc	NW 4000 K	2100 lm	687 x 33 x 52 mm	18 W	**139,95 €**
707148	noir	WW 3000 K	2000 lm	687 x 33 x 52 mm	18 W	**139,95 €**
707150	noir	NW 4000 K	2100 lm	687 x 33 x 52 mm	18 W	**139,95 €**
707151	blanc	WW 3000 K	3200 lm	1087 x 33 x 52 mm	28 W	**179,95 €**
707153	blanc	NW 4000 K	3300 lm	1087 x 33 x 52 mm	28 W	**179,95 €**
707152	noir	WW 3000 K	3200 lm	1087 x 33 x 52 mm	28 W	**179,95 €**
707154	noir	NW 4000 K	3300 lm	1087 x 33 x 52 mm	28 W	**179,95 €**

110-240 Volt | SMD | Ra>80 | 110° | A ↑ G E



Avec l'aimable soutien de Küchen Leicht Ettlingen







CAN

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x Ø: 134 x 60 mm

Article	Couleur	Prix
707079	blanc	**49,95 €**
707080	argenté	**49,95 €**
707081	noir	**49,95 €**



Accessoires

930301	Anneau réflecteur| H: 28 mm | blanc	**4,95 €**
930302	Anneau réflecteur| H: 28 mm | noir	**4,95 €**
930303	Anneau réflecteur| H: 28 mm | coloris ou mat	**4,95 €**
930366	Anneau réflecteur| H: 28 mm | argenté	**4,95 €**

ampoules adaptées sur page 800-801

HORUS

Les personnes à la recherche d'un projecteur triphasé mince, puissant et flexible, ne passeront pas à côté de Horus. Le boîtier mince et la finition mate de la surface, combinés à la puce puissante pour différentes puissances, font de Horus un luminaire véritablement polyvalent dans son domaine.

UGR<19





HORUS

- Plastique
- UGR <19

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x Ø	Puissance	Source de lumière	EEI	Prix
707095	blanc	WW 3000 K	625 lm	125 x 60 mm	7 W	6 LED	E	**69,95 €**
707097	blanc	NW 4000 K	635 lm	125 x 60 mm	7 W	6 LED	E	**69,95 €**
707094	noir	WW 3000 K	625 lm	125 x 60 mm	7 W	6 LED	E	**69,95 €**
707096	noir	NW 4000 K	635 lm	125 x 60 mm	7 W	6 LED	E	**69,95 €**
707099	blanc	WW 3000 K	915 lm	140 x 70 mm	10 W	12 LED	E	**79,95 €**
707101	blanc	NW 4000 K	1030 lm	140 x 70 mm	10 W	12 LED	E	**79,95 €**
707098	noir	WW 3000 K	915 lm	140 x 70 mm	10 W	12 LED	E	**79,95 €**
707100	noir	NW 4000 K	1030 lm	140 x 70 mm	10 W	12 LED	E	**79,95 €**
707103	blanc	WW 3000 K	1705 lm	185 x 80 mm	20 W	14 LED	F	**89,95 €**
707105	blanc	NW 4000 K	1785 lm	185 x 80 mm	20 W	14 LED	F	**89,95 €**
707102	noir	WW 3000 K	1705 lm	185 x 80 mm	20 W	14 LED	F	**89,95 €**
707104	noir	NW 4000 K	1785 lm	185 x 80 mm	20 W	14 LED	F	**89,95 €**
707107	blanc	WW 3000 K	2525 lm	210 x 90 mm	30 W	21 LED	F	**109,95 €**
707109	blanc	NW 4000 K	2605 lm	210 x 90 mm	30 W	21 LED	F	**109,95 €**
707106	noir	WW 3000 K	2525 lm	210 x 90 mm	30 W	21 LED	F	**109,95 €**
707108	noir	NW 4000 K	2605 lm	210 x 90 mm	30 W	21 LED	F	**109,95 €**

220-240 Volt | SMD | Ra>80 | 40° | 350 ° | A ↑ G | E

AARON

Peu de domaines d'application imposent des exigences aussi élevées en matière d'éclairage flexible que le commerce de détail. Avec les projecteurs triphasés de la série AARON, DEKO-LIGHT propose une solution spécifiquement conçue pour les magasins avec de hauts plafonds. Avec ses 7400 lm et un angle de rayonnement de 40°, le projecteur sur rails conducteurs 230 V met parfaitement en scène les surfaces de vente, les expositions et les surfaces d'exposition.

Ra





AARON

- Aluminium
- Dimensions L x L x Ø: 255 x 182 x 120 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	EEI	Prix
707092	blanc	WW 3000 K	7400 lm	E	**499,95 €**
707093	blanc	NW 4000 K	7400 lm	F	**499,95 €**
707090	noir	WW 3000 K	7400 lm	E	**499,95 €**
707091	noir	NW 4000 K	7400 lm	F	**499,95 €**







Ra

NIHAL MINI

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H x Ø: 94 x 102 x 139 x 60 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
707036	blanc	WW 3000 K	950 lm	**169,95 €**
707038	blanc	NW 4000 K	1180 lm	**169,95 €**
707054	argenté	WW 3000 K	950 lm	**169,95 €**
707055	argenté	NW 4000 K	1180 lm	**169,95 €**
707037	noir	WW 3000 K	950 lm	**169,95 €**
707039	noir	NW 4000 K	1180 lm	**169,95 €**





Courbe de répartition lumineuse



Accessoires

930301	Anneau réflecteur blanc	**4,95 €**
930302	Anneau réflecteur noir	**4,95 €**
930303	Anneau réflecteur or	**4,95 €**
930366	Anneau réflecteur argenté	**4,95 €**
930297	Couverture latérale blanc	**3,95 €**
930298	Couverture latérale noir	**3,95 €**
930364	Couverture latérale argenté	**3,95 €**
930299	Couverture latérale or	**3,95 €**
930300	Couverture latérale Aspect noyer	**5,95 €**
930768	Couverture latérale imitation chêne naturel	**5,95 €**
930306	Réflecteur 48°	**8,95 €**
930307	Filtre nid d´abeille	**8,95 €**
930308	Spread Lens 40° | clair/satiné	**8,95 €**
930309	Softening Lens 47° | satiné	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens 40°/80° asymétrique | clair/satiné	**8,95 €**





Ra

NIHAL

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x L x H x Ø: 135 x 138 x 188 x 86 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur		Temp. de couleur		Lumens	Prix
707040	☐	blanc	WW	3000 K	2450 lm	**219,95 €**
707042	☐	blanc	NW	4000 K	2860 lm	**219,95 €**
707056	☐	argenté	WW	3000 K	2470 lm	**219,95 €**
707057	☐	argenté	NW	4000 K	2860 lm	**219,95 €**
707041	■	noir	WW	3000 K	2450 lm	**219,95 €**
707043	■	noir	NW	4000 K	2860 lm	**219,95 €**





Courbe de répartition lumineuse



Accessoires

930315	Anneau réflecteur blanc	**4,95 €**
930316	Anneau réflecteur noir	**4,95 €**
930365	Anneau réflecteur argenté	**4,95 €**
930317	Anneau réflecteur or	**4,95 €**
930311	Couverture latérale blanc	**5,95 €**
930312	Couverture latérale noir	**5,95 €**
930363	Couverture latérale argenté	**5,55 €**
930313	Couverture latérale or	**5,95 €**
930314	Couverture latérale Aspect noyer	**7,95 €**
930769	Couverture latérale imitation chêne naturel	**7,95 €**
930318	Réflecteur 15°	**17,95 €**
930320	Réflecteur 48°	**17,95 €**
930321	Filtre nid d´abeille	**10,95 €**
930322	Spread Lens 40° | clair/satiné	**10,95 €**
930323	Softening Lens 47° | satiné	**10,95 €**
930324	Linear Spread Lens 40°/80° asymétrique| clair/satiné	**10,95 €**

PLEIONE FOCUS

Les rails conducteurs convainquent dans les magasins, les salles d'exposition, les bureaux et plus encore grâce à leur flexibilité inégalée. Les projecteurs sur rail PLEIONE FOCUS I et II sont la cerise sur le gâteau de cette flexibilité et permettent de régler en continu l'angle de rayonnement dans une plage de 25° à 60°. En même temps, la lentille peut être focalisée afin de mettre en scène des objets et des surfaces de manière précise et avec une fidélité des couleurs élevée.





PLEIONE FOCUS I

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x H x Ø: 181 x 180 x 68 mm
- Lentille focalisable
- Faisceau lumineux réglable en continu [25°-60°]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
707069	☐ blanc	WW 3000 K	1100 lm	**209,95 €**
707070	☐ blanc	NW 4000 K	1150 lm	**209,95 €**





Courbe de répartition lumineuse 707069



Courbe de répartition lumineuse 707070



Avec l'aimable soutien de Küchen Leicht Ettlingen





PLEIONE FOCUS II

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x H x Ø: 195 x 160 x 90 mm
- Lentille focalisable
- Faisceau lumineux réglable en continu [25°-60°]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
707067	blanc	WW 3000 K	3050 lm	**299,95 €**
707068	blanc	NW 4000 K	3300 lm	**299,95 €**





Courbe de répartition lumineuse 707067



Courbe de répartition lumineuse 707068

LUCEA

Pour le système de rails électriques triphasés 230V, nous proposons des spots de la série LUCEA. En version plafonnier, ils existent en 10, 15, 20, 30 et 40 W et permettent ainsi d'obtenir une puissance lumineuse maximale allant jusqu'à 4000 lumens. Des lentilles optionnelles permettent de rétrécir ou d'élargir l'angle de rayonnement des différents modèles. Pour toutes les variantes, un cache de porte est également disponible en tant qu'accessoire optionnel afin de pouvoir utiliser les luminaires de manière flexible dans un environnement commercial et industriel.

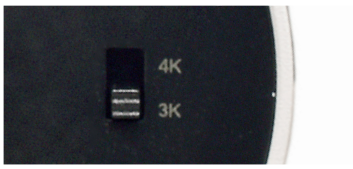







correspondant
Suspensions
page 26
342177
342178

LUCEA 10

- **haut rendu des couleurs**
- **couleur de la lumière réglable sur deux niveaux**
- **dimmable**
- **orientable et pivotant**
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 249 x 65 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
707116	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	**139,95 €**
707117	noir	WW NW 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	**139,95 €**

220-240 Volt | 10 W | 1 LED | Ra>90 | 36° | A ↑ G F



plafonnier
apparent
correspondant
de la page 83
348153
348154
348161
348162



Accessoires

930679	Lentille 24° pour LUCEA 6/10	**9,95 €**
930752	Cache de porte pour LUCEA 6/10 blanc	**22,95 €**
930753	Cache de porte pour LUCEA 6/10 noir	**22,95 €**
930756	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 or	**4,95 €**











correspondant
Suspensions
page 27
342179-342182

LUCEA 15 + 20

- **haut rendu des couleurs**
- **couleur de la lumière réglable sur deux niveaux**
- **dimmable**
- **orientable et pivotant**
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 269 x 85 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Prix
707118	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**159,95 €**
707119	noir	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**159,95 €**
707120	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**179,95 €**
707121	noir	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**179,95 €**





plafonnier
apparent
correspondant
de la page 84
348155-348158
348163-348166



Accessoires

930680	Lentille 24° pour LUCEA 15/20	**12,95 €**
930681	Lentille 60° pour LUCEA 15/20	**12,95 €**
930754	Cache de porte pour LUCEA 15/20 blanc	**23,95 €**
930755	Cache de porte pour LUCEA 15/20 noir	**23,95 €**
930759	Anneau réflecteur pour LUCEA 15/20 blanc	**5,95 €**
930760	Anneau réflecteur pour LUCEA 15/20 noir	**5,95 €**
930761	Anneau réflecteur pour LUCEA 15/20 or	**5,95 €**









LUCEA 30

- **haut rendu des couleurs**
- **couleur de la lumière réglable sur deux niveaux**
- **dimmable**
- **orientable et pivotant**
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 302 x 100 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
707122	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	**199,95 €**
707123	noir	WW NW 3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	**199,95 €**

220-240 Volt | 30 W | 1 LED | Ra>90 | 36° | A ↑ G F



plafonnier apparent correspondant de la page 85
348159
348160
348167
348168



Accessoires

930682	Lentille 24° pour LUCEA 30/40	**15,95 €**
930684	Lentille 60° pour LUCEA 30/40	**15,95 €**
930677	Cache de porte pour LUCEA 30/40 blanc	**24,95 €**
930678	Cache de porte pour LUCEA 30/40 noir	**24,95 €**
930762	Anneau réflecteur pour LUCEA 30/40 blanc	**6,95 €**
930763	Anneau réflecteur pour LUCEA 30/40 noir	**6,95 €**
930764	Anneau réflecteur pour LUCEA 30/40 or	**6,95 €**









correspondant
Suspensions
de la page 26
342177-342182

LUCEA 40

- **gradable par coupure de phase en début ou en fin de phase**
- **pivotant et inclinable**
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 315 x 100 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
707183	blanc	NW 4000 K	4000 lm	**199,95 €**
707184	noir	NW 4000 K	4000 lm	**199,95 €**





plafonnier
apparent
correspondant
de la page 83
348153-348160
348161-348168



Accessoires

930682	Lentille 24° pour LUCEA 30/40	**15,95 €**
930684	Lentille 60° pour LUCEA 30/40	**15,95 €**
930677	Cache de porte pour LUCEA 30/40 blanc	**24,95 €**
930678	Cache de porte pour LUCEA 30/40 noir	**24,95 €**
930762	Anneau réflecteur pour LUCEA 30/40 blanc	**6,95 €**
930763	Anneau réflecteur pour LUCEA 30/40 noir	**6,95 €**
930764	Anneau réflecteur pour LUCEA 30/40 or	**6,95 €**











correspondant
Suspensions
page 26
342177
342178



plafonnier
apparent
correspondant
de la page 83
348153
348154
348161
348162

LUCEA 10

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 157 x 65 mm
- Longueur max.: 1800 mm
- gradable par début ou fin de phase
- couleur de lumière réglable par dip-switch

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
707124	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	**149,95 €**
707125	noir	WW NW 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	**149,95 €**

220-240 Volt | 10 W | 1 LED | Ra>90 | 36° | A ↑ G F













Accessoires

930679	Lentille 24° pour LUCEA 6/10	**9,95 €**
930752	Cache de porte pour LUCEA 6/10 blanc	**22,95 €**
930753	Cache de porte pour LUCEA 6/10 noir	**22,95 €**
930756	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 or	**4,95 €**







LUCEA 15 + 20

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 178 x 85 mm
- Longueur max.: 1800 mm
- gradable par début ou fin de phase
- couleur de lumière réglable par dip-switch

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Prix
707126	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**169,95 €**
707127	noir	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**169,95 €**
707128	blanc	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**189,95 €**
707129	noir	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**189,95 €**





correspondant
Suspensions
page 27
342179
342180
342181
342182



plafonnier
apparent
correspondant
de la page 84
348155-348158
348163-348166



Accessoires

930680	Lentille 24° pour LUCEA 15/20	**12,95 €**
930681	Lentille 60° pour LUCEA 15/20	**12,95 €**
930754	Cache de porte pour LUCEA 15/20 blanc	**23,95 €**
930755	Cache de porte pour LUCEA 15/20 noir	**23,95 €**
930759	Anneau réflecteur pour LUCEA 15/20 blanc	**5,95 €**
930760	Anneau réflecteur pour LUCEA 15/20 noir	**5,95 €**
930761	Anneau réflecteur pour LUCEA 15/20 or	**5,95 €**



SLIM

Il existe des luminaires suspendus adaptés au système de rails électriques de la série SLIM. Le corps du luminaire en aluminium moulé sous pression est toujours de la même taille [300 x 39mm]. Les luminaires suspendus pour les rails conducteurs permettent une suspension de 180 cm maximum. Le luminaire sur rail SLIM à une flamme convient donc particulièrement bien aux projets de restauration et de commerce de détail avec une répartition variable de l'espace. La qualité de la série SLIM est complétée par un câble textile flexible.





SLIM

· câble textile particulièrement doux
· sans éblouissement, grâce à une faible valeur UGR [<19]
· design fin avec seulement 39 mm de diamètre
· Aluminium moulé sous pression
· Dimensions H x Ø: 300 x 39 mm
· Longueur max.: 1800 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Contrôle	Prix	
707162	blanc	ww 2700 K	500 lm	dimmable	**89,95 €**	NEW
707161	noir	ww 2700 K	500 lm	dimmable	**89,95 €**	NEW
707133	blanc	ww 3000 K	500 lm		**84,95 €**	
707132	noir	ww 3000 K	500 lm		**84,95 €**	

220-240 Volt | 5 W | 1 LED | Ra>90 | 24° | A ↑ G | E



correspondant
Suspensions
de la page 29
342213-342218
342237-342242













Accessoires

930747	Lentille 15°	**4,95 €**
930748	Lentille 36°	**4,95 €**
930749	Lentille 60°	**4,95 €**
930744	Anneau réflecteur blanc	**4,95 €**
930745	Anneau réflecteur noir	**4,95 €**
930746	Anneau réflecteur or	**5,95 €**





UNI II

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x Ø: 167 x 100 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
707044	blanc	WW 3000 K	910 lm	**179,95 €**
707131	noir	WW 3000 K	910 lm	**179,95 €**





plafonniers encastrés correspondant de la page 138
565343
565361



correspondant Appliques murales de la page 171
341215
341232



correspondant Plafonniers de la page 72
348124
348176
348125
348175
348107
348210



Accessoires

930339	Anneau réflecteur noir	**10,95 €**
930340	Anneau réflecteur or	**10,95 €**
930341	Anneau réflecteur chrome	**10,95 €**
930371	Anneau réflecteur II noir brillant	**10,95 €**
930335	Couverture à l'arrière noir	**2,95 €**
930337	Couverture Refroidisseur noir	**7,95 €**
930306	Réflecteur 48°	**8,95 €**
930307	Filtre nid d´abeille	**8,95 €**
930308	Spread Lens 40° | clair/satiné	**8,95 €**
930309	Softening Lens 47° | satiné	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens 40°/80° asymétrique| clair/satiné	**8,95 €**







STUDIO PAR 30

- Aluminium
- Dimensions L x H: 271 x 159 mm
- grille anti-éclats intégrée
- incl. Adapter

Article	Couleur	Prix
707083	argenté	**69,95 €**
707082	noir	**69,95 €**



Accessoires

001623	Panneau de porte | argenté	**29,95 €**
001621	Panneau de porte | noir	**29,95 €**

ampoules adaptées sur page 804

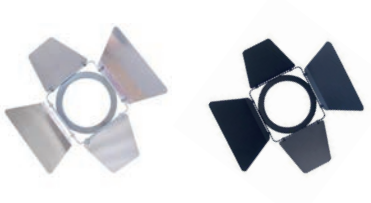



LAMPES À ACCU ET SOLAIRES

356 Lampes à accu
370 Lampes solaires





page 360



page 360



page 361



page 361



page 363



page 365



page 367



page 367



page 368



page 371



page 371



page 373



page 373

Lampes à accu et solaires

MIRAM

Combine & Shine – votre créativité n'a plus de limites avec la série MIRAM. Combinez simplement la tête du luminaire de votre couleur préférée avec un pied, un support mural ou une fixation suspendue de votre choix. Vous pouvez ainsi créer en un clin d'œil votre luminaire individuel et le combiner à tout moment sans outils. Flexible, simple, chic – c'est ce qu'est MIRAM Combine & Shine.

IP

C'est aussi simple que ça:

- Sélectionnez la tête du luminaire de votre couleur préférée
- Sélectionnez la fixation souhaitée de votre couleur préférée

Vos avantages:

- Câble USB-A vers USB-C inclus
- 147 combinaisons possibles





346025 **346033** **346032** **346034** **346035** **346036** **346037**

930625 **930627** **930626** **930628** **930629** **930630** **930631**

930618 **930620** **930619** **930621** **930622** **930623** **930624**

930611 **930613** **930612** **930614** **930615** **930616** **930617**









TÊTE DE LUMIÈRE MAGNÉTIQUE MIRAM

- grande autonomie de la batterie [>10h]
- Chargement facile via le câble USB-C [inclus]
- >190lm
- gradation en continu par Capteur tactile
- peut être combiné avec tous les supports de la série grâce à une fixation magnétique
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 30 x 120 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
346025	blanc	WW 3000 K	196 lm	**99,95 €**
346033	gris	WW 3000 K	196 lm	**99,95 €**
346032	noir	WW 3000 K	196 lm	**99,95 €**
346034	rouge	WW 3000 K	196 lm	**99,95 €**
346035	jaune	WW 3000 K	196 lm	**99,95 €**
346036	bleu	WW 3000 K	196 lm	**99,95 €**
346037	vert	WW 3000 K	196 lm	**99,95 €**





SUPPORT POUR LAMPE MAGNÉTIQUE MIRAM

- Peut être combiné à volonté avec n'importe quelle tête de luminaire de la série MIRAM
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 270 x 102 mm

Article	Couleur	Prix
930611	blanc	**34,95 €**
930613	gris	**34,95 €**
930612	noir	**34,95 €**
930614	rouge	**34,95 €**
930615	jaune	**34,95 €**
930616	bleu	**34,95 €**
930617	vert	**34,95 €**



SUPPORT MURAL POUR LAMPE MAGNÉTIQUE MIRAM

- Peut être combiné à volonté avec n'importe quelle tête de luminaire de la série MIRAM
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions B x H: 85 x 96 mm
- Socle Ø: 60 mm

Article	Couleur	Prix
930618	blanc	**19,95 €**
930620	gris	**19,95 €**
930619	noir	**19,95 €**
930621	rouge	**19,95 €**
930622	jaune	**19,95 €**
930623	bleu	**19,95 €**
930624	vert	**19,95 €**



PENDENTIF POUR LAMPE MAGNÉTIQUE MIRAM

- Peut être combiné à volonté avec n'importe quelle tête de luminaire de la série MIRAM
- Montage sans perçage ni vissage
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions B x H: 205 x 185 mm
- Longueur max.: 2190 mm

Article	Couleur	Prix
930625	blanc	**34,95 €**
930627	gris	**34,95 €**
930626	noir	**34,95 €**
930628	rouge	**34,95 €**
930629	jaune	**34,95 €**
930630	bleu	**34,95 €**
930631	vert	**34,95 €**



CANIS

Découvrez nos luminaires portables à LED rechargeables de la série CANIS. Avec une puissance de 3,5 W et une luminosité de 270 lm, nos luminaires offrent une diffusion de la lumière particulièrement large et agréable. Grâce à la fonction de variation en continu via le capteur tactile pratique, vous pouvez adapter l'éclairage à vos souhaits. Choisissez parmi 2 niveaux de couleur de lumière pour créer l'ambiance parfaite. Et le meilleur? Une charge de batterie suffit pour plus de huit heures d'éclairage. Avec la station de charge en option, vous pouvez recharger jusqu'à six lampes en même temps et avoir toujours suffisamment de sources lumineuses à disposition. Choisissez parmi huit couleurs différentes, dont des couleurs pastel très tendance, pour souligner votre style personnel.







couleur de lumière réglable sur deux niveaux



CANIS

- **Socle de chargement USB non incluse [en option]**
- répartition agréable et large de la lumière
- plus de 8 h d'éclairage après rechargement
- gradation en continu par capteur tactile
- couleur de lumière réglable sur deux niveaux
- station de chargement empilable à 6 compartiments en option
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 356 x 112 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
346049	blanc mat	WW 2200/3000 K	270 lm	**99,95 €**
346050	noir mat	WW 2200/3000 K	270 lm	**99,95 €**
346051	gris foncé mat	WW 2200/3000 K	270 lm	**99,95 €**
346022	beige mat	WW 2200/3000 K	270 lm	**99,95 €**
346045	vert menthe mat	WW 2200/3000 K	270 lm	**99,95 €**
346046	Terracotta mat	WW 2200/3000 K	270 lm	**99,95 €**
346047	bleu mat	WW 2200/3000 K	270 lm	**99,95 €**
346048	couleur rouille mat	WW 2200/3000 K	270 lm	**99,95 €**





3,5 W | 3,7 Volt | 100° | IP65

Accessoires

930714	Socle de chargement USB avec USB A sans adaptateur secteur	**11,95 €**
930716	Station de chargement à 6 compartiments avec bloc d'alimentation	**199,95 €**



CANIS MINI

Découvrez nos luminaires portables à LED rechargeables de la série CANIS. Avec une puissance de 2,3 W et une luminosité de 110 lm, nos luminaires offrent une diffusion de la lumière particulièrement large et agréable. Grâce à la fonction de variation en continu via le capteur tactile pratique, vous pouvez adapter l'éclairage à vos souhaits. Choisissez parmi 2 niveaux de couleur de lumière pour créer l'ambiance parfaite. Et le meilleur? Une charge de batterie suffit pour plus de huit heures d'éclairage. Avec la station de charge en option, vous pouvez recharger jusqu'à quinze lampes en même temps et avoir toujours suffisamment de sources lumineuses à disposition. Choisissez parmi huit couleurs différentes, dont des couleurs pastel très tendance, pour souligner votre style personnel.





CANIS MINI

- **Socle de chargement USB non incluse [en option]**
- **répartition agréable et large de la lumière**
- **plus de 8 h d'éclairage après rechargement**
- **gradation en continu par capteur tactile**
- **couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **station de chargement empilable à 15 compartiments en option**
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 208 x 76 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
346082	blanc mat	ww 2200/3000 K	110 lm	**89,95 €**
346083	noir mat	ww 2200/3000 K	110 lm	**89,95 €**
346084	gris foncé mat	ww 2200/3000 K	110 lm	**89,95 €**
346077	beige mat	ww 2200/3000 K	110 lm	**89,95 €**
346078	vert menthe mat	ww 2200/3000 K	110 lm	**89,95 €**
346079	Terracotta mat	ww 2200/3000 K	110 lm	**89,95 €**
346080	bleu mat	ww 2200/3000 K	110 lm	**89,95 €**
346081	couleur rouille mat	ww 2200/3000 K	110 lm	**89,95 €**





2,3 W | 3,7 Volt | Ra80 | IP65

Accessoires

930732	Socle de chargement USB avec USB A sans adaptateur secteur	**9,95 €**
930734	Station de chargement à 15 compartiments avec bloc d'alimentation	**299,95 €**



SHERATAN

SHERATAN est une lampe de table LED fonctionnant sur batterie qui peut être chargée via un port USB intégré Par conséquent, SHERATAN peut être utilisée non seulement en tant qu'éclairage d'accentuation dans les pièces, mais aussi pour des événements, tels que des galas, des événements d'entreprise et des fêtes dans le jardin. Le boîtier de 38 cm de hauteur, avec son abat-jour ondulé ou lisse et sa plaque de base stable en aluminium moulé sous pression robuste [IP54], abrite une source lumineuse LED de 2,2 watts qui diffuse une lumière blanc chaud agréable de 3000 K et qui peut être allumée, éteinte et réglée en continu à l'aide d'un capteur tactile.



SHERATAN I DIM

- grande autonomie [>10h]
- gradation en continu par Capteur tactile
- look raffiné
- IP54
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 110 mm
- Socle L x B x H: 100 x 100 x 11 mm
- Prise de charge USB-Micro
- batterie au lithium incluse | 2x 2200 mAh

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
346011	blanc	WW 3000 K	154 lm	**129,95 €**
346012	noir	WW 3000 K	154 lm	**129,95 €**

2,20 W | SMD | 20 LED | Ra>80 | 106° | IP54

Accessoires

930460 230V Adaptateur secteur USB avec câble de connexion micro-USB **19,95 €**



SHERATAN II DIM

- grande autonomie [>10h]
- gradation en continu par Capteur tactile
- look raffiné
- IP54
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 115 mm
- Socle L x B x H: 100 x 100 x 11 mm
- Prise de charge USB-Micro
- batterie au lithium incluse | 2x 2200 mAh

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
346013	blanc	WW 3000 K	154 lm	**129,95 €**
346014	noir	WW 3000 K	154 lm	**129,95 €**

2,20 W | SMD | 23 LED | Ra>80 | 106° | IP54

Accessoires

930460 230V Adaptateur secteur USB avec câble de connexion micro-USB **19,95 €**

LACERTAE USB

Être dehors, s'amuser et emporter simplement la lumière avec soi. Pas de problème avec ce compagnon fidèle. Grâce à sa fonction de variation à 3 niveaux, LACERTAE USB est le favori pour la lecture confortable au bord d'un lac ou pour un pique-nique romantique dans un parc. Grâce à la batterie puissante intégrée, il ne se contente pas de fournir de la lumière pour votre fête dans le jardin, mais veille également à ce que la musique ne manque pas. LACERTAE USB: un must pour tous ceux qui veulent être libres.

IP



LACERTAE USB

- portable
- Fonction Powerbank
- gradation à trois niveaux
- batterie au lithium 7800mAh incluse
- vitres en verre véritable
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 180 x 180 x 267 mm
- Socle L x B x H: 145 x 145 x 25 mm
- Prise de charge USB-Micro

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
346009	gris foncé	WW 3000 K	460 lm	**149,95 €**

5 W | SMD | 36 LED | Ra>80 | 120° | IP54

Accessoires

930460 230V Adaptateur secteur USB avec câble de connexion micro-USB **19,95 €**





SAMAS SOLAR

Il n'y a pas toujours d'électricité là où vous voulez de la lumière. Nous avons la solution. La série SAMAS SOLAR n'a besoin que d'une chose pour briller: du soleil de temps en temps. Grâce à son mode d'économie d'énergie intelligent avec lequel il ne brille qu'avec 15 % de lumière en mode veille, il a une durée de longévité particulièrement longue. Dès qu'il détecte une présence via son capteur intégré, il brille de toute sa puissance. Cependant, il peut également être désactivé par un bouton. La puissance lumineuse élevée combinée à une technologie de pointe pour une longue durée de fonctionnement est une véritable solution pour un mur, une table et le jardin.

IP



SAMAS SOLAR

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 154 x 140 x 290 mm
- Socle L x B x H: 110 x 30 x 12 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule
- Panneau solaire de haute capacité
- batterie Li-Ion incluse | 3,70V | 2200 mA

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
731122	gris foncé	WW 3000 K	130 lm	**129,95 €**

2,20 W | SMD | 25 LED | Ra>80 | 106° | IP54

IP



SAMAS SOLAR

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B: 140 x 140 mm
- Socle L x B x H: 100,50 x 100,50 x 22,00 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule
- Panneau solaire de haute capacité
- batterie Li-Ion incluse | 3,70V | 2200 mAh
- avec piquet de terre

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H	Prix
733049	gris foncé	WW 3000 K	170 lm	340 mm	**129,95 €**
733050	gris foncé	WW 3000 K	135 lm	500 mm	**139,95 €**

2,20 W | SMD | 1 LED | Ra>80 | 98° | IP54



SOLAR PREMIUM

La série SOLAR SOLAR PREMIUM se distingue par son design futuriste et elle agit comme un luminaire extérieur innovant et décoratif pour les espaces extérieurs et les jardins. L'alimentation électrique est fournie par la batterie rechargeable intégrée, y compris le panneau solaire, afin qu'aucun câble inesthétique ou coûteux ne soit nécessaire.

IP

SOLAR PREMIUM I



- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 160,5 x 233,2 x 152 mm
- Socle L x B x H: 160,5 x 31,5 x 80,5 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule
- Panneau solaire de haute capacité
- batterie Li-Ion incluse | 3,70V | 2200 mA
- tête de lampe inclinable

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
731116	gris foncé	WW 3200 K	170 lm	**149,95 €**

1,60 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 110° | 180 ° | IP54

IP



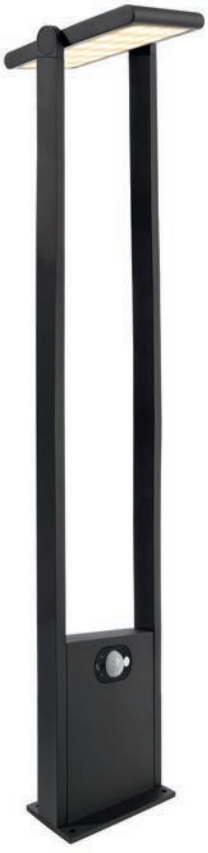

SOLAR PREMIUM I

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 200 x 151 x 1000 mm
- Socle L x B x H: 80 x 151 x 4,5 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule
- Panneau solaire de haute capacité
- batterie Li-Ion incluse | 3,70V | 2200 mA
- tête de lampe inclinable

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
733046	gris foncé	WW 3200 K	170 lm	**219,95 €**

1,60 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 110° | 180 ° | IP54



ECLAIRAGE D'EXTÉRIEUR

376 Bornes d'éclairage
402 Appliques murales en saillie
432 Plafonniers et appliques
438 Appliques murales encastrées
446 Lampes sphériques
450 Distributeur d'énergie
460 Projecteurs en saillie et sur piquet
472 Lèche-murs
476 Lampes encastrées dans le sol
502 Projecteurs
512 Lampes à écran



page 378



page 378



page 379



page 379



page 380



page 380



page 381



page 383



page 385



page 386



page 388



page 389



page 390



page 391



page 391



page 393



page 394



page 397



page 398



page 401

Bornes d'éclairage

IP



ESTADA

- Acier inoxydable
- Dimensions H x Ø: 1000 x 100 mm
- Socle Ø: 170 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur		Prix
730009		argenté	**119,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 11 W | E27 | LED | IP44

ampoules adaptées sur page 803
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

IP



PORRIMA

- Acier inoxydable
- Socle H x Ø: 8 x 118 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur		Dimensions H x Ø	Prix
733012		argenté brossé	500 x 76 mm	**64,95 €**
733028		argenté brossé	1000 x 76 mm	**74,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 5 W | GU10 | IP44

ampoules adaptées sur page 800-801
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

NOVA



- Acier inoxydable
- Dimensions H x Ø: 1100 x 75 mm
- Socle Ø: 110 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- Douille E27 adaptée aux ampoules LED A19

Article	Couleur	Prix
730007	argenté brossé	**79,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED | IP33

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



correspondant
Applique murale
page 406
730034

NOVA MOTION



- Acier inoxydable
- Dimensions H x Ø: 1100 x 75 mm
- Socle Ø: 110 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule
- Douille E27 adaptée aux ampoules LED A19

Article	Couleur	Prix
730032	argenté brossé	**99,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED | IP33

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



correspondant
Appliques murales
page 406
730034

IP

ZILLY II

- Acier inoxydable
- Dimensions L x B: 500 x 140 mm
- Socle H x Ø: 7 x 100 mm
- tête de lampe orientable
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
733062	argenté	**89,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED | IP44

ampoules adaptées sur page 800-801
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827





correspondant
Appliques murales
page 405
731008
731009

IP

ZILLY II

- Acier inoxydable
- Dimensions L x B: 1000 x 232 mm
- Socle H x Ø: 7 x 100 mm
- tête de lampe orientable
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
733063	argenté	**129,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 35 W | GU10 | LED | IP44

ampoules adaptées sur page 800-801
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827





correspondant
Appliques murales
page 405
731010
731011



ARBINTO

Avec son pied surélevé, son émission de lumière avec une source lumineuse E27 et son cadre en verre véritable, ARBINTO rappelle une torche et crée un sentiment immédiat de chaleur et de sécurité.

IP



ARBINTO

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B: 800 x 120 mm
- Socle Ø: 140 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
733061	anthracite	**119,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED | IP44

ampoules adaptées sur page 803-805
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



FACADO

Les lampadaires de la série FACADO sont utilisés depuis un certain temps déjà sur les trottoirs pavés dans les jardins. Avec FACADO, les luminaires d'extérieur classiques et élégants [IP44] deviennent encore plus polyvalents. Grâce à la base E27, la source lumineuse peut être remplacée si nécessaire et adaptée à l'ambiance lumineuse souhaitée. FACADO est disponible en deux hauteurs [65 et 100 cm]. Cette série est complétée par le nouveau distributeur d'énergie à la page 457.

IP



FACADO A + B

- Aluminium moulé sous pression
- Socle L x B: 110 x 110 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Dimensions L x B x H	Prix
730332	anthracite	110 x 110 x 650 mm	**129,95 €**
730333	marron	110 x 110 x 650 mm	**129,95 €**
733018	anthracite	110 x 110 x 1000 mm	**174,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 20 W | E27 | LED | IP44

ampoules adaptées sur page 803-805
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



correspondant
Applique murale
page 406
731059



correspondant
Distributeur
d'énergie
page 457
733064
733065



CATA IV

La série CATA IV convainc non seulement en tant que luminaire d'allée moderne, mais aussi en tant qu'objet d'éclairage et de design autonome lors de la conception d'espaces extérieurs. Ainsi, les LED garantissent non seulement un éclairage de surface des trottoirs et des zones d'entrée, mais elles orientent inévitablement le regard vers la construction du cadre remarquable. Disponibles en trois tailles, les modèles CATA IV peuvent être parfaitement combinés.

IP



CATA IV

- Aluminium moulé sous pression
- Socle L x B x H: 145 x 55 x 20 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x B x H	Prix
733040	anthracite	WW 3000 K	170 lm	151 x 61 x 500 mm	**189,95 €**
733041	anthracite	WW 3000 K	170 lm	151 x 61 x 700 mm	**209,95 €**
733042	anthracite	WW 3000 K	170 lm	151 x 61 x 1000 mm	**235,95 €**

100-240 Volt | 3,50 W | SMD | 36 LED | Ra>80 | 120° | IP54 | A ↑ G | F

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

CHERTAN

Avec son mélange de matériaux inhabituel composé d'un boîtier en aluminium coulé sous pression et d'une base en béton, le lampadaire d'extérieur CHERTAN se démarque des autres modèles sur le plan optique. Avec sa lumière blanc chaud agréable de 15W avec un angle de rayonnement de 120°, le luminaire d'extérieur est idéal pour une utilisation décorative dans les espaces d'entrée, sur les trottoirs ou dans le jardin.



CHERTAN

- Aluminium moulé sous pression | béton renforcé de fibres de verre
- Socle L x B x H: 160 x 30 x 40 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x B x H	Prix
733043	gris	WW 3000 K	480 lm	170 x 72 x 450 mm	**199,95 €**
733044	gris	WW 3000 K	530 lm	170 x 72 x 600 mm	**219,95 €**
733045	gris	WW 3000 K	640 lm	170 x 72 x 1000 mm	**239,95 €**

100-277 Volt | 12 W | SMD | 72 LED | Ra>90 | 120° | IP54 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



correspondant
Applique murale
page 408
731113





IP

RUKBAT

- Aluminium moulé sous pression
- Socle L x B x H: 145 x 145 x 20 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x B x H	Prix
733047	anthracite	WW 3000 K	670 lm	85 x 85 x 500 mm	**159,95 €**
733048	anthracite	WW 3000 K	670 lm	85 x 85 x 800 mm	**219,95 €**

100-240 Volt | 12,5 W | COB | 1 LED | Ra>80 | IP65 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827





IP

TRILA + TRILA II

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 128,5 x 123 x 800 mm
- Socle Ø: 120 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730364	anthracite	WW 3000 K	361 lm	**159,95 €**
730365	anthracite	WW 3000 K	361 lm	**159,95 €**

220-240 Volt | 6 W | SMD | 90 LED | IP44 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



IP



ORTIS

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x Ø: 1000 x 120 mm
- lumière atténuée par l'insert de la lamelle et dirigée vers le bas

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
733004	gris foncé	WW 3000 K	510 lm	**219,95 €**

220-240 Volt | 15 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 360° | IP54 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



correspondant
Applique murale
page 407
731031



IRETTA

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 165 x 192 x 700 mm
- Socle L x B: 165 x 85 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730354	anthracite	ww 3000 K	240 lm	**169,95 €**

220-240 Volt | 4 W | SMD | 48 LED | Ra>80 | 110° | IP44 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827





correspondant
Applique murale
page 417
730395

BEACON II MOTION

- Aluminium moulé sous pression
- Socle L x B x H: 102 x 102 x 7 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x B x H	Prix
733006	anthracite	ww 3000 K	290 lm	70 x 70 x 500 mm	**139,95 €**
733008	anthracite	ww 3000 K	290 lm	70 x 70 x 800 mm	**159,95 €**

220-240 Volt | 6 W | SMD | 30 LED | Ra>80 | 120° | IP44 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827





correspondant
Applique murale
page 417
731016



TAYGETA

Les luminaires d'extérieur de la série TAYGETA attirent tous les regards et ils utilisent judicieusement leur forme de boîtier pliée pour l'éclairage des deux côtés des trottoirs, des murs et des objets sous différents angles. Disponible en deux tailles [60 cm et 100 cm], TAYGETA 1000 est également disponible en option avec un capteur de mouvement et un capteur crépusculaire intégré à basse consommation.

IP



TAYGETA 600 + 1000 + 1000 MOTION

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B: 220 x 148 mm
- Socle L x B x H: 220 x 90 x 10 mm
- deux sources lumineuses séparées pour une lumière dirigée vers l'avant et vers l'arrière
- Seuil de luminosité et durée de fonctionnement réglables [733039]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H		Prix
733037	gris foncé	WW 3000 K	1500 lm	600 mm		**239,95 €**
733038	gris foncé	WW 3000 K	1500 lm	1000 mm		**269,95 €**
733039	gris foncé	WW 3000 K	1500 lm	1000 mm	Capteur de mouvement/de crépuscule	**298,95 €**



accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

TUCANAE

Avec le design élégant et sans fioritures de son boîtier, TUCANAE est un luminaire d'extérieur moderne qui peut être intégré presque partout. La borne d'éclairage de 100 cm de haut diffuse sa lumière blanc chaud orientée vers le bas sur les trottoirs et d'autres surfaces et, dans la version MOTION, elle est équipée d'un variateur de lumière intégré avec un seuil de luminosité et une durée de fonctionnement réglables.

IP







TUCANAE + TUCANAE MOTION

- design moderne et minimaliste
- seuil de luminosité et durée de fonctionnement réglables [733068]
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions B x H: 206 x 1000 mm
- Socle L x B x H: 120 x 180 x 10 mm

correspondant
Appliques murales
page 416
731133
731144

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens		Prix
733069	gris foncé	WW 3000 K	1650 lm		**239,95 €**
733068	gris foncé	WW 3000 K	1650 lm	Capteur de mouvement/de crépuscule	**259,95 €**

110-240 Volt | 16 W | SMD | 100 LED | Ra>80 | 110° | IP65 | A ↑ G | F

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827





LERNA

Les bornes d'éclairage de la série LERNA offrent de nombreux avantages. La lumière entièrement dirigée vers le bas garantit un éclairage efficace sans pollution lumineuse. La borne lumineuse de la série LERNA est disponible en deux tailles différentes [600 mm et 1000 mm] afin de répondre à vos besoins spécifiques. Avec une puissance de 6 W et 516 lm, le luminaire lui-même offre une excellente luminosité.

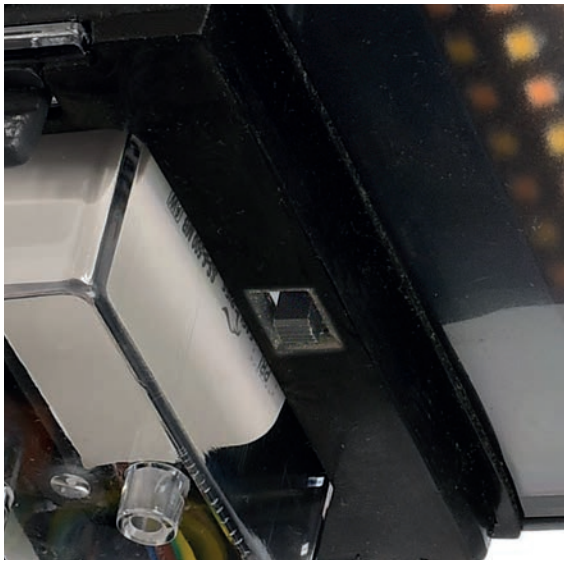





correspondant
Distributeur d'énergie
page 459
733071
733070

LERNA

- **couleur de la lumière réglable sur deux niveaux**
- **100% de lumière dirigée vers le bas, donc pas de pollution lumineuse**
- Aluminium moulé sous pression

Article	couleur	Temp. de couleur	Flux lumineux	Dimensions L x L x H	Pris
733073	gris foncé	WW NW 3000/4000 K	516 lm	120 x 100 x 600 mm	**199,95 €**
733072	gris foncé	WW NW 3000/4000 K	516 lm	120 x 100 x 1000 mm	**249,95 €**

220-240 Volt | 6 W | 60/100° | IP65

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



FARO

- **lumière non éblouissante, orientée vers le bas [>97%]**
- **optique à lentilles pour un éclairage homogène particulièrement large, jusqu'à 10 / 7 / 4 m de diamètre**
- **écran en option pour un obscurcissement de la moitié de l'écran**
- Aluminium moulé sous pression
- DALI 2 gradable
- boîte de raccordement IP68 avec câblage traversant
- surface de qualité particulièrement élevée et construction massive
- revêtement par poudre antisalissure en DB703

Article	couleur	Temp. de couleur	Flux lumineux	Commande	Dimensions H x Ø	Pris
730492	gris foncé	WW 3000 K	1124 lm	DALI 2 / DT6	250 x 180 mm	**429,95 €**
730493	gris foncé	WW 3000 K	1124 lm	DALI 2 / DT6	600 x 180 mm	**499,95 €**
730494	gris foncé	WW 3000 K	1124 lm	DALI 2 / DT6	1000 x 180 mm	**579,95 €**



Accessoires

930731	Ancrage dans le béton	**24,95 €**
930776	écran de protection 180°	**9,95 €**



accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827





ALHENA

Grâce à sa conception CMS [composant monté en surface], le luminaire moderne et imposant ALHENA avec une répartition de la lumière à 360° éclaire non seulement les allées, les parkings, les jardins ou les terrasses, mais il se présente également en tant qu'élément de design.



ALHENA

- design intemporel
- flux lumineux élevé
- répartition homogène de la lumière dans toutes les directions
- Aluminium moulé sous pression
- Socle Ø: 130 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H x Ø	Puissance	Prix
733057	anthracite	WW 3000 K	2965 lm	900 x 110 mm	29 W	**219,95 €**
733058	anthracite	WW 3000 K	3900 lm	1500 x 110 mm	37 W	**299,95 €**

220-240 Volt | SMD | 240 LED | Ra>80 | 360° | IP65 | A 1 G F

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



page 404



page 404



page 405



page 405



page 406



page 406



page 407



page 408



page 409



page 410



page 410



page 413



page 413



page 415



page 415



page 416



page 417



page 417



page 418



page 419



page 419



page 420



page 420



page 421

Appliques murales en saillie



page 421



page 423



page 423



page 424



page 424



page 426



page 427



page 427



page 428



page 429



page 431

IP



ZILLY DOWN

- Acier inoxydable
- Dimensions L x B x H x Ø: 115 x 115 x 107 x 60 mm
- Socle L x B x H: 80 x 50 x 25 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur		Prix
731005		argenté	**44,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED | IP44

ampoules adaptées sur page 800-801

IP





ZILLY UP AND DOWN + ZILLY UP AND DOWN MOTION

- Acier inoxydable
- dimmable avec ampoule optionnelle [seulement 731006]

Article	Couleur		Dimensions L x B x H x Ø	Socle L x B x H x Ø		Prix
731006		argenté	163 x 107 x 60 x 60 mm	80 x 50 x 27 mm		**59,95 €**
731007		argenté	215 x 110 x 70 x 60 mm	150 x 68 x 27 mm	Capteur de mouvement/de crépuscule	**94,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 35 W | GU10 | LED | | IP44

ampoules adaptées sur page 800-801







ZILLY II DOWN + ZILLY II DOWN MOTION

correspondant
Borne d'éclairage
page 380
733062

- Acier inoxydable
- dimmable avec ampoule optionnelle [seulement 731008]

Article	Couleur	Dimensions L x B x H x Ø	Socle L x B x H x Ø		Prix
731008	argenté	125 x 60 x 105 x 60 mm	100 x 43 x 22 mm		**54,95 €**
731009	argenté	150 x 68 x 106 x 60 mm	150 x 68 x 27 mm	Capteur de mouvement/de crépuscule	**84,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED | IP44

ampoules adaptées sur page 800-801







ZILLY II UP AND DOWN + ZILLY II UP AND DOWN MOTION

correspondant
Borne d'éclairage
page 380
733063

- Acier inoxydable
- dimmable avec ampoule optionnelle [seulement 731010]

Article	Couleur	Dimensions L x B x H x Ø	Socle L x B x H x Ø		Prix
731010	argenté	178 x 60 x 105 x 60 mm	102 x 42 x 22 mm		**89,95 €**
731011	argenté	220 x 70 x 108 x 60 mm	148 x 67 x 25 mm	Capteur de mouvement/de crépuscule	**104,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 35 W | GU10 | LED | IP44

ampoules adaptées sur page 800-801



IP

NOVA II MOTION

- Acier inoxydable
- Dimensions L x B x H x Ø: 388 x 145 x 110 x 75 mm
- Socle H x Ø: 25 x 110 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule
- Douille E27 adaptée aux ampoules LED A19

Article	Couleur	Prix
730034	argenté	**79,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | IP44



correspondant
Borne d'éclairage
page 379
730032

IP





correspondant
Bornes d'éclairage
page 383
730332
733018

FACADO A

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 243 x 110 x 150 mm
- Socle L x B x H: 120 x 90 x 35 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
731059	anthracite	**104,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 20 W | E27 | LED | IP54

ampoules adaptées sur page 803



correspondant
Distributeur
d'énergie
page 457
733064
733065

IP



ORTIS

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H x Ø: 260 x 120 x 181 x 120 mm
- Socle L x B x H: 100 x 77 x 67 mm
- lumière atténuée par l'insert à lamelles et dirigée vers le bas

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
731031	gris foncé	WW 3000 K	510 lm	**189,95 €**

220-240 Volt | 15 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 360° | IP54



correspondant
Borne d'éclairage
page 390
733004



CHERTAN

Avec son mélange inhabituel de matériaux, à savoir un boîtier en aluminium coulé sous pression et un socle en béton, l'applique murale d'extérieur CHERTAN se distingue déjà visuellement des autres modèles. Avec sa lumière blanc chaud agréable et un angle de rayonnement de 120°, y compris un capteur de mouvement et de crépuscule, le luminaire extérieur est parfait pour une utilisation décorative dans les entrées.





CHERTAN MOTION

- Aluminium moulé sous pression | Béton
- Dimensions L x B x H: 170 x 90 x 302 mm
- Socle L x B x H: 110 x 22 x 800 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
731113	anthracite, Béton	ww 3000 K	570 lm	**184,95 €**

100-277 Volt | 13,50 W | SMD | 72 LED | Ra>90 | 120° | IP54 | A ↑ G | G

correspondant
Bornes d'éclairage
page 386
733043
733044
733045



IP



ADEBAR MOTION

- design intemporel
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x Ø: 218 x 160 mm
- Capteur de mouvement

Article	Couleur	Prix
731137	gris	**99,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED | | IP44

ampoules adaptées sur page 803



SAIPH & SARGAS

Les luminaires d'extérieur classiques allient un design de luminaires éprouvé depuis plus de 100 ans à des agréments modernes. Les luminaires muraux en saillie intemporels des nouvelles séries SAIPH et SARGAS évoquent des réminiscences du design iconique de différentes décennies et ils séduisent par leur verre véritable de haute qualité, non seulement insensible aux rayures, mais aussi résistant aux intempéries et aux UV.



SAIPH

- design rustique
- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 170 x 149 x 280 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
341244	noir	**54,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED | IP23

ampoules adaptées sur page 800



SARGAS

- design rustique
- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 178 x 151 x 318 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
341245	noir	**54,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED | IP23

ampoules adaptées sur page 800





GRUMIUM

Modulaire, compact et très efficace, le luminaire mural en saillie GRUMIUM peut être installé sur les terrasses, sur les murs des maisons ou dans la zone d'entrée des environnements résidentiels. Grâce à ses couvercles optionnels de différents designs, il est une solution universelle et flexible pour de nombreuses applications. Les LED intégrées de manière fixe et économes en énergie, d'une puissance maximale de 10 watts, sont entourées d'un boîtier en plastique laiteux et produisent une lumière agréable blanc chaud avec un flux lumineux de 730lm. Le luminaire d'extérieur Grumium, avec son boîtier en aluminium moulé sous pression, est disponible en version carrée et arrondie et il a une classe de protection IP54.



GRUMIUM ECKIG CCT I

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 100 x 70 x 200 mm
- Socle B x H x Ø: 95 x 15 x 195 mm
- couleur de lumière réglable par dip-switch

Article	Couleur		Temp. de couleur		Lumens	Prix
620123		gris foncé | cadre et angles	WW NW	3000/4000 K	450 lm	**109,95 €**
620124		gris foncé | lignes diagonales	WW NW	3000/4000 K	205 lm	**109,95 €**
620125		gris foncé | lignes horizontales	WW NW	3000/4000 K	280 lm	**109,95 €**
620126		gris foncé | lignes verticales	WW NW	3000/4000 K	300 lm	**109,95 €**
620127		gris foncé | haut et bas	WW NW	3000/4000 K	440 lm	**109,95 €**

220-240 Volt | 10 W | SMD | 64 LED | Ra>80 | 138° | IP54 | A ↑ G F



GRUMIUM ROND I

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 100 x 70 x 200 mm
- Socle B x H x Ø: 95 x 15 x 195 mm

Article	Couleur		Temp. de couleur		Lumens	Prix
620128		gris foncé | haut et bas	WW	3000 K	325 lm	**109,95 €**
620129		gris foncé | Taille	WW	3000 K	210 lm	**109,95 €**
620130		gris foncé | lignes horizontales	WW	3000 K	250 lm	**109,95 €**

100-240 Volt | 10 W | SMD | 32 LED | Ra80 | 180° | IP54 | A ↑ G F



ALKES

La série ALKES n'est pas un luminaire mural en saillie classique, mais elle rappelle un projecteur avec son panneau LED CMS [composant monté en surface]. La cerise sur le gâteau: la partie supérieure du boîtier est inclinée à 45° de la façade vers l'avant afin de guider la lumière blanc chaud de manière ciblée sur la surface à éclairer. Par ailleurs, avec son design moderne et ses bords arrondis, ALKES a fière allure même lorsqu'il est éteint.



ALKES

- design moderne
- haute efficacité lumineuse
- répartition homogène de la lumière
- Aluminium moulé sous pression

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Dimensions L x B x H	Prix
731138	gris foncé	WW 3000 K	920 lm	21 W	200 x 126 x 184 mm	**99,95 €**
731140	gris foncé	WW 3000 K	1720 lm	36 W	297 x 165 x 240 mm	**169,95 €**

220-240 Volt | 21 W | SMD | 48/96 LED | Ra>80 | 110° | 120 ° | IP65 | A ↑ G | G



ALKES MOTION

- design moderne
- haute efficacité lumineuse
- répartition homogène de la lumière
- Aluminium moulé sous pression
- Capteur de mouvement

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Dimensions L x B x H	Prix
731139	gris foncé	WW 3000 K	735 lm	21 W	200 x 126 x 184 mm	**119,95 €**
731141	gris foncé	WW 3000 K	1720 lm	36 W	297 x 165 x 240 mm	**189,95 €**

220-240 Volt | 21 W | SMD | 48 LED | Ra>80 | 120 ° | IP65 | A ↑ G | G





IP

TUCANAE + TUCANAE MOTION

- design moderne et minimaliste
- seuil de luminosité et durée de fonctionnement réglables
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 140 x 172 x 219 mm
- Socle L x B x H: 125 x 135 x 15 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens		Prix
731144	gris foncé	WW 3000 K	1650 lm		**179,95 €**
731133	gris foncé	WW 3000 K	1650 lm	Capteur de mouvement/de crépuscule	**189,95 €**

110-240 Volt | 16 W | SMD | 100 LED | Ra>80 | 110° | IP65 | A ↑ G | F



correspondant
Bornes d'éclairage
page 394
733068
733069



IP



BEACON MOTION

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 250 x 68 x 106 mm
- Socle L x B x H: 68 x 68 x 5 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
731016	anthracite	WW 3000 K	290 lm	**109,95 €**

220-240 Volt | 6 W | SMD | 30 LED | Ra>80 | 120° | IP44 | A ↑ G | G



correspondant
Bornes d'éclairage
page 391
733006
733008

IP



IRETTA

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 150 x 125 x 97,5 mm
- Socle L x B: 121 x 93 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730395	anthracite	WW 3000 K	370 lm	**179,95 €**

220-240 Volt | 6 W | SMD | 64 LED | Ra>80 | IP54 | A ↑ G | G



correspondant
Borne d'éclairage
page 391
730354

ACHERNAR

ACHERNAR avec une flexibilité élevée: le socle GU10 dans un boîtier en aluminium moulé sous pression sobre permet de choisir librement la source lumineuse pour chaque application.

IP



ACHERNAR DOWN + UP AND DOWN

- design intemporel
- Aluminium moulé sous pression
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Puissance	Comportement de rayonnement	Dimensions B x H x Ø	Prix
731130	anthracite	1x max. 50 W	en bas	95 x 108 x 63 mm	**44,95 €**
731131	anthracite	2x max. 35 W	en haut et en bas	95 x 158 x 63 mm	**54,95 €**

220-240 Volt | GU10 | LED | IP65

ampoules adaptées sur page 800-801



MOBBY II

L'artiste de la transformation – La sortie du câble n'est pas exactement là où la lumière est nécessaire? Pas de problème pour MOBBY II. Grâce à sa tête pivotante, il est également possible d'éclairer des zones qui ne seraient pas accessibles autrement. MOBBY II est équipé d'un module LED de 9 watts, puissant et économique.

IP



MOBBY II

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 100 x 84 mm
- Socle H x Ø: 34 x 95 mm
- gradable par début ou fin de phase

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
731021	anthracite	ww 3000 K	810 lm	**199,95 €**

220-240 Volt | 9W | COB | 1 LED | Ra>80 | 53° | 90° | IP55 | A ↑ G | G

IP



MOBBY II SINGLE + DOUBLE

- Aluminium moulé sous pression
- Socle L x B x H: 120 x 80 x 34 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Comportement de rayonnement	Dimensions L x B x H x Ø	Prix
731072	anthracite	ww 3000 K	810 lm	9 W	en bas	84 x 124 x 120 x 84 mm	**199,95 €**
731071	anthracite	ww 3000 K	1620 lm	19 W	en haut et en bas	84 x 124 x 220 x 84 mm	**299,95 €**

220-240 Volt | COB | 1-2 LED | Ra>80 | 53° | IP55 | A ↑ G | G

JABBAH

Le JABBAH carré utilise des LED COB intégrées dans une version blanc chaud et il diffuse sa lumière a 75° asymétrique en forme de cône sur les murs – dans la version simple avec 915 lumens, en version UP AND DOWN avec un total de 1850 lumens. En outre, JABBAH peut être réglé des deux côtés pour un flux lumineux de 60°% via un interrupteur DIP si une émission de lumière plus discrète est souhaitée.

IP



JABBAH + UP AND DOWN

- design moderne
- dimmable à 60% via un dip-switch
- flux lumineux élevé
- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 150 x 150 x 150 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Comportement de rayonnement	Prix
731128	gris foncé	WW 3000 K	915 lm	13 W	en bas	**249,95 €**
731127	gris foncé	WW 3000 K	1850 lm	25 W	en haut et en bas	**329,95 €**

220-240 Volt | COB | 1-2 LED | Ra>80 | 75° | + – | IP65 | A ↑ G | G

IP







CUBODO

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 90 x 110 x 90 mm
- Socle L x B x H: 59 x 59 x 20 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730380	blanc	WW 3000 K	270 lm	**124,95 €**
730329	marron	WW 3000 K	270 lm	**124,95 €**
730328	anthracite	WW 3000 K	270 lm	**124,95 €**

220-240 Volt | 5 W | 2 LED | Ra>80 | 80°/40° | IP54 | A ↑ G | G





CUBODO II SINGLE + DOUBLE

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 108 x 108 x 115 mm
- Socle L x B: 108 x 108 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Comportement de rayonnement	Prix
731026	blanc	WW 3000 K	600 lm	7 W	en bas	**154,95 €**
731025	argenté	WW 3000 K	600 lm	7 W	en bas	**154,95 €**
731024	gris foncé	WW 3000 K	600 lm	7 W	en bas	**154,95 €**
731020	blanc	WW 3000 K	1260 lm	14 W	en haut et en bas	**174,95 €**
731019	argenté	WW 3000 K	1260 lm	14 W	en haut et en bas	**174,95 €**
731015	gris foncé	WW 3000 K	1260 lm	14 W	en haut et en bas	**174,95 €**

220-240 Volt | COB | 1 LED | Ra>80 | 19° | IP54 | A ↑ G | G




CUBODO II SINGLE DG MINI + DOUBLE DG MINI

- Aluminium moulé sous pression
- Socle L x B x H: 65 x 65 x 20 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Comportement de rayonnement	Dimensions L x B x H	Prix
731029	gris foncé	WW 3000 K	220 lm	4,50 W	en bas	90 x 68 x 70 mm	**114,95 €**
731030	gris foncé	WW 3000 K	440 lm	9,00 W	en haut et en bas	90 x 68 x 108 mm	**144,95 €**

220-240 Volt | 1 LED | Ra77 | 46° | IP54 | A ↑ G | G



ARCTURUS

Le luminaire mural en saillie LED ARCTURUS se présente sous la forme d'un cube moderne (au choix également de forme oblongue) et il convient à un éclairage extérieur flexible. L'angle de rayonnement du luminaire IP54 peut être réglé entre 0° et 90° par le biais d'un obturateur intégré afin de générer une image lumineuse différente en fonction des besoins de l'application. Protégées par le boîtier en aluminium coulé sous pression gris foncé, les deux LED de haute puissance émettent une lumière blanc chaud de 5,5 W.

IP



ARCTURUS I

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 79 x 110 x 172 mm
- Socle L x B x H: 68 x 110 x 110 mm
- angle de rayonnement réglable

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
731099	gris foncé	WW 3000 K	200 lm	**109,95 €**

220-240 Volt | 5,50 W | 2 LED | Ra>80 | 0-90° | IP54 | A ↑ G | G

IP







ARCTURUS II

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 140 x 105 x 145 mm
- Socle L x B x H: 75 x 100 x 120 mm
- angle de rayonnement réglable

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
731100	gris foncé	WW 3000 K	200 lm	**109,95 €**

220-240 Volt | 5,50 W | 2 LED | Ra>80 | 0-90° | IP54 | A ↑ G | G

IP



KIMBALI ANGULAIRE

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 160 x 90 x 50 mm
- Socle L x B: 148 x 85 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
731014	anthracite	ww 3000 K	370 lm	**114,95 €**

220-240 Volt | 6 W | COB | 2 LED | Ra>80 | 80° | IP44 | A ↑ G | G

IP



AGUDO II SINGLE + DOUBLE

- Aluminium moulé sous pression
- Socle L x B: 75 x 75 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Comportement de rayonnement	Dimensions L x B x H	Prix
730381	anthracite	ww 3000 K	70 lm	2 W	en bas	63 x 80 x 75 mm	**69,95 €**
730382	anthracite	ww 3000 K	140 lm	3 W	en haut et en bas	140 x 80 x 65 mm	**94,95 €**

220-240 Volt | 1-2 LED | Ra>80 | 90° | IP54 | A ↑ G | G



IP



ANCHA I + II

- Aluminium moulé sous pression
- Socle L x B x H: 74 x 12 x 83 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Comportement de rayonnement	Dimensions L x B x H	Prix
731087	gris foncé	ww 3000 K	260 lm	5,50 W	en bas	80 x 92 x 97 mm	**94,95 €**
731088	gris foncé	ww 3000 K	530 lm	10,00 W	en haut et en bas	80 x 92 x 105 mm	**124,95 €**

220-240 Volt | 1 LED | Ra>80 | 113° | IP54 | A ↑ G | G







RILONGO

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 250 x 110 x 103 mm
- Socle L x B: 250 x 110 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
730330	anthracite	**79,95 €**
730331	marron	**79,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 18 W | E27 | LED | IP54

ampoules adaptées sur page 803



WALL LINE III

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 250 x 110 x 110 mm
- Socle L x B: 250 x 103 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur	Prix
731060	anthracite	**79,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 18 W | E27 | LED | IP54

ampoules adaptées sur page 803





LINEAR I SINGLE

- Aluminium moulé sous pression
- Socle L x B x H: 493 x 53 x 15 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Dimensions H x T x B	EEI	Prix
731135	gris foncé	WW 3000 K	600 lm	8,5 W	60 x 60 x 250 mm	G	**129,95 €**
731134	gris foncé	WW 3000 K	1230 lm	14,0 W	60 x 60 x 500 mm	F	**169,95 €**

220-240 Volt | 11/28 LED | Ra>80 | 100° | IP65 | A ↑ G F





LINEAR II DOUBLE

- Aluminium moulé sous pression
- Socle L x B x H: 242 x 53 x 15 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Dimensions H x T x B	Prix
731136	gris foncé	WW 3000 K	1155 lm	14,0 W	60 x 60 x 250 mm	**159,95 €**
731129	gris foncé	WW 3000 K	1760 lm	20,0 W	60 x 60 x 500 mm	**189,95 €**

220-240 Volt | 11/28 LED | Ra>80 | 100° | IP65 | A ↑ G F

IP



URIA 10

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 300 x 97 x 120 mm
- Socle L x B x H: 270 x 20 x 85 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
731033	anthracite	WW 3000 K	408 lm	**114,95 €**

220-240 Volt | 10 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 120° | IP65 | A ↑ G | G




7C

GIANFAR

Le luminaire mural d'extérieur élégant GIANFAR convainc par un design à la fois classique et expressif. Pratique: grâce à l'ensemble d'autocollants inclus dans la livraison, vous pouvez transformer GIANFAR rapidement et facilement en luminaire de numéro de maison si nécessaire.

IP



GIANFAR

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 161 x 59 x 211 mm
- Socle L x B x H: 145 x 17 x 73 mm
- convient comme lampe de numéro de maison

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
731119	gris foncé	WW 3000 K	930 lm	**69,95 €**

100-240 Volt | 12 W | SMD | 60 LED | Ra>80 | 120° | IP54 | A ↑ G | G



Accessoires

948139	Jeu de chiffres et lettre | 3 chiffres et 1 lettre [0 à 9 | A à J]	**6,95 €**



page 434



page 434



page 435



page 436



page 436



page 437

Plafonniers et appliques



MOB ROUND I + SQUARE II

- Aluminium moulé sous pression
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur		Dimensions H x Ø / L x B x H	Prix
730407	☐	blanc	92 x 108 mm	**69,95 €**
730408	■	anthracite	92 x 108 mm	**69,95 €**
730409	☐	blanc	108 x 108 x 100 mm	**81,95 €**
730410	■	anthracite	108 x 108 x 100 mm	**81,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 9 W | GX53 | LED | IP54

ampoules adaptées sur page 807



SCUTI

- Acier inoxydable
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur		Dimensions H x Ø / L x B x H	Prix
731053	☐	argenté brossé	85 x 285 mm	**89,95 €**
731052	☐	argenté brossé	285 x 285 x 85 mm	**89,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 11 W | E27 | LED | IP44

ampoules adaptées sur page 803





AURIGAE

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 250 x 250 x 60 mm
- Socle L x B x H: 190 x 190 x 20 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
348121	blanc	WW 3000 K	1550 lm	**119,95 €**
348120	anthracite	WW 3000 K	1550 lm	**119,95 €**

220-240 Volt | 20 W | SMD | 172 LED | Ra>80 | 110° | IP65 | A ↑ G | G



IP





ASCELLA

- Aluminium moulé sous pression
- Socle H x Ø: 12 x 270 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H x Ø / L x B x H	Prix
348069	gris foncé	ww 3000 K	2300 lm	50 x 340 mm	**239,95 €**
348070	gris foncé	ww 3000 K	2300 lm	340 x 340 x 50 mm	**239,95 €**

220-240 Volt | 27 W | SMD | 299 LED | Ra>80 | 113° | IP54 | A ↑ G | G

IP







QUADRATA

- Plastique

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Dimensions L x B x H	Socle L x B x H	Prix
348011	gris	ww 3000 K	680 lm	10 W	220 x 220 x 56 mm	190 x 190 x 10 mm	**109,95 €**
348009	gris	ww 3000 K	1110 lm	16 W	296 x 296 x 78 mm	230 x 230 x 10 mm	**119,95 €**
348007	gris	ww 3000 K	1280 lm	20 W	400 x 400 x 93 mm	312 x 312 x 10 mm	**169,95 €**

220-240 Volt | SMD | LED | Ra>80 | 115° | IP65 | A ↑ G | G

IP



MENSAE MOTION

- aluminium moulé sous pression
- Détecteur de mouvement avec sensibilité, temporisation et seuil de luminosité réglables
- fonction couloir [désactivable]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions H x Ø / L x B x H	Prix
348072	gris foncé	WW 3000 K	1340 lm	48 x 300 mm	**239,95 €**
348071	gris foncé	WW 3000 K	1240 lm	300 x 300 x 48 mm	**239,95 €**

220-240 Volt | 18 W | SMD | 96 LED | Ra>80 | 115° | IP54 | A ↑ G | G





page 440



page 440



page 440



page 443



page 443



page 443



page 443



page 445



page 445



page 445



page 445

Appliques murales encastrées





IP

YVETTE I

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 107 x 75 x 64,5 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
763005	blanc	WW 3000 K	108 lm	**79,95 €**
763004	anthracite	WW 3000 K	75 lm	**79,95 €**

220-240 Volt | 3,60 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 22° | 105x72 | 57 | IP65 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827





IP

YVETTE II

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 75 x 105 x 64,5 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
763007	blanc	WW 3000 K	130 lm	**79,95 €**
763006	anthracite	WW 3000 K	100 lm	**79,95 €**

220-240 Volt | 3,60 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 54° | 105x72 | 57 | IP65 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827





IP

YVETTE III

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 250 x 87 x 73 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
763012	blanc	WW 3000 K	335 lm	**139,95 €**
763011	anthracite	WW 3000 K	219 lm	**139,95 €**

220-240 Volt | 8,40 W | SMD | 40 LED | Ra>80 | 42° | 243x75 | 65 | IP65 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



Avec le soutien aimable de Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn

LIGHT BASE II COB OUTDOOR

Les projecteurs muraux encastrés à l'extérieur sont fins et élégants et ils mettent en scène des bâtiments, des chemins et plus encore en tant qu'accents lumineux. Afin que l'émission de lumière corresponde parfaitement à l'environnement, LIGHT BASE II COB OUTDOOR vous permet de choisir entre quatre types de couvercles en option et trois couleurs de boîtier [noir, gris, blanc]°: gradué, grille, linéaire et rond. Chaque forme génère une émission de lumière différente et cela permet ainsi une conception flexible des espaces extérieurs.

IP



LIGHT BASE II COB OUTDOOR

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x H x B x H: 96 x 96 x 77 mm
- IP65 Presse-étoupe
- excl. Couverture

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
763025	gris	WW 3000 K	55 lm	**99,95 €**

220-240 Volt | 1 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 36° | 95x95 | 70 | IP67

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



Avec le soutien aimable de Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn



Couvertures

930416	Couverture angulaire Rainures | blanc	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930417	Couverture angulaire Rainures | gris	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930418	Couverture angulaire Rainures | noir	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930419	Couverture angulaire Grillage | blanc	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930414	Couverture angulaire Grillage | gris	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930420	Couverture angulaire Grillage | noir	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930421	Couverture angulaire linéaire | blanc	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930422	Couverture angulaire linéaire | gris	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930415	Couverture angulaire linéaire | noir	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930413	Couverture angulaire rond | blanc	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930423	Couverture angulaire rond | gris	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930424	Couverture angulaire rond | noir	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**

LIGHT BASE III OUTDOOR

Les projecteurs muraux encastrés à l'extérieur sont fins et élégants et ils mettent en scène des bâtiments, des chemins et plus encore en tant qu'accents lumineux. Afin que l'émission de lumière corresponde parfaitement à l'environnement, LIGHT BASE II COB OUTDOOR vous permet de choisir entre quatre types de couvercles en option et trois couleurs de boîtier [noir, gris, blanc]°: gradué, grille, incliné et inclinaison arrondie. Chaque forme génère une émission de lumière différente et cela permet ainsi une conception flexible des espaces extérieurs.

IP Ra



LIGHT BASE III OUTDOOR

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x H x B x H: 245 x 85 x 78 mm
- IP65 Presse-étoupe
- excl. Couverture

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
763026	noir	WW 3000 K	88 lm	**119,95 €**

220-240 Volt | 4 W | SMD | 1 LED | Ra>90 | 115° | 245x85 | 78 | IP67 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



Avec le soutien aimable de Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn

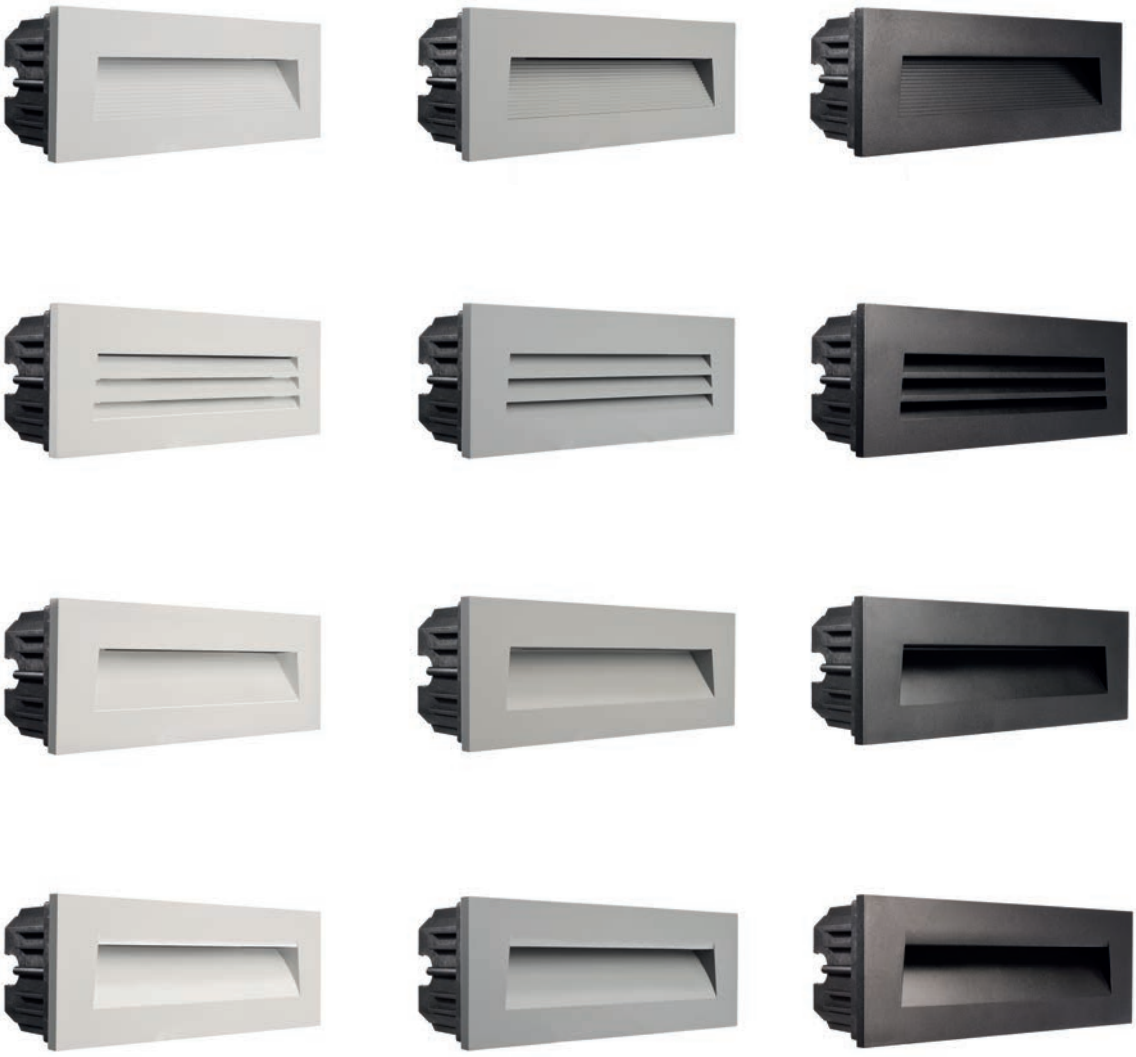

Couvertures

930461	Couverture Rainures | blanc	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930468	Couverture Rainures | gris	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930469	Couverture Rainures | noir	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930470	Couverture Grillage | blanc	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930471	Couverture Grillage | gris	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930472	Couverture Grillage | noir	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930473	Couverture Incliné | blanc	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930474	Couverture Incliné | gris	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930475	Couverture Incliné | noir	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930476	Couverture Arrondi | blanc	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930477	Couverture Arrondi | gris	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930478	Couverture Arrondi | noir	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**



page 448

Lampes sphériques

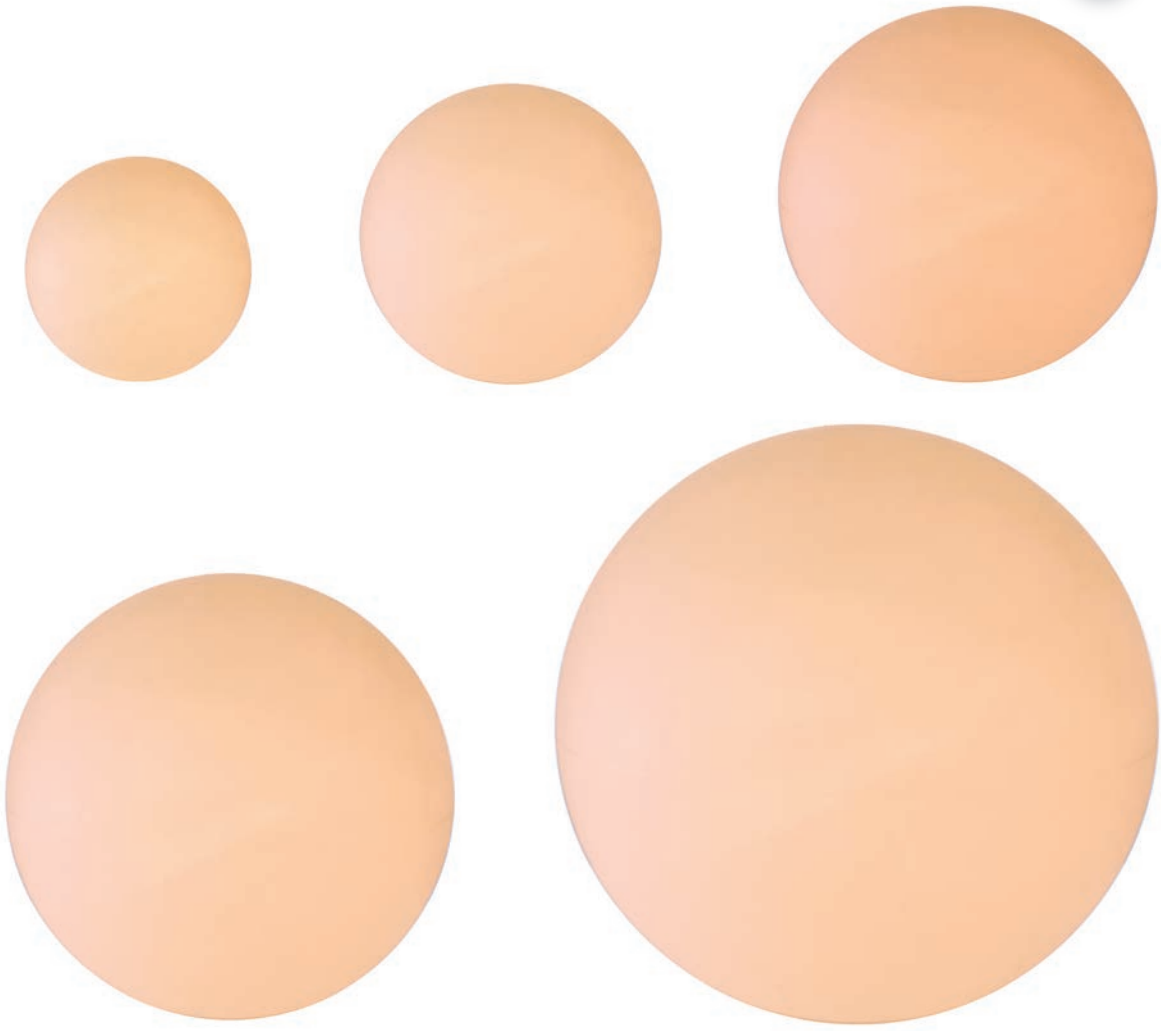

LAMPE SPHÉRIQUE



- Polyéthylène [LLDPE]
- dimmable avec ampoule optionnelle
- prêt à être branché avec un câble de raccordement de 3 m et une fiche de contour IP44
- avec piquet de terre

Article	Couleur	Dimensions Ø	Puissance	Prix
836011	☐ blanc	300 mm	max. 20 W	**139,95 €**
836930	☐ blanc	400 mm	max. 42 W	**169,59 €**
836014	☐ blanc	500 mm	max. 42 W	**199,95 €**
836931	☐ blanc	600 mm	max. 42 W	**319,95 €**
836958	☐ blanc	800 mm	max. 42 W	**519,25 €**

220-240 Volt | E27 | LED | IP65/ IP44

ampoules adaptées sur page 803-805
distributeurs d'énergie/tours de prises appropriés sur page 453-459





page 453



page 453



page 455



page 455



page 457



page 459

Distributeur d'énergie



TOUR DE PRISES

Parfois, il faut un peu plus que de la « simple » lumière. Avec notre tour de prises, disponible avec et sans luminaire, nous comblons une autre lacune dans notre gamme de produits. Concevez votre jardin de manière encore plus flexible, bien entendu dans la qualité éprouvée DEKO-LIGHT à un prix équitable.



Boîtier de raccordement IP67 avec double presse-étoupe M20 adapté entre autres aux câbles de terre 3x1,5mm², 5x1,5mm², 3x2,5mm².



charge totale max. 3680 W

IP



TOUR DE PRISES

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x H x Ø: 400 x 100 mm
- avec 2 prises [total max. 3650 W]

Article	Couleur	Prix
733055	gris foncé	**119,95 €**

220-240 Volt | IP44

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827
RF-smart Outdoor 230V Variateur/interrupteur triac IP67 à la page 764

IP Ra



TOUR DE PRISES AVEC LUMIÈRE

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x H x Ø: 478 x 100 mm
- Luminaire commutable [L séparé]
- avec 2 prises [total max. 3650 W]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
733054	gris foncé	WW 3000 K	150 lm	**169,95 €**

220-240 Volt | 4 W | SMD | 21 LED | Ra>80 | 360° | IP44 | A ↑ G F

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827
RF-smart Outdoor 230V Variateur/interrupteur triac IP67 à la page 764



PUKA MANA

Un jardin est la nature à l'état pur – et pourtant il a besoin d'électricité à de nombreux endroits. Avec les nouveaux PUKA MANA, vous pouvez utiliser l'électricité de manière flexible pour le fonctionnement d'une tondeuse à gazon et d'autres outils de jardinage ou simplement recharger votre vélo électrique ou votre smartphone. PUKA MANA AVEC LUMIÈRE ajoute une touche [lumineuse] à l'ensemble et elle permet de changer d'ambiance lumineuse grâce à son socle E27. Les deux modèles sont équipés de deux prises et ils sont particulièrement faciles à installer grâce à nos connecteurs de câbles à des fins multiples. Par ailleurs, le guide-câble bien pensé garantit un aspect impeccable.



Installation facile grâce au connecteur de câble IP68, adapté entre autres aux câbles de terre 3x1,5mm², 5x1,5mm², 3x2,5mm²



charge totale max. 3680 W
porte fermable avec différentes fiches [coudées] à l'état enfiché

IP

PUKA MANA



- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H : 100 x 100 x 420 mm
- Socle L x B: 140 x 140 mm
- avec 2 prises [total max. 3650 W]
- Porte pouvant être entièrement fermée avec la fiche coudée insérée

Article	Couleur		Prix
733066		gris foncé	**199,95 €**

220-240 Volt | IP44

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827
RF-smart Outdoor 230V Variateur/interrupteur triac IP67 à la page 764

IP

PUKA MANA AVEC LUMIÈRE



- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H : 100 x 100 x 620 mm
- Socle L x B: 140 x 140 mm
- Luminaire commutable [L séparé]
- avec 2 prises [total max. 3650 W]
- Porte pouvant être entièrement fermée avec la fiche coudée insérée

Article	Couleur		Temp. de couleur	Prix
733067		gris foncé	ww	**259,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 13 W | E27 | LED | Ra>80 | IP44

ampoules adaptées sur page 803-805
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827
RF-smart Outdoor 230V Variateur/interrupteur triac IP67 à la page 764



FACADO SOCKET

Les lampadaires de la série FACADO sont utilisés depuis un certain temps déjà sur les trottoirs pavés dans les jardins. Désormais, les luminaires extérieurs classiques et élégants sont encore plus polyvalents: FACADO SOCKET contient deux prises et il fait ainsi office de distributeur de courant pratique dans le jardin, sur les terrasses ou sur les allées. Par ailleurs, la source lumineuse peut être remplacée grâce au socle E27 et adaptée à l'ambiance lumineuse souhaitée. FACADO SOCKET est disponible en deux hauteurs [65 et 100 cm].



le luminaire et la prise de courant peuvent être allumés séparément
source lumineuse interchangeable grâce au culot E27



charge totale max. 3680 W



double presse-étoupe M20 convenant entre autres aux
câbles de terre 3x1,5mm², 5x1,5mm², 3x2,5mm²







correspondant
Applique murale
page 406
731059



correspondant
Bornes d'éclairage
page 383
730332
733018

FACADO SOCKET

- Aluminium moulé sous pression
- Luminaire commutable [L séparé]
- avec 2 prises [total max. 3650 W]

Article	Couleur	Dimensions L x B x H	Prix
733064	anthracite	108 x 108 x 650 mm	**199,95 €**
733065	anthracite	108 x 108 x 1000 mm	**219,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 20 W | E27 | LED | IP54

ampoules adaptées sur page 803-805
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827
RF-smart Outdoor 230V Variateur/interrupteur triac IP67 à la page 764



LERNA

Les distributeurs d'énergie de la série LERNA offrent de nombreux avantages. Avec deux prises au total et une charge totale de 3680 W, ils vous permettent de brancher différents appareils tout en offrant un éclairage fiable. La possibilité de commuter séparément le luminaire et les prises de courant vous offre un contrôle maximal de votre environnement d'éclairage. Le couvercle de la prise s'enclenche en position ouverte, ce qui offre un confort supplémentaire. En outre, la lumière entièrement dirigée vers le bas garantit un éclairage efficace sans pollution lumineuse. La borne lumineuse de la série LERNA est disponible en deux tailles différentes (600 mm et 1000 mm) afin de répondre à vos besoins spécifiques. Avec une puissance de 6 W et 516 lm, le luminaire lui-même offre une excellente luminosité.

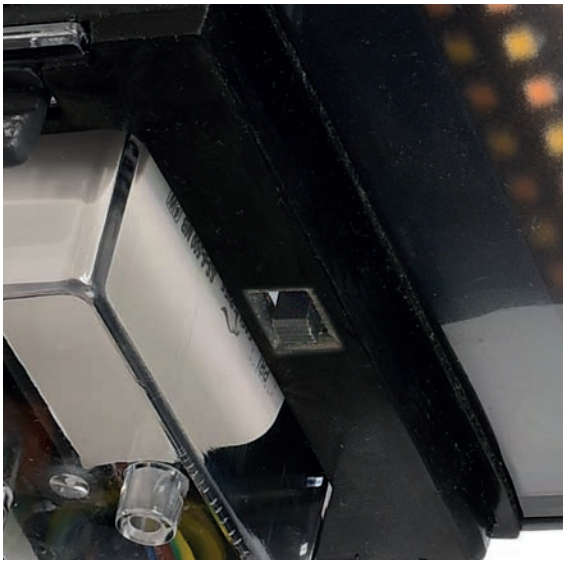



LERNA

- **Luminaire et prise de courant commutables séparément**
- **le couvercle de la prise s'enclenche à l'ouverture**
- **puissance totale des prises 3680 W**
- **couleur de la lumière réglable sur deux niveaux**
- **100% de lumière dirigée vers le bas, donc pas de pollution lumineuse**
- Aluminium moulé sous pression
- Luminaire et prises de courant pouvant être commutés séparément [L séparé]

Article	couleur	Temp. de couleur	Flux lumineux	Dimensions H	Pris
733071	gris foncé	WW NW 3000/4000 K	516 lm	600 mm	**259,95 €**
733070	gris foncé	WW NW 3000/4000 K	516 lm	1000 mm	**299,95 €**

220-240 Volt | 6 W | 60/100° | IP65

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827
RF-smart Outdoor 230V Variateur/interrupteur triac IP67 à la page 764



correspondant
Bornes d'éclairage
page 397
733073
733072



page 462



page 462



page 463



page 464



page 464



page 467



page 467



page 468



page 469



page 470



page 471

Projecteurs en saillie et sur piquet

IP





MINI I WW + I AMBER

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Socle H x Ø: 10 x 66 mm
- dimmable via un contrôleur optionnel
- câble de raccordement de 2 m inclus avec fiche WEIPU

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Ra	Prix
131005	argenté	WW 3000 K	150 lm	2,60 W	>80	**119,95 €**
732036	noir	WW 3000 K	150 lm	3,10 W	>80	**119,95 €**
732037	argenté	A 1750 K	57 lm	2,20 W		**119,95 €**
730238	noir	A 1700 K	65 lm	2,20 W		**119,95 €**



Accessoires

862230 Transformateur | 24V | 12,0 W | IP65 **21,95 €**

Câbles/connecteurs Weipu adaptés de la page 817-819
contrôleurs et variateurs adaptés de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 728

IP



MINI II CW

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Socle Ø: 66 mm
- câble de raccordement de 2 m inclus avec une fiche de sécurité IP44

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
131006	argenté	CW 6000 K	180 lm	**129,95 €**



distributeurs d'énergie/tours de prises appropriés sur page 453-459
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827





LOMI

- Aluminium
- Dimensions L x Ø: 65 x 100 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- câble de raccordement de 2 m inclus avec une fiche de sécurité IP44
- avec piquet de terre

Article	Couleur	Prix
732126	noir	**49,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 70 W | GU10 | LED | 200° | IP65/ IP44

ampoules adaptées sur page 800-801
distributeurs d'énergie/tours de prises appropriés sur page 453-459

IP



KEID

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x H x Ø: 120 x 211 x 75 mm
- Socle H x Ø: 37 x 99 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	EEI	Prix
731098	gris foncé	WW 3000 K	800 lm	10 W	F	**149,95 €**
732093	gris foncé	WW 3000 K	1350 lm	20 W	G	**149,95 €**

220-240 Volt | 1 LED | Ra>80 | 45° | 180 ° | IP65 | A ↑ G | F

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

IP



KEID II

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x H x Ø: 120 x 457 x 75 mm
- boîte de raccordement IP65 incluse

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Prix
732094	gris foncé	WW 3000 K	800 lm	10 W	**139,95 €**
732095	gris foncé	WW 3000 K	1350 lm	20 W	**149,95 €**

220-240 Volt | 1 LED | Ra>80 | 45° | 180 ° | IP65 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827





Avec le soutien aimable de Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn

COLT

La nouvelle série COLT est vraiment polyvalente pour une utilisation à l'extérieur Puissante, rotative et inclinable à volonté, elle est équipée de la dernière technologie LED. Les luminaires montés en saillie offrent ainsi des concepts d'éclairage d'ambiance dans toute installation extérieure et ils se distinguent par leur design remarquable même lorsqu'ils sont éteints.

IP

COLT 4W COB



- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x H x Ø: 65 x 120 x 50 mm
- Socle H x Ø: 3 x 65 mm
- câble de raccordement de 2 m inclus avec une fiche de sécurité IP44
- incl. 2 verres [transparent, laiteux]
- incl. 1 Filtre en nid d'abeille

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
732104	anthracite	WW 3000 K	240 lm	**139,95 €**



220-240 Volt | 4 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 36° | 180° | IP65/ IP44 | A ↑ G | G

Accessoires



930426	Piquet de terre | L: 170 mm	**9,95 €**
930428	Lentille 15°	**5,95 €**
930430	Lentille 60°	**5,95 €**

distributeurs d'énergie/tours de prises appropriés sur page 453-459
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

RGBWW IP

COLT COB RGBW



- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x Ø: 65 x 50 mm
- Socle H x Ø: 7 x 65 mm
- dimmable via un contrôleur optionnel
- câble de raccordement de 2 m inclus avec fiche WEIPU

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
732134	anthracite	RGB WW 2700 K	92 lm	**199,95 €**

24 Volt | 3,2 W | 1 LED | Ra>80 | 20° | 45 ° | IP65 | A ↑ G | G

Accessoires

862230	Transformateur | 24V | 12,0 W | IP65	**21,95 €**

Câbles/connecteurs Weipu adaptés de la page 817-819
contrôleurs et variateurs adaptés de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 729



COLT 8W COB + 8W RGBW



- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x H x Ø: 65 x 185 x 76,50 mm
- Socle H x Ø: 50 x 95 mm
- incl. 2 verres [transparent, laiteux]
- incl. 1 Filtre en nid d'abeille [seulement pour 732108]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Angle de rayonnement	Ra	Spannung	Puissance	Prix
732108	anthracite	WW 3000 K	470 lm	40°	>80	220-240V AC	8,00 W	**199,95 €**
732127	anthracite	RGB WW 3000 K	389 lm	20°		24V DC	8,60 W	**299,95 €**
732123	anthracite	RGB CW 5500 K	485 lm	20°		24V DC	8,60 W	**299,95 €**

180° | IP65 | A ↑ G | G

Accessoires



930441	Boîtier pour montage an surface | H: 41,5 mm	**59,95 €**
930426	Piquet de terre | L: 170 mm	**9,95 €**

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

Accessoires pour **732108**



930431	Réflecteur 12°	**8,95 €**
930432	Réflecteur 22°	**8,95 €**
930587	Câble de raccordement 2950 mm avec fiche secteur IP44 230V	**19,95 €**

distributeurs d'énergie/tours de prises appropriés sur page 453-459

Accessoires pour **732127**, **732123**

862230	Transformateur | 24V | 12,0 W | IP65	**21,95 €**
872083	Transformateur | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**

contrôleurs et variateurs adaptés de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 729





COLT 15W COB + 16W RGBW



- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x H x Ø: 88 x 220 x 110,50 mm
- Socle H x Ø: 56 x 120 mm
- incl. 2 verres [transparent, laiteux]
- incl. 1 Filtre en nid d'abeille [seulement pour 732109]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Angle de rayonnement	Ra	Spannung	Puissance	EEI	Prix
732109	anthracite	WW 3000 K	1090 lm	40°	>80	220-240V AC	15 W	G	**249,95 €**
732128	anthracite	RGB WW 3000 K	780 lm	20°		24V DC	16 W	G	**449,95 €**
732124	anthracite	RGB CW 5500 K	950 lm	20°		24V DC	16 W	F	**449,95 €**







Accessoires

930442	Boîtier pour montage an surface | H: 41,5 mm	**69,95 €**
930427	Piquet de terre | L: 219 mm	**11,95 €**

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



Accessoires pour **732109**

930434	Réflecteur 12°	**10,95 €**
930435	Réflecteur 22°	**11,95 €**
930587	Câble de raccordement 2950 mm avec fiche secteur IP44 230V	**19,95 €**

distributeurs d'énergie/tours de prises appropriés sur page 453-459

Accessoires pour **732128**, **732124**

872083	Transformateur | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**

contrôleurs et variateurs adaptés de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 729





COLT 30W COB + 25W RGBW

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x H x Ø: 112 x 260 x 131 mm
- Socle H x Ø: 56 x 120 mm
- incl. 2 verres [transparent, laiteux]
- incl. 1 Filtre en nid d'abeille [seulement pour 732110]



Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Angle de rayonnement	Ra	Spannung	Puissance	EEI	Prix
732110	anthracite	WW 3000 K	2320 lm	40°	>80	220-240V AC	30 W	G	**289,95 €**
732129	anthracite	RGB WW 3000 K	1140 lm	20°		24V DC	25 W	G	**499,95 €**
732125	anthracite	RGB CW 5500 K	1445 lm	20°		24V DC	25 W	F	**499,95 €**

180° | IP65 | A ↑ G F

Accessoires





930442	Boîtier pour montage an surface | H: 41,5 mm	**69,95 €**
930427	Piquet de terre | L: 219 mm	**11,95 €**

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

Accessoires pour **732110**



930437	Réflecteur 12°	**12,95 €**
930438	Réflecteur 22°	**12,95 €**
930587	Câble de raccordement 2950 mm avec fiche secteur IP44 230V	**19,95 €**

distributeurs d'énergie/tours de prises appropriés sur page 452-459

Accessoires pour **732129**, **732125**

872083	Transformateur | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
872094	Transformateur | 24V | 100,0 W | IP67	**114,95 €**

contrôleurs et variateurs adaptés de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 729





COLT 65W COB + 36W RGBWW

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x H x Ø: 162 x 192 x 182 mm
- Socle H x Ø: 65 x 160 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Angle de rayonnement	Ra	Spannung	Puissance	Prix
732136	anthracite	WW 3000 K	5260 lm	15°	>90	180-264V AC	65 W	**559,95 €**
732137	anthracite	RGB WW 2700 K	1500 lm	20°	>80	24V DC	30 W	**679,95 €**

90 ° | IP65 | A ↑ G | G

Accessoires pour **732136**

930567	Réflecteur 30°	**35,95 €**
930568	Réflecteur 45°	**35,95 €**
930569	Réflecteur 70°	**35,95 €**
930587	Câble de raccordement 2950mm avec fiche secteur IP44 230V	**19,95 €**



distributeurs d'énergie/tours de prises appropriés sur page 452-459

Accessoires pour **732137**

930558	Boîtier pour montage an surface | H: 40,0 mm	**89,95 €**
930427	Piquet de terre | L: 219 mm	**11,95 €**
872083	Transformateur | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
872094	Transformateur | 24V | 100,0 W | IP67	**114,95 €**





contrôleurs et variateurs adaptés de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 729
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



page 474



page 474



page 475



page 475

Lèche-murs



CAPH

Malgré sa conception linéaire, la série Wallwasher CAPH est une « affaire rondement menée ». Les lèche-mur offrent de nombreuses possibilités pour mettre en valeur différents objets. Que ce soit un mur de pierre rustique dans un ton chaud de 3000 K ou un nouveau bâtiment moderne en RVBB [rouge, vert, bleu, blanc]. Les différents aspects visuels avec des angles de rayonnement symétriques ou asymétriques aident au positionnement.

Aucun autre accessoire n'est nécessaire avec les versions 230 volts. Grâce aux versions 24 volts, les lèche-mur CAPH peuvent être intégrés dans tous les systèmes de commande du marché: une « affaire rondement menée ».

IP



LÈCHE-MURS CAPH SYMÉTRIQUE

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- câble de raccordement de 2 m inclus avec une fiche de sécurité IP44

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
732079	gris foncé	WW 3000 K	3000 lm	**399,95 €**

220-240 Volt | 34,50 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 25° | IP65/ IP44 | A ↑ G | G

distributeurs d'énergie/tours de prises appropriés sur page 453-459
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

RGBWW IP



LÈCHE-MURS CAPH SYMÉTRIQUE

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- dimmable via un contrôleur optionnel
- câble de raccordement de 0,5 m inclus avec fiche WEIPU
- câble de connexion de 0,5 m inclus avec fiche WEIPU

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
732071	gris foncé	RGB WW 3000 K	2800 lm	**399,95 €**

24 Volt | SMD | 60 W | 24 LED | Ra>80 | 25° | + − | 4 CH | IP65 | A ↑ G | G

Accessoires

862164	Transformateur | 24V DC | 75,0 W | IP20	**74,95 €**
872085	Transformateur | 24V DC | 75,0 W | IP67	**94,95 €**
843502	SeContrôleur RF-smart Starter-Set RGBW | 12/24/48V DC	**99,95 €**

Câbles/connecteurs Weipu adaptés de la page 817-819
contrôleurs et variateurs supplémentaires de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 730

IP



LÈCHE-MURS CAPH ASYMÉTRIQUE

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- câble de raccordement de 2 m inclus avec une fiche de sécurité IP44

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
732080	gris foncé	WW 3000 K	2580 lm	**399,95 €**

220-240 Volt | 34,50 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 40° / 15° | IP65/ IP44 | A ↑ G | G

distributeurs d'énergie/tours de prises appropriés sur page 453-459
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

RGBWW IP



LÈCHE-MURS CAPH ASYMÉTRIQUE

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- dimmable via un contrôleur optionnel
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus avec fiche WEIPU
- câble de connexion de 0,5 m inclus avec fiche WEIPU

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
732072	gris foncé	RGB WW 3000 K	2480 lm	**399,95 €**

24 Volt | 60 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 40° / 15° | 4 CH | IP65 | A ↑ G | G

Accessoires

862164	Transformateur | 24V DC | 75,0 W | IP20	**74,95 €**
872085	Transformateur | 24V DC | 75,0 W | IP67	**94,95 €**
843502	Contrôleur RF-smart Starter-Set RGBW | 12/24/48V DC	**99,95 €**

Câbles/connecteurs Weipu adaptés de la page 817-819
contrôleurs et variateurs supplémentaires de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 730



page 478



page 478



page 479



page 480



page 480



page 482



page 483



page 483



page 484



page 485



page 485



page 486



page 486



page 488



page 489



page 489



page 491



page 491



page 490



page 490



page 492



page 492



page 493



page 493

Lampes encastrées dans le sol



page 494



page 494



page 495



page 495



page 496



page 496



page 497



page 498



page 499



page 499



page 500

ATON, PHAKT ET PAVO

Simples et efficaces – avec leur construction robuste, les séries ATON, PHAKT et PAVO fournissent un éclairage encastré au sol noble à un prix avantageux.
Les sources lumineuses interchangeables permettent une solution d'éclairage individuelle avec une vue panoramique.

IP





ATON

- Acier inoxydable, Aluminium moulé sous pression
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur		Dimensions H x Ø / L x B	Prix
730474	argenté brossé	rond	111 x 97 mm	**54,95 €**
730475	argenté brossé	carré	111 x 97 x 97 mm	**54,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 7 W | GU10 | 70 | 148 | IP67

ampoules adaptées sur page 800-801
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

IP





PHAKT

- Acier inoxydable
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur		Dimensions H x Ø / L x B	Prix
730476	argenté brossé	rond	156 x 136 mm	**64,95 €**
730477	argenté brossé	carré	156 x 136 x 136 mm	**64,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 9 W | E27 | 109 | 192 | IP67

ampoules adaptées sur page 803-805
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

IP





PAVO

- Acier inoxydable, Aluminium moulé sous pression
- insert pivotant
- dimmable avec ampoule optionnelle

Article	Couleur		Dimensions H x Ø / L x B	Prix
730478	argenté brossé	rond	156 x 139 mm	**109,95 €**
730479	argenté brossé	carré	156 x 139 x 139 mm	**109,95 €**



ampoules adaptées sur page 800-801
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



IP



BASIC I WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- dimmable via un contrôleur optionnel
- câble de raccordement de 0,5 m inclus avec fiche WEIPU

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens		Dimensions H x Ø / L x B	Prix
730339	argenté brossé	WW 3000 K	15 lm	rond	65 x 45 mm	**79,95 €**
730340	argenté brossé	WW 3000 K	14 lm	carré	65 x 45 x 45 mm	**69,95 €**

CV | 24 Volt | 0,60 W | SMD | 1 LED | Ra>80 | 60° | 42 | 83 | IP67 | A ↑ G | G

Accessoires

862230	Transformateur | 24V DC | 12,0 W | IP65	**21,95 €**
872083	Transformateur | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843501	RF-smart Controller Kit de démarrage single | 12/24/48V	**99,95 €**

Câbles/connecteurs Weipu adaptés de la page 817-819
contrôleurs et variateurs supplémentaires de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 730

IP



ALZIRR II

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 82,50 x 55 mm
- dimmable via un contrôleur optionnel
- câble de raccordement de 1 m inclus avec fiche WEIPU

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730470	argenté brossé	WW 3000 K	150 lm	**99,95 €**

CV | 24 Volt | 2,40 W | 1 LED | Ra>80 | 30° | 48 | 97,25 | IP67 | A ↑ G | G

Accessoires

862230	Transformateur | 24V DC | 12,0 W | IP65	**21,95 €**
872083	Transformateur | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843501	RF-smart Controller Kit de démarrage single | 12/24/48V	**99,95 €**

Câbles/connecteurs Weipu adaptés de la page 817-819
contrôleurs et variateurs supplémentaires de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 730


CHWITZER´S
HOTEL AM PARK

IP



FORNAC

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 80 x 55 mm
- asymétrique
- dimmable via un contrôleur optionnel
- câble de raccordement de 1 m inclus avec fiche WEIPU [male]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730447	argenté brossé	ww 3000 K	110 lm	**119,95 €**

CV | 24 Volt | 2,70 W | 1 LED | Ra>80 | 45°/35° | 48 | 97,25 | IP67 | A ↑ G | G

Accessoires

862230	Transformateur | 24V DC | 12,0 W | IP65	**21,95 €**
872083	Transformateur | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843501	RF-smart Controller Kit de démarrage single | 12/24/48V	**99,95 €**

Câbles/connecteurs Weipu adaptés de la page 817-819
contrôleurs et variateurs supplémentaires de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 730

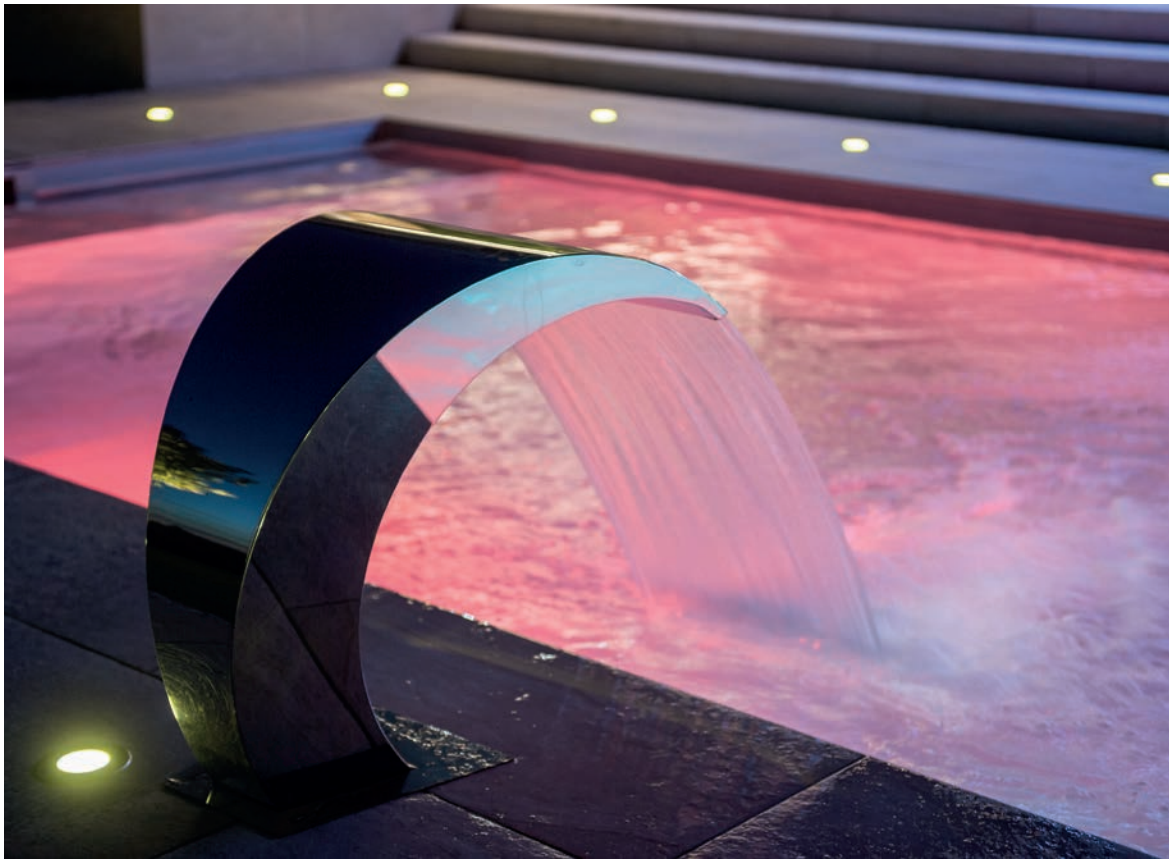

Avec le soutien aimable de Licht von Klein / www.licht-von-klein.de

IP



NC COB I

- Aluminium moulé sous pression
- incl. 0.5 m de câble de connexion avec boîte de jonction protégée

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens		Dimensions H x Ø / L x B	Prix
730439	noir	ww 3000 K	520 lm	rond	90 x 63 mm	**179,95 €**
730438	noir	ww 3000 K	520 lm	carré	90 x 63 x 63 mm	**179,95 €**

220-240 Volt | 5 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 24° | 68,8 | 150 | IP67 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

IP



EASY COB III WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 96 x 70 mm
- dimmable via un contrôleur optionnel
- câble de raccordement de 1 m inclus avec fiche WEIPU

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens		Dimensions H x Ø / L x B	Prix
730469	argenté brossé	ww 3000 K	330 lm	rond	96 x 70 mm	**149,95 €**
730468	argenté brossé	ww 3000 K	330 lm	carré	96 x 70 x 70 mm	**149,95 €**

24 Volt | 5,50 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 25° | 53 | 132,5 | IP67 | A ↑ G | G

Accessoires

862230	Transformateur | 24V DC | 12,0 W | IP65	**21,95 €**
872083	Transformateur | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843501	RF-smart Controller Kit de démarrage single | 12/24/48V	**99,95 €**

Câbles/connecteurs Weipu adaptés de la page 817-819
contrôleurs et variateurs supplémentaires de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 730

IP



PEACOCK

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 43 x 58 mm
- incl. 0.5 m de câble de connexion avec boîte de jonction protégée

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730459	argenté brossé	ww 3000 K	150 lm	**109,95 €**

220-240 Volt | 2 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 30° | 44 | 48 | IP67 | A ↑ G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



Avec le soutien aimable de Albtherme Waldbronn / Ziegler Technics

IP

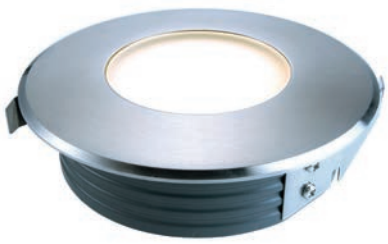

FLAT III WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 42 x 116 mm
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730336	argenté brossé	WW 3000 K	25 lm	**149,95 €**

220-240 Volt | 0,72 W | 12 LED | 120° | 100 | 42 | IP67 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

IP



FLAT II

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 42 x 116 mm
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
100111	argenté brossé	WW 3000 K	400 lm	**189,95 €**
100112	argenté brossé	CW 6000 K	450 lm	**189,95 €**

220-240 Volt | 5 W | 3 LED | Ra>80 | 20° | 105 | 42 | IP67 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

IP



FLAT I WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 38 x 173 mm
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
100114	argenté brossé	WW 3000 K	860 lm	**259,95 €**

220-240 Volt | 11 W | 6 LED | Ra>80 | 20° | 150 | 50 | IP67 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

RGB IP



FLAT I RGB

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 38 x 173 mm
- dimmable via un contrôleur optionnel
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus avec fiche WEIPU

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
100116	argenté brossé	RGB	510 lm	**299,95 €**

CV | 24 Volt | 17 W | SMD | 6 LED | 30° | 150 | 50 | IP67

Accessoires

872083	Transformateur | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843502	Contrôleur RF-smart Set de démarrage RGB | 12/24/48V	**99,95 €**

Câbles/connecteurs Weipu adaptés de la page 817-819
contrôleurs et variateurs supplémentaires de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 730





TALL COB I WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 102 x 116 mm
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730211	argenté brossé	WW 3000 K	720 lm	**179,95 €**

220-240 Volt | 6 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 25° | 102 | 150 | IP67 | A ↑ G | E

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



Avec le soutien aimable de Licht von Klein / www.licht-von-klein.de

IP



LAMPE ENCASTRÉ DANS LE SOL II WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 102 x 116 mm
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730255	argenté brossé	WW 3000 K	280 lm	**169,95 €**

220-240 Volt | 3 W | 3 LED | Ra>80 | 30° | 102 | 150 | IP67 | A ↑ G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

IP



LAMPE ENCASTRÉ DANS LE SOL I WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 102 x 116 mm
- dimmable via un contrôleur optionnel
- câble de raccordement de 1 m inclus avec fiche WEIPU

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
100133	argenté brossé	WW 3000 K	720 lm	**179,95 €**

CV | 24 Volt | 5,80 W | 3 LED | Ra>80 | 45° | 102 | 150 | IP67 | A ↑ G

Accessoires

862230	Transformateur | 24V DC | 12,0 W | IP65	**21,95 €**
872083	Transformateur | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843501	RF-smart Controller Kit de démarrage single | 12/24/48V	**99,95 €**

Câbles/connecteurs Weipu adaptés de la page 817-819
contrôleurs et variateurs supplémentaires de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 730

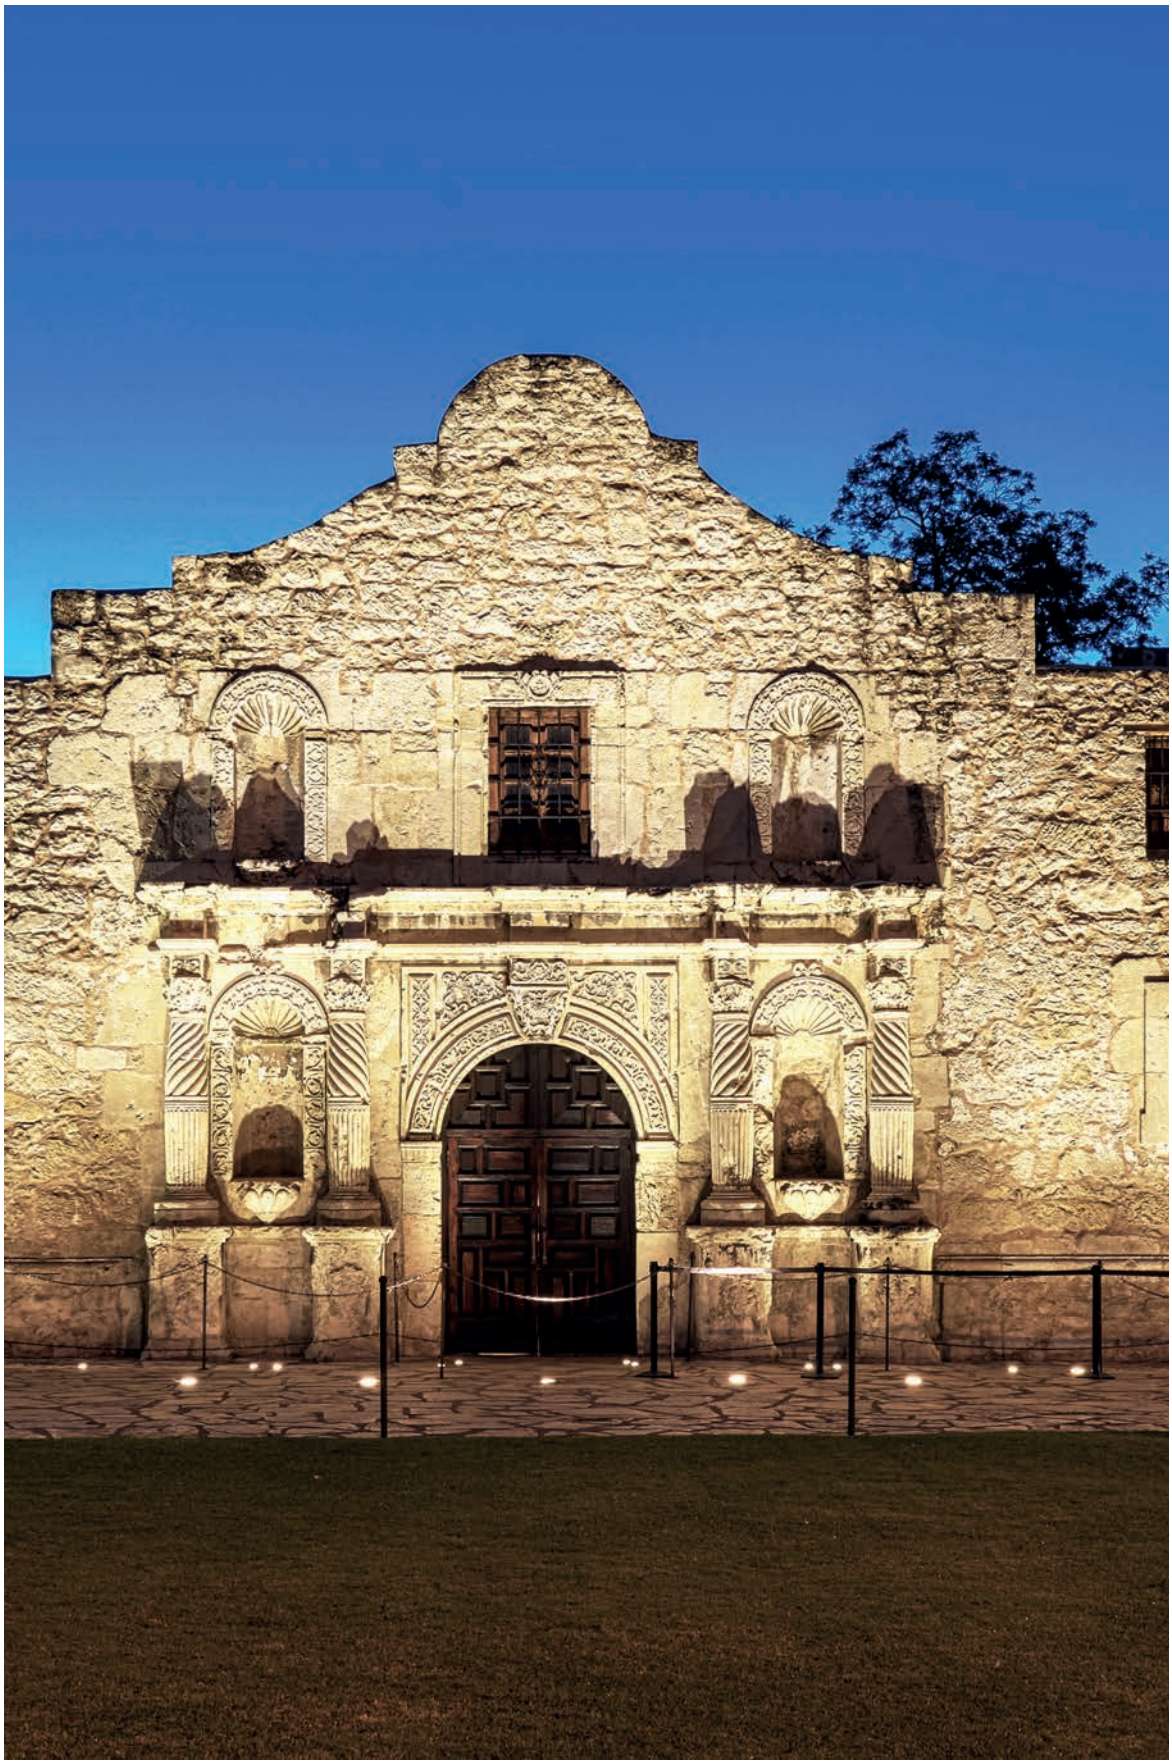



SQUARE COB I WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 125 x 125 x 75 mm
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730209	argenté brossé	WW 3000 K	700 lm	**169,95 €**

220-240 Volt | 6 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 25° | 114x114 | 95 | IP67 | A ↑ G | E

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



SQUARE II WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 125 x 125 x 75 mm
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus
- incl. 2 verres [Prisme, blanc]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730248	argenté brossé	WW 3000 K	160 lm	**179,95 €**

220-240 Volt | 2,20 W | SMD | 36 LED | Ra>80 | 120° | 114x114 | 95 | IP67 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



LAMPE ENCASTRÉ DANS LE SOL

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 111 x 173 mm
- asymétrique
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730289	argenté brossé	ww 3000 K	700 lm	**249,95 €**

220-240 Volt | 10 W | 6 LED | Ra>80 | 45°/35° | 157 | 150 | IP67 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



HP IV WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 111 x 173 mm
- asymétrique
- dimmable via un contrôleur optionnel
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus avec fiche WEIPU

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730296	argenté brossé	ww 3000 K	800 lm	**249,95 €**

CV | 24 Volt | 14 W | 6 LED | Ra>80 | 45°/35° | 157 | 150 | IP67 | A ↑ G | G

Accessoires

872083	Transformateur | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843501	RF-smart Controller Kit de démarrage single | 12/24/48V	**99,95 €**

Câbles/connecteurs Weipu adaptés de la page 817-819
contrôleurs et variateurs supplémentaires de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 730



Avec le soutien aimable de Licht von Klein / www.licht-von-klein.de



COB 12 SOFT WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x Ø: 128 x 173 mm
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus
- incl. Filtre en nid d'abeille

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730420	argenté brossé	WW 3000 K	900 lm	**419,95 €**

220-240 Volt | 12 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 30° | 155 | 220 | IP67 | A ↑ G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



COB 25 SOFT WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x Ø: 190 x 250 mm
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus
- incl. Filtre en nid d'abeille

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730421	argenté brossé	WW 3000 K	1650 lm	**579,95 €**

220-240 Volt | 25 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 35° | 222 | 220 | IP67 | A ↑ G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827





SOFT FLEX 7

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 128 x 173 mm
- direction de rayonnement réglable
- câble de raccordement de 1 m inclus
- incl. Filtre en nid d'abeille

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730267	argenté brossé	WW 3000 K	480 lm	**349,95 €**

220-240 Volt | 7,20 W | 6 LED | Ra>80 | 17° | 60° | 155 | 220 | IP67 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827





SOFT FLEX 18

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x Ø: 190 x 250 mm
- câble de raccordement de 1 m inclus
- incl. Filtre en nid d'abeille

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730266	argenté brossé	WW 3000 K	770 lm	**599,95 €**

220-240 Volt | 18 W | 12 LED | Ra>80 | 26° | 60° | 222 | 220 | IP67 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

RGB IP



EASY SQUARE II RGB

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 55 x 55 x 99 mm
- dimmable via un contrôleur optionnel
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus avec fiche WEIPU

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730244	argenté brossé	RGB	80 lm	**179,95 €**

CV | 24 Volt | 3,50 W | 1 LED | 30° | 48 | 132 | IP67

Accessoires

872083	Transformateur | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843502	Contrôleur RF-smart Set de démarrage RGB | 12/24/48V	**99,95 €**

Câbles/connecteurs Weipu adaptés de la page 817-819
contrôleurs et variateurs supplémentaires de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 730

RGB IP



LAMPE ENCASTRÉ DANS LE SOL III RGB

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 102 x 116 mm
- dimmable via un contrôleur optionnel
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus avec fiche WEIPU

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730276	argenté brossé	RGB	280 lm	**189,95 €**

CV | 24 Volt | 7,40 W | SMD | 3 LED | 30° | 102 | 150 | IP67

Accessoires

872083	Transformateur | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843502	Contrôleur RF-smart Set de démarrage RGB | 12/24/48V	**99,95 €**

Câbles/connecteurs Weipu adaptés de la page 817-819
contrôleurs et variateurs supplémentaires de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 730

RGBCW



IP

HOROLOGII

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 79 x 116 mm
- dimmable via un contrôleur optionnel
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus avec fiche WEIPU [male]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730449	argenté brossé	RGB CW 5700-7000 K	257 lm	**199,95 €**

CV | 24 Volt | 7,90 W | 1 LED | 20° | 102 | 150 | IP67 | A ↑ G | G

Accessoires

872083	Transformateur | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843502	Contrôleur RF-smart Set de démarrage RGB | 12/24/48V	**99,95 €**

Câbles/connecteurs Weipu adaptés de la page 817-819
contrôleurs et variateurs supplémentaires de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 730

RGB

IP



CANUM

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 111 x 173 mm
- dimmable via un contrôleur optionnel
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus avec fiche WEIPU

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
730454	argenté brossé	RGB	510 lm	**349,95 €**

CV | 24 Volt | 16,9 W | 6 LED | 50°/35° | 157 | 150 | IP67 | A ↑ G | G

Accessoires

872083	Transformateur | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843502	Contrôleur RF-smart Set de démarrage RGB | 12/24/48V	**99,95 €**

Câbles/connecteurs Weipu adaptés de la page 817-819
contrôleurs et variateurs supplémentaires de la page 763
des alimentations supplémentaires de la page 730

IP



HELIOS I

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 54 x 210 mm
- Socle H x Ø: 25 x 165 mm
- incl. 4 cheville à usage intensif

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
732143	anthracite	WW 3000 K	34 lm	**119,95 €**

220-240 Volt | 1 W | 1 LED | Ra>80 | 1x 60° | IP67 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

IP



HELIOS II

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 50 x 210 mm
- Socle H x Ø: 7 x 198 mm
- incl. 4 cheville à usage intensif

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
732049	anthracite	WW 3000 K	65 lm	**119,95 €**

220-240 Volt | 2 W | 2 LED | Ra>80 | 2x 60° | IP67 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

IP



HELIOS IV

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x Ø: 50 x 210 mm
- Socle H x Ø: 7 x 198 mm
- incl. 4 cheville à usage intensif

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
732050	anthracite	WW 3000 K	150 lm	**119,95 €**

220-240 Volt | 4 W | 4 LED | Ra>80 | 4x 60° | IP67 | A ↑ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827

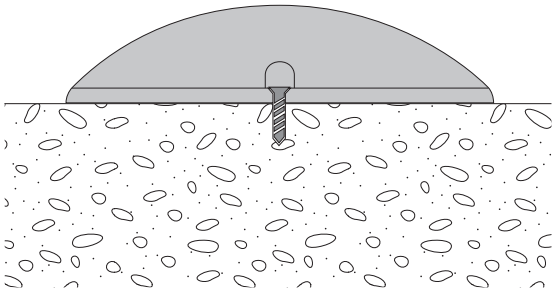

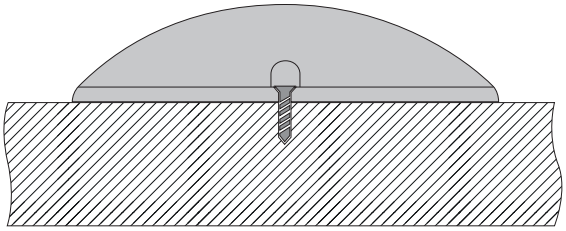





LINE IV 1.9WW + 3.7WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- câble de raccordement de 1 m inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x B x H	Ausschnitt L x B	Puissance	Source	Prix
100108	argenté	WW 3000 K	35 lm	195 x 63 x 65 mm	180 x 58 mm	1,90 W	10 LED	**159,95 €**
100109	argenté	WW 3000 K	85 lm	328 x 63 x 65 mm	313 x 58 mm	6,00 W	20 LED	**219,95 €**



accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



Avec le soutien aimable de Licht von Klein / www.licht-von-klein.de





LINE I WW + II WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- répartition asymétrique de la lumière
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x B x H	Ausschnitt L x B	Puissance	Source	Prix
730292	argenté	ww 3000 K	340 lm	195 x 63 x 65 mm	180 x 58 mm	4,50 W	3 LED	**179,95 €**
730262	argenté	ww 3000 K	730 lm	328 x 63 x 65 mm	313 x 58 mm	10,00 W	6 LED	**249,95 €**

220-240 Volt | Ra>80 | 45°/35° | 90 | IP67 | A ↑ G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



LINE V WW + VI WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé sous pression
- avec câble de raccordement de 0,5 m inclus

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x B x H	Ausschnitt L x B	Puissance	Source	Prix
730434	argenté	ww 3000 K	1100 lm	549 x 68 x 31.5 mm	524 x 58 mm	16,00 W	12 LED	**369,95 €**
730432	argenté	ww 3000 K	2300 lm	1025 x 68 x 80 mm	1004 x 58 mm	34,00 W	24 LED	**599,95 €**

220-240 Volt | SMD | Ra>80 | 20° | 80 | IP67 | A ↑ G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827









TABIT

- **Aspect pavé**
- **convient aux dimensions courantes des pavés**
- **y compris câble de raccordement de 30 cm avec extrémités de câble ouvertes**
- **non carrossable**
- Polycarbonate

Article	Couleur	Temp. de couleur	Flux lumineux	Dimensions L x L x H	Puissance EEI	Prix
730480	incolore satiné	ww 3000 K	120 lm	100 x 100 x 68 mm	1,50 W F	**29,95 €**
730481	incolore satiné	ww 3000 K	240 lm	200 x 100 x 68 mm	2,9 W E	**59,95 €**
730482	incolore satiné	ww 3000 K	240 lm	200 x 200 x 68 mm	2,9 W E	**99,95 €**

220-240 Volt | Ra80 | 68 | IP67 | IK10 | A ↑ G E

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827







page 504



page 505



page 506



page 508



page 509



page 510



page 510

Projecteurs



IP IK08







luminaires sur rail correspondants page 331
707130
707138-707033

FLOOD SMD 15 + 30 + 50

- Aluminium moulé sous pression, Verre
- câble de raccordement de 1,2 m avec une fiche de sécurité IP44

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Dimensions L x B x H	Socle L x B	Puissance	EEI	Prix
732147	argenté	WW 3000 K	1800 lm	170 x 144 x 27 mm	179 x 20 mm	15 W	E	**89,95 €**
732149	argenté	NW 4000 K	1950 lm	170 x 144 x 27 mm	179 x 20 mm	15 W	E	**89,95 €**
732148	noir	WW 3000 K	1325 lm	170 x 144 x 27 mm	179 x 20 mm	15 W	E	**89,95 €**
732150	argenté	WW 3000 K	3600 lm	230 x 192,5 x 40,5 mm	237 x 25 mm	30 W	E	**129,95 €**
732152	argenté	NW 4000 K	3900 lm	230 x 192,5 x 40,5 mm	237 x 25 mm	30 W	D	**129,95 €**
732151	noir	WW 3000 K	3600 lm	230 x 192,5 x 40,5 mm	237 x 25 mm	30 W	E	**129,95 €**
732153	argenté	WW 3000 K	4130 lm	290 x 244 x 40,5 mm	302 x 30 mm	50 W	E	**179,95 €**
732155	argenté	NW 4000 K	4190 lm	290 x 244 x 40,5 mm	302 x 30 mm	50 W	E	**179,95 €**
732154	noir	WW 3000 K	4130 lm	290 x 244 x 40,5 mm	302 x 30 mm	50 W	E	**179,95 €**

220-240 Volt | SMD | Ra>80 | 100° | IP65/ IP44 | IK08 | A ↑ G D

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827
distributeurs d'énergie/tours de prises appropriés sur page 453-459

ATIK

Les projecteurs en saillie de la série ATIK sont très puissants et ils fournissent jusqu'à 40 000 lumens. Grâce à leur construction particulièrement plate, les projecteurs ATIK peuvent être installés presque partout. Les projecteurs sont encore plus flexibles grâce à la protection anti-éblouissement disponible séparément et à la grille de protection avant également disponible en option.

IP IK08



ATIK

- Aluminium moulé sous pression, Verre
- Dimensions L x B x H: 319 x 90 x 411 mm
- câble de raccordement de 2 m inclus avec une fiche de sécurité IP44

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Source de lumière	EEI	Prix
732096	noir	NW 4000 K	21350 lm	150 W	418 LED	D	**399,95 €**
732097	noir	NW 4000 K	28450 lm	200 W	320 LED	D	**519,95 €**
732098	noir	NW 4000 K	31800 lm	240 W	320 LED	D	**579,95 €**
732102	noir	NW 4000 K	39900 lm	300 W	416 LED	E	**679,95 €**





Accessoires

930410	Protection contre l'éblouissement | noir | 122 mm	**29,95 €**
930411	Grille de protection Métal | noir | 57 mm	**17,95 €**

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827
distributeurs d'énergie/tours de prises appropriés sur page 453-459

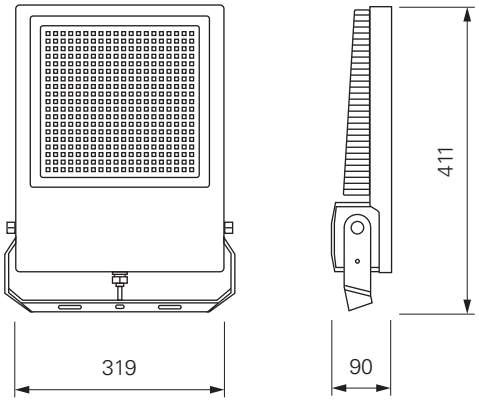



Courbe de répartition lumineuse 732096



Courbe de répartition lumineuse 732097



Courbe de répartition lumineuse 732098



Courbe de répartition lumineuse 732102



BRACHIUM

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B x H: 316 x 286 x 41mm
- Socle L x B x H: 327 x 28 x 160 mm
- câble de raccordement de 2 m inclus avec une fiche de sécurité IP44

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
732064	noir	WW 3000 K	8100 lm	**199,95 €**
732105	noir	NW 4000 K	8400 lm	**199,95 €**

220-240 Volt | 80 W | SMD | 144 LED | Ra>80 | 75° | 180 ° | IP65/ IP44 | IK08 | A ↓ G | G

accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827
distributeurs d'énergie/tours de prises appropriés sur page 453-459

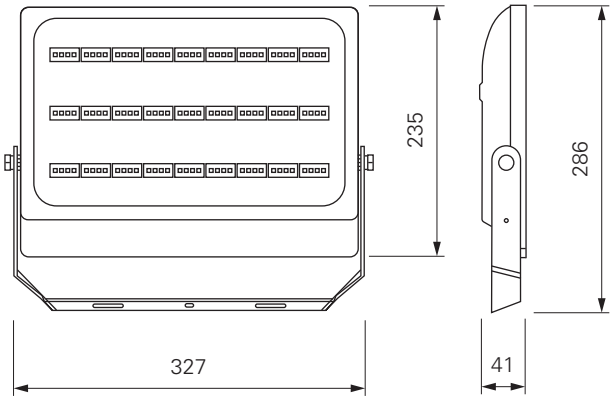



Courbe de répartition lumineuse 732064



Courbe de répartition lumineuse 732105





DEKO-LIGHT RF-SMART
FLOOD RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Aluminium moulé / Plastique
- Luminosité et saturation des couleurs réglables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglables
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs ampoules RF-smart [fonction répétiteur]
- contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4GHz, portée d'environ 30m, non incluses dans la livraison]
- contrôlable avec toutes les commandes / apps compatibles Zigbee 3.0 comme Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100m]
- y compris câble de raccordement de 1,5 m avec fiche de raccordement IP44

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Dimensions L x B x H	EEI	Prix
843518	anthracite	RGB 2700-6000 K	3300 lm	30 W	167 x 40 x 227 mm	E	**249,95 €**
843519	anthracite	RGB 2700-6000 K	4800 lm	50 W	220 x 48 x 311 mm	F	**349,95 €**
843520	anthracite	RGB 2700-6000 K	10000 lm	100 W	295 x 60 x 403 mm	F	**549,95 €**



Accessoires

930659 Bras mural / bras de présentation | noir **59,95 €**

télécommandes adaptées et autres composants RF-smart à la page 763
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur à partir de la page 827
distributeurs d'énergie/tours de prises correspondants à la page 453-459



Avec le soutien aimable de Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn



RGB+CCT

RFsmart

IP

DEKO-LIGHT RF-SMART
SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Aluminium moulé / Plastique
- Luminosité et saturation des couleurs réglables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglables
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs ampoules RF-smart [fonction répétiteur]
- contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4GHz, portée d'environ 30m, non incluses dans la livraison]
- contrôlable avec toutes les commandes / apps compatibles Zigbee 3.0 comme Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100m]
- y compris câble de raccordement de 1,5 m avec fiche de raccordement IP44
- piquet de terre inclus
- angle de rayonnement très étroit, optimal pour l'éclairage de colonnes ou autres

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Dimensions L x B x H	Prix
843521	anthracite	2700-6000 K	1700 lm	25 W	170 x 65 x 180 mm	**239,95 €**

110-240 Volt | SMD | Ra>80 | 15° | | IP65/ IP44 | A ↑ G F

Accessoires

930659 Bras mural / bras de présentation | noir **59,95 €**

télécommandes adaptées et autres composants RF-smart à la page 763
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur à partir de la page 827
distributeurs d'énergie/tours de prises correspondants à la page 453-459



FLOOD RF II -10 RGB



- Plastique
- Dimensions L x B x H: 133 x 57 x 179 mm
- câble de raccordement de 2 m inclus avec une fiche de sécurité IP44
- Télécommande avec une portée d'au moins 20m incluse
- non compatible/commandable avec le système RF-smart

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
732074	anthracite	RGB	270 lm	**189,95 €**

200-240 Volt | 10 W | COB | 1 LED | 115° | 3 CH | IP65/ IP44 | A ↑ G | G

distributeurs d'énergie/tours de prises appropriés sur page 453-459
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827





FLOOD RF II -30 RGB + -60 RGB

- Plastique
- câble de raccordement de 2 m inclus avec une fiche de sécurité IP44
- Télécommande avec une portée d'au moins 20m incluse
- non compatible/commandable avec le système RF-smart

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Angle de rayonnement	Dimensions L x B x H	Prix
732075	anthracite	RGB	1060 lm	30 W	150°	178 x 81 x 215 mm	**299,95 €**
732076	anthracite	RGB	2100 lm	60 W	120°	200 x 98 x 253 mm	**429,95 €**

100-240 Volt | COB | 1 LED | 3 CH | IP65/ IP44 | A ↑ G | G

distributeurs d'énergie/tours de prises appropriés sur page 453-459
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur de la page 827



Avec le soutien aimable de Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn



page 514



page 515

Lampes à écran





ATIS II

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x B: 526 x 144 mm
- Socle H x Ø: 40 x 95 mm
- gradable par début ou fin de phase
- tête de lampe pivotante et inclinable

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
688020	blanc	ww 3000 K	1150 lm	**219,95 €**
688021	anthracite	ww 3000 K	1150 lm	**219,95 €**





Courbe de répartition lumineuse 688020



Courbe de répartition lumineuse 688021



IP



MOBBY II

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x H x Ø: 680 x 100 x 84 mm
- Socle H x Ø: 34 x 95 mm
- gradable par début ou fin de phase
- tête de lampe pivotante et inclinable

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Prix
688008	anthracite	WW 3000 K	810 lm	**229,95 €**





Courbe de répartition lumineuse





PLANO

520 PLANO Système de luminaires
538 PLANO-Profilés

SYSTÈME DE LUMINAIRES PLANO

Qu'il s'agisse d'une variante encastrée, d'un luminaire apparent au plafond ou d'un luminaire suspendu, ou encore d'un montage mural apparent, la série PLANO est bien plus qu'une simple combinaison supplémentaire de profilé et de bande LED et est entièrement produite en Europe. Les solutions d'éclairage linéaires sont basées sur quatre profils différents et peuvent être configurées individuellement. Les possibilités d'utilisation sont donc quasiment illimitées, que ce soit dans les bureaux, les écoles, les habitations privées, les boutiques, les salles d'exposition et bien d'autres encore.



SOLUTION INDIVIDUELLE

Un luminaire profilé PLANO est toujours conçu de la même manière - et pourtant il est individuel. À l'intérieur se trouve un profilé avec un éclairage à LED de 2 700, 3 000 ou 4 000 K. Le corps du luminaire qui l'entoure est en aluminium extrudé et possède une surface anodisée ou revêtue par poudre. Vous pouvez définir individuellement la longueur, l'équipement ainsi que la forme de base du corps, car la série PLANO est une solution d'éclairage personnalisée.

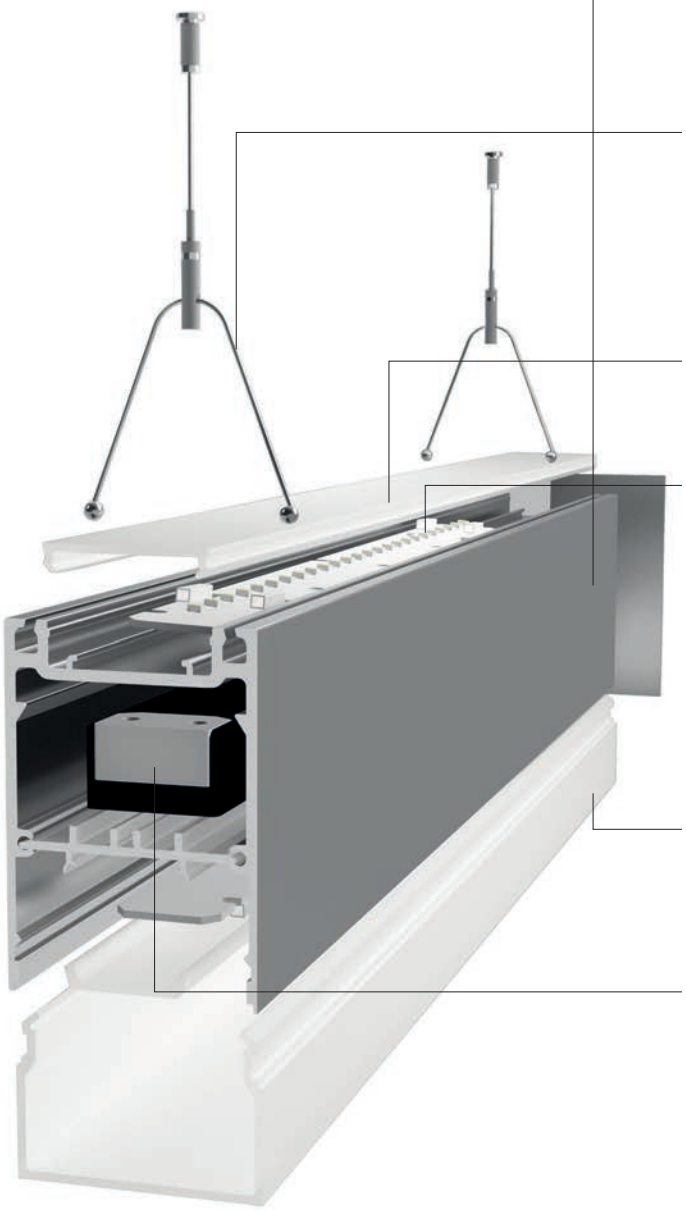

PROFILE
- Couleur
- Longueur
- Forme de base

MONTAGE
- Montage
- Installation
- Plafond
- Suspendu
- Mur

DIR. DU RAYONNEMENT
- up
- up / down

TEMP. DE COULEUR
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K

COUVERTURE
- opale
- opale U
- microprismatique

COMMANDE
- commutable
- DALI
- Découpage / section de phase
- Casambi



PLANO DS
Système de luminaires
page 524



PLANO ES
Système de luminaires
de la page 526



PLANO ES ENCASTREMENT
Système de luminaires
page 530



PLANO MS
Système de luminaires
de la page 532



PLANO MS ENCASTREMENT
Système de luminaires
page 534



PLANO BSH
Système de luminaires
page 536



PLANO Système de luminaires



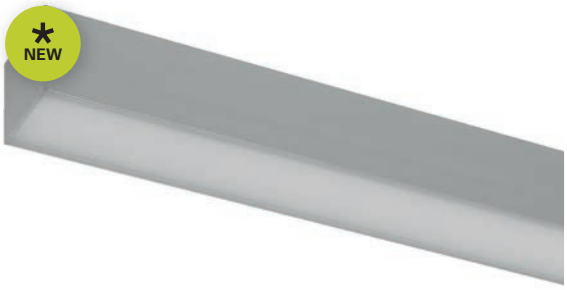

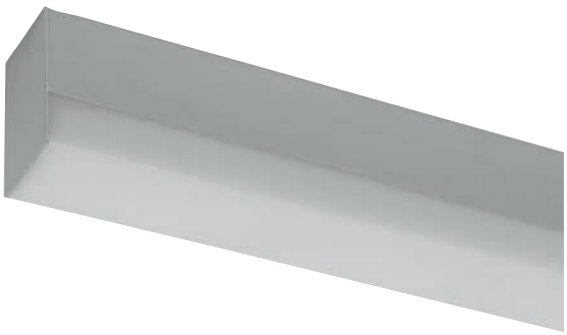

PLANO DS
SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20

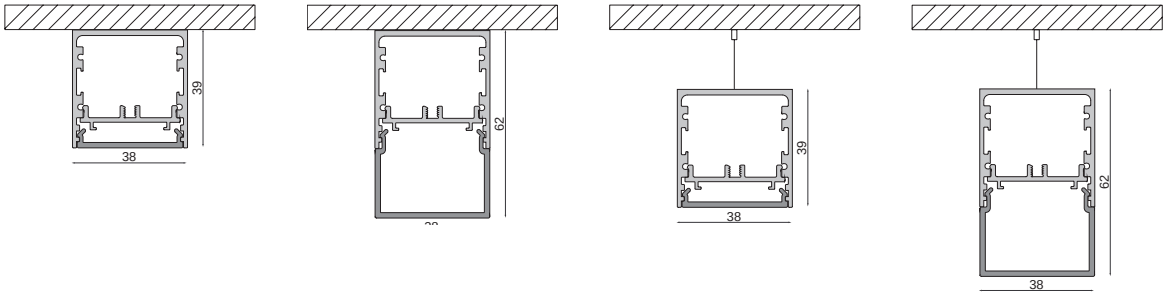

EXEMPLE DE CONFIGURATION

- DS Luminaire apparent | 2400 mm | noir
- 74 W
- 3000 K | 6827 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture opale
- incl. Embouts

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.



Avec l'aimable soutien de WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

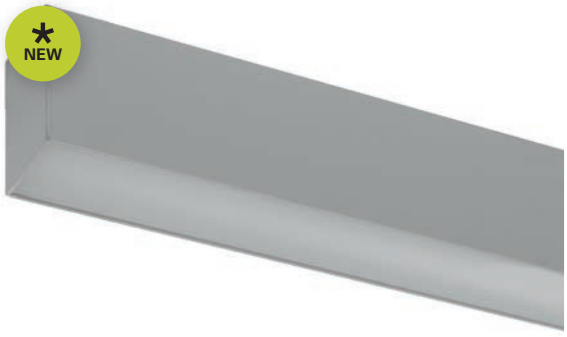

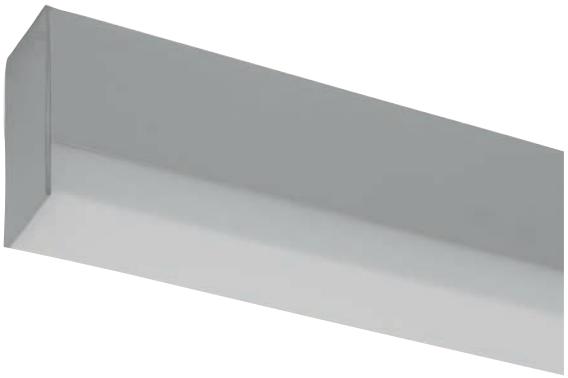

PLANO ES
SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20

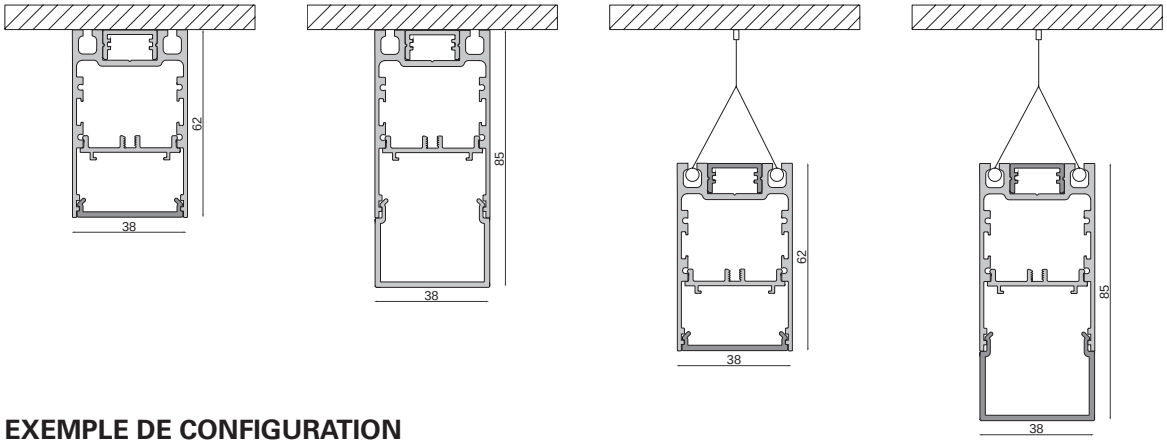

EXEMPLE DE CONFIGURATION

- ES Luminaire apparent | 2400 mm | noir
- 74 W
- 3000 K | 5425 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture plat opale
- incl. Embouts

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.


NESS-BEREICH


TRAINERPOINT

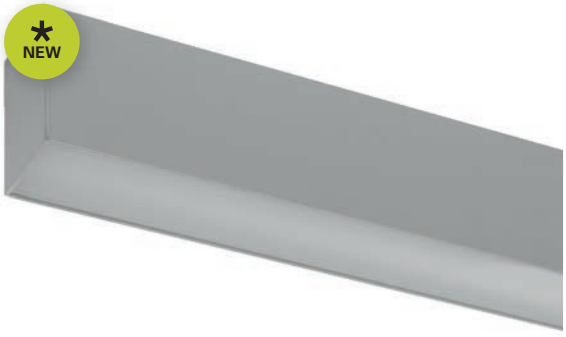

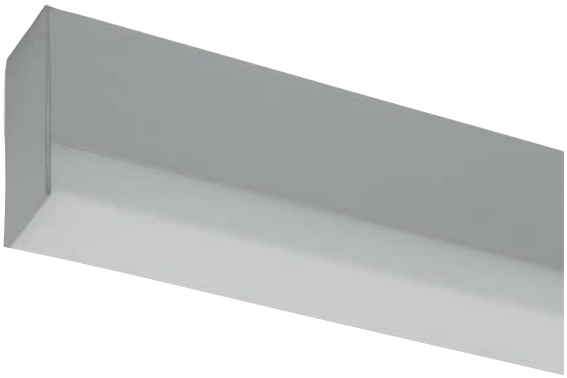

PLANO ES
SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20



EXEMPLE DE CONFIGURATION

- ES Luminaire mural apparent | 2400 mm | noir
- 97 W
- 3000 K | 7201 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture plat opale
- incl. Embouts et support mural

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.


Foto: Visione.ch


Foto: Visione.ch





PLANO ES ENCASTREMENT SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x





EXEMPLE DE CONFIGURATION

- ES Plafonnier encastré | 2400 mm | noir
- 97 W
- 3000 K | 7201 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture plat opale
- incl. Embouts et étrier de montage

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.


XXL
Signal

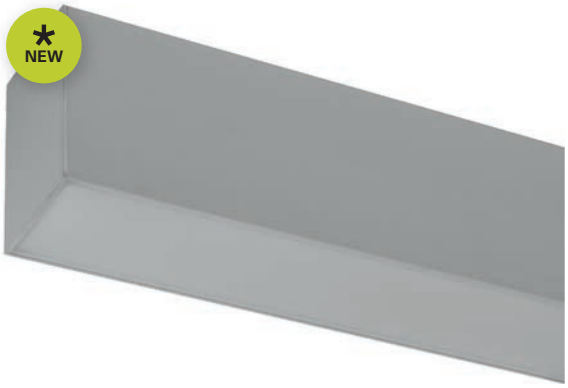

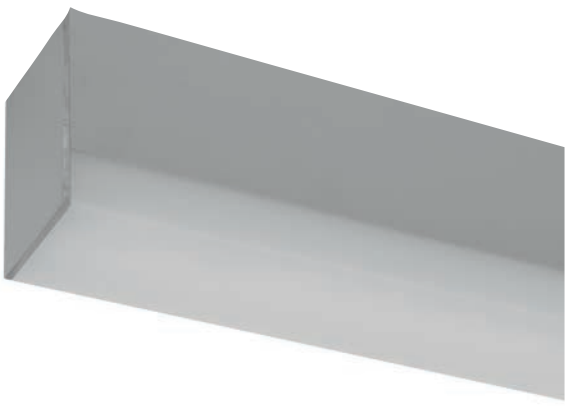

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20



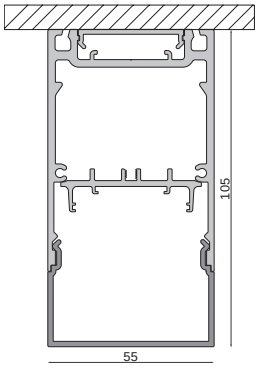

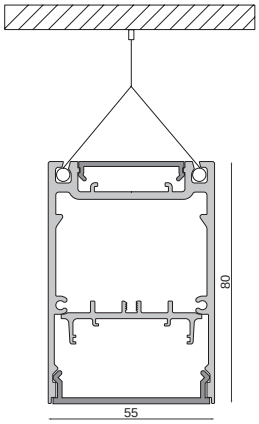

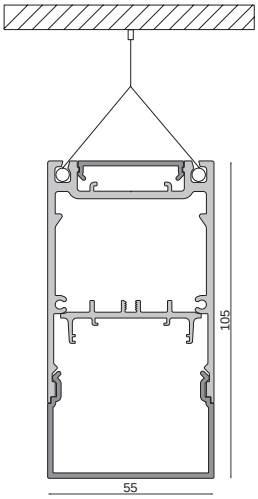

EXEMPLE DE CONFIGURATION

- MS Luminaire apparent | 2400 mm | noir
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture opale
- incl. Embouts

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.



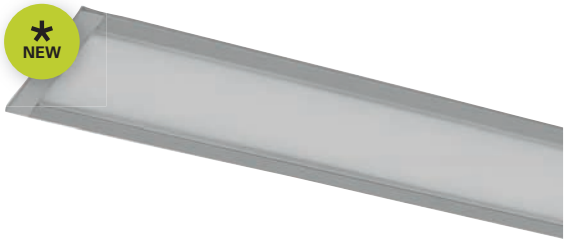



PLANO MS ENCASTREMENT SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x



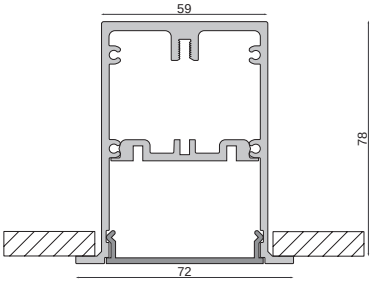

EXEMPLE DE CONFIGURATION

- MS Plafonnier encastré | 2400 mm | noir
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture opale
- incl. Embouts et étrier de montage

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.





PLANO BSH
SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20

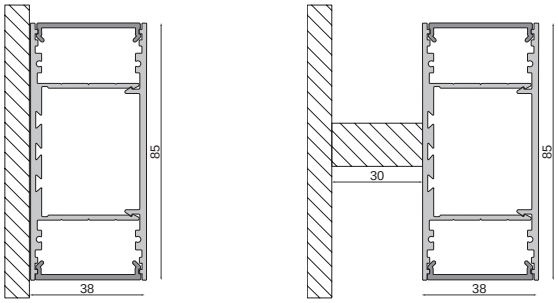

EXEMPLE DE CONFIGURATION

- BSH Luminaire mural apparent | 2400 mm | noir
- 174 W
- 3000 K | 10822 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture opale
- incl. Embouts

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.



Foto: Visione.ch



PLANO ES Profilés
page 540



PLANO BSH Profilés
page 542



PLANO MS Profilés
page 544

PLANO Profilés

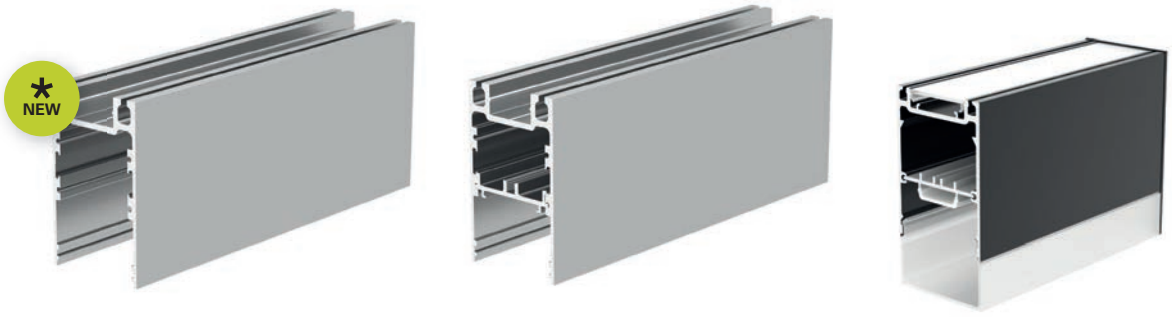

PLANO ES

- profilé d'éclairage universel
- Uplight pour bandes LED jusqu'à 15 mm de largeur
- Downlight pour bandes LED jusqu'à 22 mm de largeur
- support LED inclus

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970572	aluminium anodisé	2000 mm	**129,95 €**
970573	aluminium anodisé	2500 mm	**159,95 €**
970574	noir	2000 mm	**129,95 €**
970575	noir	2500 mm	**159,95 €**

autres couleurs sur demande

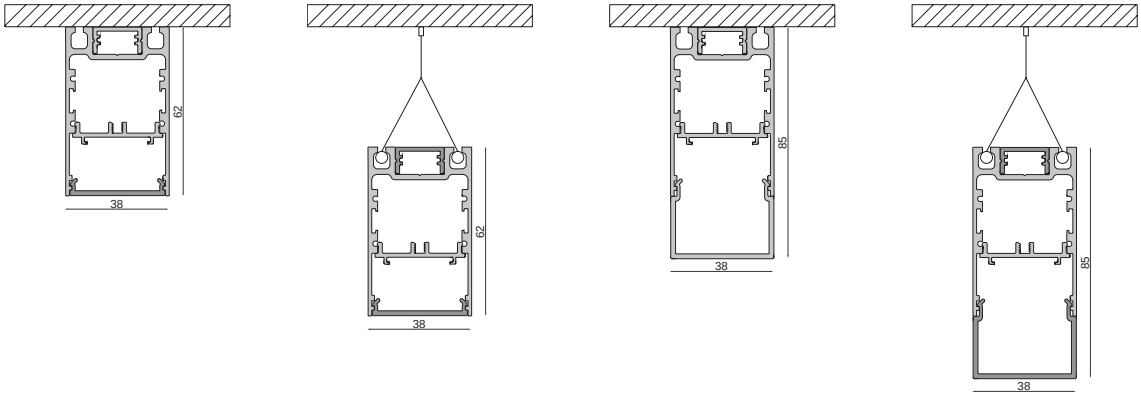

Accessoires

840192	Ruban LED | 5m | 24V | 2700K | 66 lm/W | 1215 lm/m | 18,5 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
840193	Ruban LED | 5m | 24V | 3000K | 84 lm/W | 1605 lm/m | 19,0 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
840194	Ruban LED | 5m | 24V | 4000K | 89 lm/W | 1770 lm/m | 20,0 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
862124	Bloc d'alimentation long-flat | 24V | 45 W	**49,95 €**
862094	Bloc d'alimentation long-flat | 24V | 60 W	**59,95 €**
862126	Bloc d'alimentation long-flat | 24V | 100 W	**96,95 €**
862173	Bloc d'alimentation long-flat | 24V | 150 W	**129,95 €**
988095	PLANO ES Suspension par câble | Kit	**49,95 €**

autres bandes LED en couleurs de lumière [CCT/RGB/RGBW] et puissances supplémentaires ainsi que blocs d'alimentation et commandes dimmables sur demande

Couvertures | PMMA [polyméthacrylate de méthyle] pour profilé de luminaire PLANO ES

	opal	microprismatique	
			
2000 mm	**988086**		**39,95 €**
2500 mm	**988087**		**49,95 €**
			
2000 mm	**988088**		**84,95 €**
2500 mm	**988089**		**104,95 €**
			
2000 mm		**988090**	**69,95 €**
2500 mm		**988091**	**84,95 €**

Embout | 1 pièce
Aluminium

aluminium anodisé	**988092**	**24,95 €**
noir	**988093**	**24,95 €**



Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

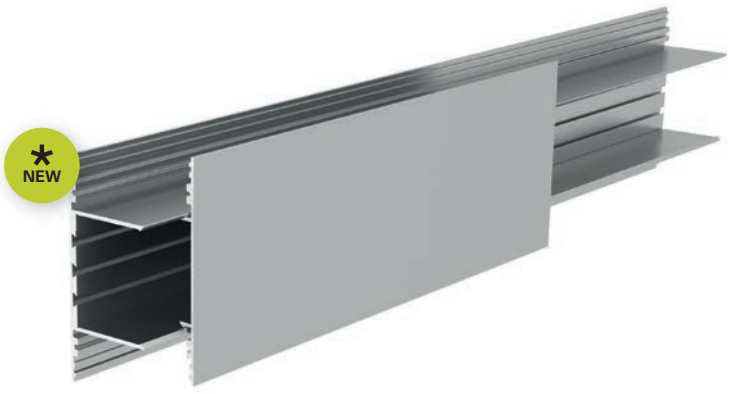



PLANO BSH

- profilé d'éclairage universel
- Uplight pour bandes LED jusqu'à 31 mm de largeur
- Downlight pour bandes LED jusqu'à 31 mm de largeur
- support LED inclus

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970584	aluminium anodisé	2000 mm	**139,95 €**
970585	aluminium anodisé	2500 mm	**169,95 €**
970586	noir	2000 mm	**199,95 €**
970587	noir	2500 mm	**249,95 €**

autres couleurs sur demande





Accessoires

840192	Ruban LED | 5m | 24V | 2700K | 66 lm/W | 1215 lm/m | 18,5 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
840193	Ruban LED | 5m | 24V | 3000K | 84 lm/W | 1605 lm/m | 19,0 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
840194	Ruban LED | 5m | 24V | 4000K | 89 lm/W | 1770 lm/m | 20,0 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
862124	Bloc d'alimentation long-flat | 24V | 45 W	**49,95 €**
862094	Bloc d'alimentation long-flat | 24V | 60 W	**59,95 €**
862126	Bloc d'alimentation long-flat | 24V | 100 W	**96,95 €**
862173	Bloc d'alimentation long-flat | 24V | 150 W	**129,95 €**

autres bandes LED en couleurs de lumière [CCT/RGB/RGBW] et puissances supplémentaires ainsi que blocs d'alimentation et commandes dimmables sur demande

Couvertures | PMMA [polyméthacrylate de méthyle] pour profilé de luminaire PLANO BSH

	opal	microprismatique	
			
2000 mm	**988086**		**39,95 €**
2500 mm	**988087**		**49,95 €**
			
2000 mm	**988088**		**84,95 €**
2500 mm	**988089**		**104,95 €**
			
2000 mm		**988090**	**69,95 €**
2500 mm		**988091**	**84,95 €**

Embout | 1 pièce
Aluminium

aluminium anodisé	**988106**	**24,95 €**
noir	**988107**	**29,95 €**



Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

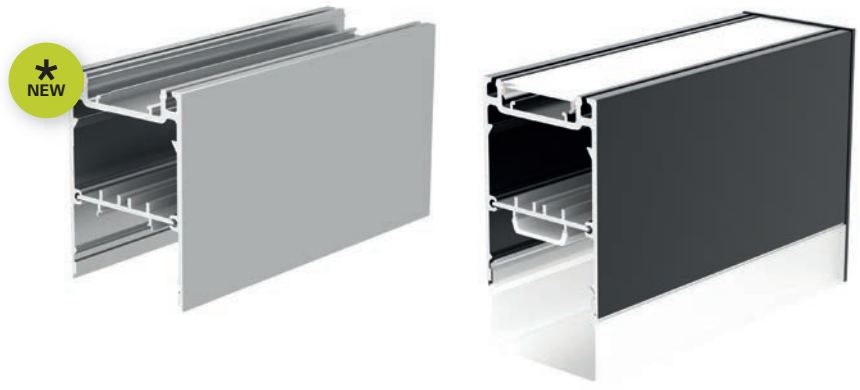

PLANO MS

- profilé d'éclairage universel
- Uplight pour bandes LED jusqu'à 24 mm de largeur
- Downlight pour bandes LED jusqu'à 24 mm de largeur
- support LED inclus

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970578	aluminium anodisé	2000 mm	**274,95 €**
970579	aluminium anodisé	2500 mm	**339,95 €**
970580	noir	2000 mm	**274,95 €**
970581	noir	2500 mm	**339,95 €**

autres couleurs sur demande

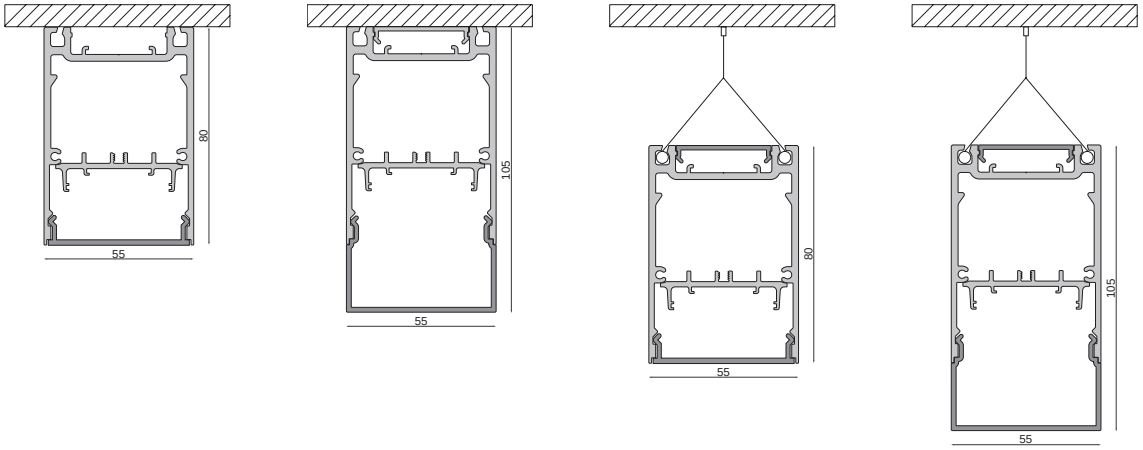

Accessoires

840192	Ruban LED | 5m | 24V | 2700K | 66 lm/W | 1215 lm/m | 18,5 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
840193	Ruban LED | 5m | 24V | 3000K | 84 lm/W | 1605 lm/m | 19,0 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
840194	Ruban LED | 5m | 24V | 4000K | 89 lm/W | 1770 lm/m | 20,0 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
862124	Bloc d'alimentation long-flat | 24V | 45 W	**49,95 €**
862094	Bloc d'alimentation long-flat | 24V | 60 W	**59,95 €**
862126	Bloc d'alimentation long-flat | 24V | 100 W	**96,95 €**
862173	Bloc d'alimentation long-flat | 24V | 150 W	**129,95 €**
862265	Bloc d'alimentation long-flat | 24V | 240 W	**159,95 €**
988105	PLANO ES Suspension par câble | Kit	**49,95 €**

autres bandes LED en couleurs de lumière [CCT/RGB/RGBW] et puissances supplémentaires ainsi que blocs d'alimentation et commandes dimmables sur demande

Couvertures | PMMA [polyméthacrylate de méthyle] pour profilé de luminaire Plano MS

	opal	microprismatique	
			
2000 mm	**988096**		**49,95 €**
2500 mm	**988097**		**64,95 €**
			
2000 mm	**988098**		**99,95 €**
2500 mm	**988099**		**124,95 €**
			
2000 mm		**988100**	**69,95 €**
2500 mm		**988101**	**84,95 €**

Embout | 1 pièce
Aluminium

aluminium anodisé	**988102**	**24,95 €**
noir	**988103**	**29,95 €**

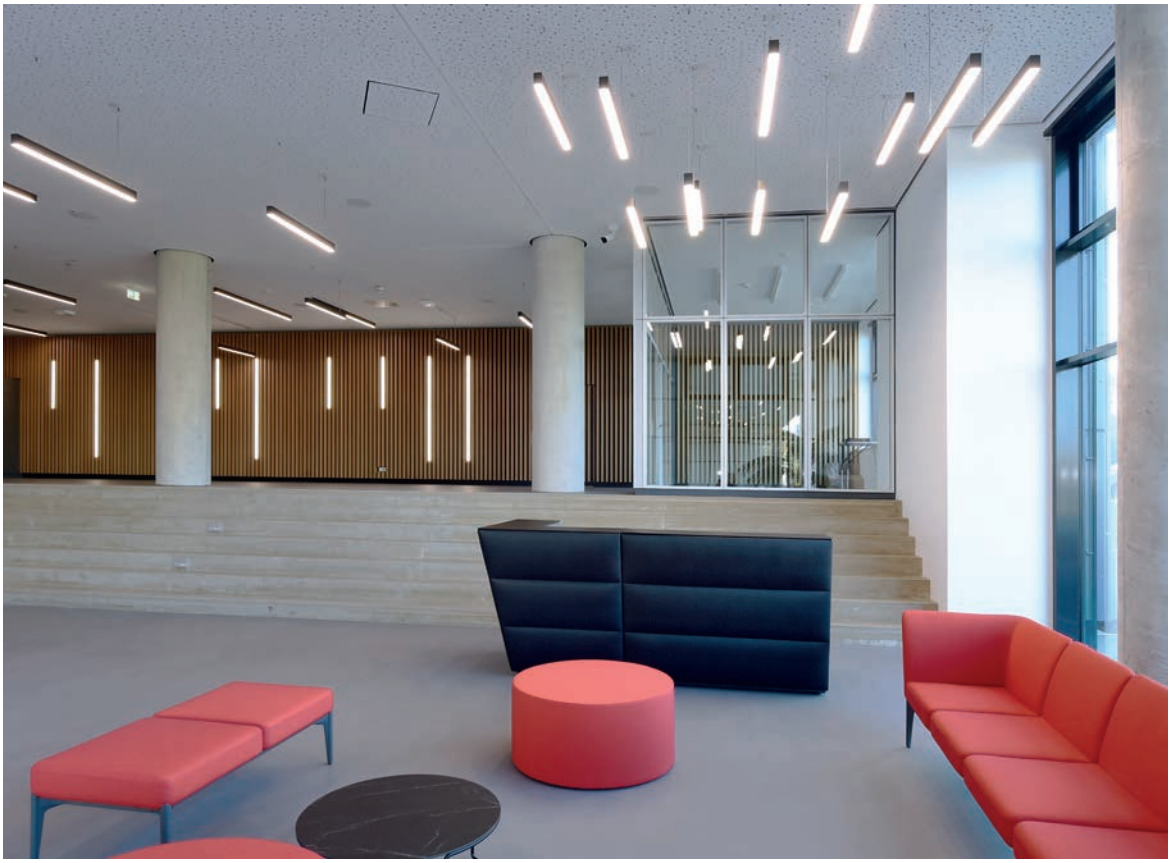

Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe



PROFILÉS EN ALUMINIUM

548 5 étapes vers l'éclairage linéaire
550 Profilés en aluminium | Aperçu
553 Confection pour les profilés et les bandes
554 image lumineuse homogène
558 Profilés en U | plat + hauts | encastrable/appliques
570 Profilés en T | plat + hauts | encastrable
582 Profilés en H et profilés rainurés
592 Profilés de marches / socles / angles / coins
618 Profilés de construction sèche
628 Profilés de carrelage
544 Profilés pour l'extérieur | praticable/carrossable

5 ÉTAPES VERS L'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE

ÉTAPE PAR ÉTAPE POUR DEVENIR UN PROFESSIONNEL DE LA LUMIÈRE LINÉAIRE!
Il n'a jamais été aussi rapide et facile d'assembler une lumière linéaire de rêve individuelle et parfaitement assortie en 5 étapes maximum. Testez la rapidité et la facilité avec lesquelles vous pouvez mettre en pratique votre projet personnel.

1

CHOISISSEZ VOTRE PROFILÉ
Que ce soit pour un usage intérieur ou extérieur, pour des bandes de LED larges ou étroites, que le profilé doive être bas ou haut. Pour les assortir, vous pouvez choisir entre différentes formes et degrés de transmission de lumière des couvercles.

2

CHOISISSEZ LA BANDE LED QUI CONVIENT
Vous pouvez choisir entre des bandes pour l'intérieur ou l'extérieur, avec une ou plusieurs couleurs de lumière, des bandes de haute puissance pour un éclairage de base ou moins de lumens pour un éclairage d'ambiance. Différentes dimensions et espacements des LED complètent également notre offre afin de répondre à tous les besoins.



3

CHOISISSEZ LE BLOC D'ALIMENTATION DONT VOUS AVEZ BESOIN
En plus des différentes classes de protection pour les tensions et le lieu d'utilisation correspondants, vous pouvez choisir parmi différents designs et classes de puissance. Notre gamme est complétée par des blocs d'alimentation à gradation directe ou contrôlés via Dali, KNX ou 1-10V.

4

AVEZ-VOUS BESOIN D'UN CONTRÔLEUR?
Dans cette catégorie, vous pouvez choisir le contrôleur ou le gradateur LED approprié en fonction des exigences et des souhaits du client. Qu'il s'agisse d'une commande par radio, smartphone, DMX, Dali, etc. – presque tous les souhaits [en matière de commande] sont exaucés!



5

ACCESSOIRES, MATÉRIEL DE MONTAGE ET AUTRES
À la dernière étape, vous trouverez tout ce qui rend le montage plus facile, plus rapide et plus confortable et donne à l'éclairage linéaire souhaité une finition parfaite.



Profilés en U
plat
de la page 558



Profilés en U
hauts
de la page 558



Profilés en T
plat
de la page 570



Profilés en T
hauts
de la page 570



Profilé en H
hauts
page 582



Profilé rainuré
Profilé en U
page 584



Profilé rainuré
Profilé en T
page 586



Profilé rainuré
Profilé en U
page 588



Profilé de marche
encastrable
page 592



Profilé de marche
encastrable
page 594



Profilé de socle
Angle 45°
page 596



Profilé de socle
Angle 135°
page 598



encastrable-Profil
encastrable | Substructure
page 602



Profilé de plinthe
encastrable
page 604



Profilé de plinthe
encastrable
de la page 606



Profilé de socle
encastrable
page 600



Profilé de plinthe
encastrable | appliques
page 608



Profilés d'angle
encastrable
de la page 610



Profilé de plinthe
encastrable
page 612

Profilés en aluminium



Profilé pour cloison sèche Voute murale
page 618



Profilé pour cloison sèche mur, plafond
page 620



Profilé pour cloison sèche Voute plafond
page 622



Profilé pour cloison sèche mur, plafond
page 624



Profilés de carrelage
encastrable | Fermeture
de la page 628



Profilé de carrelage
Fermeture
page 632



Profilés de carrelage
Coin interieur
de la page 634



Profilés de carrelage
Coin exterieur
de la page 636



Profil Extérieur
encastrable | appliques
page 644



Profil Extérieur
encastrable
page 646



Profil Extérieur en-
castrable | appliques
page 648



Profil Extérieur
encastrable
page 650



Profile Extérieur
encastrable | carrossable
page 652

COUPAGE DE PROFILÉS ET DE BANDES

Nous fournissons nos produits sur mesure, sur demande.
Les prix sont disponibles sur demande.

989100 – **Ensemble de services I** – Coupe de profilé
Le profilé est coupé à la longueur souhaitée, tolérance ± 1 mm | Perte de sciage 4 mm

989105 – **Perçage du capuchon d'extrémité / du profilé**
Perçage de la sortie de câble dans le capuchon d'extrémité ou le profilé

989200 – **Ensemble de services II** – Cache coupé sur mesure
Le couvercle est raccourci à la longueur souhaitée tolérance ± 1 mm | Perte de sciage 4 mm

989300 – **Ensemble de services III** – Coupe de bande
La bande LED est coupée à la longueur souhaitée, en tenant compte de la longueur du segment et de la longueur totale maximale, y compris le soudage d'un câble de la longueur souhaitée et des extrémités de fil ouvertes et étamées

989305 – **Câble** – Câble de connexion / fils 1 Canal
989310 – **Câble** – Câble de connexion / fils 2 Canaux
989315 – **Câble** – Câble de connexion / fils 3 + 4 Canaux
989320 – **Câble** – Câble mini / fils 1 - 4 Canaux
989325 – **Câble** – Câble de connexion / fils 5 Canaux

989301 – **2ème Câble de connexion**
Fixation d'un 2ème Câble de connexion / de fils pour une connexion supplémentaire avec des extrémités de fils étamées ouvertes

989302 – **Câble de raccordement**
Fixation / soudure d'une ligne de connexion fixe / de fils entre 2 bandes
[max. 1 m de câble de connexion / fils inclus, une connexion plus longue sera facturée au mètre]
La longueur d'origine et la longueur totale maximale de la bande à utiliser ne doivent pas être dépassées

989350 – **Supplément IP** – Étanchéification de bande
Étanchéification d'une bande IP raccourcie / collage d'un capuchon d'extrémité

989400 – **Ensemble de services IV** – Installation complète
Assemblage et montage de tous les composants en un luminaire prêt à l'emploi, avec test de fonctionnement et étiquette de câble [en cas de longueur sur mesure, veuillez ajouter 2 cm à la longueur de segment de bande LED pour la connexion. Tolérance de longueur +/- 2 mm]



MOTIF LUMINEUX HOMOGÈNE

Comment obtenir un motif lumineux homogène
En combinaison avec un couvercle laiteux de 40% et une bande de LED assortie, il est possible de créer un motif lumineux homogène. La distance [pas de pixel] entre les LED et le couvercle est déterminante.

Une règle de base s'applique ici:
La distance entre les LED doit être inférieure à la distance entre les LED et le couvercle.

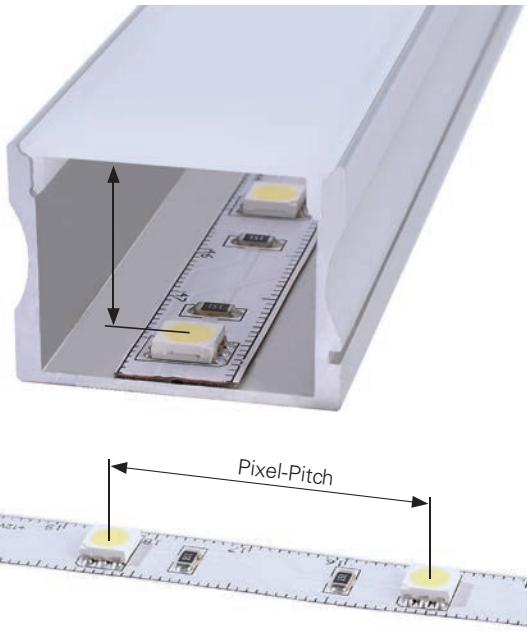

DESCRIPTION

Type de montage: A = encastrable
E = appliques

Largeur de la série [10 profilés] / du ruban correspondant LED

AU - 01 - 10

Forme

Série

OPACITÉ

95% clair | 75% matte | 40% satiné

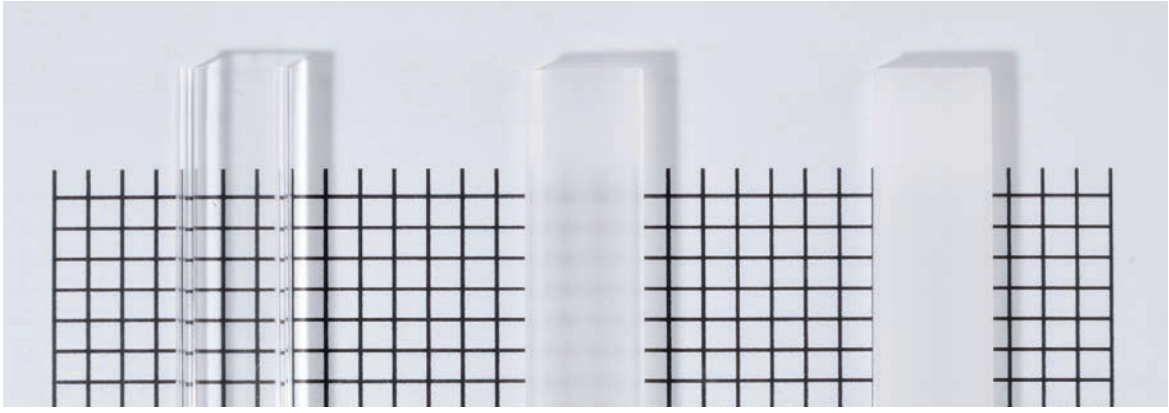

Illustration de diverses bandes de LED avec différents pas de pixels en combinaison avec trois transmissions de lumière différentes dans les couvercles. Cette petite sélection illustre clairement les différences optiques de certaines bandes de LED en combinaison avec différents couvercles.

120 LED/m
Segment de découpe 50 mm / 6 LED



240 LED/m
Segment de découpe 25 mm / 6 LED

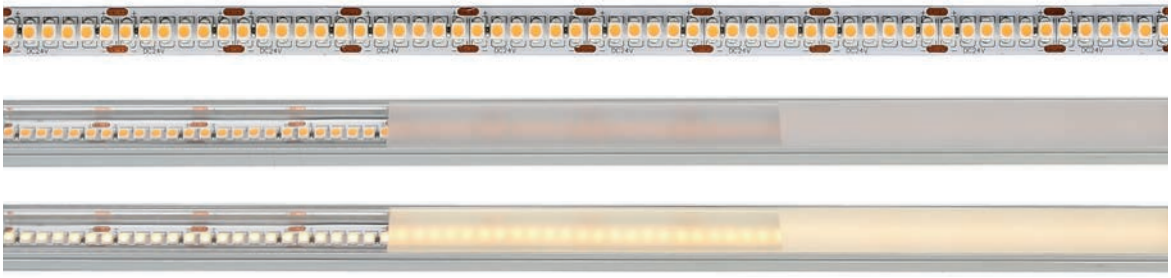

700LED/m
Segment de découpe 10 mm / 7 LED

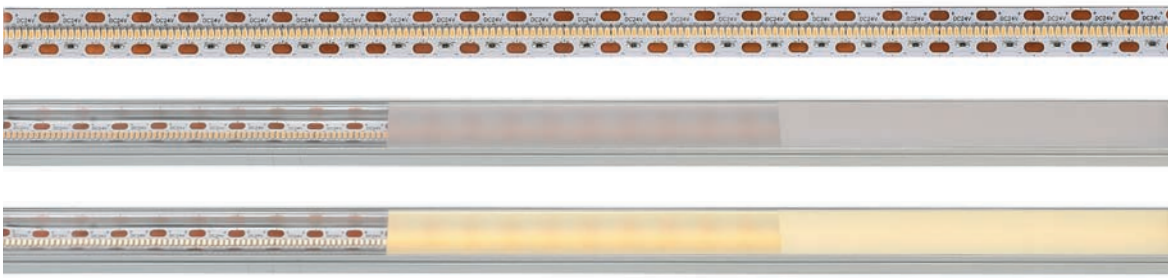

COB 480 LED/m
Segment de découpe 50 mm / 24 LED





Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



Profilés en U et en T

Les profilés de ces séries sont disponibles en différents modèles. Grâce à leur forme de profilé universelle, ils peuvent être utilisés de manière flexible dans presque tous les domaines. Leur construction en fait les profilés parfaits pour couvrir en toute sécurité les arêtes de coupe.

AU-01-05

Profilé en U plat | 5 mm
pour Rubans LED jusqu'à 5,7 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970080	Aluminium anodisé	1m	**7,95 €**
970081	Aluminium anodisé	2m	**17,95 €**
970083	noir	2m	**15,95 €**
970085	blanc	2m	**15,95 €**









AU-02-05

haut Profilé en U | 5 mm
pour Rubans LED jusqu'à 5,7 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970180	Aluminium anodisé	1m	**9,95 €**
970181	Aluminium anodisé	2m	**18,95 €**
970183	noir	2m	**18,95 €**
970185	blanc	2m	**18,95 €**









Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 5 mm

	clair	matte	satiné	
1m	**983550**		**983554**	**5,95 €**
2m	**983551**		**983555**	**11,95 €**
3m			**983556**	**18,95€**
1m			**984054**	**5,95 €**
2m			**984055**	**11,95 €**
1m			**984554**	**5,95 €**
2m			**984555**	**11,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 5 mm

☐	blanc	**978660**		**978670**
▒	gris	**978661**		**978671**
■	noir	**978662**		**978672**
☐	blanc	**979160**		**979170**
▒	gris	**979161**		**979171**
■	noir	**979162**		**979172**
☐	blanc	**979660**		**979670**
▒	gris	**979661**		**979671**
■	noir	**979662**		**979672**

930345 3M bande adhésive double face | 50 m x 8 mm **27,95 €**



AU-01-08

Profilé en U plat | 8 mm
pour Rubans LED jusqu'à 9,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970000	Aluminium anodisé	1m	**11,95 €**
970001	Aluminium anodisé	2m	**23,95 €**
970008	Aluminium anodisé	3m	**35,95 €**
970003	noir	2m	**23,95 €**
970005	blanc	2m	**23,95 €**
970007	Aluminium brossé	2m	**23,95 €**









AU-02-08

haut Profilé en U | 8 mm
pour Rubans LED jusqu'à 9,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970101	Aluminium anodisé	2m	**28,95 €**
970108	Aluminium anodisé	3m	**42,95 €**
970103	noir	2m	**28,95 €**
970105	blanc	2m	**28,95 €**









Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 8 mm

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 8 mm

	clair	matte	satiné						
									
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**	☐ blanc	**978000**		**978040**	
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**	▒ gris	**978001**		**978041**	
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**	■ noir	**978002**		**978042**	
									
1m	**983500**	**983502**	**983504**	**7,95 €**	☐ blanc	**978500**		**978540**	
2m	**983501**	**983503**	**983505**	**17,95 €**	▒ gris	**978501**		**978541**	
3m			**983506**	**25,95 €**	■ noir	**978502**		**978542**	
									
1m		**984002**	**984004**	**7,95 €**	☐ blanc	**979080**		**979100**	
2m		**984003**	**984005**	**17,95 €**	▒ gris	**979081**		**979101**	
					■ noir	**979082**		**979102**	
									
1m		**984502**	**984504**	**7,95 €**	☐ blanc	**979580**		**979600**	
2m		**984503**	**984505**	**17,95 €**	▒ gris	**979581**		**979601**	
					■ noir	**979582**		**979602**	

987002 Clip de fixation 08 | Set composé de 2 Pièces **3,95 €**



987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 Pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **23,95 €**



930347 3M bande adhésive double face | 50 m x 12 mm **31,95 €**



AU-01-10

Profilé en U plat | 10 mm
pour Rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970020	Aluminium anodisé	1m	**11,95 €**
970021	Aluminium anodisé	2m	**23,95 €**
970028	Aluminium anodisé	3m	**35,95 €**
970029	Aluminium anodisé	4m	**49,95 €**
970023	noir	2m	**23,95 €**
970025	blanc	2m	**23,95 €**
970027	Aluminium brossé	2m	**23,95 €**









AU-02-10

haut Profilé en U | 10 mm
pour Rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970120	Aluminium anodisé	1m	**14,95 €**
970121	Aluminium anodisé	2m	**28,95 €**
970128	Aluminium anodisé	3m	**44,95 €**
970129	Aluminium elovxiert	4m	**59,95 €**
970123	noir	2m	**28,95 €**
970125	blanc	2m	**28,95 €**









Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 10 mm

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 10 mm

	clair	matte	satiné						
									
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**	☐ blanc	**978010**		**978050**	
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**	▒ gris	**978011**		**978051**	
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**	■ noir	**978012**		**978052**	
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**					
									
1m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**	☐ blanc	**978510**		**978550**	
2m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**	▒ gris	**978511**		**978551**	
3m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**	■ noir	**978512**		**978552**	
4m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**					
									
1m		**984012**	**984014**	**7,95 €**	☐ blanc	**979000**		**979020**	
2m		**984013**	**984015**	**17,95 €**	▒ gris	**979001**		**979021**	
3m		**984017**	**984018**	**25,95 €**	■ noir	**979002**		**979022**	
4m		**984010**	**984011**	**33,95 €**					
									
1m		**984512**	**984514**	**7,95 €**	☐ blanc	**979500**		**979520**	
2m		**984513**	**984515**	**17,95 €**	▒ gris	**979501**		**979521**	
3m		**984517**	**984518**	**25,95 €**	■ noir	**979502**		**979522**	
4m		**984510**	**984511**	**33,95 €**					
									
1m	**985010**			**7,95 €**	☐ blanc	**980000**		**980010**	
2m	**985011**			**17,95 €**	▒ gris	**980001**		**980011**	
3m	**985016**			**25,95 €**	■ noir	**980002**		**980012**	

987004 Clip de fixation 10 | Set composé de 2 Pièces **3,95 €**



987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 Pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **23,95 €**



930348 3M bande adhésive double face | 50 m x 15 mm **38,95 €**



AU-01-12

Profilé en U plat | 12 mm
pour Rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970040	Aluminium anodisé	1m	**14,95 €**
970041	Aluminium anodisé	2m	**28,95 €**
970048	Aluminium anodisé	3m	**42,95 €**
970043	noir	2m	**28,95 €**
970045	blanc	2m	**28,95 €**
970047	Aluminium brossé	2m	**28,95 €**









AU-02-12

haut Profilé en U | 12 mm
pour Rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970140	Aluminium anodisé	1m	**15,95 €**
970141	Aluminium anodisé	2m	**31,95 €**
970148	Aluminium anodisé	3m	**44,95 €**
970143	noir	2m	**31,95 €**
970145	blanc	2m	**31,95 €**
970147	Aluminium brossé	2m	**31,95 €**

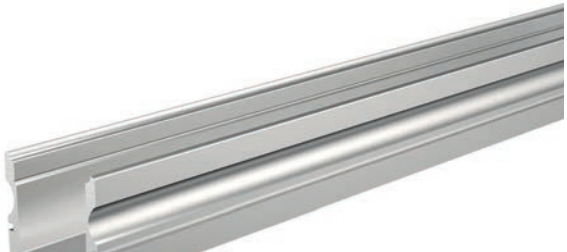







Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 12 mm

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 12 mm

	clair	matte	satiné						
									
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**	☐ blanc	**978020**		**978060**	
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**	▒ gris	**978021**		**978061**	
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**	■ noir	**978022**		**978062**	
									
1m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**	☐ blanc	**978520**		**978560**	
2m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**	▒ gris	**978521**		**978561**	
3m	**983527**		**983526**	**25,95 €**	■ noir	**978522**		**978562**	
									
1m		**984022**	**984024**	**7,95 €**	☐ blanc	**979010**		**979030**	
2m		**984023**	**984025**	**17,95 €**	▒ gris	**979011**		**979031**	
3m			**984026**	**25,95 €**	■ noir	**979012**		**979032**	
									
1m		**984522**	**984524**	**7,95 €**	☐ blanc	**979510**		**979530**	
2m		**984523**	**984525**	**17,95 €**	▒ gris	**979511**		**979531**	
3m			**984526**	**25,95 €**	■ noir	**979512**		**979532**	

987006 Clip de fixation 12 | Set composé de 2 Pièces **3,95 €**



987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 Pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **23,95 €**



930348 3M bande adhésive double face | 50 m x 15 mm **38,95 €**



AU-01-15

Profilé en U plat | 15 mm
pour Rubans LED jusqu'à 16,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970060	Aluminium anodisé	1m	**14,95 €**
970061	Aluminium anodisé	2m	**28,95 €**
970068	Aluminium anodisé	3m	**42,95 €**
970063	noir	2m	**28,95 €**
970065	blanc	2m	**28,95 €**









AU-02-15

haut Profilé en U | 15 mm
pour Rubans LED jusqu'à 16,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970160	Aluminium anodisé	1m	**15,95 €**
970161	Aluminium anodisé	2m	**31,95 €**
970168	Aluminium anodisé	3m	**44,95 €**
970163	noir	2m	**31,95 €**
970165	blanc	2m	**31,95 €**









Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 15 mm

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 15 mm

	clair	matte	satiné						
									
1m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**	☐	blanc	**978030**		**978070**
2m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**	▒	gris	**978031**		**978071**
3m	**983038**	**983037**	**983036**	**28,95 €**	■	noir	**978032**		**978072**
									
1m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**	☐	blanc	**978530**		**978570**
2m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**	▒	gris	**978531**		**978571**
3m		**983539**	**983536**	**28,95 €**	■	noir	**978532**		**978572**
									
1m		**984032**	**984034**	**9,95 €**	☐	blanc	**979090**		**979110**
2m		**984033**	**984035**	**19,95 €**	▒	gris	**979091**		**979111**
3m			**984036**	**28,95 €**	■	noir	**979092**		**979112**
									
1m		**984532**	**984534**	**9,95 €**	☐	blanc	**979590**		**979610**
2m		**984533**	**984535**	**19,95 €**	▒	gris	**979591**		**979611**
					■	noir	**979592**		**979612**

987008 Clip de fixation 15 | Set composé de 2 Pièces **3,95 €**



987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 Pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **23,95 €**



930349 3M bande adhésive double face | 50 m x 20 mm **48,95 €**



AU-02-20

haut Profilé en U | 20 mm
pour Rubans LED jusqu'à 21,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970201	Aluminium anodisé	2m	**37,95 €**
970202	Aluminium anodisé	3m	**59,95 €**









Avec le soutien aimable de Friese Elektrotechnik, Ettenheim

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 20 mm

	clair	matte	satiné	
				
1m	**983040**		**983044**	**11,50 €**
2m	**983041**		**983045**	**21,95 €**
3m			**983046**	**32,95 €**
1m			**984044**	**11,50 €**
2m			**984045**	**21,95 €**
				
1m			**984544**	**11,50 €**
2m			**984545**	**21,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 20 mm



gris **978161**



gris **978351**



gris **978361**

987010 Clip de fixation 20 | Set composé de 2 Pièces **3,95 €**



987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 Pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **23,95 €**



930350 3M bande adhésive double face | 50 m x 25 mm **56,95 €**



ET-01-05
plat Profilé en T | 5 mm
pour Rubans LED jusqu'à 5,7 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975081	Aluminium anodisé	2m	**17,95 €**
975083	noir	2m	**17,95 €**
975085	blanc	2m	**17,95 €**









ET-02-05
haut Profilé en T | 5 mm
pour Rubans LED jusqu'à 5,7 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975181	Aluminium anodisé	2m	**19,95 €**
975183	noir	2m	**19,95 €**
975185	blanc	2m	**19,95 €**









Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 5 mm

	clair	matte	satiné	
1m	**983550**		**983554**	**5,95 €**
2m	**983551**		**983555**	**11,95 €**
3m			**983556**	**18,95€**
1m			**984054**	**5,95 €**
2m			**984055**	**11,95 €**
1m			**984554**	**5,95 €**
2m			**984555**	**11,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 5 mm



☐	blanc	**978680**	**978690**
▒	gris	**978681**	**978691**
■	noir	**978682**	**978692**



☐	blanc	**979180**	**979190**
▒	gris	**979181**	**979191**
■	noir	**979182**	**979192**



☐	blanc	**979680**	**979690**
▒	gris	**979681**	**979691**
■	noir	**979682**	**979692**

930345 3M bande adhésive double face | 50 m x 8 mm **27,95 €**



ET-01-08

plat Profilé en T | 8 mm
pour Rubans LED jusqu'à 9,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975001	Aluminium anodisé	2m	**26,95 €**
975008	Aluminium anodisé	3m	**38,95 €**
975003	noir	2m	**26,95 €**
975005	blanc	2m	**26,95 €**









ET-02-08

haut Profilé en T | 8 mm
pour Rubans LED jusqu'à 9,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975101	Aluminium anodisé	2m	**31,95 €**
975108	Aluminium anodisé	3m	**44,95 €**
975103	noir	2m	**31,95 €**
975105	blanc	2m	**31,95 €**









Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 8 mm

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 8 mm

	clair	matte	satiné					
								
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**	☐	blanc	**978080**	**978120**
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**	▒	gris	**978081**	**978121**
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**	■	noir	**978082**	**978122**
								
1m	**983500**	**983502**	**983504**	**7,95 €**	☐	blanc	**978580**	**978620**
2m	**983501**	**983503**	**983505**	**17,95 €**	▒	gris	**978581**	**978621**
3m			**983506**	**25,95 €**	■	noir	**978582**	**978622**
								
1m		**984002**	**984004**	**7,95 €**	☐	blanc	**979120**	**979140**
2m		**984003**	**984005**	**17,95 €**	▒	gris	**979121**	**979141**
					■	noir	**979122**	**979142**
								
1m		**984502**	**984504**	**7,95 €**	☐	blanc	**979620**	**979640**
2m		**984503**	**984505**	**17,95 €**	▒	gris	**979621**	**979641**
					■	noir	**979622**	**979642**

987002 Clip de fixation 08 | Set composé de 2 Pièces **3,95 €**



987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 Pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **23,95 €**



930347 3M bande adhésive double face | 50 m x 12 mm **31,95 €**



ET-01-10

plat Profilé en T | 10 mm
pour Rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975021	Aluminium anodisé	2m	**26,95 €**
975028	Aluminium anodisé	3m	**38,95 €**
975029	Aluminium anodisé	4m	**53,95 €**
975023	noir	2m	**26,95 €**
975025	blanc	2m	**26,95 €**









ET-02-10

haut Profilé en T | 10 mm
pour Rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975121	Aluminium anodisé	2m	**31,95 €**
975128	Aluminium anodisé	3m	**44,95 €**
975129	Aluminium anodisé	4m	**64,95 €**
975123	noir	2m	**31,95 €**
975125	blanc	2m	**31,95 €**









Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 10 mm

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 10 mm

	clair	matte	satiné						
							 	 	
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**	☐	blanc	**978090**	**978130**	
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**	▒	gris	**978091**	**978131**	
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**	■	noir	**978092**	**978132**	
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**					
							 	 	
1m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**	☐	blanc	**978590**	**978630**	
2m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**	▒	gris	**978591**	**978631**	
3m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**	■	noir	**978592**	**978632**	
4m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**					
							 	 	
1m		**984012**	**984014**	**7,95 €**	☐	blanc	**979040**	**979060**	
2m		**984013**	**984015**	**17,95 €**	▒	gris	**979041**	**979061**	
3m		**984017**	**984018**	**25,95 €**	■	noir	**979042**	**979062**	
4m		**984010**	**984011**	**33,95 €**					
							 	 	
1m		**984512**	**984514**	**7,95 €**	☐	blanc	**979540**	**979560**	
2m		**984513**	**984515**	**17,95 €**	▒	gris	**979541**	**979561**	
3m		**984517**	**984518**	**25,95 €**	■	noir	**979542**	**979562**	
4m		**984510**	**984511**	**33,95 €**					
							 	 	
1m	**985010**			**7,95 €**	☐	blanc	**980040**	**980060**	
2m	**985011**			**17,95 €**	▒	gris	**980041**	**980061**	
3m	**985016**			**25,95 €**	■	noir	**980042**	**980062**	

987004 Clip de fixation 10 | Set composé de 2 Pièces **3,95 €**



987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 Pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **23,95 €**



930348 3M bande adhésive double face | 50 m x 15 mm **38,95 €**



ET-01-12

plat Profilé en T | 12 mm
pour Rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975041	Aluminium anodisé	2m	**31,95 €**
975043	noir	2m	**31,95 €**
975045	blanc	2m	**31,95 €**

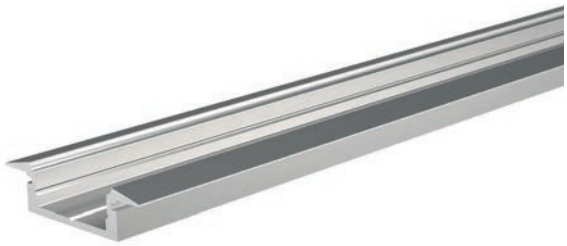







ET-02-12

haut Profilé en T | 12 mm
pour Rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975141	Aluminium anodisé	2m	**35,95 €**
975148	Aluminium anodisé	3m	**54,95 €**
975143	noir	2m	**35,95 €**
975145	blanc	2m	**35,95 €**

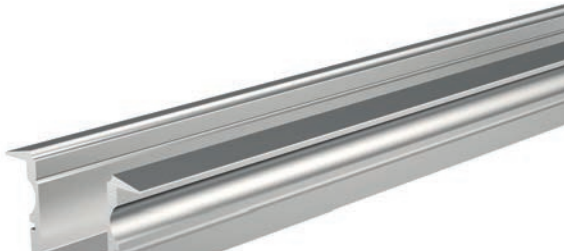







Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 12 mm

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 12 mm

	clair	matte	satiné					
								
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**	☐ blanc	**978100**	**978140**	
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**	▒ gris	**978101**	**978141**	
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**	■ noir	**978102**	**978142**	
								
1m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**	☐ blanc	**978600**	**978640**	
2m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**	▒ gris	**978601**	**978641**	
3m	**983527**		**983526**	**25,95 €**	■ noir	**978602**	**978642**	
								
1m		**984022**	**984024**	**7,95 €**	☐ blanc	**979050**	**979070**	
2m		**984023**	**984025**	**17,95 €**	▒ gris	**979051**	**979071**	
3m			**984026**	**25,95 €**	■ noir	**979052**	**979072**	
								
1m		**984522**	**984524**	**7,95 €**	☐ blanc	**979550**	**979570**	
2m		**984523**	**984525**	**17,95 €**	▒ gris	**979551**	**979571**	
3m			**984526**	**25,95 €**	■ noir	**979552**	**979572**	

987006 Clip de fixation 12 | Set composé de 2 Pièces **3,95 €**



987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 Pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **23,95 €**



930348 3M bande adhésive double face | 50 m x 15 mm **38,95 €**



ET-01-15

plat Profilé en T | 15 mm
pour Rubans LED jusqu'à 16,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975061	Aluminium anodisé	2m	**31,95 €**
975063	noir	2m	**31,95 €**
975065	blanc	2m	**31,95 €**









ET-02-15

haut Profilé en T | 15 mm
pour Rubans LED jusqu'à 16,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975161	Aluminium anodisé	2m	**35,95 €**
975168	Aluminium anodisé	3m	**54,95 €**
975163	noir	2m	**35,95 €**
975165	blanc	2m	**35,95 €**

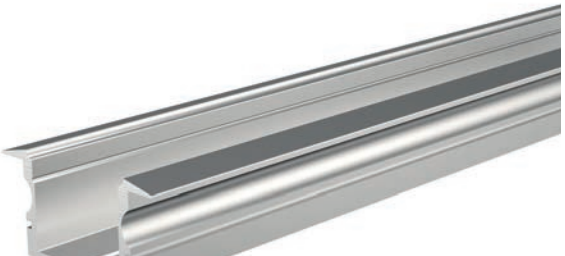







Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 15 mm

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 15 mm

	clair	matte	satiné					
								
1m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**	blanc	**978110**		**978150**
2m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**	gris	**978111**		**978151**
3m	**983038**	**983037**	**983036**	**28,95 €**	noir	**978112**		**978152**
								
1m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**	blanc	**978610**		**978650**
2m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**	gris	**978611**		**978651**
3m		**983539**	**983536**	**28,95 €**	noir	**978612**		**978652**
								
1m		**984032**	**984034**	**9,95 €**	blanc	**979130**		**979150**
2m		**984033**	**984035**	**19,95 €**	gris	**979131**		**979151**
3m			**984036**	**28,95 €**	noir	**979132**		**979152**
								
1m		**984532**	**984534**	**9,95 €**	blanc	**979630**		**979650**
2m		**984533**	**984535**	**19,95 €**	gris	**979631**		**979651**
					noir	**979632**		**979652**

987008 Clip de fixation 15 | Set composé de 2 Pièces **3,95 €**



987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 Pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **23,95 €**



930349 3M bande adhésive double face | 50 m x 20 mm **48,95 €**





Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



Profilés en H et rainurés

Les profilés en H et à rainures sont proposés avec de nombreux accessoires de montage et sont difficiles à battre en termes de polyvalence. La gamme d'accessoires comprend des suspensions de câbles, des ressorts de traction, des écrous à fente et bien plus encore.

AH-01-20

Profilé en H avec ailettes de refroidissement et profil de montagel | 20 mm
pour Rubans LED jusqu'à 21,3 mm de de largeur

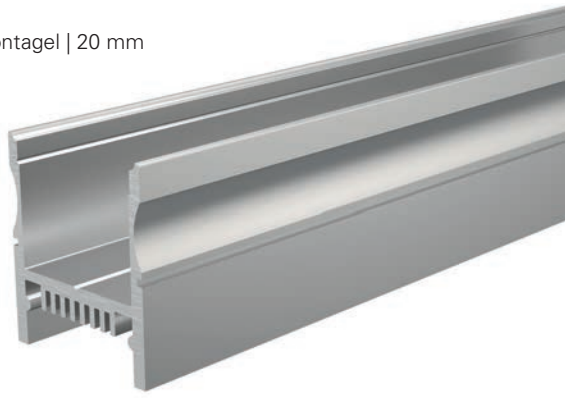

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970261	Aluminium anodisé	2m	**46,95 €**
970262	Aluminium anodisé	3m	**74,95 €**







Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 20 mm

	clair	matte	satiné	
				
1m	**983040**		**983044**	**11,50 €**
2m	**983041**		**983045**	**21,95 €**
3m			**983046**	**32,95 €**
				
1m			**984044**	**11,50 €**
2m			**984045**	**21,95 €**
				
1m			**984544**	**11,50 €**
2m			**984545**	**21,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 20 mm



gris **978311**



gris **979241**



gris **979741**

PROFILÉ DE MONTAGE / DE SUPPORT POUR PROFILÉ EN H 20 MM

für AH-01-20

970770 1m Aluminium naturel **11,95 €**





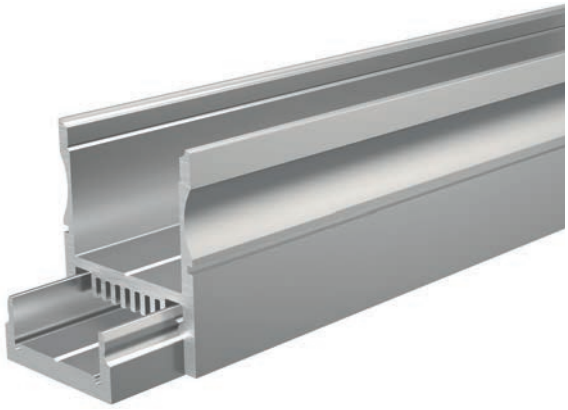

AU-03-12

Profilé rainuré pour le pendulen | 12 mm | convient pour une suspension par câble
pour Rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

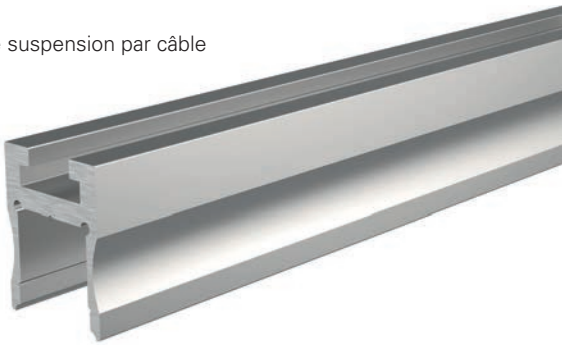

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970231	Aluminium anodisé	2m	**37,95 €**



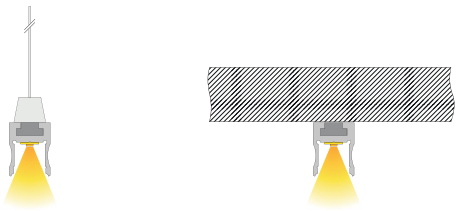

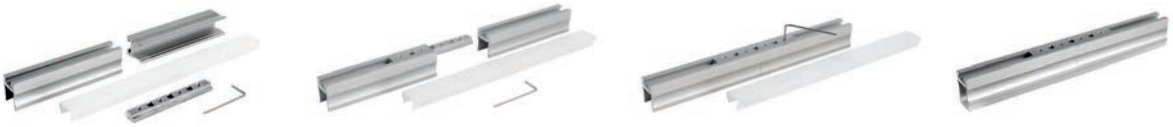



Avec le soutien aimable de Friese Elektrotechnik, Ettenheim

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 12 mm

	clair	matte	satiné	
				
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
				
1m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
				
1m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3m			**984026**	**25,95 €**
				
1m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3m			**984526**	**25,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 12 mm

	gris	**978291**
	gris	**978711**
	gris	**979221**
	gris	**979721**

987060 Système de suspension, orientable, 2m | 2 pièces **35,95 €**
Pour le montage du système de suspension,
il est nécessaire selon le profilé d´avoir
le coulisseau universel 987020.



987020 coulisseau universel/Joint longitudinal **7,95 €**
Set | 2 Pièces



ET-04-12

Profilé rainuré en T | 12 mm
pour Rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

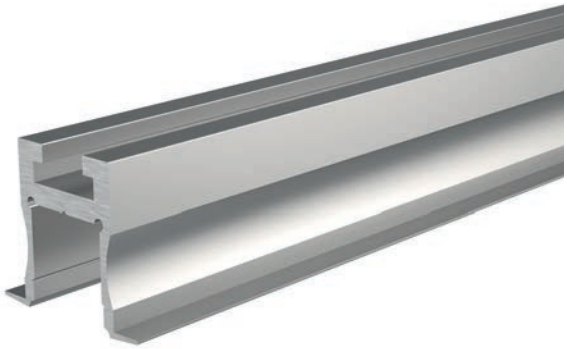

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975231	Aluminium anodisé	2m	**39,95 €**

















Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 12 mm

	clair	matte	satiné	
				
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
				
1m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
				
1m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3m			**984026**	**25,95 €**
				
1m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3m			**984526**	**25,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 12 mm



gris **978301**



gris **978721**



gris **979231**



gris **979731**

Embouts Set | 2 Pièces | Aluminium **21,95 €**



argent **988021**

987040 Système de griffes coulissantes
Set | 2 Pièces **7,95 €**



987020 coulisseau universel/Joint longitudinal
Set | 2 Pièces **7,95 €**



AU-10-12

Profilés rainurés en U | 12 mm
pour Rubans LED jusqu'à 13 mm de de largeur



Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970280	Aluminium anodisé	2m	**35,95 €**
970281	Aluminium anodisé	3m	**54,95 €**
970284	blanc	2m	**35,95 €**
970285	blanc	3m	**54,95 €**

- Multifonction
- pendule
- montage invisible
- prolongeable grâce à des raccords d'angle / longitudinaux









Avec le soutien aimable de Friese Elektrotechnik, Ettenheim

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 12 mm

	clair	matte	satiné
2m			**983090** **23,95 €**
3m			**983091** **35,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces | Aluminium **19,95 €**
pour Profilés de 12 mm





argent **980020**



argent **980021**



980020



980021

980023 Clip de fixation | Set | 2 Pièces **4,95 €**



987025 Coulisseau | Joint longitudinal **9,95 €**



987026 Coulisseau | 120° raccord d'angle **9,95 €**



987027 Coulisseau | 90° raccord d'angle **9,95 €**





Avec le soutien aimable de Albtherme Waldbronn / Ziegler Technics buero@ziegler-technics.de



Profilés de marches, socles, angles et coins

La lumière parfaite n'est pas toujours prévue dès le début de la construction. Avec les profilés en saillie et les profilés d'angle, vous pouvez également intégrer ultérieurement un éclairage linéaire.

AL-01-10

Profilé de marche | 10 mm
pour Rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur



Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970503	Aluminium anodisé	2m	**59,95 €**
970502	Aluminium anodisé	3m	**94,95 €**

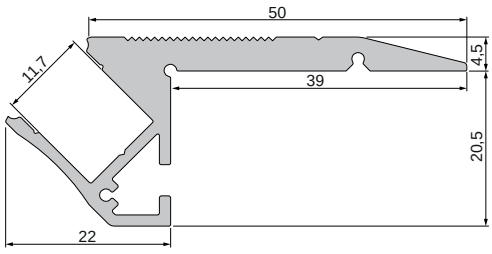





Avec le soutien aimable de SH-Lichttechnik, Pfullingen und Becks Reutlingen

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 10 mm



	clair	matte	satiné	
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**



praticable | PC [Polycarbonat]

1m			**983080**	**11,50 €**
2m			**983081**	**21,95 €**
3m			**983082**	**32,95 €**

Embouts Set | droit + gauche **4,95 €**
pour Profilés de 10 mm





gris **978191**



AL-02-10

Profilé de marche | 10 mm
pour Rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur



Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970520	Aluminium anodisé	1m	**30,95 €**
970523	Aluminium anodisé	2m	**59,95 €**
970522	Aluminium anodisé	3m	**94,95 €**

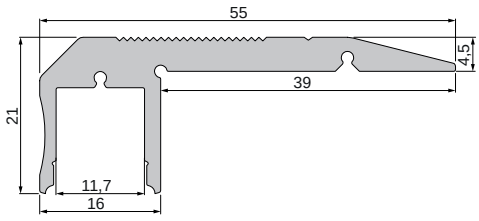





Avec le soutien aimable de Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 10 mm

	clair	matte	satiné	
				
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**

Embouts Set | droit + gauche **4,95 €**
pour Profilés de 10 mm



gris	**978201**	

AV-01-20

Profilé de socle 45° pour les voûtes | un côté avec ailettes de refroidissement | 22 mm
pour Rubans LED jusqu'à 22 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970460	Aluminium anodisé	2m	**35,95 €**



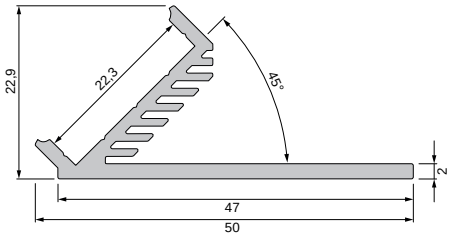



Pre-percage [Ø 3; 4 und 5 mm]
pour un montage plus facile



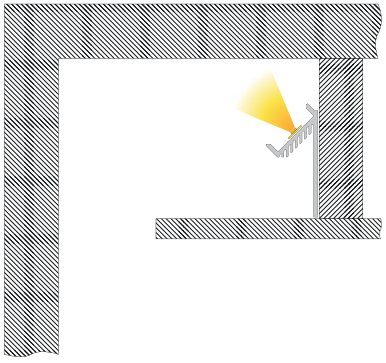

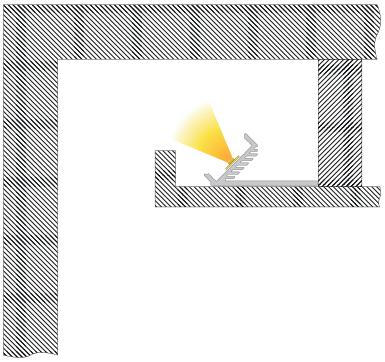

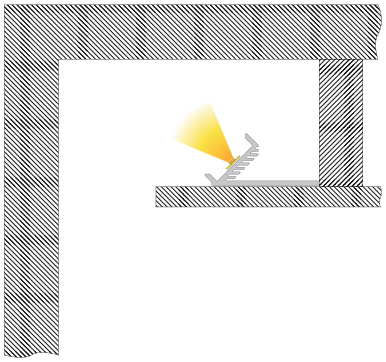

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour profilés de 22 mm

	clair	matte	satiné	
				
1m	**983040**		**983044**	**11,50 €**
2m	**983041**		**983045**	**21,95 €**
3m			**983046**	**32,95 €**
				
1m			**984044**	**11,50 €**
2m			**984045**	**21,95 €**
				
1m			**984544**	**11,50 €**
2m			**984545**	**21,95 €**



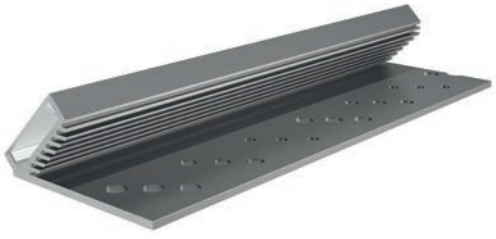

930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **35,95 €**



930350 3M bande adhésive double face | 50 m x 25 mm **56,95 €**



AV-02-20

Profilé de socle 135° pour les voûtes | des deux côtés | 20 mm
pour Rubans LED jusqu'à 22 / 17 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970470	Aluminium anodisé	2m	**35,95 €**



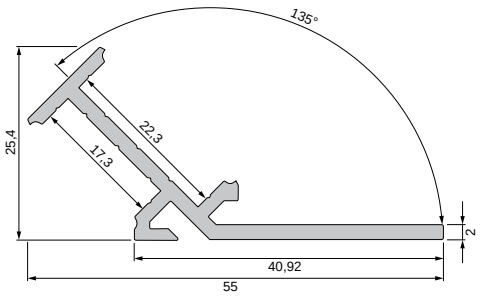



Pre-percage [Ø 3; 4 und 5 mm]
pour un montage plus facile

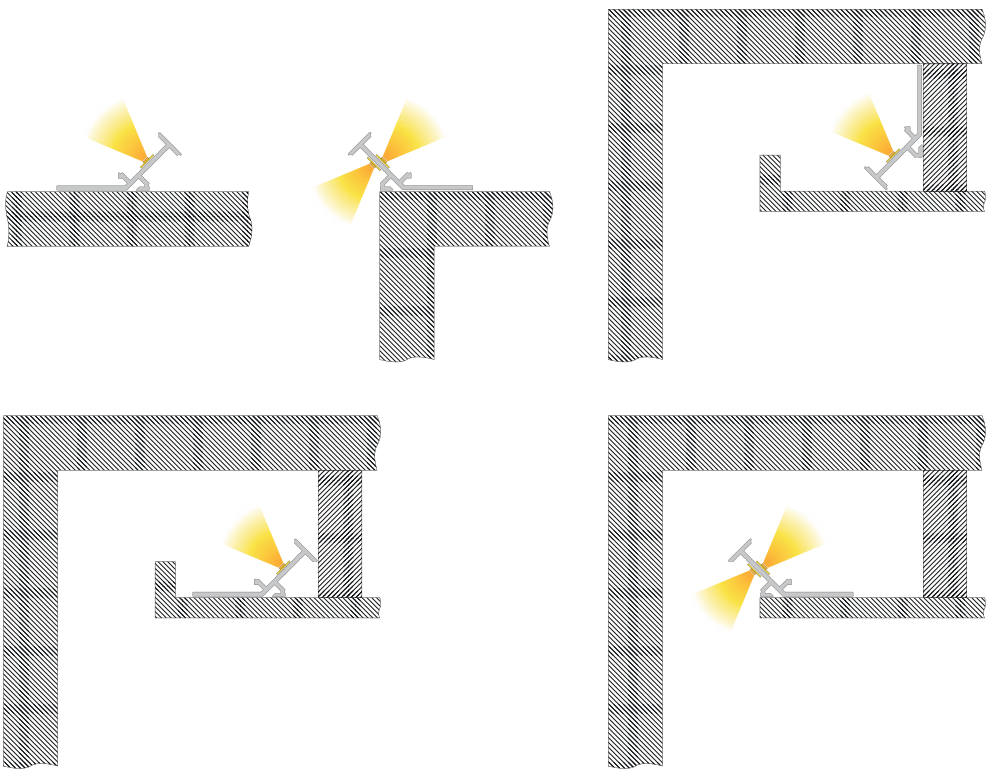

Diffuseurs de 20 | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
				
1m	**983040**		**983044**	**11,50 €**
2m	**983041**		**983045**	**21,95 €**
3m			**983046**	**32,95 €**
				
1m			**984044**	**11,50 €**
2m			**984045**	**21,95 €**
				
1m			**984544**	**11,50 €**
2m			**984545**	**21,95 €**







Diffuseurs de 15 | PMMA [Polymethylmethacrylat]

				
1m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**
2m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**
3m	**983038**	**983037**	**983036**	**28,95 €**
				
1m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**
2m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**
3m		**983539**	**983536**	**28,95 €**
				
1m		**984032**	**984034**	**9,95 €**
2m		**984033**	**984035**	**19,95 €**
3m			**984036**	**28,95 €**
				
1m		**984532**	**984534**	**9,95 €**
2m		**984533**	**984535**	**19,95 €**









930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **35,95 €**



930350 3M bande adhésive double face | 50 m x 25 mm **56,95 €**



AM-02-10

Profilé de socle | 10 mm
pour Rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970602	Aluminium anodisé	2m	**82,95 €**
970600	Aluminium anodisé	3m	**124,95 €**
970601	noir	3m	**124,95 €**

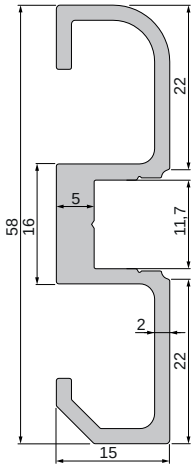









Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 10 mm

Embouts Set | droit + gauche **4,95 €**





	clair	matte	satiné	
				
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**
				
1m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4m		**984010**	**984011**	**33,95 €**

gris	**978241**
noir	**978242**



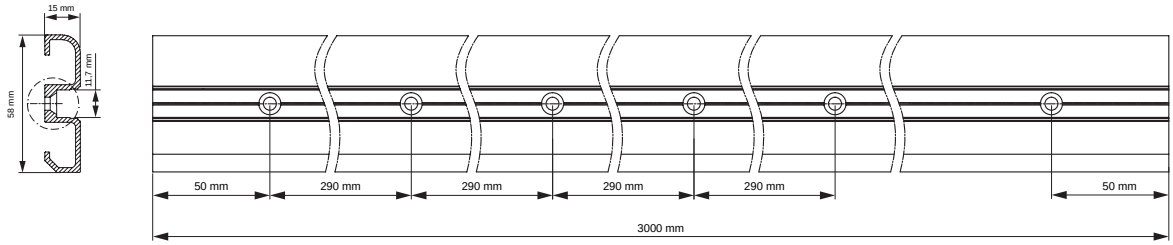

AM-01-10

substructure Profilés | ultra-plat, H: 7 mm | 10 mm
pour Rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur



Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970301	Aluminium anodisé	2m	**37,95 €**
970308	Aluminium anodisé	3m	**59,95 €**
970303	noir	2m	**37,95 €**
970305	blanc	2m	**37,95 €**









Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

Diffuseurs | PC [Polycarbonat]
pour Profilés de 10 mm

	clair	matte	satiné	
				
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 10 mm



☐	blanc	**978700**
▒	gris	**978701**
■	noir	**978702**





▒	gris	**980541**

930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **35,95 €**



930348 3M bande adhésive double face | 50 m x 15 mm **38,95 €**



AV-03-12

Profilé de plinthe | 12 mm
pour Rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970433	Aluminium anodisé	2m	**37,95 €**
970431	Aluminium anodisé	2,5m	**46,95 €**
970434	Aluminium anodisé	3m	**59,95 €**
970437	blanc	2m	**37,95 €**
970438	blanc	3m	**59,95 €**





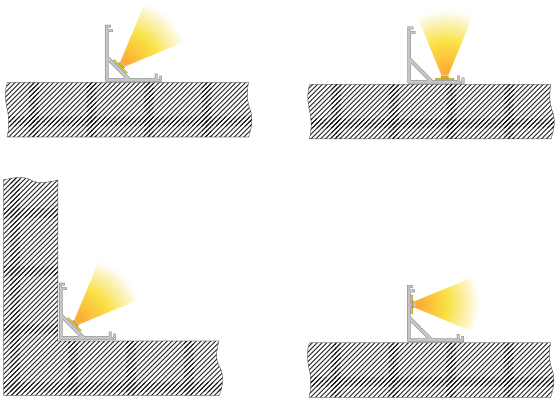

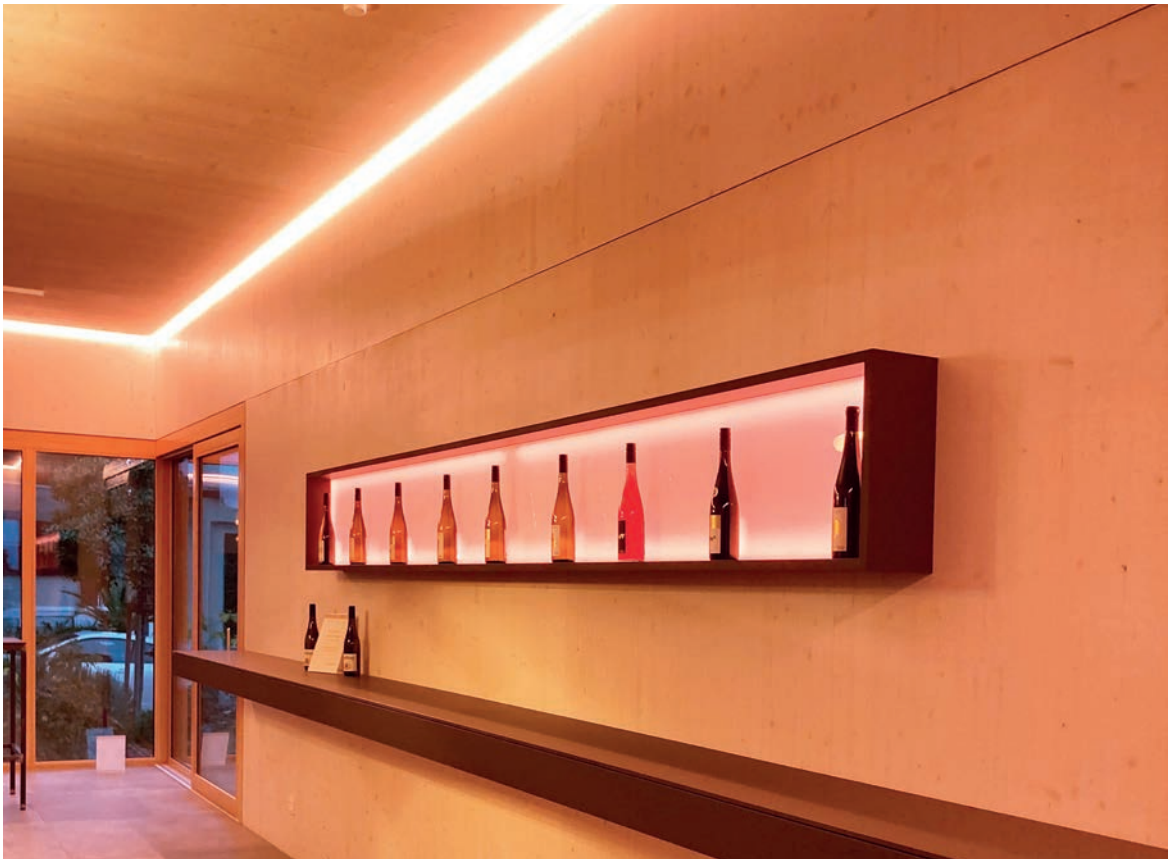

Avec le soutien aimable de Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

Diffuseurs | PC [Polycarbonat]
pour Profilés de 12 mm

	clair	matte	satiné	
				
2m			**984565**	**21,95 €**
3m			**984568**	**32,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 12 mm




gris **979751**

930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **35,95 €**



930348 3M bande adhésive double face | 50 m x 15 mm **38,95 €**



AV-01-10

Profilé de plinthe | 10 mm
pour Rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur



Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970401	Aluminium anodisé	2m	**35,95 €**
970404	Aluminium anodisé	3m	**54,95 €**
970403	blanc	2m	**35,95 €**







Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 10 mm

	clair	matte	satiné	
				
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**
				
1m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
				
1m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4m		**984510**	**984511**	**33,95 €**
				
1m	**985010**			**7,95 €**
2m	**985011**			**17,95 €**
3m	**985016**			**25,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 10 mm



☐	blanc	**978170**
▩	gris	**978171**









930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **35,95 €**



930348 3M bande adhésive double face | 50 m x 15 mm **38,95 €**



EV-04-12

Profilé de plinthe | 12 mm
pour Rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

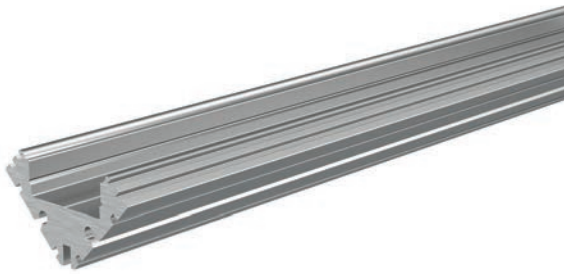

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975411	Aluminium anodisé	2m	**39,95 €**
975412	Aluminium anodisé	3m	**61,95 €**







Avec le soutien aimable de Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 12 mm

	clair	matte	satiné	
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
1m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
1m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3m			**984026**	**25,95 €**
1m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3m			**984526**	**25,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 12 mm



gris **978341**







987006 Clip de fixation 12 | Set composé de 2 Pièces **3,95 €**



987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 Pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **23,95 €**



930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **35,95 €**



AV-05-12

Profilé de plinthe | 12 mm
pour Rubans LED jusqu'à 12,5 mm de de largeur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970550	Aluminium anodisé	2m	**39,95 €**
970551	Aluminium anodisé	3m	**59,95 €**





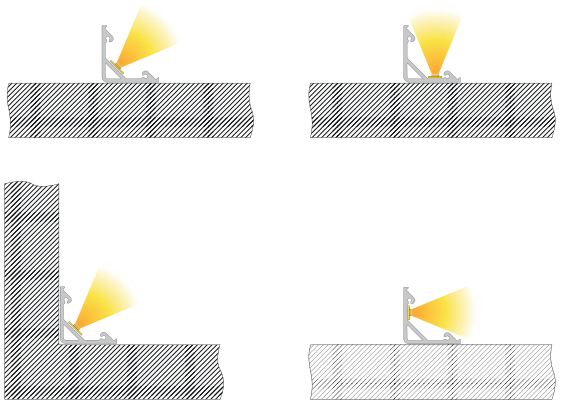



Avec le soutien aimable de Albtherme Waldbronn / Ziegler Technics buero@ziegler-technics.de

Diffuseurs | PC [Polycarbonat]
pour Profilés de 12 mm

	clair	matte	satiné	
				
2m			**983100**	**23,95 €**
3m			**983101**	**35,95 €**
				
2m			**984570**	**23,95 €**
3m			**984571**	**35,95 €**
				
2m			**985570**	**23,95 €**
3m			**985571**	**35,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces | Aluminium **21,95 €**
pour Profilés de 12 mm

			
argent	**978370**		
			
argent	**979760**		
			
argent	**980550**		

930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **35,95 €**



930350 3M bande adhésive double face | 50 m x 25 mm **56,95 €**



AV-05-15

Profilé de plinthe | 15 mm
pour Rubans LED jusqu'à 15,4 mm de de largeur



Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970560	Aluminium anodisé	2m	**49,95 €**
970561	Aluminium anodisé	3m	**79,95 €**

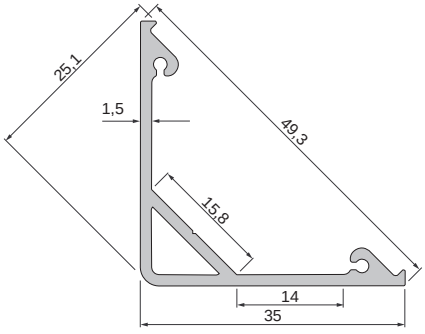

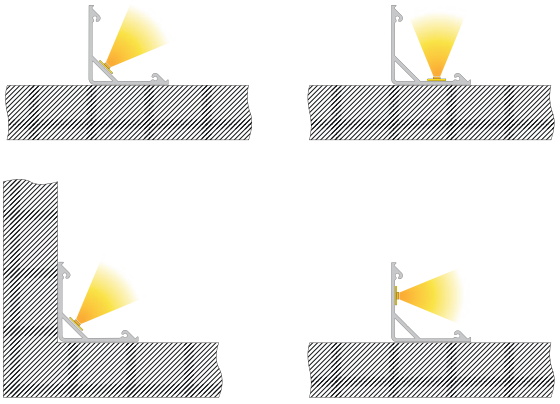



Diffuseurs | PC [Polycarbonat]
pour Profilés de 15 mm

	clair	matte	satiné	
				
2m			**983110**	**30,95 €**
3m			**983111**	**44,95 €**
				
2m			**984580**	**30,95 €**
3m			**984581**	**44,95 €**
				
2m			**985580**	**30,95 €**
3m			**985581**	**44,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces | Aluminium
pour Profilés de 15 mm

				
☐	argent	**978380**		**24,95 €**
				
☐	argent	**979770**		**21,95 €**
				
☐	argent	**980560**		**21,95 €**

930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **35,95 €**



930350 3M bande adhésive double face | 50 m x 25 mm **56,95 €**



AV-05-25

Profilé de plinthe | adapté à la suspension par câble | 25 mm
pour Rubans LED jusqu'à 25,5 mm de de largeur



Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970570	Aluminium anodisé	2m	**69,95 €**
970571	Aluminium anodisé	3m	**99,95 €**

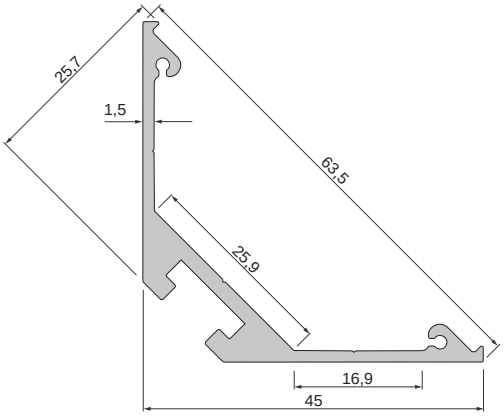







Diffuseurs | PC [Polycarbonat]
pour Profilés de 25 mm

clair matte satiné



2m	**983120**	**35,95 €**	
3m	**983121**	**54,95 €**	



2m	**984590**	**35,95 €**	
3m	**984591**	**54,95 €**	



2m	**985590**	**35,95 €**	
3m	**985591**	**54,95 €**	

Embouts Set | 2 Pièces | Aluminium
pour Profilés de 25 mm





argent	**978390**			**24,95 €**





argent	**979780**			**21,95 €**





argent	**980570**			**21,95 €**

987060 Système de suspension, orientable, 2m | 2 pièces **35,95 €**
Pour le montage du système de suspension,
il est nécessaire selon le profilé d´avoir
le coulisseau universel 987020.



987020 coulisseau universel/Joint longitudinal **7,95 €**
Set | 2 Pièces



930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **35,95 €**



930350 3M bande adhésive double face | 50 m x 25 mm **56,95 €**





Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



Profilés de construction sèche

Nos profilés pour cloisons sèches vous offrent une liberté de création totale. Redéfinissez la lumière linéaire – que ce soit comme lumière principale ou pour apporter un accent supplémentaire.

EL-02-12

Profilé pour cloison sèche pour les cimaises | 12 mm
pour Rubans LED jusqu'à 14 mm de de largeur



Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975491	Aluminium anodisé	2m	**82,95 €**
975496	Aluminium anodisé	3m	**124,95 €**
975495	blanc	2m	**82,95 €**

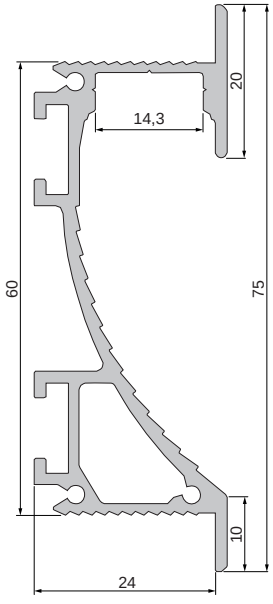

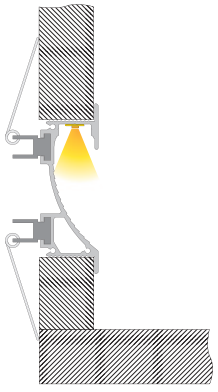

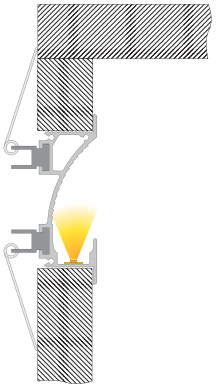







Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 12 mm



	clair	matte	satiné	
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**

Embouts Set | droit + gauche **4,95 €**



☐	blanc	**978250**
■	gris	**978251**

Embouts Set | droit + gauche | Aluminium **35,95 €**



■ argent **978252**

930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **35,95 €**



987040 Système de griffes coulissantes
Set | 2 Pièces **7,95 €**



987020 coulisseau universel/Joint longitudinal
Set | 2 Pièces **7,95 €**



ET-03-10

Profilés de construction sèche en T | 10 mm
pour Rubans LED jusqu'à 12 mm de de largeur

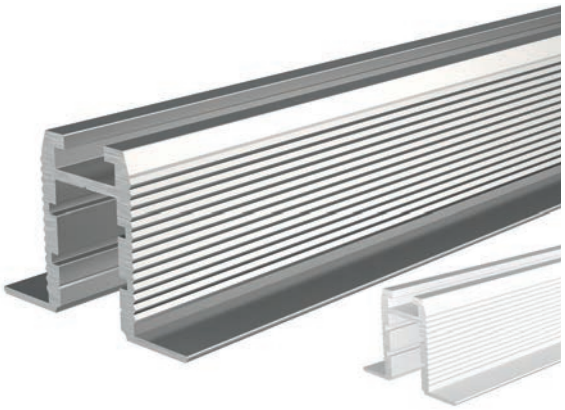

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975471	Aluminium anodisé	2,5m	**59,95 €**
975476	Aluminium anodisé	3m	**75,95 €**
975475	blanc	2,5m	**59,95 €**







Avec le soutien aimable de Friese Elektrotechnik, Ettenheim

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 10 mm

	clair	matte	satiné	
				
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
				
1m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4m		**984510**	**984511**	**33,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 10 mm




☐	blanc	**978260**
▩	gris	**978261**




☐	blanc	**979200**
▩	gris	**979201**




☐	blanc	**979700**
▩	gris	**979701**

970762 Profilé de support pour rubans LED
Aluminium naturel | 1,25m
pour réduire la profondeur d'insertion du Rubans **7,95 €**





930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **35,95 €**



987040 Système de griffes coulissantes
Set | 2 Pièces **7,95 €**



987020 coulisseau universel/Joint longitudinal
Set | 2 Pièces **7,95 €**



EL-03-10

Profilé pour cloison sèche pour corniches de plafond | 10 mm
pour Rubans LED jusqu'à 12 mm de de largeur

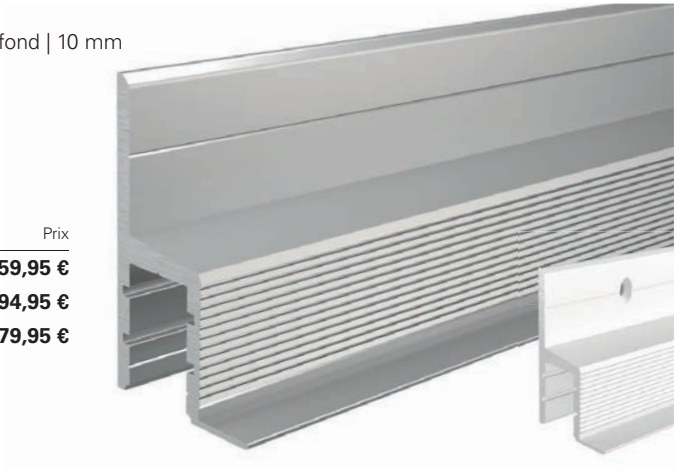

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975483	Aluminium anodisé	2m	**59,95 €**
975486	Aluminium anodisé	3m	**94,95 €**
975485	blanc	2,5m	**79,95 €**

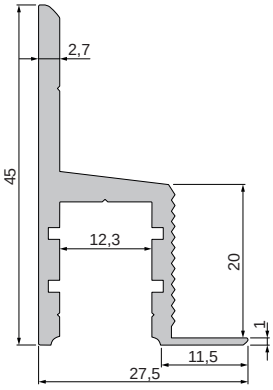





Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 10 mm

Embouts Set | droit + gauche **4,95 €**

	clair	matte	satiné				
							
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**	☐ blanc	**978270**	
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**	▩ gris	**978271**	
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**			
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**			
							
1m		**984012**	**984014**	**7,95 €**	☐ blanc	**979210**	
2m		**984013**	**984015**	**17,95 €**	▩ gris	**979211**	
3m		**984017**	**984018**	**25,95 €**			
4m		**984010**	**984011**	**33,95 €**			
							
1m		**984512**	**984514**	**7,95 €**	☐ blanc	**979710**	
2m		**984513**	**984515**	**17,95 €**	▩ gris	**979711**	
3m		**984517**	**984518**	**25,95 €**			
4m		**984510**	**984511**	**33,95 €**			

970762 Profilé de support pour rubans LED **7,95 €**
Aluminium naturel | 1,25m
pour réduire la profondeur d'insertion du Rubans



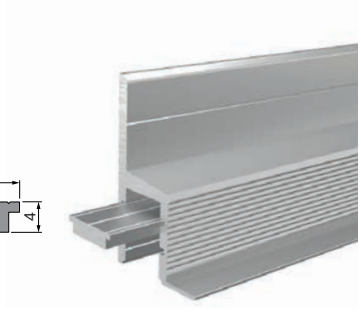

EU-01-36

Profilé pour cloison sèche en U | 35 mm
pour Rubans LED jusqu'à 36 mm de de largeur

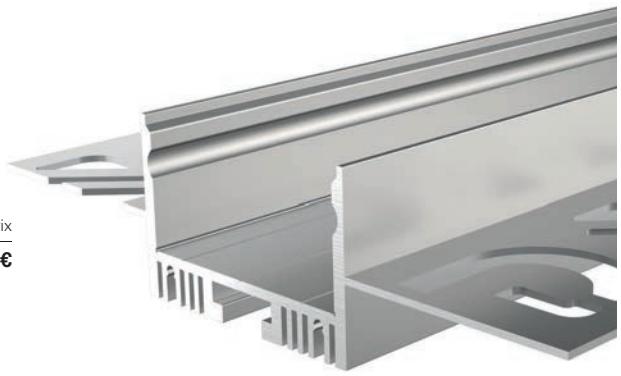

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975501	Aluminium naturel	3m	**124,95 €**

- optimisé pour l'installation avec des plaques de plâtre de plaques de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur
- facile à enduire grâce à l'incrustation de protection
- Augmentation du refroidissement passif des rubans par des ailettes de refroidissement
- optimal pour des lignes lumineuses homogènes et brillantes



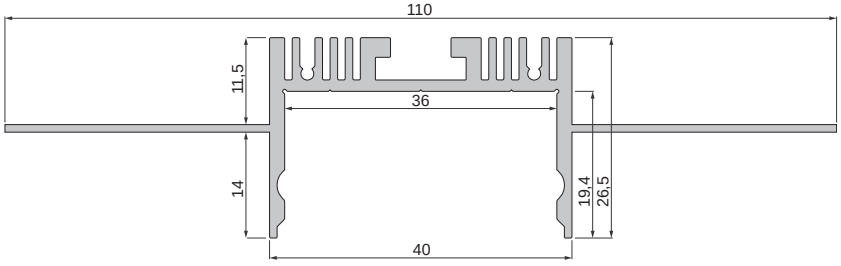



Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 35 mm

clair matte satiné



3m **985601** **42,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces | Aluminium **21,95 €**



argent **978175**



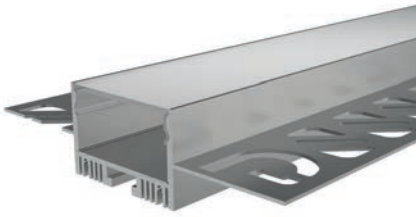

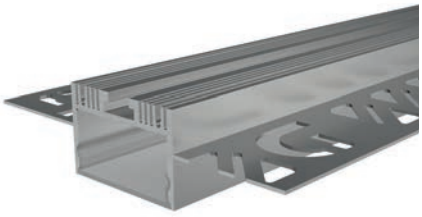

COUVERTURE DE PROTECTION

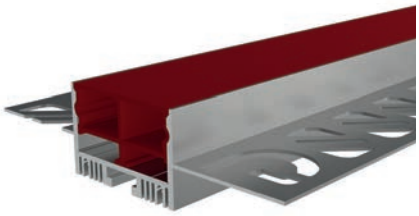

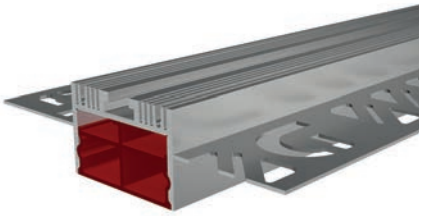





985605 Inlay / mannequin [réutilisable] **30,95 €**
plastique | rouge | 3m | pour la protection contre
les salissures lors du crépissage



Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



Profilés de carrelage

Les profilés pour carrelage jouent sur tous les angles et toutes les extrémités. Oubliez les profilés de bordure de carrelage conventionnels et établissez une nouvelle norme avec la lumière linéaire.

EL-01-08

Profilé de carrelage | 8 mm
pour Rubans LED jusqu'à 9,3 mm de de largeur



Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975331	Aluminium anodisé	2,5m	**53,95 €**
975334	Aluminium anodisé	3m	**64,95 €**

pour une épaisseur de carrelage jusqu'à max. 9 mm



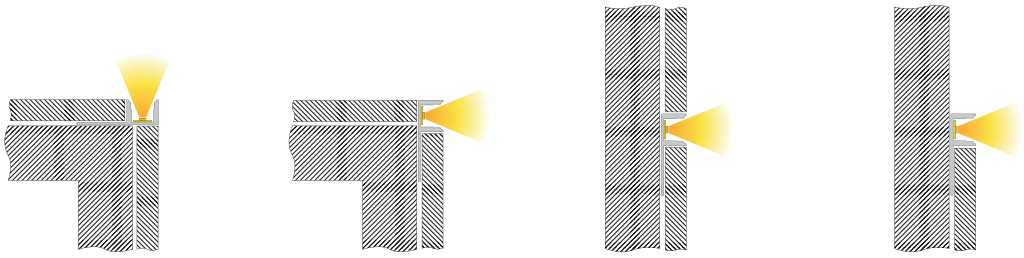

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 8 mm

	clair	matte	satiné	
				
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 8 mm



gris **978211**





Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

EL-03-12

Profilé de carrelage | 12 mm
pour Rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur



Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975360	Aluminium anodisé	1,25m	**28,95 €**
975361	Aluminium anodisé	2,5m	**59,95 €**
975365	blanc	2,5m	**59,95 €**

pour une épaisseur de carrelage jusqu'à max. 12 mm

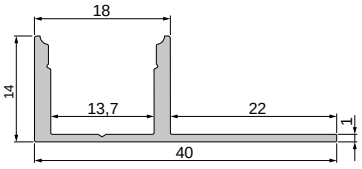

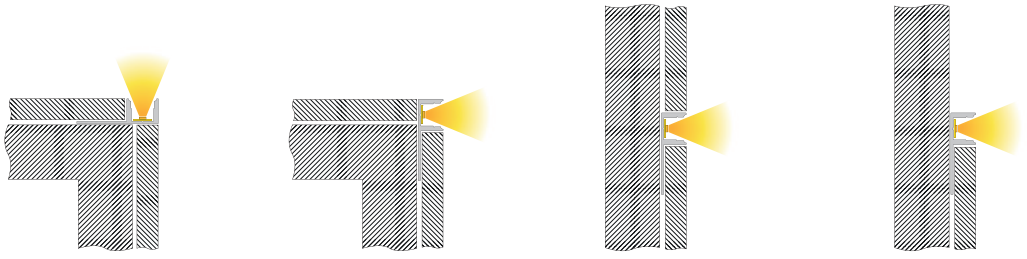

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 12 mm

	clair	matte	satiné	
				
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
				
1m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3m			**984026**	**25,95 €**







Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

EA-03-12

Profilés de carrelage | 12 mm
pour Rubans LED jusqu'à 13 mm de de largeur



Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975390	Aluminium anodisé	2m	**38,95 €**
975391	Aluminium anodisé	3m	**59,95 €**
975394	blanc	2m	**38,95 €**
975395	blanc	3m	**59,95 €**

pour une épaisseur de carrelage jusqu'à max. 12 mm



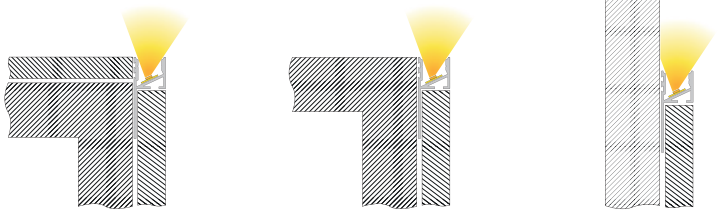

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 12 mm

	clair	matte	satiné	
				
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
				
1m		**984002**	**984004**	**7,95 €**
2m		**984003**	**984005**	**17,95 €**







EV-01-08

Profilés pour carrelage, Coin interieur | 8 mm
pour Rubans LED jusqu'à 9,3 mm de de largeur

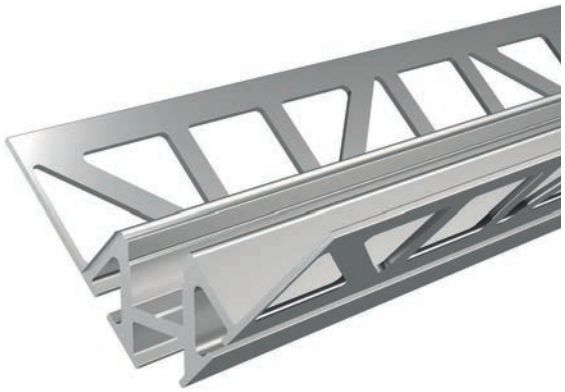

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975341	Aluminium anodisé	2,5m	**79,95 €**
975344	Aluminium anodisé	3m	**99,95 €**

pour une épaisseur de carrelage jusqu'à max. 9 mm

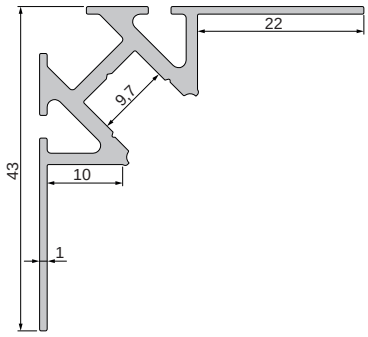



Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 8 mm

	clair	matte	satiné	
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**

1m		**985504**	**7,95 €**
2m		**985505**	**17,95 €**
3m		**985508**	**25,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 8 mm

gris	**978221**	
gris	**980501**	



EV-01-12

Profilés pour carrelage Coin interieur | 12 mm
pour Rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

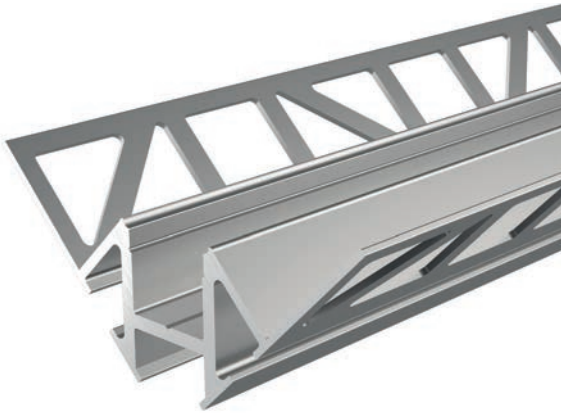

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975371	Aluminium anodisé	2,5m	**99,95 €**
975375	blanc	2,5m	**99,95 €**

pour une épaisseur de carrelage jusqu'à max. 12 mm

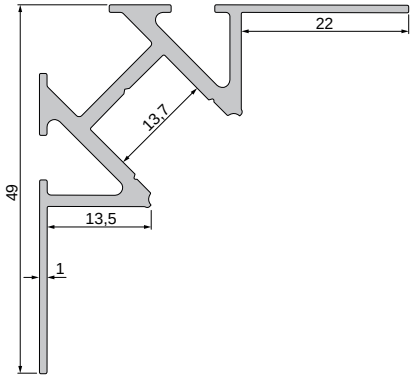



Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 12 mm

	clair	matte	satiné	
				
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**



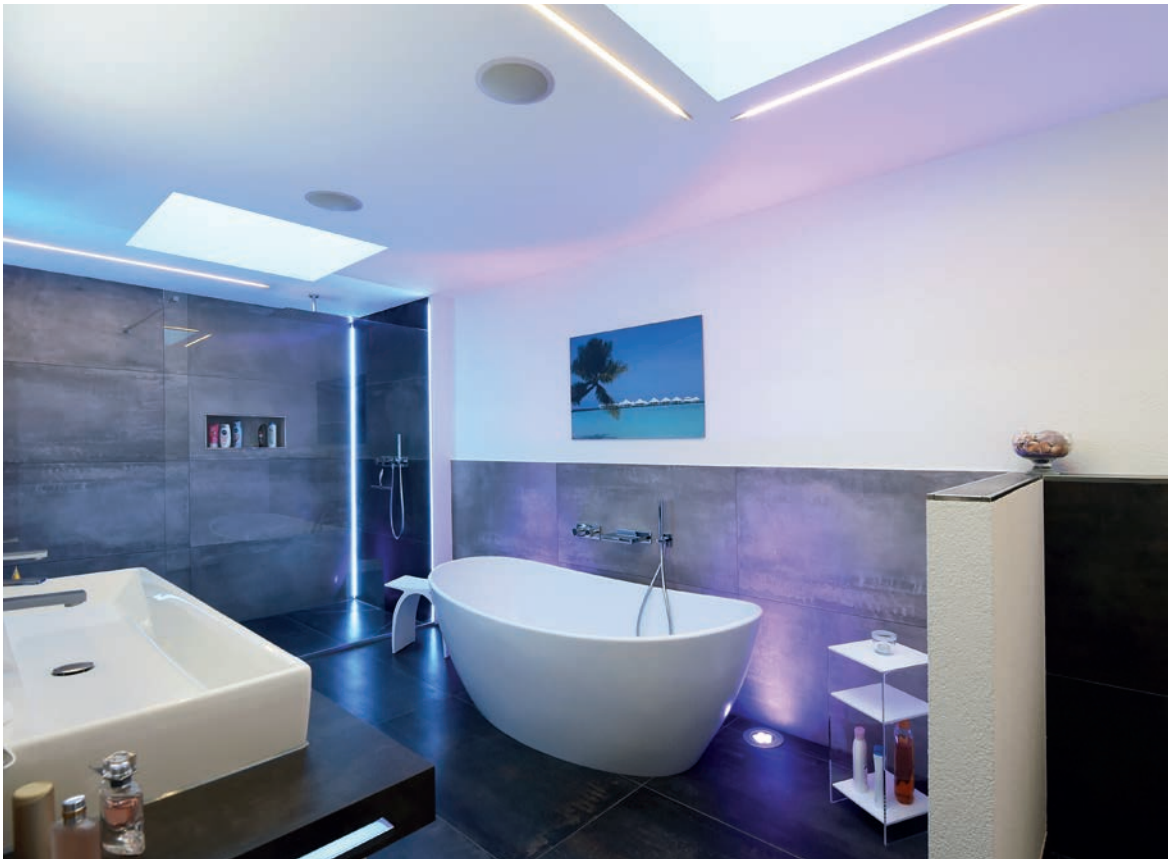

EV-02-08

Profilés pour carrelage Coin exterieur | 8 mm
pour Rubans LED jusqu'à 9,3 mm de de largeur

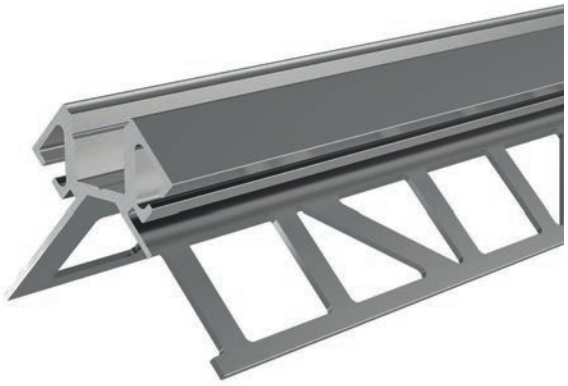

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975351	Aluminium anodisé	2,5m	**79,95 €**
975353	Aluminium anodisé	3m	**99,95 €**

pour une épaisseur de carrelage jusqu'à max. 9 mm

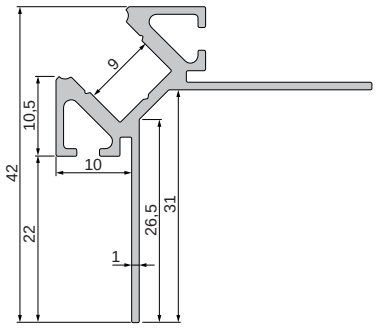



Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 8 mm

	clair	matte	satiné	
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**

1m	**985504**	**7,95 €**
2m	**985505**	**17,95 €**
3m	**985508**	**25,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 8 mm

gris **978231**



gris **980511**





EV-02-12

Profilés pour carrelage Coin exterieur | 12 mm
pour Rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

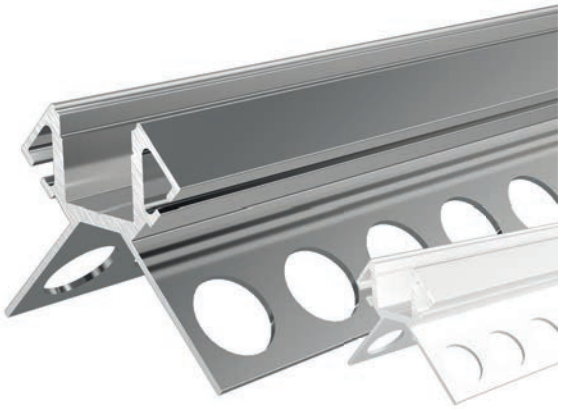

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975381	Aluminium anodisé	2,5m	**99,95 €**
975385	blanc	2,5m	**99,95 €**

pour une épaisseur de carrelage jusqu'à max. 12 mm

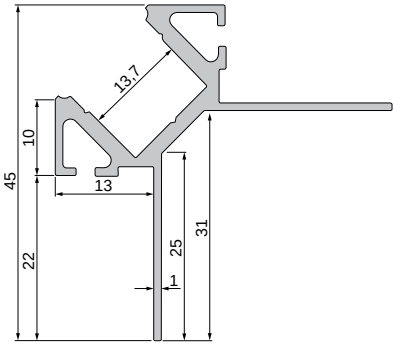



Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]
pour Profilés de 12 mm

	clair	matte	satiné	
				
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**







Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



Profilés pour l'extérieur

Les zones extérieures ont des exigences différentes de celles des zones intérieures. Nos profilés IP résistent au passage de piétons et de véhicules, et peuvent être utilisés comme point marquant de tout aménagement extérieur.

AU-04-12

IP-Profilé | praticable | 12 mm
pour Rubans LED jusqu'à 12,3 mm de de largeur



Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970723	Aluminium anodisé	2m	**23,95 €**
970724	Aluminium anodisé	3m	**35,95 €**



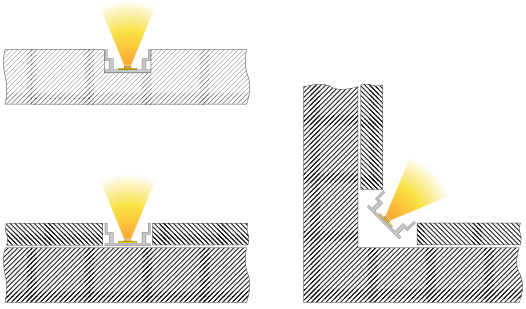



Diffuseurs | Macrolon [Polycarbonate]
pour Profilés de 12 mm
praticable | Epaisseur du matériel: 4mm
Diffusion de la lumière | haute résistance aux chocs

	clair	matte	satiné	
2m			**988025**	**19,95 €**
3m			**988028**	**28,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 12 mm

gris	**981001**	

Avec un traitement professionnel, une protection un indice de protection allant jusqu'à IP65 peut être atteint.

930104 Produits de scellage pierres naturelles 310ml **39,95 €**
Cartouche, clair | pour coller le diffuseur



930103 Agent de lissage **39,95 €**
Bouteille 400ml, pour lisser et égaliser
le la surface du produit de scellage



ET-05-12

IP-Profilé | praticable | 12 mm
pour Rubans LED jusqu'à 12,3 mm de de largeur



Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975723	Aluminium anodisé	2m	**23,95 €**
975724	Aluminium anodisé	3m	**35,95 €**



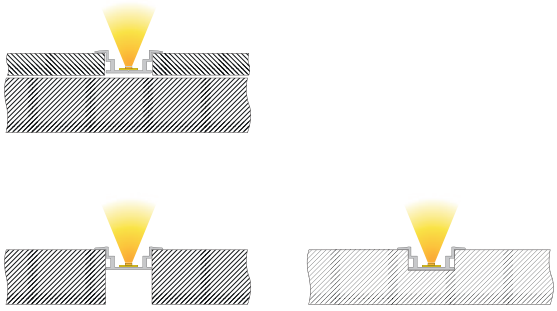



Avec le soutien aimable de Oktec, Eislingen

Diffuseurs | Macrolon [Polycarbonate]
pour Profilés de 12 mm
praticable | Epaisseur du matériel: 4mm
Diffusion de la lumière | haute résistance aux chocs

	clair	matte	satiné	
2m			**988025**	**19,95 €**
3m			**988028**	**28,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 12 mm



gris **981011**

! Avec un traitement professionnel, une protection un indice de protection allant jusqu'à IP65 peut être atteint.

930104 Produits de scellage pierres naturelles 310ml
Cartouche, clair | pour coller le diffuseur **39,95 €**



930103 Agent de lissage
Bouteille 400ml, pour lisser et égaliser
le la surface du produit de scellage **39,95 €**



AU-05-15

IP-Profilé | praticable | 15 mm
pour Rubans LED jusqu'à 15,6 mm de de largeur



Article	Couleur	Dimensions L	Prix
970741	Aluminium naturel	2m	**42,95 €**



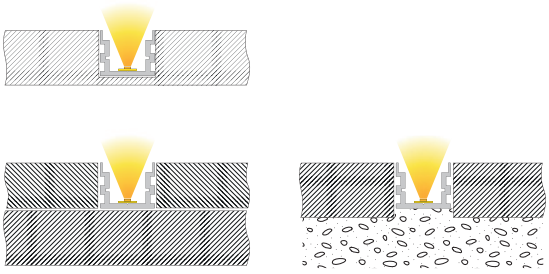



Avec le soutien aimable de Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

Diffuseurs | Macrolon [Polycarbonate]
pour Profilés de 15 mm
praticable | Epaisseur du matériel: 4mm
Diffusion de la lumière | haute résistance aux chocs

	clair	matte	satiné	
1m			**988084**	**11,50 €**
2m			**988085**	**21,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 15 mm





gris **981031**

970764 Profilé de support pour rubans LED **7,95 €**
Aluminium naturel | 1m
pour réduire la profondeur d'insertion du Rubans





! Avec un traitement professionnel, une protection un indice de protection allant jusqu'à IP65 peut être atteint.

930104 Produits de scellage pierres naturelles 310ml **39,95 €**
Cartouche, clair | pour coller le diffuseur



930103 Agent de lissage **39,95 €**
Bouteille 400ml, pour lisser et égaliser
le la surface du produit de scellage



ET-05-15

IP-Profilé en T | praticable | 15 mm
pour Rubans LED jusqu'à 15,6 mm de de largeur



Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975741	Aluminium naturel	2m	**42,95 €**



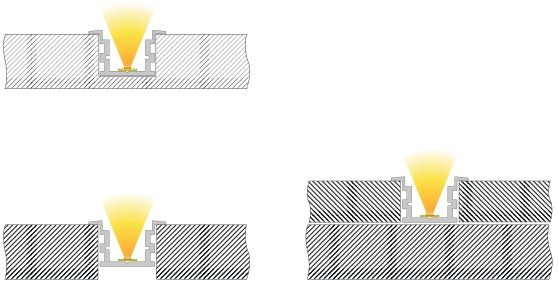



Avec le soutien aimable de LED-TEC, Girlan/Italien | Foto: fotoeichhorn

Diffuseurs | Macrolon [Polycarbonate]
pour Profilés de 15 mm
praticable | Epaisseur du matériel: 4mm
Diffusion de la lumière | haute résistance aux chocs

	clair	matte	satiné	
1m			**988084**	**11,50 €**
2m			**988085**	**21,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 15 mm



gris **981041**

970764 Profilé de support pour rubans LED **7,95 €**
Aluminium naturel | 1m
pour réduire la profondeur d'insertion du Rubans





! Avec un traitement professionnel, une protection un indice de protection allant jusqu'à IP65 peut être atteint.

930104 Produits de scellage pierres naturelles 310ml **39,95 €**
Cartouche, clair | pour coller le diffuseur



930103 Agent de lissage **39,95 €**
Bouteille 400ml, pour lisser et égaliser
le la surface du produit de scellage



EU-01-12

IP-Profilé | carrossable | 12 mm
pour Rubans LED jusqu'à 12 mm de de largeur



Article	Couleur	Dimensions L	Prix
975781	Aluminium naturel	2m	**79,95 €**



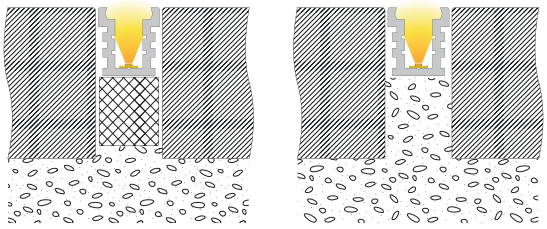

Diffuseurs | Macrolon [Polycarbonate]
pour Profilés de 12 mm
carrossable | Epaisseur du matériel: 5mm
Diffusion de la lumière | haute résistance aux chocs

	clair	matte	satiné	
1m			**988054**	**11,50 €**
2m			**988055**	**21,95 €**

Embouts Set | 2 Pièces **4,95 €**
pour Profilés de 12 mm



gris **981021**

970762 Profilé de support pour rubans LED **7,95 €**
Aluminium naturel | 1,25m
pour réduire la profondeur d'insertion du Rubans





990109 Support en mousse | 123,5 x 3,3 x 3 cm **7,95 €**
Plastique | Mousse rigide
pour le calage du profilé



! Avec un traitement professionnel, une protection un indice de protection allant jusqu'à IP65 peut être atteint. Carrossable jusqu'à 1 tonne max. charge, nous recommandons d'amortir notre sous-couche en mousse adaptée.

930104 Produits de scellage pierres naturelles 310ml **39,95 €**
Cartouche, clair | pour coller le diffuseur



930103 Agent de lissage **39,95 €**
Bouteille 400ml, pour lisser et égaliser
le la surface du produit de scellage





RUBANS LED

656 Rubans LED | Aperçu
658 Informations techniques
660 Recherche rapide
664 COB | 1CH | 24V
668 COB Sauna | 1CH | 24V
670 COB | 2CH | 24V
672 COB | 3CH | 24V
674 Standard | 1CH | 12V / 24V / 48V
686 Standard | 2CH | 12V / 24V
692 Standard | 3CH | 24V / 48V
698 Standard | 4CH | 24V
702 D FLEX LINE Top-View | 1CH / 3CH / 4CH | 24V
710 D FLEX LINE Side-View | 1CH / 4CH | 24V
716 230V | 1CH



WW NW

Rubans COB
1CH | 24V
de la page 664



WW

COB Sauna
1CH | 24V
de la page 668



WW CW

Rubans COB
2CH | 24V
de la page 670



RGB

Rubans COB
3CH | 24V
de la page 672



WW NW CW

Rubans Standard
1CH | 12V
de la page 674



WW NW CW

Rubans Standard
1CH | 24V
de la page 676



WW NW

Rubans Standard
1CH | 48V
de la page 682



WW CW

Rubans Standard
2CH | 12V
de la page 686



WW CW

Rubans Standard
2CH | 24V
de la page 688



RGB

Rubans Standard
3CH | 24V
de la page 692



RGB

Rubans Standard
3CH | 48V
de la page 696



RGB WW NW

Rubans Standard
4CH | 24V
de la page 698

Rubans LED



WW

D FLEX LINE TOP-VIEW
1CH | 24V
de la page 702



RGB

D FLEX LINE TOP-VIEW
3CH | 24V
page 706



RGB WW

D FLEX LINE TOP-VIEW
4CH | 24V
page 708



WW

D FLEX LINE SIDE-VIEW
1CH | 24V
de la page 710



RGB WW

D FLEX LINE SIDE-VIEW
4CH | 24V
page 714



WW NW

Rubans 230V
1CH
page 716

RUBANS LED: FAITS INTÉRESSANTS, COUPAGE ET INSTALLATION

Quelles sont les puces et les tailles de LED les plus couramment utilisées dans nos installations?
Dans ces deux pages, nous nous concentrerons sur les bandes LED, ou plus précisément sur les puces LED qui y sont installées. Celles-ci sont installées dans une grande variété de tailles, classes de puissance, quantités et distances pour un large éventail de bandes 12V, 24V, 48V et 230V.

La promesse de qualité
Nos bandes LED sont soumises à un contrôle de qualité constant pendant la production. Cela nous permet de garantir la haute qualité de nos bandes LED.

SECTION TRANSVERSALE D'UNE CHIP LED STANDARD

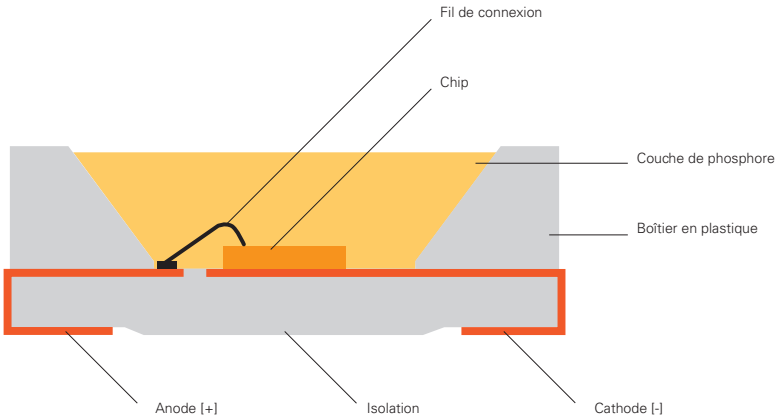

QUE SIGNIFIENT LES CHIFFRES MARQUÉS SUR UNE BANDE LED?

Les chiffres indiquent clairement la taille [largeur et longueur] et la forme des puces LED installées sur un support [bande]. Par exemple, la puce LED 5050 – l'une des puces LED standard les plus utilisées dans le monde – a une longueur et une largeur de 5 mm respectivement. Une puce LED 2835 a une largeur de 2,8 mm et une longueur de 3,5 mm.

SMD 5050 | Single
dimensions des chips: 5 x 5 mm

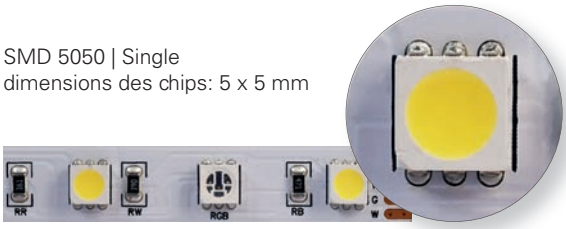

SMD 2835 | Single
dimensions des chips: 2,8 x 3,5 mm

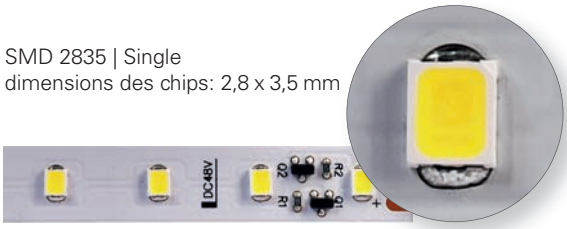

SMD 5050 | RGB
dimensions des chips: 5 x 5 mm

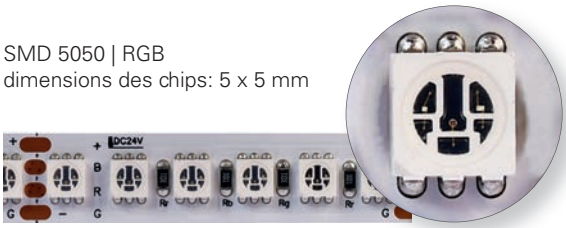

SMD 2835 | WW / CW
dimensions des chips: 2,8 x 3,5 mm



SMD 5050 | WW / CW
dimensions des chips: 5 x 5 mm

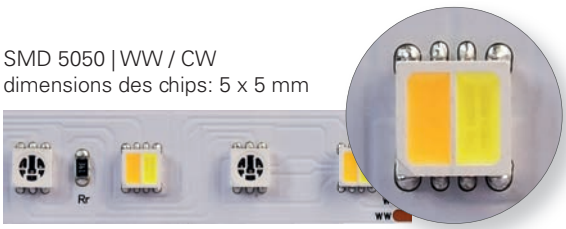

SMD 2216 | Single
dimensions des chips: 1,6 x 2,2 mm



SMD 3528 | Single
dimensions des chips: 2,8 x 3,5 mm

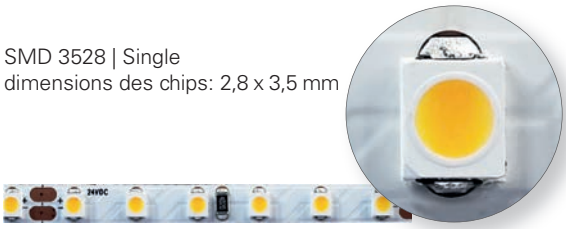

SMD 1808 | Single
dimensions des chips: 0,8 x 1,8 mm

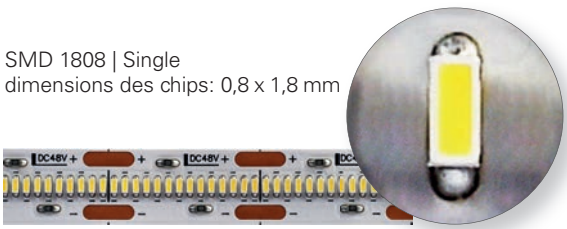

COB | Single

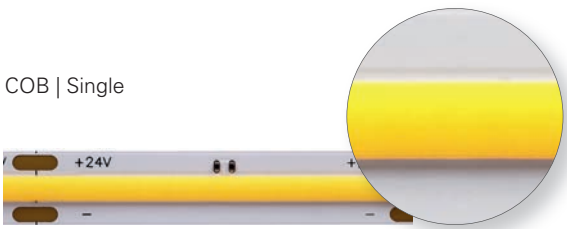

Largeur en mm	Tension d'alimentation [DC]	W / m	Design	Couleur de la lumière	Température de couleur	lm / m	LED / m	Longueur en mm	classe de protection	Article	page
4,0	24V	11,0	Standard	WW	2700K	995	266	5000	IP20	840175	678
4,0	24V	11,0	Standard	WW	3000K	1090	266	5000	IP20	840210	678
4,0	24V	11,5	Standard	NW	4000K	1100	266	5000	IP20	840267	678
5,0	24V	8,5	Standard	WW	2700K	680	120	5000	IP20	840158	677
5,0	24V	10,5	Standard	WW	3000K	730	120	5000	IP20	840159	677
5,0	24V	11,0	Standard	RGB		500	120	5000	IP20	840276	693
6,5	24V	9,5	D FLEX Side View	WW	3000K	287	120	5000	IP44	840376	711
7,0	24V	8,0	D FLEX Side View	WW	3000K	295	120	5000	IP68	840283	712
7,0	24V	12,5	Standard	WW CW	3000-6500K	1070	196	5000	IP67	840349	690
8,0	12V	6,5	Standard	WW	3000K	555	120	5000	IP20	840165	675
8,0	12V	7,0	Standard	WW	2700K	570	120	5000	IP20	840164	675
8,0	12V	7,0	Standard	CW	6500K	630	120	5000	IP20	840167	675
8,0	12V	7,0	Standard	NW	4000K	670	120	5000	IP20	840166	675
8,0	12V	10,0	Standard	WW CW	3000-6500K	760	120	5000	IP20	840097	687
8,0	24V	11,0	Standard	WW CW	3000-6500K	1025	196	5000	IP20	840350	689
8,0	24V	13,5	Standard	WW	3000K	1100	180	5000	IP20	840179	678
8,0	24V	13,5	Standard	WW	3000K	1100	180	50000	IP20	930512	678
8,0	24V	13,5	Standard	NW	4000K	1220	180	5000	IP20	840180	678
8,0	24V	13,5	Standard	NW	4000K	1225	180	50000	IP20	930513	678
8,0	24V	14,0	Standard	WW	2700K	1110	180	5000	IP20	840178	678
9,5	24V	10,0	D FLEX Top View	RGB		315	120	5000	IP68	840286	707
9,5	24V	10,5	D FLEX Top View	WW	3000K	730	144	5000	IP68	840285	703
10,0	24V	17,2	Standard	WW CW	2700-6500K	1765	140	5000	IP20	840378	689
10,0	24V	14,0	Standard	WW CW	2700-6500K	1470	140	5000	IP44	840379	690
10,0	48V	4,0	Standard	WW	3000K	400	78	15000	IP44	840317	683
10,0	48V	4,0	Standard	WW	3000K	405	78	50000	IP44	840338	683
10,0	48V	4,0	Standard	NW	4000K	455	78	15000	IP44	840319	683
10,0	48V	4,0	Standard	NW	4000K	455	78	50000	IP44	840340	683

Largeur en mm	Tension d'alimentation [DC]	W / m	Design	Couleur de la lumière	Température de couleur	lm / m	LED / m	Longueur en mm	classe de protection	Article	page
10,0	48V	4,0	Standard	WW	3000K	485	78	15000	IP20	840318	683
10,0	48V	4,0	Standard	WW	3000K	485	78	50000	IP20	840337	683
10,0	48V	4,0	Standard	NW	4000K	530	78	15000	IP20	840320	683
10,0	48V	4,0	Standard	NW	4000K	530	78	50000	IP20	840339	683
10,0	24V	9,5	Standard	WW	3000K	705	120	10000	IP20	840291	677
10,0	24V	10,5	COB	WW CW	2700-6500K	960	576	5000	IP20	840374	671
10,0	12V	10,5	Standard	WW CW	3000-6500K	1025	120	5000	IP20	840142	687
10,0	24V	12,0	COB	NW	4000K	1130	480	5000	IP20	840304	665
10,0	24V	12,5	COB	WW	3000K	1120	480	5000	IP20	840296	665
10,0	24V	13,0	Standard	RGB		580	60	5000	IP20	840254	693
10,0	24V	14,0	Standard	RGB		665	96	5000	IP20	840147	694
10,0	24V	14,5	Standard	RGB		665	96	50000	IP20	930516	694
10,0	24V	16,0	COB	WW	3000K	2230	480	5000	IP20	840323	665
10,0	24V	16,0	COB	NW	4000K	2565	480	5000	IP20	840324	665
10,0	24V	16,0	Standard	RGB WW	3000K	820	60	5000	IP20	840236	699
10,0	24V	16,0	Standard	RGB WW	3000K	820	60	50000	IP20	930517	699
10,0	24V	16,5	Standard	RGB NW	4000K	775	60	5000	IP20	840353	700
10,0	24V	16,5	COB	RGB		660	840	5000	IP20	840375	673
10,0	24V	16,0	Standard	RGB NW	4000K	765	60	5000	IP44	840373	701
10,0	24V	18,5	Standard	WW	2700K	1215	240	5000	IP20	840192	679
10,0	24V	19,0	Standard	WW	3000K	1605	240	5000	IP20	840193	679
10,0	24V	19,0	Standard	WW	3000K	1605	240	50000	IP20	930514	679
10,0	24V	20,0	Standard	NW	4000K	1770	240	5000	IP20	840194	679
10,0	24V	20,0	Standard	NW	4000K	1770	240	50000	IP20	930515	679
10,0	24V	20,0	Standard	CW	6000K	1720	120	5000	IP20	840124	680
10,0	24V	21,0	Standard	WW	3000K	1595	120	5000	IP20	840122	680
10,0	24V	22,5	Standard	WW	3000K	2520	160	5000	IP44	840333	681
10,0	24V	22,5	Standard	NW	4000K	2555	160	5000	IP44	840334	681

Largeur en mm	Tension d'alimentation [DC]	W / m	Design	Couleur de la lumière	Température de couleur	lm / m	LED / m	Longueur en mm	classe de protection	Article	page
10,0	24V	22,5	Standard	NW	4000K	2815	160	5000	IP20	840332	680
10,0	24V	22,5	Standard	WW	3000K	2570	160	5000	IP20	840331	680
10,5	12V	7,0	Standard	WW	2700K	550	120	5000	IP67	840172	675
10,5	24V	11,5	Standard	WW	2700K	900	180	5000	IP67	840186	681
10,5	24V	11,0	Standard	WW	3000K	930	180	5000	IP67	840187	681
12,0	24V	10,5	D FLEX Side View	WW	3000K	368	144	5000	IP68	840287	713
12,0	24V	10,5	D FLEX Side View	RGB WW	3200K	210	84	5000	IP68	840290	715
12,0	24V	14,0	Standard	RGB WW	3000K	585	96	5000	IP20	840144	699
12,0	24V	22,0	Standard	RGB WW	3000K	955	192	5000	IP20	840308	700
12,0	24V	22,0	Standard	RGB NW	4000K	985	192	5000	IP20	840309	700
12,0	24V	27,5	Standard	RGB		1045	120	5000	IP44	840351	695
12,0	24V	28,0	Standard	RGB		1055	120	5000	IP20	840352	694
12,5	24V	12,5	Standard	RGB		530	60	5000	IP67	840256	695
12,5	24V	15,0	COB	WW	3000K	2225	480	5000	IP67	840321	666
12,5	24V	15,0	COB	NW	4000K	2455	480	5000	IP67	840322	666
12,5	24V	15,0	Standard	RGB WW	3000K	735	60	5000	IP67	840239	701
16,0	24V	10,5	D FLEX Top View	RGB WW	3200K	320	84	5000	IP68	840289	709
16,5	24V	10,5	D FLEX Top View	WW	3000K	515	144	5000	IP68	840288	705
17,2	230V	14,0		WW	2700K	1442	84	15000	IP65	840390	717
17,2	230V	14,0		WW	2700K	1442	84	50000	IP65	840391	717
17,2	230V	14,0		WW	3000K	1470	84	15000	IP65	840386	717
17,2	230V	14,0		WW	3000K	1470	84	50000	IP65	840387	717
17,2	230V	14,0		NW	4000K	1596	84	15000	IP65	840388	717
17,2	230V	14,0		NW	4000K	1596	84	50000	IP65	840389	717

Recherche rapide triés par ordre croissant de largeur et de puissance



Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

COB | 1CH | 24V

Bandes COB blanc chaud 3000K et blanc neutre 4000K
Ces bandes LED sont idéales lorsqu'on souhaite mettre l'accent sur un motif lumineux homogène.



COB-480-24V-3000K / 4000K-5M



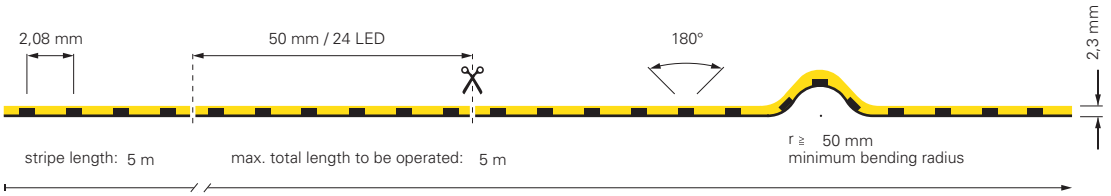

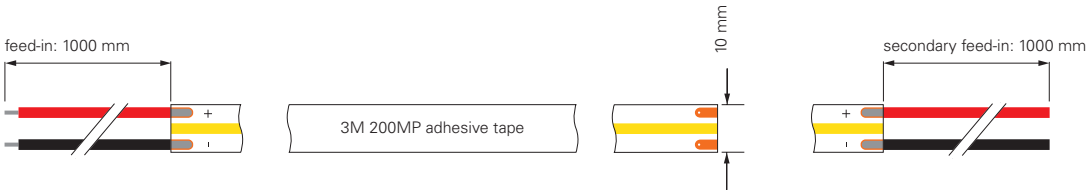

Article	Température de couleur		Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840296	WW	3000K	90 lm/W	1120 lm/m	5000 mm	12,5 W/m	480 LED/m	**159,95 €**
840304	NW	4000K	94 lm/W	1130 lm/m	5000 mm	12,0 W/m	480 LED/m	**159,95 €**

CV | 24 Volt | COB | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | F

COB-480-24V-3000K / 4000K-5M





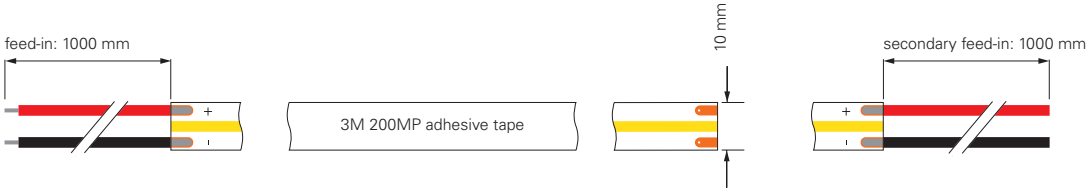

Article	Température de couleur		Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840323	WW	3000K	139 lm/W	2230 lm/m	5000 mm	16 W/m	480 LED/m	**179,95 €**
840324	NW	4000K	160 lm/W	2565 lm/m	5000 mm	16 W/m	480 LED/m	**179,95 €**

CV | 24 Volt | COB | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | F

COB-480-24V-3000K / 4000K-5M-SILIKON



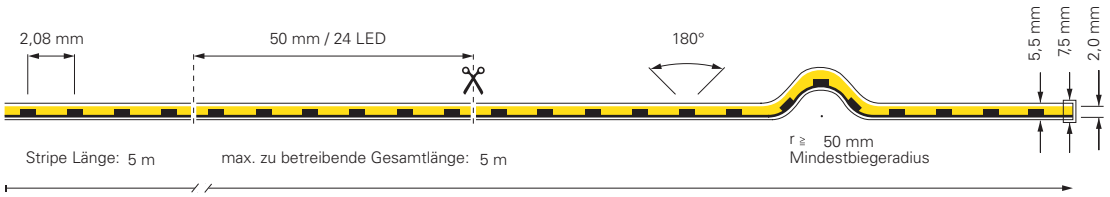

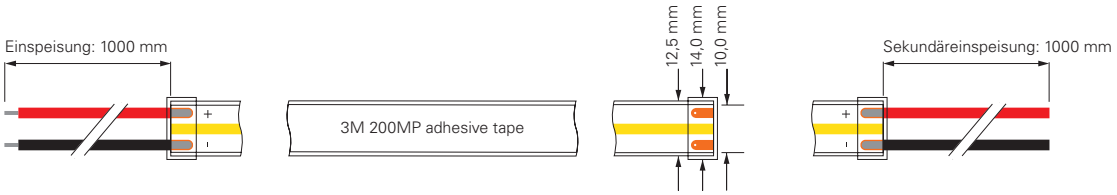

Article	Température de couleur		Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840321	WW	3000K	148 lm/W	2225 lm/m	5000 mm	15 W/m	480 LED/m	**199,95 €**
840322	NW	4000K	164 lm/W	2455 lm/m	5000 mm	15 W/m	480 LED/m	**199,95 €**

CV | 24 Volt | COB | Ra 90 | + – | 1 CH | IP67 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

accessoires inclus: 10x support de fixation, 20x vis en acier inoxydable, 2x capuchon d'extrémité



Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

COB SAUNA | 1CH | 24V

Nos bandes LED COB-SAUNA-24V sont la solution d'éclairage idéale pour les saunas et les hammams, entre autres. Avec une durée de vie impressionnante allant jusqu'à 75.000 heures pour le L70B50 et 50.000 heures pour le L80B10, ces bandes LED offrent une solution d'éclairage à long terme pour vos besoins. En outre, la bande LED dispose d'un câble d'alimentation extra long pour vous offrir une flexibilité maximale lors de l'installation. Les références 840409 et 840411 offrent une alimentation primaire de 1,8 mètre, tandis que les références 840410 et 840412 offrent à la fois une alimentation primaire et une alimentation secondaire de 1,8 mètre. La bande LED résiste durablement à des températures allant jusqu'à 105°C et a été spécialement conçue pour être utilisée dans les saunas et les hammams. Profitez d'un éclairage fiable qui résiste aux températures extrêmes tout en créant une atmosphère agréable. Comme nous nous sommes fixé pour objectif de devenir climatiquement neutre, les bandes LED COB pour sauna sont emballées de manière écologique à base de papier.

Remarque importante concernant l'installation: les bandes LED COB Sauna ne doivent pas être montées sur des profilés en aluminium ou en métal ! Une installation n'est autorisée qu'avec les profilés en plastique et les agrafes en silicone mentionnés dans les accessoires!





IP Ra

COB-SAUNA-24V

NEW



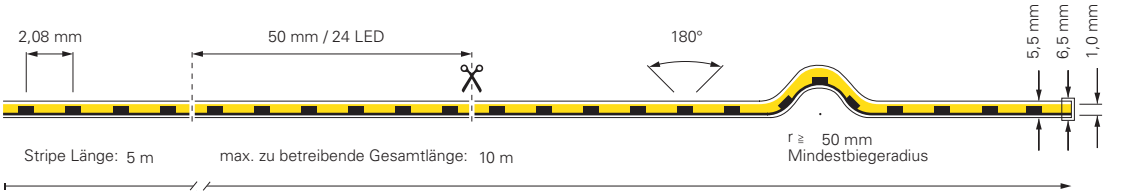



Article	Température de couleur		Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840409	ww	2700K	85 lm/W	850 lm/m	2000 mm	10 W/m	480 LED/m	**99,95 €**
840411	ww	2700K	85 lm/W	850 lm/m	5000 mm	10 W/m	480 LED/m	**224,95 €**
840410	ww	3000K	90 lm/W	900 lm/m	2000 mm	10 W/m	480 LED/m	**99,95 €**
840412	ww	3000K	90 lm/W	900 lm/m	5000 mm	10 W/m	480 LED/m	**224,95 €**

CV | 24 Volt | COB | Ra 90 | + − | 1 CH | IP67 | - 10°C + 105°C | A ↑ G | G



930736	Kit d'embouts en silicone 2 pièces	**0,95 €**
930737	Câble d'alimentation	**12,95 €**
930738	Connecteur	**17,95 €**
930739	Agrafes en silicone	**1,95 €**
930740	Profilé en plastique 100cm	**4,95 €**
930741	Profilé en plastique 200cm	**9,95 €**

COB | 2CH | 24V

Bande COB blanc chaud 2700K – blanc froid 6500K
Ces bandes LED sont idéales lorsqu'on souhaite mettre l'accent sur un motif lumineux homogène.
Ces bandes COB, avec leurs options de commande flexibles, vous permettent également de mélanger les tons de blanc entre 2700K et 6500K.









COB-576-24V-2700-6500K-5M



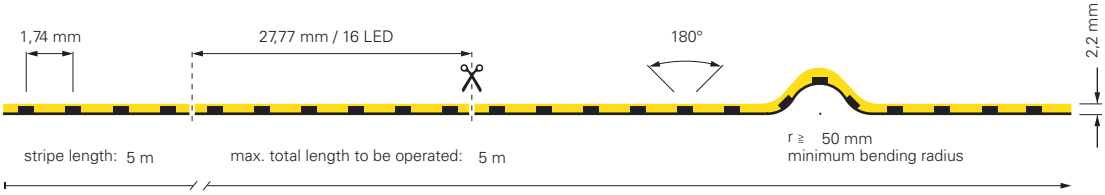

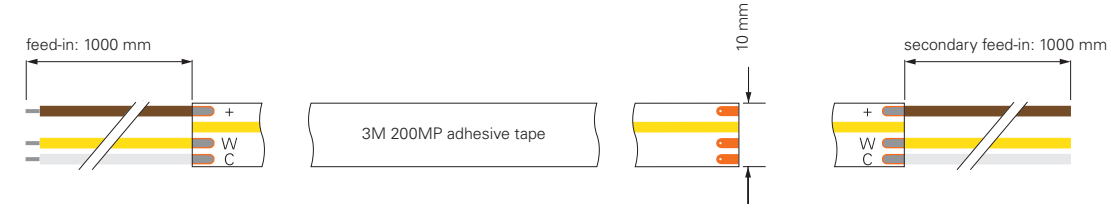

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840374	WW CW 2700-6500K	91 lm/W	960 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	576 LED/m	**299,95 €**

CV | 24 Volt | COB | Ra 90 | + − | 2 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | E

COB | 3CH | 24V

Bande COB RGB
Ces bandes LED sont idéales lorsqu'on souhaite mettre 'accent sur un motif lumineux homogène.
Ces bandes COB, avec leurs options de commande flexibles, vous permettent également d'utiliser des couleurs individuelles ou des couleurs mélangées selon vos préférences.





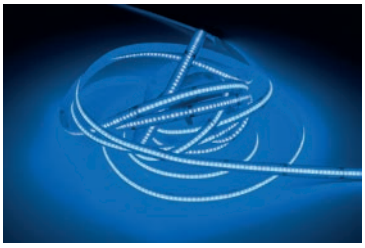

COB-840-24V-RGB-5M



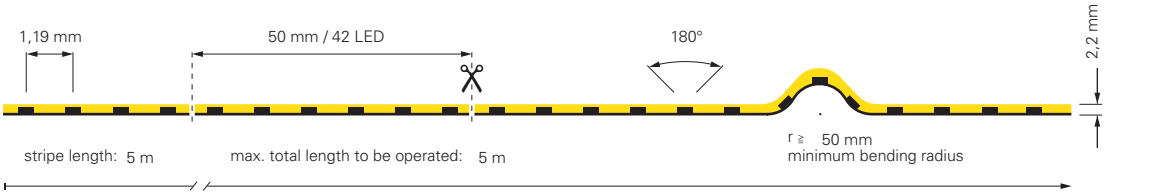

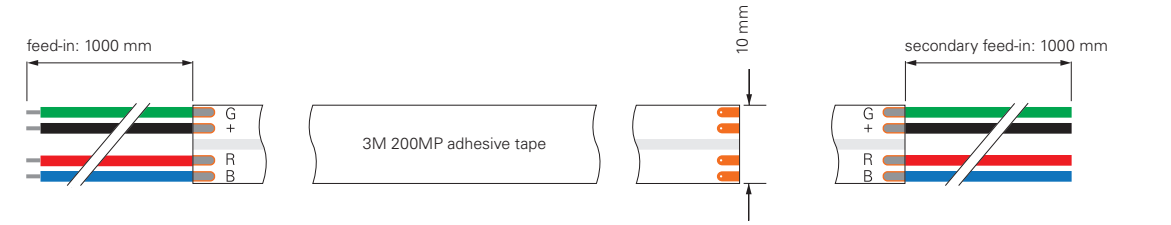

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840375	RGB 460-620 nm	40 lm/W	660 lm/m	5000 mm	16,5 W/m	840 LED/m	**399,95 €**

CV | 24 Volt | COB | + − | 3 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

STANDARD | 1CH | 12V

Bandes de LED blanc chaud 2700K + 3000K,
blanc neutre 4000K et blanc froid 6500K
Ces bandes de LED conviennent à toutes les applications standard ainsi qu'aux coupes de bandes spéciales aux exigences les plus diverses.
Avec les tensions 12V, les différentes classes de protection, lumens, nombres de LED, puissances et bien plus encore, vous trouverez les bandes LED adaptées à votre application.



3528-120-12V-2700K / 3000K / 4000K / 6500K-5M



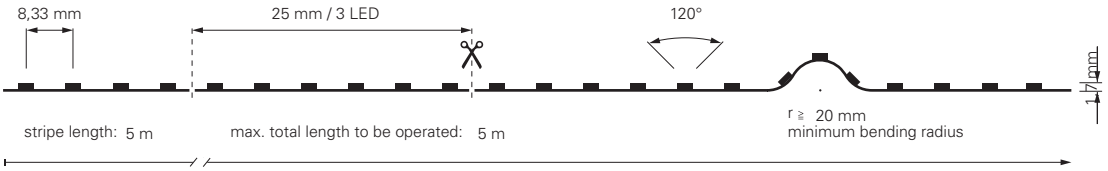

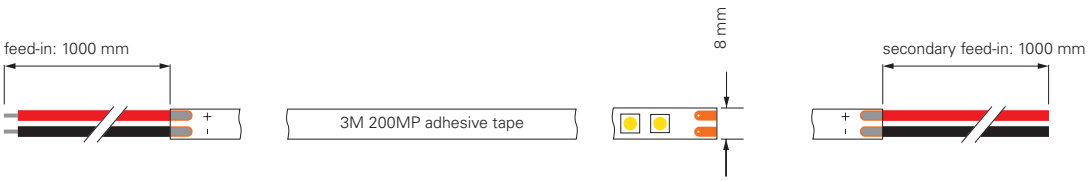

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	EEI	Prix
840164	WW 2700K	81 lm/W	570 lm/m	5000 mm	7,0 W/m	120 LED/m	G	**89,95 €**
840165	WW 3000K	85 lm/W	555 lm/m	5000 mm	6,5 W/m	120 LED/m	F	**89,95 €**
840166	NW 4000K	96 lm/W	670 lm/m	5000 mm	7,0 W/m	120 LED/m	F	**89,95 €**
840167	CW 6500K	90 lm/W	630 lm/m	5000 mm	7,0 W/m	120 LED/m	F	**89,95 €**

CV | 12 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | F

3528-120-12V-2700K-5M-SILIKON



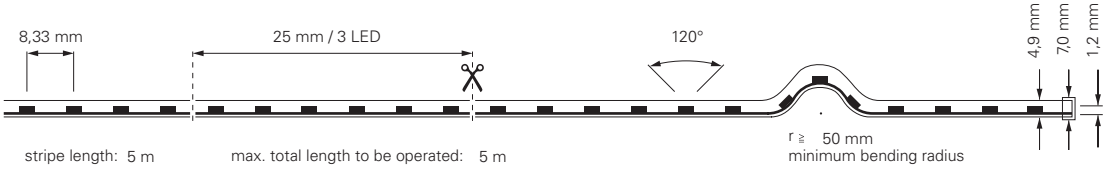

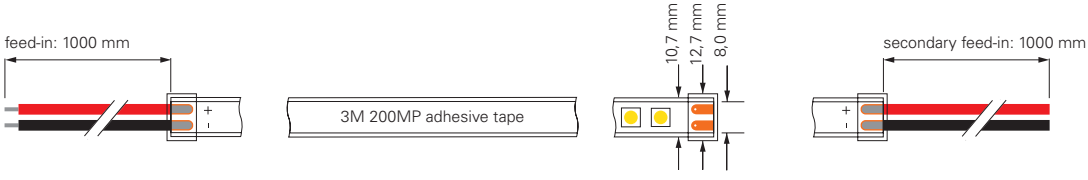

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840172	WW 2700K	79 lm/W	550 lm/m	5000 mm	7 W/m	120 LED/m	**139,95 €**

CV | 12 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | 1 CH | IP67 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

accessoires inclus: 10x support de fixation, 20x vis en acier inoxydable, 2x capuchon d'extrémité

STANDARD | 1CH | 24V

Bandes de LED blanc chaud 2700K + 3000K,
blanc neutre 4000K et blanc froid 6500K
Ces bandes de LED conviennent à toutes les applications standard ainsi qu'aux coupes de bandes spéciales aux exigences les plus diverses.
Avec les tensions 24V, les différentes classes de protection, lumens, nombres de LED, puissances et bien plus encore, vous trouverez les bandes LED adaptées à votre application.



Ra

3528-120-24V-2700K / 3000K-5M

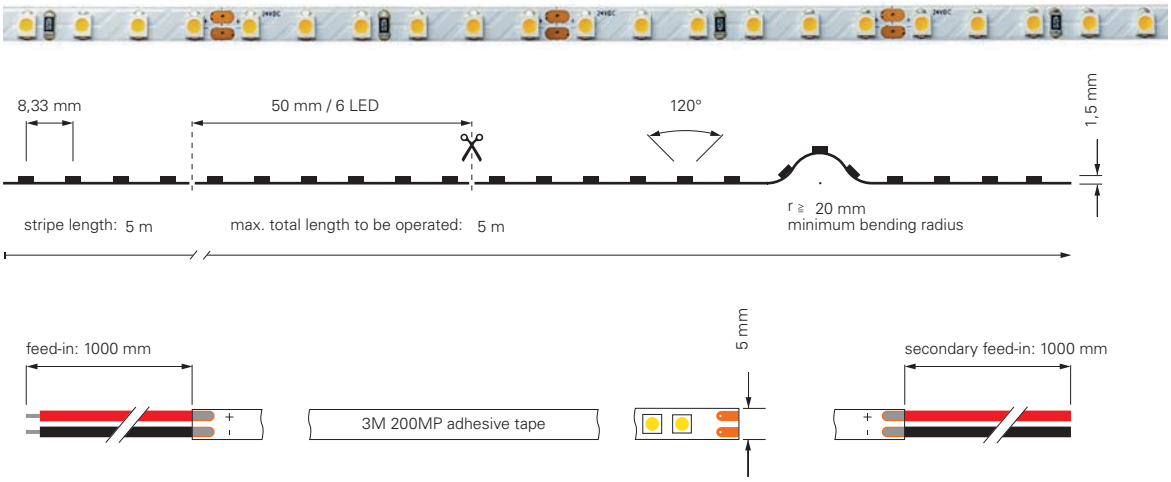

Article	Température de couleur		Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840158	ww	2700K	80 lm/W	680 lm/m	5000 mm	8,5 W/m	120 LED/m	**79,95 €**
840159	ww	3000K	70 lm/W	730 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	120 LED/m	**79,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

Ra

2835-120-24V-3000K-10M

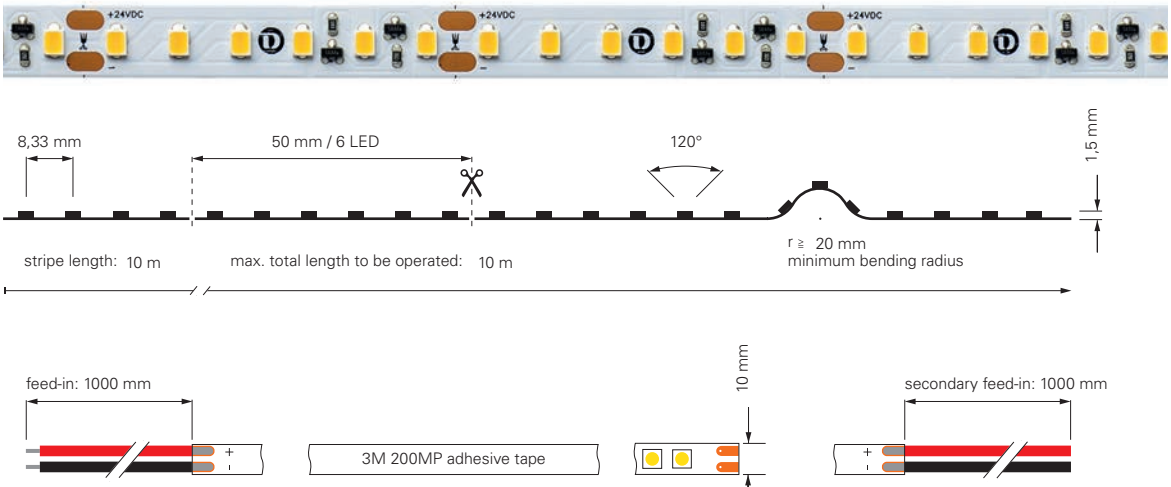

Article	Température de couleur		Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840291	ww	3000K	74 lm/W	705 lm/m	10000 mm	9,5 W/m	120 LED/m	**399,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

2216-266-24V-2700K / 3000K / 4000K-5M

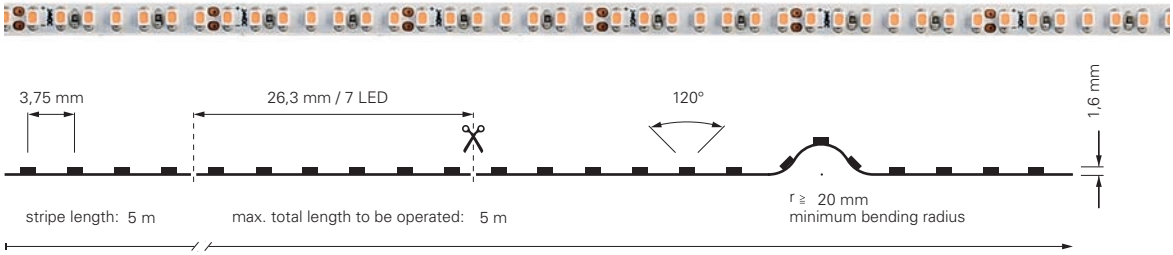

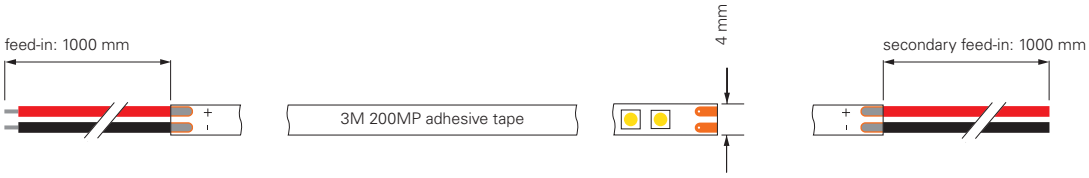

Article	Température de couleur		Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840175	WW	2700K	90 lm/W	995 lm/m	5000 mm	11,0 W/m	266 LED/m	**169,95 €**
840210	WW	3000K	99 lm/W	1090 lm/m	5000 mm	11,0 W/m	266 LED/m	**169,95 €**
840267	NW	4000K	96 lm/W	1100 lm/m	5000 mm	11,5 W/m	266 LED/m	**169,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2216 | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | F

3528-180-24V-2700K-5M / 3000K-5M / 3000K-50M / 4000K-5M / 4000K-50M

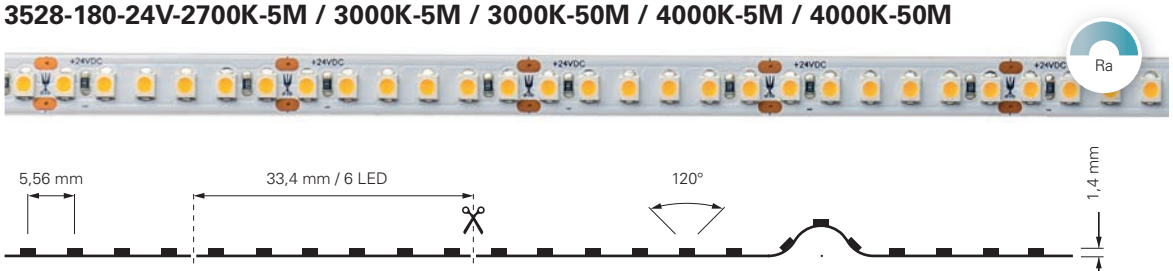



Article	Température de couleur		Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	EEI	Prix
840178	WW	2700K	79 lm/W	1110 lm/m	5000 mm	14,0 W/m	180 LED/m	G	**124,95 €**
840179	WW	3000K	81 lm/W	1100 lm/m	5000 mm	13,5 W/m	180 LED/m	G	**124,95 €**
930512	WW	3000K	81 lm/W	1100 lm/m	50000 mm	13,5 W/m	180 LED/m	G	**1.169,95 €**
840180	NW	4000K	90 lm/W	1220 lm/m	5000 mm	13,5 W/m	180 LED/m	F	**124,95 €**
930513	NW	4000K	91 lm/W	1225 lm/m	50000 mm	13.5 W/m	180 LED/m	F	**1.169,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | F

3528-240-24V-2700K-5M / 3000K-5M / 3000K-50M / 4000K-5M / 4000K-50M



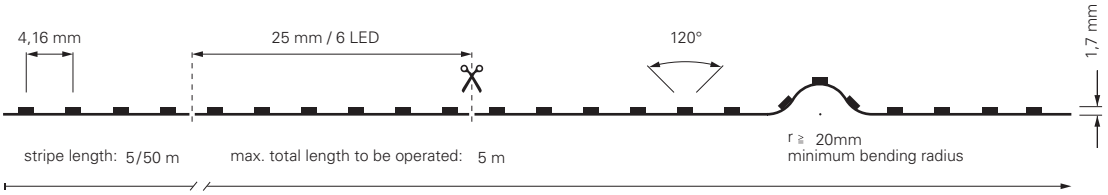

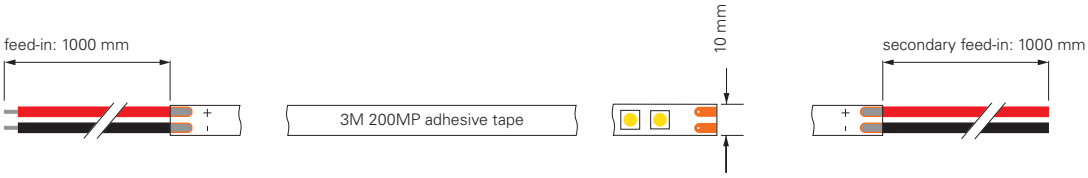

Article	Température de couleur		Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	EEI	Prix
840192	WW	2700K	66 lm/W	1215 lm/m	5000 mm	18,5 W/m	240 LED/m	G	**164,95 €**
840193	WW	3000K	84 lm/W	1605 lm/m	5000 mm	19,0 W/m	240 LED/m	G	**164,95 €**
930514	WW	3000K	84 lm/W	1605 lm/m	50000 mm	19,0 W/m	240 LED/m	G	**1.469,95 €**
840194	NW	4000K	89 lm/W	1770 lm/m	5000 mm	20,0 W/m	240 LED/m	F	**164,95 €**
930515	NW	4000K	89 lm/W	1770 lm/m	50000 mm	20,0 W/m	240 LED/m	F	**1.469,95 €**



2835-120-24V-3000K / 6000K-5M





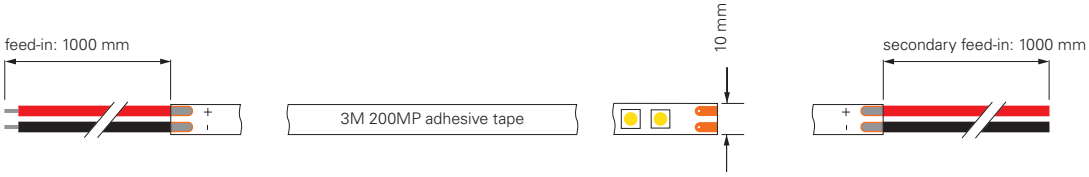

Article	Température de couleur		Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840122	WW	3000K	76 lm/W	1595 lm/m	5000 mm	21 W/m	120 LED/m	**194,95 €**
840124	CW	6000K	86 lm/W	1720 lm/m	5000 mm	20 W/m	120 LED/m	**194,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 95 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

2835-160-24V-3000K / 4000K-5M



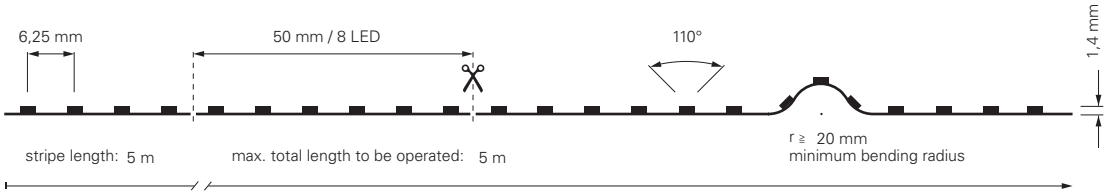

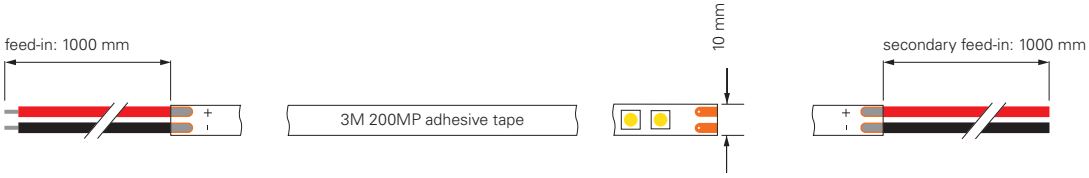

Article	Température de couleur		Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	EEI	Prix
840331	WW	3000K	114 lm/W	2570 lm/m	5000 mm	22,5 W/m	160 LED/m	E	**249,95 €**
840332	NW	4000K	125 lm/W	2815 lm/m	5000 mm	22,5 W/m	160 LED/m	D	**249,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | D

2835-160-24V-3000K / 4000K-5M-SILIKON



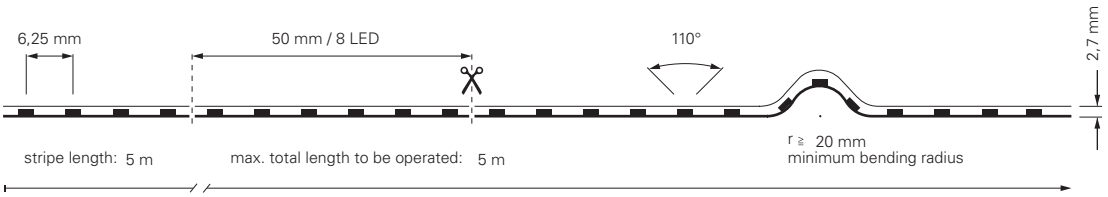

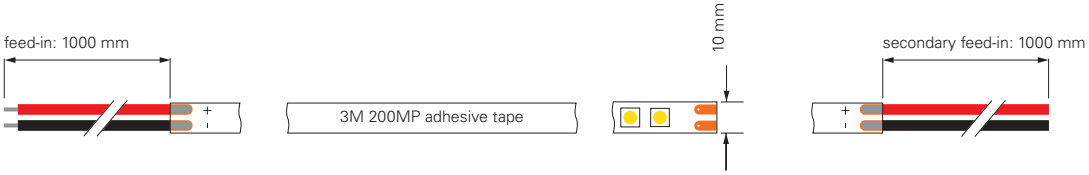

Article	Température de couleur		Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	EEI	Prix
840333	WW	3000K	112 lm/W	2520 lm/m	5000 mm	22,5 W/m	160 LED/m	E	**259,95 €**
840334	NW	4000K	114 lm/W	2555 lm/m	5000 mm	22,5 W/m	160 LED/m	D	**259,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | 1 CH | IP44 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | D

3528-180-24V-2700K / 3000K-5M-SILIKON



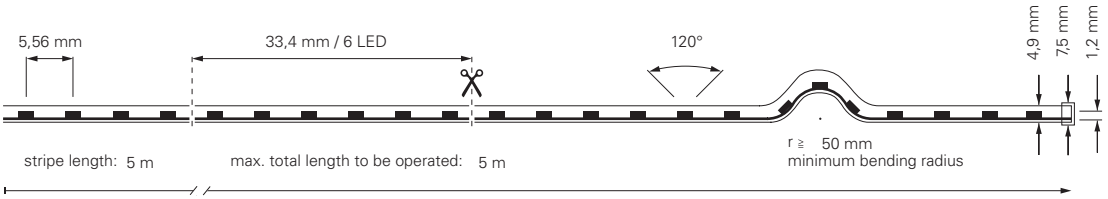

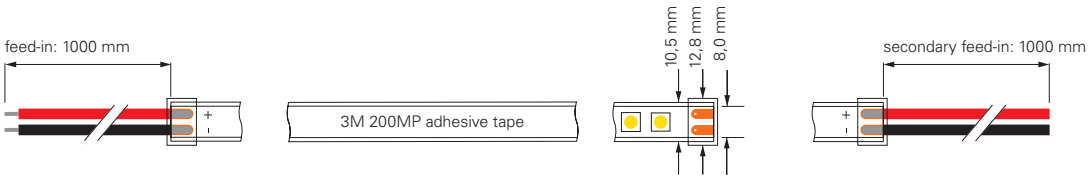

Article	Température de couleur		Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840186	WW	2700K	78 lm/W	900 lm/m	5000 mm	11,5 W/m	180 LED/m	**184,95 €**
840187	WW	3000K	85 lm/W	930 lm/m	5000 mm	11,0 W/m	180 LED/m	**184,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | 1 CH | IP67 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

accessoires inclus: 10x support de fixation, 20x vis en acier inoxydable, 2x capuchon d'extrémité

STANDARD | 1CH | 48V

Nos nouvelles bandes LED en technique 48V offrent plusieurs avantages aux utilisateurs. Le plus important: Par rapport aux bandes 12V et 24V, les bandes 48V permettent de plus grandes longueurs. À titre de comparaison, les bandes LED traditionnelles avec une tension de sortie plus faible nécessitent déjà une nouvelle alimentation après 2,5 [alimentation d'un côté] ou 5 mètres [alimentation des deux côtés] pour un fonctionnement continu. Les bandes LED 48V peuvent être utilisées jusqu'à une longueur de 25 mètres [alimentation d'un côté] ou de 50 mètres [alimentation des deux côtés] - parfaites pour les corridors lumineux, les longs couloirs ainsi que pour l'intégration simplifiée dans des installations existantes qui ne permettent qu'une alimentation d'un côté.

Avantages des bandes LED 48V

- 48V = courant plus faible
- 48V = plus grande longueur de course
- 48V = sections de câble plus fines
- 48V = installation plus rapide
- 48V = applications plus polyvalentes
- 48V = baisse de luminosité plus faible

En plus des avantages mentionnés, nos nouvelles bandes LED 48V ont une durée de vie très élevée, jusqu'à 75.000h pour la L70B50 et 50.000h pour la L80B10. Grâce à la production reel to reel, l'ensemble des bandes LED 48V n'ont pas de connexions soudées. Comme nous nous sommes fixé pour objectif d'atteindre la neutralité climatique, les bandes LED sont emballées de manière écologique à base de papier.

Outre les nouvelles bandes LED 48V, nous proposons bien sûr aussi les accessoires adéquats sous forme d'alimentations et de contrôleurs pour les protocoles de commande pertinents [RF, DALI, KNX, etc.], afin de couvrir à l'avenir tous les cas d'application potentiels des bandes 48V.



2835-78-48V-3000K-15M / 3000K-50M / 4000K-15M / 4000K-50M



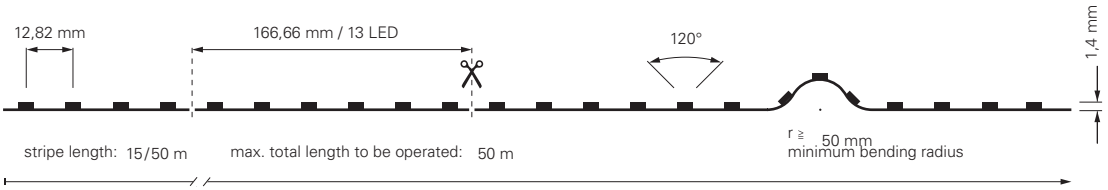

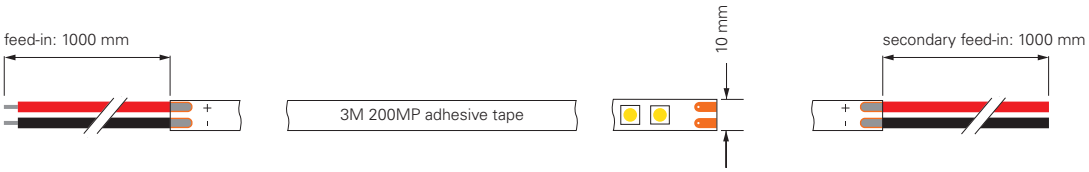

Article	Température de couleur		Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840318	WW	3000K	121 lm/W	485 lm/m	15000 mm	4 W/m	78 LED/m	**289,95 €**
840337	WW	3000K	121 lm/W	485 lm/m	50000 mm	4 W/m	78 LED/m	**999,95 €**
840320	NW	4000K	133 lm/W	530 lm/m	15000 mm	4 W/m	78 LED/m	**289,95 €**
840339	NW	4000K	133 lm/W	530 lm/m	50000 mm	4 W/m	78 LED/m	**999,95 €**

CV | 48 Volt | SMD 2835 | Ra 80 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | E

2835-78-48V-3000K-15M / 3000K-50M / 4000K-15M / 4000K-50M-SILIKON

IP





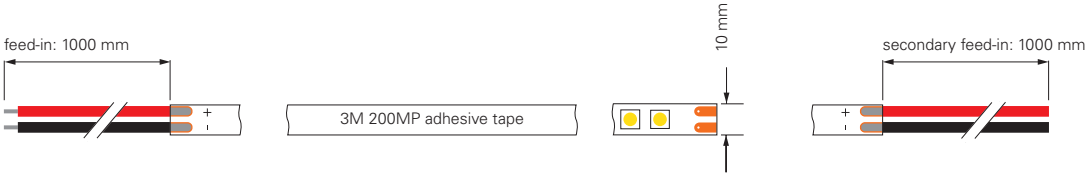

Article	Température de couleur		Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840317	WW	3000K	100 lm/W	400 lm/m	15000 mm	4 W/m	78 LED/m	**349,95 €**
840338	WW	3000K	100 lm/W	400 lm/m	50000 mm	4 W/m	78 LED/m	**1.124,95 €**
840319	NW	4000K	114 lm/W	455 lm/m	15000 mm	4 W/m	78 LED/m	**349,95 €**
840340	NW	4000K	114 lm/W	455 lm/m	50000 mm	4 W/m	78 LED/m	**1.124,95 €**

CV | 48 Volt | SMD 2835 | Ra 80 | 1 CH | IP44 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | F



2835-140-48V-2700K/3000K/4000K



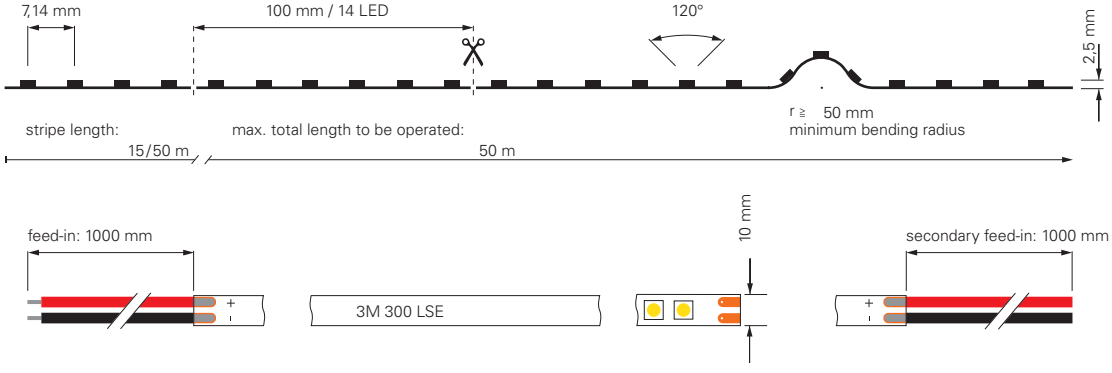

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	EEI	Prix
840393	WW 2700K	121 lm/W	1210 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	D	**399,95 €**
840401	WW 2700K	121 lm/W	1210 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	D	**1.299,95 €**
840394	WW 3000K	124 lm/W	1240 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	**399,95 €**
840402	WW 3000K	124 lm/W	1240 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	**1.299,95 €**
840395	NW 4000K	130 lm/W	1300 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	E	**399,95 €**
840403	NW 4000K	130 lm/W	1300 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	E	**1.299,95 €**

CV | 48 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | IP20 | 1 CH | - 10°C + 55°C | A ↑ G | D

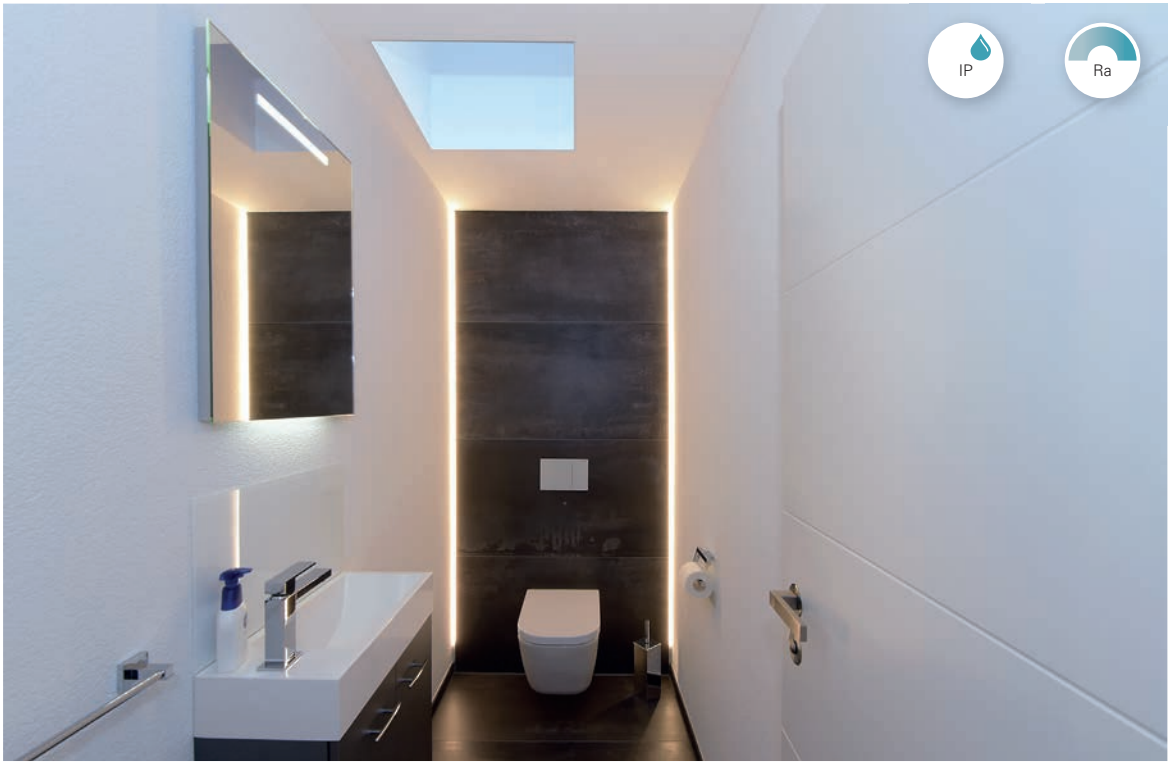

2835-140-48V-2700K/3000K/4000K-SILIKON



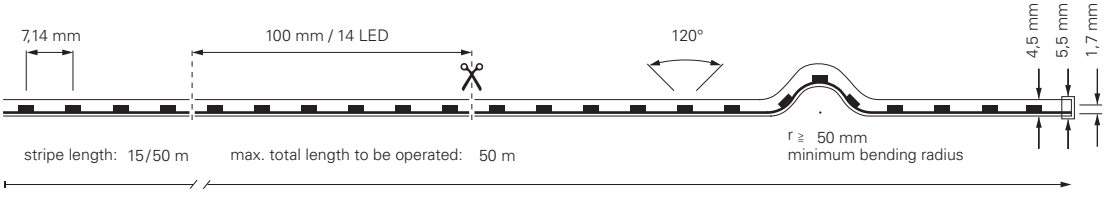

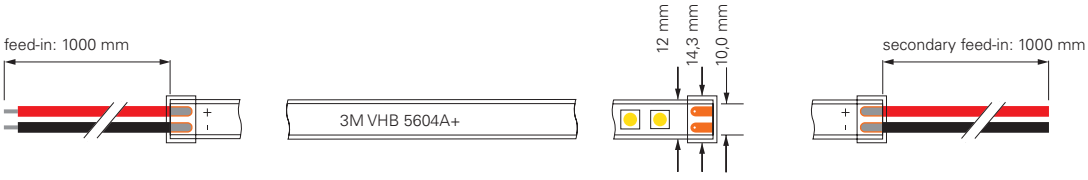

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	EEI	Prix
840396	WW 2700K	109 lm/W	1090 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	D	**474,95 €**
840404	WW 2700K	109 lm/W	1090 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	D	**1.549,95 €**
840397	WW 3000K	112 lm/W	1120 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	**474,95 €**
840405	WW 3000K	112 lm/W	1120 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	**1.549,95 €**
840398	NW 4000K	118 lm/W	1180 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	**474,95 €**
840406	NW 4000K	118 lm/W	1180 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	**1.549,95 €**

CV | 48 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | IP67 | 1 CH | - 10°C + 55°C | A ↑ G | D

STANDARD | 2CH | 12V

Bandes standard blanc chaud 2700K – blanc froid 6500K, blanc chaud 3000K – blanc froid 6500K
Ces bandes standard, avec leurs options de commande flexibles, vous permettent de mélanger des tons de blanc entre 2700K et 6500K / 3000K et 6500K.



Ra

3528-120-12V-3000K+6500K-5M





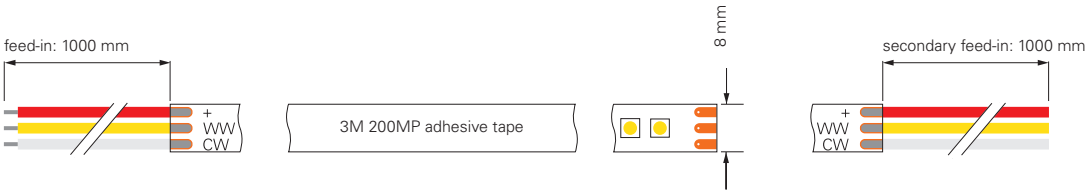

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840097	WW CW 3000-6500K	76 lm/W	760 lm/m	5000 mm	10 W/m	120 LED/m	**124,95 €**

CV | 12 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | + − | 2 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | F

3528-120-12V-3000K-6500K-5M



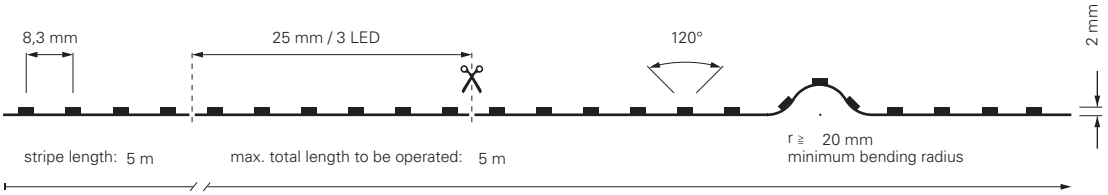

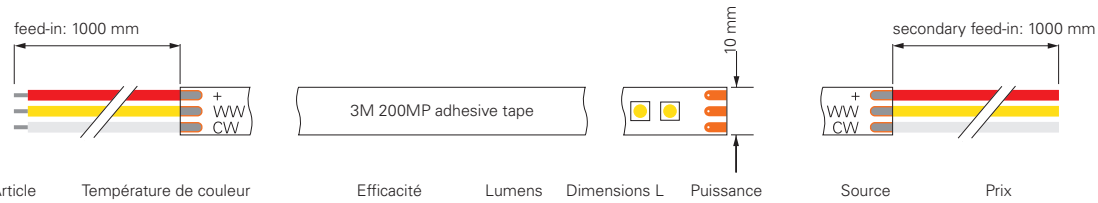

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840142	WW CW 3000-6500K	98 lm/W	1025 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	120 LED/m	**199,95 €**

CV | 12 Volt | SMD 3528 | Ra 80 | + − | 2 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | E

STANDARD | 2CH | 24V

Bandes standard blanc chaud 2700K – blanc froid 6500K, blanc chaud 3000K – blanc froid 6500K
Ces bandes de LED conviennent à toutes les applications standard ainsi qu'aux coupes de bandes spéciales aux exigences les plus diverses.
Ces bandes standard, avec leurs options de commande flexibles, vous permettent de mélanger des tons de blanc entre 2700K et 6500K / 3000K et 6500K.



Ra

2216-196-24V-3000-6500K-5M

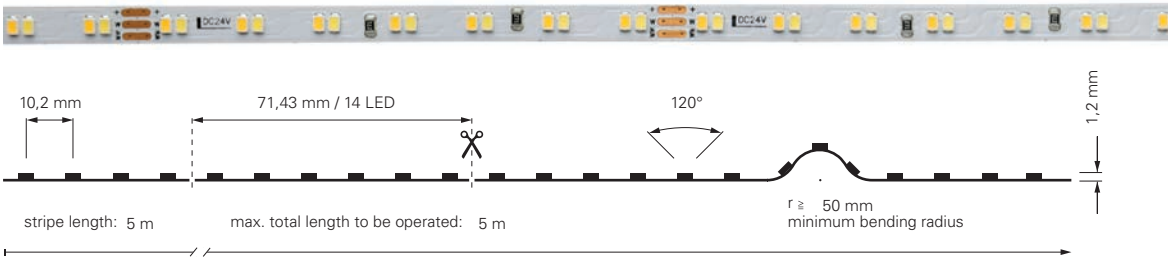

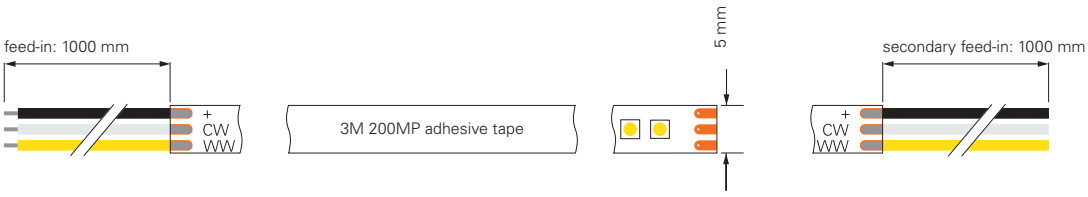

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840350	WW CW 3000-6500K	93 lm/W	1025 lm/m	5000 mm	11 W/m	196 LED/m	**124,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2216 | Ra 90 | + − | 2 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | E

Ra

2835-120-24V-2700-6500K-5M

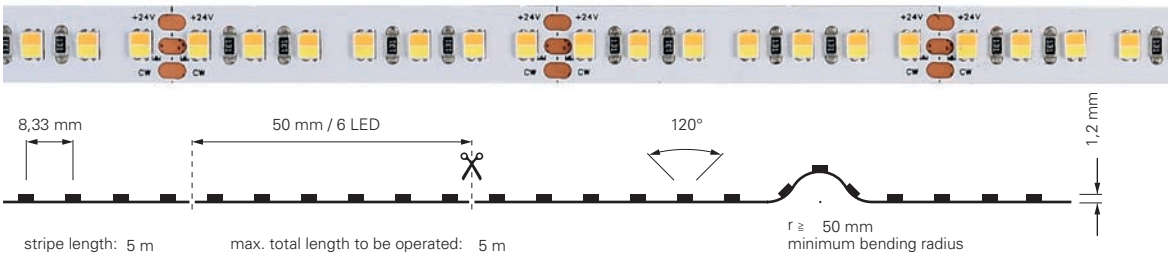

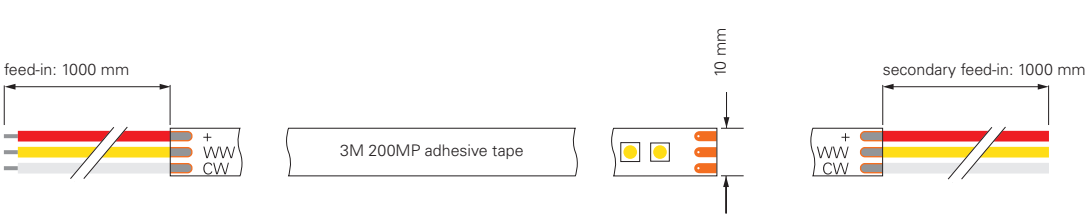

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840378	WW CW 2700-6500K	103 lm/W	1765 lm/m	5000 mm	17,2 W/m	140 LED/m	**199,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | + − | 2 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

2835-120-24V-2700-6500K-5M-SILIKON



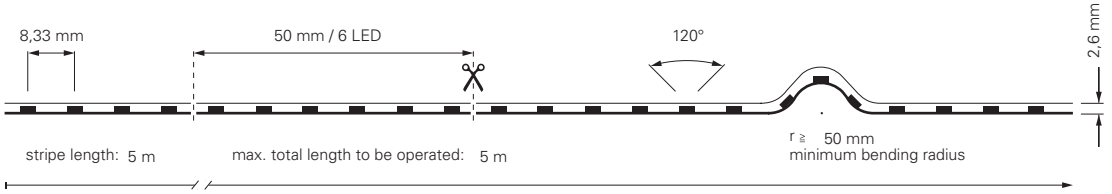

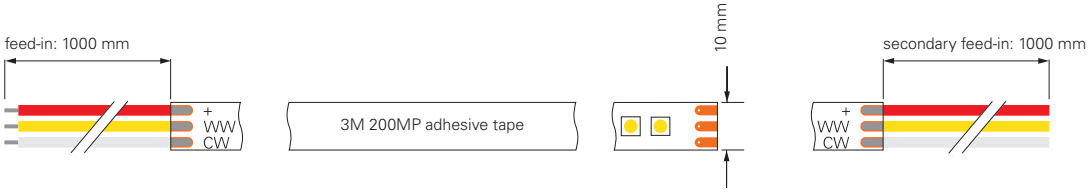

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840379	WW CW 2700-6500K	105 lm/W	1470 lm/m	5000 mm	14 W/m	140 LED/m	**219,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | + − | 2 CH | IP44 | - 15°C + 50°C

2216-196-24V-3000-6500K-5M-SILIKON



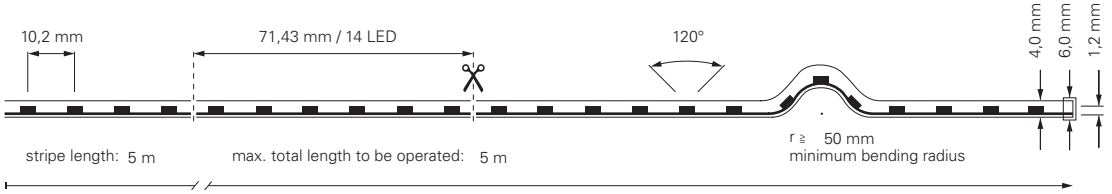

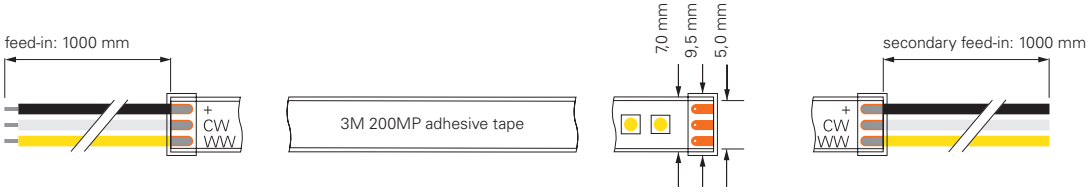

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840349	WW CW 3000-6500K	86 lm/W	1070 lm/m	5000 mm	12,5 W/m	196 LED/m	**149,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2216 | Ra 90 | + − | 2 CH | IP65 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

accessoires inclus: 10x support de fixation, 20x vis en acier inoxydable, 2x capuchon d'extrémité



Avec le soutien aimable de Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

STANDARD | 3CH | 24V

Ces bandes de LED RGB conviennent à toutes les applications standard ainsi qu'aux coupes de bandes spéciales aux exigences les plus diverses.
Ces bandes standard, avec leurs options de commande flexibles, vous permettent également d'utiliser des couleurs individuelles ou des couleurs mélangées selon vos préférences.



RGB

3535-120-24V-RGB-5M



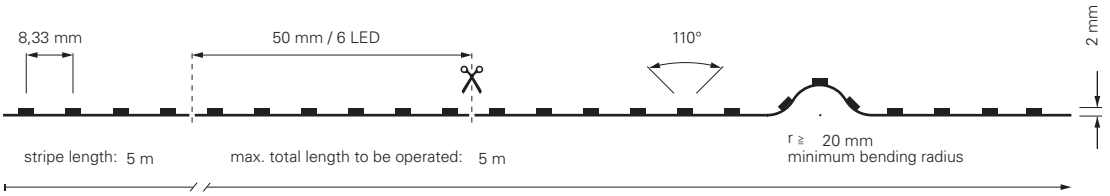

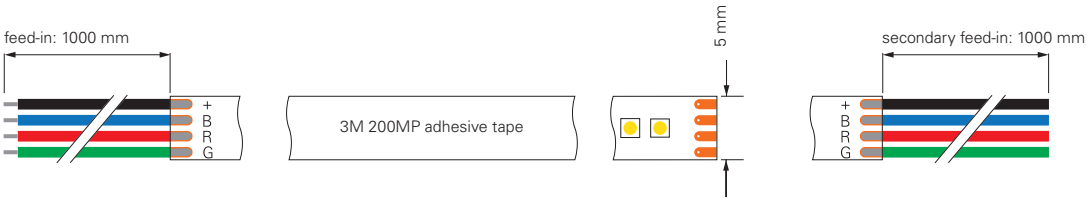

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840276	470-630 nm	45 lm/W	500 lm/m	5000 mm	11 W/m	120 LED/m	**109,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3535 | + − | 3 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

RGB

5050-60-24V-RGB-5M





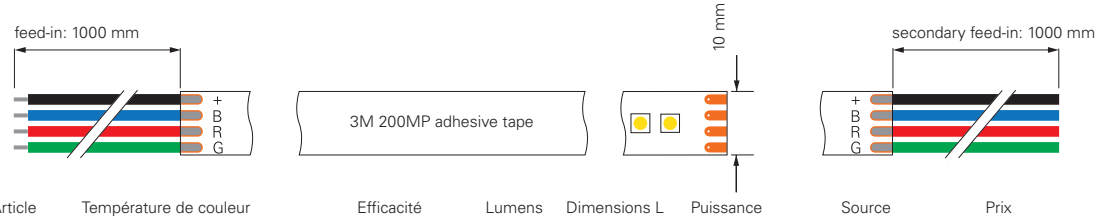

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840254	470-630 nm	45 lm/W	580 lm/m	5000 mm	13 W/m	60 LED/m	**134,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | + − | 3 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

5050-96-24V-RGB-5M / RGB-50M



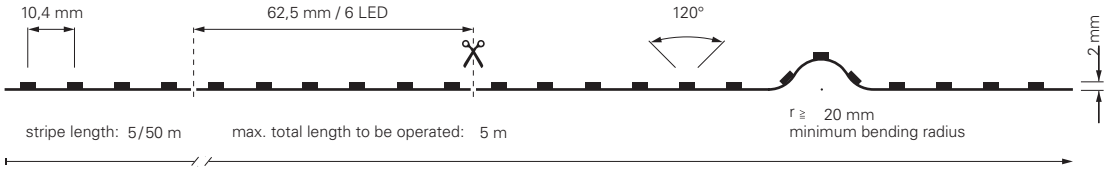

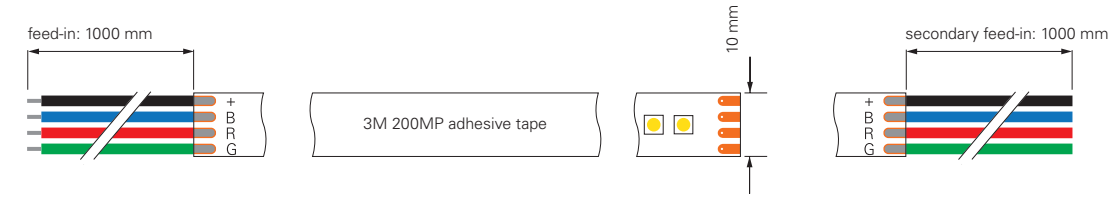

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840147	450-630 nm	48 lm/W	665 lm/m	5000 mm	14,0 W/m	96 LED/m	**169,95 €**
930516	450-630 nm	46 lm/W	665 lm/m	50000 mm	14,5 W/m	96 LED/m	**1.574,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | 3 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

5050-120-24V-RGB-5M



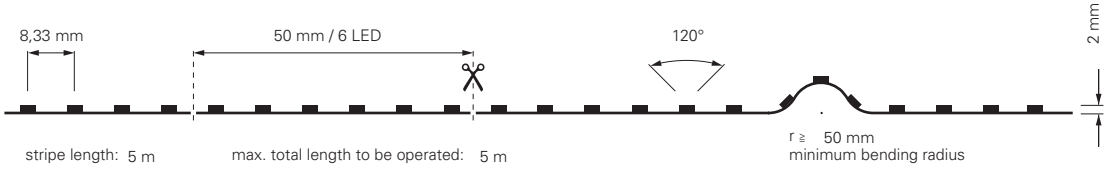

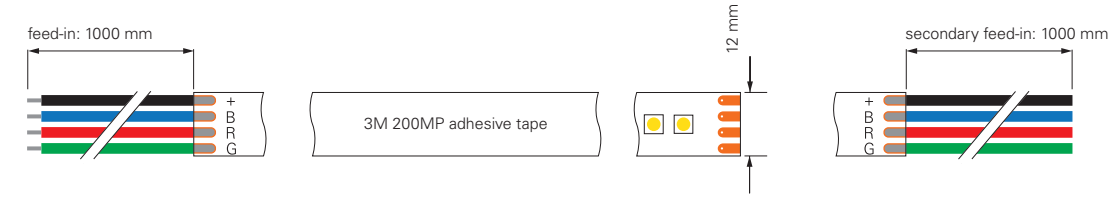

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840352	460-620 nm	38 lm/W	1055 lm/m	5000 mm	28 W/m	120 LED/m	**189,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | 3 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

5050-120-24V-RGB-5M-SILIKON





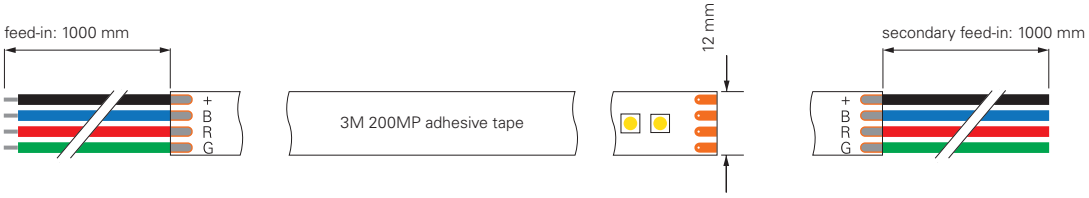

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840351	460-620 nm	38 lm/W	1045 lm/m	5000 mm	27,5 W/m	120 LED/m	**214,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | 3 CH | IP44 | - 15°C + 50°C

5050-60-24V-RGB-5M-SILIKON





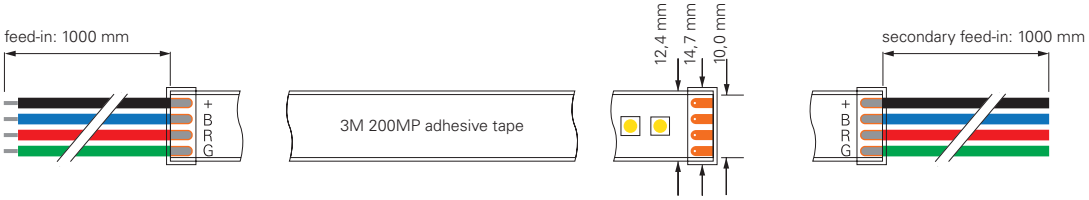

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840256	470-630 nm	42 lm/W	530 lm/m	5000 mm	12,5 W/m	60 LED/m	**159,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | 3 CH | IP67 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x support de fixation, 20x vis en acier inoxydable, 2x capuchon d'extrémité

STANDARD | 3CH | 48V

Nos nouvelles bandes LED en technique 48V offrent plusieurs avantages aux utilisateurs. Le plus important: Par rapport aux bandes 12V et 24V, les bandes 48V permettent de plus grandes longueurs. À titre de comparaison, les bandes LED traditionnelles avec une tension de sortie plus faible nécessitent déjà une nouvelle alimentation après 2,5 [alimentation d'un côté] ou 5 mètres [alimentation des deux côtés] pour un fonctionnement continu. Les bandes LED 48V peuvent être utilisées jusqu'à une longueur de 25 mètres [alimentation d'un côté] ou de 50 mètres [alimentation des deux côtés] - parfaites pour les corridors lumineux, les longs couloirs ainsi que pour l'intégration simplifiée dans des installations existantes qui ne permettent qu'une alimentation d'un côté.

Avantages des bandes LED 48V

- 48V = courant plus faible
- 48V = plus grande longueur de course
- 48V = sections de câble plus fines
- 48V = installation plus rapide
- 48V = applications plus polyvalentes
- 48V = baisse de luminosité plus faible

En plus des avantages mentionnés, nos nouvelles bandes LED 48V ont une durée de vie très élevée, jusqu'à 75.000h pour la L70B50 et 50.000h pour la L80B10. Grâce à la production reel to reel, l'ensemble des bandes LED 48V n'ont pas de connexions soudées. Comme nous nous sommes fixé pour objectif d'atteindre la neutralité climatique, les bandes LED sont emballées de manière écologique à base de papier.

Outre les nouvelles bandes LED 48V, nous proposons bien sûr aussi les accessoires adéquats sous forme d'alimentations et de contrôleurs pour les protocoles de commande pertinents [RF, DALI, KNX, etc.], afin de couvrir à l'avenir tous les cas d'application potentiels des bandes 48V.



3535-140-48V-RGB



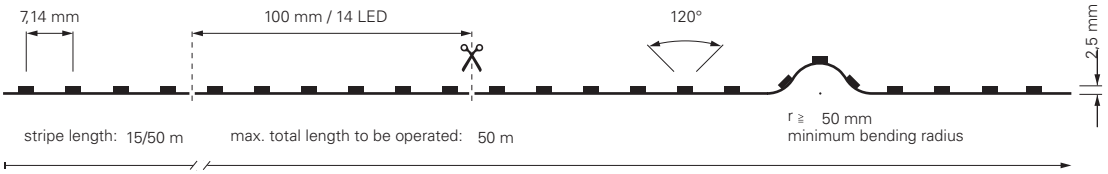

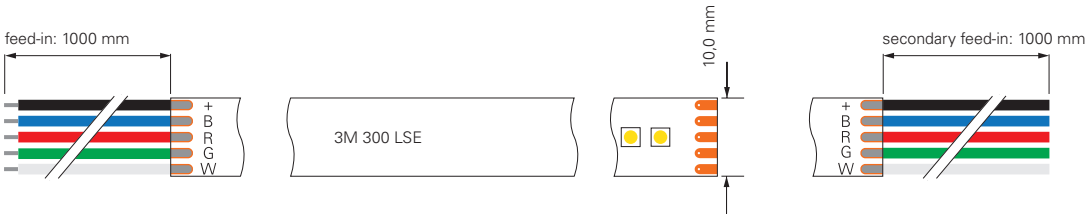

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840399	RGB 450-630 nm	51 lm/W	510 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	**449,95 €**
840407	RGB 450-630 nm	51 lm/W	510 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	**1.499,95 €**

CV | 48 Volt | SMD 3535 | 3 CH | IP20 | - 10°C + 55°C

3535-140-48V-RGB-SILIKON



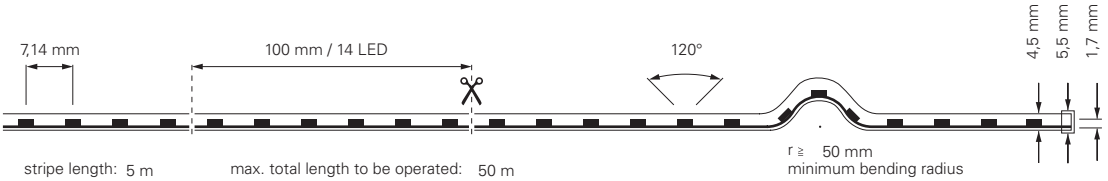

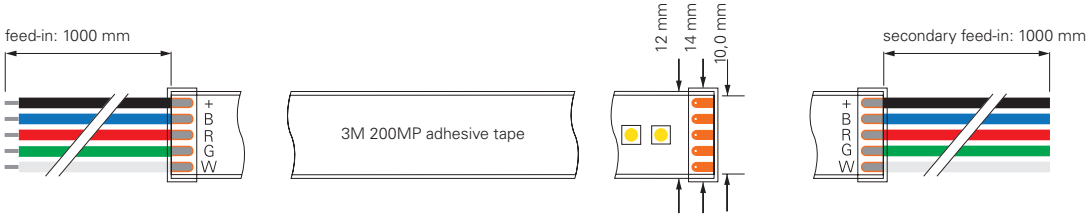

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840400	RGB 450-630 nm	45 lm/W	450 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	**524,95 €**
840408	RGB 450-630 nm	45 lm/W	450 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	**1.749,95 €**

CV | 48 Volt | SMD 3535 | 3 CH | IP67 | - 10°C + 55°C

STANDARD | 4CH | 24V

Bandes LED RGB + 3000K, 4000K
Ces bandes de LED conviennent à toutes les applications standard ainsi qu'aux coupes de bandes spéciales aux exigences les plus diverses.
Ces bandes LED, avec leurs options de commande flexibles, vous permettent également d'utiliser des couleurs individuelles, le blanc chaud, le blanc neutre, le blanc froid ou encore des couleurs mélangées selon vos préférences.



5050-96-24V-RGB+3000K-5M

RGBWW



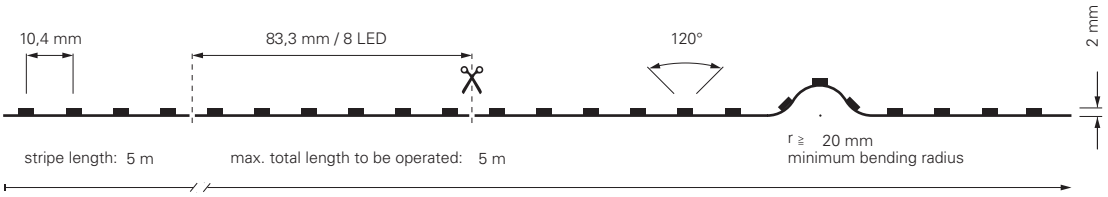

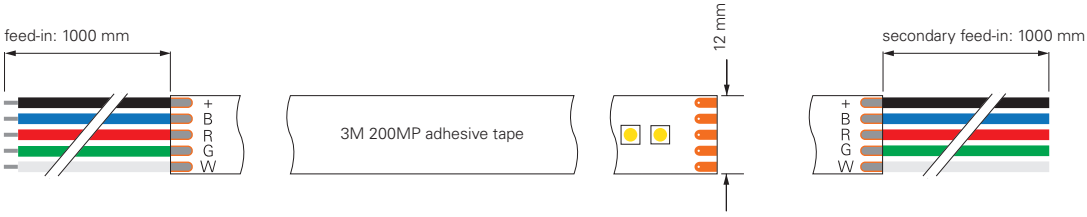

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840144	RGB WW 450-630 nm + 3000K	42 lm/W	585 lm/m	5000 mm	14W/m	96 LED/m	**169,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 90 | + − | 4 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

5050-60-24V-RGB+3000K-5M + 5050-60-24V-RGB+3000K-50M

RGBWW



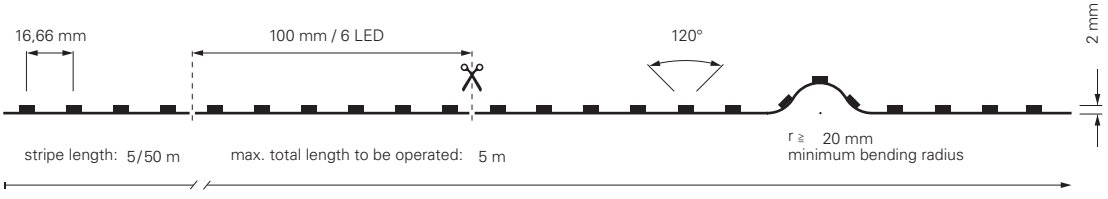

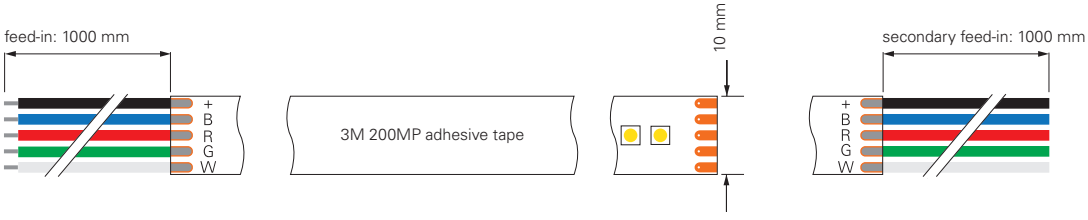

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840236	RGB WW 450-630 nm + 3000K	51 lm/W	820 lm/m	5000 mm	16 W/m	60 LED/m	**144,95 €**
930517	RGB WW 450-630 nm + 3000K	51 lm/W	820 lm/m	50000 mm	16 W/m	60 LED/m	**1.299,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 80 | + − | 4 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

5050-60-24V-RGB+4000K-5M

RGBNW



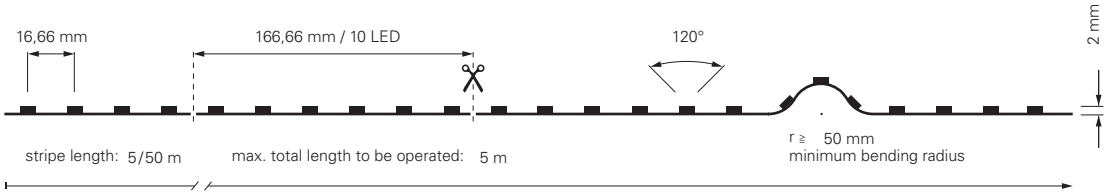

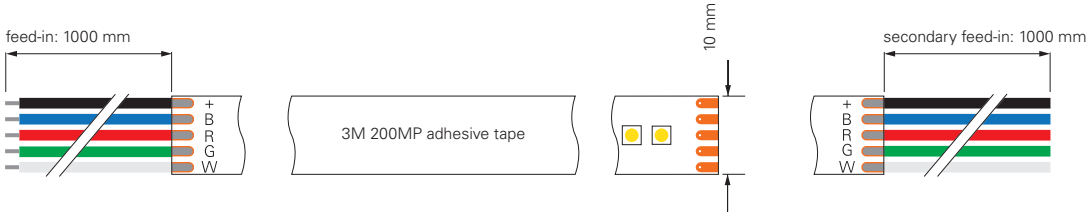

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840353	RGB NW 450-630 nm + 4000K	47 lm/W	775 lm/m	5000 mm	16,5 W/m	60 LED/m	**149,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 80 | 4 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

3535-192-24V-RGB+3000K-5M / RGB+4000K-5M

RGBWW RGBNW



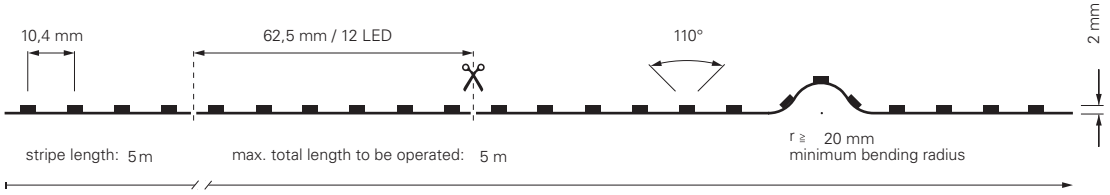

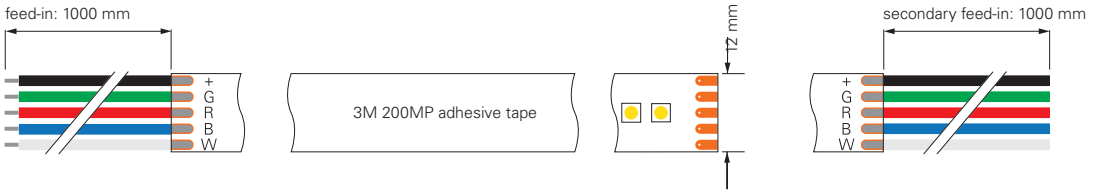

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	EEI	Prix
840308	RGB WW 470-630 nm + 3000K	43 lm/W	955 lm/m	5000 mm	22 W/m	192 LED/m	G	**179,95 €**
840309	RGB NW 470-630 nm + 4000K	45 lm/W	985 lm/m	5000 mm	22 W/m	192 LED/m	E	**179,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3535 | Ra 90 | 4 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | E

5050-60-24V-RGB+4000K-5M-SILIKON

RGBNW IP



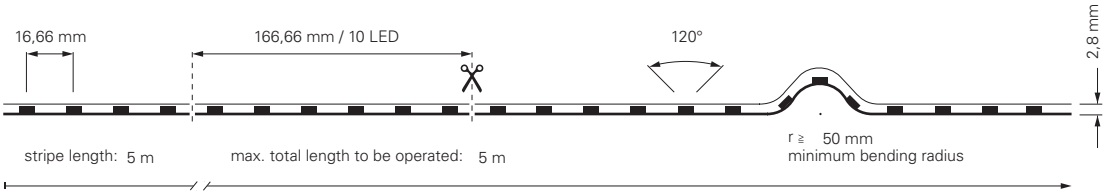

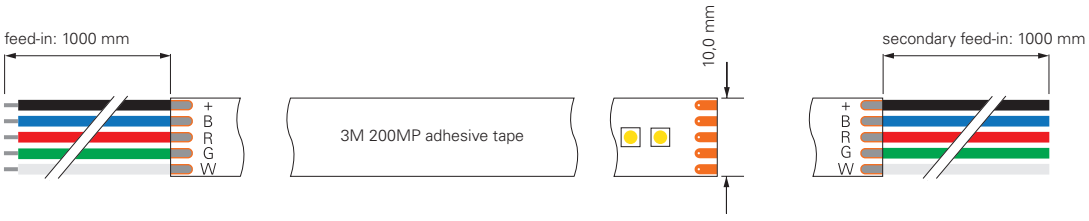

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840373	RGB NW 450-630 nm + 4000K	48 lm/W	765 lm/m	5000 mm	16,0 W/m	60 LED/m	**159,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 80 | 4 CH | IP44 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

5050-60-24V-RGB+3000K-5M-SILIKON

RGBWW IP



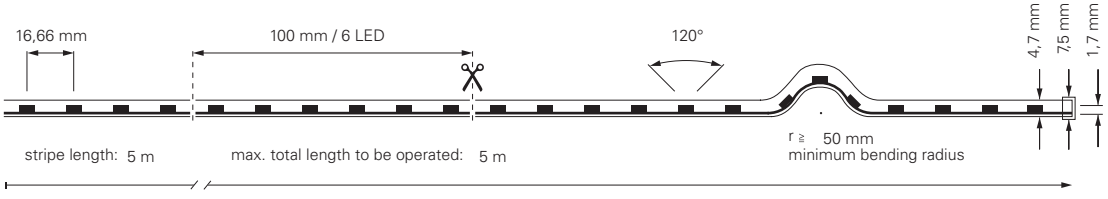

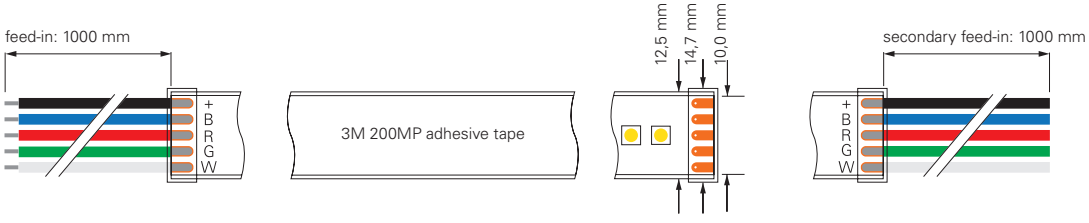

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840239	RGB WW 450-630 nm + 3000K	49 lm/W	735 lm/m	5000 mm	15 W/m	60 LED/m	**174,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | 4 CH | IP67 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

accessoires inclus: 10x support de fixation, 20x vis en acier inoxydable, 2x capuchon d'extrémité

D FLEX LINE – FLEXIBLE À BIEN DES ÉGARDS

Vous êtes à la recherche d'une bande LED flexible, à l'épreuve de l'eau et homogène? Avec notre série D FLEX LINE, nous réunissons toutes ces exigences en une seule bande lumineuse. Nos bandes D FLEX LINE sont disponibles en deux versions de base, en « Top View » et en « Side View ». La différence réside dans le positionnement des bandes LED, car il en résulte deux différences importantes dans le montage / placement possible de celles-ci.

Grâce à un encapsulage entièrement flexible, les D FLEX LINE atteignent un degré de protection allant jusqu'à IP68 et permettent, par un positionnement approprié de la bande, d'obtenir une lumière entièrement homogène dans les différentes versions de rubans LED blanc chaud, RGB et RGB + blanc chaud. La forme et l'encapsulation influencent également de manière significative le comportement de diffusion de nos bandes, vous offrant un angle de diffusion allant jusqu'à 180°.

La longueur totale maximale utilisable est de 5 m. Vous pouvez raccourcir les bandes lumineuses aux points prévus et marqués. Chaque bande D FLEX LINE est fournie avec une alimentation principale et une alimentation secondaire de 3 m chacune, assurant ainsi une installation flexible, pratique et simple. L'alimentation est fournie avec des extrémités de fils étamées. De plus, nos bandes D FLEX LINE sont ignifuges et résistantes aux UV, à l'eau chlorée, à l'eau salée et aux produits de nettoyage disponibles dans le commerce [respecter les concentrations, ne résiste pas à l'eau de mer].



TOP VIEW

La bande LED est disposée / installée horizontalement, ce qui signifie que la bande Flex peut être pliée vers le haut et vers le bas.
[respecter le rayon de courbure minimum correspondant]



D FLEX LINE TOP VIEW IP68 3000K

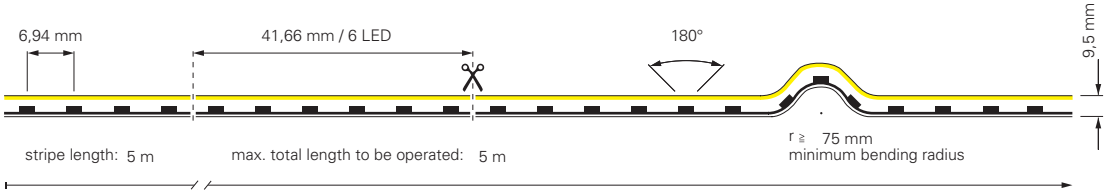

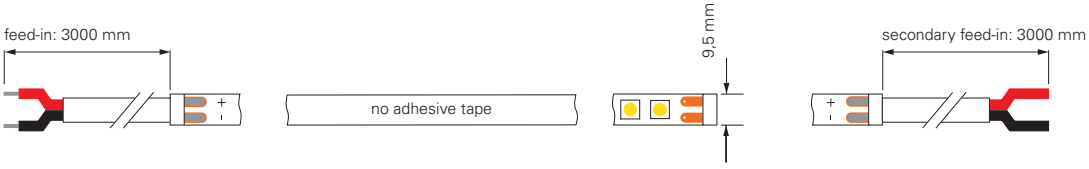

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840285	ww 3000K	70 lm/W	730 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	144 LED/m	**479,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3014 | Ra 80 | 1 CH | IP68 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930446	Profilé pour D Flex Line MINI Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 12 x 13 mm	**14,94 €**
930445	Profilé pour D Flex Line MINI Plastique | transparent L x L x H: 1000 x 12 x 13 mm	**10,95 €**
930531	Kit de montage pour D Flex Line | 10 x 10 mm	**10,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**5,95 €**









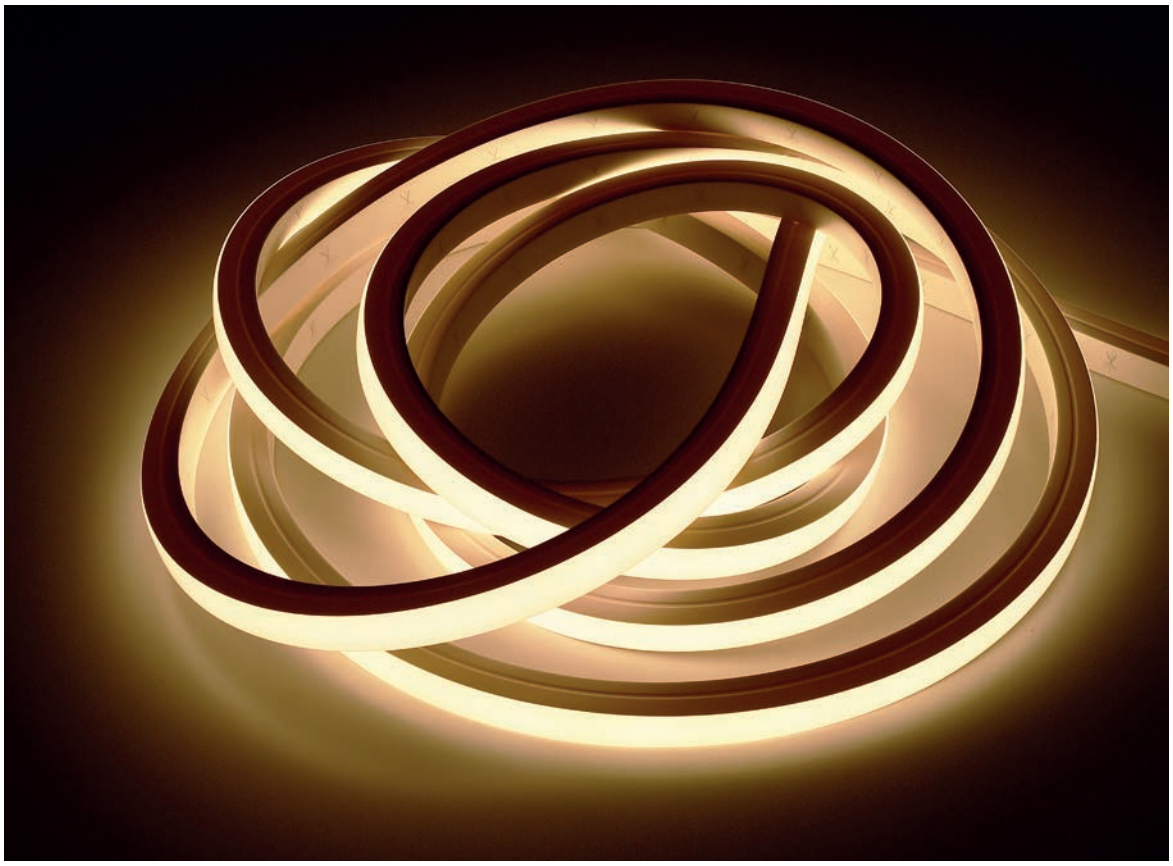





D FLEX LINE MINI TOP VIEW IP68 3000K





Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840288	WW 3000K	49 lm/W	515 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	144 LED/m	**749,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3014 | Ra 80 | + − | 1 CH | IP68 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930448	Profilé pour D Flex Line TOP Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 19 x 18 mm	**14,94 €**
930449	Profilé pour D Flex Line TOP Plastique | transparent L x L x H: 1000 x 19 x 18 mm	**11,95 €**
930533	Kit de montage pour D Flex Line | 16 x 15 mm	**10,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**5,95 €**









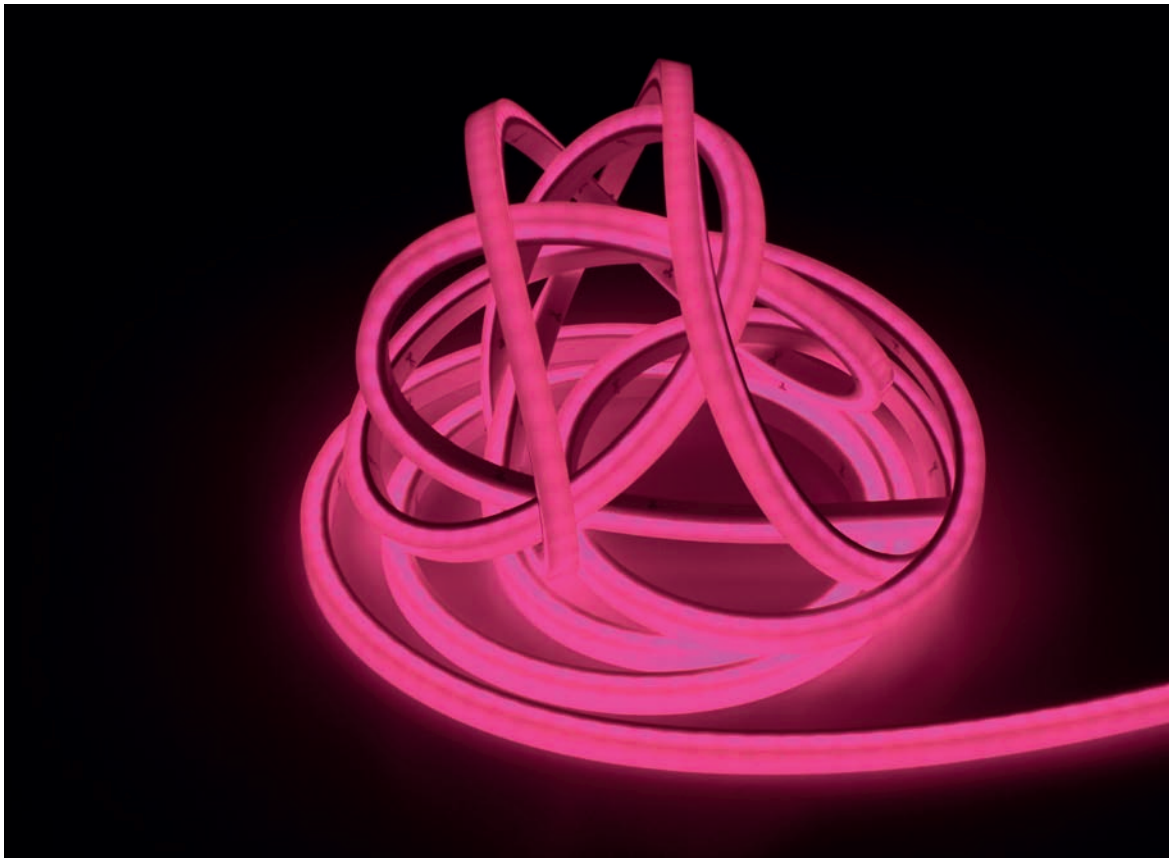

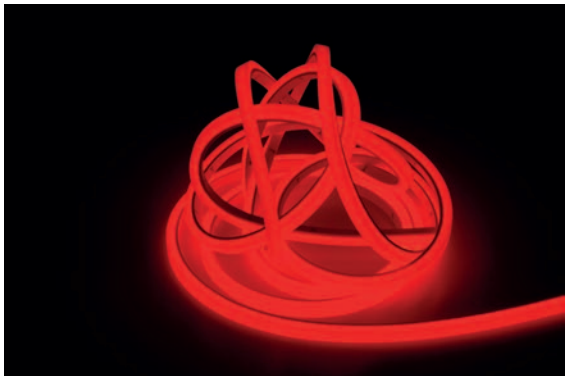

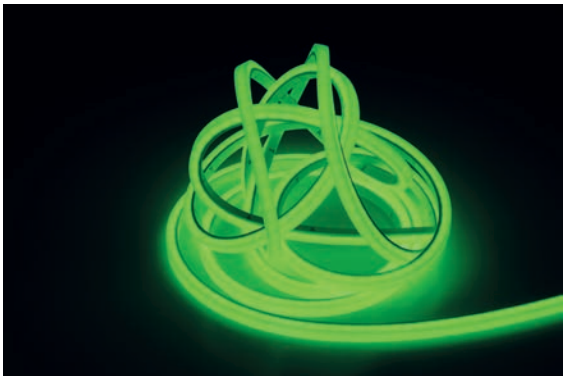

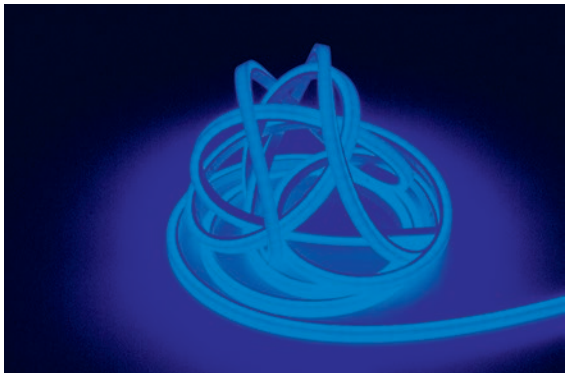





IP

D FLEX LINE TOP VIEW IP68 RGB

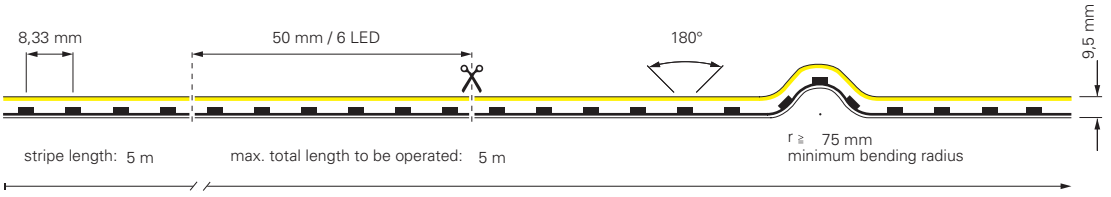

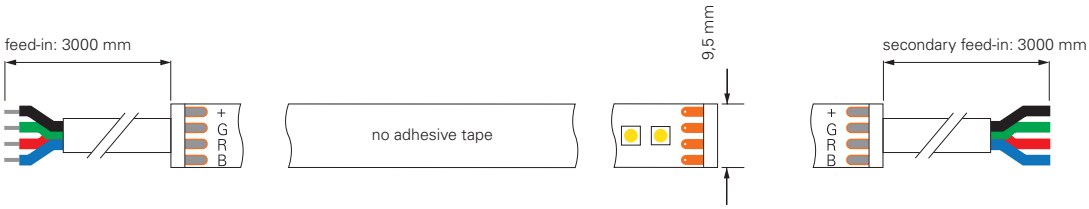

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840286	RGB 460-620 nm	32 lm/W	315 lm/m	5000 mm	10 W/m	120 LED/m	**519,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 4040 | + − | 3 CH | IP68 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930446	Profilé pour D Flex Line MINI Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 12 x 13 mm	**14,94 €**
930445	Profilé pour D Flex Line MINI Plastique | transparent L x L x H: 1000 x 12 x 13 mm	**10,95 €**
930531	Kit de montage pour D Flex Line | 10 x 10 mm	**10,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**5,95 €**





















D FLEX LINE TOP VIEW IP68 RGBW

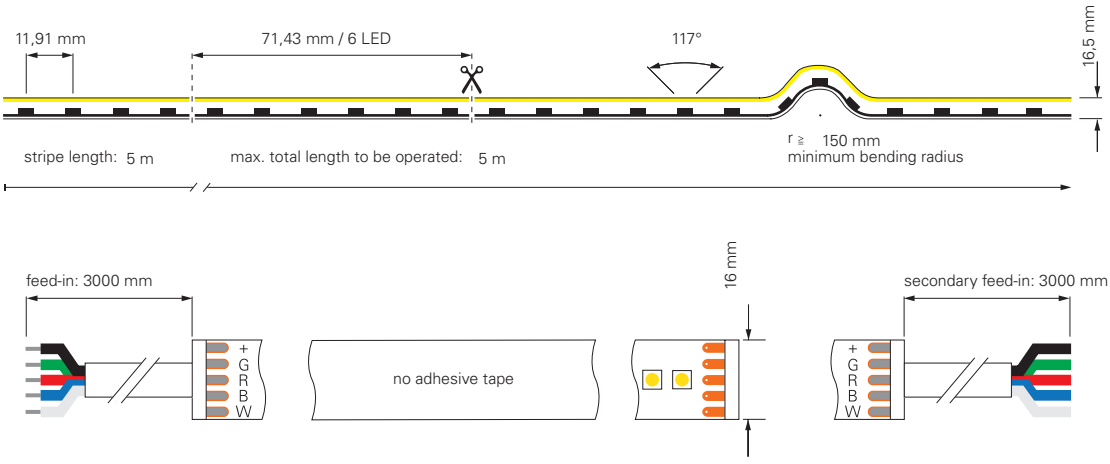

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840289	RGB WW 470-620 nm	30 lm/W	320 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	84 LED/m	**779,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 80 | 4 CH | IP68 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930448	Profilé pour D Flex Line TOP Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 19 x 18 mm	**14,94 €**
930449	Profilé pour D Flex Line TOP Plastique | transparent L x L x H: 1000 x 19 x 18 mm	**11,95 €**
930533	Kit de montage pour D Flex Line | 16 x 15 mm	**10,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**5,95 €**







SIDE VIEW

La bande LED est disposée / installée verticalement, ce qui permet de plier la bande Flex vers la gauche et la droite. [respecter le rayon de courbure minimum correspondant]





D FLEX LINE MINI SIDE VIEW IP44 3000K

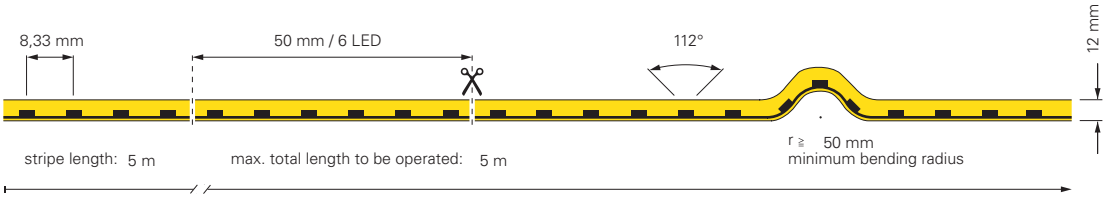



Article	Température de couleur		Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840376	ww	3000K	30 lm/W	285 lm/m	5000 mm	9,5 W/m	120 LED/m	**359,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3014 | Ra 90 | + − | 1 CH | IP44 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930443	Profilé pour D Flex Line Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 9 x 13 mm	**12,95 €**
930444	Flex Profilé pour D Flex Line Aluminium L x L x H: 500 x 9 x 12 mm	**21,95 €**
930530	Kit de montage pour D Flex Line | 6,5 x 12 mm	**9,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**5,95 €**













D FLEX LINE MINI SIDE VIEW IP68 3000K



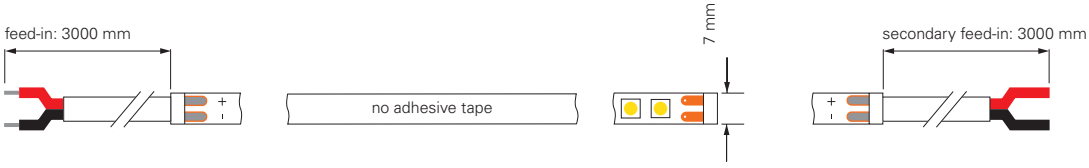

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840283	WW 3000K	37 lm/W	295 lm/m	5000 mm	8 W/m	120 LED/m	**559,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3014 | Ra 80 | + - | 1 CH | IP68 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930443	Profilé pour D Flex Line Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 9 x 13 mm	**12,95 €**
930444	Flex Profilé pour D Flex Line Aluminium L x L x H: 500 x 9 x 12 mm	**21,95 €**
930530	Kit de montage pour D Flex Line | 6,5 x 12 mm	**9,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**5,95 €**













D FLEX LINE MINI SIDE VIEW IP68 3000K



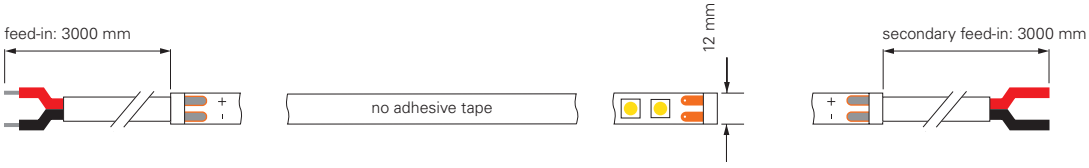

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840287	WW 3000K	36 lm/W	368 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	144 LED/m	**799,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3014 | Ra 80 | + − | 1 CH | IP68 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930447	Profilé pour D Flex Line SIDE Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 15 x 21 mm	**14,95 €**
930451	Flex Profilé pour D Flex Line Side Aluminium L x L x H: 500 x 15 x 20 mm	**26,95 €**
930532	Kit de montage pour D Flex Line | 12 x 20 mm	**9,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**5,95 €**









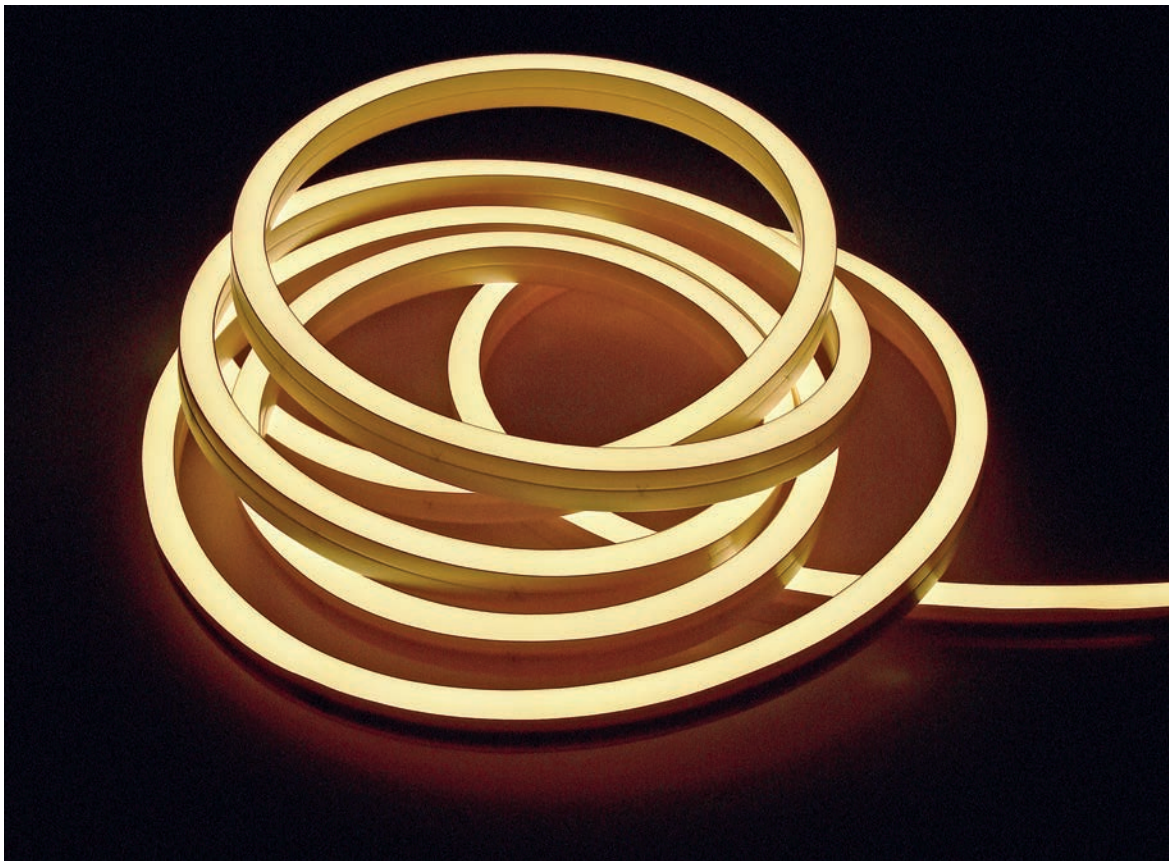



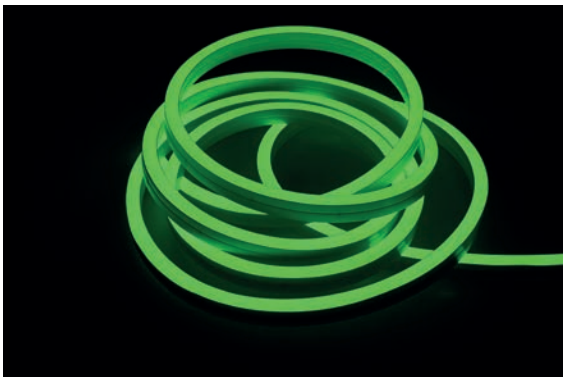

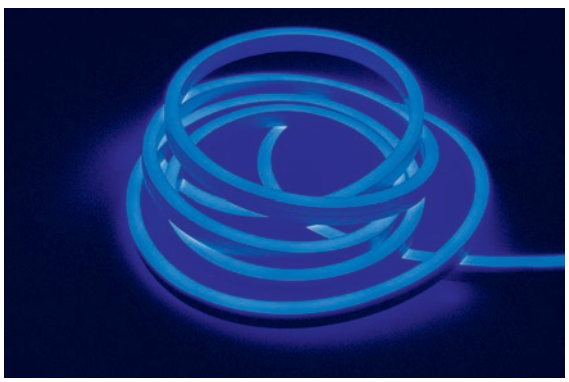

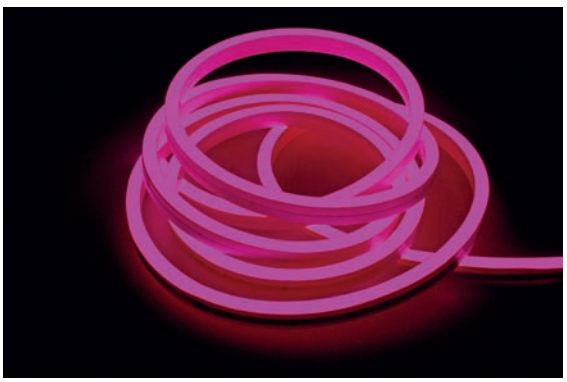





D FLEX LINE SIDE VIEW IP68 RGBW

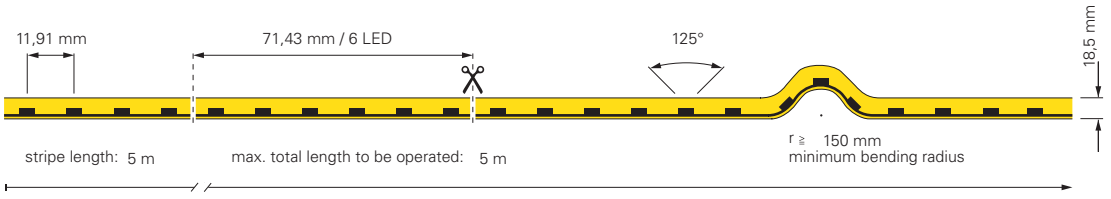

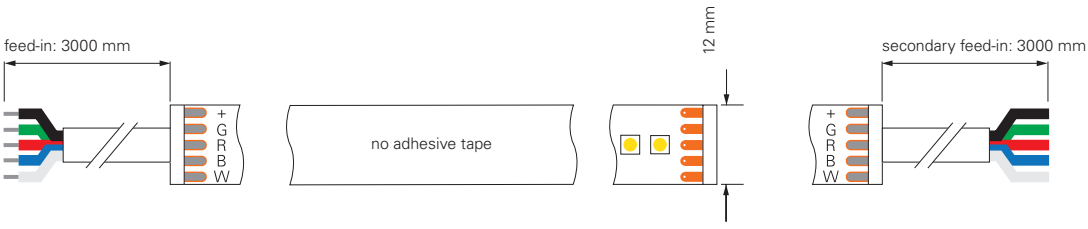

Article	Température de couleur	Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840290	RGB WW 470-630 nm	20 lm/W	210 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	84 LED/m	**799,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 80 | 4 CH | IP68 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930447	Profilé pour D Flex Line SIDE Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 15 x 21 mm	**14,95 €**
930451	Flex Profilé pour D Flex Line Side Aluminium L x L x H: 500 x 15 x 20 mm	**26,95 €**
930532	Kit de montage pour D Flex Line | 12 x 20 mm	**9,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**5,95 €**









230V | 1CH

Ces bandes LED sont conviennent particulièrement en cas d'exigences spécifiques et d'accent sur des segments flexibles, résistants à l'eau et durables dans les espaces intérieurs et extérieurs.
En raison de la tension de 230V, aucun bloc d'alimentation supplémentaire n'est nécessaire. Le luminaire est livré prêt à être raccordé avec la fiche Schuko montée et le capuchon d'extrémité encapsulé. Les bandes LED peuvent être commutées de 100 % à 40 % au moyen d'un gradateur en fonction des besoins ou de l'éclairage ambiant.
Les applications comportant de longs segments, par exemple sur des bâtiments ou des couloirs d'hôtel, peuvent être utilisées sur une distance allant jusqu'à 50 m.



IP

2835-84-230V-2700K-15M / 2700K-50M / 3000K-15M / 3000K-50M / 4000K-15M / 4000K-50M PVC-EXTRUSION



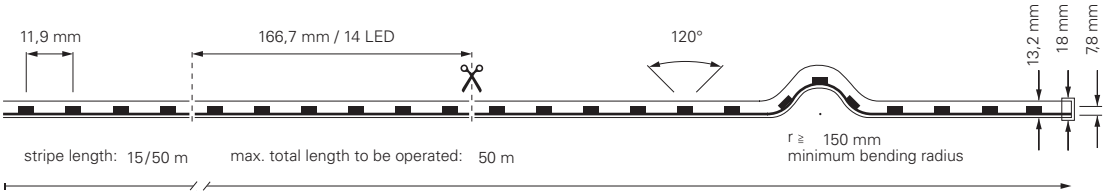



Article	Température de couleur		Efficacité	Lumens	Dimensions L	Puissance	Source	Prix
840390	WW	2700K	103 lm/W	1442 lm/m	15000 mm	14 W/m	84 LED/m	**769,95 €**
840391	WW	2700K	103 lm/W	1442 lm/m	50000 mm	14 W/m	84 LED/m	**2.499,95 €**
840386	WW	3000K	105 lm/W	1470 lm/m	15000 mm	14 W/m	84 LED/m	**769,95 €**
840387	WW	3000K	105 lm/W	1470 lm/m	50000 mm	14 W/m	84 LED/m	**2.499,95 €**
840388	NW	4000K	114 lm/W	1596 lm/m	15000 mm	14 W/m	84 LED/m	**769,95 €**
840389	NW	4000K	114 lm/W	1596 lm/m	50000 mm	14 W/m	84 LED/m	**2.499,95 €**



840390, 840386, 840388 y compris 30 agrafes avec vis et chevilles
840391, 840387, 840389 y compris 100 agrafes avec vis et chevilles



930689	Embouts Set 2 Pièces	**4 ,95 €**
930690	Câble d'alimentation 300cm avec fiche contoure IP44	**34,95 €**
930691	Connecteur Flex 60cm	**24,95 €**
930692	Kit d'agrafes de montage 10 Pièces	**9,95 €**
930693	Professionnel du montage Plastique 100cm	**14,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**5,95 €**

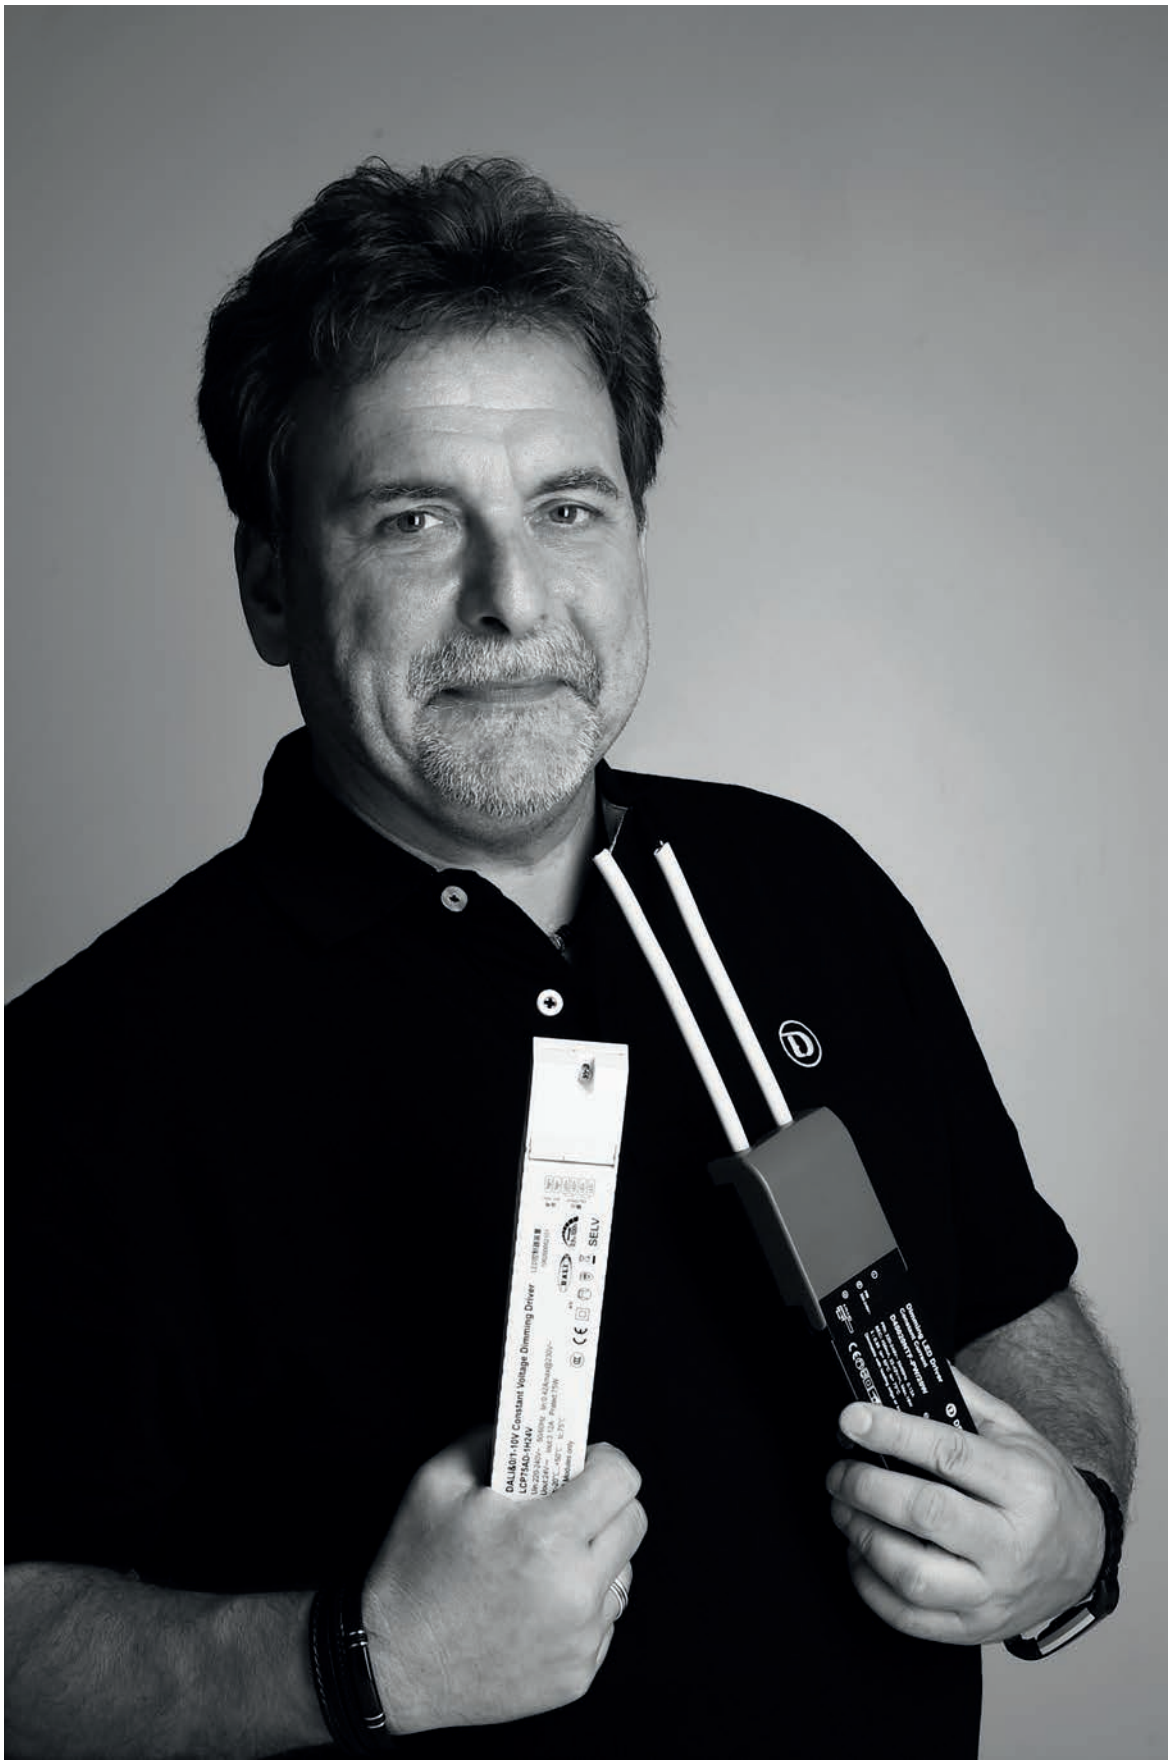
DALI&0/1-10V Constant Voltage Dimming Driver
LCP75AD-1H24V
SELV

ALIMENTATIONS

720 Alimentations | Aperçu
722 Informations techniques
724 DC | CV | Recherche rapide
728 DC | CV
740 DC | CC | Recherche rapide
743 DC | CC
754 DC | CC/CV
756 AC | CV | Recherche rapide
756 AC | CV



DC | CV
pas de gradation
de la page 728



DC | CV
pas de gradation | IP
de la page 730



DC | CV
gradable par
Découpage de phase
page 732



DC | CV
gradable par phase ou
découpage de phase
de la page 733



DC | CV
gradable par 1-10V
de la page 734



DC | CV |
gradable par DALI /
0-10V / 1-10V / Touch-Dim
de la page 736



DC | CV
gradable par KNX
page 738



DC | CV
gradable par CASAMBI
page 738



DC | CV
gradable par DMX
page 739



DC | CC
pas de gradation
de la page 743



DC | CC
gradable par
découpage de phase
de la page 756



DC | CC
gradable par phase ou
découpage de phase
page 749



DC | CC
gradable par DALI /
DALI + Intelli-Touch-Dim
de la page 750



DC | CC
gradable par KNX
page 753



DC | CC/CV
gradable par CASAMBI
page 754



DC | CC/CV
gradable par phase ou
Touch-Dim
page 755



AC | CV
gradable par phase ou
découpage de phase
page 756



AC | CV | gradable par
phase
page 757

Alimentations

PLANIFIER ENCORE MIEUX LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Vous remarquerez certainement les nouvelles données techniques en parcourant nos blocs d'alimentation et vous vous demanderez de quoi il s'agit ? À l'avenir, nous souhaitons vous aider à planifier et à dimensionner encore mieux vos installations. Le contexte est le suivant : de plus en plus de blocs d'alimentation pour l'éclairage sont installés dans les bâtiments standard [soit directement dans les luminaires, soit comme alimentations externes].

En raison des courants d'appel inhérents à la conception, les disjoncteurs peuvent être surchargés, par exemple, après une panne de courant et le démarrage simultané de tous les blocs d'alimentation. Afin de pouvoir en tenir compte lors de la phase de planification, nous vous fournissons les données nécessaires pour tous nos blocs d'alimentation.

COURANT D'APPEL

À l'avenir, vous trouverez la spécification du courant d'appel maximal directement sur nos blocs d'alimentation. La valeur maximale du courant [ampères/A] est indiquée par rapport au temps correspondant [microsecondes/µs] et définit le moment exact où la consommation de courant la plus élevée se produit après l'application de la tension secteur. Vous retrouverez cette valeur limite dans les fiches techniques des composants correspondants de nombreux fabricants, car ce phénomène peut entraîner une surcharge/un endommagement du système.

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN FLAT

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe

872629	■	12V	6W	0-500mA	7A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**16,95 €**
862231	■	12V	12W	0-1000mA	8A/300µs	128 x 50 x 13 mm	**21,95 €**
862232	■	12V	20W	0-1670mA	12A/300µs	128 x 50 x 14 mm	**25,95 €**
862121	■	12V	50W	0-4160mA	15A/300µs	185 x 62 x 22 mm	**52,95 €**

COMBIEN DE BLOCS D'ALIMENTATION PAR DISJONCTEUR?

Le nombre maximum de blocs d'alimentation pouvant être connectés au disjoncteur correspondant dépend directement du courant d'appel. Dans nos »Recherche Rapides«, vous trouverez le nombre pour les types de disjoncteurs les plus courants [B10A, B16A, C10A, C16A].

CHARGE CAPACITIVE DES ALIMENTATIONS

En raison de leur conception, certains blocs d'alimentation ont des charges capacitives très différentes. En particulier en combinaison avec des détecteurs de mouvement, des interrupteurs crépusculaires ou des actionneurs de commutation/de variation, cette valeur, qui est disponible pour de nombreux blocs d'alimentation et indiquée dans nos « Quick Finders » [comme pour le condensateur en nF/pF], joue un rôle important en ce qui concerne l'adéquation et la durabilité de tous les composants. Veuillez également vous référer aux fiches techniques des fabricants.

Données électr.		gradable par							Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Voltage	Puissance	phase/découpage de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Intérieur	Extérieur	Design	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
12V	20 W								x		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	729
12V	2,5-25 W	x							x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	733
12V	40 W								x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	730

SECTION DU FIL

Lors de l'installation de blocs d'alimentation à tension constante [CV] ou à courant constant [CC] et des composants associés, assurez-vous toujours à ce que les sections de câble sont suffisamment dimensionnées, notamment en fonction de la longueur du câble. Les sections de câble spécifiées [mm²] ont été adaptées aux sections disponibles dans le commerce. La longueur de câble maximale de 10 m ne doit pas être dépassée. Les « valeurs rouges » doivent impérativement être évitées.

12 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,75	1,50	[2,50]
50 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
75 W	1,00	2,50	4,00	[6,00]
100 W	1,50	4,00	6,00	[10,00]
125 W	1,50	4,00	10,00	[10,00]
150 W	2,50	6,00	10,00	-
200 W	2,50	6,00	-	-
300 W	4,00	10,00	-	-
400 W	6,00	-	-	-

24 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
50 W	0,25	0,50	0,75	[1,00]
75 W	0,25	0,75	1,00	[1,50]
100 W	0,50	0,75	1,50	[2,50]
125 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]
150 W	0,50	1,50	2,50	[4,00]
200 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
300 W	1,00	2,50	6,00	-
400 W	1,50	4,00	6,00	-

48 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
50 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
75 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
100 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
125 W	0,25	0,25	0,50	[0,75]
150 W	0,25	0,50	0,75	[0,75]
200 W	0,25	0,50	1,00	[1,00]
300 W	0,25	0,75	1,50	[1,50]
400 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]

CONNAISSEZ-VOUS NOS BLOCS D'ALIMENTATION LONG-FLAT?

Ces blocs d'alimentation sont désormais disponibles avec une puissance allant jusqu'à 240 watts et, grâce à leurs dimensions réduites, ils conviennent parfaitement au montage dans des corniches de plafond, des joints d'ombre ou toute autre situation de montage où l'espace est limité.

Vous trouverez tous les blocs d'alimentation Long-Flat à la page 729





Données électr.		gradable par							Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Voltage	Puissance	dé-/connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
12V	4 W								x	x	mini		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872127	728
12V	6 W								x		flat	38.83nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872629	729
12V	12 W								x	x	octo	101uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862229	728
12V	12 W								x		flat		B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862231	729
12V	20 W								x		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	729
12V	2,5-25 W	x							x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	733
12V	40 W								x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	730
12V	40 W								x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872082	730
12V	40 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872097	731
12V	40 W		x	x		x			x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862253	736
12V	45 W								x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862123	729
12V	50 W								x		flat	485.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862121	729
12V	12-50 W	x							x		basic	1924uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862220	733
12V	60 W								x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862093	729
12V	60 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872098	731
12V	60 W						x		x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872109	738
12V	60 W							x	x		basic		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	862249	738
12V	75 W								x		basic	870nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862127	730
12V	75 W								x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872084	730
12V	75 W		x	x		x			x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862254	736
12V	90 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872099	731
12V	100 W								x		basic	842.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862165	730
12V	100 W								x	x	IP	621.5nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872093	730
12V	100 W								x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862125	729
12V	33-100 W	x							x	x	IP	93,14nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872135	733
12V	34-100 W	x							x		basic	146,34nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862241	733

Données électr.		gradable par							Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Voltage	Puissance	dé-/connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
12V	120 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872100	731
12V	120 W						x		x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872110	738
12V	120 W							x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	862250	738
12V	135 W				x				x		*		B10A=7, B16A=12, C10A=16, C16A=25	843274	739
12V	150 W								x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862172	729
12V	150 W								x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862167	730
12V	150 W								x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872086	730
12V	150 W		x						x	x	IP		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	872011	734
12V	200 W		x	x		x			x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=5, C16A=9	862160	735
12V	66-200 W	x							x	x	IP	148,64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872137	733
12V	200 W								x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872088	730
12V	200 W						x		x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872111	738
24V	4 W								x	x	mini		B10A=59, B16A=94, C10A=123, C16A=197	872128	728
24V	6 W								x		flat	43.5nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872630	729
24V	12 W								x	x	octo	620uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862230	728
24V	12 W								x		flat	311uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862233	729
24V	20 W								x		flat	446uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862234	729
24V	2,5-25 W	x							x		basic	9520uF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862221	733
24V	40 W								x		basic	762nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862163	730
24V	40 W								x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872083	730
24V	40 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872101	731
24V	40 W		x	x		x			x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862255	736
24V	45 W								x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862124	729
24V	12-50 W	x							x		basic	10520uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862222	733
24V	50 W								x		flat	604.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862122	729
24V	60 W		x						x		*		B10A=10, B16A=16, C10A=10, C16A=16	872817	734

Données électr.		gradable par							Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Voltage	Puissance	dé-/connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
24V	60 W								x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862094	729
24V	60 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872102	731
24V	60 W						x		x		IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872112	738
24V	12-60 W	x							x	x	*			872045	732
24V	60 W							x	x		basic		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	862251	738
24V	75 W								x		basic	760nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862164	730
24V	75 W								x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872085	730
24V	75 W		x	x		x			x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862256	736
24V	90 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872103	731
24V	100 W								x		basic	724.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862166	730
24V	33-100 W	x							x		IP	94,13nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872136	747
24V	34-100 W	x							x		basic	140.74nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862242	733
24V	100 W								x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862126	729
24V	100 W								x	x	IP	626.3nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872094	730
24V	120 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872104	731
24V	120 W						x		x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872113	738
24V	120 W							x	x		basic		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	862252	738
24V	135 W				x				x		*		B10A=7, B16A=12, C10A=16, C16A=25	843275	739
24V	150 W								x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862168	730
24V	150 W								x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862173	729
24V	150 W								x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872087	730
24V	30-150 W	x							x	x	*			872046	732
24V	150 W					x			x		basic		B10A=5, B16A=9, C10A=10 C16A=18	862262	736
24V	200 W		x	x		x			x		basic		B10A=4, B16A=6, C10A=7, C16A=12	862161	735
24V	200 W						x		x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872114	738
24V	66-200 W	x							x	x	IP	148.64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872138	733

Données électr.		gradable par							Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Voltage	Puissance	dé-/connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
24V	240 W								x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872089	730
24V	240 W								x		long-flat	5600uF	B10A=1, B16A=2, C10A=3, C16A=5	862265	729
24V	240 W					x			x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862263	736
24V	320 W								x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=6	872091	730
48V	40 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872105	731
48V	60 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872106	731
48V	75 W								x	x	IP		B10A=4, B16A=7, C10A=7, C16A=11	872116	731
48V	75 W		x						x	x	IP		B10A=4, B16A=7, C10A=7, C16A=11	872117	735
48V	75 W					x			x	x	IP		B10A=4, B16A=7, C10A=7, C16A=11	872118	737
48V	90 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872107	731
48V	33-100 W	x							x		IP	6,6uF	B10=3 B16=5, C10=7, C16=11	872142	733
48V	120 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872108	731
48V	150 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=5	872119	731
48V	150 W		x						x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=5	872120	735
48V	150 W					x			x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=5	872121	737
48V	66-200 W	x							x	x	IP	6,6uF	B10=2, B16=3, C10=4 C16=7	872143	733
48V	200 W						x		x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872115	738
48V	240 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872122	731
48V	240 W		x						x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872123	735
48V	240 W					x			x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872124	737
48V	600 W								x	x	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	872125	731

Alimentations Conception



mini rond / octo flat basic long-flat IP * Conception spécial

IP

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN MINI



- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
872127	noir	12V	4W	0-330mA	5A/260µs	38 x 27 x 21 mm	**12,95 €**
872128	noir	24V	4W	0-170 mA	5A/260µs	38 x 27 x 21 mm	**12,95 €**



IP

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN OCTO



- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
862229	noir	12V	12W	0-1000mA	15A/200µs	50 x 48 x 24 mm	**21,95 €**
862230	noir	24V	12W	0-500mA	15A/200µs	50 x 48 x 24 mm	**21,95 €**



DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN FLAT



Exemple de Conception

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- idéal pour un montage invisible dans les corniches de plafond
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix	
872629	noir	12V	6W	0-500mA	7A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**16,95 €**	
862231	noir	12V	12W	0-1000mA	15A/200µs	128 x 50 x 13 mm	**21,95 €**	NEW
862232	noir	12V	20W	0-1670mA	20A/100µs	128 x 50 x 13 mm	**25,95 €**	
862121	noir	12V	50W	0-4160mA	15A/300µs	185 x 62 x 22 mm	**52,95 €**	
872630	noir	24V	6W	0-250mA	7A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**16,95 €**	
862233	noir	24V	12W	0-500mA	15A/200µs	128 x 50 x 13 mm	**21,95 €**	
862234	noir	24V	20W	0-830mA	20A/100µs	128 x 50 x 13 mm	**25,95 €**	
862122	noir	24V	50W	0-2100mA	15A/300µs	185 x 62 x 22 mm	**52,95 €**	





DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN LONG-FLAT

Exemple de Conception

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- idéal pour un montage invisible dans les corniches de plafond
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix	
862123	noir	12V	45W	0-3750mA	30A/300µs	251 x 30 x 16 mm	**49,95 €**	
862093	blanc	12V	60W	0-5000mA	30A/300µs	305 x 30 x 17 mm	**59,95 €**	
862125	noir	12V	100W	0-8340mA	50A/300µs	312 x 30 x 18 mm	**96,95 €**	
862172	noir	12V	150W	0-12500mA	60A/300µs	335 x 30 x 22 mm	**129,95 €**	
862124	noir	24V	45W	0-1870mA	30A/300µs	251 x 30 x 16 mm	**49,95 €**	
862094	noir	24V	60W	0-2500mA	30A/300µs	305 x 30 x 17 mm	**59,95 €**	
862126	noir	24V	100W	0-4170mA	50A/300µs	312 x 30 x 18 mm	**96,95 €**	
862173	noir	24V	150W	0-6250mA	60A/300µs	335 x 30 x 22 mm	**129,95 €**	
862265	noir	24V	240W	0-10000mA	120A/500µs	357 x 32 x 23 mm	**159,95 €**	NEW



DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN BASIC



- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe

Exemple de Conception

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
862162	noir	12V	40W	0-3000 mA	15A/300µs	166 x 52 x 24 mm	**46,95 €**
862127	noir	12V	75W	0-6300 mA	15A/300µs	184 x 61 x 32 mm	**74,95 €**
862165	noir	12V	100W	0-8300 mA	50A/300µs	184 x 61 x 32 mm	**96,95 €**
862167	noir	12V	150W	0-12500 mA	60A/300µs	210 x 67 x 34 mm	**129,95 €**
862163	noir	24V	40W	0-1700 mA	15A/300µs	166 x 52 x 24 mm	**46,95 €**
862164	noir	24V	75W	0-3100 mA	15A/300µs	184 x 61 x 32 mm	**74,95 €**
862166	noir	24V	100W	0-4200 mA	50A/300µs	184 x 61 x 32 mm	**96,95 €**
862168	noir	24V	150W	0-6250 mA	60A/300µs	210 x 67 x 34 mm	**129,95 €**



DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN IP



- Boîtier en aluminium
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe

Exemple de Conception

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
872082	anthracite	12V	40W	0-3340 mA	30A/300µs	182 x 58 x 30,5 mm	**74,95 €**
872084	anthracite	12V	75W	0-6250 mA	35A/300µs	186 x 64 x 39 mm	**94,95 €**
872093	anthracite	12V	100W	0-8340 mA	50A/300µs	186 x 64 x 39 mm	**114,95 €**
872086	anthracite	12V	150W	0-12500 mA	60A/300µs	191 x 70 x 40 mm	**149,95 €**
872088	anthracite	12V	200W	0-16600 mA	75A/300µs	249 x 72 x 41 mm	**179,95 €**
872083	anthracite	24V	40W	0-1670 mA	30A/300µs	182 x 58 x 30,5 mm	**74,95 €**
872085	anthracite	24V	75W	0-3125 mA	35A/300µs	199 x 67 x 35 mm	**94,95 €**
872094	anthracite	24V	100W	0-4170 mA	50A/300µs	186 x 64 x 39 mm	**114,95 €**
872087	anthracite	24V	150W	0-6250 mA	60A/300µs	191 x 70 x 40 mm	**149,95 €**
872089	anthracite	24V	240W	0-10000 mA	75A/300µs	249 x 72 x 41 mm	**184,95 €**
872091	anthracite	24V	320W	0-13340 mA	85A/300µs	252 x 90 x 44 mm	**219,95 €**



IP

MEANWELL ALIMENTATIONS NPF-SÉRIE



Exemple de Conception

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
872097	noir	12V	40W	0-3340mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**84,95 €**
872098	noir	12V	60W	0-5000mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**94,95 €**
872099	noir	12V	90W	0-7500mA	60A/550µs	171 x 63 x 38 mm	**119,95 €**
872100	noir	12V	120W	0-10000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**139,95 €**
872101	noir	24V	40W	0-1670mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**84,95 €**
872102	noir	24V	60W	0-2500mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**94,95 €**
872103	noir	24V	90W	0-3750mA	60A/550µs	171 x 63 x 38 mm	**119,95 €**
872104	noir	24V	120W	0-5000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**139,95 €**
872105	noir	48V	40W	0-840mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**84,95 €**
872106	noir	48V	60W	0-1250mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**94,95 €**
872107	noir	48V	90W	0-1880mA	60A/550µs	171 x 63 x 38 mm	**119,95 €**
872108	noir	48V	120W	0-2500mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**139,95 €**



MEANWELL ALIMENTATIONS ELG/HLG-SÉRIE



IP

Exemple de Conception

- Boîtier en aluminium
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- Tension/courant de sortie réglables par potentiomètres interne

Article	Couleur		Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
872116	argenté	ELG	48V	75W	0-1600mA	50A/350µs	180 x 63 x 36 mm	**99,95 €**
872119	argenté	ELG	48V	150W	0-3130mA	65A/550µs	219 x 63 x 36 mm	**169,95 €**
872122	argenté	ELG	48V	240W	0-5000mA	60A/510µs	244 x 71 x 38 mm	**199,95 €**
872125	argenté	HLG	48V	600W	0-12500mA	70A/1000µs	280 x 144 x 49 mm	**489,95 €**





IP

TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT DE SÉCURITÉ ABN [DC] SELON DIN 2006-7 EN 61558-2-6: 2010-04 GRADATION PRIMAIRE

Un transformateur de sécurité nécessite une isolation renforcée ou double [enroulements primaire et secondaire séparés et une pièce plastique isolante supplémentaire] et des conditions d'essai plus strictes sont appliquées. Il convient donc aux applications conformes à la norme DIN EN 61558 dans le domaine de la protection accrue des personnes, par exemple pour le fonctionnement des luminaires installés dans les piscines, les fontaines, les cellules humides ou autres.



Exemple de Conception

TRANFORMATEUR DE SÉCURITÉ LED

- gradable par phase
- Charge max.: 80% Puissance en fonctionnement continu
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Dimensions L x L x H	Prix
872045	noir	24V	12 - 60W	150 x 90 x 70 mm	**369,90 €**
872046	noir	24V	30 - 150W	176 x 116 x 110 mm	**599,95 €**

220-240 Volt | CV | DC | max 150 Watt | IP67 | 110

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN BASIC GRADATION PRIMAIRE

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- idéal pour équiper des installations existantes, car il peut être utilisé en premier lieu avec des variateurs rotatifs / à bouton-poussoir du commerce [compatible C, par début ou fin de phase] gradable
- ne peut pas être combiné avec des variateurs PWM comme par exemple RF, DMX, DALI ou KNX
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe



Exemple de Conception

Article	Couleur	Voltage	Puissance	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
862240	noir	12V	2,5 - 25W	10A/100µs	122 x 52 x 30 mm	**54,95 €**
862220	noir	12V	12,0 - 50W	20A/100µs	184 x 61 x 33 mm	**74,95 €**
862241	noir	12V	34,0 - 100W	45A/100µs	210 x 67 x 34 mm	**144,95 €**
862221	noir	24V	2,5 - 25W	10A/100µs	122 x 52 x 30 mm	**54,95 €**
862222	noir	24V	12,0 - 50W	20A/100µs	184 x 61 x 33 mm	**74,95 €**
862242	noir	24V	34,0 - 100W	45A/100µs	210 x 67 x 34 mm	**144,95 €**



DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN IP GRADATION PRIMAIRE

- Boîtier métallique
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- idéal pour équiper des installations existantes, car il peut être utilisé en premier lieu avec des variateurs rotatifs / à bouton-poussoir du commerce [compatible C, par début ou fin de phase] gradable
- ne peut pas être combiné avec des variateurs PWM comme par exemple RF, DMX, DALI ou KNX
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe



Exemple de Conception

Article	Couleur	Voltage	Puissance	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix	
872135	argenté	12V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	**169,95 €**	
872137	argenté	12V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	**206,95 €**	
872136	argenté	24V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	**169,95 €**	
872138	argenté	24V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	**206,95 €**	
872142	argenté	48V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	**169,95 €**	NEW
872143	argenté	48V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	**206,95 €**	NEW



IP



DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN IP

- Boîtier en aluminium
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- gradable par 1 - 10V

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
872011	argenté	12V	150W	0-12500mA	60A/300µs	223 x 70 x 40 mm	**149,95 €**

110-240 Volt | CV | DC | 150 Watt | IP67 | 110



HEP ALIMENTATION LAV60W

- Boîtier métallique
- convient pour une utilisation en intérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- gradable par 1 - 10V

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
872817	blanc	24V	60W	0-2500 mA	37,4A/171µs	280 x 30 x 27,5 mm	**91,95 €**

220-240 Volt | CV | DC | 60 Watt | IP20 | 110

DALI



DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN BASIC

- Boîtier en aluminium
- convient pour une utilisation en intérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- gradable par DALI1, 0-10V, 1-10V ou Intelli-Push [Touch-Dim par bouton-poussoir 230V]

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
862160	noir	12V	200W	0-16700 mA	28A/1250µs	310 x 60 x 45 mm	**189,95 €**
862161	noir	24V	200W	0-8300 mA	27A/650µs	310 x 60 x 45 mm	**189,95 €**

220-240 Volt | CV | DC | 200 Watt | IP20 | 110

IP



MEANWELL ALIMENTATIONS ELG/HLG-SÉRIE

Exemple de Conception

- Boîtier en aluminium
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- gradable par 0-10V / 1-10V

Article	Couleur		Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
872117	argenté	ELG	48V	75W	0-1600mA	50A/350µs	180 x 63 x 36 mm	**104,95 €**
872120	argenté	ELG	48V	150W	0-3130mA	65A/550µs	219 x 63 x 36 mm	**169,95 €**
872123	argenté	ELG	48V	240W	0-5000mA	60A/510µs	244 x 71 x 38 mm	**199,95 €**
872126	argenté	HLG	48V	600W	0-12500mA	70A/1000µs	280 x 144 x 49 mm	**499,95 €**

100-305 Volt | CV | DC | max 600 Watt | IP67 | 110

DALI

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS LCP DALI

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- gradable par DALI2 ou DALI1,
  10V / 1-10V ou Touch-Dim par bouton-poussoir 230V
- nouvelle fonction Intelli-Push
  [combinaison de touches synchronise, si nécessaire
  toutes les alimentations connectées]



Exemple de Conception

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix	
862253	blanc	12V	40W	0-3400mA	10A/32µs	185 x 42,5 x 28,5 mm	**99,95 €**	
862254	blanc	12V	75W	0-6250mA	22A/300µs	295 x 40 x 32 mm	**129,95 €**	
862255	blanc	24V	40W	0-1700mA	10A/32µs	185 x 42,5 x 28,5 mm	**99,95 €**	
862256	blanc	24V	75W	0-3125mA	22A/300µs	295 x 40 x 32 mm	**129,95 €**	
862262	blanc	24V	150W	0-6250mA	38A/430µs	295 x 40 x 32 mm	**169,95 €**	NEW
862263	blanc	24V	240W	0-10000mA	60A/430µs	360 x 40 x 32 mm	**219,95 €**	NEW



DALI



DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN BASIC

- Boîtier en aluminium
- convient pour une utilisation en intérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- gradable par DALI1, 0-10V, 1-10V ou
  Intelli-Push [Touch-Dim par bouton-poussoir 230V]

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
862160	noir	12V	200W	0-16700 mA	28A/1250µs	310 x 60 x 45 mm	**189,95 €**
862161	noir	24V	200W	0-8300 mA	27A/650µs	310 x 60 x 45 mm	**189,95 €**



DALI IP



Exemple de Conception

MEANWELL ALIMENTATIONS ELG-DALI

- Boîtier en aluminium
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- gradable par DALI1

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
872118	argenté	48V	75W	0-1600mA	50A/350µs	180 x 63 x 36 mm	**119,95 €**
872121	argenté	48V	150W	0-3130mA	65A/550µs	219 x 63 x 36 mm	**179,95 €**
872124	argenté	48V	240W	0-5000mA	60A/510µs	244 x 71 x 38 mm	**199,95 €**



MEANWELL ALIMENTATIONS PWM KNX



Exemple de Conception

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- gradable par KNX-Bus

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
872109	noir	12V	60W	0-5000mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**159,95 €**
872110	noir	12V	120W	0-10000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**209,95 €**
872111	noir	12V	200W	0-16600mA	70A/520µs	195 x 68 x 40 mm	**244,95 €**
872112	noir	24V	60W	0-2500mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**159,95 €**
872113	noir	24V	120W	0-5000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**209,95 €**
872114	noir	24V	200W	0-8300mA	70A/520µs	195 x 68 x 40 mm	**244,95 €**
872115	noir	48V	200W	0-4160mA	70A/520µs	195 x 68 x 40 mm	**244,95 €**





MEANWELL ALIMENTATIONS PWM CASAMBI



Exemple de Conception

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- gradable par CASAMBI-App

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
862249	noir	12V	60W	0-5000mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**259,95 €**
862250	noir	12V	120W	0-10000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**299,95 €**
862251	noir	24V	60W	0-2500mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**259,95 €**
862252	noir	24V	120W	0-5000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**299,95 €**



DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS HV DMX 2 IN 1



Appareil combiné DMX compacte et facile à installer. Un puissant gradateur à 3 canaux et un bloc d'alimentation de 135 watts sont combinés dans un seul boîtier pour une installation rapide et facile. Peut être contrôlé avec tous les panneaux de commande à 3 canaux et les contrôleurs DMX.

- Boîtier en aluminium
- convient pour une utilisation en intérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- supporte DMX 512
- gradable de 0 à 100%
- sans scintillement
- avec gradateur intégré à 3 canaux DMX

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
843274	noir	12V	135W	0-11250 mA	23A/320µs	196 x 75 x 40 mm	**169,95 €**
843275	noir	24V	135W	0-5630 mA	23A/320µs	196 x 75 x 40 mm	**169,95 €**



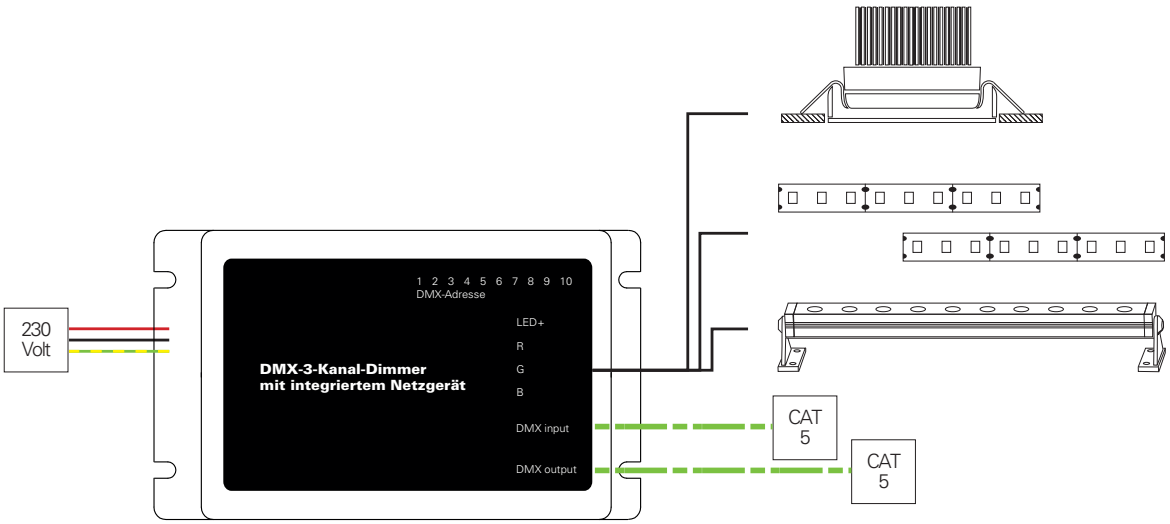

Données électr.			gradable par					Insérer/Conception			limites électriques		Alimentation	
intensité du courant	Puissance	Voltage	dé-/connexion de phase	Variateur tactile [Push]	DALI	KNX	CASAMBI-APP	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
350 mA	1,1-4,0 W	3-12V						x	x	mini	14.32pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872026	743
350 mA	2,1-4,0 W	6-12V	x					x	x	mini	10.00nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872132	746
350 mA	0,7-6,0 W	2-18V						x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872628	744
350 mA	3,2-8,0 W	9-23V						x		round	200uF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862212	743
350 mA	3,9-9,0 W	11-26V	x					x		basic		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862202	747
350 mA	6,0-10,0 W	17-29V						x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862239	744
350 mA	6,3-12,0 W	18-35V	x					x		basic	20,65pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862203	747
350 mA	0,7-12,0 W	2-35V						x		flat	194,0uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862223	744
350 mA	6,3-12,0 W	18-37V	x					x	x	octo	190uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862235	747
350 mA	0,7-18,0 W	2-52V						x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180512	745
350 mA	9,8-20,0 W	28-57V	x					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862204	747
350 mA	0,7-20,0 W	2-57V						x		flat	195uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862224	744
450 mA	9,9-19,0 W	22-42V	x					x		quick		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862257	748
500 mA	1,0-4,0 W	2-8V						x	x	mini	19.8pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872065	743
500 mA	2,0-4,0 W	4-8V	x					x	x	mini	4.75nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872014	746
500 mA	1,0-6,0 W	2-12V						x		flat	38.48nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862130	744
500 mA	3,0-8,0 W	6-16V						x		round	62.96nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862128	743
500 mA	1,0-12,0 W	2-24V						x		flat	298uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862225	744
500 mA	6,5-10,0 W	13-20V						x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862238	744
500 mA	6,0-12,0 W	12-24V	x					x	x	octo	186uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862236	747
500 mA	1,0-18,0 W	2-38V						x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180513	745
500 mA	1,0-20,0 W	2-40V						x		flat	292uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862226	744
500 mA	10,0-20,0 W	20-40V	x					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862205	747
500 mA	15,0-30,0 W	30-60V						x		basic	366nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862196	745
500 mA	20,0-40,0 W	40-80V						x		basic	356nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862197	745
500 mA	20,0-40,0 W	40-80V	x					x		basic	29.84nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862136	747

Données électr.			gradable par					Insérer/Conception			limites électriques		Alimentation	
intensité du courant	Puissance	Voltage	dé-/connexion de phase	Variateur tactile [Push]	DALI	KNX	CASAMBI-APP	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
700 mA	1,7-4,0 W	2-6V						x	x	mini	82pF	B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	872131	743
700 mA	2,0-4,0 W	2,5-6V	x					x	x	mini	10nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872134	746
700 mA	1,4-6,0 W	2-9V						x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862048	744
700 mA	4,2-8,0 W	6-12V						x		round	46.24nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862129	743
700 mA	1,4-12,0 W	2-17V						x		flat	427uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862227	744
700 mA	7,0- 12,0 W	10-17V	x					x	x	octo	188uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862237	747
700 mA	1,4-18,0 W	2-26V						x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180514	745
700 mA	1,4-20,0 W	2-29V						x		flat	295uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862228	744
700 mA	9,8-20,0 W	14-28V	x					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862207	747
700 mA	9,1-30,0 W	13-43V						x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862198	745
700 mA	20,3-35,0 W	29-57V						x		basic	359,3nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862199	745
700 mA	19,6-40,0 W	28-56V	x					x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862208	747
900mA	19,8-40,0 W	22-44V						x		basic	13.5pF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862157	745
900mA	19,8-40,0 W	22-44V	x					x		basic	30nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862264	747
1050 mA	9,8-22,0 W	9-20V	x					x		basic	40.72pF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	872647	747
1050 mA	9,5-90,0 W	9-28V						x		basic	27.9nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862133	745
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V						x		basic		B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862201	745
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V	x					x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862209	747
1050 mA	23,5-45,0 W	22-43V	x					x		basic	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862210	747
1050 mA	23,1-45,0 W	22-43V	x					x		quick	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862258	748
1300 mA	26,0-50,0 W	20-39V	x					x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862211	747
1400 mA	19,6-40,0 W	14-28V	x					x		basic	20.8nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862138	747
1500 mA	40,0-60,0 W	27-42V	x					x		quick		B10A=25, B16A=41, C10A=25, C16A=41	862259	748

Alimentations Conception



mini rond / octo flat basic long-flat IP * Conception spécial

Données électr.			gradable par					Insérer/Conception			limites électriques		Alimentation	
intensité du courant	Puissance	Voltage	dé-/connexion de phase	Variateur tactile [Push]	DALI	KNX	CASAMBI-APP	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
MULTI*	3,2-20,0 W	9-40V	x					x		basic		B10A=46, B16A=74, C10A=93, C16A=149	862141	749
MULTI*	3,2-12,0 W	15-54V		x	x			x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862190	751
MULTI*	5,0-25,0 W	20-60V		x	x			x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862191	751
MULTI*	8,75-45,0 W	21-70V		x	x			x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862192	751
MULTI*	14,7-45,0 W	14-43V		x	x			x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862193	751
MULTI*	26,3-75,5 W	25-71V		x	x			x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862194	751
MULTI*	2,1-25,2 W	6-54V		x	x			x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862246	752
MULTI*	0,70 - 42,00 W	2-100V		x	x			x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862247	752
MULTI*	1,0-60,3 W	2-90V		x	x			x		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862248	752
MULTI*	2,1-25,2 W	6-54V		x		x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862174	753
MULTI*	0,7-42,0 W	2-100V		x		x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862175	753
MULTI*	1,0-60,3 W	2-90V		x		x		x		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862176	753
MULTI*	2,1-25,2 W	6-54V		x			x	x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862243	754
MULTI*	0,7-42,0 W	2-100V		x			x	x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862244	754
MULTI*	1,0-60,3 W	2-90V		x			x	x		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862245	754

* En raison du grand nombre de réglages possibles, veuillez consulter les données techniques détaillées sur la page du produit concerné.

TRUCS ET ASTUCES POUR DES BLOCS D'ALIMENTATION À COURANT CONSTANT

Contrairement aux alimentations à tension stable [CV], le courant de sortie des alimentations à courant stable, souvent abrégé en CC [constant current], est stable. Il en résulte quelques facteurs importants dont il faut absolument tenir compte lors de la planification et de l'installation.

- Ne pas raccorder les LED sous tension aux CC-Alimentations, car cela les endommagerait et elles pourraient tomber en panne après une courte durée de fonctionnement.
- si possible: 1 luminaire = 1 alimentation
- si nécessaire: faire fonctionner au maximum 2 luminaires en série sur une alimentation. Pour cela, il faut toutefois vérifier la plage de tension et la puissance de l'alimentation.



Installationshinweis für Netzgerät stromstabil [CC]: LED nicht unter Spannung anschließen!
installation instruction for power supply constant current [CC]: Don't connect LED under voltage!

IP



DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN MINI

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges

Article	Couleur	Électricité	Puissance	Voltage	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
872026	noir	350mA	1,10-4,00W	3-12V	10A/300µs	38 x 27 x 21 mm	**12,95 €**
872065	noir	500mA	1,00-4,00W	2-8V	10A/300µs	38 x 27 x 21 mm	**12,95 €**
872131	noir	700mA	1,70-4,00W	2-6V	10A/100µs	38 x 27 x 21 mm	**12,95 €**





DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN ROND

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges

Article	Couleur	Électricité	Puissance	Voltage	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
862212	noir	350mA	3,20-8,00W	9-23V	10A/300µs	53 x 22 mm	**20,95 €**
862128	noir	500mA	3,00-8,00W	6-16V	8A/300µs	53 x 22 mm	**20,95 €**
862129	noir	700mA	4,20-8,00W	6-12V	8A/300µs	53 x 22 mm	**20,95 €**



HEP ALIMENTATIONS G5S10W



- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges

Article	Couleur	Électricité	Puissance	Voltage	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
862239	☐ blanc	350mA	6,0-10,0W	17 - 29V	4,7A/30µs	58 x 39 x 20 mm	**26,95 €**
862238	☐ blanc	500mA	6,5-10,0W	13 - 20V	4,7A/30µs	58 x 39 x 20 mm	**26,95 €**

220-240 Volt | CC | DC | max 10 Watt | IP20 | 110



Exemple de Conception

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN FLAT

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges

Article	Couleur	Électricité	Puissance	Voltage	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix	
872628	■ noir	350mA	0,70-6,00W	2-18V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**17,95 €**	
862223	■ noir	350mA	0,70-12,00W	2-35V	10A/100µs	128 x 50 x 13 mm	**24,95 €**	
862224	■ noir	350mA	0,70-20,00W	2-57V	10A/100µs	154 x 50 x 14 mm	**28,95 €**	NEW
862130	■ noir	500mA	1,00-6,00W	2-12V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**17,95 €**	
862225	■ noir	500mA	1,00-12,00W	2-24V	10A/100µs	128 x 50 x 13 mm	**24,95 €**	
862226	■ noir	500mA	1,00-20,00W	2-40V	10A/100µs	154 x 50 x 14 mm	**28,95 €**	NEW
862048	■ noir	700mA	1,40-6,00W	2-9V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**17,95 €**	
862227	■ noir	700mA	1,40-12,00W	2-17V	10A/100µs	128 x 50 x 14 mm	**24,95 €**	NEW
862228	■ noir	700mA	1,40-20,00W	2-29V	10A/100µs	128 x 50 x 14 mm	**28,95 €**	NEW

220-240 Volt | CC | DC | max 20 Watt | IP20 | 110



Exemple de Conception

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN BASIC

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges

Article	Couleur	Électricité	Puissance	Voltage	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
180512	noir	350mA	0,70-18,00W	2-52V	10A/300µs	115 x 45 x 21 mm	**23,95 €**
180513	noir	500mA	1,00-18,00W	2-38V	10A/300µs	115 x 45 x 21 mm	**23,95 €**
862196	noir	500mA	15,00-30,00W	30-60V	8A/300µs	127 x 43 x 28 mm	**26,95 €**
862197	noir	500mA	20,00-40,00W	40-80V	20A/300µs	127 x 43 x 28 mm	**29,95 €**
180514	noir	700mA	1,40-18,00W	2-26V	10A/300µs	115 x 45 x 21 mm	**23,95 €**
862198	noir	700mA	9,10-30,00W	13-43V	8A/300µs	142 x 50 x 24 mm	**26,95 €**
862199	noir	700mA	20,30-40,00W	29-57V	20A/300µs	127 x 43 x 28 mm	**29,95 €**
862157	noir	900mA	19,80-40,00 W	22-44V	20A/300µs	127 x 43 x 28 mm	**29,95 €**
862133	noir	1050mA	9,50-30,00W	9-28V	5A/300µs	142 x 50 x 24 mm	**26,95 €**
862201	noir	1050mA	12,60-40,00W	12-38V	20A/300µs	142 x 50 x 24 mm	**29,95 €**







IP

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN MINI

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- gradable avec des [compatibles C] compatibles variateurs à coupure de phase

Article	Couleur	Électricité	Puissance	Voltage	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
872132	noir	350mA	2,10-4,00W	6-12V	5A/100µs	50 x 31 x 21 mm	**19,95 €**
872014	noir	500mA	2,00-4,00W	4-8V	5A/300µs	50 x 27 x 21 mm	**19,95 €**
872134	noir	700mA	2,00-4,00W	2,5-6V	5A/100µs	50 x 31 x 21 mm	**19,95 €**



DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN OCTO



- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- gradable avec des [compatibles C] compatibles variateurs à coupure de phase

Article	Couleur	Électricité	Puissance	Voltage	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
862235	noir	350mA	6,30-12,00W	18-37V	5A/100µs	50 x 48 x 24 mm	**29,95 €**
862236	noir	500mA	6,00-12,00W	12-24V	5A/100µs	50 x 48 x 24 mm	**29,95 €**
862237	noir	700mA	7,00-12,00W	10-17V	5A/100µs	50 x 48 x 24 mm	**29,95 €**

220-240 Volt | CC | DC | 12 Watt | IP65 | M M | 110

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN BASIC



Exemple de Conception

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- gradable avec des [compatibles C] compatibles variateurs à coupure de phase

Article	Couleur	Électricité	Puissance	Voltage	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix	
862202	noir	350mA	3,90-9,00W	11- 26V	10A/300µs	115 x 39 x 22 mm	**28,95 €**	
862203	noir	350mA	6,30-12,00W	18-35V	10A/300µs	115 x 39 x 22 mm	**36,95 €**	
862204	noir	350mA	9,80-20,00W	28,57V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	**39,95 €**	
862205	noir	500mA	10,00-20,00W	20-40V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	**39,95 €**	
862136	noir	500mA	20,00-40,00W	40-80V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	**46,95 €**	
862207	noir	700mA	9,80-20,00W	14-28V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	**39,95 €**	
862208	noir	700mA	19,60-40,00W	28-56V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	**46,95 €**	
862264	noir	900mA	19,60-40,00W	22-44V	5A/100µs	166 x 52 x 25 mm	**46,95 €**	NEW
872647	noir	1050mA	9,80-22,00W	9-20V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	**39,95 €**	
862209	noir	1050mA	20,00-40,00W	19-38V	5A/300µs	166 x 52 x 25 mm	**46,95 €**	
862210	noir	1050mA	23,50-45,00W	22-43V	5A/100µs	166 x 52 x 25 mm	**49,95 €**	
862211	noir	1300mA	26,00-50,00W	20-39V	5A/300µs	166 x 52 x 25 mm	**51,95 €**	
862138	noir	1400mA	19,60-40,00W	14-28V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	**46,95 €**	

220-240 Volt | CC | DC | max 50 Watt | IP20 | M M | 110



Exemple de Conception



Installation rapide avec
Câblage traversant



DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | DESIGN QUICK

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- particulièrement simple et rapide à monter grâce à un câblage traversant intégré à 3 pôles
- pas de matériel d'installation supplémentaire nécessaire
- gradable avec des [compatibles C] compatibles variateurs à coupure de phase

Article	Couleur	Électricité	Puissance	Voltage	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
862257	noir	450mA	9,90-19,00W	22-42V	5A/300µs	208 x 60 x 32 mm	**36,95 €**
862258	noir	1050mA	23,10-45,00W	22-43V	5A/300µs	208 x 60 x 32 mm	**46,95 €**
862259	noir	1500mA	40,00-63,00W	27-42V	5A/300µs	208 x 60 x 32 mm	**56,95 €**





HEP ALIMENTATION G6LT15W350LR-Z

- gradable par découpage de phase
- convient pour une utilisation en intérieur

Article	Couleur	Électricité	Puissance	Voltage	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
862266	☐ blanc	350mA	9,1-15,0W	26 - 43V	10A/40µs	85 x 40,4 x 22 mm	**32,95 €**

220-240 Volt | CC | DC | 15 Watt | + - | IP20 | 110

DEKO-LIGHT ALIMENTATION | BASIC MULTI-CURRENT



- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Plage de courant réglable
- gradable avec des [compatibles C] compatible variateurs à coupure de phase en amont ou en aval

Article	Couleur	Électricité	Puissance	Voltage	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
862141	☐ blanc	350mA	3,20 - 14,00W	9-40V	15A/90µs	150 x 43 x 28 mm	**41,95 €**
		400mA	3,60 - 16,00W	9-40V			
		450mA	4,00 - 18,00W	9-40V			
		500mA	4,50 - 20,00W	9-40V			
		550mA	5,00 - 19,80W	9-36V			
		600mA	5,40 - 19,80W	9-33V			
		650mA	5,90 - 19,50W	9-30V			
		700mA	6,30 - 19,60W	9-28V			

220-240 Volt | CC | DC | max 20 Watt | + - | IP20 | 110

DALI

DEKO-LIGHT MULTI-CURRENT DALI 2.0 BLOCS D'ALIMENTATION DALI 2 IE-12D| IE-25D | IE-45D | IE-45HD| IE-75D

Un must pour chaque électricien°: les nouveaux blocs d'alimentation MULT-CC DALI 2 de DEKO-LIGHT sont une véritable solution polyvalente pour une utilisation universelle.

La commande peut être effectuée via DALI1 ou DALI2 [entièrement compatible en amont et en aval] ou via Intelli-Push. Les blocs d'alimentation multi-courants ne nécessitent pas de composants de commande supplémentaires et ils sont commandées à l'aide de boutons-poussoirs standard 230 V de manière économique. Avec la nouvelle fonction Intelli-Push, vous disposez toujours d'une possibilité de synchronisation pionnière si l'un des blocs d'alimentation connectés ne fonctionne plus de manière synchrone avec les autres.

Par ailleurs, les blocs d'alimentation MULTI peuvent être utilisés sans commande en tant que fournisseur de courant fiable et universel. Avec un total de cinq modèles, la nouvelle série DALI couvre une plage de courant CC de 180mA à 1600mA ainsi que des puissances de 4 à 75 watts.

- Boîtier en plastique
- Boîtier compact
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- plage de courant réglable par commutateur DIP
- compatible avec le BUS DALI 2 selon le protocole CEI 62386
- entièrement rétrocompatible avec DALI 1
- plage de gradation: 1-100%
- gradable par DALI ou fonction de gradation tactile [Push]
- nouvelle fonction Intelli-Push [une combinaison de touches synchronise au besoin tous les blocs d'alimentation connectés]
- peut également être utilisé sans système de commande comme « bloc d'alimentation universel » [sans fonction de gradation]
- 3,2-75 watts et 37 variantes CC dans seulement 3 tailles de boîtier différentes



Exemple de Conception
114 x 52 x 24 mm



Exemple de Conception
133 x 71 x 24 mm



Exemple de Conception
159 x 79 x 30 mm



Pilotable avec DALI2, DALI1 ou par Touch-Dim au moyen de bouton-poussoir 230V disponible dans le commerce

TOUCH-DIM / INTELLI-PUSH AU MOYEN DE BOUTON-POUSSOIR 230V SANS COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE:

Appuyer brièvement sur le bouton	Allumer/éteindre la lampe
Appuyer longuement sur le bouton	L'intensité de la lampe est réduite [clair-obscur-clair]
Appuyer sur le bouton pendant 15s	Toutes les alimentations connectées sont synchronisés sur la même luminosité.

Article	Couleur	Électricité	Puissance	Voltage	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
862190	noir	180mA	3,20 - 9,80W	18 - 54V	30A/300µs	114 x 52 x 24 mm	**59,95 €**
		230mA	4,00 - 12,00W	18 - 52V			
		260mA	4,00 - 12,00W	15 - 46V			
		300mA	4,50 - 12,00W	15 - 42V			
		350mA	4,20 - 12,00W	15 - 34V			
		400mA	6,00 - 12,00W	15 - 30V			
		450mA	5,40 - 12,00W	15 - 27V			
		500mA	7,50 - 12,00W	15 - 24V			
862191	noir	260mA	5,00 - 15,50W	20 - 60V	30A/300µs	114 x 52 x 24 mm	**64,95 €**
		350mA	7,00 - 20,00W	20 - 60V			
		400mA	8,00 - 24,00W	20 - 60V			
		450mA	9,00 - 25,00W	20 - 55V			
		500mA	10,00 - 25,00W	20 - 50V			
		550mA	11,00 - 25,00W	20 - 45V			
		600mA	12,00 - 25,00W	20 - 42V			
		700mA	14,00 - 25,00W	20 - 36V			
862192	noir	350mA	8,75 - 24,50W	25 - 70V	55A/100µs	133 x 71 x 24 mm	**69,95 €**
		500mA	12,50 - 35,00W	25 - 70V			
		600mA	15,00 - 42,00W	25 - 70V			
		700mA	17,50 - 45,00W	25 - 64V			
		800mA	20,00 - 45,00W	25 - 56V			
		900mA	22,50 - 45,00W	25 - 50V			
		1050mA	25,00 - 45,00W	21 - 43V			
862193	noir	1050mA	14,70 - 45,00W	14 - 43V	55A/100µs	139 x 75 x 30 mm	**69,95 €**
		1150mA	16,10 - 45,00W	14 - 39V			
		1200mA	16,80 - 45,00W	14 - 38V			
		1300mA	18,20 - 45,00W	14 - 35V			
		1400mA	19,60 - 45,00W	14 - 32V			
		1500mA	21,00 - 45,00W	14 - 30V			
		1600mA	22,40 - 45,00W	14 - 28V			
862194	noir	1050mA	26,30 - 74,50W	25 - 71V	55A/300µs	159 x 79 x 30 mm	**84,95 €**
		1150mA	28,80 - 74,80W	25 - 65V			
		1200mA	30,00 - 74,40W	25 - 62V			
		1300mA	32,50 - 75,50W	25 - 58V			
		1400mA	35,00 - 74,20W	25 - 53V			
		1500mA	37,50 - 75,00W	25 - 50V			
		1600mA	40,00 - 75,20W	25 - 47V			



DALI



Exemple de Conception

MEANWELL LCM DALI-ALIMENTATIONS 25DA2 | 40DA2 | 60DA2

- Plage de courant réglable par dip-switch
- compatible DALI BUS selon le protocole CEI 62386
- gradable par DALI2, DALI1 ou Intelli-Push [Touch-Dim par bouton-poussoir 230V]
- Fonctionnement maître/esclave de plusieurs alimentations par Câble de synchronisation [accessoires]
- convient pour une utilisation en intérieur

Article	Couleur	Électricité	Puissance	Voltage	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
862246	☐ blanc	350mA	2,10 - 18,90W	6 - 54V	20A/260µs	105 x 68 x 23 mm	**89,95 €**
		500mA	3,00 - 25,20W	6 - 50V			
		600mA	3,60 - 25,20W	6 - 42V			
		700mA	4,20 - 25,20W	6 - 36V			
		900mA	5,40 - 25,20W	6 - 28V			
		1050mA	6,30 - 25,20W	6 - 24V			
862247	☐ blanc	350mA	0,70 - 35,00W	2 - 100V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	**104,95 €**
		500mA	1,00 - 40,00W	2 - 80V			
		600mA	1,20 - 40,00W	2 - 67V			
		700mA	1,40 - 40,00W	2 - 57V			
		900mA	1,80 - 40,50W	2 - 45V			
		1050mA	2,10 - 42,00W	2 - 40V			
862248	☐ blanc	500mA	1,00 - 45,00W	2 - 90V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	**109,95 €**
		600mA	1,20 - 54,00W	2 - 90V			
		700mA	1,40 - 60,30W	2 - 86V			
		900mA	1,80 - 60,30W	2 - 67V			
		1050mA	2,10 - 59,90W	2 - 57V			
		1400mA	2,80 - 59,00W	2 - 42V			

220-240 Volt | CC | DC | max 60 Watt | + - | IP20 | | | M M | 110



Exemple de Conception

MEANWELL LCM KNX-ALIMENTATIONS 25KN | 40KN | 60KN

- Plage de courant réglable par dip-switch
- compatible avec le BUS KNX/EIB
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement

Article	Couleur	Électricité	Puissance	Voltage	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
862174	☐ blanc	350 mA	2,10 - 18,90W	6 - 54V	20A/260µs	105 x 68 x 23 mm	**134,95 €**
		500 mA	3,00 - 25,20W	6 - 50V			
		600 mA	3,60 - 25,20W	6 - 42V			
		700 mA	4,20 - 25,20W	6 - 36V			
		900 mA	5,40 - 25,20W	6 - 28V			
		1050 mA	6,30 - 25,20W	6 - 24V			
862175	☐ blanc	350 mA	0,70 - 35,00W	2 - 100V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	**144,95 €**
		500 mA	1,00 - 40,00W	2 - 80V			
		600 mA	1,20 - 40,00W	2 - 67V			
		700 mA	1,40 - 40,00W	2 - 57V			
		900 mA	1,80 - 40,50W	2 - 45V			
		1050 mA	2,10 - 42,00W	2 - 40V			
862176	☐ blanc	500 mA	1,00 - 45,00W	2 - 90V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	**154,95 €**
		600 mA	1,20 - 54,00W	2 - 90V			
		700 mA	1,40 - 60,30W	2 - 86V			
		900 mA	1,80 - 60,30W	2 - 67V			
		1050 mA	2,10 - 59,90W	2 - 57V			
		1400 mA	2,80 - 59,00W	2 - 42V			



Bluetooth



Exemple de Conception

MEANWELL LCM CASAMBI ALIMENTATIONS 25BLE | 40BLE | 60BLE

- convient pour une utilisation en intérieur
- Plage de courant réglable par dip-switch
- gradable par CASAMBI-App ou Touch-Dim par bouton-poussoir 230V
- sans scintillement

Article	Couleur	Électricité	Puissance	Voltage	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
862243	☐ blanc	350mA	2,10 - 18,90W	6 - 54V	20A/260µs	105 x 68 x 23 mm	**239,95 €**
		500mA	3,00 - 25,20W	6 - 50V			
		600mA	3,60 - 25,20W	6 - 42V			
		700mA	4,20 - 25,20W	6 - 36V			
		900mA	5,40 - 25,20W	6 - 28V			
		1050mA	6,30 - 25,20W	6 - 24V			
862244	☐ blanc	350mA	0,70 - 35,00W	2 - 100V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	**249,95 €**
		500mA	1,00 - 40,00W	2 - 80V			
		600mA	1,20 - 40,00W	2 - 67V			
		700mA	1,40 - 40,00W	2 - 57V			
		900mA	1,80 - 40,50W	2 - 45V			
		1050mA	2,10 - 42,00W	2 - 40V			
862245	☐ blanc	500mA	1,00 - 45,00W	2 - 90V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	**259,95 €**
		600mA	1,20 - 54,00W	2 - 90V			
		700mA	1,40 - 60,30W	2 - 86V			
		900mA	1,80 - 60,30W	2 - 67V			
		1050mA	2,10 - 59,90W	2 - 57V			
		1400mA	2,80 - 59,00W	2 - 42V			





TCI ALIMENTATION JOLLY MD PUSH

- convient pour une utilisation en intérieur
- courant [CC] ou tension constante [CV] réglable par commutateur DIP
- gradable par phase ou Push [Touch-Dim par bouton-poussoir 230V]
- Fonctionnement maître/esclave de plusieurs alimentations par Câble de synchronisation [Accessoires]

Article	Couleur	Betriebsart	Électricité	Puissance	Voltage	Dimensions L x L x H	Prix
561201	☐ blanc					165 x 48 x 35 mm	**94,95 €**
		courant constant	350mA	0,70 - 16,50W	2 - 47V		
			500mA	1,00 - 23,50W	2 - 47V		
			550mA	1,10 - 25,90W	2 - 47V		
			700mA	1,40 - 32,00W	2 - 46V		
			750mA	1,50 - 32,00W	2 - 43V		
		tension constante	12V	10W			
			24V	20W			
			28V	22W			



Accessoires

561202	Câble SYNC pour la synchronisation de 10 blocs d'alimentation max. pour la fonction push, longueur 150 cm	**10,95 €**

Données électr.		gradable par				Insérer/Conception			limites électriques		Alimentation	
Intensité du courant	Puissance	alimentation électronique	Transformateur conventionnel	phase	phase/découpage de phase	Intérieur	Extérieur	Conception	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
transformateurs électroniques:												
12V	0,0-70,0 W	x			x	x		basic	97.79nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	180515	756
12V	0,0-105,0 W	x			x	x		basic	139.58nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	180529	756
transformateurs bobinés:												
12V	11,5-20,0 W		x	x		x		*			000097	757
12V	34,5-60,0 W		x	x		x		*			000099	757
12V	43,5-75,0 W		x	x		x	x	*			000140	757
12V	60,5-105,0 W		x	x		x		*			000107	757
12V	86,5-150,0 W		x	x		x		*			000103	757
12V	86,5-150,0 W		x	x		x	x	*			000141	757
12V	115,0-200,0 W		x	x		x		*			000104	757
12V	172,5-300,0 W		x	x		x		*			000106	757
12V	172,5-300,0 W		x	x		x	x	*			000142	757
12V	287,5-500,0 W		x	x		x		*			000109	757

DEKO-LIGHT TRANSFORMATEUR ULTRA HALOGÈNE 12 VOLT / AC

- transformateur électronique [12V]
- Tension de protection de la lampe
- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- gradable avec des variateurs à coupure de phase [C-compatible]
- **180515**: 0-70W halogène ou 0-50W / max. 6x LED
- **180529**: 0-105W halogène ou 0-50W / max. 6x LED



Exemple de Conception

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Électricité	courant d'appel max.	Dimensions L x L x H	Prix
180515	noir	12V	0 - 70W	0-5830 mA	20A/300µs	115 x 45 x 28 mm	**17,95 €**
180529	noir	12V	0 - 105W	0-8750mA	30A/300µs	115 x 45 x 28 mm	**22,95 €**





Exemple de Conception

ABN TRANSFORMATEURS 12 VOLT / AC

- Transformateur conventionnel
- Tension de protection de la lampe
- gradable par phase
- convient pour une utilisation en intérieur

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Dimensions L x L x H	Prix
000097	blanc	20VA	11,50 - 20,00 W	82 x 56 x 50 mm	**79,95 €**
000099	blanc	60VA	34,50 - 60,00 W	100 x 70 x 61 mm	**109,95 €**
000107	blanc	105VA	60,50 - 105,00 W	107 x 78 x 66 mm	**139,95 €**
000103	blanc	150VA	86,50 - 150,00 W	130 x 88 x 78 mm	**159,95 €**
000104	blanc	200VA	115,00 - 200,00 W	130 x 88 x 88 mm	**189,95 €**
000106	blanc	300VA	172,50 - 300,00 W	130 x 88 x 103 mm	**209,95 €**
000109	blanc	500VA	287,50 - 500,00 W	177 x 107 x 130 mm	**369,95 €**



Accessoires optionnels	Boîtier du transformateur Pyra	
000110	pour 105 W	**19,95 €**
000111	pour 150-300 W	**19,95 €**





Exemple de Conception

ABN TRANSFORMATEURS 12 VOLT / AC

- Transformateur conventionnel
- Tension de protection de la lampe
- 1,9 m Câble de raccordement [primaire]
- 0,5 m Câble de raccordement [secondaire]
- gradable par phase
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Article	Couleur	Voltage	Puissance	Dimensions L x L x H	Prix
000140	noir	75VA	43,50 - 75,00 W	108 x 81 x 66 mm	**149,95 €**
000141	noir	150VA	86,50 - 150,00 W	130 x 93 x 78 mm	**189,95 €**
000142	noir	300VA	172,50 - 300,00 W	130 x 93 x 102 mm	**249,95 €**




ON
W
OFF
S-
M
S+
IP65

CONTRÔLEUR

762 RF-smart
774 Contrôle RF
778 Casambi Bluetooth
780 Recherche rapide | Contrôleurs DMX
781 Recherche rapide | Gradateurs DMX
782 Contrôleurs DMX muraux
786 Contrôleurs DMX
788 Gradateurs DMX
792 Gradateurs DALI PWM



RF-smart | Starter-Set
page 763



RF-smart | TRIAC-Dimmer
page 764



RF-smart | LED-Dimmer
page 765



RF-smart | Repeater
page 766



RF-smart | Fernbedienung
page 767



RF-smart | Fernbedienung
page 768



RF-smart | Télécommande mural
page 769



RF-smart | Leuchtmittel
de la page 770



RF-smart | Flood
page 772



RF-smart | Spot
page 773



Contrôleurs RF | 1 - 4 CH
de la page 774



Panneau tactile RF | 2 - 4 CH
de la page 776



Casambi Bluetooth
page 778



Casambi Bluetooth
page 778



Casambi Bluetooth
page 779



Casambi Bluetooth
page 779



Contrôleurs DMX muraux
page 782



Contrôleurs DMX muraux
page 782



Contrôleurs DMX muraux
page 783



Contrôleurs DMX muraux
page 784



Contrôleurs DMX muraux
page 784



Contrôleurs DMX muraux
page 785



Contrôleurs DMX
page 786



Contrôleurs DMX
page 787



Gradateurs DMX
page 788



Gradateurs DMX
page 788



Gradateurs DMX
page 789



Gradateurs DMX
page 789



Gradateurs DMX
page 790



Gradateurs DMX
page 791



Gradateurs DALI PWM
page 792



Gradateurs DALI PWM
page 792



Gradateurs DALI PWM
page 793



Gradateurs DALI PWM
page 793

Contrôleur

DEKO-LIGHT RF-SMART

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau système de commande multifonctionnel RF-smart de DEKO-LIGHT. En plus de la commutation et de la variation d'appareils avec une tension de réseau de 230V, des variateurs LED sont disponibles pour la commande de bandes LED avec 1-5 canaux [Single/CCT/RGB/RGBW/ RGBW+ CCT] ainsi qu'une tension de 12V à 48V. Pour l'extérieur, vous trouverez également des variateurs en version IP67. Le système est parfaitement complété par des luminaires adaptés avec module RF intégré, comme par exemple. Des projecteurs d'extérieur, un spot d'extérieur avec un angle de rayonnement particulièrement étroit ainsi que des lampes LED Retrofit pour les types de douilles courants.

Dans le niveau d'extension le plus simple, vous commandez les composants RF-smart avec les télécommandes radio RF correspondantes. Vous disposez ici non seulement de télécommandes de démarrage avec des fonctions de base et une zone de commande, mais aussi de télécommandes murales fonctionnant sur piles avec jusqu'à huit zones contrôlables individuellement. Ce choix vous permet déjà, ainsi qu'à vos clients, de bénéficier d'une multitude de possibilités.

Grâce à la fonction RF Autosync intégrée pour les fonctions importantes - par exemple l'extension de la portée des télécommandes RF ou la synchronisation des programmes automatiques en cours lors de l'utilisation de plusieurs variateurs - des travaux d'installation et des coûts supplémentaires ne sont plus nécessaires.

Mais ce n'est pas tout : la plupart des RF-smart sont en outre équipés d'un module compatible Zigbee 3.0. module radio, qui permet de réaliser de nombreuses fonctions smart home [compatibles avec les systèmes les principaux systèmes smart home, dont Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya et bien d'autres]. De cette manière Ainsi, vous pouvez décider à votre guise d'utiliser les composants RF-smart connectés par smartphone, tablette et/ou de votre voix. La norme Zigbee 3.0 offre une compatibilité totale avec les un grand nombre d'applications de différents fournisseurs pour une une diversité d'applications quasiment illimitée. À propos d'illimité : grâce à la commande via l'app et aux fonctions correspondantes vous pouvez, sans avoir à installer d'autres les luminaires RF-smart connectés dans le monde entier de commander ces appareils!

Grâce à une technique sophistiquée, l'installation et la première mise en service sont extrêmement simples. Tous les tests de fonctionnement nécessaires des luminaires ou des appareils raccordés peuvent être effectués directement après le raccordement électrique. Les deux modules variateurs sont complétés par des entrées push intégrées. Grâce à ces entrées de bouton-poussoir sans potentiel, vous pouvez, dans la plupart des cas, utiliser une installation électrique existante, y compris la gamme d'interrupteurs existante, pour allumer/éteindre et éventuellement faire varier l'intensité lumineuse des variateurs RF-smart connectés à l'aide de boutons-poussoirs courants.

RF-smart est synonyme d'installation et de mise en service simples et ultra-rapides, tout en offrant un confort de commande maximal.



DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 1
230V VARIATEUR TRIAC + RF-TÉLÉCOMMANDE

- Set composé de:
  1x VARIATEUR TRIAC 230V [843503]
  1x TÉLÉCOMMANDE RF Single/CCT blanche [843508]
- Fonctionne avec 2x piles AAA [non fournies]
- données techniques voir article ci-dessu

Article	Couleur	Contrôle de	Prix
843500	noir + blanc	230V Composants	**99,95 €**



100-240 Volt | 2,4 GHz | 1 CH | 1 Zone | RF | Zigbee | IP20

DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 2
VARIATEUR LED + TÉLÉCOMMANDE RF SINGLE/CCT

- Set composé de:
  1x VARIATEUR LED 5-IN-1 [843505]
  1x TÉLÉCOMMANDE RF Single/CCT blanche [843508]
- Fonctionne avec 2x piles AAA [non fournies]
- données techniques voir article ci-dessu

Article	Couleur	Contrôle de	Prix
843501	noir + blanc	Single/CCT	**99,95 €**



12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 1-2 CH | 1 Zone | RF | Zigbee | IP20

RGBWW | RGBNW | RGBCW | RGB | CCT | RGB+CCT

DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 3
VARIATEUR LED + TÉLÉCOMMANDE RF RGB/RGBW/RGB+CCT

- Set composé de:
  1x VARIATEUR LED 5-IN-1 [843505]
  1x TÉLÉCOMMANDE RF Single/CCT blanche [843510]
- Fonctionne avec 2x piles AAA [non fournies]
- données techniques voir article ci-dessu

Article	Couleur	Contrôle de	Prix
843502	noir + blanc	RGB/RGBW/RGB+CCT	**99,95 €**



12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 3-5 CH | 1 Zone | RF | Zigbee | IP20

DEKO-LIGHT RF-SMART VARIATEUR TRIAC 230V



- Plastique
- mémoire de dernier état [le dernier réglage est enregistré]
- mode de fonctionnement réglable [variateur ou interrupteur marche/arrêt]
- fonction de réglage de la luminosité minimale
- Raccordement Push-Dim [bouton-poussoir pour marche/arrêt + luminosité]
- Fonction Intelli-Push
- Synchronisation de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs variateurs RF-smart [fonction répétiteur]
- contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4GHz, portée d'env. 30m, non incluses dans la livraison]
- contrôlable avec toutes les commandes / apps compatibles Zigbee 3.0 comme par ex. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100m]
- Dimensions du contrôleur L x L x H: 25 x 49 x 49 mm
- Puissance: max. 300W / 1,36A

Article	Couleur	Contrôle de	Prix
843503	noir	230V Composants	**69,95 €**

100-240 Volt | 2,4 GHz | 1 CH | RF | Zigbee | IP20

DEKO-LIGHT RF-SMART OUTDOOR VARIATEUR TRIAC 230V



- Plastique
- mémoire de dernier état [le dernier réglage est enregistré]
- mode de fonctionnement réglable [variateur ou interrupteur marche/arrêt]
- fonction de réglage de la luminosité minimale
- Synchronisation de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs variateurs RF-smart [fonction répétiteur]
- contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4GHz, portée d'env. 30m, non incluses dans la livraison]
- contrôlable avec toutes les commandes / apps compatibles Zigbee 3.0 comme par ex. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100m]
- Dimensions du contrôleur L x L x H: 170 x 155 x 65 mm
- Puissance: max. 300W / 1,36A
- Répartiteur d'installation extérieur IP67 avec jusqu'à 4 entrées de câble de 4-14mm ainsi que 2 obturateurs

Article	Couleur	Contrôle de	Prix
843504	noir	230V Composants	**89,95 €**

100-240 Volt | 2,4 GHz | 1 CH | RF | Zigbee | IP67

DEKO-LIGHT RF-SMART
VARIATEUR LED 5-IN-1, 5 CH SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

RGBWW RGBNW RGBCW RGB CCT RGB+CCT RFsmart zigbee

- Plastique
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglables [en fonction du mode de canal choisi]
- 8 programmes automatiques préinstallés
- vitesse du programme réglable par télécommande
- sans scintillement [enregistrement d'images/de vidéos]
- mémoire de dernier état [le dernier réglage est enregistré]
- Raccordement Push-Dim [bouton-poussoir pour marche/arrêt + luminosité]
- Fonction Intelli-Push
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors du fonctionnement plusieurs variateurs RF-smart [fonction maître/esclave et répétiteur]]
- contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4GHz, portée d'env. 30m, non incluses dans la livraison]
- contrôlable avec toutes les commandes / apps compatibles Zigbee 3.0 comme par ex. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100m]
- Dimensions du contrôleur L x L x H: 23 x 47 x 120 mm
- Puissance: max. 20A/contrôleur, max. 10A/canal
- 12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W



Article	Couleur	Contrôle de	Prix
843505	noir	Single/CCT /RGB/RGBW/RGB+CCT	**69,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 1-5 CH | RF | Zigbee | IP20

DEKO-LIGHT RF-SMART OUTDOOR
VARIATEUR LED 5-IN-1, 5 CH SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

RGBWW RGBNW RGBCW RGB CCT RGB+CCT RFsmart zigbee IP

- Plastique
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglables [en fonction du mode de canal choisi]
- 8 programmes automatiques préinstallés
- vitesse du programme réglable par télécommande
- sans scintillement [enregistrement d'images/de vidéos]
- mémoire de dernier état [le dernier réglage est enregistré]
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors du fonctionnement plusieurs variateurs RF-smart [fonction maître/esclave et répétiteur]]
- contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4GHz, portée d'env. 30m, non incluses dans la livraison]
- contrôlable avec toutes les commandes / apps compatibles Zigbee 3.0 comme par ex. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100m]
- Dimensions du contrôleur L x L x H: 30 x 88 x 200 mm
- Puissance: max. 20A/contrôleur, max. 10A/canal
- 12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W
- Câble de raccordement de 20 cm prémonté



Article	Couleur	Contrôle de	Prix
843506	noir	Single/CCT /RGB/RGBW/RGB+CCT	**109,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 1-5 CH | RF | Zigbee | IP67



DEKO-LIGHT RF-SMART
RF-REPEATER

- Plastique
- étend la portée d'une télécommande RF d'environ 30m
- soutient la synchronisation de la télécommande et du programme lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart [fonction répéteur]
- supporte jusqu'à 12 télécommandes RF
- convient également pour l'extérieur
- câble de raccordement de 1 m avec fiche IP44 inclu
- Dimensions du contrôleur L x L x H: 103 x 34 x 34 mm

Article	Couleur	Prix
843507	☐ blanc	**34,95 €**






CCT

RFsmart

DEKO-LIGHT RF-SMART
TÉLÉCOMMANDE RF SINGLE/CCT

- Plastique
- télécommande manuelle
- y compris support magnétique pour montage mural supplémentaire
- Dimensions L x Ø: 24 x 70 mm
- luminosité réglable
- le cas échéant, température de couleur réglable
- Télécommande radio RF [2,4GHz, portée d'env. 30m]
- Fonctionnement sur piles 3V [2x AAA non incluses]

Article	Couleur	Contrôle de	zones contrôlables différemment	Prix
843508	☐ blanc	Single/CCT	1	**38,95 €**
843509	■ noir	Single/CCT	1	**38,95 €**

3 Volt | 2,4 GHz | 1-2 CH | 1 Zone | RF | IP20






RGBWW

RGBNW

RGBCW

RGB

CCT

RGB+CCT

RFsmart

DEKO-LIGHT RF-SMART
TÉLÉCOMMANDE RF RGB/RGBW/RGB+CCT

- Plastique
- télécommande manuelle
- y compris support magnétique pour montage mural supplémentaire
- Dimensions L x Ø: 24 x 70 mm
- luminosité réglable
- Couleurs et, le cas échéant, saturation et température de couleur réglables
- programmes automatiques sélectionnables
- le cas échéant, température de couleur réglable
- Télécommande radio RF [2,4GHz, portée d'env. 30m]
- Fonctionnement sur piles 3V [2x AAA non incluses]

Article	Couleur	Contrôle de	zones contrôlables différemment	Prix
843510	☐ blanc	RGB/RGBW/RGB+CCT	1	**38,95 €**
843511	■ noir	RGB/RGBW/RGB+CCT	1	**38,95 €**

3 Volt | 2,4 GHz | 3-5 CH | 1 Zone | RF | IP20



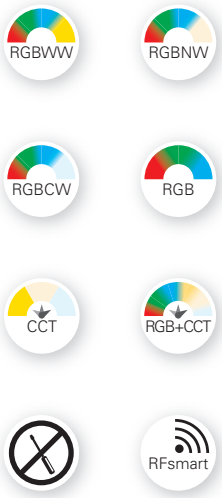

DEKO-LIGHT RF-SMART
TÉLÉCOMMANDE RF 8 ZONES
SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Plastique
- télécommande manuelle
- Dimensions L x L x H: 19 x 153 x 47 mm
- Luminosité, le cas échéant, couleurs, saturation, température de couleur réglables
- Programmes automatiques et vitesse sélectionnables
- variateurs et/ou luminaires RF-smart peuvent être divisés en jusqu'à 8 zones pouvant être commandées différemment
- Télécommande radio RF [2,4GHz, portée d'env. 30m]
- Fonctionnement sur piles 3V [2x AAA non incluses]
- support de montage mural inclus

Article	Couleur	Contrôle de	zones contrôlables différemment	Prix
843512	noir	Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	jusqu'à 8	**49,95 €**





RGBWW RGBNW RGBCW RGB CCT RGB+CCT RFsmart

DEKO-LIGHT RF-SMART TÉLÉCOMMANDE MURALE RF 4 ZONES SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Plastique
- Télécommande mural [montage en surface]
- Dimensions L x L x H: 16 x 86 x 86 mm
- Luminosité, le cas échéant, couleurs, saturation, température de couleur réglables
- Programmes automatiques et vitesse sélectionnables
- variateurs et/ou luminaires RF-smart peuvent être divisés en jusqu'à 4 zones pouvant être commandées différemment
- Télécommande radio RF [2,4GHz, portée d'env. 30m]
- Fonctionnement sur piles 3V [2x AAA non incluses]

Article	Couleur	Contrôle de	zones contrôlables différemment	Prix
843513	☐ blanc	Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	jusqu'à 4	**69,95 €**

3 Volt | 2,4 GHz | 1-5 CH | 1-4 Zonen | RF | IP20



RGBWW RGBNW RGBCW RGB CCT RGB+CCT RFsmart

DEKO-LIGHT RF-SMART TÉLÉCOMMANDE MURALE RF 8 ZONES SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Plastique
- Télécommande mural [montage en surface]
- Dimensions L x L x H: 20 x 106 x 146 mm
- Luminosité, le cas échéant, couleurs, saturation, température de couleur réglables
- Programmes automatiques et vitesse sélectionnables
- variateurs et/ou luminaires RF-smart peuvent être divisés en jusqu'à 8 zones pouvant être commandées différemment
- fonction d'arrêt automatique retardé de 60s
- Télécommande radio RF [2,4GHz, portée d'env. 30m]
- Fonctionnement sur piles 3V [2x AAA non incluses]

Article	Couleur	Contrôle de	zones contrôlables différemment	Prix
843514	☐ blanc	Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	jusqu'à 8	**109,95 €**

3 Volt | 2,4 GHz | 1-5 CH | 1-8 Zonen | RF | IP20



DEKO-LIGHT RF-SMART
AMPOULE GU10 RGB+CCT PILOTAGE RF

- Plastique
- Dimensions L x Ø: 57 x 50 mm
- Luminosité et saturation des couleurs réglables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglables
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs ampoules RF-smart [fonction répétiteur]
- contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4GHz, portée d'environ 30m, non incluses dans la livraison]
- uniquement contrôlable avec une télécommande RF [pas de fonctionnalité Zigbee]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	EEI	Consom. d'énergie	Prix
843515	blanc	RGB WW CW 2700-6000 K	300 lm	4 W	35 W	F	4 kWh/1000h	**34,95 €**

100-240 Volt | GU10 | LED | Ra>80 | 15000 | RF | IP20 | A ↑ G F



RGB+CCT

RFsmart



DEKO-LIGHT RF-SMART
AMPOULE E27 A60 RGB+CCT PILOTAGE RF

- Plastique
- Dimensions L x Ø: 100 x 57 mm
- Luminosité et saturation des couleurs réglables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglables
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs ampoules RF-smart [fonction répétiteur]
- contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4GHz, portée d'environ 30m, non incluses dans la livraison]
- uniquement contrôlable avec une télécommande RF [pas de fonctionnalité Zigbee]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
843516	blanc	RGB WW CW 2700-6000 K	550 lm	6 W	55 W	220°	F	6 kWh/1000h	**34,95 €**

100-240 Volt | E27 | LED | Ra>80 | 15000 | RF | IP20 | A ↑ G F

RGB+CCT

RFsmart



DEKO-LIGHT RF-SMART
AMPOULE E27 MAX RGB+CCT PILOTAGE RF

- Plastique
- Dimensions L x Ø: 140 x 74 mm
- Luminosité et saturation des couleurs réglables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglables
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs ampoules RF-smart [fonction répétiteur]
- contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4GHz, portée d'environ 30m, non incluses dans la livraison]
- uniquement contrôlable avec une télécommande RF [pas de fonctionnalité Zigbee]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
843517	blanc	RGB WW CW 2700-6000 K	1100 lm	12 W	100 W	220°	F	12 kWh/1000h	**64,95 €**

100-240 Volt | E27 | LED | Ra>80 | 15000 | RF | IP20 | A ↑ G F



DEKO-LIGHT RF-SMART
FLOOD RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Aluminium moulé / Plastique
- Luminosité et saturation des couleurs réglables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglables
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs ampoules RF-smart [fonction répétiteur]
- contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4GHz, portée d'environ 30m, non incluses dans la livraison]
- contrôlable avec toutes les commandes / apps compatibles Zigbee 3.0 comme Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100m]
- y compris câble de raccordement de 1,5 m avec fiche de raccordement IP44

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Dimensions L x L x H	EEI	Prix
843518	anthracite	2700-6000 K	3300 lm	30 W	167 x 40 x 227 mm	E	**249,95 €**
843519	anthracite	2700-6000 K	4800 lm	50 W	220 x 48 x 311 mm	F	**349,95 €**
843520	anthracite	2700-6000 K	10000 lm	100 W	295 x 60 x 403 mm	F	**549,95 €**

110-240 Volt | SMD | Ra>80 | 160° | IP65/ IP44 | A ↑ G E

Accessoires

930659 Bras mural / bras de présentation | noir **59,95 €**

télécommandes adaptées et autres composants RF-smart à la page 763-771
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur à partir de la page 827
distributeurs d'énergie/tours de prises correspondants à la page 453



Avec le soutien aimable de Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn



RGB+CCT

RFsmart

zigbee

IP

DEKO-LIGHT RF-SMART
SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Aluminium moulé / Plastique
- Luminosité et saturation des couleurs réglables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglables
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs ampoules RF-smart [fonction répétiteur]
- contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4GHz, portée d'environ 30m, non incluses dans la livraison]
- contrôlable avec toutes les commandes / apps compatibles Zigbee 3.0 comme Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100m]
- y compris câble de raccordement de 1,5 m avec fiche de raccordement IP44
- piquet de terre inclus
- angle de rayonnement très étroit, optimal pour l'éclairage de colonnes ou autres

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Dimensions L x L x H	Prix
843521	anthracite	2700-6000 K	1700 lm	25 W	170 x 65 x 180 mm	**239,95 €**

110-240 Volt | SMD | Ra>80 | 15° | | IP65/ IP44 | A ↑ G F

Accessoires

930659 Bras mural / bras de présentation | noir **59,95 €**

télécommandes adaptées et autres composants RF-smart à la page 763-771
accessoires de montage adaptés pour l'extérieur à partir de la page 827
distributeurs d'énergie/tours de prises correspondants à la page 453



DEKO-LIGHT RF

Avec le système DEKO-LIGHT RF, qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années et qui est facile à installer, les télécommandes radio permettent de commander les systèmes de réception correspondants dans un rayon d'environ 20 mètres. La possibilité de relier une seule télécommande radio à plusieurs contrôleurs permet également d'étendre le système de manière simple.

Attention: une commande 100% synchrone [déroulement du programme, changement de couleur] de plusieurs boîtiers de contrôle avec une seule télécommande radio n'est réalisable que par une connexion par câble réseau [fonction maître-esclave]. La fonction de mémoire enregistre le dernier réglage après une coupure de courant. Veuillez noter que les composants du système RF ne sont pas compatibles ni combinables avec le nouveau système RF-smart!



DEKO-LIGHT RF CONTRÔLEURS SET RF SINGLE

- pour le contrôle des rubans LED à 1 canal
- Set composé de:
  Contrôleur, Télécommande et support mural
- gradable
- 4 Programmes pré-enregistrés
- Vitesse du programme réglable
- max. 8 Télécommandes / 2 Panneaux tactiles par gamme de systèmes
- Fonction de mémoire
- Fonction maître/esclave
- Dimensions Contrôleur L x L x H: 115 x 57 x 25 mm
- non compatible/combinable avec le système RF-smart
- max. 7,5A par Canal
- Puissance: 2x 90W [180W] à 12V DC,
  2x 180W [360W] à 24V DC,
  2x 360W [720W] à 48V DC

Article	Couleur	Prix
843056	noir	**104,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 1 CH | RF

Accessoires pour 843056

843064	Contrôleur	**89,95 €**
843014	Télécommande	**32,95 €**
843013	support mural	**10,95 €**



DEKO-LIGHT RF CONTRÔLEURS SET RF WHITE

- pour le contrôle des rubans LED WW/CW
- Set composé de:
  Contrôleur, Télécommande et support mural
- WW ou CW comme couleur unique gradable
- 9 Programmes pré-enregistrés
- Vitesse du programme réglable
- max. 8 Télécommandes / 2 Panneaux tactiles par gamme de systèmes
- Fonction de mémoire
- Fonction maître/esclave
- Dimensions Contrôleur L x L x H: 115 x 57 x 25 mm
- non compatible/combinable avec le système RF-smart
- max. 7,5A par Canal
- Puissance: 2x 90W [180W] à 12V DC,
  2x 180W [360W] à 24V DC,
  2x 360W [720W] à 48V DC

Article	Couleur	Prix
843057	noir	**109,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 2 CH | RF

Accessoires pour 843057

843065	Contrôleur	**89,95 €**
843015	Télécommande	**32,95 €**
843013	support mural	**10,95 €**
843019	Écran tactile	**96,95 €**

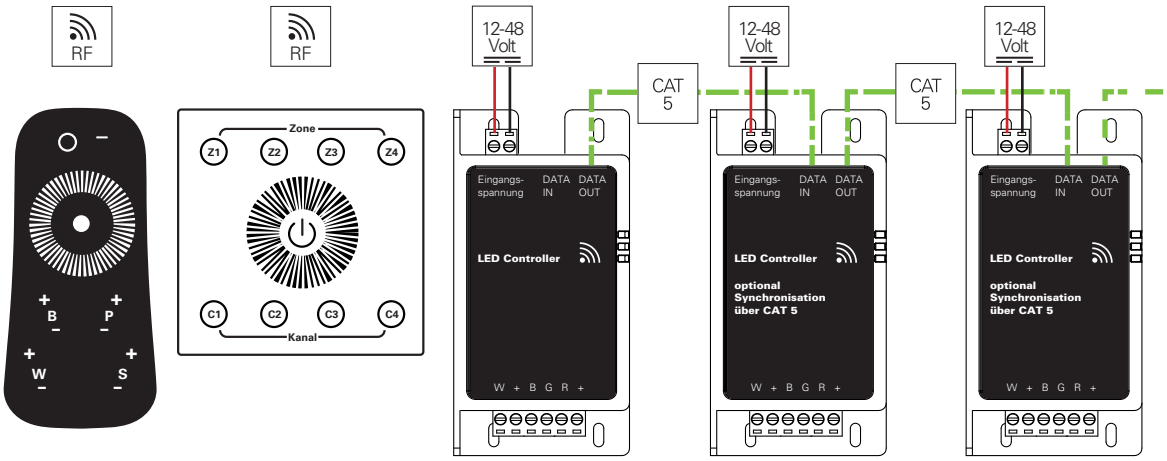

Sorties pour les bandes LED/luminaires





DEKO-LIGHT RF CONTRÔLEURS SET RF COLOR

- au contrôle des rubans de LED RVB
- Set composé de:
  Contrôleur, Télécommande et support mural
- R/G/B comme couleur unique gradable
- 13 Programmes pré-enregistrés
- Vitesse du programme réglable
- max. 8 Télécommandes / 2 Panneaux tactiles par gamme de systèmes
- Fonction de mémoire
- Fonction maître/esclave
- Dimensions Contrôleur L x L x H: 115 x 57 x 25 mm
- non compatible/combinable avec le système RF-smart
- max. 5,0A par Canal
- Puissance: 3x 60W [180W] à 12V DC,
  3x 120W [360W] à 24V DC,
  3x 240W [720W] à 48V DC

Article	Couleur	Prix
843058	noir	**114,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 3 CH | RF

Accessoires pour 843058

843066	Contrôleur	**96,95 €**
843016	Télécommande	**32,95 €**
843013	support mural	**10,95 €**
843020	Écran tactile	**96,95 €**

DEKO-LIGHT RF CONTRÔLEURS SET RF COLOR & WHITE

- au contrôle des rubans de LED RVB + blanc
- Set composé de:
  Contrôleur, Télécommande et support mural
- R/G/B + blanc comme couleur unique gradable
- 12 Programmes pré-enregistrés
- Vitesse du programme réglable
- max. 8 Télécommandes / 2 Panneaux tactiles par gamme de systèmes
- Fonction de mémoire
- Fonction maître/esclave
- Dimensions Contrôleur L x L x H: 115 x 57 x 25 mm
- non compatible/combinable avec le système RF-smart
- max. 5,0A par Canal
- Puissance: 4x 45W [180W] à 12V DC,
  4x 90W [360W] à 24V DC,
  4x 180W [720W] à 48V DC

Article	Couleur	Prix
843059	noir	**119,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 4 CH | RF

Accessoires pour 843059

843067	Contrôleur	**96,95 €**
843017	Télécommande	**32,95 €**
843013	support mural	**10,95 €**
843021	Écran tactile	**96,95 €**

ÉCRAN TACTILE RF DEKO-LIGHT AVEC FONCTION À 4 ZONES

Grâce à l'écran tactile, les commandes radio correspondantes peuvent être commandées dans un rayon d'environ 20 mètres, en fonction de la structure du bâtiment.. La possibilité de connecter un seul écran tactile à plusieurs boîtiers de commande élargit le système de manière simple.

Attention: une commande 100% synchrone [séquence de programme, changement de couleur] de plusieurs boîtiers de commande par zone ne peut être réalisée que par une connexion via un câble réseau [fonction maître-esclave]. La fonction mémoire enregistre le dernier réglage après une coupure de courant. L'assemblage est effectué dans un boîtier de 68 mm pour un seul appareil.



CCT RF



RGB RF

DEKO-LIGHT MUR TOUCH PANEL RF WHITE

- Commande du contrôleur par radio, aucune ligne de commande supplémentaire n'est nécessaire
- pour le contrôle des rubans LED WW/CW / Luminaires
- 4 Zones
- Graduation indépendante des zones individuelles
- toutes les zones peuvent être activées ou désactivées ensemble
- 9 Programmes pré-enregistrés
- Vitesse du programme réglable
- Fonction de mémoire
- Dimensions L x L x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm
- non compatible/combinable avec le système RF-smart

Article	Couleur	Prix
843019	☐ blanc	**96,95 €**

220-240 Volt | 2,4 GHz | 2 CH | 68 | RF

Accessoires pour 843019

843065	Contrôleur	**89,95 €**

DEKO-LIGHT MUR TOUCH PANEL RF COLOR

- Commande du contrôleur par radio, aucune ligne de commande supplémentaire n'est nécessaire
- au contrôle des rubans de LED RVB / Luminaires
- 4 Zones
- Graduation indépendante des zones individuelles
- toutes les zones peuvent être activées ou désactivées ensemble
- 13 Programmes pré-enregistrés
- Vitesse du programme réglable
- Fonction de mémoire
- Dimensions L x L x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm
- non compatible/combinable avec le système RF-smart

Article	Couleur	Prix
843020	☐ blanc	**96,95 €**

220-240 Volt | 2,4 GHz | 3 CH | 68 | RF

Accessoires pour 843020

843066	Contrôleur	**96,95 €**

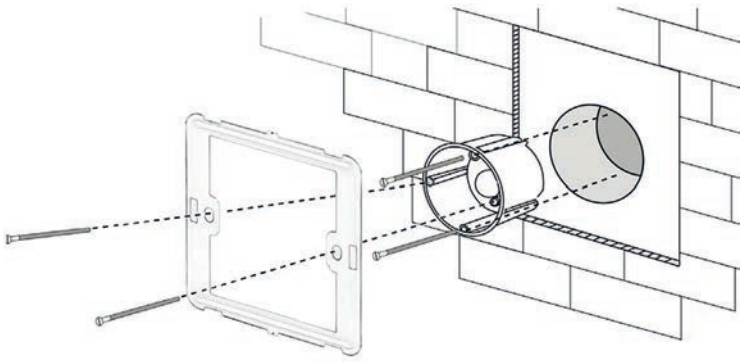





DEKO-LIGHT MUR TOUCH PANEL RF COLOR & WHITE

- Commande du contrôleur par radio, aucune ligne de commande supplémentaire n'est nécessaire
- au contrôle des rubans de LED RVB + blanc / Luminaires
- 4 Zones
- Graduation indépendante des zones individuelles
- toutes les zones peuvent être activées ou désactivées ensemble
- 12 Programmes pré-enregistrés
- Vitesse du programme réglable
- Fonction de mémoire
- Dimensions L x L x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm
- non compatible/combinable avec le système RF-smart

Article	Couleur	Prix
843021	☐ blanc	**96,95 €**



Accessoires pour 843021

843067	Contrôleur	**96,95 €**

LE CONTRÔLE D'UNE MAISON INTELLIGENTE PEUT ÊTRE SI SIMPLE

Installez le module Casambi dans la boîte de distribution, le faux plafond ou un autre endroit similaire – installez l'application depuis le Play Store / iTunes, créez un compte utilisateur, connectez le module au smartphone et à l'application, configurez-le et c'est parti!

CASAMBI BLUETOOTH CBU-TED | 230V COMMUNICATION/GRADATION

Bluetooth

Le module permet de varier ou commuter directement des composants 230V [configuration via l'application pour téléphone mobile].



- adapté aux charges R [ampoule, halogène haute tension]
- adapté aux charges C [gradable Haute tension-LED, Alimentations électriques]
- Puissance en mode de commutation: ampoule, halogène haute tension, LED haute tension, ballasts électriques: max. 150W
- Puissance en mode gradation: LED haute tension à intensité variable, ballasts électriques: max. 50W / max. 2 composants
- Dimensions L x L x H: 40,4 x 36,3 x 14 mm

Article	Couleur	Prix
843008	☐ blanc	**144,95 €**

220-240 Volt | IP20 | BT

Bluetooth

CASAMBI BLUETOOTH CBU-ASD | DALI/0-10V | 1-10V

Le module génère en option un signal de commande DALI, 0-10V ou 1-10V permettant de contrôler un ballast/bloc d'alimentation ou un appareil similaire [configuration via l'application pour téléphone mobile].



- Dimensions L x L x H: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm

Article	Couleur	Prix
843011	☐ blanc	**149,95 €**

220-240 Volt | IP20 | BT

CASAMBI BLUETOOTH CBU-PWM4 | GRADATEUR LED 1-4 CANAUX

Ce module peut être utilisé pour commander des bandes LED 12V/24V, des lampes ou d'autres appareils similaires à 1-4 canaux [WW, CW, WW-CW, RVB, RVBW] pouvant être contrôlés via un contrôleur PWM.
[configuration via l'application pour téléphone mobile]

- Dimensions L x L x H: 72,6 x 30 x 18 mm
- Puissance 144W à 24V, 72W à 12V



Article	Couleur	Prix
843037	blanc	**179,95 €**

12-24 Volt | CV | IP20 | BT

RGBWW | RGBNW | RGBCW | RGB | CCT | Bluetooth





CASAMBI CONTRÔLEUR MURAL BLUETOOTH XPRES

- Contrôleur mural Bluetooth compatible avec le système Casambi
- Assemblage avec vis ou tampon adhésif
- ensemble indépendant, alimenté par piles [pile bouton 3V] et aucun câblage nécessaire
- Configuration et programmation via l'application Casambi
- Plastique
- L x L x H: 90 x 90 x 12 mm

Article	Couleur	Prix
843050	blanc	**399,95 €**
843049	noir	**399,95 €**

3 Volt

Contrôleurs DMX		nombre max. de zones	DMX Canaux par zone	Mode 1 CH [Single]	Mode 2 CH [CW-WW]	Mode 3 CH [RVB]	Mode 4 CH [RVBW]	Mode 5 CH [RVBW-A]	Mode 6 CH [RVB-CW-WW-A]
843005 TC-2 	Contrôleur mural pour gradation - 1 canal DMX avec clés programmables	1	1	oui	-	-	-	-	-
843000 Art-4 RVB/RVBW 	Les contrôleurs utilisant 4 canaux RVBW peuvent également être utilisé pour des composants RVB à 3 canaux	1	3/4	-	-	oui	oui	-	-
843003 Art-9 RVB/RVBW 	Les contrôleurs utilisant 4 canaux RVBW peuvent également être utilisé pour des composants RVB à 3 canaux	1	3/4	-	-	oui	oui	-	-
843004 Touch 16CH Pro 	Les 4 zones du contrôleur peuvent être mélangées [1 canal, 2, 3, 4 canaux]	4	1-4	oui [également mélange de zones]	oui [également mélange de zones]	oui [également mélange de zones]	oui [également mélange de zones]	-	-
861203 X-Fade-6 II 	contrôleur mural simple, facile et manuel Gradation jusqu'à 6 canaux DMX	-	1-6	oui	Régulation manuelle [max. 3x 2 CH]	Régulation manuelle [max. 2x 3 CH]	Régulation manuelle [max. 1x 4 CH]	-	-
843001 Touch 16C 	Contrôleur mural jusqu'à 16 canaux DMX	4	1-4	oui [max. 16x 1 CH]	Réglage manuel de la couleur [max. 8x 2 CH]	Réglage manuel de la couleur [max. 4x 3 CH]	Réglage manuel de la couleur [max. 4x 4 CH]	-	-
843046 LED EASY Operator 	confortable contrôleurs avec boutons programmables Programmes idéal pour la gastronomie, événements et installations atypiques	4	1-6	oui [max. 4x 1 CH]	oui [max. 4x 2 CH]	oui [max. 4x 3 CH]	oui [max. 4x 4 CH]	oui [max. 4x 5 CH]	oui [max. 4x 6 CH]
843047 LED Color Chief 	Top contrôleurs avec boutons programmables, programmes et sauvegarde USB idéal pour la gastronomie, évenements et installations atypiques	8	1-6	oui [max. 8x 1 CH]	oui [max. 8x 2 CH]	oui [max. 8x 3 CH]	oui [max. 8x 4 CH]	oui [max. 8x 5 CH]	oui [max. 8x 6 CH]

Gradateurs DMX		mode de canal possible	compatible avec 1 canal contrôleurs	compatible avec les contrôleurs à 2 CH	compatible avec les contrôleurs à 3 CH	compatible avec les contrôleurs à 4 CH	compatible avec les contrôleurs à 5 CH	compatible avec les contrôleurs à 6 CH	sans scintillement
843336 LED Dimmer 2 	contrôleur simple DMX avec taux PWM élevé [à utiliser dans des Zones filmées]	1/2	oui	oui	-	-	-	-	oui
843273 Dimmer R-DMX 3+1 	Gradateur DMX avec option de configuration à distance [R-DMX] surtout pour le Secteur événementiel	3/4	-	-	oui	oui	-	-	-
843337 LED Dimmer 4 	Gradateur DMX, Adressage par interrupteurs DIP	4	-	-	oui	oui	-	-	oui
843279 MULTI-LED Dimmer 	Programmation facile via l'écran, multi-mode: DMX, programmes automatiques, contrôle manuel sans contrôleur	1/2/3/4	oui	oui	oui	oui	-	-	oui
843054 LED-Dimmer DMX pour [CC] luminaires à courant stable 	Gradateur DMX 24-50V, 4x60W, Programmation via l'écran	1/2/3/4	oui	oui	oui	oui	oui [est nécessaire 2x]	oui [est nécessaire 2x]	oui



DEKO-LIGHT CONTRÔLEUR TC-2

Le contrôleur TC-2 est un panneau tactile DMX à 1 canal pouvant stocker et lancer jusqu'à 4 réglages de luminosité différents. Son utilisation intuitive permet d'enregistrer les scénarios et les ambiances rapidement et de manière conviviale. Il convient parfaitement aux hôtels et aux auditoriums, ainsi qu'aux maisons et aux espaces de vie.

- Interface tactile
- Sortie DMX512 ou analogique 0-10V sélectionnable
- Fade time réglable [0.01 à 10 sec]
- Niveau de gradation 0-100%
- Affichage LED
- 4 Emplacements de mémoire
- DMX out / DC in / 0-10V out: Bornes de connexion
- Dimensions L x L x H: 86 x 86 x 15,3 mm

Article	Couleur	Prix
843005	noir	**189,95 €**

12-24 Volt | 68 | DMX | 0-10 Volt | 1 Zone | 1 CH

Accessoires

872128 Alimentation Mini 24V/4W **12,95 €**



DEKO-LIGHT X-FADE-6

Le X-Fade 6 est un contrôleur mural pour gradateurs LED DMX. Il permet de contrôler directement jusqu'à 6 curseurs et de les relier à un gradateur DMX correspondant. Par exemple, vous pouvez contrôler 2 bandes RGB ou 6 bandes individuelles d'une seule couleur dans 6 zones différentes. En outre, le X-Fade 6 peut également être utilisé comme contrôleur DMX standard à 6 canaux et permet ainsi de commander des gradateurs ou des appareils allant jusqu'à 6 canaux. Jusqu'à 6 programmes différents peuvent être lancés. Chaque programme peut contenir jusqu'à 100 étapes. L'utilisateur peut également programmer lui-même les programmes. [un boîtier d'encastrement est requis pour le montage du contrôleur].

- IR-Télécommande inclus dans la livraison
- 6 scènes programmables
- Réglage du temps de fondu
- DMX out / DC in: Bornes de connexion
- Dimensions L x L x H: 86 x 86 x 16,3 mm

Article	Couleur	Prix
861203	noir	**199,95 €**

12-24 Volt | 68 | DMX | 1 Zone | 1-6 CH

Accessoires

872128 Alimentation Mini 24V/4W **12,95 €**

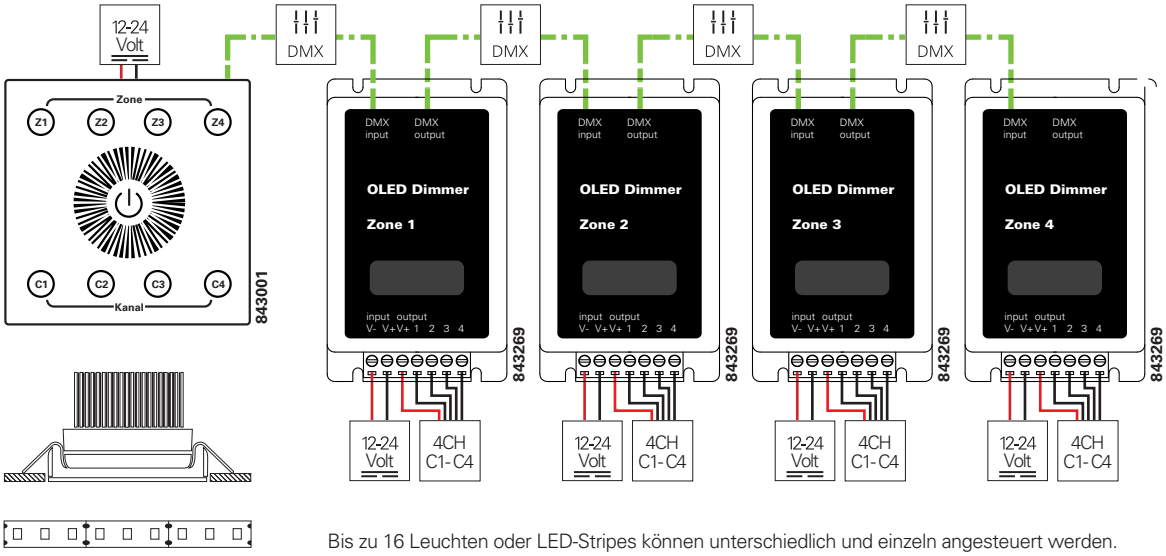

Bis zu 16 Leuchten oder LED-Stripes können unterschiedlich und einzeln angesteuert werden.

DEKO-LIGHT LED DMX TOUCH 16C



Le LED DMX TOUCH 16C dispose de 4 zones de 4 canaux chacune, pour un total de 16 canaux contrôlables individuellement. Lorsque l'une des zones [Z1-Z4] est sélectionnée, la molette tactile contrôle les 4 canaux de cette zone. Lorsqu'un canal [C1-C4] est sélectionné dans une zone, la molette tactile contrôle le canal sélectionné. Si aucune zone ni aucun canal n'est sélectionné, la molette tactile contrôle toutes les zones, y compris leurs canaux. Veuillez noter que le contrôleur est spécialement conçu pour les dispositifs blanc chaud et/ou blanc froid. Pour les dispositifs RGB ou RGBW, il ne peut être utilisé que de manière limitée en raison de ses fonctions.

- Rétro-éclairage et signal sonore de la touche Commutable en option
- Fonction mémoire: Le DMX Touch 16C mémorise le dernier réglage de la luminosité de toutes les zones et canaux
- DMX out: CAT5 [RJ45] opt. Bornes de connexion
- Dimensions L x L x H: 86 x 86 x 17,4 mm

Article	Couleur	Prix
843001	noir	**119,95 €**

12-24 Volt | 68 | DMX | CAT 5 | 4 Zonen | 4 x 1 CH

Accessoires

872128	Alimentation Mini 24V/4W	**12,95 €**
930697	Câble de données RJ45 pour connecter le contrôleur ou d'autres variateurs, longueur 2,0 m	**3,95 €**

RGBWW RGBNW RGBCW RGB



DEKO-LIGHT ART 4 | RVB/RVBW

Le contrôleur ART 4 est un écran tactile DMX permettant de lancer et de modifier des programmes de couleurs spécialement pour les dispositifs RGB ou RGBW. Jusqu'à 4 ambiances et jusqu'à 4 scénarios peuvent être stockés et lancés. L'ART 4 dispose de 4 menus de fonctions: Sélection de programmes intégrés, sélection de couleurs, réglage de la luminosité et réglage de la vitesse. Il est possible de créer des scénarios et des ambiances rapidement et de manière conviviale. En tant qu'élément design, le contrôleur ART 4 s'intègre parfaitement dans tous les environnements et convient ainsi aux hôtels et aux auditoriums, ainsi qu'aux maisons et aux espaces de vie.

- Sortie PWM pour le contrôle direct des appareils à LED
- Elément de commande et contrôle par molette
- Fade time réglable [0 à 4 sec]
- DMX out / DC in: Bornes de connexion
- Dimensions L x L x H: 86 x 86 x 15,3 mm
- Graduateur intégré PWM 12/24V, 4 x 2A

Article	Couleur	Prix
843000	noir	**229,95 €**

12-24 Volt | 68 | DMX | 1 Zone | 3/4 CH

Accessoires

872128	Alimentation Mini 24V/4W	**12,95 €**



DEKO-LIGHT ART 9 | RVB/RVBW

Le contrôleur ART 9 est un écran tactile DMX permettant de lancer et de modifier des programmes de couleurs spécialement pour les dispositifs RGB ou RGBW. Jusqu'à 9 ambiances et jusqu'à 9 scénarios peuvent être stockés et lancés. L'ART 9 dispose de 4 menus de fonctions: Sélection de programmes intégrés, sélection de couleurs, réglage de la luminosité et réglage de la vitesse. Il est possible de créer des scénarios et des ambiances rapidement et de manière conviviale. En tant qu'élément design, le contrôleur ART 9 s'intègre parfaitement dans tous les environnements et convient ainsi aux hôtels et aux auditoriums, ainsi qu'aux maisons et aux espaces de vie.

- Sortie PWM pour le contrôle direct des appareils à LED
- Elément de commande et contrôle par molette
- Temps de fondu pour l'allumage, l'extinction et le changement de couleur réglable
- Mémoire de fonction et protection contre les pannes de secteur
- DMX out / DC in: Bornes de connexion
- Dimensions L x L x H: 172 x 86 x 15,3 mm
- Graduateur intégré PWM 12/24V, 4 x 2A

Article	Couleur	Prix
843003	noir	**234,95 €**

12-24 Volt | 68 | DMX | 1 Zone | 3/4 CH

Accessoires

872128	Alimentation Mini 24V/4W	**12,95 €**











DEKO-LIGHT TOUCH 16CH PRO

Le contrôleur Touch 16CH Pro est un panneau tactile DMX permettant de stocker et de lancer jusqu'à 4 zones de 1 à 4 canaux chacune. Son utilisation intuitive permet d'enregistrer les scénarios et les ambiances rapidement et de manière conviviale. Il convient parfaitement aux hôtels et aux auditoriums, ainsi qu'aux maisons et aux espaces de vie. En tant qu'élément design, le Touch 16CH Pro s'intègre parfaitement aux espaces de vie.

- Mode couleur pour régler les couleurs dans chaque zone
- Mode programme pour rêgler changement de couleur dans chaque zone
- Mode Heure pour le réglage de l'heure de début et de fin des programmes
- 14 programmes pré-enregistrés ou 8 programmes utilisateur asignable
- Horloge interne pour gestion des déclenchement de programmes
- DMX out / DC in: Bornes de connexion
- Dimensions L x L x H: 86 x 86 x 15,3 mm

Article	Couleur	Prix
843004	noir	**359,95 €**

12-24 Volt	68	DMX	4 Zonen	1-4 CH

Accessoires

872128	Alimentation Mini 24V/4W	**12,95 €**



CONTRÔLEUR DMX EUROLITE LED COLOR CHIEF

Le COLOR CHIEF est un contrôleur DMX innovant et facile à utiliser, parfaitement adapté aux besoins et aux exigences de l'industrie de la gastronomie, des bars, de l'événementiel, des salles de réception, etc. Il convient aux bandes LED, aux luminaires, aux projecteurs, aux effets lumineux et à tous les autres composants, aux effets lumineux et à tous les autres composants de 1 à 6 couleurs [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW, RGBW-A-UV] ou jusqu'à 30 canaux pouvant être contrôlés par DMX via des contrôleurs/gradateurs correspondants. 24 boutons de scénarios différents et directement sélectionnables permettent d'accéder à des ambiancs d'éclairage ou à des séquences de programme préalablement enregistrées. La programmation configurée peut être sauvegardée sur une clé USB via l'interface USB et peut également être restaurée si nécessaire.

- commande simple des rubans LED, des luminaires, des projecteurs ou similaire avec 1 à 6 couleurs ou effets d'éclairage simples avec jusqu'à 30 canaux
- pour jusqu'à 8 groupes d'appareils/zones différents
- programmation rapide et facile
- vaste bibliothèque de périphériques préinstallée avec de nombreuses applications courantes
- d'autres appareils peuvent être facilement ajoutés manuellement
- 8 effets de couleur directement sélectionnables
- trois canaux supplémentaires pouvant être affectés librement par appareil [par exemple pour des fonctions particulières, des mouvements, etc.]
- Sélection par la roue des couleurs
- 24 emplacements de mémoire pour les ambiances lumineuses mémorisées de façon permanente
- Port USB pour le stockage de données/la restauration de la programmation
- Commande cadencée avec chenillards programmés via un signal musical
- Atténuation totale, durée de fondu entre chaque scène facilement réglables
- Connecteur XLR à 3 broches
- Mise à jour du micrologiciel via USB
- Fonctionnement en tant qu'installation en rack [unités 19"/3 unités en hauteur] ou appareil de table
- Commande: DMX / max. 240 Canaux
- Alimentation électrique: Câble d'alimentation avec bloc d'alimentation [inclus dans la livraison]
- Poids: 2,2 kg
- Type de protection: IP20
- Puissance connectée: 10 W
- Dimensions L x L x H: 483 x 132 x 85 mm

Article	Couleur	Prix
843047	noir	**469,95 €**

220-240 Volt | DMX | 8 Zonen | 1-6 CH

Accessoires

882271 Adapter DMX-Stecker auf CAT5 **54,95 €**

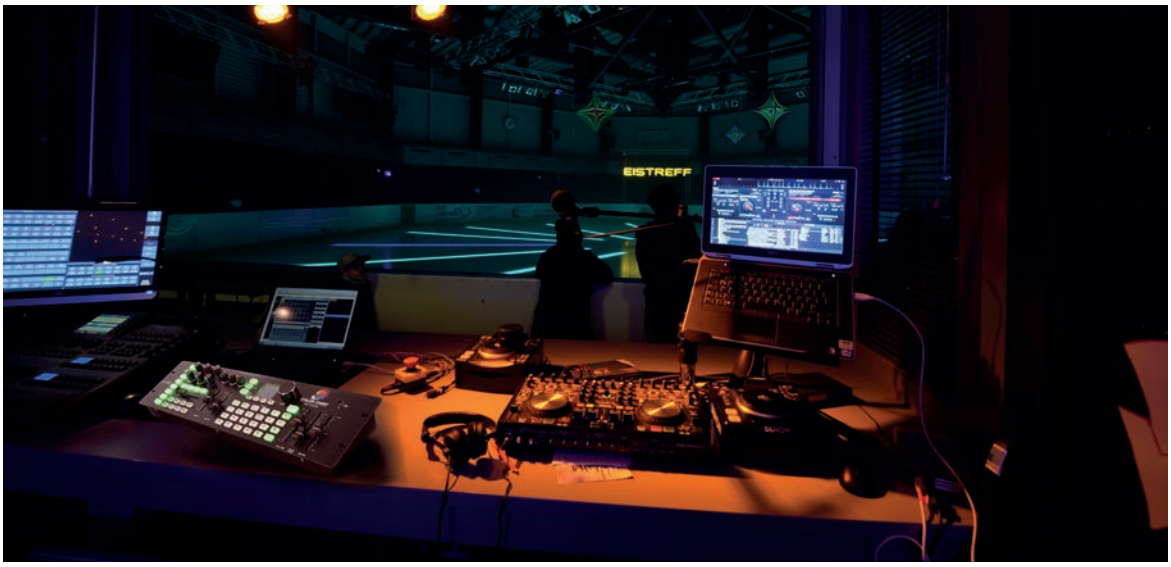



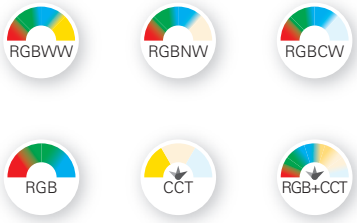

CONTRÔLEUR DMX EUROLITE LED EASY LEDUXE

Le LED EASY LEDUXE est un contrôleur DMX très simple et intuitif qui peut être utilisé de diverses manières. Que ce soit dans le domaine commercial ou privé, ce nouveau type de contrôleur DXM est utilisé partout où des bandes LED, des luminaires et des projecteurs de 1 à 6 couleurs [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW, RGBW-A-UV] sont contrôlés par DMX via des contrôleurs/gradateurs correspondants. Il permet de sélectionner directement et très facilement 12 scénarios d'éclairage différents en mémoire à l'aide d'une commande rotative.

- ecommande simple des rubans LED, des luminaires des projecteurs ou similaires avec 1 à 6 couleurs
- pour jusqu'à 4 groupes de périphériques/zones différents
- mise en service rapide et facile grâce aux programmes préinstallés
- canaux DMX individuels pour rouge, vert, bleu, blanc, ambre et UV
- 12 emplacements de mémoire pour les ambiances lumineuses mémorisées de façon permanente
- 4 réglages de couleur avec 12 couleurs chacun
- 4 réglages de luminosité
- Touches de fonction pour blackout, auto, contrôle de la musique et effet stroboscopique
- Contrôleur pour la luminosité totale, la séquence et la durée des fondus
- Connecteur XLR à 3 broches
- Fonctionnement comme appareil de table ou appareil intégré
- Commande: DMX / max. 24 Canaux
- Alimentation électrique: Câble d'alimentation avec bloc d'alimentation [inclus dans la livraison]
- Poids: 1,2 kg
- Type de protection: IP20
- Puissance connectée: 10 W
- Dimensions L x L x H: 260 x 140 x 65 mm

Article	Couleur	Prix
843046	noir	**239,95 €**

100-240 Volt | DMX | 4 Zonen | 1-6 CH

Accessoires

882271 Adapter DMX-Stecker auf CAT5 **54,95 €**



RGBWW RGBNW RGBCW RGB CCT

DEKO-LIGHT MULTI DIMMER 4
4 CANAUX 3-EN-CONTRÔLE / DIMMER PWM

- Contrôle DMX / Mode
- mode automatique / mode programme
- mode de gradation manuel
- Utilisation comme variateur à 1, 2, 3 ou 4 canaux
- 24 programmes de changement de couleur prédéfinis
- le mode manuel permet de régler les 4 canaux sur l'appareil de faire varier l'intensité individuellement [réglage manuel des couleurs]
- sans scintillement pour les enregistrements vidéo [2 kHz]
- fonction maître/esclave
- programmation très simple et conviviale via un menu de commande à 4 boutons et un écran
- après une panne de courant, le variateur affiche a utomatiquement le dernier mode, programme ou réglage de couleur
- signal DMX / maître-esclave enfichable via CAT5
- Dimensions L x L x H: 116 x 57 x 26,8 mm
- max. 20A [4x 5A par Canal]
- Puissance: 4x 60W [240W] à 12V,
  4x 120W [480W] à 24V,
  4x 240W [960W] à 48V

Article	Couleur	Prix
843279	noir	**114,95 €**

12-48 Volt | CV | DMX | CAT 5 | 1/2/3/4 CH

Accessoires

930697	Câble de données RJ45 pour connecter le contrôleur ou d'autres variateurs, longueur 2,0 m	**3,95 €**



RGBWW RGBNW RGBCW RGB CCT

DEKO-LIGHT R-DMX 3+1

RDM signifie »Remote Device Management« (gestion d'appareils à distance). Cette fonction de gestion à distance des appareils permet de contrôler le RDMX 3+1 à partir d'une console de commande compatible RDM. Ceci est un grand avantage, en particulier dans les installations qui sont difficiles à atteindre ou simplement inaccessibles. Si le RDM n'est pas disponible, l'adresse DMX peut également être définie manuellement via un commutateur DIP.

- compatible DMX 512/1990, RDM-Protocol/2009
- Supporte l'attribution automatique d'adresses DMX
- avec adaptateur de rail pour chapeau supérieur
- inclus 2m cable CAT5 [RJ45]
- sans scintillement
- Connectique: Bornes
- Dimensions L x L x H: 120 x 43 x 23 mm
- max. 4A par Canal
- Puissance: 4x 48W [192W] à 12V,
  4x 96W [384W] à 24V

Article	Couleur	Prix
843273	noir	**86,95 €**

12-24 Volt | CV | DMX | CAT 5 | 3/4 CH

Accessoires

930697	Câble de données RJ45 pour connecter le contrôleur ou d'autres variateurs, longueur 2,0 m	**3,95 €**





DEKO-LIGHT LED DMX GRADATEUR 2

- Gradateur simple et puissant à 1-2 canaux
- Utilisation possible en autonome ou en contrôle via DMX
- sans scintillement
- Connectique: Bornes
- Contrôle: DMX, 0-10V, manuel, Automatique
- Dimensions L x L x H: 115 x 57 x 25 mm
- max. 6A par Canal
- Puissance: 2x 72W [144W] à 12V,
  2x 144W [288W] à 24V

Article	Couleur	Prix
843336	noir	**79,95 €**







DEKO-LIGHT LED DMX GRADATEUR 4

- Gradateur simple et puissant à 4 canaux
- Utilisation en tant que périphérique unique ou en conjonction avec un contrôleur de mur DMX à 4 canaux
- sans scintillement
- Connectique: Bornes
- Contrôle: DMX, manuel, Automatique
- Dimensions L x L x H: 115 x 57 x 25 mm
- max. 3A par Canal
- Puissance: 4x 36W [144W] à 12V,
  4x 72W [288W] à 24V

Article	Couleur	Prix
843337	noir	**86,95 €**



RGB CCT

DEKO-LIGHT ALIMENTATION AVEC GRADATEUR INTÉGRÉ À 3 CANAUX DMX

- Unité combinée DMX simple, rapide à installer et compacte
- Puissant variateur à 3 canaux et alimentation combinés dans un seul boîtier
- contrôlable avec les 3 panneaux de contrôle Canal DMX
- compatible DMX512
- gradable de 0 à 100%
- Graduation linéaire, sans scintillement
- Dimensions L x L x H: 196 x 75 x 40 mm
- Puissance: 3x 45W



Article	Couleur	Ausgangsspannung	Puissance	Prix
843274	noir	12V	135 W	**169,95 €**
843275	noir	24V	135 W	**169,95 €**

110-240 Volt | CV | max 135 Watt | DMX | CAT 5 | 3 CH

Accessoires

930697	Câble de données RJ45 pour connecter le contrôleur ou d'autres variateurs, longueur 2,0 m	**3,95 €**



Avec le soutien aimable de SH-Lichttechnik, Pfullingen und Becks Reutlingen

RGBWW RGBNW RGBCW RGB CCT

DEKO-LIGHT LED DMX/R-DMX GRADATEUR 4 CC

- contrôle 4 voyants LED à courant constant (CC) indépendants sur tous les contrôleurs DMX
- Courant constant pour chaque canal individuellement réglable de 200 à 1600 mAh / par pas de 50 mA
- Tension de sortie pour les lumières compatibles CC: 1-42V
- tous les paramètres via un menu simple disponible via écran OLED
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Connectique: Bornes
- Dimensions L x L x H: 135 x 69 x 36 mm
- Puissance: max. 4x 60W



Article	Couleur	Prix
843054	noir	**119,95 €**

12-48 Volt | CC | DMX | 4 CH







RGBWW RGBNW RGBCW RGB CCT DALI

DEKO-LIGHT DALI MULTI LED PWM-GRADATEUR 1-4 CANAUX

Un nouveau variateur Dali multi-LED réglable qui peut être réglé au moyen d'un interrupteur DIP sur le nombre de canaux nécessaires [1-4]. Le clou de ce variateur disponible en exclusivité chez DEKO-LIGHT: il n'occupe dans le bus Dali que le nombre de canaux réglé et économise ainsi une grande quantité de ressources système inutilement occupées. Le variateur convient pour les bandes 12V-48V et, avec une fréquence de 2 kHz, il est exempt de scintillement et donc parfaitement adapté à la technique événementielle dans les théâtres, les studios, etc.

- fpour le contrôle de bandes LED à 1-4 canaux [single, WW/CW, RGB, RGBW composants]
- le mode de canal nécessaire peut être réglé individuellement au moyen d'un commutateur DIP
- le variateur n'occupe que le nombre de canaux DALI réglé
- contrôlable/diminuable via DALI 1 ou DALI 2
- Device Type DT6
- sans scintillement [2 2 kHz]
- Indication de surcharge / court-circuit / arrêt de sécurité
- Dimensions L x L x H: 180 x 52 x 20 mm
- Puissance: 20A [max. 4x5 A]
  4x 60W [240W] à 12V,
  4x 120W [480W] à 24V,
  4x 240W [960W] à 48V

Article	Couleur		Prix
843070	☐	blanc	**134,95 €**

12-24 Volt | CV | 1-4 CH | + − | III

DEKO-LIGHT DALI LED PWM-GRADATEUR 1/2 CANAUX

CCT DALI

- pour le contrôle de bandes LED à 1-2 canaux [single, WW/CW composants]
- variable par bus DALI selon IEC 62386
- Indication de surcharge / court-circuit / arrêt de sécurité
- Dimensions L x L x H: 167 x 51 x 23 mm
- max. 5A par Canal
- Puissance: 2x 120W [240W] à 12 V,
  2x 240W [480W] à 24 V

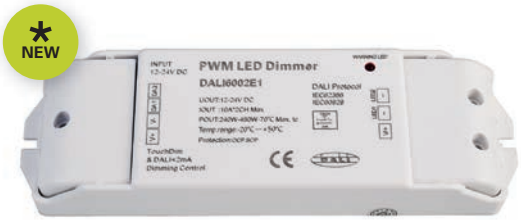

Article	Couleur		Type	Prix
843051	☐	blanc	DT6 / 2 DALI Adresses	**109,95 €**
843071	☐	blanc	DT8 / 1 DALI Adresse	**109,95 €**

12-24 Volt | CV | 1/2 CH | + − | III

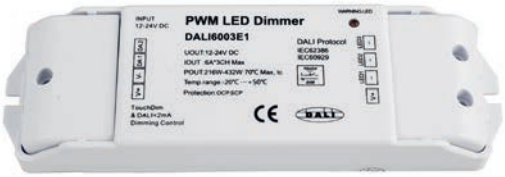

RGB DALI

DEKO-LIGHT DALI LED PWM-GRADATEUR 3 CANAUX

- pour le contrôle de bandes LED à 3 canaux [RVB composants]
- variable par bus DALI selon IEC 62386
- Device Type DT6
- Indication de surcharge / court-circuit / arrêt de sécurité
- Dimensions L x L x H: 167 x 51 x 23 mm
- max. 6A par Canal
- Puissance: 3x 72W [216W] à 12 V, 3x 144W [432W] à 24 V

Article	Couleur	Prix
843052	☐ blanc	**114,95 €**

12-24 Volt | CV | 3 CH | + − | III

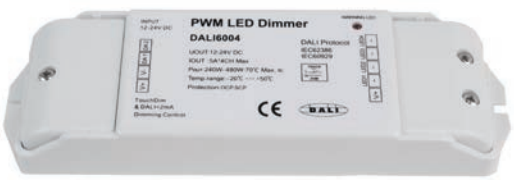

RGBWW RGBNW RGBCW DALI

DEKO-LIGHT DALI LED PWM-GRADATEUR 4 CANAUX

- pour le contrôle de bandes LED à 1-4 canaux [Single, WW/CW, RVB, RVBW composants]
- variable par bus DALI selon IEC 62386
- Device Type DT6
- Indication de surcharge / court-circuit / arrêt de sécurité
- Dimensions L x L x H: 167 x 51 x 23 mm
- max. 5A par Canal
- Puissance: 4x 60W [240W] à 12V, 4x 120W [480W] à 24V

Article	Couleur	Prix
843010	☐ blanc	**129,95 €**

12-24 Volt | CV | 4 CH | + − | III



AMPOULES

798 G4 | G53 QR111
799 MR16/GU5,3
800 G9 | GU10
802 E14
803 E27
806 R7s | GX53



G4
page 798



G4
page 798



G53 QR111
page 798



MR16/GU5,3
page 799



MR16/GU5,3
page 799



G9
page 800



GU10
page 800



GU10
page 801



E14
page 802



E27
page 803



E27
page 803



E27
page 804



E27
page 804



E27
page 804



E27
page 805



E27
page 805



R7S
page 806



R7S
page 806

GX53
page 807

Ampoules

OSRAM PARATHOM LED PIN G4



- Plastique
- Dimensions L x Ø: 36 x 13 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180213	incolore	ww 2700 K	200 lm	1,8 W	20 W	320°	F	2 kWh/1000h	**8,95 €**

12 Volt | G4 | LED | Ra>80 | 15000 | A ↑ G | F

PHILIPS COREPRO LEDCAPSULE G4



- Plastique
- Dimensions L x Ø: 40 x 15 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180193	argenté	ww 2700 K	315 lm	2,7 W	28 W	300°	F	3 kWh/1000h	**19,95 €**

12 Volt | G4 | LED | Ra>80 | 15000 | A ↑ G | F

LEDVANCE LED AR111 GRADABLE



- Plastique
- Dimensions L x Ø: 55 x 111 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180256	gris	ww 2700 K	450 lm	7,4 W	35 W	24°	G	8 kWh/1000h	**39,95 €**
180257	gris	ww 3000 K	450 lm	7,4 W	35 W	24°	G	8 kWh/1000h	**39,95 €**

12 Volt | G53 QR111 | LED | Ra>90 | 40000 | + − | A ↑ G | G



LEDVANCE LED MR16

- Verre
- Dimensions L x Ø: 46 x 51 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180254	incolore	WW 3000 K	210 lm	2,6 W	20 W	36°	F	3 kWh/1000h	**9,95 €**
180183	incolore	NW 4000 K	230 lm	2,6 W	20 W	36°	G	3 kWh/1000h	**9,95 €**
180177	incolore	WW 3000 K	350 lm	3,8 W	35 W	36°	F	5 kWh/1000h	**12,95 €**
180175	incolore	NW 4000 K	350 lm	3,8 W	35 W	36°	F	5 kWh/1000h	**12,95 €**





LEDVANCE LED MR16 GRADABLE

- Verre
- Dimensions L x Ø: 44 x 50 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180263	incolore	WW 3000 K	230 lm	3,4 W	20 W	36°	G	4 kWh/1000h	**13,95 €**
180197	incolore	NW 4000 K	230 lm	3,4 W	20 W	36°	G	4 kWh/1000h	**13,95 €**
180255	incolore	WW 3000 K	345 lm	5,0 W	35 W	36°	G	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180265	incolore	NW 4000 K	345 lm	5,0 W	35 W	36°	G	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180266	incolore	WW 3000 K	621 lm	8,0 W	50 W	36°	G	9 kWh/1000h	**19,95 €**



LEDVANCE LED P PIN G9



- Plastique

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Dimensions L x Ø	Prix
180267	incolore	WW 2700 K	200 lm	1,9 W	20 W	360°	F	2 kWh/1000h	46 x 15 mm	**7,95 €**
180268	incolore	WW 2700 K	320 lm	2,6 W	30 W	360°	E	3 kWh/1000h	47 x 15 mm	**9,95 €**
180269	incolore	WW 2700 K	470 lm	4,2 W	40 W	360°	E	5 kWh/1000h	52 x 19 mm	**12,95 €**

220-240 Volt | G9 | LED | Ra80 | 15.000 | A ↑ G | E

LEDVANCE LED GU10



- Verre
- Dimensions L x Ø: 52 x 50 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180275	argenté	WW 2700 K	350 lm	4,3 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	**7,95 €**

220-240 Volt | GU10 | LED | 25000 | A ↑ G | F

Ra

PHILIPS MASTER VALUE LED GU10 GRADABLE



- Verre
- Dimensions L x Ø: 54 x 50 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180209	argenté	WW 2700 K	270 lm	3,7 W	35 W	36°	F	4 kWh/1000h	**13,95 €**
180208	argenté	WW 2700 K	355 lm	4,8 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180049	argenté	WW 2700 K	355 lm	4,9 W	50 W	60°	F	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180099	argenté	WW 3000 K	365 lm	4,9 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180050	argenté	WW 3000 K	365 lm	4,9 W	50 W	60°	F	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180053	argenté	NW 4000 K	380 lm	4,9 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180051	argenté	NW 4000 K	380 lm	4,9 W	50 W	60°	F	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180139	argenté	WW 3000 K	575 lm	6,2 W	80 W	36°	F	7 kWh/1000h	**18,95 €**
180149	argenté	NW 4000 K	575 lm	6,2 W	80 W	36°	F	7 kWh/1000h	**18,95 €**

220-240 Volt | GU10 | LED | Ra>80 | 25000 | + − | A ↑ G | F

OSRAM PARATHOM LED GU10 GRADABLE



- Verre
- Dimensions L x Ø: 52 x 50 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180204	argenté	WW 2700 K	575 lm	8,3 W	80 W	36°	G	9 kWh/1000h	**14,95 €**

220-240 Volt | GU10 | LED | Ra>90 | 25000 | A ↑ G | G

PHILIPS MASTER VALUE DT LED GU10 DIM-TO-WARM



- Verre
- Dimensions L x Ø: 54 x 50 mm
- dtw:Le dimmer modifie la température de couleur de 2700 à 200 K

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180212	argenté	dtw 2000-2700 K	270 lm	3,7 W	35 W	36°	F	4 kWh/1000h	**14,95 €**
180113	argenté	dtw 2000-2700 K	355 lm	4,9 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	**16,95 €**

220-240 Volt | GU10 | LED | Ra>90 | 25000 | dtw | A ↑ G | F

DEKO-LIGHT RF-SMART
LED AMPOULE GU10 RGB+CCT PILOTAGE RF



- Plastique
- Dimensions L x Ø: 57 x 50 mm
- Luminosité et saturation des couleurs réglables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglables
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs ampoules RF-smart [fonction répétiteur]
- contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4GHz, portée d'environ 30m, non incluses dans la livraison]
- controllable with RF remote control only [no Zigbee functionality]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	EEI	Consom. d'énergie	Prix
843515	blanc	RGB WW CW 2700-6000 K	300 lm	4 W	35 W	F	4 kWh/1000h	**34,95 €**

100-240 Volt | GU10 | LED | Ra>80 | 15000 | RF | IP20 | A ↑ G | F

télécommandes adaptées et autres composants RF-smart à la page 763-773



PHILIPS COREPRO LEDCANDLE E14

- Verre
- Dimensions L x Ø: 97 x 35 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180238	satiné	ww 2700 K	470 lm	4,3 W	40 W	360°	F	5 kWh/1000h	**9,95 €**







PHILIPS CLASSIC LEDCANDLE E14 DIM-TO-WARM

- Verre
- Dimensions L x Ø: 97 x 35 mm
- dtw:Le dimmer modifie la température de couleur de 2700 à 200 K

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180248	incolore	dtw 2200-2700 K	470 lm	3,4 W	40 W	270°	D	4 kWh/1000h	**13,95 €**





PHILIPS COREPRO LEDBULB E27 A60 GRADABLE

- Verre
- Dimensions L x Ø: 104 x 60 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180214	satiné	ww 2700 K	470 lm	3,4 W	40 W	150°	D	4 kWh/1000h	**12,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra90 | 15000 | A↑G D



LEDVANCE LED RETROFIT E27 A60 GRADABLE

- Verre
- Dimensions L x Ø: 105 x 60 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180253	incolore	ww 2700 K	806 lm	7,0 W	60 W	360°	E	7 kWh/1000h	**8,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra>80 | 15000 | A↑G E



LEDVANCE LED CLASSIC E27 A75 GRADABLE

- Verre
- Dimensions L x Ø: 105 x 60 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180277	satiné	ww 2700 K	1055 lm	7,5 W	75 W	300°	D	8 kWh/1000h	**12,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra>80 | 15000 | A↑G D



PHILIPS MASTER LEDSPOT E27 PAR 30 GRADABLE

- Verre
- Dimensions L x Ø: 88 x 95 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180278	incolore	WW 3000 K	760 lm	9,5 W	80 W	25°	F	10 kWh/1000h	**42,95 €**
180249	incolore	NW 4000 K	820 lm	9,5 W	80 W	25°	F	10 kWh/1000h	**42,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra>80 | 25000 | A ↑ G F



PHILIPS CLASSIC LEDLUSTER E27 P45 DIM-TO-WARM

- Verre
- Dimensions L x Ø: 78 x 45 mm
- dtw:Le dimmer modifie la température de couleur de 2700 à 200 K

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180279	incolore	dtw 2200-2700 K	340 lm	2,5 W	25 W	270°	D	3 kWh/1000h	**12,95 €**
180245	incolore	dtw 2200-2700 K	470 lm	3,5 W	40 W	270°	D	4 kWh/1000h	**13,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra>90 | 15000 | dtw | A ↑ G D



DEKO-LIGHT LED E27 RF RVBW MIT TÉLÉCOMMANDE

- Aluminium moulé sous pression
- Dimensions L x Ø: 120 x 60 mm
- gradable / Couleurs réglables par télécommande radio
- non compatible/commandable avec le système RF-smart

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180136	argenté	RGB WW 3000 K	520 lm	8 W	60 W	G	8 kWh/1000h	**49,95 €**

100-240 Volt | E27 | LED | Ra>80 | 30000 | A ↑ G G



DEKO-LIGHT RF-SMART
LED AMPOULE E27 RGB+CCT PILOTAGE RF

- Plastique
- Dimensions L x Ø: 100 x 57 mm
- Luminosité et saturation des couleurs réglables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglables
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs ampoules RF-smart [fonction répétiteur]
- contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4GHz, portée d'environ 30m, non incluses dans la livraison]
- controllable with RF remote control only [no Zigbee functionality]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
843516	☐ blanc	RGB WW CW 2700-6000 K	550 lm	6 W	55 W	220°	F	6 kWh/1000h	**34,95 €**



télécommandes adaptées et autres composants RF-smart à la page 763-773



DEKO-LIGHT RF-SMART
LED AMPOULE E27 MAX RGB+CCT PILOTAGE RF

- Plastique
- Dimensions L x Ø: 140 x 74 mm
- Luminosité et saturation des couleurs réglables
- 16 millions de couleurs et température de couleur réglables
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs ampoules RF-smart [fonction répétiteur]
- contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4GHz, portée d'environ 30m, non incluses dans la livraison]
- controllable with RF remote control only [no Zigbee functionality]

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
843517	☐ blanc	RGB WW CW 2700-6000 K	1100 lm	12 W	100 W	220°	F	12 kWh/1000h	**64,95 €**



télécommandes adaptées et autres composants RF-smart à la page 763-773



OSRAM HALOLINE R7S 78MM GRADABLE

- Verre
- Dimensions L x Ø: 74,9 x 12 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
332269	incolore	ww 2800 K	750 lm	48W	360°	G	48 kWh/1000h	**10,95 €**
332270	incolore	ww 2950 K	1400 lm	80W	360°	G	80 kWh/1000h	**10,95 €**
332271	incolore	ww 2950 K	2250 lm	120W	360°	G	120 kWh/1000h	**10,95 €**





PHILIPS COREPRO LED R7S 118MM GRADABLE

- Plastique
- Dimensions L x Ø: 118 x 29 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180097	argenté	ww 3000 K	1600 lm	14W	100 W	360°	E	14 kWh/1000h	**45,95 €**



Ra



ISOLED LED GX53

- Plastique
- Dimensions L x Ø: 28 x 75 mm

Article	Couleur	Temp. de couleur	Lumens	Puissance	Équivalent de	Angle de diff.	EEI	Consom. d'énergie	Prix
180196	blanc	WW 3000 K	500 lm	6W	35 W	120°	D	6 kWh/1000h	**21,95 €**
180195	blanc	NW 4000 K	525 lm	6W	35 W	120°	D	6 kWh/1000h	**21,95 €**





ACCESSOIRES

812 Intérieur | Gradateurs et Interrupteurs
813 Intérieur | Autres
814 Intérieur | Basse tension
815 Intérieur | Basse tension | Connecteurs
817 Extérieur | Basse tension DC | WEIPU HQ Connecteurs
820 Intérieur | Câble DMX
823 Intérieur | Haute tension
824 Intérieur | Haute tension | Systèmes de connecteurs
825 Extérieur | Haute tension | Systèmes de connecteurs
827 Extérieur | Connecteur de câble
830 Intérieur / Extérieur | Accessoires de montage pour rubans LED et profilés
831 Extérieur | Accessoires de montage
837 Intérieur / Extérieur | produits chimiques



Intérieur
Gradateurs
de la page 812



Intérieur
Autres
page 813



Intérieur
Basse tension
page 814



Intérieur
Basse tension
Connecteurs
de la page 815



Extérieur
Basse tension DC
WEIPU HQ Connecteurs
de la page 817



Intérieur / Extérieur
Câble DMX
page 820



Intérieur
Haute tension
Connecteur de câble
de la page 823



Intérieur
Haute tension
Systèmes de connecteurs
page 824



Extérieur
Haute tension
Systèmes de connecteurs
page 825



Extérieur
Connecteur de câble
de la page 827



Intérieur / Extérieur
Accessoires de montage
pour rubans LED et profilés
page 830



Extérieur
Accessoires de montage
page 831



Intérieur / Extérieur
produits chimiques
de la page 832

Accessoires

GRADATION PAR COUPURE DE PHASE AVANT/ARRIÈRE

Veillez à toujours utiliser un gradateur adapté dans les nouvelles installations, et surtout lors de la modernisation d'installations existantes. Vous trouverez les données du type de charge, de la puissance et du nombre de ballasts adaptés sur le boîtier ainsi que dans les fiches techniques du produit.

Différenciation des charges électriques:
[R] = Charge résistive = ampoule, halogène haute tension etc.
[L] = Charge inductive* = transformateurs à bobine
[C] = Charge capacitive* = LED haute tension, tous les transformateurs électriques

*Sauf indication contraire, un max. de 5 [charge C] ou 2 [charge L] ballasts/ampoules doivent être utilisés par gradateur.

VARIATEUR | SECTION DE PHASE

convient pour la gradation de:
- charges R [Lampe à incandescence] 10 - 350 W
- charges C [ballasts électriques électroniques] 10 - 350 W
- max. 5 Ballasts électroniques
- charge minimale réglable / luminosité
- parfaitement adapté à Deko-Light-Alimentations
- adapté aux boîtiers encastrés et aux boîtiers pour parois creuses de 68 mm



Article	Couleur	Prix
930060	☐ blanc	**66,95 €**

220-240 Volt | 10 - 350 Watt

CAPTEUR DE MOUVEMENT HAUTE FRÉQUENCE | MD1200

- Angle de détection 360°
- Zone de détection 1 - 10 m
- Durée de commutation 5 sec - 30 min
- Seuil de lumière du jour 5 - 2000 Lux
- approprié pour commuter toutes les lampes/ballasts courants [charges R / L / C]
- max. 5 Ballasts électroniques
- Dimensions L x L x H: 75 x 42 x 28 mm



Article	Couleur	Prix
930036	☐ blanc	**39,95 €**

220-240 Volt | 1 - 1200 Watt | IP20

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS AVEC INDICATEUR DE CONTRÔLE

Protection compacte contre les surtensions qui empêche efficacement la défaillance prématurée des luminaires à LED causée par des problèmes du réseau électrique. En cas de défaut permanent, la protection contre les surtensions se met hors service et protège efficacement le luminaire LED connecté en le déconnectant du réseau. Une LED de contrôle indique également l'état de fonctionnalité. Pour la protection des systèmes d'éclairage à LED monophasés et non variables. Conception IP67 avec support de montage pour une installation directe dans les luminaires ou, si nécessaire, en amont dans des boîtes de jonction.

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 37 x 30 x 20 mm

Article	Couleur	Prix
843055	noir	**19,95 €**

230-277 Volt | 10 A | IP67

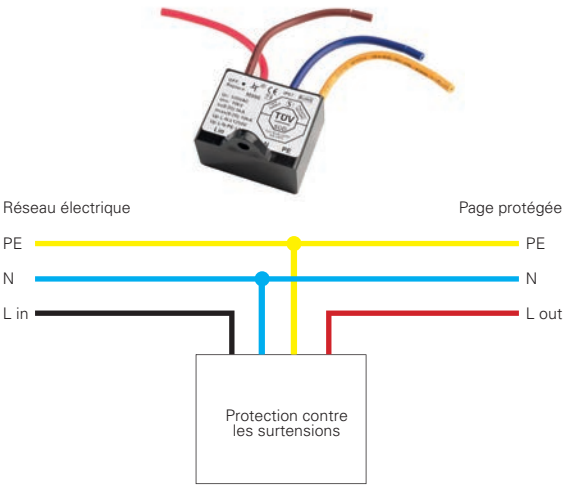

ENTRETOISE DE SÉCURITÉ

Pour l'installation sûre de downlights dans des plafonds avec d'un matériau isolant. Crée l'espace nécessaire autour du luminaire pour permettre une meilleure circulation de l'air. Veuillez respecter les consignes d'installation du luminaire concerné.

- pour bagues de fixation au plafond de Ø 62 à 90 mm
- Hauteur 80 mm

Article	Couleur	Prix
829063	noir	**5,95 €**

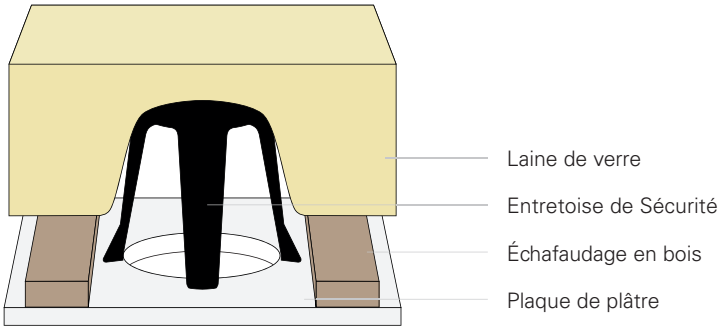





GU5,3 DOUILLE

- Céramique
- thermiquement résistant Câble de raccordement

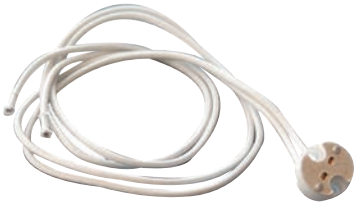

Article	Couleur	Câble de raccord.	Prix
100200	☐ blanc	15 cm	**0,95 €**
100250	☐ blanc	50 cm	**1,65 €**

CV | 12 Volt | max 50 Watt | G4-GY6,35 | III

DISTRIBUTEUR À VIS BASSE TENSION 6 FOIS

- pour le branchement de jusqu´à 6 composants en tension stable [CV] sur un seul bloc d´alimentation
- Dimensions L x L: 63,5 x 26,0 mm
- 25 cm Câble de raccordement



Article	Couleur	Prix
930006	☐ blanc	**8,95 €**

CV | 12 Volt | max 250 Watt | III

MINI-AMP CÂBLE DE CONNEXION | CÂBLE D'EXTENSION





- Version 2 pôles
- Installation prête à l'emploi de composants pré-assemblés
- Montage simple et protégé contre les inversions de polarité

Article	Couleur	Version	Dimensions L	Prix
940032	☐ blanc	Câble de raccordement - Fiche	30 cm	**2,95 €**
940036	☐ blanc	Câble de raccordement - Fiche	100 cm	**3,95 €**
940040	☐ blanc	Câble de raccordement - Fiche	200 cm	**4,95 €**
940044	☐ blanc	Prolongation - Fiche/Connecteur	50 cm	**5,95 €**
940048	☐ blanc	Prolongation - Fiche/Connecteur	100 cm	**6,95 €**
940052	☐ blanc	Prolongation - Fiche/Connecteur	200 cm	**7,95 €**

CV | 12/24 Volt | max 3A | IP20 | III

MINI-AMP DISTRIBUTEUR MULTIPLE | FICHE - CONNECTEUR



- Version 2 pôles
- Installation prête à l'emploi de composants pré-assemblés
- Montage simple et protégé contre les inversions de polarité

Article	Couleur	Version	Connexions	Prix
940064	☐ blanc	3 fois / 20 cm	1x Fiche, 3x Connecteur	**6,95 €**
940065	☐ blanc	6 fois / 20 cm	1x Fiche, 6x Connecteur	**7,95 €**

CV | 12/24 Volt | max 3A | IP20 | III

MINI-AMP INTERRUPTEUR À INSERT | FICHE - CONNECTEUR



- Version 2 pôles
- Installation prête à l'emploi de composants pré-assemblés
- Montage simple et protégé contre les inversions de polarité

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
940066	☐ blanc	2x 100 cm	**12,95 €**

CV | 12/24 Volt | max 3A | IP20 | III

MINI-AMP ADAPTER MR16/GU5,3 | DOUILLE - FICHE



- Version 2 pôles
- Installation prête à l'emploi de composants pré-assemblés
- Montage facile

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
940067	☐ blanc	50 cm	**4,95 €**

CV | 12/24 Volt | max 3A | IP20 | III


SOURCE
PORT1
Junction Box
IP68
B3–2
PORT2

IP



WEIPU HQ CONNECTEUR / FICHE | 2 PÔLES

Article	Couleur	Version	Prix
940059	noir	Connecteur avec bouchon à vis	**13,95 €**
940060	noir	Fiche	**13,95 €**
940058	noir	Connecteur Conception spécial	**13,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III

IP



WEIPU HQ CONNECTEUR / FICHE | 4 PÔLES

Article	Couleur	Version	Prix
940063	noir	Connecteur avec bouchon à vis	**14,95 €**
940062	noir	Fiche	**14,95 €**
940061	noir	Connecteur Conception spécial	**14,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III

IP



WEIPU HQ CONNECTEUR / FICHE | 5 PÔLES

Article	Couleur	Version	Prix
940056	noir	Connecteur avec bouchon à vis	**15,95 €**
940057	noir	Fiche	**15,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III

CÂBLE WEIPU

Lors de la planification et de l'installation de systèmes à courant continu à basse tension, faites toujours attention à la longueur des câbles. Une longueur totale de 10 mètres ne doit pas être dépassée. Des longueurs excessives peuvent entraîner des pertes de tension dans les câbles, par exemple en raison d'un rendu de couleur différent des projecteurs RVB ou de différences de luminosité visibles. Des dysfonctionnements, tels que le clignotement, le scintillement ou le clignotement des projecteurs peuvent également se produire. Par ailleurs, chaque projecteur doit être équipé d'un câble de raccordement séparé si possible. Évitez les installations avec plus de 3 luminaires dans un même faisceau de câbles.

WEIPU HQ

Notre nouvelle série de câbles WEIPU HQ, avec des câbles et des connecteurs de la plus haute qualité et des sections de câble plus grandes, garantit encore plus de fiabilité et de longévité de l'alimentation électrique et du fonctionnement des projecteurs correspondants.

WEIPU HQ CÂBLE DE L'ALIMENTATEUR | CONNECTEUR 2 PÔLES

IP

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
940037	noir	1 m	**22,95 €**
940038	noir	3 m	**22,95 €**
940039	noir	5 m	**22,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III



WEIPU HQ CÂBLE DE L'ALIMENTATEUR | CONNECTEUR 4 PÔLES

IP

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
940033	noir	1 m	**27,95 €**
940034	noir	3 m	**42,95 €**
940035	noir	5 m	**55,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III



WEIPU HQ CÂBLE DE L'ALIMENTATEUR | CONNECTEUR | 5 PÔLES

IP

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
940029	noir	1 m	**31,95 €**
940030	noir	3 m	**47,95 €**
940031	noir	5 m	**59,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III



WEIPU HQ CÂBLE RALONGE | 2 PÔLES

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
940049	noir	1 m	**34,95 €**
940050	noir	3 m	**42,95 €**
940051	noir	5 m	**49,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III



WEIPU HQ CÂBLE RALONGE | 4 PÔLES

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
940045	noir	1 m	**42,95 €**
940046	noir	3 m	**56,95 €**
940047	noir	5 m	**68,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III



WEIPU HQ CÂBLE RALONGE | 5 PÔLES

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
940041	noir	1 m	**47,95 €**
940042	noir	3 m	**60,95 €**
940043	noir	5 m	**72,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III



WEIPU BOÎTE DE DISTRIBUTION

- 2 Dispositions Connecteur
- Dimensions L x L x H: 57 x 57 x 38 mm

Article	Couleur	Pole	Câble de raccord.	Prix
730300	noir	2	30 cm	**64,95 €**
730301	noir	4	30 cm	**68,95 €**
940010	noir	5	100 cm	**78,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III



CÂBLE RALONGE DMX

- XLR-Câble
- 3 Pôle Fiche / Connecteur

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
819066	noir	1 m	**9,95 €**
819070	noir	5 m	**21,95 €**
819072	noir	10 m	**34,95 €**

DMX | IP20



CÂBLE ADAPTATEUR DMX | CAT5 VERS DMX XLR

Article	Couleur	Version	Prix
882271		DMX-Fiche vers CAT5	**54,95 €**
882272		DMX-Connecteur vers CAT5	**54,95 €**

DMX | CAT 5 | IP20



La figure montre une fiche DMX

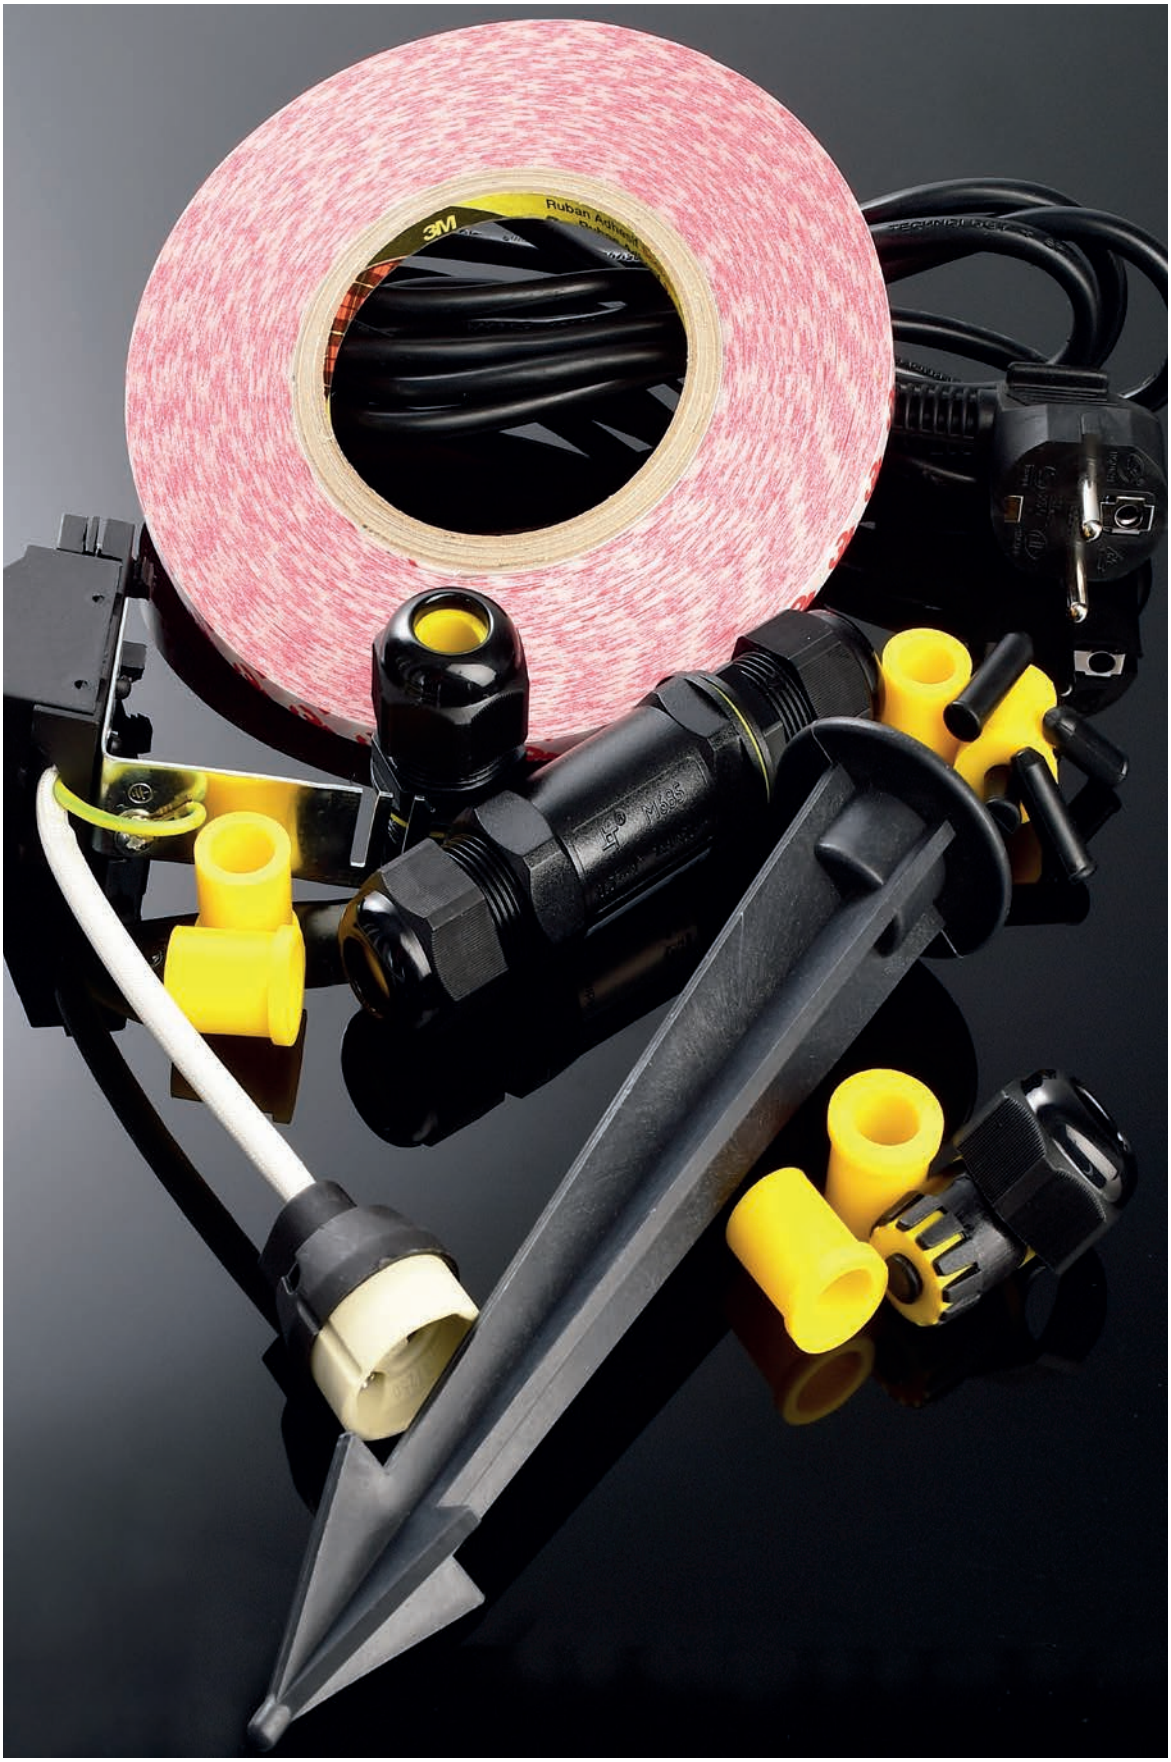
3M

DOMINO CÉRAMIQUE



- 2 Pôle, avec trou de fixation
- Câble bis max. 2,5mm²
- Dimensions L x L x H: 21 x 18 x 10 mm

Article	Couleur	Prix
100301	☐ blanc	**2,25 €**

220-240 Volt | max. 10 A | IP20

GU10 DOUILLE



- Céramique
- 15 cm Câble de raccordement

Article	Couleur	Prix
100202	☐ blanc	**1,95 €**

220-240 Volt | max 100 Watt | GU10 | IP20

GU10 DOUILLE



- avec entretoise et boîtier de connexion
- connexion séparée pour conducteur de protection
- 10 cm Câble

important: En cas d'utilisation avec des bagues de montage, conformément à VDE, un raccord vissé entre l'entretoise et la bague de montage indispensable.

Article	Couleur	Prix
100204	☐ blanc	**3,95 €**

220-240 Volt | max 100 Watt | GU10 | IP20

IP

CÂBLE DE CONNEXION AVEC FICHE SECTEUR 230V

- Plastique
- utilisation universelle
- Câble H07RN-F, 3x 1,5mm²
- extrémités de câble ouvertes



Article	Couleur	Dimensions L	Prix
930587	noir	2950 mm	**19,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP44





Quick-Terminal



Câblage traversant pour une installation rapide et économique

DEKO-LIGHT BOÎTE DE JONCTION QUICK 2 VOIES 230V

- Plastique
- utilisable universellement pour le câblage rapide de connectique ou de passage d'appareils secteur ou de luminaires
- Bornes enfichables à 3 pôles pour câbles rigides ou flexibles [par ex. NYM] de 0,5 à 1,5mm²
- Câble préinstallé de 15 cm à 3 conducteurs pour la connexion aux alimentations/lampes SKI/SKII
- extrémités de câble ouvertes
- fermeture rapide sécurisée par une vis supplémentaire
- à insérer dans les plafonds avec une découpe circulaire d'au moins 68 mm et à partir d'un espace vide de 25 mm dans le plafond

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
930694	noir	80 x 40 x 25 mm	**5,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP20

WIELAND GST18i3 FICHE | CONNECTEUR | BLOC DU DISTRIBUTEUR







· Haute tension, 3 Pôle, pour Câble Section 0,75 - 2,5 mm²

Article	Couleur	Version	Prix
800105	noir	Fiche	**8,95 €**
800100	noir	Connecteur	**8,95 €**
800115	noir	Bloc du Distributeur, 1 Entrée, 5 Sorties	**27,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP20

WIELAND GST18i3 CÂBLE D'ALIMENTATION AVEC FICHE SCHUKO



· Haute tension, 3 Pôle, pour Câble Section 3 x 1,5 mm²

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
800116	noir	200 cm	**19,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP20

WIELAND GST18i3 CONNEXION AVEC CONNECTEUR | FICHE





· Haute tension, 3 Pôle, pour Câble Section 3 x 1,5 mm²

Article	Couleur	Version	Dimensions L	Prix
800109	noir	Connecteur	100 cm	**10,95 €**
800111	noir	Connecteur	300 cm	**16,95 €**
800112	noir	Fiche	100 cm	**11,95 €**
800114	noir	Fiche	300 cm	**16,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP20

WIELAND GST18i3 LIGNE D'EXTENSION



· Haute tension, 3 Pôle, pour Câble Section 3 x 1,5 mm²

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
800106	noir	100 cm	**16,95 €**
800107	noir	200 cm	**18,95 €**
800108	noir	300 cm	**22,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP20

WIELAND RST20i3 FICHE | CONNECTEUR BLOC DU DISTRIBUTEUR | CAP PROTECTEUR



- Haute tension, 3 Pôle, pour Câble Section 1,5 mm² - 4,0 mm²

Article	Couleur	Version	Prix
800024	noir	Fiche	**16,95 €**
800023	noir	Connecteur	**16,95 €**
800025	noir	Bloc du Distributeur, 1 Entrée, 3 Sorties	**27,95 €**
800026	noir	Cap protecteur pour Fiche	**3,95 €**
800027	noir	Cap protecteur pour Connecteur	**3,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP68

WIELAND RST20i3 CÂBLE DE L'ALIMENTATEUR AVEC FICHE SCHUKO



- Haute tension, 3 Pôle, pour Câble Section 3 x 1,5 mm²
- Fiche d'alimentation IP44 / Connecteur IP68

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
800028	noir	400 cm	**69,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP68

WIELAND RST20i3 CÂBLE DE CONNEXION



- Haute tension, 3 Pôle
- avec connecteur et extrémité ouverte
- Câble H07RN-F3
- G1/5 1,5 mm²

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
800033	noir	200 cm	**29,95 €**

220 Volt | max. 16 A | IP68

WIELAND RST20i3 CÂBLE RALONGE CONNECTEUR | FICHE



- Haute tension, 3 Pôle
- Câble H07RN-F3
- G1/5 1,5 mm²

Article	Couleur	Dimensions L	Prix
800029	noir	200 cm	**34,95 €**
800036	noir	400 cm	**48,95 €**

220 Volt | max. 16 A | IP68

DISTRIBUTEUR DE CÂBLES MULTI OUTDOOR

Plus il y a de luminaires et de solution d'éclairage à planifier et à installer dans un projet, plus la gestion des câbles devient complexe. Les sections de câbles et de fils les plus diverses convergent rapidement et elles doivent être connectées de la manière la plus efficace possible À l'extérieur, d'autres exigences s'y ajoutent afin de protéger les câbles contre les influences extérieures. Avec les nouveaux connecteurs et distributeurs de câbles multifonctions, vous êtes parfaitement équipé pour ces tâches.
Tous les distributeurs de câbles Multi-Outdoor sont livrés avec des manchons adaptateurs appropriés afin de pouvoir introduire différentes sections transversales de câbles en fonction du modèle.

Tous les diviseurs de câbles multiples extérieurs sont fournis avec des manchons adaptateurs appropriés afin de pouvoir insérer différentes sections de câble, selon le modèle.

raccords de câbles étanches

bouchons obturateurs fournis pour les entrées de câbles non utilisées

accès aux câbles par un couvercle étanche vissé



IP

OUTDOOR CONNECTEUR DE CÂBLE GELBOX IPX8

- Kit comprenant 2 boîtiers en gel
- Silicone
- Dimensions L x L x H: 38 x 30 x 26 mm
- convient pour 3 x 2,5mm² / 5 x 2,5mm²



Article	Couleur	Prix
930402	incolore	**28,95 €**

IP68

IP

MULTI OUTDOOR CONNECTEUR DE CÂBLE | MANCHON DE RACCORDEMENT

- presse-étoupes étanches M25
- pour 2 Câble 4-14 mm [manchons adaptateurs inclus]
- pour 2-5 fils 0,5-4 mm²
- L x L x H: 112,53 x 29,50 x 32,56 mm
- Respecter les instructions d'installation



Article	Couleur	Prix
930571	noir/jaune	**9,95 €**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [2 m]

IP

MULTI OUTDOOR Y-CONNECTEUR DE CÂBLE | MANCHON DE RACCORDEMENT

- presse-étoupes étanches M25
- pour 3 Câble 4-14 mm [manchons adaptateurs inclus]
- pour 2-3 fils 0,5-4 mm²
- L x L x H: 139,71 x 71,88 x 32,56 mm
- Respecter les instructions d'installation



Article	Couleur	Prix
930573	noir/jaune	**10,95 €**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [2 m]

MULTI OUTDOOR DISTRIBUTEUR DE CÂBLES 2 FOIS

- presse-étoupes étanches M20
- pour 2 Câble 5-12 mm [manchons adaptateurs inclus]
- pour fils 0,5-2,5 mm²
- Ø x H: 65,33 x 46,31 mm
- Couvercle à vissage rapide [sans vis]
- Respecter les instructions d'installation



Article	Couleur	Prix
930578	noir	**6,95 €**

12-230 Volt | max. 24 A | IP66

MULTI OUTDOOR DISTRIBUTEUR DE CÂBLES 2 FOIS

- presse-étoupes étanches M20
- pour 2 Câble 5-12 mm [manchons adaptateurs inclus]
- pour fils 0,5-2,5 mm²
- L x L x H: 138,20 x 42,77 x 35,70 mm
- Couvercle vissé [vis incluses dans la livraison]
- Respecter les instructions d'installation



Article	Couleur	Prix
930712	noir/jaune	**9,95 €**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [2 m]

MULTI OUTDOOR DISTRIBUTEUR DE CÂBLES 4 FOIS

- presse-étoupes étanches M25
- pour 2-4 Câble 4-14 mm [manchons adaptateurs inclus]
- pour fils 0,5-4,0 mm²
- L x L x H: 112,54 x 93,30 x 35,30 mm
- Couvercle vissé [vis incluses dans la livraison]
- Respecter les instructions d'installation



Article	Couleur	Prix
930575	noir/jaune	**11,95 €**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [2 m]

MULTI OUTDOOR DISTRIBUTEUR DE CÂBLES 4 FOIS

- presse-étoupes étanches M25
- pour 2-4 Câble 4-14 mm [manchons adaptateurs inclus]
- pour fils 0,5-4,0 mm²
- L x L x H: 170 x 155 x 65 mm
- Couvercle vissé [vis incluses dans la livraison]
- Respecter les instructions d'installation

Article	Couleur	Prix	
930735	noir/jaune	**19,95 €**	NEW

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [2 m]





Multi outdoor Distributeur de câbles avec un 230V RF-smart Variateur/interrupteur
page 764
843504

MULTI OUTDOOR MANCHON DE BOÎTE 4 FOIS

- connecteur spacieuse
- pour 2-4 Câble 6-14 mm
- pour fils bis 2,5 mm²
- Ø x L: 70 x 190 mm
- FDM1: résistant aux acides terrestres et à la corrosion
- Raccord rapide [sans vis]
- incl. 8 colliers de serrage 150,00 x 2,20 mm
- Respecter les instructions d'installation

Article	Couleur	Prix
730275	noir/jaune	**39,95 €**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [1 m]



MULTI OUTDOOR DISTRIBUTEUR DE CÂBLES 10 FOIS

- presse-étoupes étanches M25
- pour 2-10 Câble 4-14 mm [manchons adaptateurs inclus]
- pour fils 0,5-4,0 mm²
- L x L x H: 182,95 x 135,30 x 49,10 mm
- Couvercle vissé [vis incluses dans la livraison]
- Respecter les instructions d'installation

Article	Couleur	Prix
930574	noir/jaune	**39,95 €**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [2 m]



SET DE FIXATION POUR RUBANS IP65/IP67

- Set composé de:
  15 clips en silicone
  30 vis en inox
  5 embouts
- livraison sans colle silicone



Article	Couleur	pour Rubans avec dim. extérieures	Prix	
840392	incolore	8-10 mm	**4,95 €**	NEW
840293	incolore	11-12 mm	**4,95 €**	
840294	incolore	13-15 mm	**4,95 €**	
840295	incolore	17-19 mm	**4,95 €**	

Joint d'embout

930104	Scellant pour pierres naturelles	**39,95 €**

3M™ ADHÉSIF DOUBLE FACE

- pour le montage de profilés et rubans LED
  [hors IP65/67 rubans silicone] sur surfaces lisses

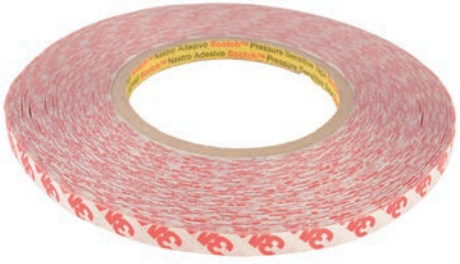

Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
930345	blanc	50000 x 08 x 0,20 mm	**27,95 €**
930346	blanc	50000 x 10 x 0,20 mm	**29,95 €**
930347	blanc	50000 x 12 x 0,20 mm	**31,95 €**
930348	blanc	50000 x 15 x 0,20 mm	**38,95 €**
930349	blanc	50000 x 20 x 0,20 mm	**48,95 €**
930350	blanc	50000 x 25 x 0,20 mm	**56,95 €**

3M™ ADHÉSIF DOUBLE FACE POUR SURFACES SILICONÉES

- Ruban adhésif spécial à utiliser sur les rubans LED dans les tuyaux en silicone et le moulage en silicone
- haute résistance aux solvants
- résistance thermique élevée
- adhérence initiale élevée
- adhérence élevée sur la plupart des surfaces en silicone et des substrats difficiles à coller



Article	Couleur	Dimensions L x L x H	Prix
930405	blanc	55000 x 10 x 0,127 mm	**209,95 €**
930406	blanc	55000 x 12 x 0,127 mm	**249,95 €**

PIQUET DE TERRE AVEC DOUILLE FILETÉE

- Plastique / Métal
- pour ancrage de projecteurs au sol

Article	Couleur	Ø	Dimensions L x Ø	Prix
700230	noir	M5	200 x 50 mm	**4,95 €**
930426	noir	M5	170 x 40 mm	**9,95 €**
700229	noir	M6	160 x 43 mm	**4,95 €**
730349	noir	M6	210 x 45 mm	**6,95 €**
930427	noir	M10	219 x 45 mm	**11,95 €**



Exemple de Conception

SUPPORT MURAL / BRAS D'AFFICHAGE



- Métal
- Dimensions L: 80 cm
- Capacité de charge max. 4,5 kg
- pour le montage de luminaires en saillie à distance de l'objet / du panneau publicitaire
- optimal pour l'éclairage des enseignes publicitaires sur les façades
- en raison des différentes applications, la livraison s'effectue sans matériel de montage

Article	Couleur	Prix
930659	noir	**59,95 €**

AÉROSOL ISOLANT

- Bombe aérosol, 400 ml
- le spray forme un revêtement de protection flexible et résistant aux UV pour les Rubans LED, les câbles de raccordement, les composants électroniques et les connexions électriques



Article	Couleur	Prix
930663	incolore	**45,95 €**

ADHÉSIF EN GEL POUR LE COLLAGE DES EMBOUTS

- adhésif instantané cyanoacrylate
- forte adhérence initiale
- très bonne adhérence sur presque tous les substrats tels que les métaux, l'acier, l'acier inoxydable, l'acier galvanisé, aluminium, plastiques [par ex. ABS, GRP, PC dur] ou matériaux céramiques
- Temps de durcissement: 8-12 heures
- Respecter les consignes de sécurité et de mise en oeuvre



Article	Couleur	Prix
930593	incolore	**5,95 €**



COLLE DE MONTAGE

- Collage et étanchéité
- Cartouche, 310 ml
- adhésif de construction robuste et élastique à un composant
- très bonne adhérence sur presque tous les substrats tels que les métaux, l'acier, l'acier inoxydable, l'acier galvanisé, aluminium, plastiques [par ex. ABS, GRP, PC dur] ou matériaux céramiques
- Résistant aux UV
- Approuvé en vertu de la législation alimentaire selon NSF [Enregistré NSF, P1: 136996]
- Haute résistance initiale
- Peut être recouvert avec tous les systèmes de peinture disponibles dans le commerce [à l'exception des peintures à base de résine alkyde]



Article	Couleur	Prix
930105	☐ blanc	**35,95 €**

AGENT DE SCELLAGE POUR PIERRES NATURELLES

- Cartouche, 310 ml
- adapté pour le collage de diffuseurs de profilés et l'utilisation dans les pièces humides .
- N'attaque pas la surface des rubans LED
- élastique
- Résistance aux intempéries, aux UV, au vieillissement et aux couleurs
- parfaitement adapté aux exigences élevées à l'extérieur



Article	Couleur	Prix
930104	☒ incolore	**39,95 €**

AGENT DE LISSAGE DU SCELLANT

- Bombe aérosol, 400 ml
- Convient universellement pour une élimination propre de tous les types de mastics [par ex. silicones, mastics polyuréthane, etc.
- Traitement facile par aérosol
- le joint d'étanchéité durcit plus rapidement grâce à l a réticulation uniforme de la surface et la surface est
- améliorée



Article	Couleur	Prix
930103	☒ incolore	**39,95 €**

PARTOUT CHEZ SOI – NOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE SONT À L'AISE DANS TOUTES LES APPLICATIONS. LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR UNE SÉLECTION DE RÉFÉRENCES DE PROJETS DANS LES DOMAINES LES PLUS DIVERS.



Avec le soutien aimable de Licht und Klein, Bergisch Gladbach



EXTÉRIEUR

Qu'il s'agisse de lampadaires, d'appliques, de luminaires immergés, d'encastrés muraux ou de wall washers, l'extérieur d'un bien immobilier, d'un magasin ou d'un hôtel doit laisser une impression durable aux visiteurs. Notre exemple de projet montre une maison privée avec un vaste espace extérieur qui a été mis en scène avec un grand sens de l'élégance raffinée et beaucoup de luminaires d'extérieur.



SALON

Un éclairage d'ambiance dans les pièces à vivre est indispensable pour créer une atmosphère harmonieuse. Avec notre vaste portefeuille de produits, nous couvrons tout ce dont vous avez besoin pour une mise en scène parfaite de vos quatre murs, des suspensions aux appliques murales en passant par les plafonniers et les encastrés de meubles. Agrémentez vos locaux d'appliques murales encastrées et mettez des accents de lumière professionnels pour créer une atmosphère chaleureuse dans votre espace de vie.



LUMIÈRE LINÉAIRE

Pour souligner et mettre en valeur des éléments de design dans l'architecture ou même éveiller sciemment des émotions par le jeu d'ombres et de lumière, la lumière linéaire attire de plus en plus l'attention. L'immeuble de bureaux d'un cabinet d'architectes en est la preuve éclatante. Un bâtiment moderne et ouvert, éclairé avec style par des solutions lumière linéaires de DEKO-LIGHT.





Foto: Daniel Vieser - Architekturfotografie, Karlsruhe



Foto: Daniel Vieser - Architekturfotografie, Karlsruhe



Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen



HÔTEL ET GASTRONOMIE

Les bars, restaurants et hôtels ne deviennent des lieux agréables où les clients aiment se retrouver qu'avec un éclairage parfaitement adapté. C'est la raison pour laquelle la planification de l'éclairage des vastes zones du restaurant a fait appel au portefeuille varié de luminaires et de profilés de DEKO-LIGHT.



CONSTRUCTION DE MAGASINS ET DE FOIRES

Une planification de l'éclairage individuelle et bien pensée n'augmente pas seulement la valeur optique d'un environnement de vente au détail, elle a aussi un effet stimulant sur les ventes. La flexibilité est ici un atout, car la structure et les présentoirs d'un magasin peuvent toujours être modifiés. Avec nos systèmes de rails électriques D LINE et les luminaires d'aménagement de magasin et d'affichage correspondants, vous êtes parfaitement équipé pour la mise en scène lumineuse de vos espaces de vente.



Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG, Karlsruhe

BUREAUX ET LOCAUX COMMERCIAUX

Une atmosphère agréable au travail favorise non seulement l'humeur des employés, mais aussi leur motivation et leur productivité. Pour un nouveau bâtiment d'entreprise ultra-moderne à Karlsruhe, seuls des luminaires et une technique d'éclairage de DEKO-LIGHT sont utilisés sur plus de 16 000 m2 - du plafonnier encastré dans les couloirs à la solution personnalisée dans le foyer.



Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG, Karlsruhe






Christ





LES COMMERCES

Les surfaces commerciales sont très fonctionnelles et posent des exigences très élevées en matière d'efficacité de l'éclairage. Dans notre exemple de projet, l'éclairage du hall d'un fournisseur de services automobiles BOSCH a été réalisé avec des plafonniers à LED TriProof, dont la classe de protection IP65 convainc même dans l'installation de lavage adjacente.

COULEUR DE LUMIÈRE SÉLECTIONNABLE

Les luminaires portant la désignation « CCT Dip » permettent de modifier la couleur de la lumière à l'aide d'un petit interrupteur à bascule [généralement par pas de 3000K / 4000K / 5000K]. Grâce à leur grande flexibilité d'application, les luminaires CCT Dip offrent aux clients qui ne sont pas encore sûrs de la couleur de la lumière une aide considérable à la décision – et réduisent accessoirement vos besoins en stock.



La température de couleur [couleur de la lumière] est spécifiée en Kelvin [K] et détermine la façon dont la lumière est perçue.

WW = Lumière blanche chaude	2 300 K à 3 300 K [forte composante rouge]
NW = Lumière blanche neutre	3 300 K à 5 300 K
CW = lumière blanche froide / lumière blanche du jour	5 300 K à 8 000 K [forte composante bleue]

Les valeurs indicatives suivantes s'appliquent en tant qu'orientation pour les différentes pièces les valeurs indicatives suivantes s'appliquent:

Séjour et chambre à coucher	WW
Cuisine et salle de bains	WW | NW
Bureaux	NW
Industrie	NW | CW
Studio photo / éclairage architectura	CW

INDICE DE RENDU DES COULEURS RA

L'indice de rendu des couleurs Ra est la mesure de la correspondance de la couleur de la lumière perçue entre une situation d'éclairage existante et une source lumineuse de référence. Plus l'écart est faible, meilleur est le rendu des couleurs. Une source lumineuse avec Ra 100 reproduit exactement toutes les couleurs. Plus la valeur Ra est faible, moins les couleurs sont reproduites avec précision.

Valeurs standard:

Ampoule à incandescence, lampes halogènes	jusqu'à Ra 100
Lampes LED	Ra 75-95
Lampes fluorescentes compactes, lampes à économie d'énergie	Ra 80-89
Lampes fluorescentes	Ra 70-85



RA 70-80
rendu des couleurs moyen



RA 80-90
bon rendu des couleurs



RA 90-100
très bon rendu des couleurs

HCL

HCL est l'abréviation de « Human Centric Lighting » [éclairage centré sur l'homme] et signifie la simulation de situations d'éclairage en fonction du rythme biologique jour-nuit de l'homme. Le HCL fait correspondre la lumière artificielle à l'intérieur à la lumière naturelle du jour et favorise le bien-être, l'humeur et la santé. De nombreux luminaires DEKO-LIGHT peuvent déjà être intégrés dans un système de commande HCL pour adapter les couleurs de la lumière au biorythme. En outre, plusieurs bandes LED de différentes couleurs de lumière peuvent être combinées dans un profilé et ainsi être intégrées dans le concept d'éclairage HCL.

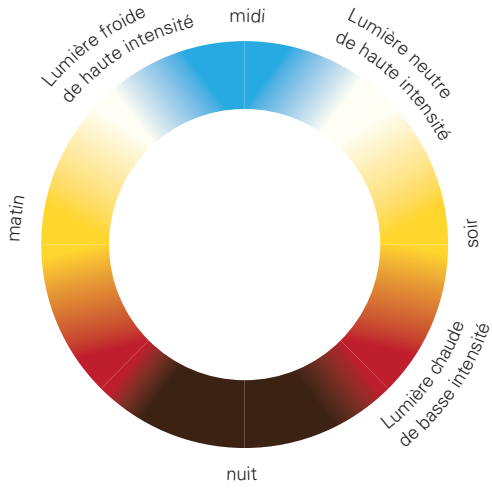

VALEUR UGR

Plus la valeur UGR est petite, plus un luminaire émet sa lumière sans éblouissement. En particulier dans les bureaux,il convient d'utiliser des luminaires dont la valeur UGR est inférieure à 19 pour éviter les reflets gênants. Pour déterminer la valeur UGR d'une pièce complète, des facteurs supplémentaires tels que la couleur des murs et les finitions de surface jouent un rôle déterminant.

DIM TO WARM

Avec la fonction dim-to-warm, vous ne réglez pas seulement l'intensité lumineuse vers le bas, mais en changeant simultanément la couleur de la lumière [par exemple de 3000 à 2000 K], vous obtenez une ambiance de la pièce adaptée à la nouvelle situation. Les luminaires LED dotés de la technologie dim-to-warm peuvent donc être utilisés de manière particulièrement flexible.

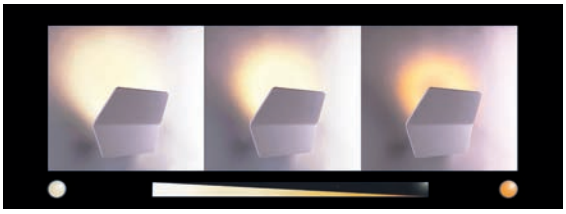

DALI-GRADABLE

Les luminaires gradables via DALI s'intègrent parfaitement dans les systèmes de gestion de l'éclairage/de la propriété. Le grand avantage réside dans le câblage: via DALI, tous les luminaires d'une ligne peuvent être adressés et commandés individuellement. Mais cette variante convient également aux luminaires individuels: Il existe à cet effet des variateurs DALI sans adresse, qui s'adressent directement au bloc d'alimentation. La bonne nouvelle: la plupart des systèmes sur le marché disposent déjà d'interfaces DALI.

QUELLE EST LA VALEUR LUMINEUSE?

Mit wie viel Lumen leuchten verschiedene Lampen?

Bougie	~ 12 lm
100W Ampoule à incandescence	~ 1.340 lm
40W Lampe fluorescente	~ 3.000 lm

COMBIEN DE LUMENS CORRESPONDENT À COMBIEN DE WATT?

L'efficacité lumineuse est mesurée en lumens par watt [lm/W] et indique le degré d'efficacité d'une lampe en termes de luminosité et d'intensité lumineuse.

Valeurs standard:

Ampoule à incandescence	ca. 10 lm/W
Lampe halogène	ca. 20 lm/W
Lampe fluorescente	ca. 70-90 lm/W
Lampe LED	ca. 60-170 lm/W

OÙ AI-JE BESOIN DE COMBIEN DE LUMENS?

Vous devez prévoir ces lumens par mètre carré, afin que votre maison soit éclairée de manière optimale et confortable:

Valeurs standard:

Salon	ca. 140 lm/m²
Chambre à coucher	ca. 140 lm/m²
Chambre d'enfant	ca. 140 lm/m²
Couloir	ca. 140 lm/m²
Bureau	ca. 280 lm/m²
Cuisine	ca. 280 lm/m²
Salle de bains	ca. 280 lm/m²

QUE SIGNIFIE « LUX »?

Le lux [lx] est l'unité physique de l'éclairement d'une source lumineuse. Cette grandeur photométrique indique la quantité de flux lumineux provenant d'une source lumineuse qui tombe sur une surface donnée.

Bien entendu, les valeurs suivantes ne doivent pas nécessairement être atteintes dans l'ensemble de la pièce.

Valeurs standard:

Chambre à coucher	45 Lux
Salon	77 Lux
Salle de bains	110 Lux
Couloir	207 Lux
Bureau	300 Lux [au bureau: 500 Lux]



VALEUR IK

En plus de l'indice de protection IP, vous devez également surveiller la valeur IK d'un luminaire, qui est de plus en plus souvent exigée dans le cadre d'appels d'offres et pour les installations dans les espaces publics. La valeur IK [ou niveau de résistance aux chocs IK] indique la résistance aux chocs d'un luminaire ou de certains composants. IK00 n'offre aucune protection contre les contraintes mécaniques externes, IK10 ou IK10+ signifie que le luminaire peut résister à un poids test de 5 ou 10 kg à une distance de 40 ou 50 cm.

Il existe onze codes, correspondant à l'énergie d'impact que peut supporter un boîtier peut supporter. [Source: wikipedia.org]

Code	Énergie d'impact en joules	correspond à la hauteur de chute en masse
IK00	pas de protection	
IK01	0,14	7 cm - 200 g
IK02	0,20	8 cm - 250 g
IK03	0,35	14 cm - 250 g
IK04	0,50	20 cm - 250 g
IK05	0,70	28 cm - 250 g
IK06	1,0	40 cm - 250 g
IK07	2,0	40 cm - 500 g
IK08	5,0	25 cm - 2000 g
IK09	10,0	20 cm - 5000 g
IK10	20,0	40 cm - 5000 g
IK10+	50,0	50 cm - 10000 g

QU'EST-CE QUE LA « DURÉE DE VIE NOMINALE MOYENNE » D'UNE LED?

La durée de vie nominale moyenne des LED couvre la période allant du premier allumage jusqu'au moment où seulement 50 % des LED testées fonctionnent encore correctement.

Une durée de vie spécifiée de 30 000 heures pour une bande de LED signifie donc qu'après cette période, en moyenne, la moitié de toutes les bandes auront échoué.

QUE SIGNIFIE LE « BINNING »?

Le binning garantit une qualité de lumière constante avec le même niveau de luminosité et une couleur de lumière uniforme. À cette fin, les LED d'un lot de production sont triées et divisées en « bacs ».

TABLEAU NORMAL



BINNINGS



LEDS BLANCHES



Avec le soutien aimable de Licht von Klein / www.licht-von-klein.de

ZONES DE PROTECTION IP

ZONE 3 | IP23

En dehors des zones 0 à 2, aucune protection IP particulière n'est nécessaire, à condition qu'aucun nettoyage avec irradiation directe d'eau n'ait lieu.

ZONE 2 | IP44

IDans les zones situées à 60 cm de la zone 1, la protection IP X4 s'applique.

ZONE 1 | IP65

IDans la zone du mur de la douche ainsi que dans la zone du carrelage exposée à l'eau. IP X5 est spécifié pour la zone murale de la douche et pour la zone carrelée exposée aux projections d'eau [max. 50 V].

ZONE 0 | IP67

Dans les baignoires et les bacs à douche, la basse tension [max. 12 V] est absolument nécessaire. La protection IP minimale est IP X7 [protégée contre la pénétration de l'eau].

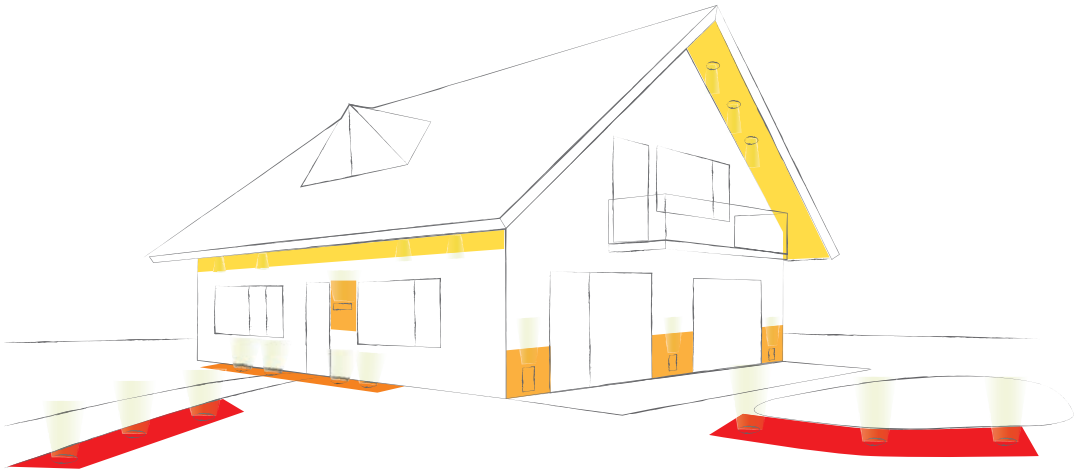

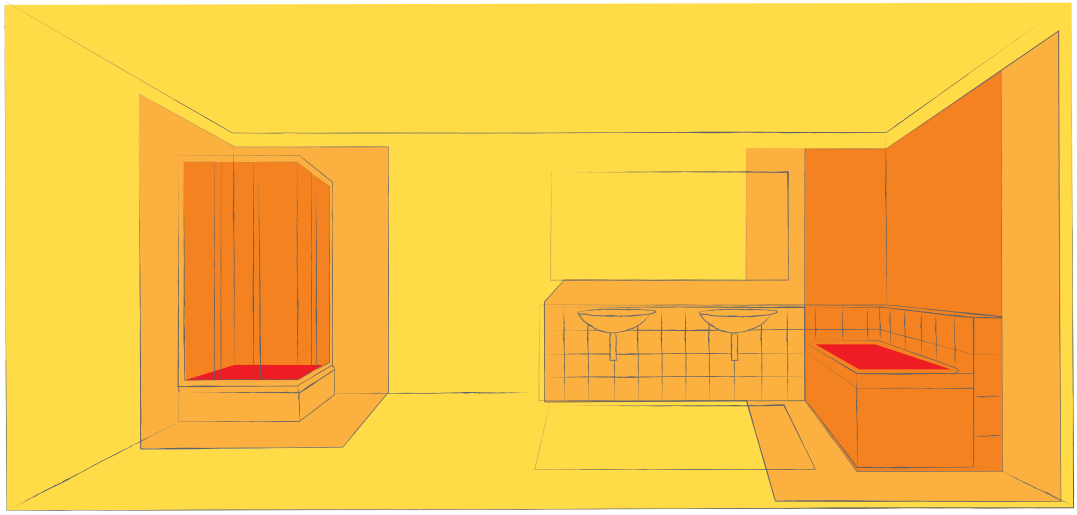

TYPES DE PROTECTION ET CLASSES D'ISOLATION

Les luminaires et autres appareils électriques ont un boîtier qui protège les parties sous tension contre le contact, l'humidité ou d'autres influences environnementales. Cette protection dépend du domaine d'application respectif. Afin d'avoir un aperçu de l'application appropriée, tous les appareils sont affectés à un type de protection et à une classe d'isolation classifiés.

IP67

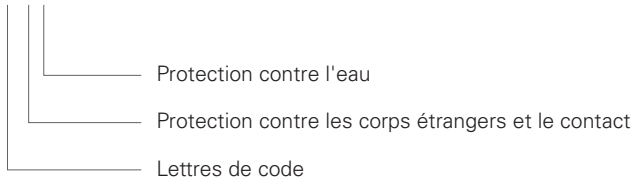

1. Chiffre	Protection contre corps étrangers et contact
0	pas de protection
1	Corps étrangers de grande taille [Ø > 50 mm] Grandes parties du corps [p.e. le dos de la main]
2	Corps étrangers de taille moyenne [Ø > 12 mm] Doigt
3	Corps étrangers de petite taille [Ø > 2,5 mm] Outils et fils [Ø > 2,5 mm]
4	Corps étrangers granuleux [Ø > 1 mm] Outils et fils [Ø > 1 mm]
5	Dépôt de poussière | Protection complète contre les contacts accidentels
6	Entrée de la poussière | Protection complète contre les contacts accidentels

2. Chiffre	Protection contre l'eau
0	pas de protection
1	Protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement
2	Protection contre les gouttes d'eau tombant sous un angle [jusqu'à 15°]
3	Protection contre les projections d'eau jusqu'à 60° de la verticale.
4	Protection contre les projections d'eau sur tous les côtés
5	Protection contre les jets d'eau
6	Protection contre les jets d'eau puissants
7	Protection contre l'immersion temporaire
8	Protection contre l'immersion permanente

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



Plage de tension
Tension alternative [AC]
Tension constante [DC]



Tension constante + valeur de tension



Courant constant + ampérage


sans scintillement



Consommation


Panneau solaire


Prise de connecteur
de charge USB


Fonctionnement
sur batterie

LAMPES



LED Technologie:
chip on board + Surface mounted device



[Nombre] LED interchangeable


Puce LED interchangeable



Nombre] LED non interchangeable



Type et conception de LED



Base de la source lumineuse + halogène et LED peuvent être utilisés [non inclus dans la livraison]



Base de la source lumineuse + halogène et LED peuvent être utilisés [inclus dans la livraison]



Base de la source lumineuse + LED peuvent être utilisés [inclus dans la livraison]



Durée de vie moyenne en heures



Consommation d'énergie



Couleur de la lumière
[température de couleur]



Indice de lecture couleur Ra

FONCTIONNALITÉS



Angle d'ouverture


pivotant + doublement pivotant +
pivotant et inclinable + inclinable



Inclinaison maximale


Direction du faisceau

INSTALLATION



Découpe en mm



Profondeur en mm

SURFACE


Protection NANO: L'eau perle, absorbant toutes les particules de saleté à la surface, grâce à la structure nanoscopique du revêtement qui réduit l'adhérence.


Revêtement de surface /
personnalisable

CONTRÔLE



Fonction dim to warm



Télécommande [radio frequency]



Contrôle par Bluetooth



Contrôle par WiFi


Détecteur de mouvement [IR / HF]



Contrôle DMX



Câble de signal



graduable





Nombre de canaux

SÉCURITÉ



Protection IP



Valeur IK


résistant au piétinement


praticable


Transformateurs de sécurité dont la tension secondaire à vide est inférieur à 50V selon la norme DIN EN 60742 VDE 0551



Montage possible sur des surfaces types bois, laquées ou vernies



La température de surface de la lampe en fonctionnement ne passe pas 110°C


Classe de protection I


Classe de protection II [Isolation]



Classe de protection III [Sécurité suppl. basse tension]



Pas d'utilisation possible avec lampe dicroïque traditionnelle

0
000097 757
000099 757
000103 757
000104 757
000106 757
000107 757
000109 757
000110 757
000111 757
000140 757
000141 757
000142 757
001621 353
001621 353
001623 353

1
100032 164
100078 162
100079 162
100084 157
100088 157
100089 157
100108 500
100109 500
100111 485
100112 485
100114 486
100116 486
100122 157
100123 160
100124 161
100125 160
100133 489
100138 160
100139 160
100140 154
100141 154
100142 155
100143 154
100144 154
100145 155
100146 156
100147 156
100148 157
100149 154
100150 154
100151 156
100152 165
100153 165
100154 160
100156 165
100157 165
100200 814
100202 822
100204 822
100250 814
100301 822
110000 100
110001 100
110002 100
110003 101
110004 101
110007 101
110010 102
110017 103
110018 103
110019 103
110020 103
110027 99
110028 99
110029 99
110030 99
110032 96
110033 96
110034 96
110035 96
110036 96
110037 96
110100 104
110101 104
110222 97
110421 105
110427 105
110500 106
110501 106
110503 106
111821 105
122416 78
122417 78
122420 107
126070 107
126073 107
126074 107
131005 462
131006 462
180049 800
180050 800
180051 800
180053 800
180097 806
180099 800
180113 801
180136 804
180139 800
180149 800
180175 799
180177 799
180183 799
180193 798
180195 805
180196 805
180197 799
180204 801
180208 800
180209 800
180212 801
180213 798
180214 803
180238 802
180245 804
180248 802
180249 804
180253 803
180254 799
180254 799
180255 799
180256 798
180257 798
180263 799
180265 800
180266 800
180267 799
180268 799
180269 800
180275 800
180277 803
180278 804
180279 804
180512 ..... 108, 116, 118, 120, 123, 131, 134, 137, 138, 745
180513 ..... 139, 745
180514 ..... 116, 137, 745
180515 756
180529 756

3
332269 806
332270 806
332271 806
341033 182
341035 183
341105 182
341183 180
341184 180
341185 180
341188 172
341189 172
341190 172
341194 172
341195 172
341196 172
341197 174
341198 174
341200 178
341201 178
341202 178
341203 178
341207 176
341208 176
341209 177
341210 177
341215 171
341216 170
341217 170
341223 183
341225 182
341228 195
341229 195
341232 171
341236 193
341237 193
341242 193
341243 193
341244 410
341245 410
341248 184
342024 33
342049 42
342050 42
342051 42
342052 42
342053 42
342054 42
342089 233
342090 233
342091 233
342092 233
342093 233
342094 233
342095 32
342096 32
342101 34
342102 34
342103 34
342104 34
342114 41
342115 41
342116 39
342117 39
342128 33
342129 25
342130 25
342131 25
342132 25
342133 25
342134 25
342135 25

342136....25
342144....36
342145....36
342146....229
342147....229
342148....51
342149....51
342150....51
342151....51
342158....230
342159....168
342160....168
342170....23
342171....23
342172....23
342173....23
342174....23
342175....23
342176....23
342177....26
342178....26
342179....27
342180....27
342181....27
342182....27
342183....49
342184....49
342185....49
342186....49
342187....49
342188....49
342189....47
342190....47
342191....47
342192....47
342193....47
342194....47
342195....47
342196....47
342197....47
342198....47
342199....47
342200....47
342201....45
342202....45
342203....45
342204....45
342205....45
342206....45
342207....45
342208....45
342209....45
342210....45
342211....45
342212....45
342213....29
342214....29
342215....31
342216....31
342217....30
342218....30
342219....235
342220....235
342221....235
342228....247
342229....247
342230....247
342231....249
342232....249
342233....249
342234....52
342235....52
342236....52
342237....29
342238....29
342239....31
342240....31
342241....30
342242....30
343016....241
343020....204
343021....204
343022....239
343025....198
343026....198
343028....200
343029....200
343030....237
343031....206
343032....237
343034....237
343035....237
346003....204
346004....204
346009....368
346011....367
346012....367
346013....367
346014....367
346015....198
346016....198
346022....363
346025....360
346026....203
346027....203
346028....203
346029....203
346030....203
346031....203
346032....360
346033....360
346034....360
346035....360
346036....360
346037....360
346044....206
346045....363
346046....363
346047....363
346048....363
346049....363
346050....363
346051....363
346063....243
346064....243
346065....243
346066....245
346067....245
346068....245
346077....365
346078....365
346079....365
346080....365
346081....365
346082....365
346083....365
346084....365
348001....79
348002....79
348004....79
348005....79
348007....436
348009....436
348011....436
348013....80
348022....78
348023....78
348024....78
348025....78
348048....80
348049....80
348051....64
348052....64
348069....436
348070....436
348071....437
348072....437
348085....70
348086....70
348087....71
348099....81
348107....73
348120....435
348121....435
348122....75
348123....76
348124....72
348125....72
348127....77
348128....81
348138....263
348139....263
348140....270
348141....67
348142....67
348143....67
348144....67
348145....67
348146....67
348147....91
348151....271
348152....270
348153....83
348154....83
348155....84
348156....84
348157....84
348158....84
348159....85
348160....85
348161....87
348162....87
348163....88
348164....88
348165....88
348166....88
348167....89
348168....89
348175....72
348176....77
348177....76
348178....75
348179....72
348180....63
348181....63
348182....63
348183....63
348184....63
348185....63
348186....61
348187....61
348188....61
348189....61
348190....61
348191....61
348192....61
348193....61
348194....61
348195....61
348196....61

348197....61
348198....59
348199....59
348200....59
348201....59
348202....59
348203....59
348204....59
348205....59
348206....59
348207....59
348208....59
348209....59
348210....73
348212....91
348213....83
348214....83
348215....83
348216....83
348223....87
348224....87
348225....87
348226....87
348233....75
348234....75
348235....76
348236....76

4

401003....69
401004....69
401005....69
401006....69
401007....69
401008....69
401011....267
401012....267
401013....267
401014....267
401015....267
401016....267
449200....97
449201....97
449202....97
449210....98
449211....98
449212....98

5

561201....755
561202....755
563009....188
565007....134
565010....134
565067....108
565068....108
565070....108
565071....108
565082....116
565083....116
565084....116
565085....116
565088....116
565089....116
565090....116
565091....116
565094....116
565095....116
565096....116
565097....116
565102....117
565103....117
565108....120
565109....120
565110....120
565111....120
565118....137
565152....137
565153....137
565154....137
565155....137
565156....137
565157....137
565158....137
565159....137
565160....137
565161....137
565162....137
565163....137
565172....120
565173....120
565180....134
565181....134
565182....135
565183....135
565184....135
565185....135
565193....121
565194....121
565195....123
565198....121
565220....151
565221....151
565229....118
565230....118
565231....118
565232....118
565233....119
565234....119
565235....119
565236....119
565245....130
565246....130
565247....123
565248....117
565250....142
565251....142
565252....143
565253....144
565254....144
565255....145
565256....146
565257....146
565258....147
565282....131
565283....131
565284....131
565285....131
565315....111
565316....112
565317....112
565318....113
565320....136
565321....136
565322....136
565323....136
565325....274
565326....274
565327....114
565328....115
565329....115
565332....113
565335....131
565336....131
565337....132
565338....132
565339....132
565342....139
565343....138
565344....139
565351....139
565352....140
565353....140
565354....139
565355....127
565356....127
565357....127
565358....127
565359....127
565360....127
565361....138
565362....111
565363....112
565364....112
565365....113
565366....113
565367....136
565368....136
565369....136
565370....136
565371....127
565372....127
565373....127
565374....127
565375....127
565376....127
565377....127
565378....127
565379....127
565380....127
565381....127
565382....127
565383....127
565384....127
565385....132
565386....132
565387....132
565388....129
565389....129
565390....129
565391....129
565392....129
565393....129
565394....129
565395....129
565396....129
565397....129
565398....129
565399....129
565400....129
565401....129
565402....129
565403....129
565404....129
565405....129
565406....129
565407....129

6

620006....213
620007....213
620031....230
620032....230
620033....57
620034....57
620035....57
620036....57
620037....57
620038....57
620039....57

620040 57
620041 57
620042 57
620043 57
620044 57
620045 57
620046 57
620047 57
620048 57
620049 57
620050 57
620051 57
620052 57
620053 57
620054 57
620055 57
620056 57
620057 225
620102 225
620103 225
620104 227
620105 225
620106 225
620107 225
620108 225
620109 225
620110 225
620111 227
620112 227
620113 227
620114 227
620115 227
620116 227
620117 227
620118 227
620119 332
620120 332
620123 413
620124 413
620125 413
620126 413
620127 413
620128 413
620129 413
620130 413
620136 180
620137 180
620138 180
620139 180
620140 180
686864 96
686867 96
686868 96
686869 96
686871 96
686880 96
687062 210
687064 210
687070 210
687071 210
687072 210
687073 210
687074 211
687075 211
687076 211
687077 211
687078 211
687079 211
687096 212
687099 213
687117 210
687118 210
688008 517
688020 516
688021 516
688025 217
688026 217
688027 217
688028 217
688029 218
688030 218
688031 218
688033 218
688034 218
688035 218
688036 218
688037 218
688038 220
688039 220
688040 220
688041 220
688042 220
688043 220
688044 220
688045 220

7

700229 831
700230 831
707036 340
707037 340
707038 340
707039 340
707040 341
707041 341
707042 341
707043 341
707044 352
707054 340
707055 340
707056 341
707057 341
707067 343
707068 343
707069 342
707070 342
707079 337
707080 337
707081 337
707082 353
707083 353
707090 339
707091 339
707092 339
707093 339
707094 338
707095 338
707096 338
707097 338
707098 338
707099 338
707100 338
707101 338
707102 338
707103 338
707104 338
707105 338
707106 338
707107 338
707108 338
707109 338
707110 333
707111 333
707112 333
707113 333
707114 333
707115 333
707116 344
707117 344
707118 345
707119 345
707120 345
707121 345
707122 346
707123 346
707124 348
707125 348
707126 348
707127 348
707128 348
707129 348
707130 331
707131 352
707132 351
707133 351
707134 331
707135 331
707136 331
707137 331
707138 331
707139 331
707140 331
707141 335
707142 335
707143 335
707144 335
707145 335
707146 335
707147 336
707148 336
707149 336
707150 336
707151 336
707152 336
707153 336
707154 336
707155 297
707156 297
707161 351
707162 351
707163 296
707164 296
707165 294
707166 294
707167 294
707168 294
707175 295
707176 295
707177 295
707178 295
707183 347
707184 347
707185 298
707186 298
707187 299
707188 299
710000 309
710001 309
710002 309
710003 309
710004 309
710005 309
710006 309
710007 309
710008 309
710009 311
710010 311
710011 311
710012 311
710013 311

710014 311
710015 313
710016 313
710017 313
710018 313
710019 313
710020 313
710024 326
710025 326
710026 326
710027 315
710028 315
710029 315
710030 315
710031 315
710032 315
710033 316
710034 316
710035 316
710036 314
710037 314
710038 314
710039 312
710040 312
710041 312
710042 312
710043 312
710044 312
710045 310
710046 310
710047 310
710048 320
710049 320
710050 320
710051 323
710052 323
710053 323
710054 326
710055 326
710056 326
710057 318
710058 318
710059 318
710060 327
710061 327
710062 327
710063 318
710064 318
710065 318
710066 317
710067 317
710068 317
710069 317
710070 309
710071 309
710077 317
710078 319
710079 317
710081 320
710082 321
710083 321
710084 319
710085 319
710086 319
710087 319
710088 319
710089 311
710090 312
710091 314
710092 316
710093 315
710094 320
710095 320
710096 320
710097 324
710098 324
710099 324
710103 317
720000 284
720001 284
720002 284
720003 284
720004 284
720005 284
720006 285
720007 285
720008 285
720009 285
720010 286
720011 286
720012 287
720013 287
720014 287
720015 287
720016 288
720017 288
720018 288
720019 288
720020 288
720021 288
720022 288
720023 288
720024 288
720025 288
720026 288
720027 288
720028 289
720029 289
720030 289
720031 289
720032 291
720033 291
720034 291
720035 291
720036 290
720037 290
730007 379
730009 378
730032 379
730034 406
730209 491
730211 490
730238 462
730244 496
730248 491
730255 489
730262 501
730266 495
730267 495
730275 829
730276 496
730289 492
730292 501
730296 492
730300 819
730301 819
730328 420
730329 420
730330 427
730331 427
730332 383
730333 383
730336 485
730339 480
730340 480
730349 831
730354 391
730364 389
730365 389
730380 420
730381 424
730382 424
730395 417
730407 434
730408 434
730409 434
730410 434
730419 265
730420 494
730421 494
730424 265
730425 265
730432 501
730434 501
730438 483
730439 483
730447 482
730449 497
730450 266
730454 495
730455 266
730459 484
730468 483
730469 483
730470 480
730474 478
730475 478
730476 478
730477 478
730478 479
730479 479
730480 502
730481 502
730482 502
730483 261
730484 261
730485 261
730486 261
730487 261
730488 261
730489 261
730490 261
730491 261
730492 398
730493 398
730494 398
731005 404
731006 404
731007 404
731008 405
731009 405
731010 405
731011 405
731014 424
731015 421
731016 417
731019 421
731020 421
731021 419
731024 421
731025 421
731026 421
731029 421
731030 421
731031 407
731033 428
731052 434
731053 434
731059 406
731060 427

731071 419
731072 419
731087 426
731088 426
731098 464
731099 423
731100 423
731113 408
731116 373
731119 431
731122 371
731124 429
731127 420
731128 420
731129 428
731130 418
731131 418
731133 416
731134 428
731135 428
731136 428
731137 409
731138 415
731139 415
731140 415
731141 415
731142 272
731143 273
731144 416
732036 462
732037 462
732049 498
732050 499
732064 508
732071 474
732072 475
732074 512
732075 512
732076 512
732079 474
732080 475
732084 257
732085 257
732093 464
732094 464
732095 464
732096 507
732097 507
732098 507
732102 507
732104 467
732105 508
732108 468
732109 469
732110 470
732123 468
732124 469
732125 470
732126 463
732127 468
732128 469
732129 470
732134 467
732136 471
732137 471
732138 255
732139 255
732140 255
732141 255
732142 255
732143 498
732147 506
732148 506
732149 506
732150 506
732151 506
732152 506
732153 506
732154 506
732155 506
732156 252
732157 253
732158 252
732159 253
733004 390
733006 391
733008 391
733012 378
733018 383
733028 378
733037 393
733038 393
733039 393
733040 385
733041 385
733042 385
733043 386
733044 386
733045 386
733046 373
733047 388
733048 388
733049 371
733050 371
733054 453
733055 453
733057 401
733058 401
733061 381
733062 380
733063 380
733064 457
733065 457
733066 455
733067 455
733068 394
733069 394
733070 459
733071 459
733072 397
733073 397
763004 440
763005 440
763006 440
763007 440
763011 440
763012 440
763025 442
763026 444

8

800023 825
800024 825
800025 825
800026 825
800027 825
800028 825
800029 825
800033 825
800036 825
800100 824
800105 824
800106 824
800107 824
800108 824
800109 824
800111 824
800112 824
800114 824
800115 824
800116 824
819066 820
819070 820
819072 820
829063 ..... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 120, 121, 123, 130, 131, 813
836011 448
836014 448
836930 448
836931 448
836958 448
840097 687
840122 678
840124 678
840142 685
840144 699
840147 694
840158 675
840159 675
840164 673
840165 673
840166 673
840167 673
840172 673
840175 676
840178 676
840179 676
840180 676
840186 679
840187 679
840192 677
840193 677
840194 677
840210 676
840236 699
840239 701
840254 693
840256 695
840267 676
840276 693
840283 712
840285 703
840286 707
840287 713
840288 705
840289 709
840290 715
840291 675
840293 830
840294 830
840295 830
840296 665
840304 665
840308 700
840309 700
840317 683
840318 683
840319 683
840320 681
840321 666
840322 666
840323 665
840324 665
840331 678
840332 678
840333 679
840334 679
840337 683

840338.....683
840339.....683
840340.....683
840349.....690
840350.....689
840351.....695
840352.....694
840353.....700
840373.....701
840374.....669
840375.....671
840376.....711
840378.....689
840379.....690
840386.....717
840387.....717
840388.....717
840389.....717
840390.....717
840391.....717
840392.....830
840393.....684
840394.....684
840395.....684
840396.....685
840397.....685
840398.....685
840399.....697
840400.....697
840401.....684
840402.....684
840403.....684
840404.....685
840405.....685
840406.....685
840407.....697
840408.....697
840409.....681
840410.....681
840411.....681
840412.....681
843000.....230, 784
843001.....783
843003.....784
843004.....785
843005.....782
843008.....778
843010.....230, 793
843011.....778
843013.....774, 775
843014.....774
843015.....774
843016.....775
843017.....775
843019.....774, 776
843020.....775, 776
843021.....775, 777
843037.....779
843046.....787
843047.....786
843049.....779
843050.....779
843051.....792
843052.....793
843054.....791
843055.....813
843056.....480, 482, 483, 489, 492, 774
843057.....117, 121, 123, 164, 774
843058.....486, 496, 497, 775
843059.....117, 130, 131, 165, 230, 474, 475, 497, 775
843064.....774
843065.....774, 776
843066.....775, 776
843067.....775, 776
843070.....792
843071.....792
843273.....788
843274.....739, 790
843275.....739, 790
843279.....230, 788
843336.....789
843337.....789
843500.....763
843501.....763
843502.....763
843503.....764
843504.....764
843505.....765
843506.....765
843507.....766
843508.....767
843509.....767
843510.....767
843511.....767
843512.....768
843513.....769
843514.....769
843515.....770, 801
843516.....771, 805
843517.....771, 805
843518.....510, 772
843519.....510, 772
843520.....510, 772
843521.....511, 773
861203.....780, 782
862037.....210, 211
862038.....210, 211
862048.....744
862049.....142, 144, 146
862074.....210;211
862093.....729
862094.....729
862121.....729
862122.....131, 164, 729
862123.....729
862124.....729
862125.....729
862126.....729
862127.....730
862128.....743
862129.....743
862130.....744
862132.....134
862133.....745
862136.....747
862138.....747
862141.....749
862157.....140, 745
862160.....735, 736
862161.....735, ;736
862162.....730
862163.....730
862164.....230, 474, 475, 730
862165.....730
862166.....117, 121, 123, 130, 164, 165, 730
862167.....730
862168.....117, 121, 730
862172.....729
862173.....729
862174.....753
862175.....154, 155, 156, 162, 753
862176.....753
862180.....325
862181.....325
862182.....325
862183.....325
862184.....325
862185.....325
862190.....116, 118, 137, 139, 751
862191.....118, 119, 134, 137, 138, 142, 144, 146, 157, 751
862192.....119, 135, 139, 140, 143, 145, 147, 151, 154, 155, 156, 751
862193.....135, 160, 161, 162, 751
862194.....160, 751
862196.....745
862197.....745
862198.....119, 135, 139, 142, 144, 146, 151, 745
862199.....143, 145, 147, 745
862201.....135, 745
862202.....116, 118, 120, 123, 131, 137, 747
862203.....108, 116, 747
862204.....118, 134, 137, 138, 747
862205.....747
862207.....116, 119, 137, 142, 144, 146, 747
862208.....119, 135, 139, 143, 145, 147, 151, 747
862209.....135, 747
862210.....747
862211.....747
862212.....743
862220.....733
862221.....733
862222.....733
862223.....137, 744
862224.....744
862225.....744
862226.....744
862227.....744
862228.....744
862229.....728
862230.....462, 467, 468, 480, 482, 483, 489, 728
862231.....729
862232.....212, 729
862233.....117, 121, 123, 131, 729
862234.....117, 121, 130, 729
862235.....747
862236.....139, 747
862237.....142, 144, 146, 747
862238.....744
862239.....744
862240.....212, 733
862241.....733
862242.....733
862243.....754
862244.....154, 155, 156, 162, 754
862245.....754

862246....752
862247....752
862248....752
862249....738
862250....738
862251....738
862252....738
862253....736
862254....736
862255....736
862256....736
862257....157, 748
862258....160, 161, 748
862259....160, 748
862262....736
862263....736
862264....747
862265....729
862266....749
872011....734
872014....746
872026....743
872045....732
872046....732
872065....743
872082....730
872083....468, 469, 470, 471, 480, 482, 483, 486, 489, 492, 496, 497, 730
872084....730
872085....474, 475, 730
872086....730
872087....730
872088....730
872089....730
872091....165, 730
872093....730
872094....470, 471, 730
872097....731
872098....731
872099....731
872100....731
872101....731
872102....731
872103....731
872104....731
872105....731
872106....731
872107....731
872108....731
872109....738
872110....738
872111....738
872112....738
872113....738
872114....738
872115....738
872116....731
872117....735
872118....737
872119....731
872120....735
872121....737
872122....731
872123....735
872124....737
872125....731
872126....735
872127....212, 728
872128....728, 782, 783, 784, 785
872131....743
872132....746
872134....746
872135....733
872136....733
872137....733
872138....733
872142....733
872143....733
872628....120, 744
872629....729
872630....729
872647....747
872817....734
882271....786, 787, 820
882272....820

9

930006....814
930036....812
930060....812
930071....265, 266
930072....265, 266
930084....140
930085....140
930087....140
930088....140
930089....141
930090....141
930091....141
930092....141
930093....141
930094....141
930095....141
930096....141
930097....141
930103....645, 647, 649, 651, 653
930104....645, 647, 649, 651, 653
930105....597, 599, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 619, 621
930147....713
930160....210
930167....151
930191....210
930209....210
930212....210
930213....210
930214....210, 211
930215....142, 144, 146
930216....142, 144, 146
930217....143, 145, 147
930218....142, 144, 146
930219....142, 144, 145, 146
930220....143, 147
930230....151
930242....210, 211
930243....210
930244....211
930245....211
930247....211
930248....211
930249....211
930250....211
930251....211
930270....123
930271....123
930293....257
930295....257
930297....298, 340
930298....298, 340
930299....298, 340
930300....298, 340
930301....297, 298, 337, 340
930302....297, 298, 337, 340
930303....297, 298, 337, 340
930305....298
930306....73, 138, 171, 298, 340, 352
930307....73, 138, 171, 298, 340, 352
930308....73, 138, 171, 298, 340, 352
930309....73, 138, 171, 298, 340, 352
930310....73, 138, 171, 298, 340, 352
930311....341
930312....341
930313....341
930314....341
930315....341
930316....341
930317....341
930318....341
930320....341
930321....341
930322....341
930323....341
930324....341
930326....75, 76, 299
930327....75, 76, 299
930328....75, 76, 139, 299
930329....75, 76, 139, 299
930330....75, 76, 299
930331....75, 76, 139, 299
930332....75, 76, 139, 299
930333....75, 76, 139, 299
930334....73, 171
930335....73, 171, 352
930336....73, 138, 171
930337....73, 138, 171, 352
930339....73, 138, 171, 352
930340....73, 138, 171, 352
930341....73, 138, 171, 352
930345....559, 545, 830
930346....830
930347....561, 574, 830
930348....563, 565, 575, 577, 603, 605,607, 830
930349....567, 579, 830
930350....569, 597, 599, 611, 613, 615, 830
930363....341
930364....298, 340
930365....341
930366....297, 298, 337, 340
930371....73, 138, 171, 352
930381....75, 76, 139, 299
930382....77, 139

930386....333
930387....333
930388....333
930390....77, 139
930391....77, 139
930392....77, 139
930393....77
930394....77
930395....77, 139
930396....77, 139
930397....77, 139
930398....77, 139
930399....77, 139
930402....827
930405....830
930406....830
930410....507
930411....507
930413....443
930414....443
930415....443
930416....443
930417....443
930418....443
930419....443
930420....443
930421....443
930422....443
930423....443
930424....443
930426....467, 468, 831
930427....469, 470, 471, 831
930428....467
930430....467
930431....468
930432....468
930434....469
930435....469
930437....470
930438....470
930441....468
930442....469, 470
930443....711, 712
930444....711, 712
930445....703, 707
930446....703, 707
930447....715
930448....705, 709
930449....705, 709
930451....713, 715
930460....367
930461....445
930468....445
930469....445
930470....445
930471....445
930472....445
930473....445
930474....445
930475....445
930476....445
930477....445
930478....445
930480....188
930481....189
930482....188
930483....188
930484....188
930485....188
930486....188
930487....188
930488....188
930489....188
930490....188
930491....188
930492....188
930493....188
930494....189
930495....189
930496....189
930497....189
930498....189
930499....189
930500....189
930501....189
930502....189
930503....189
930504....189
930505....189
930512....676
930513....676
930514....677
930515....677
930516....694
930517....699
930530....711, 712
930531....703, 707
930532....713, 715
930533....705, 709
930544....81, 332
930545....81, 332
930546....81, 332
930558....471
930566....211
930567....471
930568....471
930569....471
930571....827
930573....827
930574....829
930575....828
930577....81, 332
930578....828
930587....468, 469, 470, 471, 823
930590....255
930592....217, 218, 220
930593....703, 705, 707, 709, 711, 712, 713, 715, 717, 832
930594....217, 218, 220
930611....360
930612....360
930613....360
930614....360
930615....360
930616....360
930617....360
930618....361
930619....361
930620....361
930621....361
930622....361
930623....361
930624....361
930625....361
930626....361
930627....361
930628....361
930629....361
930630....361
930631....361
930632....270, 271
930633....270, 271
930634....270, 271
930641....252, 253, 255
930642....255
930652....111
930653....112
930654....112
930655....113
930656....113
930659....510, 511, 772, 773, 831
930663....832
930664....154, 156, 157, 165
930665....154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 164, 165
930666....154, 155, 156, 157, 160, 161, 162
930667....154, 156, 157, 165
930668....154, 155, 156, 157, 165
930669....154, 155, 156, 157
930670....160, 161, 162, 164
930671....160, 161, 162
930672....160, 161
930673....160
930674....154, 155, 156, 157, 160, 161
930675....160
930676....154, 155, 156, 157
930677....89, 346, 347
930678....89, 346, 347
930679....26, 83, 87, 294, 295, 344, 348
930680....27, 84, 88, 345, 349
930681....27, 84, 88, 345, 349
930682....85, 89, 346, 347
930684....85, 89, 346, 347
930685....252, 253, 255
930686....255
930687....255
930688....160
930689....717
930690....717
930691....717
930692....717
930693....717
930694....823
930697....783, 788, 790
930709....45, 59
930710....45, 59
930711....45, 59
930712....828
930713....261
930714....363
930716....363
930727....243, 245
930728....243, 245
930729....243, 245
930731....398
930732....365
930734....365
930735....829
930736....681
930737....681
930738....681
930739....681

930740 681
930741 681
930742 252
930743 ..... 252, 253
930744 ..... 29, 30, 31, 296, 351
930745 ..... 29, 30, 31, 296, 351
930746 ..... 29, 30, 31, 296, 351
930747 ..... 29, 30, 31, 296, 351
930748 ..... 29, 30, 31, 296, 351
930749 ..... 29, 30, 31, 296, 351
930752 ..... 26, 87, 294, 295, 344, 348
930753 ..... 26, 87, 294, 295, 344, 348
930754 ..... 27, 88, 345, 349
930755 ..... 27, 88, 345, 349
930756 ..... 26, 83, 87, 294, 295, 344, 348
930757 ..... 26, 83, 87, 294, 295, 344, 348
930758 ..... 26, 83, 87, 294, 295, 344, 348
930759 ..... 27, 84, 88, 345, 349
930760 ..... 27, 84, 88, 345, 349
930761 ..... 27, 84, 88, 345, 349
930762 ..... 85, 89, 346, 347
930763 ..... 85, 89, 346, 347
930764 ..... 85, 89, 346, 347
930765 298
930767 298
930768 ..... 298, 340
930769 341
930770 ..... 75, 76, 139, 299
930771 ..... 75, 76, 139, 299
930775 253
930776 398
940010 819
940029 818
940030 818
940031 818
940032 815
940033 818
940034 818
940035 818
940036 815
940037 818
940038 818
940039 818
940040 815
940041 819
940042 819
940043 819
940044 815
940045 819
940046 819
940047 819
940048 815
940049 819
940050 819
940051 819
940052 815
940056 817
940057 817
940058 817
940059 817
940060 817
940061 817
940062 817
940063 817
940064 815
940065 815
940066 815
940067 815
948139 431
970000 560
970001 560
970003 560
970005 560
970007 560
970008 560
970020 562
970021 562
970023 562
970025 562
970027 562
970028 562
970029 562
970040 564
970041 564
970043 564
970045 564
970047 564
970048 564
970060 566
970061 566
970063 566
970065 566
970068 566
970080 558
970081 558
970083 558
970085 558
970101 560
970103 560
970105 560
970108 560
970120 562
970121 562
970123 562
970125 562
970128 562
970129 562
970140 564
970141 564
970143 564
970145 564
970147 564
970148 564
970160 566
970161 566
970163 566
970165 566
970168 566
970180 558
970181 558
970183 558
970185 558
970201 568
970202 568
970231 584
970261 582
970262 582
970280 588
970281 588
970284 588
970285 588
970301 602
970303 602
970305 602
970308 602
970401 606
970403 606
970404 606
970431 604
970433 604
970434 604
970437 604
970438 604
970460 596
970470 598
970502 592
970503 592
970520 594
970522 594
970523 594
970550 610
970551 610
970560 612
970561 612
970570 614
970571 614
970572 540
970573 540
970574 540
970575 540
970578 544
970579 544
970580 544
970581 544
970584 542
970585 542
970586 542
970587 542
970600 600
970601 600
970602 600
970723 644
970724 644
970741 648
970762 ..... 621, 623, 653
970764 ..... 649, 651
970770 583
975001 572
975003 572
975005 572
975008 572
975021 574
975023 574
975025 574
975028 574
975029 574
975041 576
975043 576
975045 576
975061 578
975063 578
975065 578
975081 570
975083 570
975085 570
975101 572
975103 572
975105 572
975108 572

975121 574
975123 574
975125 574
975128 574
975129 574
975141 576
975143 576
975145 576
975148 576
975161 578
975163 578
975165 578
975168 578
975181 570
975183 570
975185 570
975231 586
975331 626
975334 626
975341 634
975344 634
975351 638
975353 638
975360 630
975361 630
975365 630
975371 636
975375 636
975381 640
975385 640
975390 632
975391 632
975394 632
975395 632
975411 608
975412 608
975471 620
975475 620
975476 620
975483 622
975485 622
975486 622
975491 618
975495 618
975496 618
975501 624
975723 646
975724 646
975741 650
975781 652
978000 561
978001 561
978002 561
978010 563
978011 563
978012 563
978020 565
978021 565
978022 565
978030 567
978031 567
978032 567
978040 561
978041 561
978042 561
978050 563
978051 563
978052 563
978060 565
978061 565
978062 565
978070 567
978071 567
978072 567
978080 573
978081 573
978082 573
978090 575
978091 575
978092 575
978100 577
978101 577
978102 577
978110 579
978111 579
978112 579
978120 573
978121 573
978122 573
978130 575
978131 575
978132 575
978140 577
978141 577
978142 577
978150 579
978151 579
978152 579
978161 569
978170 607
978171 607
978175 625
978191 593
978201 595
978211 629
978221 635
978231 639
978241 601
978250 619
978251 619
978252 619
978260 621
978261 621
978270 623
978271 623
978291 585
978301 587
978311 583
978341 609
978351 569
978361 569
978370 611
978380 613
978390 615
978500 561
978501 561
978502 561
978510 563
978511 563
978512 563
978520 565
978521 565
978522 565
978530 567
978531 567
978532 567
978540 561
978541 561
978542 561
978550 563
978551 563
978552 563
978560 565
978561 565
978562 565
978570 567
978571 567
978572 567
978580 573
978581 573
978582 573
978590 575
978591 575
978592 575
978600 577
978601 577
978602 577
978610 579
978611 579
978612 579
978620 573
978621 573
978622 573
978630 575
978631 575
978632 575
978640 577
978641 577
978642 577
978650 579
978651 579
978652 579
978660 559
978661 559
978662 559
978670 559
978671 559
978672 559
978680 571
978681 571
978682 571
978690 571
978691 571
978692 571
978700 603
978701 603
978702 603
978711 585
978721 587
979000 563
979001 563
979002 563
979010 565
979011 565
979012 565
979020 563
979021 563
979022 563
979030 565
979031 565
979032 565
979040 575
979041 575
979042 575
979050 577
979051 577
979052 577
979060 575
979061 575
979062 575
979070 577
979071 577
979072 577
979080 561
979081 561
979082 561
979090 567
979091 567
979092 567
979100 561

979101 561
979102 561
979110 567
979111 567
979112 567
979120 573
979121 573
979122 573
979130 579
979131 579
979132 579
979140 573
979141 573
979142 573
979150 579
979151 579
979152 579
979160 559
979161 559
979162 559
979170 559
979171 559
979172 559
979180 571
979181 571
979182 571
979190 571
979191 571
979192 571
979200 621
979201 621
979210 623
979211 623
979221 585
979231 587
979241 583
979500 563
979501 563
979502 563
979510 565
979511 565
979512 565
979520 563
979521 563
979522 563
979530 565
979531 565
979532 565
979540 575
979541 575
979542 575
979550 577
979551 577
979552 577
979560 575
979561 575
979562 575
979570 577
979571 577
979572 577
979580 561
979581 561
979582 561
979590 567
979591 567
979592 567
979600 561
979601 561
979602 561
979610 567
979611 567
979612 567
979620 573
979621 573
979622 573
979630 579
979631 579
979632 579
979640 573
979641 573
979642 573
979650 579
979651 579
979652 579
979660 559
979661 559
979662 559
979670 559
979671 559
979672 559
979680 571
979681 571
979682 571
979690 571
979691 571
979692 571
979700 621
979701 621
979710 623
979711 623
979721 585
979731 587
979741 583
979751 605
979760 611
979770 613
979780 615
980000 563
980001 563
980002 563
980010 563
980011 563
980012 563
980020 589
980021 589
980023 589
980040 575
980041 575
980042 575
980060 575
980061 575
980062 575
980501 635
980511 639
980541 603
980550 611
980560 613
980570 615
981001 645
981011 647
981021 653
981031 649
981041 651
983000 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983001 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983002 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983003 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983004 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983005 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983006 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983007 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983008 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983010 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983011 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983012 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983013 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983014 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983015 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983016 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983017 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983018 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983020 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983021 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983022 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983023 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983024 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983025 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983026 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983027 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983028 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983030 ..... 567, 579, 599
983031 ..... 567, 579, 599
983032 ..... 567, 579, 599
983033 ..... 567, 579, 599
983034 ..... 567, 579, 599
983035 ..... 567, 579, 599
983036 ..... 567, 579, 599
983037 ..... 567, 579, 599
983038 ..... 567, 579, 599
983040 ..... 569, 583, 597, 599
983041 ..... 569, 583, 597, 599

983044.....569, 583, 597, 599
983045.....569, 583, 597, 599
983046.....569, 583, 597, 599
983060.....563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983061.....563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983062.....563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983080.....593
983081.....593
983082.....593
983090.....589
983091.....589
983100..... 611
983101 611
983110 613
983111 613
983120.....615
983121.....615
983500 .....561, 573
983501.....561, 573
983502.....561, 573
983503.....561, 573
983504.....561, 573
983505.....561, 573
983506.....561, 573
983510..... 563, 575, 601, 603, 607
983511 ..... 563, 575, 601, 603, 607
983512..... 563, 575, 601, 603, 607
983513..... 563, 575, 601, 603, 607
983514..... 563, 575, 601, 603, 607
983515..... 563, 575, 601, 603, 607
983516..... 563, 575, 601, 603, 607
983517..... 563, 575, 601, 603, 607
983518..... 563, 575, 601, 603, 607
983520.....565, 577, 585, 587, 609
983521.....565, 577, 585, 587, 609
983522.....565, 577, 585, 587, 609
983523.....565, 577, 585, 587, 609
983524.....565, 577, 585, 587, 609
983525.....565, 577, 585, 587, 609
983526.....565, 577, 585, 587, 609
983527.....565, 577, 585, 587, 609
983530.....567, 579, 599
983531.....567, 579, 599
983532.....567, 579, 599
983533.....567, 579, 599
983534.....567, 579, 599
983535.....567, 579, 599
983536.....567, 579, 599
983539.....567, 579, 599
983550.....559, 571
983551.....559, 571
983554.....559, 571
983555.....559, 571
983556.....559, 571
983560..... 563, 575, 601, 603, 607
983561..... 563, 575, 601, 603, 607
983562..... 563, 575, 601, 603, 607
984002 ..... 561, 573, 633
984003 ..... 561, 573, 633
984004 ..... 561, 573, 633
984005 ..... 561, 573, 633
984010 ..... 563, 575, 601, 607, 621, 623
984011 ..... 563, 575, 601, 607, 621, 623
984012 ..... 563, 575, 601, 607, 621, 623
984013 ..... 563, 575, 601, 607, 621, 623
984014 ..... 563, 575, 601, 607, 621, 623
984015 ..... 563, 575, 601, 607, 621, 623
984017 ..... 563, 575, 601, 607, 621, 623
984018 ..... 563, 575, 601, 607, 621, 623
984022.....565, 577, 585, 609, 631
984023.....565, 577, 585, 609, 631
984024.....565, 577, 585, 609, 631
984025.....565, 577, 585, 609, 631
984026.....565, 577, 585, 609, 631
984032.....567, 579, 599
984033.....567, 579, 599
984034.....567, 579, 599
984035.....567, 579, 599
984036.....567, 579, 599
984044.....569, 583, 597, 599
984045.....569, 583, 597, 599
984054.....559, 571
984055.....559, 571
984502.....561, 573
984503.....561, 573
984504.....561, 573
984505.....561, 573
984510.....563, 575, 607, 621, 623
984511 .....563, 575, 607, 621, 623
984512.....563, 575, 607, 621, 623
984513.....563, 575, 607, 621, 623
984514.....563, 575, 607, 621, 623
984515.....563, 575, 607, 621, 623
984517.....563, 575, 607, 621, 623
984518.....563, 575, 607, 621, 623
984522.....565, 577, 585, 587, 609
984523.....565, 577, 585, 587, 609
984524.....565, 577, 585, 587, 609
984525.....565, 577, 585, 587, 609
984526.....565, 577, 585, 587, 609
984532.....567, 579, 599
984533.....567, 579, 599
984534.....567, 579, 599
984535.....567, 579, 599
984544.....569, 583, 597, 599
984545.....569, 583, 597, 599
984554.....559, 571
984555.....559, 571
984565.....605
984568.....605
984570..... 611
984571..... 611
984580.....613
984581.....613
984590.....615
984591.....615
985010 .....563, 575, 607
985011 .....563, 575, 607
985016 .....563, 575, 607
985504.....635, 639
985505.....635, 639
985508.....635, 639
985570..... 611
985571..... 611
985580.....613
985581.....613
985590.....615
985591.....615
985601 625
985605.....625
987002 ..... 561, 574
987004 .....563, 575
987006 .....565, 577, 609
987008 .....567, 579
987010 569
987020.....585, 587, 615, 619, 621
987025.....589
987026.....589
987027.....589
987040.....561, 587, 619, 621
987060..... 559, 585, 615
987080.....561, 563, 565, 567, 569, 573, 575, 577, 579, 609
988021.....587
988025.....645, 647
988028.....645, 647
988054.....653
988055.....653
988084.....649, 651
988085.....649, 651
988086.....541, 543
988087.....541, 543
988088.....541, 543
988089.....541, 543
988090.....541, 543
988091.....541, 543
988092.....541, 543
988093.....541, 543

988095.....541
988096.....545
988097.....545
988098.....545
988099.....545
988100.....545
988101 545
988102.....545
988103.....545
988105.....545
990109.....653

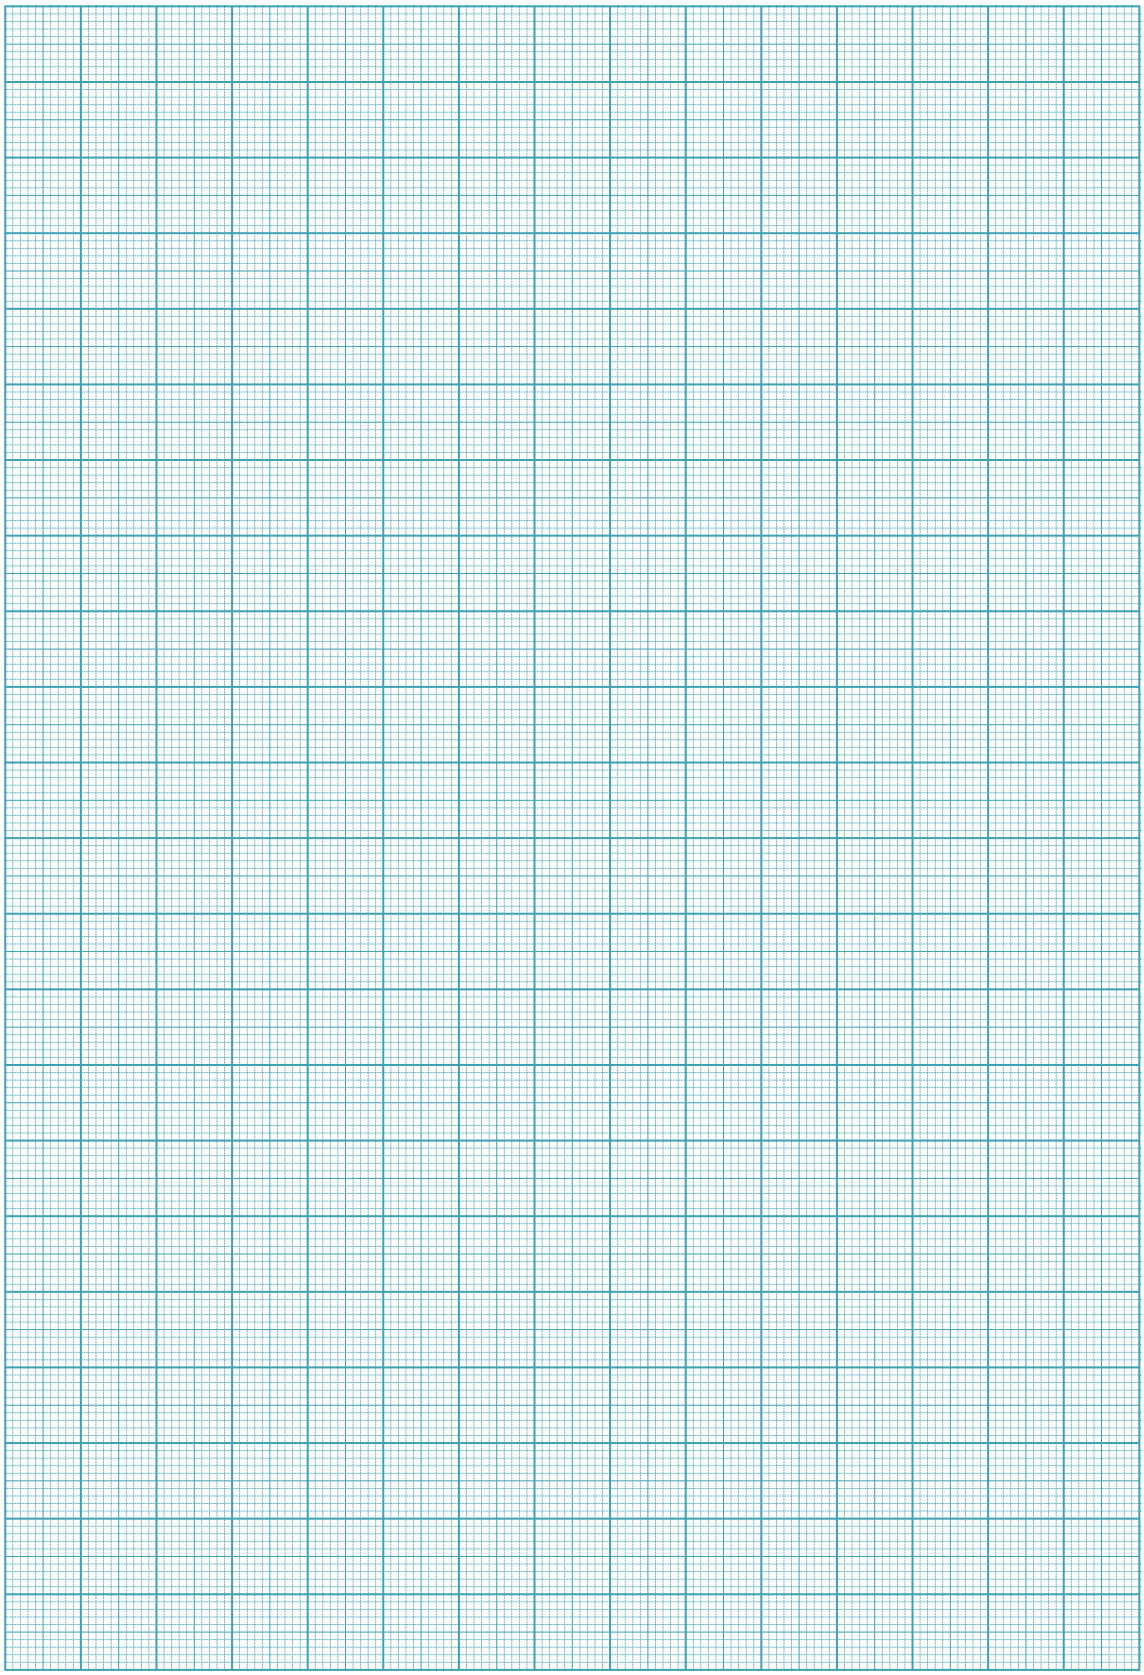



Spécialiste en éclairage

Chemin des Botchets 22
1724 Le Mouret
T 026 430 04 04
info@rd-light.com / www.rd-light.com